

AEG

HET
PERFECTE
THUIS

INBOUWTOESTELLEN 2019.1

ELEKTROHANDEL



VIDEOS



AEG

MET STOOM VOOR
EXTRA KROKANTE RESULTATEN

SteamBake-oven



AEG

BRENG SMAAK NAAR
EEN HOGER NIVEAU

Gewoon met stoom



AEG

ROOD. MEDIUM. DOORBAKKEN.
ZOALS U DAT WILT.

SenseCook®



AEG

EEN FRISSERE KEUKEN.
HANDEN VRIJ.

Hob2Hood



AEG

VOLLEDIG NAAR
SMAAK VERSTELBAAR

CustomFlex®



AEG

TILT UW VAAT NAAR
EEN HOGER NIVEAU

ComfortLift®



WIJ ZIJN PIONIERS MET EEN VISIE.

Wij streven naar innovaties die u het ultieme gevoel van vakmanschap geven in uw keuken, uw huis en uw wasverzorging. We zien uw huidige behoeften en voorspellen wat u in de toekomst nodig zult hebben zodat u resultaten bereikt die niet enkel voldoen aan uw normen maar die zelfs overstijgen.

We geloven in intelligente technologieën en buitengewone prestaties zodat u alles wat u thuis doet naar een hoger niveau brengt.

Wij zijn trots op onze bijzondere technologie en uitzonderlijk design die u gegarandeerd de prestaties bezorgen die u verwacht en verdient.

Wij zijn een merk dat mensen aantrekt die op zoek zijn naar slimme en spannende, nieuwe manieren om zeker te zijn van de beste resultaten. Dat is al meer dan 130 jaar onze passie, en blijft ook vandaag de dag nog onze passie.

Wij zijn AEG.

En samen met jou,
zijn we altijd vooruit op onze tijd.





INHOUD

INTRODUCTIE

Taking taste further	06
My AEG Kitchen App	08
Electrolux experience center	10
Cooking club	11



06

Taking taste further

OVENS

Ovens	24
Sous-vide lades	26
Compact range	31
Lades	36
Microgolfovens	38
Accessoires	41
Verwarmingsfuncties ovens	184
Overzichtstabel ovens	186
Inbouwschema's ovens	238



48

Perfekte timing

Begin onmiddellijk te koken, met verschillende technieken, op de laatste nieuwe inductiekookplaat.

KITCHEN

Mastery collection	44
--------------------	----

KOOKPLATEN 48

Inductiekookplaten	62
Vitrokeramische kookplaten	81
Gaskookplaten	84
Crystalline	91
Overzichtstabel kookplaten	194
Inbouwschema's kookplaten	241

COMBOHOB 94

Overzichtstabel combohob	209
Inbouwschema's combohob	246

DAMPKAPPEN 96

Werkbladdampkap	102
Plafonddampkappen	103
Wanddampkappen	104
Eilanddampkappen	105
Schouwdampkappen	107
Inbouwgroepen	110
Telescopische dampkappen	112
Geïntegreerde dampkap	115
Accessoires	116
Overzichtstabel dampkappen	210
Inbouwschema's dampkappen	247

KOELEN EN VRIEZEN 118

Customflex® - koel / vries combinatie	126
Koel / vries combinaties	128
Eendeurkoelkasten	133
Onderbouwkoelkasten	146
Wijnbewaarkast	147
Diepvriezers	149
Perfectfit™ side by side	154
French door	156
Overzichtstabel koelen en vriezen	218
Inbouwschema's koelen en vriezen	251

VAATWASSERS 158

QuickSelect	166
ComfortLift	168
Volledig integreerbare	169
Integreerbare	174
Accessoires	177
Overzichtstabel vaatwassers	233
Inbouwschema's vaatwassers	257

WAS-/DROOGCOMBINATIE 178

ONDERHOUDSSETS 180

TAKING TASTE FURTHER

BRON

De herkomst van smaak:
Buitengewone smaken
ontstaan lang voordat uw
eten op de markt komt.



KOELEN

Temperatuur beïnvloedt smaak zelfs
voordat u begint te koken. Om er zeker
van te zijn dat voedsel langer vers blijft
en zijn kwaliteit en smaak behoudt, is het
belangrijk om u ervan bewust te zijn dat de
plaats waar u het bewaart de kwaliteit zal
beïnvloeden.



Heerlijk eten bereiden komt neer op het beheersen van de details in elke stap van het kookproces. Het komt neer op hoe u de beste ingrediënten en recepten selecteert, hoe u het best uw voedsel bewaart, hoe u gerechten kan bereiden en hoe u kunt genieten van culinaire momenten onder de meest optimale omstandigheden.

VERWARMEN

Koken is niet gewoon voedsel tot de juiste temperatuur verwarmen. Het is noodzakelijk om te begrijpen hoe hitte een invloed heeft op de moleculen die smaak en textuur beïnvloeden.

BELEVING

U kan smaak nog verder blijven ontwikkelen zelfs nadat u klaar bent met koken, door de beleving van elke maaltijd perfect te maken.





SOURCE

My AEG Kitchen App

Alleen wanneer de kwaliteit vanaf het begin af aan klopt, kan aan het einde een totale smaakbeleving tot stand komen. De kwaliteit van de levensmiddelen bewaren is dan ook de grote kunst bij het koken en bereiden.

De oorsprong van de ingrediënten heeft een beslissende invloed op de smaak. Hoe en waar worden de vruchten en groenten gekweekt? Hoe worden de dieren gehouden, die ons melk en vlees geven? Kwaliteit, voedingswaarde en versheid – dat zijn de belangrijkste factoren. De hoge kwaliteit van de levensmiddelen bewaren dat is de grote kunst bij de bereiding. Hoe kan ik mijn gerechten verfijnen en verbeteren? Hoe bereid ik ze het beste en hoe lang moet ik ze koken? Het juiste

recept geeft u het antwoord. U vindt het perfecte recept voor ieder soort gerecht in onze my AEG Kitchen app. De my AEG Kitchen app helpt u met duidelijke bereidingswijzen en praktische tips om ieder gerecht in een 'sterrengerecht' te veranderen. Probeer het zelf maar eens.




GERAFFINEERDE RECEPTEN MET ÉÉN SWIPE



App Download

Download onze My AEG Kitchen app in de Google Play Store of in de Apple App Store – voor heerlijke recepten en culinaire kookinspiratie.

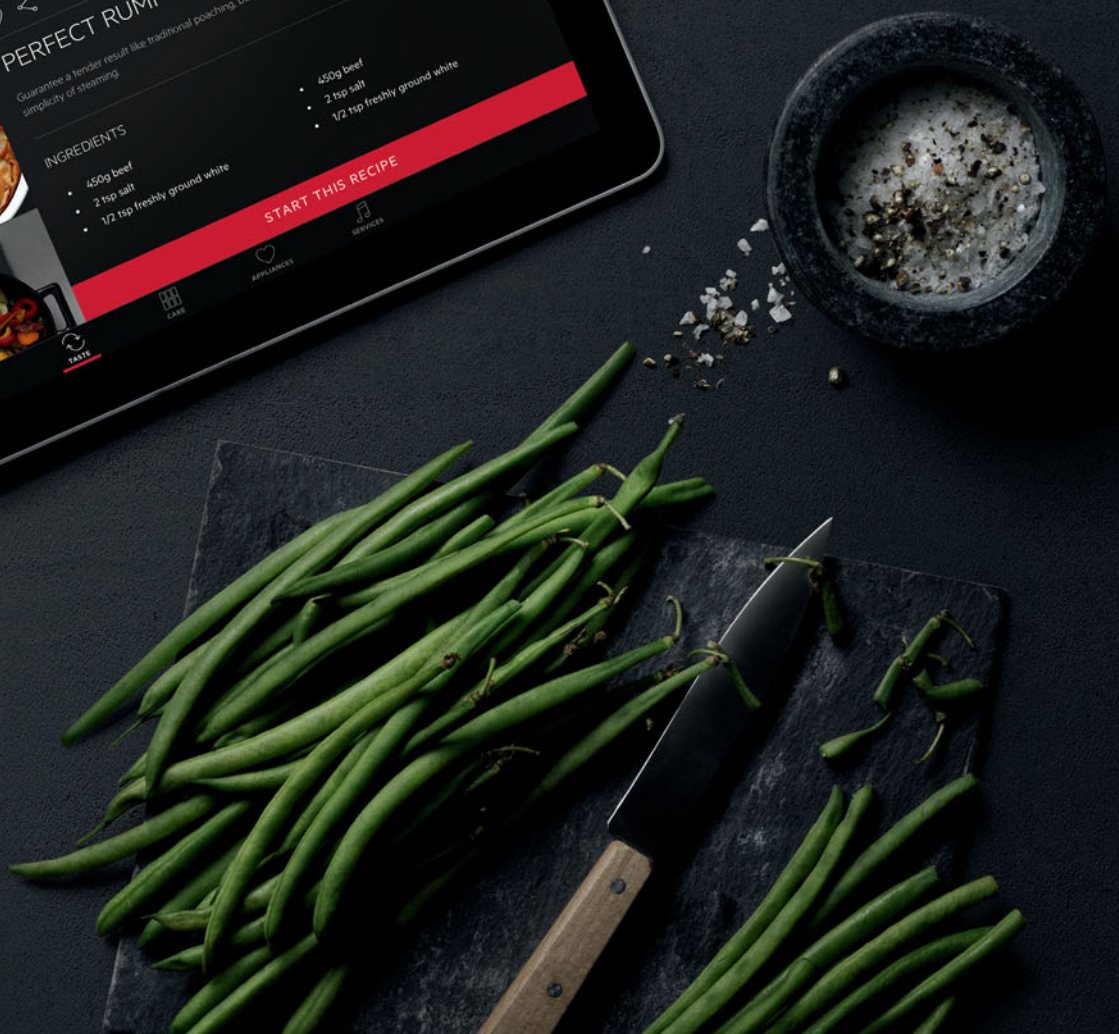



Electrolux
EXPERIENCE
CENTER

ELECTROLUX EXPERIENCE CENTER

Het Electrolux Experience Center in Evere biedt de mogelijkheid om alle toestellen te zien en ook uit te testen. Wij vinden het van cruciaal belang dat onze klant weet wat hij koopt en dit ook op voorhand goed kan uittesten. Met onze 'try before you buy' filosofie bieden wij u daarom de mogelijkheid een duidelijke keuze te maken door de juiste informatie te geven.

Dit centrum bevat de showrooms van onze drie merken - AEG, Electrolux en Zanussi - maar ook een Kitchen training center, een Testzone en een 3D-center.

Onze Showroom Officers zijn blij u te verwelkomen, met of zonder afspraak. Ze zijn er om u te begeleiden bij het kiezen van uw toekomstige aankopen en ze beantwoorden graag al uw vragen. Als het Kitchen Training Center niet bezet is door een event, krijgt u de gelegenheid om deze apparaten te testen. Zin om je kookkunsten te verfijnen? Vraag één van onze "Officers" naar een gratis inschrijving voor onze Cooking Club sessie en leer tips en tricks om de smaak en textuur van uw culinaire gerechten te vervolmaken.

Raketstraat 40
1130 Brussel
02 / 716.26.00

Openingsuren:

U kan onze openingsuren raadplegen op onze website www.aeg.be

Heeft u zelf een evenement dat u wenst te organiseren?
Ook dat kan in ons Experience Center plaatsvinden.



Showroom

Om het u als klant makkelijker te maken, presenteren wij in onze showroom tal van modellen zodat u snel het overzicht ziet van alle toestellen en u zo beter een keuze kan maken.



Testzone

In onze testzone kan u niet enkel de toestellen zien, maar ook uitproberen. Zo kan u de snelheid testen van de verschillende technologieën voor kookplaten, de grootte van een vaatwasser binnenin zien, het geluidsniveau van de dampkappen testen en het verschil waarnemen tussen een gewone oven en een multifunctionele stoomoven.



Kitchen training center

In ons training center organiseren wij regelmatig kookworkshops. Hier kan u terecht om op een leuke manier de toestellen te leren kennen en er effectief ook mee te werken.



COOKING CLUB

ONTDEK EEN WERELD VOL SMAKEN

Houdt u van gastronomie? Wil u graag uw kookkunsten naar een hoger niveau tillen? Onze SteamPro en SteamBoost stoomovens zijn hiervoor het ideale instrument. Met deze toestellen bereikt u perfecte, culinaire resultaten, net zoals professionele chefs. Om deze ovens nog beter te leren gebruiken, hebben wij de Cooking Club opgericht.

Cooking Club is de exclusieve club van AEG voor trouwe klanten met een voorliefde voor de betere gastronomie. Lid worden? Koop dan een multifunctionele stoomoven SteamPro of een SteamBoost en schrijf u gratis in op www.aeg.be/nl-be/cookingclub. Zo geniet u automatisch van enkele exclusieve voordelen, zoals toegang tot onze leerrijke kookdemonstraties (Basic Classes).

BEZOEK NU
WWW.AEG.BE/NL-BE/COOKINGCLUB

Onder leiding van een ervaren chef-kok leert u de mogelijkheden van uw nieuw toestel kennen (lage temperatuur garen, sous-vide, met kerntemperatuursensor, 100 % stoomontwikkeling, Combi stomen of Combi Plus stomen...)

Een kooksessie duurt ongeveer drie uur en verloopt in een zeer gemoedelijke sfeer. Naargelang uw vragen en interesses past onze chef het verloop van de sessie en zijn bereidingen aan om beter in te spelen op uw vragen en verwachtingen.

Negen verschillende kookstudio's organiseren deze Basic Classes. U vindt er dus zeker één in uw regio.

HET ENIGE ONTBREKENDE INGREDIËNT BENT U!

**Franstalige en
Nederlandstalige kooksessies**
COOKING CLUB BRUSSEL
Electrolux Experience Center

Nederlandstalige kooksessies
COOKING CLUB
- LIMBURG - SINT-TRUIDEN
- ANTWERPEN - 'S GRAVENWEZEL
- ANTWERPEN - BRASSCHAAT
- WEST-VLAANDEREN - IEPEL
- OOST-VLAANDEREN - LANDEGEM
- WAASLAND - BORNEM

Franstalige kooksessies
COOKING CLUB
- LUIK
- HENEGOUWEN - BINCHE
- WAALS-BRABANT - CHAUMONT-GISTOUX

OVENS

Hoe u ook wilt koken en wat uw favoriete gerechten ook zijn, er is altijd een AEG oven die daarbij past. AEG ovens zijn voorzien van intelligente technologieën die het makkelijk én leuk maken om de lekkerste gerechten te bereiden. Precies zoals u dat wilt.



Wij hebben onze nieuwe producten ontworpen in lijn met de laatste meubeltrends - meer lineair. En voor een premium look&feel, hebben wij meer glas en minder roestvrij staal gebruikt.

Shuttle Control

Dankzij de innovatieve Shuttle Control is de oven gemakkelijk te bedienen en een overvol en onduidelijk display verleden tijd. Voor perfecte gerechten, elk keer weer.



Vochtsensor

De geavanceerde vochtsensor garandeert automatisch de juiste hoeveelheid stoom voor een perfecte smaak en textuur.



LCD

Door slechts een lichte aanraking verschijnen de huidige instellingen direct op het heldere LCD zodat u in één oogopslag op de hoogte bent en precieze aanpassingen kunt doen.

Dankzij de AEG sous-vide lade

kunt u thuis een professionele sous-vide chef zijn. Smaak, vochtigheid, vitamines en mineralen van de ingrediënten worden door het vacumeren optimaal bewaard todat u klaar bent om er een perfect gerecht van te maken.



KERNTEMPERATUURSENSOR




Door het precies meten van de kerntemperatuur

laat de kerntemperatuursensor u weten of uw saignant, à point of doorbakken biefstuk klaar is. Ook vis, stoofschotels en groenten worden precies zoals u ze wilt.





Koken met stoom gebruikt de kracht van vocht om hitte efficiënter te verspreiden. Omdat watermoleculen warmte sneller geleiden dan lucht, worden uw gerechten met stoom sneller en met meer precisie bereid dan met conventionele hetelucht. convection.

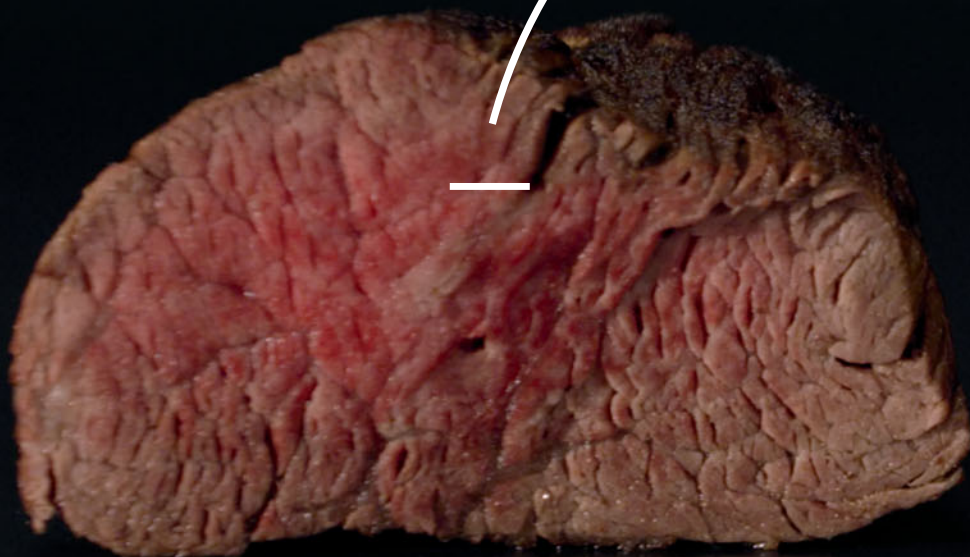



Vochtige lucht voorkomt bovendien dat vocht verdampt. Dankzij de voorzichtige en gelijkmatige verhitting gaat er niets kapot en wordt smaak vastgehouden en textuur bewaard. Op die manier krijgt u die goudbruine korst zonder dat de binnenkant nog rauw of net overgaar is.

Stoom zorgt er tijdens het bakken voor dat deeg sneller en gelijkmatiger rijst omdat warmte beter wordt geleid.

De luchtvochtigheid voorkomt tevens dat de buitenkant van het deeg te snel uitdroogt waardoor het rijstproces in het gedrang komt. Bovendien zorgt de hitte van stoom voor een betere karamelisatie van de buitenkant van het deeg zodat uw baksels elke keer een heerlijk dikke korst krijgen. Wanneer u begrijpt waarom hitte verantwoordelijk is voor smaak en textuur, kunt u de mogelijkheden van elk ingrediënt ontdekken. Of het nu gaat om heel precies koken met inductie of om spannende nieuwe technieken zoals stoom en sous-vide. Ontdek hoe verschillende verwarmingsmethoden in elk gerecht heerlijke nieuwe aroma's laten vrijkomen en smaak naar een hoger niveau brengen.

“

Wanneer u lange tijd kookt op een lage temperatuur behoudt u al het vocht, alle voedingswaarde, en krijgt u de beste smaak omdat de warmte langzaam in de ingrediënten trekt. Zo geniet u van een overheerlijk product dat bij het eten bijna smelt in uw mond.”

CATALINA VELEZ

TV-kok en oprichter van restaurant Kiva



Wist u dat?

Watermoleculen warmte veel sneller geleiden dan lucht. Zodanig dat stoom van 100°C warmte even snel verspreidt als hetelucht van 600°C..

Bekijk de documentaire
aeg.nl/tasteology



STOOM. HET ESSENTIËLE INGREDIËNT.

Voor het eerst kunt u erop vertrouwen dat uw oven precies begrijpt welk resultaat u wilt, gewoon door de woorden die u kiest.

Waarom stoom?


- Geen smaakoverdracht tussen verschillende gerechten.
- Gerechten blijven sappig.
- Voorkomt uitdroging.
- Voedingsstoffen, vitaminen en mineralen blijven bewaard.
- Gelijmatige bereiding, van de buitenkant tot in de kern.
- Efficiënter



BEHEERS EEN NIEUW SMAAKNIVEAU. VOEG
GEWOON STOOM AAN HETELUCHT TOE.

Door het toevoegen van stoom aan
traditionele hetelucht, zorgen onze combi-
stoomovens ervoor dat uw gerechten exact
zo worden bereid zoals u ze lekker vindt?

STEAMPRO

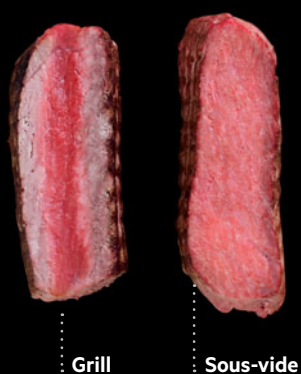

Grill

Sous-vide

STEAMPRO
STEAMBOOST



Gepocheerd

100%
stoom

STEAMPRO
STEAMBOOST
STEAMCRISP



Hetelucht


Stoom plus
hetelucht

STEAMPRO
STEAMBOOST
STEAMCRISP
STEAMBAKE



Zonder
stoom

Met stoom



Door het toevoegen van stoom aan traditionele hetelucht, zorgen onze combi-stoomovens ervoor dat uw gerechten exact zo worden bereid zoals u ze lekker vindt.



Gebaseerd op onderzoek naar het nog makkelijker maken van het kookproces, hebben wij een nieuwe gebruikersinterface met Shuttle Control ontwikkeld.

In vergelijking met droge hetelucht geeft stoom veel efficiënter warmte aan een gerecht af zodat een lagere temperatuur volstaat. De combinatie van hitte en stoom levert bovendien elke keer opnieuw een krokante gouden korst en een sappig, mals binnenste. Koken met stoom is daarom een ongecompliceerde en uiterst effectieve manier om ervoor te zorgen dat alles wat u bereidt boordevol smaak zit.

Met de SteamPro ovens tenslotte kunt u tevens de spannende sous-vide techniek ontdekken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vacuüm gesealde, speciale plastic zakken en waterbaden. Door het vacumeren worden vocht, aroma, smaak en voedingsstoffen van elk ingrediënt ingesloten voor een ultieme smaakbeleving.

VERGELIJK DE MODELLEN

SteamPro



100% stoom



100% stoom



sous-vide

SteamBoost



100% stoom



100% stoom

SteamCrisp



SteamBake



SAIGNANT. À POINT. DOORBAKKEN. ZOALS U WILT.

Maak kennis met uw nieuwe souschef - hét hulpmiddel in uw zoektocht naar het sappigste lamskroontje of de malste zalmfilet. Gebruik de kerntemperatuursensor om de oven te laten weten hoe het gerecht moet worden bereid met gebruikmaking van de woorden die in een restaurant gebruikelijk zijn - saignant, à point, doorbakken. Voor het eerst kunt u erop vertrouwen dat de oven begrijpt wat

u bedoelt alleen maar door de woorden die u kiest. Zonder de deur zelfs maar te hoeven openen wordt alles gecontroleerd en beheerst, van malse stukken vlees tot gesmolten chocolade fondant.

Eindelijk een oven die uw taal spreekt!

DOORBAKKEN _____

 À POINT _____

 SAIGNANT _____



DISPLAYS

Display met responsieve Shuttle-draaiknop voor complete controle over het kookproces. Tevens voorzien van kookhulpfunctie.



Groot LCD met uitgebreide functies en voorgeprogrammeerde recepten.



Display met timer voor in- en uitschakeling, tijdsaanduiding, restwarmte-indicatie, snelopwarming en temperatuurvoorstellen.

ICONEN



Energie-efficiëntieklasse

Aanduiding van het energieverbruik in schaalwaarden.



Nishoogte

Nishoogte van het inbouwapparaat.



MaxiKlasse™

MaxiKlasse™ ovens bieden aanzienlijk meer ruimte dan standaard ovens met dezelfde afmetingen.



SoftMotion™

Zacht sluitende ovendeur.



Kerntemperatuursensor

Plaats de sensor in het gerecht en selecteer de juiste kerntemperatuur. Wanneer deze temperatuur wordt bereikt, schakelt de oven zichzelf uit.



SenseCook

Vertel uw oven hoe u het gerecht wilt: saignant, à point of doorbakken. Of plaats de sensor in het gerecht en selecteer de juiste kerntemperatuur. Wanneer deze temperatuur wordt bereikt, schakelt de oven zichzelf uit.



IsoFront®

Bij ovens met IsoFront® ligt de temperatuur van de ovendeur maximaal 20°C boven de kamertemperatuur.



SurroundCook®

Het heteluchtsysteem SurroundCook® zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling in de oven.



Sous-vide-functie

Een constante lage temperatuur voor het bereiden van vacuüm verpakte producten.



Stoom-functie

Voegt stoom toe aan de hetelucht-functie: gerechten blijven lekker mals en vitamines en mineralen blijven beter behouden.



PlusSteam-functie

Toevoeging van stoom tijdens de eerste 10 minuten van het bakproces.



Combi-Quick

Combinatie van hetelucht, magnetron en grill.



Microgolf-functie

Verwarmen en koken door middel van microgolven.



Grill

Grillen en gratineren van gerechten.



Vlekvrij roestvrij staal

Het roestvrij staal is behandeld met een speciale coating die vingerafdrukken voorkomt en zorgt voor extra glans.

STOOM. UW NIEUWE NORM VOOR SMAAK

Aan de traditionele hete lucht wordt stoom toegevoegd. Zo krijgt u niet alleen een krokante en goudkleurige buitenkant, maar worden de smaken dankzij de stoom beter bewaard en is het voedsel ook heerlijk sappig aan de binnenkant.



STEAMPRO BSE892230M

Kleur:
vingervlekvrrije inox

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:
590 x 560 x 550

Aansluitwaarde (W):
3500

Inbouwschema's (pag. 238-240):
Nr. 1.00

€ 2099,99

AEG
COOKING CLUB

KENMERKEN

- SteamPro, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- 24 verwarmingsfuncties (zie pag. 184)
- Display met responsieve Shuttle-draaiknop voor complete controle over het kookproces, met kookhulpfunctie
- Ovenvolume: 70 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelle opwarming van de oven
- Stoomreinigingsfunctie
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- Verschillende stoomniveaus: 100% stoom of combinaties van hetelucht met hoge, medium of lage vochtigheid
- 75 geïntegreerde recepten, 10 SousVide recepten en 220 automatische VarioGuide gewichtsprogramma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Handig uitneembaar waterreservoir, inhoud 0,95 liter
- Stoominjectie met vochtsensor
- Stoomset inbegrepen GN 2/3





AEG
COOKING CLUB

STEAMPRO BSE792220M

KENMERKEN



- SteamPro, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- 24 verwarmingsfuncties (zie pag. 184)
- Groot LCD display met uitgebreide functies en voorgeprogrammeerde recepten
- Ovenvolume: 70 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelle opwarming van de oven
- Stoomreinigingsfunctie
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- Verschillende stoomniveaus: 100% stoom of combinaties van hetelucht met hoge, medium of lage vochtigheid
- 75 geïntegreerde recepten, 10 SousVide recepten en 220 automatische VarioGuide gewichtsprogramma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Handig uitneembaar waterreservoir, inhoud 0,95 liter
- Stoominjectie met vochtsensor
- Stoomset inbegrepen GN 2/3

Kleur:

vingervlekvrrije inox

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

590 x 560 x 550

Aansluitwaarde (W):

3500

Inbouwschema's (pag. 238-240):

Nr. 1.00

€ 1899,99



AEG
COOKING CLUB

STEAMPRO BSE792220B PROBLACKLINE

KENMERKEN



- SteamPro, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- 24 verwarmingsfuncties (zie pag. 184)
- Groot LCD display met uitgebreide functies en voorgeprogrammeerde recepten
- Ovenvolume: 70 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelle opwarming van de oven
- Stoomreinigingsfunctie
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- Verschillende stoomniveaus: 100% stoom of combinaties van hetelucht met hoge, medium of lage vochtigheid
- 75 geïntegreerde recepten, 10 SousVide recepten en 220 automatische VarioGuide gewichtsprogramma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Handig uitneembaar waterreservoir, inhoud 0,95 liter
- Stoominjectie met vochtsensor
- Stoomset inbegrepen GN 2/3

Kleur:

zwart

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

590 x 560 x 550

Aansluitwaarde (W):

3500

Inbouwschema's (pag. 238-240):

Nr. 1.00

€ 1999,99

Gebruik nu ook thuis de vacuümtechniek voor resultaten van restaurantkwaliteit, elke keer opnieuw, en laat de natuurlijke smaken maximaal tot hun recht komen. Dicht gewoon de gekozen ingrediënten vacuüm af voor een betere wisselwerking tussen de natuurlijke smaken en voedingsstoffen zonder dat er lucht bij komt.



SOUS-VIDE LADE KDE911423B

KENMERKEN

- Schuiflade met professionele vacuümmachine
- Geschikt voor vacuümzakken met een maximale afmeting van 250 x 350 mm
- Starterskit inbegrepen
- Digitaal display met TouchControl
- Pompvermogen: 3 m³/u
- Netto inhoud tot 8 liter
- Garandeert een luchtlede verpakking van 99,9% volgens professionele normen

VACUÛMZAKKEN A30S1

Kan worden gebruikt tot 120°C voor koken en tot -40°C voor bewaren
25 + 25 zakken per pak, 2 maten:
30 x 20 cm en 35 x 25 cm

€ 34,90

Bestelling via Spareparts

Prijzen inclusief BTW en recupel.

Kleur:
zwart

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
141 x 560 x 550

Aansluitwaarde (W):
1150

Inbouwschema's (pag. 238-240):
Nr. 1.02

€ 1999,99



AEG
COOKING CLUB

STEAMBOOST BSE882220M

KENMERKEN



- SteamBoost, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- 21 verwarmingsfuncties (zie pag. 184)
- Display met responsieve Shuttle-draaiknop voor complete controle over het kookproces, met kookhulpfunctie
- Ovenvolume: 70 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelle opwarming van de oven
- Stoomreinigingsfunctie
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- Verschillende stoomniveaus: 100% stoom of combinaties van hetelucht met hoge, medium of lage vochtigheid
- 75 geïntegreerde recepten en 180 automatische VarioGuide gewichtsprogramma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Waterreservoir, inhoud 0,95 liter
- Stoominjectie
- Stoomset inbegrepen GN 2/3

Kleur:

vingervlekvrĳe inox

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

590 x 560 x 550

Aansluitwaarde (W):

3500

Inbouwschema's (pag. 238-240):

Nr. 1.00

€ 1899,99



AEG
COOKING CLUB

STEAMBOOST BSE782220M

KENMERKEN



- SteamBoost, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- 21 verwarmingsfuncties (zie pag. 184)
- Groot LCD display met uitgebreide functies en voorgeprogrammeerde recepten
- Ovenvolume: 70 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelle opwarming van de oven
- Stoomreinigingsfunctie
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- Verschillende stoomniveaus: 100% stoom of combinaties van hetelucht met hoge, medium of lage vochtigheid
- 75 geïntegreerde recepten en 180 automatische VarioGuide gewichtsprogramma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Waterreservoir, inhoud 0,95 liter
- Stoominjectie
- Stoomset inbegrepen GN 2/3

Kleur:

vingervlekvrĳe inox

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

590 x 560 x 550

Aansluitwaarde (W):

3500

Inbouwschema's (pag. 238-240):

Nr. 1.00

€ 1699,99



STEAMCRISP MET PYROLYSE BSE774220M

KENMERKEN



- SteamCrisp, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfunctie
- Reinigingssysteem Pyroluxe® Plus, 3 cycli, met reminderfunctie
- 18 verwarmingsfuncties (zie pag. 184)
- Groot LCD display met uitgebreide functies en voorgeprogrammeerde recepten
- Ovenvolume: 71 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelle opwarming van de oven
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- 90 geïntegreerde recepten / automatische programma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Waterreservoir, inhoud 0,95 liter

Kleur:

vingervlekvrĳe inox

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

590 x 560 x 550

Aansluitwaarde (W):

3500

Inbouwschema's (pag. 238-240):

Nr. 1.00

€ 1399,99



PYROLYSE
BPE842320M

KENMERKEN



- Multifunctionele heteluchtoven
- Reinigingssysteem Pyroluxe® Plus, 3 cycli, met reminderfunctie
- 17 verwarmingsfuncties (zie pag. 184)
- Display met responsieve Shuttle-draaiknop voor complete controle over het kookproces, met kookhulpfunctie
- Ovenvolume: 71 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelle opwarming van de oven
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- 90 geïntegreerde recepten / automatische programma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's



PYROLYSE
BPE742220M

KENMERKEN



- Multifunctionele heteluchtoven
- Reinigingssysteem Pyroluxe® Plus, 3 cycli, met reminderfunctie
- 16 verwarmingsfuncties (zie pag. 184)
- Groot LCD display met uitgebreide functies en voorgeprogrammeerde recepten
- Ovenvolume: 71 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelle opwarming van de oven
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- 90 geïntegreerde recepten / automatische programma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's



PYROLYSE
BPE742220B
PROBLACKLINE

KENMERKEN



- Multifunctionele heteluchtoven
- Reinigingssysteem Pyroluxe® Plus, 3 cycli, met reminderfunctie
- 16 verwarmingsfuncties (zie pag. 184)
- Groot LCD display met uitgebreide functies en voorgeprogrammeerde recepten
- Ovenvolume: 71 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelle opwarming van de oven
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- 90 geïntegreerde recepten / automatische programma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's

Kleur:
vingervlekvrrije inox

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
590 x 560 x 550

Aansluitwaarde (W):
3500

Inbouwschema's (pag. 238-240):
Nr. 1.00

€ 1499,99

Kleur:
vingervlekvrrije inox

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
590 x 560 x 550

Aansluitwaarde (W):
3500

Inbouwschema's (pag. 238-240):
Nr. 1.00

€ 1099,99

Kleur:
zwart

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
590 x 560 x 550

Aansluitwaarde (W):
3500

Inbouwschema's (pag. 238-240):
Nr. 1.00

€ 1199,99



STEAMBAKE MET PYROLYSE
BPE556220M

KENMERKEN



- SteamBake, multifunctionele heteluchtoven met PlusSteam
- Reinigingssysteem Pyroluxe® Plus, 2 cycli, met reminderfunctie
- 8 verwarmingsfuncties (zie pag. 184)
- Display met timer voor in- en uitschakeling, tijdsaanduiding en temperatuurvoorstellen
- Ovenvolume: 71 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelle opwarming van de oven
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- Indrukbare bedieningsknoppen



STEAMBAKE MET KATALYSE
BCE555020M

KENMERKEN



- SteamBake, multifunctionele heteluchtoven met PlusSteam
- Katalytische reiniging met katalytische ventilatorkap
- 8 verwarmingsfuncties (zie pag. 184)
- Display met timer voor in- en uitschakeling, tijdsaanduiding en temperatuurvoorstellen
- Ovenvolume: 71 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelle opwarming van de oven
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- Neerklapbare grill voor makkelijke reiniging
- Indrukbare bedieningsknoppen



STEAMBAKE MET PYROLYSE
BPB351020M

KENMERKEN



- SteamBake, multifunctionele heteluchtoven met PlusSteam
- Reinigingssysteem Pyroluxe® Plus, 2 cycli, met reminderfunctie
- 8 verwarmingsfuncties (zie pag. 184)
- Display met timer voor in- en uitschakeling, tijdsaanduiding en temperatuurvoorstellen
- Ovenvolume: 71 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Indrukbare bedieningsknoppen

Kleur:

vingervlekvrjje inox

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

590 x 560 x 550

Aansluitwaarde (W):

3500

Inbouwschema's (pag. 238-240):

Nr. 1.00

€ 949,99

Kleur:

vingervlekvrjje inox

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

590 x 560 x 550

Aansluitwaarde (W):

3500

Inbouwschema's (pag. 238-240):

Nr. 1.00

€ 849,99

Kleur:

vingervlekvrjje inox

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

590 x 560 x 550

Aansluitwaarde (W):

3500

Inbouwschema's (pag. 238-240):

Nr. 1.00

€ 849,99



PYROLYSE
BPB331020M

KENMERKEN



- Multifunctionele heteluchtoven
- Reinigingssysteem Pyrolyse® Plus, 2 cycli, met reminderfunctie
- 8 verwarmingsfuncties (zie pag. 184)
- Display met timer voor in- en uitschakeling, tijdsaanduiding en temperatuurvoorstellen
- Ovenvolume: 71 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Indrukbare bedieningsknoppen



STEAMBAKE
BEB351010M

KENMERKEN



- SteamBake, multifunctionele heteluchtoven met PlusSteam
- 7 verwarmingsfuncties (zie pag. 184)
- Ovenvolume: 71 liter
- Neerklapbare grill voor makkelijke reiniging
- Indrukbare bedieningsknoppen



SURROUND COOK®
BEB331010M

KENMERKEN



- Multifunctionele heteluchtoven
- 7 verwarmingsfuncties (zie pag. 184)
- Ovenvolume: 71 liter
- Neerklapbare grill voor makkelijke reiniging
- Indrukbare bedieningsknoppen

Kleur:
vingervlekvrjje inox

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
590 x 560 x 550

Aansluitwaarde (W):
3500

Inbouwschema's (pag. 238-240):
Nr. 1.00

€ 799,99

Kleur:
vingervlekvrjje inox

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
590 x 560 x 550

Aansluitwaarde (W):
3500

Inbouwschema's (pag. 238-240):
Nr. 1.00

€ 749,99

Kleur:
vingervlekvrjje inox

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
590 x 560 x 550

Aansluitwaarde (W):
3500

Inbouwschema's (pag. 238-240):
Nr. 1.00

€ 699,99



AEG
COOKING CLUE

STEAMPRO KSE892220M

KENMERKEN



- SteamPro, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- 24 verwarmingsfuncties (zie pag. 184)
- Display met responsieve Shuttle-draaiknop voor complete controle over het kookproces, met kookhulpfunctie
- Ovenvolume: 43 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelle opwarming van de oven
- Stoomreinigingsfunctie
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- Verschillende stoomniveaus: 100% stoom of combinaties van hetelucht met hoge, medium of lage vochtigheid
- 75 geïntegreerde recepten, 10 SousVide recepten en 220 automatische VarioGuide gewichtsprogramma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Handig uitneembaar waterreservoir, inhoud 0,95 liter
- Stoominjectie met vochtsensor
- Stoomset inbegrepen

Kleur:

vingervlekvrije inox

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

450 x 560 x 550

Aansluitwaarde (W):

3000

Inbouwschema's (pag. 238-240):

Nr. 1.01

€ 1899,99



AEG
COOKING CLUE

STEAMPRO KSE792220M

KENMERKEN



- SteamPro, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- 24 verwarmingsfuncties (zie pag. 184)
- Groot LCD display met uitgebreide functies en voorgeprogrammeerde recepten
- Ovenvolume: 43 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelle opwarming van de oven
- Stoomreinigingsfunctie
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- Verschillende stoomniveaus: 100% stoom of combinaties van hetelucht met hoge, medium of lage vochtigheid
- 75 geïntegreerde recepten, 10 SousVide recepten en 220 automatische VarioGuide gewichtsprogramma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Handig uitneembaar waterreservoir, inhoud 0,95 liter
- Stoominjectie met vochtsensor
- Stoomset inbegrepen

Kleur:

vingervlekvrije inox

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

450 x 560 x 550

Aansluitwaarde (W):

3000

Inbouwschema's (pag. 238-240):

Nr. 1.01

€ 1699,99



AEG
COOKING CLUE

STEAMPRO KSE792220B PROBLACKLINE

KENMERKEN



- SteamPro, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- 24 verwarmingsfuncties (zie pag. 184)
- Groot LCD display met uitgebreide functies en voorgeprogrammeerde recepten
- Ovenvolume: 43 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelle opwarming van de oven
- Stoomreinigingsfunctie
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- Verschillende stoomniveaus: 100% stoom of combinaties van hetelucht met hoge, medium of lage vochtigheid
- 75 geïntegreerde recepten, 10 SousVide recepten en 220 automatische VarioGuide gewichtsprogramma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Handig uitneembaar waterreservoir, inhoud 0,95 liter
- Stoominjectie met vochtsensor
- Stoomset inbegrepen

Kleur:

zwart

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

450 x 560 x 550

Aansluitwaarde (W):

3000

Inbouwschema's (pag. 238-240):

Nr. 1.01

€ 1799,99



PYROLYSE
KPE742220M

KENMERKEN



- Multifunctionele heteluchtoven
- Reinigingssysteem Pyrolyse® Plus, 3 cycli, met reminderfunctie
- 16 verwarmingsfuncties (zie pag. 184)
- Groot LCD display met uitgebreide functies en voorgeprogrammeerde recepten
- Ovenvolume: 43 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelle opwarming van de oven
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- 90 geïntegreerde recepten / automatische programma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's

Kleur:
vingervlekvrĳe inox

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
450 x 560 x 550

Aansluitwaarde (W):
3000

Inbouwschema's (pag. 238-240):
Nr. 1.01

€ 999,99



COMBIQUICK
KME861000M

KENMERKEN



- Multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde microgolfovenfunctie
- 16 verwarmingsfuncties (zie pag. 184)
- Display met responsieve Shuttle-draaiknop voor complete controle over het kookproces, met kookhulpfunctie
- Ovenvolume: 43 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelle opwarming van de oven
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Quick start microgolffunctie
- Automatische uitschakeling
- 90 geïntegreerde recepten / automatische programma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Vermogen microgolfoven: 1000 W

Kleur:
vingervlekvrĳe inox

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
450 x 560 x 550

Aansluitwaarde (W):
3000

Inbouwschema's (pag. 238-240):
Nr. 1.01

€ 1499,99



COMBIQUICK
KME761000M

KENMERKEN



- Multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde microgolfovenfunctie
- 16 verwarmingsfuncties (zie pag. 184)
- Groot LCD display met uitgebreide functies en voorgeprogrammeerde recepten
- Ovenvolume: 43 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelle opwarming van de oven
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Quick start microgolffunctie
- Automatische uitschakeling
- 90 geïntegreerde recepten / automatische programma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Vermogen microgolfoven: 1000 W

Kleur:
vingervlekvrĳe inox

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
450 x 560 x 550

Aansluitwaarde (W):
3000

Inbouwschema's (pag. 238-240):
Nr. 1.01

€ 1299,99



COMBIQUICK
KME761000B
PROBLACKLINE

KENMERKEN



- Multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde microgolfovenfunctie
- 16 verwarmingsfuncties (zie pag. 184)
- Groot LCD display met uitgebreide functies en voorgeprogrammeerde recepten
- Ovenvolume: 43 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelle opwarming van de oven
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Quick start microgolffunctie
- Automatische uitschakeling
- 90 geïntegreerde recepten / automatische programma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Vermogen microgolfoven: 1000 W

Kleur:

zwart

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

450 x 560 x 550

Aansluitwaarde (W):

3000

Inbouwschema's (pag. 238-240):

Nr. 1.01

€ 1399,99



COMBIQUICK
KME565000M

KENMERKEN



- Multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde microgolfovenfunctie
- 8 verwarmingsfuncties (zie pag. 184)
- Display met timer voor in- en uitschakeling, tijdsaanduiding en temperatuurvoorstellen
- Ovenvolume: 43 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Quick start microgolffunctie
- Automatische uitschakeling
- Vermogen microgolfoven: 1000 W
- Indrukbaar bedieningsknoppen

Kleur:

vingervlekvrrije inox

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

450 x 560 x 550

Aansluitwaarde (W):

3000

Inbouwschema's (pag. 238-240):

Nr. 1.01

€ 1099,99



MICROGOLFOVEN
KME721000M

KENMERKEN



- Microgolfoven met grill
- Groot LCD display met uitgebreide functies en voorgeprogrammeerde recepten
- Ovenvolume: 46 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Quick start microgolffunctie
- Automatische uitschakeling
- 28 geïntegreerde recepten / automatische programma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Vermogen microgolfoven: 1000 W



MICROGOLFOVEN
KME525000M

KENMERKEN



- Microgolfoven met grill
- Display met timer voor in- en uitschakeling, tijdsaanduiding en temperatuurvoorstellen
- Ovenvolume: 46 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Quick start microgolffunctie
- Automatische uitschakeling
- Vermogen microgolfoven: 1000 W
- Indrukbare bedieningsknoppen

Kleur:
vingervlekvrjje inox

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
450 x 560 x 550

Aansluitwaarde (W):
2000

Inbouwschema's (pag. 238-240):
Nr. 1.01

€ 999,99

Kleur:
vingervlekvrjje inox

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
450 x 560 x 550

Aansluitwaarde (W):
2000

Inbouwschema's (pag. 238-240):
Nr. 1.01

€ 899,99



ESPRESSOMACHINE
KKE884500M

KENMERKEN



- Digitaal display voor volledige feedback en overzicht van de instellingen
- Elektronische TouchControl-bediening
- Automatische functies voor espresso, koffie lungo, cappuccino en heet water
- MultiCup-instelling om in één keer tot 6 koppen perfecte koffie te maken
- Functie tweekoppen - twee koppen koffie in één keer
- Capaciteit koffiemolen: 200 gr
- Hoogwaardig kegelmaalwerk met individuele maalinstellingen
- Geschikt voor gemalen koffie en koffiebonen
- AutoStart-functie
- Capaciteit waterreservoir: 1.8 liter
- 2 gescheiden warmte-elementen voor koffie en warm water
- 15 bar pompdruk
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop voor bv. Latte macchiato
- Verlichting 'Back Light'
- Stijlvolle thermoskan inbegrepen voor gebruik bij de MultiCup-functie
- Cappuccinatore inbegrepen voor een echte cappuccino met de perfecte verhouding van melk en schuim

Kleur:

vingervlekvrrije inox

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

450 x 560 x 550

Aansluitwaarde (W):

1350

Inbouwschema's (pag. 238-240):

Nr. 1.05

€ 2299,99



ESPRESSOMACHINE
KKE884500B
PROBLACKLINE

KENMERKEN



- Digitaal display voor volledige feedback en overzicht van de instellingen
- Elektronische TouchControl-bediening
- Automatische functies voor espresso, koffie lungo, cappuccino en heet water
- MultiCup-instelling om in één keer tot 6 koppen perfecte koffie te maken
- Functie tweekoppen - twee koppen koffie in één keer
- Capaciteit koffiemolen: 200 gr
- Hoogwaardig kegelmaalwerk met individuele maalinstellingen
- Geschikt voor gemalen koffie en koffiebonen
- AutoStart-functie
- Capaciteit waterreservoir: 1.8 liter
- 2 gescheiden warmte-elementen voor koffie en warm water
- 15 bar pompdruk
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop voor bv. Latte macchiato
- Verlichting 'Back Light'
- Stijlvolle thermoskan inbegrepen voor gebruik bij de MultiCup-functie
- Cappuccinatore inbegrepen voor een echte cappuccino met de perfecte verhouding van melk en schuim

Kleur:

zwart

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

450 x 560 x 550

Aansluitwaarde (W):

1350

Inbouwschema's (pag. 238-240):

Nr. 1.05

€ 2399,99



WARMHOUDLADE KDE911422M

KENMERKEN



- Inbouw warmhoudlade
- Functies: Warmhouden couverts, Ontdooien, Warmhouden gerechten, Deeg rijzen
- Laadcapaciteit voor max. 6 borden, afhankelijk van de grootte
- Aanpasbare temperaturen: 30-80°C
- Warme lucht-circulatiesysteem
- Anti-slip bekleding voor extra stabiliteit
- Binnenmaten lade (HxBxD) in mm: 100 x 470 x 500
- Gemakkelijke Push Pull opening
- **Alleen combineerbaar met toestellen van de Compact range**



WARMHOUDLADE KDE911422B

KENMERKEN



- Inbouw warmhoudlade
- Functies: Warmhouden couverts, Ontdooien, Warmhouden gerechten, Deeg rijzen
- Laadcapaciteit voor max. 6 borden, afhankelijk van de grootte
- Aanpasbare temperaturen: 30-80°C
- Warme lucht-circulatiesysteem
- Anti-slip bekleding voor extra stabiliteit
- Binnenmaten lade (HxBxD) in mm: 100 x 470 x 500
- Gemakkelijke Push Pull opening
- **Alleen combineerbaar met toestellen van de Compact range**

Kleur:
vingervlekvrrije inox

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
140 x 560 x 550

Aansluitwaarde (W):
430

Inbouwschema's (pag. 238-240):
Nr. 1.03

€ 649,99

Kleur:
zwart

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
140 x 560 x 550

Aansluitwaarde (W):
430

Inbouwschema's (pag. 238-240):
Nr. 1.03

€ 649,99



LADE
KDE911421M

KENMERKEN



- Ruime lade voor maximale plaatsbezetting
- Anti-slip bekleding voor extra stabiliteit
- Gemakkelijke Push-Pull opening
- **Alleen combineerbaar met toestellen van de Compact range**

Kleur:

vingervlekvrrije inox

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

140 x 560 x 550

Inbouwschema's (pag. 238-240):

Nr. 1.04

€ 399,99



LADE
KDE911421B

KENMERKEN



- Ruime lade voor maximale plaatsbezetting
- Anti-slip bekleding voor extra stabiliteit
- Gemakkelijke Push-Pull opening
- **Alleen combineerbaar met toestellen van de Compact range**

Kleur:

zwart

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

140 x 560 x 550

Inbouwschema's (pag. 238-240):

Nr. 1.04

€ 399,99



COMBI
MCC4061E-M

KENMERKEN



- Ovenruimte: 40 liter
- Druktoetsbediening
- LED display
- Ovenfuncties: microgolf, grill, hetelucht, microgolf & grill, microgolf & hetelucht
- Vermogen microgolfoven: 900 W, 5 niveaus
- Vermogen grill: 1400 W
- Temperatuur hetelucht: 40 -250 °C
- Signaal bij einde kookcyclus
- Draaiplateau : 362 mm, glas
- Quick start functie
- Automatische kookprogramma's met gewicht
- Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- Geschikt voor inbouw in hoge of onderkast
- Toebehoren inbegrepen: bakplaat, grillrooster, bakrooster
- Niet combineerbaar met de lades

Kleur:

vingervlekvrjje inox

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

450 x 562 x 550

Aansluitwaarde (W):

2950

Inbouwschema's (pag. 238-240):

Nr. 1.06

€ 1099,99



COMBI
MSB2548C-M

KENMERKEN



- Ovenruimte: 25 liter
- TouchControl-bediening voor selectie van het vermogen
- LED display
- Ovenfuncties: hetelucht, grill, microgolf, microgolf & hetelucht, microgolf & grill
- Vermogen microgolfoven: 900 W, 10 niveaus
- Vermogen grill: 1100 W
- Signaal bij einde kookcyclus
- Draaiplateau : 315 mm, glas
- Quick start functie
- Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- Geschikt voor inbouw in hoge of onderkast
- Toebehoren inbegrepen: grillrooster
- Niet combineerbaar met de lades

Kleur:

vingervlekvrjje inox

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

450 x 560 x 550

Aansluitwaarde (W):

1450

Inbouwschema's (pag. 238-240):

Nr. 1.07

€ 699,99



MICROGOLFOVEN
MBE2658SEM

KENMERKEN



- Ovenruimte: 26 liter
- TouchControl-bediening voor selectie van het vermogen en deuropening
- LED display
- Ovenfuncties: microgolf
- Vermogen microgolfoven: 900 W, 5 niveaus
- Signaal bij einde kookcyclus
- Draaiplateau : 325 mm, glas
- Automatische herpositionering draaiplateau
- Quick start functie
- Automatische kookprogramma's met gewicht
- Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- Kinderbeveiliging
- Geschikt voor inbouw in hoge of onderkast
- Niet combineerbaar met de lades

Kleur:

vingervlekvrige inox

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

450 x 562 x 500

Aansluitwaarde (W):

1400

Inbouwschema's (pag. 238-240):

Nr. 1.11

€ 799,99



MICROGOLFOVEN
MBE2657SEM

KENMERKEN



- Ovenruimte: 26 liter
- TouchControl-bediening voor selectie van het vermogen en deuropening
- LED display
- Ovenfuncties: microgolf
- Vermogen microgolfoven: 900 W, 5 niveaus
- Signaal bij einde kookcyclus
- Draaiplateau : 325 mm, glas
- Automatische herpositionering draaiplateau
- Quick start functie
- Automatische kookprogramma's met gewicht
- Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- Kinderbeveiliging
- Geschikt voor inbouw in hoge of onderkast
- Niet combineerbaar met de lades

Kleur:

vingervlekvrige inox

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

380 x 562 x 500

Aansluitwaarde (W):

1250

Inbouwschema's (pag. 238-240):

Nr. 1.09

€ 799,99



MICROGOLFOVEN MET GRILL MSB2547D-M

KENMERKEN



- Ovenruimte: 25 liter
- TouchControl-bediening voor selectie van het vermogen
- LED display
- Ovenfuncties: grill, microgolf, microgolf & grill
- Vermogen microgolfoven: 900 W, 8 niveaus
- Vermogen grill: 1000 W
- Signaal bij einde kookcyclus
- Draaiplateau : 315 mm, glas
- Quick start functie
- Automatische ontthawprogramma's met gewicht
- Geschikt voor inbouw in hoge of onderkast
- Toebehoren inbegrepen: grillrooster
- Niet combineerbaar met de lades

Kleur:

vingervlekvrige inox

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

380 x 560 x 500

Aansluitwaarde (W):

1450

Inbouwschema's (pag. 238-240):

Nr. 1.08

€ 599,99



MICROGOLFOVEN MET GRILL MBB1756DEM

KENMERKEN



- Ovenruimte: 17 liter
- TouchControl-bediening voor selectie van het vermogen en deuropening
- LED display
- Ovenfuncties: grill, microgolf, microgolf & grill
- Vermogen microgolfoven: 800 W, 5 niveaus
- Vermogen grill: 800 W
- Signaal bij einde kookcyclus
- Draaiplateau : 272 mm, glas
- Automatische herpositionering draaiplateau
- Quick start functie
- Automatische kookprogramma's met gewicht
- Automatische ontthawprogramma's met gewicht
- Kinderbeveiliging
- Geschikt voor inbouw in hoge of onderkast
- Niet combineerbaar met de lades

Kleur:

vingervlekvrige inox

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

360 x 562 x 300

Aansluitwaarde (W):

1250

Inbouwschema's (pag. 238-240):

Nr. 1.10

€ 799,99

ACCESSOIRES



MICROGOLFOVEN RIJST- EN GRAANKOKER

Met de rijst- en graankoker van **AEG & Joseph Joseph** bereikt u in een paar minuten perfecte resultaten. Bereiden, koken en opdienen in één met deze ergonomisch ontworpen set. De multifunctionele rijstlepel houdt het deksel op zijn plaats en biedt tegelijk twee handige handgrepen.

De set bestaat uit een grote kookpot van 2 liter met deksel, vergiet, maatbeker en multifunctionele rijstlepel. Kan worden gebruikt voor alle soorten.

Modelnummer	A9MBSTE2
PNC	902979728
Afmetingen	22 x 18 x 13,5 cm
Inhoud	2 liter
	€ 29,90



MICROGOLFOVEN KOOKSET

Zet perfect bereide maaltijden rechtstreeks uit de microgolf oven op tafel met de veelzijdige en stapelbare kookset van **AEG & Joseph Joseph**. Kook pasta of aardappelen in de kookpot van 2 liter, stoom groenten of vis in het stoommandje en bereid krokant spek op het bakplaatje.

Vier stapelbare en onderling verwisselbare delen: kookpot, stoommandje, bakplaatje en omkeerbaar deksel. Het omkeerbare deksel kan indien gewenst ook als bord dienen.

Modelnummer	A9MBSET
PNC	902979729
Afmetingen	24,5 x 19,5 x 15,5 cm
Inhoud	2 liter
	€ 39,90




MICROGOLFOVEN OMELETMAKER

Maak in een handomdraai een perfecte en heerlijke omelet met deze slimme alles-in-één omeletmaker voor de microgolf oven van **AEG & Joseph Joseph**. Breek de eieren in de schaal, voeg ingrediënten of smaakmakers naar keuze toe, klopf alles goed door elkaar en zet de schaal in de microgolf oven.

Voor omeletten van maximaal vier eieren.

Modelnummer	A9MBOML
PNC	902979730
Afmetingen	19,3 x 21 x 14 cm
Inhoud	max. 4 eieren
	€ 13,90

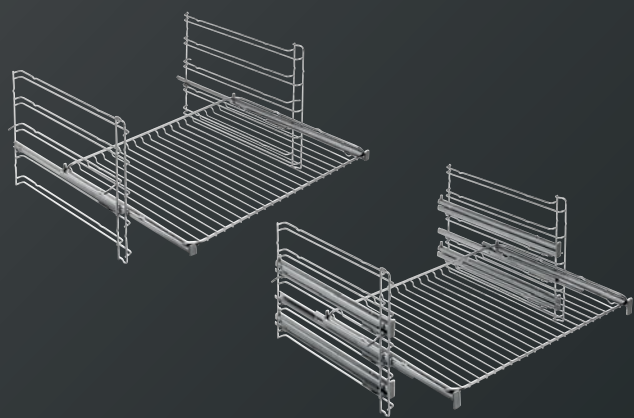

TELESCOPISCHE GELEIDERS

Extra accessoire waardoor bakplaten en roosters volledig kunnen worden uitgeschoven. Ze glijden moeiteloos met een soepele rolbeweging.


TR1LFV 944189352	1 telescopische geleider, volledig uitrekbaar (voor alle ovens van 60 en 45 cm, behalve voor SteamPro en SteamBoost ovens)	€ 79,00
TR1LFSTV 944189355	1 telescopische geleider, volledig uitrekbaar (enkel voor de 60 en 45 cm SteamPro en SteamBoost ovens)	€ 79,00
TR3LFV 944189358	3 telescopische geleiders, volledig uitrekbaar (voor alle ovens van 60 en 45 cm, behalve voor SteamPro en SteamBoost ovens)	€ 199,00
TR3LFSTV 944189360	3 telescopische geleiders, volledig uitrekbaar (enkel voor de 60 en 45 cm SteamPro en SteamBoost ovens)	€ 199,00



STOOMSCHALENSET

7-delige stoomschalenset. .
1 geponste en 1 niet-geponste Gastro-pan (11 x 17 cm),
1 geponste en 1 niet-geponste Gastro-pan (16 x 17 cm),
1 geponste en 1 niet-geponste Gastro-pan (16 x 26 cm),
1 niet geponste Gastro-pan (13 x 32 cm) met deksel.
Geschikt voor stoomoven.

A9OZS10 9029794741	€ 199,00
-----------------------	----------

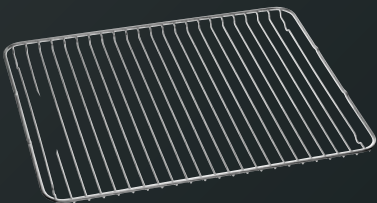

ROOSTERS

Geschikt voor ovenkommen, cakevormen, gebraad en grillbereidingen. Geschikt voor Maxiklasse ovens, of voor stoomoven.

WS-AP 944189361	Geschikt voor Maxiklasse ovens, niet voor stoomovens.	€ 29,00
WSS-AP 944189363	Geschikt voor stoomovens.	€ 39,00



STOOMSCHALENSET

Deze hoogwaardige, roestvrijstalen schalenset bestaat uit twee stuks die u apart of samen kunt gebruiken. Bij gecombineerd gebruik kan de stoom door de kleine gaatjes rond het voedsel circuleren terwijl dit gescheiden blijft van overtollig water. Kan worden gebruikt voor allerlei soorten ingrediënten, van vis en vlees tot rijst en groenten. Geschikt voor stoomoven en vaatwasmachinebestendig.
(2 stuks: 1 met en 1 zonder gaatjes)
32,5 x 34,4 cm

A9OBGC23 9029795532	€ 79,00
------------------------	---------



BAKPLAAT

Geëmailleerde bakplaat - ideaal voor bakken van cakes en koekjes.
46,5 x 38,5 x 2,5 cm

A4OZCT01
9029794758

€ 59,00



BRAAD- EN BAKPLAAT

Diepe en veelzijdige plaat, perfect om te braden, gratineren, pocheren en bakken. Uitstekend geschikt als lekbak in combinatie met een rooster.
46,5 x 38,5 x 4 cm

A4OZDT01
9029794766

€ 59,00



PATISSERIEPLAAT

Door de gaatjes in de aluminium plaat kunnen hitte en stoom rond het deeg circuleren voor een knapperige textuur en een zachte en vochtige binnenkant. Ook ideaal voor het drogen van voedingsmiddelen zoals appelingen of groenten. Geschikt voor alle ovens.
46,6 x 38,5 cm

A9OZBT10
9029794931

€ 59,00



BAKPLAAT MET 4 VAK-VERDELING

Een grote plaat met 4 aanpasbare verdelers. Bespaart ovenruimte, tijd en schoonmaken. Laat u verschillende ingrediënten en gerechten tegelijkertijd bereiden. Bakt niet aan en is eenvoudig schoon te maken.
46,5 x 38,5 x 2 cm

CTGRDA-AP
9441893758

€ 69,00



GLASSPLAAT - SCHAAL

Geschikt voor alle ovens van de Compact range (ook de microgolfovens).
46,6 x 38,5 x 2,8 cm

GBS466
8092224016

€ 49,00



PIZZASET

Met zijn snelle verhitting en uitstekende warmtebehoud geeft deze ovensteen u de knapperigheid die u meestal alleen in een professionele pizzaoven krijgt. Ook perfecte bakresultaten voor focaccia, gebak en andere broodsoorten. Kan voor alle soorten ovens worden gebruikt. Inclusief 1 steen, 1 rolmes en 1 houten schep.

A9OZPS1
9029797975

€ 79,00

MASTERY COLLECTION

Meer dan 25 jaar geleden lanceerde AEG als eerste de inductiekookplaat.

Vandaag bieden we een hoogwaardig aanbod van eersteklas potten en pannen die de kracht en nauwkeurigheid van inductietechnologie ten volle benutten.



Meerlagige materialen

wat zorgt voor een uitstekende warmtegeleiding en eenvoudig onderhoud.



Speciaal ontworpen voor AEG inductiekookplaten

maar kan ook worden gebruikt op alle andere kookplaten.



Vaatwas- en ovenbestendig

Alle potten en pannen van de Mastery Collection zijn ovenbestendig tot 250°C.



SOEPPOT
A9ALSP01 (9029794816)

Kook grote stukken vlees of vis in deze royale soeppot, die ook groot genoeg is om ongeacht welke soort pasta te koken zonder dat deze gaat plakken. Het unieke meerlagige materiaal is speciaal ontwikkeld voor optimale prestaties op de inductiekookplaat, maar werkt ook goed op andere soorten kookplaten. Schaalverdeling aan de binnenzijde van de pan om vloeistoffen exact af te meten.

Afmetingen*	Ø 24 cm
Inhoud	9 liter
	€ 199,00



CONISCHE SAUSPAN
A9ALCS01 (9029794832)

De conische sauspan is ideaal voor het sauteren en dichtschroeien van kleine porties vlees en groenten voor een knapperig en tegelijk sappig resultaat.

Afmetingen*	Ø 22 cm
Inhoud	2 liter
	€ 119,00



LAGE BRAADPAN
A9ALLC01 (9029794857)

De lage braadpan is een multifunctionele pan die uitermate geschikt is voor smoren, pocheren en sudderen. Ideaal voor het bereiden van romige risotto, stoofpotjes of andere gerechten die extra ruimte nodig hebben bij het koken, of om individuele porties te pocheren.

Afmetingen*	Ø 30 cm
Inhoud	4,5 liter
	€ 189,00



PASTAVERGIET
A9ALPS01 (9029795144)

Met het pastavergiet wordt pasta koken een fluitje van een cent. Het maakt het gemakkelijk om grote hoeveelheden pasta te laten uitlekken en in een andere pan over te brengen. De grote handgrepen zijn ontworpen om uw handen te beschermen wanneer u het vergiet uit het hete water tilt. Ontworpen voor gebruik met de AEG 9-liter soeppot.

€ 129,00



BRAADPAN
A9ALSA11 (9029796803)

Eén pan voor tal van verschillende gerechten en ingrediënten. Deze veelzijdige braadpan van 3 liter is geschikt voor het laten sudderen van soepen, het bereiden van een stevige runderstoofpot of gewoon voor het koken van groenten. Met de schaalverdeling aan de binnenzijde kunt u de ingrediënten exact en nauwkeurig afmeten.

Afmetingen*	Ø 22 cm
Inhoud	3 liter
	€ 169,00



STEELPAN 1,7 L
A9ALSA21 (9029796829)

Deze verrassend veelzijdige, kleinere steelpan is ontworpen om de ruimte te optimaliseren en de functionaliteit te maximaliseren. Ideaal voor het koken en blancheren van groenten. De schaalverdeling aan de binnenzijde stelt u in staat de ingrediënten nauwkeurig af te meten en maakt deze steelpan perfect voor het laten pruttelen van romige sauzen en jus.

Afmetingen*	Ø 16 cm
Inhoud	1,7 liter
	€ 139,00

* De afmetingen zijn exclusief de handgrepen

**KOEKENPAN**

A9ALFP01 (9029794840)

De lage wanden en de bodem van deze koekenpan zijn ontworpen voor een snelle en gelijkmatige verhitte en een geleidelijke vocht afvoer.

**SET KOEKENPANNEN MET ANTIAANBAKLAAG**

A9ALFPS1 (9029794915)

Deze set van aluminiumgecoate champagnekleurige koekenpannen is ideaal om dagelijks te bakken, schroeien en bruineren met weinig tot geen olie. Elke pan heeft een antiaanbaklaag en zorgt voor een snelle en gelijkmatige verhitte en een geleidelijke vocht afvoer in het midden. DUPONT antiaanbaklaag.

Afmetingen*

Ø 28 cm

€ 129,00**Afmetingen***

Ø 26 cm en Ø 30 cm

€ 139,00**KOOKPOTTENSET**

A3SS (9029798205)

Kookpot 2 L - Ø 16 cm, Kookpot 4 L - Ø 20 cm - opgebouwd uit 3 lagen en koekenpan Ø 24 cm

€ 199,00**KOOKPOTTENSET**

A4SS (9029798890)

Kookpot 4 L - Ø 20 cm, kookpot 6 L - Ø 22 cm - opgebouwd uit 3 lagen, pastavergiet en anti-aanbakpan Ø 28 cm

Beschikbaar vanaf maart 2019

€ 249,00



BRAADSLEDE
A9KLLC0 (9029796779)

De grootte en vorm van de braadslede zijn perfect afgestemd op uw kookplaat en oven. In deze braadslede kunt u alles bereiden, van stoofschotels tot gebraden vlees, groenten en gevogelte. Op de kookplaat braadt u het vlees aan en laat u het sudderen, waarna u het in de oven laat nagaren: alles in één handig proces waarbij alle rijke smaken behouden blijven en u een sappig, mals resultaat krijgt, elke keer weer. Met de dubbele handgrepen schuift u de braadslede eenvoudig van uw kookplaat in de oven. Past perfect op uw inductiekookplaat en kan ook op alle andere soorten kookplaten worden gebruikt.

Afmetingen* 28 x 39 x 8 cm

€ 299,00



PLANCHA BAKPLAAT
A9HL33 (9029797074)

Tover uw kookplaat in een handomdraai om tot een barbecue en geniet het hele jaar door van de perfecte grillsmaak met de Plancha bakplaat. De warmte wordt snel en gelijkmatig over de hele plaat verdeeld, zodat alle ingrediënten overal gelijkmatig worden gebakken. Dankzij de antiaanbaklaag hoeft u minder olie te gebruiken en kookt u dus gezonder zonder verlies van smaak of textuur. Past perfect op uw inductiekookplaat en kan ook op alle andere soorten kookplaten worden gebruikt.

Afmetingen* 22 x 43,2 x 1,8 cm

€ 229,00



FUSION-WOK
(9441893204)

Sudder en roerbakken met alle voordelen van wokken, maar met de snelheid, energieefficiëntie en temperatuurregeling van moderne inductietechnologie. De wokring maakt dezelfde ergonomische bewegingen mogelijk als een afgeronde wok en is ook ideaal voor op tafel. Alleen voor inductiekookplaten. Wokring inbegrepen.

Afmetingen* Ø 34 cm

€ 219,00



HIMALAYA ZOUTSTEEN MET FRAME
A2SLT (9029798221)

De AEG Zoutsteen is een natuurlijke steen voor het bereiden en serveren van voedsel op een natuurlijke en gezonde manier. Afkomstig uit de Himalaya, kan deze steen in de oven en op de kookplaat worden verwarmd of gekoeld in de koelkast of diepvriezer. Ideaal ook als presenteerplaat voor sushi, fruit, desserts, kazen of ander lekkers. Dankzij het frame geschikt voor elke energiebron, ook inductie.

Afmetingen* 20 x 30 cm

€ 129,00

* De afmetingen zijn exclusief de handgrepen

KOOKPLATEN



Bij AEG vinden we dat een kookplaat moet overtuigen qua werking én design. Daarom zijn al onze kookplaten niet alleen ontworpen voor optimale kookresultaten, maar ook voor de nodige flexibiliteit bij het koken en met een design dat perfect past in uw keuken.


Traditionele inductie

Uw perfecte partner in de keuken.



Naadloos design

De kookplaat komt pas tot leven wanneer u ze aanraakt.

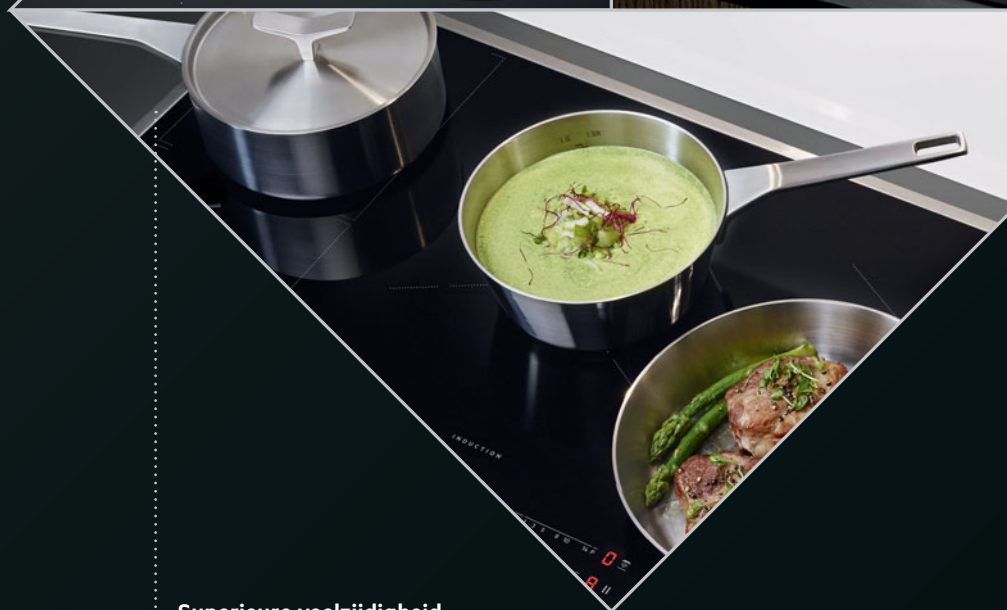

Superieure veelzijdigheid

Veelzijdigheid voor elk resultaat.

INDUCTIEKOOKPLATEN

Inductie helpt u eender welke kooktechniek sneller onder de knie te krijgen. Het warmt sneller op dan andere kookplaten, zodat u meteen verder kunt koken.



U kunt de warmte bovendien zo precies afstellen dat u telkens opnieuw de meest subtiële smaken en texturen kunt creëren. Moderne AEG-inductiekookplaten zijn ontworpen om meer flexibiliteit te bieden dan ooit tevoren. Verschillende kookzones kunnen tegelijkertijd worden gebruikt. Zo kunt u uw planchagrill gebruiken om vlees of gevogelte te grillen, te sauteren of perfect bruin te laten worden (1). Een extraatje is de optie om vooraf ingestelde kookzones te gebruiken zodat u de temperatuur controleert door gewoon de pan naar een andere zone te verplaatsen. Handig voor eten dat heel kort opgewarmd moet worden (2).

(1) FlexiBridge-functie (2) PowerSlide®-functie



MaxiSense*Plus en FlexiBridge

Bij de MaxiSense*Plus-inductiekookplaten zijn de zones voorzien van nieuwe graphics die de maximale en minimale grootte aangeven van de pan die op de betreffende zone kan worden geplaatst. Sommige modellen beschikken daarnaast over een speciale FlexiBridge-zone. Deze kookzone bestaat uit 4 segmenten die naar keus aan elkaar kunnen worden gekoppeld om bijvoorbeeld één hele grote zone te creëren. De FlexiBridge-zone kan ook worden opgesplitst in 2 gelijke zones of één grotere en kleinere zone.



XL ZONE

Bereik geweldige resultaten door op de 32 cm XL-zone te koken. Of u nu een kleine of juist grote pan gebruikt, deze gespecialiseerde zone zorgt voor een gelijkmatige verwarming van niet meer dan de pan die erop is geplaatst. Geweldige resultaten en geen verspilling van energie.

PowerSlide*

Met één druk op een knop wordt de FlexiBridge-zone omgevormd in drie vooraf ingestelde temperatuurniveaus (hoog, medium en laag) zodat u uw pan gewoon kunt verschuiven van het kookgedeelte naar een zacht vuurtje. De PowerSlide*-zones op de Pure Black modellen worden aangegeven door de helder verlichte frames die uw pan volgen als u ze naar achteren verschuift, waar de temperatuur lager is.



Interactieve gebruikersinterface voor flexibele kookoplossingen

Het moment dat u een pan op de kookplaat plaatst, wordt deze automatisch gedetecteerd en lichten alleen de bedieningselementen op die u nodig hebt. Eenmaal geselecteerd wordt de temperatuur in rood aangegeven terwijl de andere beschikbare opties wit blijven.

SENSEPRO®

De draadloze voedselsensor van de SensePro® inductiekookplaat meet de kerntemperatuur van een gerecht zodat het kookproces precies kan worden opgevolgd. Kook aardappelen, laat saus sudderen, bak een biefstuk - of het nu rare, medium of well-done is. Het is zelfs mogelijk om op deze kookplaat sous-vide te koken. Op een SensePro® inductiekookplaat lukt elk gerecht even goed - het is de persoonlijke souschef van iedere thuiskok.




Draadloos en zonder batterijen

De kookplaat communiceert met de voedselsensor met behulp van een antenne. Op deze manier kan de kerntemperatuur van het gerecht precies worden gecontroleerd. Dit stelt u in staat om met deze kookplaat professionele resultaten te bereiken bij kooktechnieken zoals sous-vide maar ook bij het opwarmen, pocheren, sudderen, koken en bakken.



Het beste resultaat eenvoudig in te stellen

Gebruik het handige TFT display van de SensePro® inductiekookplaat om een gerecht en het gewenste resultaat te selecteren. Dankzij de SensePro®-technologie blijft de juiste temperatuur voor het beste resultaat automatisch gehandhaafd en kan elke stap in het kookproces worden gevolgd.

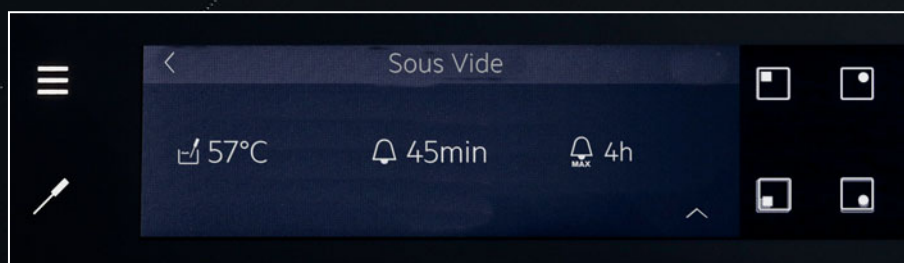

SENSEFRY®

Altijd de beste smaak en textuur bij het bakken is eenvoudig vanaf nu, zonder giswerk over de temperatuur van de olie of boter in de pan. Selecteer op het TFT display gewoon een gerecht en het gewenste resultaat. Een speciale sensor onder het glas regelt het vermogen van de zone zodat een constante pan temperatuur wordt gehandhaafd. Dit resulteert in perfecte bakresultaten - elke keer weer.




BAKSENSOR





Het beste bakresultaat eenvoudig in te stellen

Gebruik het handige TFT display van de SenseFry® inductiekookplaten om een gerecht en het gewenste resultaat te selecteren. De juiste temperatuur voor het beste bakresultaat blijft dan automatisch gehandhaafd.

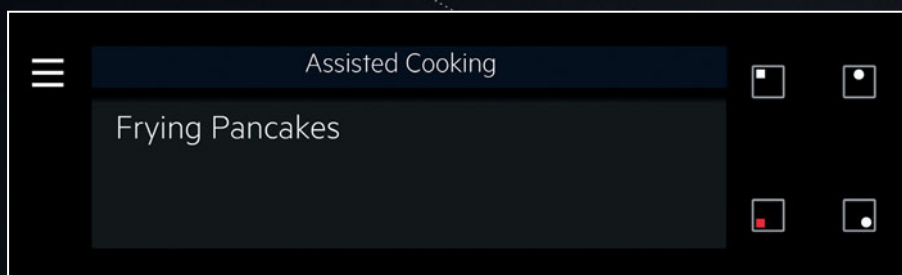

SENSEBOIL®

De SenseBoil® inductiekookplaten beschikken over een speciale sensor onder het glas die detecteert wanneer het water in de pan het kookpunt bereikt. Vervolgens wordt de temperatuur automatisch verlaagd en de inhoud tegen het kookpunt aangehouden. Niets kookt meer over - dus geen verspilling van voedsel én energie.



'Kook-tot-sudder' functie

Dankzij deze functie wordt de temperatuur automatisch verlaagd en worden stijgende bellen gereduceerd. Overkoken is hiermee verleden tijd.



**Gebruik van de overkooksensor**

Alle kookzones zijn voorzien van een overkooksensor, maar er kan er maar één tegelijk worden geactiveerd. Plaats een pan op de zone en houd het  icoon ingedrukt tot  in beeld verschijnt.



OVERKOOKSENSOR



PURE BLACK

Omdat bij de AEG Pure Black kookplaten geen gebruik wordt gemaakt van gedrukte graphics, is in eerste instantie alleen het glanzend, zwarte oppervlak zichtbaar. Zodra de kookplaat wordt ingeschakeld, gaat de verlichting aan en worden de bedieningselementen en kookzone-aanduidingen pas zichtbaar.

Glanzend zwart

Een Pure Black kookplaat is glanzend zwart, de bedieningselementen lichten pas op als de kookplaat wordt ingeschakeld.

Flexibele kookzones

Een aantal modellen zijn voorzien van een speciale FlexiBridge-zone. Deze kookzone bestaat uit 4 segmenten die op verschillende manieren aan elkaar kunnen worden gekoppeld.



Hob²Hood

Door middel van slimme sensoren in het bedieningspaneel van de kookplaat wordt de dampkap automatisch ingeschakeld en bediend.



GASKOOKPLATEN

Nog steeds wordt door veel mensen de voorkeur gegeven aan koken op gas. Maar net als bij andere kooksystemen, speelt energiezuinigheid een grote rol.

De nieuwe gas-op-glaskookplaten van AEG zijn dan ook voorzien van speciale, zuinigere branders.

Dankzij het nieuwe design van deze high-efficiency branders wordt de vlam direct op de onderzijde van de pan gericht. Dit resulteert in 20% minder energieverbruik en 20% snellere opwarming. De branders zijn makkelijk schoon te maken, hebben een verbeterde verbranding, snellere reactiesnelheid en directere controle over de sterkte van de vlam. Omdat smaken verschillen zijn de nieuwe gaskookplaten van AEG leverbaar in vier verschillende uitvoeringen en verschillende breedtes.

Gas-op-glas met speciaal keramisch glas

De glazen plaat is gemaakt van speciaal, keramisch glas dat hittebestendig, krasvast en slechts 4 mm dik is. De kookplaten zijn voorzien van unieke, doorlopende pannendragers waarop pannen stabiel staan maar ook makkelijk kunnen worden verschoven.

Gas-op-glas met inox rand

Deze kookplaten van gehard glas zijn voorzien van individuele pannendragers. De vingervlekvrije inox rand zorgt voor een mooie integratie in alle moderne werkbladen.

Ultraflat design gaskookplaten

De naam zegt het al: deze kookplaten zijn extra 'dun' zodat ze perfect in een werkblad kunnen worden geïntegreerd. Het vingervlekvrije inox oppervlak geeft elke keuken een professionele uitstraling.

'Slim-Line' gaskookplaten

De nieuwe 'Slim-Line' gaskookplaten zijn met een dikte van 8 mm veel 'dunner' dan standaard gaskookplaten. Hierdoor ontstaat een strakker geheel op het aanrechtblad en is de kookplaat mooi in verhouding met de spoelbak.

VerticalFlame

De unieke branders van de VerticalFlame gaskookplaten zijn esthetisch in het kookoppervlak geïntegreerd. De branders zijn voorzien van speciale vlamverdelers die de vlam verticaal naar boven richten. Dankzij deze unieke methode wordt de vlam direct op de onderzijde van de pan gericht zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van de warmte. De hoge gietijzeren pannendragers zijn makkelijk afneembaar.



ICONEN



Breedte van de kookplaat



Stop&Go

Door de Stop&Go toets aan te raken wordt het niveau van alle zones teruggebracht tot 'warmhouden'. Wanneer de toets nogmaals wordt aangeraakt, keren de zones terug naar het oorspronkelijke niveau.



Pause

Door de Pause toets aan te raken wordt het niveau van alle zones teruggebracht tot 'warmhouden'. Wanneer de toets nogmaals wordt aangeraakt, keren de zones terug naar het oorspronkelijke niveau.



CountUp timer

De CountUp timer geeft aan hoeveel tijd er sinds de activering van de kookzone is verlopen – een praktische hulp bij de voortgang van het kookproces.



Eco timer

Al voor afloop van de ingestelde kooktijd, schakelt de kookzone zichzelf uit. Op deze manier wordt de restwarmte optimaal benut. Dit is niet alleen praktisch maar bespaart ook energie.



DirekTouch

Hierbij kunt u direct het juiste warmteniveau instellen door eenvoudig naar rechts te slepen of direct op het juiste niveau te drukken.



SensePro®

Met TFT display en draadloze voedselsensor.



SenseFry®

Met TFT display en baksensor.



SenseBoil®

Met overkooksensor.



Interactieve gebruikersinterface

Eenmaal geselecteerd wordt de temperatuur in rood aangegeven terwijl de andere beschikbare opties wit blijven.



Hob²Hood

Door middel van sensoren in het bedieningspaneel van de kookplaat wordt de dampkap automatisch bediend.



XL zone

De XL-zone levert geweldige resultaten bij elke maat pan, of deze nu klein of groot is.



Driekringszone

Een vitrokeramisch kookgebied met drie verschillende afmetingen, dat kan worden geactiveerd op basis van de afmeting van de pan die wordt gebruikt.



Uitbreidbare vispanzone

Een uitgerekte ovale vitrokeramische zone die kan worden gebruikt als een enkele zone waarin alleen het ronde deel wordt geactiveerd of een verlengd gebied voor langwerpige pannen.



Wokbrander

De meeste gaskookplaten van AEG zijn voorzien van een krachtige wokbrander: voor maximale hitte en perfecte wokresultaten.



Geïntegreerde vonkonsteking

De brander wordt automatisch ontstoken als de bedieningsknop tegelijkertijd wordt ingedrukt en gedraaid.

MAXIMALE FLEXIBILITEIT

Bij de inductiekookplaat met FlexiBridge kunt u dankzij de 4 aparte segmenten kiezen welke segmenten worden verbonden, in functie van de grootte en de vorm van uw pannen en potten. De kookplaat is zowel voor klein als extra groot kookgerei perfect, omdat deze in veelzijdige opstellingen kunnen worden geplaatst. Als de 4 segmenten allemaal worden verbonden, beschikt u over een van de grootste kookzones, met een uitzonderlijke, gelijkmatige warmteverdeling, die perfect is voor supergrote stoofpannen.



PURE BLACK MAXISENSE®
IPE84571FB
AFGESCHUINDE RAND

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

44 x 750 x 490


Aansluitwaarde (W):

7350

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.01


€ 1649,99

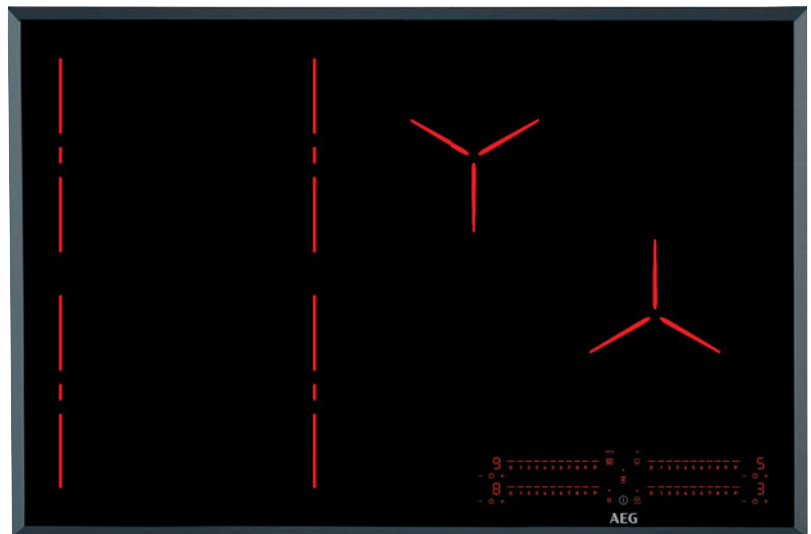

KENMERKEN

- PURE BLACK MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- FlexiBridge: stel de ideale kookzone samen door het combineren van verschillende segmenten
- PowerSlide-functie: verschuif uw pannen over vooraf ingestelde temperatuurzones - bakken, koken en warmhouden
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zones links: 2300 / 3200 W / 220 mm
- Zone midden: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone rechts: 1800 / 2800 W / 180 mm



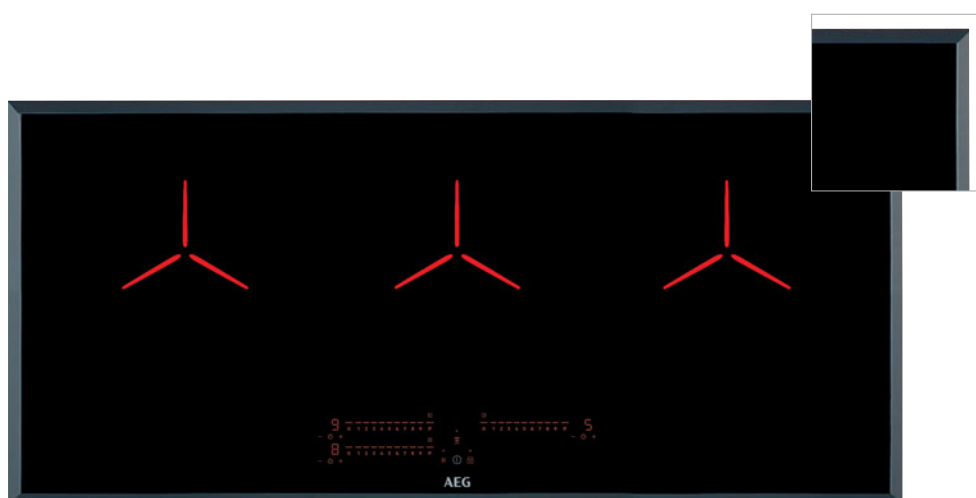

PURE BLACK MAXISENSE®
IPE93531FB
 AFGESCHUINDE RAND

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

44 x 880 x 380

Aansluitwaarde (W):

6900

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.00


€ 1499,99



KENMERKEN

- PURE BLACK MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone midden: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone rechts: 2300 / 3200 W / 210 mm



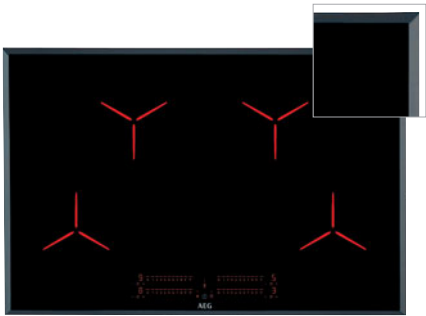


PURE BLACK MAXISENSE®
IPE84531FB
AFGESCHUINDE RAND

KENMERKEN



- PURE BLACK MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zones links: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zones rechts: 2300 / 3200 W / 210 mm

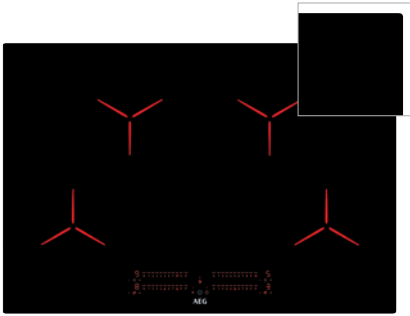

PURE BLACK MAXISENSE®
IPE84531IB
VLAKBOUW

KENMERKEN



- PURE BLACK MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Zones links: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zones rechts: 2300 / 3200 W / 210 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

44 x 750 x 490

Aansluitwaarde (W):

7350

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.01

€ 1549,99

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

49 x 750 x 490


Aansluitwaarde (W):

7350

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.02

€ 1549,99

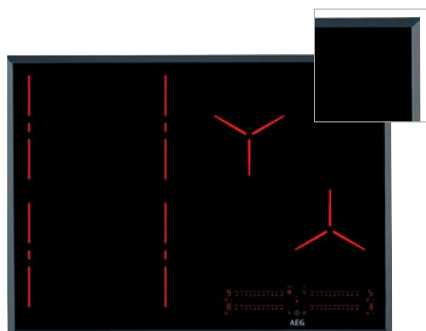


PURE BLACK MAXISENSE®
IPE74571FB
 AFGESCHUINDE RAND

KENMERKEN



- PURE BLACK MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Flexibridge: stel de ideale kookzone samen door het combineren van verschillende segmenten
- PowerSlide-functie: verschuif uw pannen over vooraf ingestelde temperatuurzones - bakken, koken en warmhouden
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zones links : 2300 / 3200 W / 220 mm
- Zone midden: 2300 / 3600 W / 240 mm
- Zone rechts: 1400 / 2500 W / 145 mm

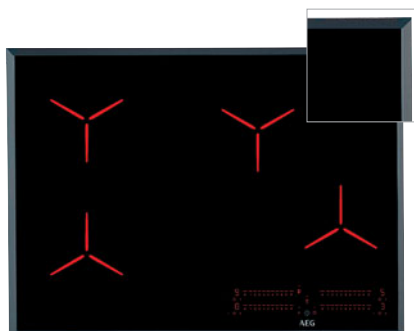

PURE BLACK MAXISENSE®
IPE74541FB
 AFGESCHUINDE RAND

KENMERKEN



- PURE BLACK MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zones links: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone rechts achteraan: 2300 / 3600 W / 240 mm
- Zone rechts vooraan: 1400 / 2500 W / 145 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

44 x 680 x 490

Aansluitwaarde (W):

7350

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.03

€ 1549,99

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

44 x 680 x 490


Aansluitwaarde (W):

7350

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.03

€ 1449,99

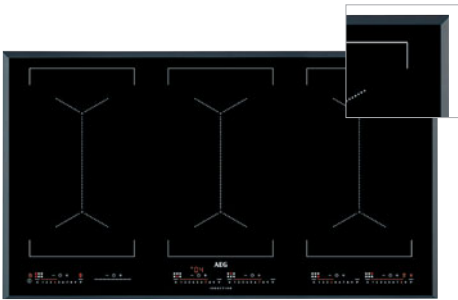

MAXISENSE®
IKE96654FB
AFGESCHUINDE RAND

KENMERKEN



- MaxiSense®, de flexibele kookplaat met interactieve bediening
 - OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
 - Inductiezones met boosterfunctie
 - Automatische panherkenning
 - Kinderbeveiliging
 - Automatische uitschakeling
 - PowerSlide-functie: verschuif uw pannen over vooraf ingestelde temperatuurzones - bakken, koken en warmhouden
 - 3 brugfuncties: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
 - OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
-
- Zone links vooraan: 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
 - Zone links achteraan: 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
 - Zone midden vooraan: 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
 - Zone midden achteraan: 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
 - Zone rechts vooraan: 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
 - Zone rechts achteraan: 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

44 x 880 x 490


Aansluitwaarde (W):

11000 (Opgepast: hoog aansluitvermogen)

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.14

€ 1799,99

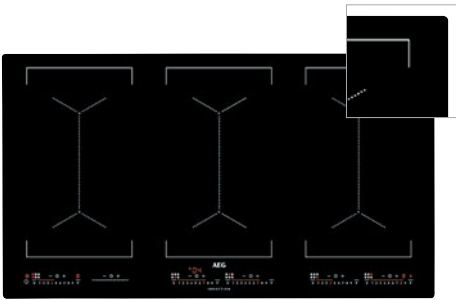

MAXISENSE®
IKE96654IB
VLAKBOUW

KENMERKEN



- MaxiSense®, de flexibele kookplaat met interactieve bediening
 - OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
 - Inductiezones met boosterfunctie
 - Automatische panherkenning
 - Kinderbeveiliging
 - Automatische uitschakeling
 - PowerSlide-functie: verschuif uw pannen over vooraf ingestelde temperatuurzones - bakken, koken en warmhouden
 - 3 brugfuncties: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
-
- Zone links vooraan: 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
 - Zone links achteraan: 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
 - Zone midden vooraan: 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
 - Zone midden achteraan: 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
 - Zone rechts vooraan: 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
 - Zone rechts achteraan: 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

49 x 880 x 490

Aansluitwaarde (W):

11000 (Opgepast: hoog aansluitvermogen)

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.09

€ 1799,99





MAXISENSE®
IKE95474FB
AFGESCHUINDE RAND

KENMERKEN



- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Flexibridge: stel de ideale kookzone samen door het combineren van verschillende segmenten
- PowerSlide-functie: verschuif uw pannen over vooraf ingestelde temperatuurzones - bakken, koken en warmhouden
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 2300 / 3200 W / 220 mm
- Zone links achteraan: 2300 / 3200 W / 220 mm
- Zone midden vooraan: 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm
- Zone rechts vooraan: 1400 / 2500 W / 145 mm
- Zone rechts achteraan: 2300 / 3200 W / 210 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

44 x 880 x 490

Aansluitwaarde (W):

11000 (Opgepast: hoog aansluitvermogen)

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.08

€ 1699,99



MAXISENSE®
IKE95471FB
AFGESCHUINDE RAND

KENMERKEN



- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Flexibridge: combineer verschillende segmenten tot uw ideale zone
- PowerSlide-functie: verschuif uw pannen over vooraf ingestelde temperatuurzones - bakken, koken en warmhouden
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 2300 / 3200 W / 220 mm
- Zone links achteraan: 2300 / 3200 W / 220 mm
- Zone midden: 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm
- Zone rechts vooraan: 1400 / 2500 W / 145 mm
- Zone rechts achteraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Aansluiting 2-fase

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

44 x 880 x 490


Aansluitwaarde (W):

7350: standaard aansluitvermogen


Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.08

€ 1699,99

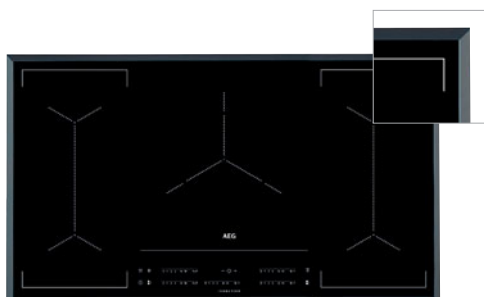

MAXISENSE®
IKE95454FB
AFGESCHUINDE RAND

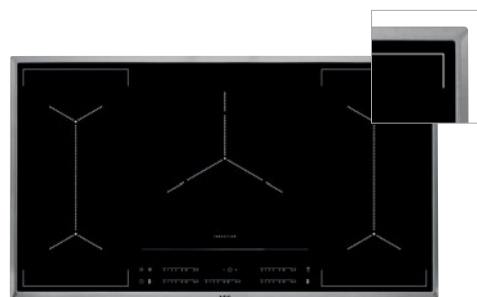

MAXISENSE®
IKE95454XB
INOX KADER

KENMERKEN



- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- 2 brugfuncties: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Optimale warmteverdeling XL-zone: kookgerei met bodemdiameter tot 28 cm
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone links achteraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone midden vooraan: 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm
- Zone rechts vooraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone rechts achteraan: 2300 / 3200 W / 210 mm


Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

46 x 880 x 490

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.12

€ 1599,99

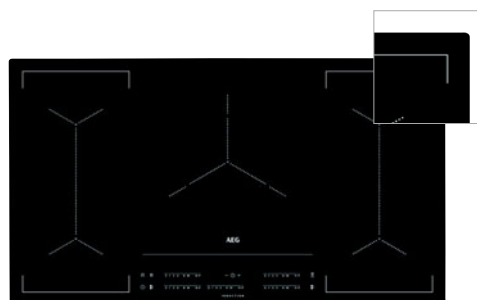

MAXISENSE®
IKE95454IB
VLAKBOUW

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

44 x 880 x 490

Aansluitwaarde (W):

11000 (Opgepast: hoog aansluitvermogen)

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.08

€ 1599,99


Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

49 x 880 x 490

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.06

€ 1599,99

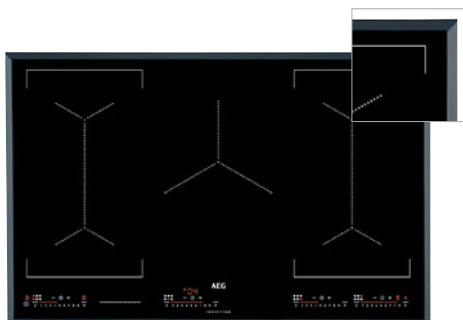

MAXISENSE®
IKE85651FB
AFGESCHUINDE RAND

KENMERKEN



- MaxiSense®, de flexibele kookplaat met interactieve bediening
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- 2 brugfuncties: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
- Zone links achteraan: 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
- Zone midden vooraan: 2300 / 3200 W / 240 mm
- Zone rechts vooraan: 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
- Zone rechts achteraan: 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm



MAXISENSE®
IKE85651IB
VLAKBOUW

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

49 x 780 x 490

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.17

€ 1699,99



Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

44 x 780 x 490

Aansluitwaarde (W):

7350

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.39

€ 1699,99

SENSEPRO®

De draadloze voedselsensor van de SensePro® inductiekookplaat meet de kerntemperatuur van een gerecht zodat het kookproces precies kan worden opgevolgd. Kook aardappelen, laat saus sudderen, bak een biefstuk - of het nu rare, medium of well-done is. Dit is ook de allereerste inductie-kookplaat met een volwaardige sous-vide functie. Op een SensePro® inductiekookplaat lukt elk gerecht even goed - het is de persoonlijke souschef van iedere thuishok.



De voedselsensor en de afgebeelde kookpot, met deksel, zijn inbegrepen bij deze kookplaat

SENSEPRO® MAXISENSE® SVI84881FB AFGESCHUINDE RAND

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

44 x 750 x 490

Aansluitwaarde (W):


7350

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.01

€ 1999,99*

* voedselsensor en kookpot A9ALSP01 inbegrepen

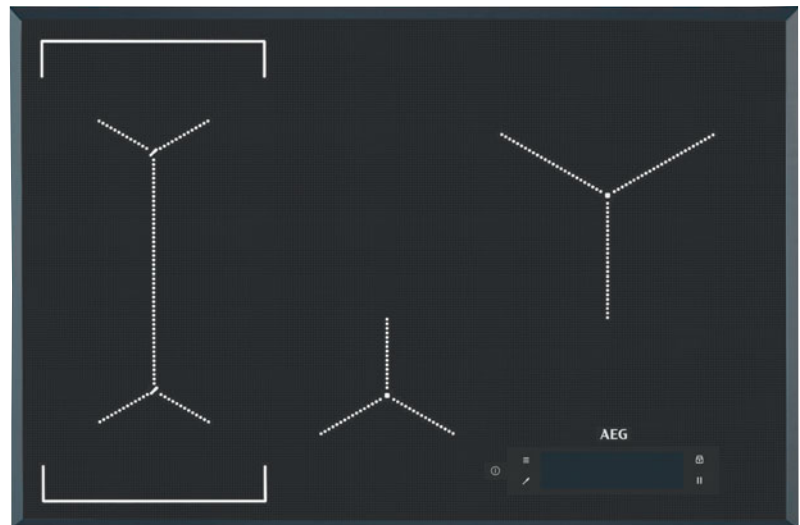

KENMERKEN

- SensePro® inductiekookplaat met TFT display, draadloze voedselsensor en baksensor
- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 2300/3200 W / 210 mm
- Zone links achteraan: 2300/3200 W / 210 mm
- Zone midden vooraan: 1400/2500 W / 145 mm
- Zone rechts achteraan: 2300/3600 W / 240 mm



SENSEFRY®

Altijd de beste smaak en textuur bij het bakken is eenvoudig vanaf nu, zonder giswerk over de temperatuur van de olie of boter in de pan. Selecteer op het TFT display gewoon een gerecht en het gewenste resultaat. Een speciale sensor onder het glas regelt het vermogen van de zone zodat een constante pan temperatuur wordt gehandhaafd. Dit resulteert in perfecte bakresultaten - elke keer weer.



SENSEFRY® MAXISENSE®
IAE84851FB
AFGESCHUINDE RAND

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

44 x 750 x 490

Aansluitwaarde (W):

7350

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.01


€ 1699,99



KENMERKEN

- SenseFry® inductiekookplaat met TFT display en baksensor
- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Flexibridge: combineer verschillende segmenten tot uw ideale zone
- PowerSlide-functie: verschuif uw pannen over vooraf ingestelde temperatuurzones - bakken, koken en warmhouden
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 2300/3200 W/220 mm
- Zone links achteraan: 2300/3200 W/220 mm
- Zone midden achteraan: 2300/3200 W/210 mm
- Zone rechts vooraan: 1800/2800 W/180 mm



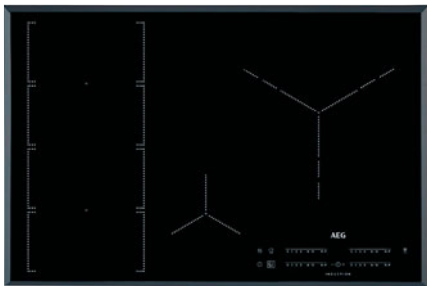

MAXISENSE®
IKE84475FB
 AFGESCHUINDE RAND

KENMERKEN




- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Flexibridge: stel de ideale kookzone samen door het combineren van verschillende segmenten
- PowerSlide-functie: verschuif uw pannen over vooraf ingestelde temperatuurzones - bakken, koken en warmhouden
- Extra grote XL zone: ideaal voor kookgerei tot 32cm
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 2300/3200 W/220 mm
- Zone links achteraan: 2300/3200 W/220 mm
- Zone midden vooraan: 1400/2500 W/145 mm
- Zone rechts achteraan: 2100/2600/3300/3600W/210/260/320 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
 44 x 750 x 490

Aansluitwaarde (W):
 7350

Inbouwschema's (pag. 241-246):
 Nr. 2.04

€ 1499,99

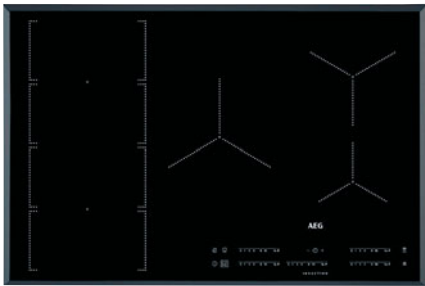

MAXISENSE®
IKE85471FB
 AFGESCHUINDE RAND

KENMERKEN




- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Flexibridge: stel de ideale kookzone samen door het combineren van verschillende segmenten
- PowerSlide-functie: verschuif uw pannen over vooraf ingestelde temperatuurzones - bakken, koken en warmhouden
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 2300/3200 W/220 mm
- Zone links achteraan: 2300/3200 W/220 mm
- Zone midden vooraan: 2300/3200 W/210 mm
- Zone rechts vooraan: 1400/2500 W/145 mm
- Zone rechts achteraan: 1800/2800 W/180 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
 44 x 750 x 490

Aansluitwaarde (W):
 7350

Inbouwschema's (pag. 241-246):
 Nr. 2.04

€ 1499,99

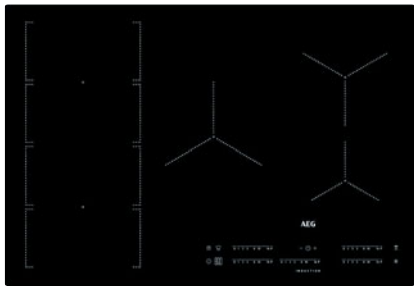

MAXISENSE®
IKE85471IB
 VLAKBOUW

KENMERKEN




- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Flexibridge: stel de ideale kookzone samen door het combineren van verschillende segmenten
- PowerSlide-functie: verschuif uw pannen over vooraf ingestelde temperatuurzones - bakken, koken en warmhouden
- Zone links vooraan: 2300/3200 W/220 mm
- Zone links achteraan: 2300/3200 W/220 mm
- Zone midden vooraan: 2300/3200 W/210 mm
- Zone rechts vooraan: 1400/2500 W/145 mm
- Zone rechts achteraan: 1800/2800 W/180 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
 49 x 750 x 490

Aansluitwaarde (W):
 7350

Inbouwschema's (pag. 241-246):
 Nr. 2.16

€ 1499,99

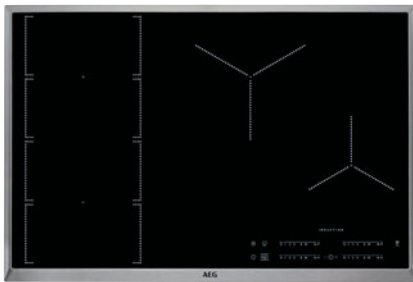

MAXISENSE®
IKE84471XB
INOX KADER

KENMERKEN



- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Flexibridge: stel de ideale kookzone samen door het combineren van verschillende segmenten
- PowerSlide-functie: verschuif uw pannen over vooraf ingestelde temperatuurzones - bakken, koken en warmhouden
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 2300 / 3200 W / 220 mm
- Zone links achteraan: 2300 / 3200 W / 220 mm
- Zone midden achteraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone rechts vooraan: 1800 / 2800 W / 180 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

46 x 750 x 490


Aansluitwaarde (W):

7350

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.07

€ 1399,99

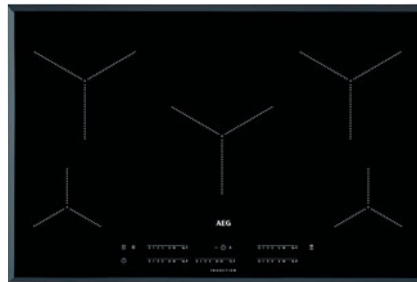

MAXISENSE®
IKE85431FB
AFGESCHUIJNDE RAND

KENMERKEN



- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 1400 / 2500 W / 145 mm
- Zone links achteraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone midden vooraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone rechts vooraan: 1400 / 2500 W / 145 mm
- Zone rechts achteraan: 2300 / 3200 W / 210 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

44 x 750 x 490

Aansluitwaarde (W):

7350

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.04

€ 1299,99

SENSEBOIL®

De SenseBoil® inductiekookplaten beschikken over een speciale sensor onder het glas die detecteert wanneer het water in de pan het kookpunt bereikt. Vervolgens wordt de temperatuur automatisch verlaagd en de inhoud tegen het kookpunt aangehouden. Niets kookt meer over - dus geen verspilling van voedsel én energie.



SENSEBOIL® MAXISENSE® IAE84411FB AFGESCHUINDE RAND

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

44 x 750 x 490


Aansluitwaarde (W):

7350

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.01


€ 1299,99

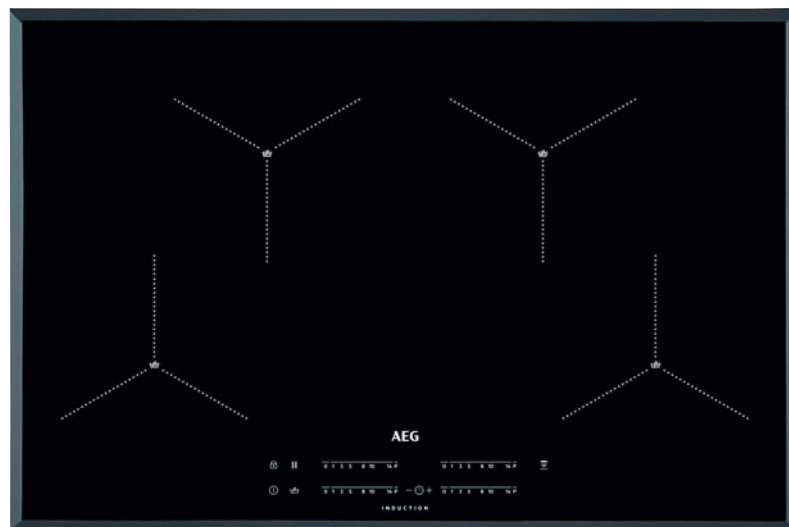

KENMERKEN

- SenseBoil® inductiekookplaat met overkooksensor
- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 2300/3200 W / 210 mm
- Zone links achteraan: 2300/3200 W / 210 mm
- Zone rechts vooraan: 2300/3200 W / 210 mm
- Zone rechts achteraan: 2300/3200 W / 210 mm



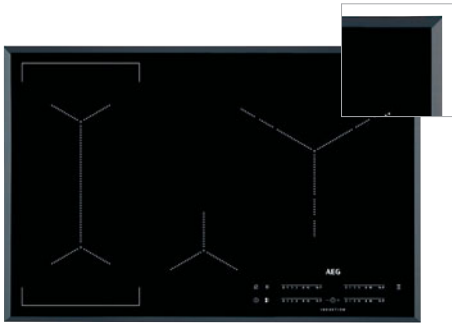

MAXISENSE®
IKE84445FB
AFGESCHUINDE RAND

KENMERKEN



- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Extra grote XL zone: ideaal voor kookgerei tot 32cm
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone links achteraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone midden vooraan: 1400 / 2500 W / 145 mm
- Zone rechts achteraan: 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

44 x 750 x 490


Aansluitwaarde (W):

7350

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.04

€ 1299,99

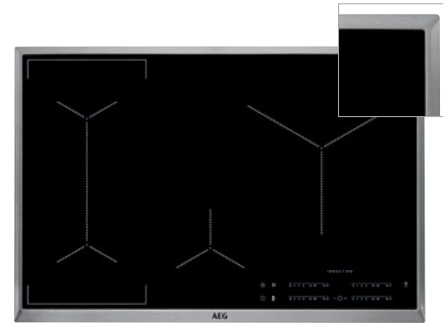

MAXISENSE®
IKE84445XB
INOX KADER


Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

46 x 750 x 490

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.07

€ 1299,99

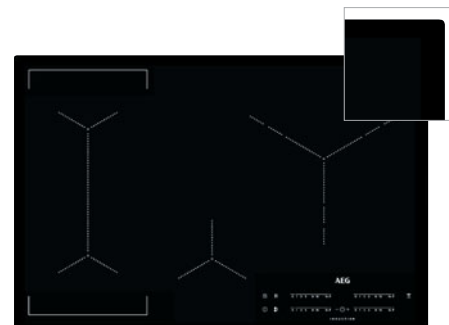

MAXISENSE®
IKE84445IB
VLAKBOUW


Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

49 x 750 x 490


Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.16

€ 1299,99

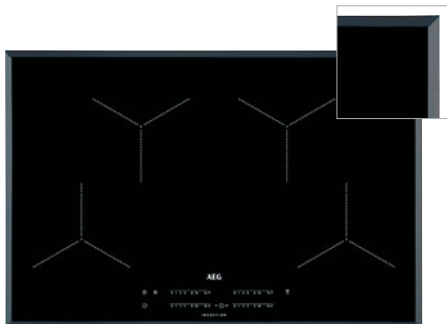

MAXISENSE®
IKB84431FB
AFGESCHUINDE RAND

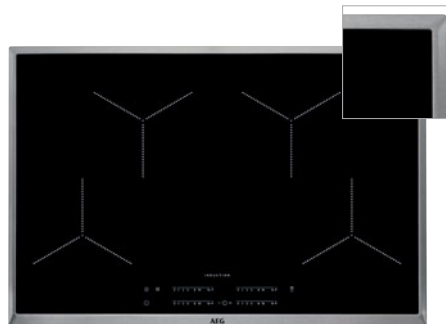

MAXISENSE®
IKB84431XB
INOX KADER

KENMERKEN



- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
 - OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
 - Inductiezones met boosterfunctie
 - Automatische panherkenning
 - Automatische opwarmfunctie
 - Kinderbeveiliging
 - Automatische uitschakeling
 - OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
 - Zone links achteraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
 - Zone rechts vooraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
 - Zone rechts achteraan: 2300 / 3200 W / 210 mm


Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

46 x 750 x 490

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.07

€ 1199,99

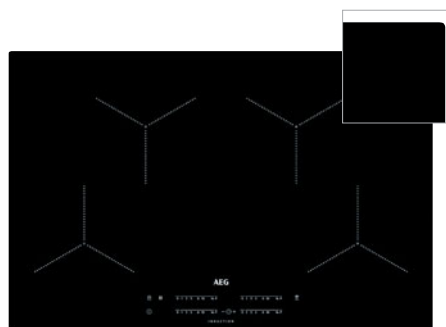

MAXISENSE®
IKB84431IB
VLAKBOUW

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

44 x 750 x 490

Aansluitwaarde (W):

7350

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.04

€ 1199,99


Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

49 x 750 x 490

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.16

€ 1199,99

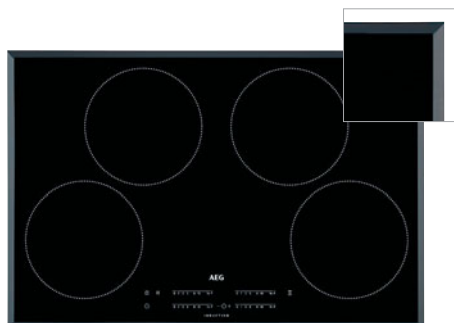

INDUCTIEKOOKPLAAT
IKB84401FB
 AFGESCHUINDE RAND

KENMERKEN



- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone links achteraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone rechts vooraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone rechts achteraan: 2300 / 3200 W / 210 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

44 x 750 x 490


Aansluitwaarde (W):

7350

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.04

€ 999,99

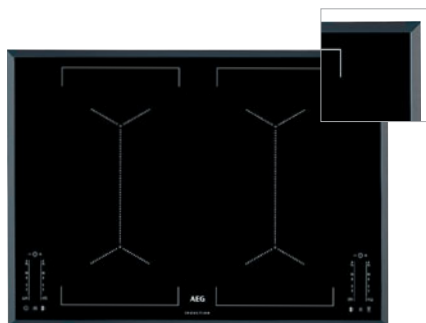

MAXISENSE®
IKB74451FB
 AFGESCHUINDE RAND

KENMERKEN



- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- 2 brugfuncties: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone links achteraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone rechts vooraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone rechts achteraan: 2300 / 3200 W / 210 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

44 x 680 x 490


Aansluitwaarde (W):

7350

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.13

€ 1199,99

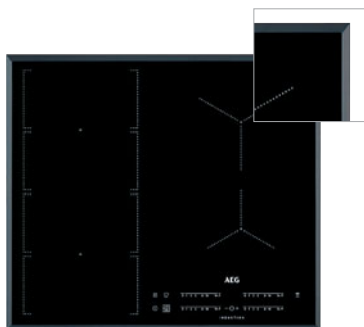

MAXISENSE®
IKE64471FB
AFGESCHUINDE RAND

KENMERKEN



- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Flexibridge: stel de ideale kookzone samen door het combineren van verschillende segmenten
- PowerSlide-functie: verschuif uw pannen over vooraf ingestelde temperatuurzones - bakken, koken en warmhouden
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 2300 / 3200 W / 220 mm
- Zone links achteraan: 2300 / 3200 W / 220 mm
- Zone rechts vooraan: 1400 / 2500 W / 145 mm
- Zone rechts achteraan: 1800 / 2800 W / 180 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:


44 x 560 x 490

Aansluitwaarde (W):

7350

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.11

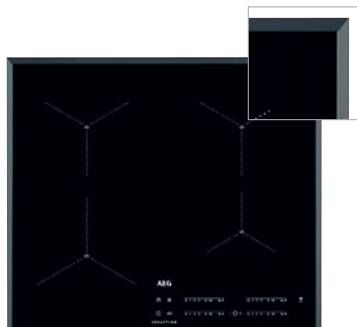€ 1099,99

SENSEBOIL® MAXISENSE®
IAE64411FB
AFGESCHUINDE RAND

KENMERKEN



- SenseBoil® inductiekookplaat met overkooksensor
- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 2300 / 3700 W / 210 mm
- Zone links achteraan: 1800 / 2800 W / 180 mm
- Zone rechts vooraan: 1400 / 2500 W / 145 mm
- Zone rechts achteraan: 1800 / 2800 W / 180 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

44 x 560 x 490

Aansluitwaarde (W):

7350

Inbouwschema's (pag. 241-246):


Nr. 2.11

€ 999,99

SENSEBOIL®

De SenseBoil® inductiekookplaten beschikken over een speciale sensor onder het glas die detecteert wanneer het water in de pan het kookpunt bereikt. Vervolgens wordt de temperatuur automatisch verlaagd en de inhoud tegen het kookpunt aangehouden. Niets kookt meer over - dus geen verspilling van voedsel én energie.



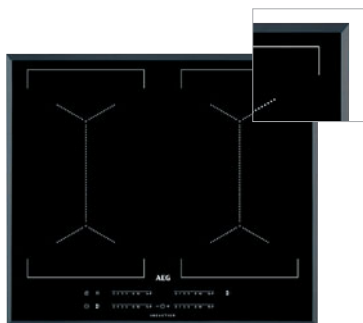

MAXISENSE®
IKE64450FB
AFGESCHUINDE RAND

KENMERKEN



- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- 2 brugfuncties: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie

- Zone links vooraan:
2300/3200 W/180 x 210 mm
- Zone links achteraan:
2300/3200 W/180 x 210 mm
- Zone rechts vooraan:
2300/3200 W/180 x 210 mm
- Zone rechts achteraan:
2300/3200 W/180 x 210 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

44 x 560 x 490


Aansluitwaarde (W):

7350

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.05

€ 899,99

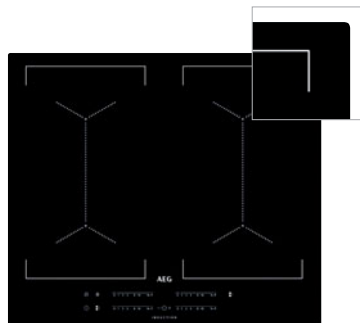

MAXISENSE®
IKE64450IB
VLAKBOUW

KENMERKEN



- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- 2 brugfuncties: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie

- Zone links vooraan:
2300/3200 W/180 x 210 mm
- Zone links achteraan:
2300/3200 W/180 x 210 mm
- Zone rechts vooraan:
2300/3200 W/180 x 210 mm
- Zone rechts achteraan:
2300/3200 W/180 x 210 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

49 x 560 x 490


Aansluitwaarde (W):

7350

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.15

€ 899,99

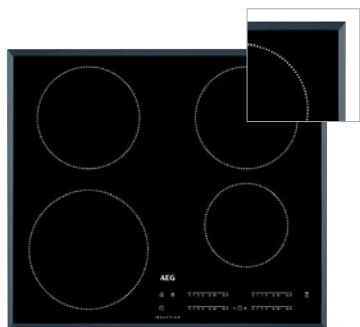

INDUCTIEKOOKPLAAT
IKB64401FB
AFGESCHUINDE RAND

KENMERKEN



- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie

- Zone links vooraan: 2300/3700 W/210 mm
- Zone links achteraan: 1800/2800 W/180 mm
- Zone rechts vooraan: 1400/2500 W/145 mm
- Zone rechts achteraan: 1800/2800 W/180 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

44 x 560 x 490


Aansluitwaarde (W):

7350

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.05

€ 799,99

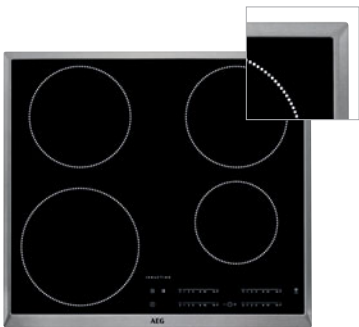

INDUCTIEKOOKPLAAT
IKB64401XB
INOX KADER

KENMERKEN



- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie

- Zone links vooraan: 2300/3700 W/210 mm
- Zone links achteraan: 1800/2800 W/180 mm
- Zone rechts vooraan: 1400/2500 W/145 mm
- Zone rechts achteraan: 1800/2800 W/180 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

46 x 560 x 490


Aansluitwaarde (W):

7350

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.10

€ 799,99

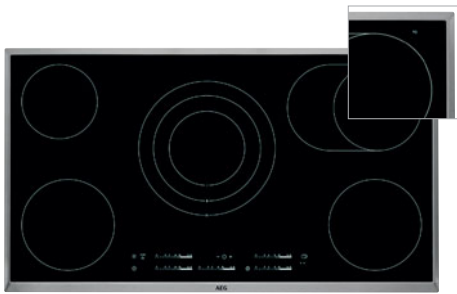


VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT HK955070XB INOX KADER

KENMERKEN



- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 1800 W/180 mm
- Zone links achteraan: 1200 W/145 mm
- Zone midden: 1050/1950/2700 W/145/210/270 mm
- Zone rechts vooraan: 1800 W/180 mm
- Zone rechts achteraan: 1400/2200 W/170 x 265 mm

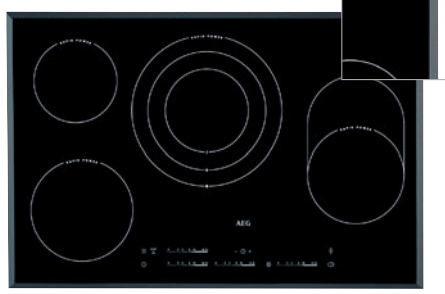


VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT HK854870FB AFGESCHUINDE RAND

KENMERKEN



- Supersnelle kookzones brengen water tot 25% sneller aan de kook dan standaard stralingszones
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Zone links vooraan: 2000 W/180 mm
- Zone links achteraan: 1600 W/145 mm
- Zone midden: 1100/2300/3400 W/145/210/270 mm
- Zone rechts: 1800/2800 W/170 x 265 mm

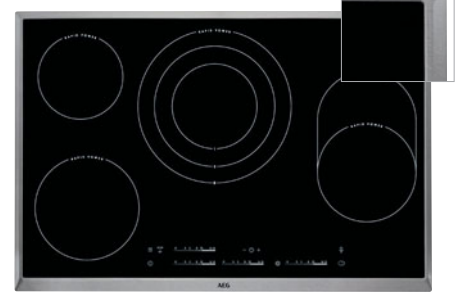

VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT HK854870XB INOX KADER

KENMERKEN



- Supersnelle kookzones brengen water tot 25% sneller aan de kook dan standaard stralingszones
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 2000 W/180 mm
- Zone links achteraan: 1600 W/145 mm
- Zone midden: 1100/2300/3400 W/145/210/270 mm
- Zone rechts: 1800/2800 W/170 x 265 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
50 x 880 x 490

Aansluitwaarde (W):
7900

Inbouwschema's (pag. 241-246):
Nr. 2.18

€ 999,99

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
38 x 750 x 490

Aansluitwaarde (W):
7700

Inbouwschema's (pag. 241-246):
Nr. 2.19


€ 899,99

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
38 x 750 x 490

Aansluitwaarde (W):
7700

Inbouwschema's (pag. 241-246):
Nr. 2.20

€ 899,99

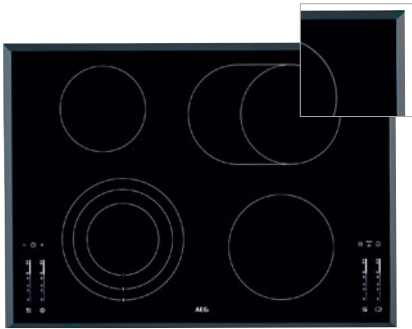


VITROKERAMISCHE
KOOKPLAAT
HK764070FB
AFGESCHUINDE RAND

KENMERKEN



- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Zone links vooraan: 800 / 1600 / 2300 W / 120 / 175 / 210 mm
- Zone links achteraan: 1200 W / 145 mm
- Zone rechts vooraan: 1800 W / 180 mm
- Zone rechts achteraan: 1400 / 2200 W / 170 x 265 mm

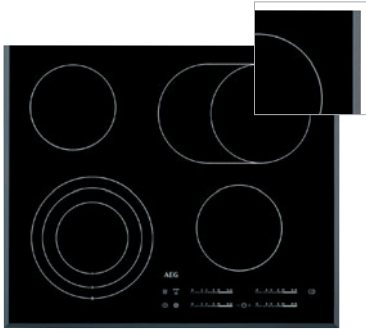

VITROKERAMISCHE
KOOKPLAAT
HK654070FB
AFGESCHUINDE RAND

KENMERKEN



- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 800 / 1600 / 2300 W / 120 / 175 / 210 mm
- Zone links achteraan: 1200 W / 145 mm
- Zone rechts vooraan: 1200 W / 145 mm
- Zone rechts achteraan: 1500 / 2400 W / 170 x 265 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
38 x 680 x 490

Aansluitwaarde (W):
7500

Inbouwschema's (pag. 241-246):
Nr. 2.40


€ 799,99

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
38 x 560 x 490

Aansluitwaarde (W):
7100

Inbouwschema's (pag. 241-246):
Nr. 2.22

€ 649,99



VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT


HK654070XB

INOX KADER

KENMERKEN



- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan:
800 / 1600 / 2300 W / 120 / 175 / 210 mm
- Zone links achteraan: 1200 W / 145 mm
- Zone rechts vooraan: 1200 W / 145 mm
- Zone rechts achteraan:
1500 / 2400 W / 170 x 265 mm



VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT

HK614000XB

INOX KADER

KENMERKEN



- Restwarmte-indicatie
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 1800 W / 180 mm
- Zone links achteraan: 1200 W / 145 mm
- Zone rechts vooraan: 1200 W / 145 mm
- Zone rechts achteraan: 1800 W / 180 mm

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

38 x 560 x 490

Aansluitwaarde (W):

7100

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.21

€ 649,99

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

38 x 560 x 490

Aansluitwaarde (W):

6000

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.21

€ 399,99



TOUCHSURE
KOOKPLAAT
HVB95450IB

KENMERKEN



- Restwarmte-indicatie
 - Kinderbeveiliging
 - High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
 - Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
 - Gietijzeren pottendragers
 - Gas conversie kit voor butaangas
 - Gas-op-glas kookplaat
-
- Zone links vooraan: 1900 W / 80 mm
 - Zone links achteraan: 1900 W / 80 mm
 - Zone midden: 3500 W / 128 mm
 - Zone rechts vooraan: 1000 W / 65 mm
 - Zone rechts achteraan: 1900 W / 80 mm

Kleur:
zwart

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
52 x 850 x 490

Aansluitwaarde (W):
10200

Inbouwschema's (pag. 241-246):
Nr. 2.41

€ 1699,99



TOUCHSURE
KOOKPLAAT
HVB75450IB

KENMERKEN



- Restwarmte-indicatie
 - Kinderbeveiliging
 - High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
 - Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
 - Gietijzeren pottendragers
 - Gas conversie kit voor butaangas
 - Gas-op-glas kookplaat
-
- Zone links vooraan: 1900 W / 80 mm
 - Zone links achteraan: 1900 W / 80 mm
 - Zone midden: 3500 W / 128 mm
 - Zone rechts vooraan: 1000 W / 65 mm
 - Zone rechts achteraan: 1900 W / 80 mm

Kleur:
zwart

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
52 x 720 x 490

Aansluitwaarde (W):
10200

Inbouwschema's (pag. 241-246):
Nr. 2.42

€ 1499,99



**FLAMELIGHT
KOOKPLAAT**
HKB95540NB

KENMERKEN



- High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
 - Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
 - Display met LED aanduidingen en timer
 - Gietijzeren pottendragers
 - Bedieningsknoppen met metalen afwerking
 - Gas conversie kit voor butaangas
 - Gas-op-glas kookplaat
- Zone links vooraan: 2000 W/80 mm
 - Zone links achteraan: 2000 W/80 mm
 - Zone midden: 3900 W/128 mm
 - Zone rechts vooraan: 1000 W/65 mm
 - Zone rechts achteraan: 2000 W/80 mm

Kleur:

Zwart

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

40 x 830 x 480

Totaal vermogen gas (W):

10900

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.43

€ 999,99



**FLAMELIGHT
KOOKPLAAT**
HKB75540NB

KENMERKEN



- High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
 - Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
 - Display met LED aanduidingen en timer
 - Gietijzeren pottendragers
 - Bedieningsknoppen met metalen afwerking
 - Gas conversie kit voor butaangas
 - Gas-op-glas kookplaat
- Zone links vooraan: 2000 W/80 mm
 - Zone links achteraan: 2000 W/80 mm
 - Zone midden: 3900 W/128 mm
 - Zone rechts vooraan: 1000 W/65 mm
 - Zone rechts achteraan: 2000 W/80 mm

Kleur:

Zwart

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

40 x 560 x 480

Totaal vermogen gas (W):

10900

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.44

€ 949,99



**FLAMELIGHT
KOOKPLAAT**
HKB64540NB

KENMERKEN



- High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
 - Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
 - Display met LED aanduidingen en timer
 - Gietijzeren pottendragers
 - Bedieningsknoppen met metalen afwerking
 - Gas conversie kit voor butaangas
 - Gas-op-glas kookplaat
- Zone links vooraan: 3900 W/128 mm
 - Zone links achteraan: 2000 W/80 mm
 - Zone rechts vooraan: 1000 W/65 mm
 - Zone rechts achteraan: 2000 W/80 mm

Kleur:

Zwart

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

40 x 560 x 480

Totaal vermogen gas (W):

8900

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.45

€ 849,99



GAS-OP-GLAS
KOOKPLAAT
HG975550VB

KENMERKEN



- High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
 - Quick Ignition vonkonsteking
 - Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
 - Keramisch glas met strak design voor perfecte, vlakaansluitende integratie in het werkblad
 - Gietijzeren pottendragers
 - Bedieningsknoppen met metalen afwerking
 - Gas conversie kit voor butaangas
- Zone links : 4000 W /122 mm
 - Zone midden vooraan: 1000 W /54 mm
 - Zone midden achteraan: 1900 W /70 mm
 - Zones rechts: 1900 W /70 mm



GAS-OP-GLAS
KOOKPLAAT
HG775450VB

KENMERKEN



- High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
 - Quick Ignition vonkonsteking
 - Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
 - Keramisch glas met strak design voor perfecte, vlakaansluitende integratie in het werkblad
 - Gietijzeren pottendragers
 - Bedieningsknoppen met metalen afwerking
 - Gas conversie kit voor butaangas
- Zones links: 1900 W /70 mm
 - Zone midden: 3800 W /122 mm
 - Zone rechts vooraan: 1000 W /54 mm
 - Zone rechts achteraan: 1900 W /70 mm



GAS-OP-GLAS
KOOKPLAAT
HG674550VB

KENMERKEN



- High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
 - Quick Ignition vonkonsteking
 - Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
 - Keramisch glas met strak design voor perfecte, vlakaansluitende integratie in het werkblad
 - Gietijzeren pottendragers
 - Bedieningsknoppen met metalen afwerking
 - Gas conversie kit voor butaangas
- Zone links vooraan: 3800 W /122 mm
 - Zone links achteraan: 1900 W /70 mm
 - Zone rechts vooraan: 1000 W /54 mm
 - Zone rechts achteraan: 1900 W /70 mm

Kleur: Zwart
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm: 46 x 830 x 480
Totaal vermogen gas (W): 10500
Inbouwschema's (pag. 241-246): Nr. 2.24
€ 1049,99

Kleur: Zwart
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm: 46 x 560 x 480
Totaal vermogen gas (W): 10500
Inbouwschema's (pag. 241-246): Nr. 2.25
€ 849,99

Kleur: Zwart
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm: 46 x 560 x 490
Totaal vermogen gas (W): 8600
Inbouwschema's (pag. 241-246): Nr. 2.26
€ 749,99




**GAS-OP-GLAS
KOOKPLAAT**
HG995550XB

KENMERKEN



- High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
- Gehard glas met beschermende inox kader voor strakke integratie in het werkblad
- Gietijzeren pottendragers
- Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- Gas conversie kit voor butaangas
- Zone links vooraan: 1000 W / 54 mm
- Zone links achteraan: 2000 W / 70 mm
- Zone midden: 3900 W / 122 mm
- Zones rechts: 2000 W / 70 mm

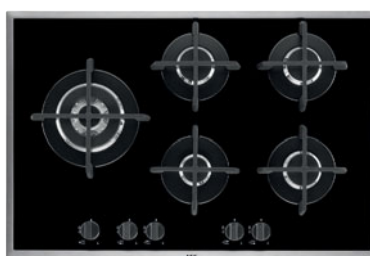

**GAS-OP-GLAS
KOOKPLAAT**
HG795550XB

KENMERKEN



- High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
- Gehard glas met beschermende inox kader voor strakke integratie in het werkblad
- Gietijzeren pottendragers
- Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- Gas conversie kit voor butaangas
- Zone links: 3900 W / 122 mm
- Zone midden vooraan: 1000 W / 54 mm
- Zone midden achteraan: 2000 W / 70 mm
- Zones rechts: 2000 W / 70 mm

Kleur:

Zwart

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

53 x 880 x 490

Totaal vermogen gas (W):

10900

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.27

€ 849,99

Kleur:

Zwart

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

53 x 750 x 490


Totaal vermogen gas (W):

10900

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.28

€ 749,99

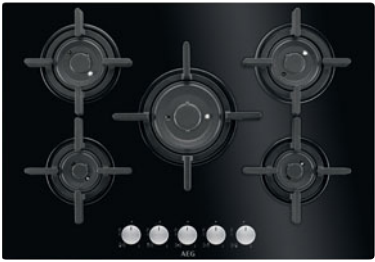


GAS-OP-GLAS
KOOKPLAAT
HG795840NB

KENMERKEN



- VerticalFlame branders: volledig vlak geïntegreerd en 20% zuiniger dan een standaard brander
 - Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
 - Gehard glas met strak design voor perfecte, vlakaansluitende integratie in het werkblad
 - Gietijzeren pottendragers
 - Bedieningsknoppen met metalen afwerking
 - Ultraflat design
-
- Zone links vooraan: 1000 W / 85,5 mm
 - Zone links achteraan: 2000 W / 107,5 mm
 - Zone midden: 2900 W / 128,5 mm
 - Zone rechts vooraan: 1000 W / 85,5 mm
 - Zone rechts achteraan: 2000 W / 107,5 mm

Opgelet : niet te transformeren naar butaan/ LPG



GAS-OP-GLAS
KOOKPLAAT
HG694550XB

KENMERKEN



- High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
 - Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
 - Gehard glas met beschermende inox kader voor strakke integratie in het werkblad
 - Gietijzeren pottendragers
 - Bedieningsknoppen met metalen afwerking
 - Gas conversie kit voor butaangas
-
- Zone links vooraan: 3900 W / 122 mm
 - Zone links achteraan: 2000 W / 70 mm
 - Zone rechts vooraan: 1000 W / 54 mm
 - Zone rechts achteraan: 2000 W / 70 mm

Kleur: Zwart
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm: 45 x 560 x 490
Totaal vermogen gas (W): 8900
Inbouwschema's (pag. 241-246): Nr. 2.29
€ 949,99

Kleur: Zwart
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm: 53 x 560 x 490
Totaal vermogen gas (W): 8900
Inbouwschema's (pag. 241-246): Nr. 2.30
€ 649,99



GASKOOKPLAAT
HG755820UM




KENMERKEN



- VerticalFlame branders: volledig vlak geïntegreerd en 20% zuiniger dan een standaard brander
- Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
- Gietijzeren pottendragers
- Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- Ultraflat design
- Zone links vooraan: 1000 W / 85,5 mm
- Zone links achteraan: 2000 W / 107,5 mm
- Zone midden: 2900 W / 128,5 mm
- Zone rechts vooraan: 1000 W / 85,5 mm
- Zone rechts achteraan: 2000 W / 107,5 mm

Opgelet : niet te transformeren naar butaan/ LPG

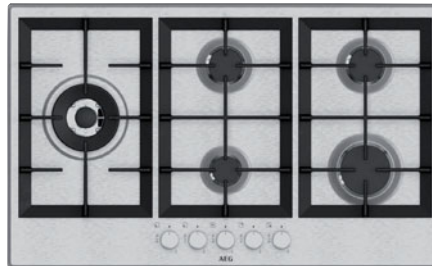

GASKOOKPLAAT
HGB95520SM

KENMERKEN



- Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
- Gietijzeren pottendragers
- Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- Gas conversie kit voor butaangas
- Ultraflat design
- Zone links: 6000 W / 133 mm
- Zone midden vooraan: 1000 W / 54 mm
- Zone midden achteraan: 1900 W / 70 mm
- Zone rechts vooraan: 3000 W / 100 mm
- Zone rechts achteraan: 1900 W / 70 mm



GASKOOKPLAAT
HGB75501UM

KENMERKEN



- Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
- Gietijzeren pottendragers
- Gas conversie kit voor butaangas
- Ultraflat design
- Zone links: 4000 W / 128 mm
- Zone midden vooraan: 1000 W / 54 mm
- Zone midden achteraan: 1900 W / 80 mm
- Zone rechts vooraan: 1900 W / 80 mm
- Zone rechts achteraan: 1900 W / 80 mm

Kleur:

Inox

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

45 x 560 x 490

Totaal vermogen gas (W):

8900

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.29

€ 949,99

Kleur:

Inox

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

60 x 830 x 480

Totaal vermogen gas (W):

13800

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.23

€ 899,99

Kleur:

Inox

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

41 x 560 x 480

Totaal vermogen gas (W):

10700

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.31

€ 849,99



GASKOOKPLAAT
HG755550SY

KENMERKEN



- High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
- Slim-Line design
- Gietijzeren pottendragers
- Glazen bedieningspaneel met knoppen met metalen afwerking
- Gas conversie kit voor butaangas
- Zone links: 4000 W / 122 mm
- Zones midden: 2000 W / 70 mm
- Zone rechts vooraan: 1000 W / 54 mm
- Zone rechts achteraan: 3000 W / 70 mm

Kleur:

Inox

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

40 x 560 x 480

Totaal vermogen gas (W):

12000

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.32

€ 649,99



GASKOOKPLAAT
HG654550SY

KENMERKEN



- High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
- Slim-Line design
- Gietijzeren pottendragers
- Glazen bedieningspaneel met knoppen met metalen afwerking
- Gas conversie kit voor butaangas
- Zone links vooraan: 4000 W / 122 mm
- Zone links achteraan: 1900 W / 70 mm
- Zone rechts vooraan: 1000 W / 54 mm
- Zone rechts achteraan: 1900 W / 70 mm

Kleur:

Inox

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

40 x 560 x 480

Totaal vermogen gas (W):

8800

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.33

€ 499,99



CRYSTALLINE
HC452601EB
TEPPANYAKI

KENMERKEN



- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Reinigingsfunctie
- Zone vooraan: 1400 W/145 mm
- Zone achteraan: 1400 W/145 mm



CRYSTALLINE
HC451501EB
WOK

KENMERKEN



- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Wok-kookzone
- Wokpan inbegrepen
- Zone midden: 2300/3200 W/300 mm



CRYSTALLINE
HFB41100NB
FRITEUSE

KENMERKEN



- Volume: 3,6 l
- Bediening met draaiknop
- Glazen deksel
- Koude zone
- Temperatuurregeling van 80 tot 200°C
- Uitneembare kuip

Kleur:

Inox

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

55 x 340 x 490

Aansluitwaarde (W):

2800

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.34

€ 1999,99

Kleur:

Zwart

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

125 x 340 x 490

Aansluitwaarde (W):

3200

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.35

€ 1999,99

Kleur:

Zwart

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

240 x 340 x 490


Aansluitwaarde (W):

2200

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.38

€ 1199,99



CRYSTALLINE
HC452401EB
INDUCTIE

KENMERKEN



- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Zone vooraan: 2300 / 3200 W / 170 x 265 mm
- Zone achteraan: 2300 / 3200 W / 170 x 265 mm


Kleur:
Zwart

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
55 x 340 x 490

Aansluitwaarde (W):
3700

Inbouwschema's (pag. 241-246):
Nr. 2.34

€ 799,99



CRYSTALLINE
HC452021EB
VITROKERAMISCH

KENMERKEN



- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Zone vooraan: 1200 W / 145 mm
- Zone achteraan: 800 / 1600 / 2300 W / 120 / 175 / 210 mm

Kleur:
Zwart

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
38 x 340 x 490

Aansluitwaarde (W):
3500


Inbouwschema's (pag. 241-246):
Nr. 2.36

€ 599,99



CRYSTALLINE
HC411521GB
WOK OP GAS

KENMERKEN



- Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
- Gietijzeren pottendragers
- Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- Wok-kookzone
- Gas conversie kit voor butaangas
- Gas-op-glas kookplaat
- Zone midden: 4500 W / 130 mm



CRYSTALLINE
HC412001GB
GAS

KENMERKEN



- Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
- Gietijzeren pottendragers
- Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- Gas conversie kit voor butaangas
- Gas-op-glas kookplaat
- Zone vooraan: 1000 W / 54 mm
- Zone achteraan: 2700 W / 100 mm

Kleur:

Zwart

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

60 x 340 x 490

Totaal vermogen gas (W):

4500

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.37

€ 849,99

Kleur:

Zwart

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

60 x 340 x 490

Totaal vermogen gas (W):

3700

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.37

€ 749,99

COMBOHOB

“Altijd al uw eigen keuken willen ontwerpen? Vanaf nu kan het met de nieuwe ComboHob van AEG. Deze inductiekookplaat heeft geen afzonderlijke dampkap meer nodig. Want die is al geïntegreerd. Dat wil zeggen dat u uw kookplaat overal kunt plaatsen. De ComboHob kunt u installeren waar u maar wilt, zonder beperkingen. Eindelijk de vrijheid om te koken precies zoals u dat wilt.”

Moeiteloos reinigen en onderhouden

Koken kan eenvoudig zijn wanneer het reinigen een fluitje van een cent is. U kunt het ronde rooster in het midden van de kookplaat draaien en verwijderen. Zo kunt u gemakkelijk de aluminium vetfilter reinigen en bij de re-circulatie modellen de hoogefficiënte geurfilter aan de binnenkant onderhouden. Om altijd vlekkeloze prestaties te garanderen.



Handenvrije dampkap

“De kookplaat maakt gebruik van Hob²Hood-technologie, een functie die automatisch de afzuigsnelheid regelt. Laat de technologie de ventilator regelen terwijl u zich op het koken concentreert. Maar als u de afzuigsnelheid liever zelf aanpast, dan kan dat ook via de handmatige bedieningsknoppen op de kookplaat. Volledige controle, op uw manier.”



Vrijheid in de keuken

“Dankzij het unieke twee-in-één-ontwerp kunt u de ComboHob overal in de keuken integreren. Er is niets meer dat u tegenhoudt om uw kookplaat te installeren precies waar u wilt, ook in een keukeneiland of voor het raam. En ze neemt ook niet meer ruimte in beslag dan een gewone kookplaat.”



voorbeeld re-circulatie model



COMBOHOB IDE84241IB

KENMERKEN



- ComboHob kookplaat: 2-in-1 combinatie van kookplaat en dampkap
- Restwarmte-indicatie
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Kinderbeveiliging
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Zone links vooraan: 1600/1850 W/191 x 210 mm
- Zone links achteraan: 2100/3000 W/191 x 210 mm
- Zone rechts vooraan: 1400 W/160 mm
- Zone rechts achteraan: 2300/3000 W/200 mm
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 420 / 400 / 175 m³ / u
- Geluidsniveau bij recirculatie (max. / min.): 69 / 51 dB(A)
- Vetfilter: 1 professionele meerlagige aluminium filters
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Inverter motor
- Aansluiting luchtafvoer 227 mm
- **Montage kit voor re-circulatie installatie inbegrepen**

Kleur:

Zwart

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

210 x 805 x 490

Aansluitwaarde (W):

7400

Type koolstoffilter:

H.E. Longlife SUPCHARCOM (inbegrepen)

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.46

€ 3299,99



COMBOHOB IDE84242IB

KENMERKEN



- ComboHob kookplaat: 2-in-1 combinatie van kookplaat en dampkap
- Restwarmte-indicatie
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Kinderbeveiliging
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Zone links vooraan: 1600/1850 W/191 x 210 mm
- Zone links achteraan: 2100/3000 W/191 x 210 mm
- Zone rechts vooraan: 1400 W/160 mm
- Zone rechts achteraan: 2300/3000 W/200 mm
- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 647 / 600 / 208 m³ / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 69 / 68 / 41 dB(A)
- Vetfilter: 1 professionele meerlagige aluminium filters
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Inverter motor
- Aansluiting luchtafvoer 227 mm

Kleur:

Zwart

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

210 x 805 x 490

Aansluitwaarde (W):

7400

Inbouwschema's (pag. 241-246):

Nr. 2.46

€ 2999,99

DAMPKAPPEN

Onze keuken hoort fris, helder en rustig te zijn zodat de tijd die we er doorbrengen zo aangenaam mogelijk verloopt. Bij AEG maken wij dan ook gebruik van geavanceerde technologie die ervoor zorgt dat onze dampkappen u de optimale combinatie van een prachtig design en krachtige prestaties bieden.

Prettige leefomgeving

Onontbeerlijk om
optimaal te genieten.



**Technologie ten dienste
van de mens**

Automatische ondersteuning
wanneer dit nodig is.



Architectonische oplossingen

Subtiel of juist opvallend.
Aan u de keuze.



Prestatie

Prestaties waarop u
kunt vertrouwen.



Hob²Hood

U kookt graag maar de lucht van bijvoorbeeld gebakken uien of gekookte vis werken soms storend. AEG dampkappen met Hob²Hood zorgen altijd voor frisse lucht in de keuken - zonder dat u daar iets voor hoeft te doen.

AEG



AUTO



AEG dampkappen met Hob²Hood zorgen automatisch voor een effectieve luchtreiniging. Wanneer u begint met koken en de kookplaat inschakelt, treedt de dampkap in werking en wordt tijdens het koken het afzuigvermogen automatisch afgestemd op de behoefte. Zo blijft uw keuken vrij van onaangename etensluchtjes en hebt u uw handen vrij voor de voorbereiding en verfijning van uw gerechten. De dampkappen en kookplaten die samen de Hob²Hood functie gebruiken, herken je hieraan:



AEG



Breeze-functie

Activeer na het koken de speciale Breeze-functie en de keuken wordt zo geruisloos mogelijk verfrist en ontdaan van kookluchtjes. Ideaal voor moderne open keukens of eetkeukens want tijdens het tafelen wilt u natuurlijk niet worden gestoord door de dampkap.



Dimbare led-verlichting

Biedt de mogelijkheid om de intensiteit van het licht aan uw behoefte aan te passen en zorgt zo voor een sfeervolle verlichting in de keuken.



Inverter motor met 10 jaar garantie

De inverter motor heeft een lager geluidsniveau, een langere levensduur en levert betere resultaten. Op deze motor geeft AEG maar liefst 10 jaar garantie.

Efficiënt en zuinig

Een aantal AEG dampkappen is uitgerust met een inverter motor. Dit maakt ze niet alleen zeer efficiënt maar ook buitengewoon zuinig. Op de hoogste stand verbruiken ze maar liefst 40% minder energie dan standaard afzuigkappen. En op de laagste stand nog minder dan een gloeilamp.

Bedieningspaneel

Het nieuwe en moderne bedieningspaneel is voorzien van handige tiptoetsen en duidelijke led-indicaties. Rode verlichting geeft aan welke functie is ingeschakeld.

Welke dampkap u ook kiest, binnen ons assortiment vindt u altijd een kookplaat én een oven die daar naadloos bij passen.





SilenceTech

Dankzij geavanceerde technologie is het geluidsniveau zoveel mogelijk verlaagd. U kunt dus rustig van het koken genieten zonder u te hoeven storen aan het geluid van de dampkap.

ONDERHOUD

Voor constante prestaties is het belangrijk dat de filters in de dampkap regelmatig worden vervangen. Damkappen beschikken altijd over een vetfilter aan de onderkant. Dit kan eventueel aangevuld worden met een koolstoffilter wanneer u voor recirculatie kiest. Als alternatief voor een standaard koolstoffilter kunt u kiezen voor een AEG high efficiency LongLife filter.

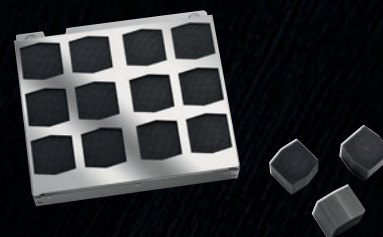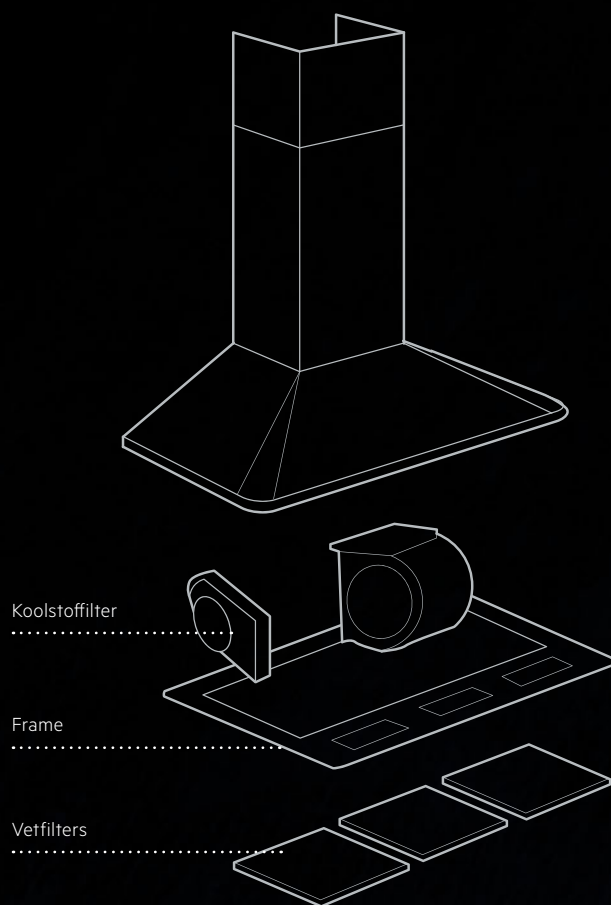

High efficiency LongLife filter

De high efficiency LongLife filter is een actieve koolstoffilter die kookluchtjes snel en efficiënt uit de keuken verwijdert - tot 40% meer dan een standaard koolstoffilter. Deze filter is makkelijk te plaatsen en te verwijderen. Bovendien gaat hij veel langer mee dan een gewone koolstoffilter voor éénmalig gebruik. U kan hem na verloop van tijd regenereren in de oven en hergebruiken.

ICONEN

**Energie-efficiëntieklasse**

Aanduiding van het energieverbruik in schaalwaarden

**Breedte**

Breedte van de dampkap.

**Afvoermodus**

De kookdamp wordt opgezogen en naar buiten afgevoerd. Voor een aangename keukenatmosfeer zonder kookgeurtjes.

**Recirculatiemodus**

De dampkap zuigt de kookdamp op, filtert deze via de koolstoffilter en blaast schone lucht de keuken in.

**SilenceTech**

Dankzij geavanceerde technologie is het geluidsniveau zoveel mogelijk verlaagd.

**Hob²Hood**

De dampkap wordt automatisch via de kookplaat bediend en schakelt zichzelf na het koken uit.

**Inverter motor met 10 jaar garantie**

NATUURLIJKE LUCHT, MOEITELOOS EN STIL.

Deze geavanceerde luchtafvoeroplossing voor stijlvolle keukens zit verborgen in uw werkblad, zodat ze alleen zichtbaar is wanneer u dat wilt en uw aanrecht ruim en ordelijk blijft.



EXPOSE DDE5980G WERKBLADDAMPKAP

Kleur:
inox

Afmetingen (HxBxD) in mm:
407 x 880 x 95

Type koolstoffilter:
EFB1061 (inbegrepen)

Inbouwschema's (pag. 247-250):
Nr.3.00

€ 1999,99

KENMERKEN

- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 700 / 350 / 160 m³ / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 680 / 335 / 150 m³ / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 70 / 54 / 40 dB(A)
- TouchControl-bediening, standen: 3+2 intensieve
- Vetfilter: 2 afwasbare aluminium filters
- Verlichting: 1 LED strip
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Randafzuiging voor een lager energieverbruik en geluidsniveau
- Breeze-functie: fluisterstille verfrissing van de keuken na het koken
- 360° draaibare motor





SKY SPOT
DCE5280HM
PLAFONDDAMPKAP

KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 710 / 560 / 290 m³ / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 370 / 350 / 270 m³ / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 73 / 70 / 54 dB(A)
- Elektronische druktoetsen, standen: 3 + 1 intensief
- Vetfilter: 4 afwasbare aluminium cassettefilters
- Verlichting: 4 vierkante LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Randafzuiging voor een lager energieverbruik en geluidsniveau
- Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Afstandsbediening RM10000 inbegrepen

Kleur:

inox

Afmetingen (HxBxD) in mm:

311 x 1200 x 500

Type koolstoffilter:

EFF62 of LongLife EFF77 (in optie)

Inbouwschema's (pag. 247-250):

Nr. 3.03

€ 1499,99



SKY SPOT
DCE5980HM
PLAFONDDAMPKAP

KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 710 / 560 / 290 m³ / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 370 / 350 / 270 m³ / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 73 / 70 / 54 dB(A)
- Elektronische druktoetsen, standen: 3 + 1 intensief
- Vetfilter: 3 afwasbare aluminium cassettefilters
- Verlichting: 4 vierkante LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Randafzuiging voor een lager energieverbruik en geluidsniveau
- Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Afstandsbediening RM10000 inbegrepen

Kleur:

inox

Afmetingen (HxBxD) in mm:

311 x 900 x 500

Type koolstoffilter:

EFF62 of LongLife EFF77 (in optie)

Inbouwschema's (pag. 247-250):

Nr. 3.04

€ 1399,99



FACE U
DVE5960HB
WANDDAMPKAP

KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 790 / 336 / 155 m³ / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 490 / 297 / 106 m³ / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 72 / 53 / 39 dB(A)
- TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensieve
- Vetfilter: 2 meerlagige aluminium filters
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Randafzuiging voor een lager energieverbruik en geluidsniveau
- Breeze-functie: geruisloze verfrissing van de keuken na het koken
- Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Inox afvoerpijp inbegrepen

Kleur:
zwart

Afmetingen (HxBxD) in mm:
1465 x 898 x 327

Type koolstoffilter:
TYPE57 of H.E. Longlife SUPCHARC-E (in optie)

Inbouwschema's (pag. 247-250):
Nr. 3.06

€ 1199,99



FACE FLUSH
DVB5960HG
WANDDAMPKAP

KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 700 / 400 / 300 m³ / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 400 / 370 / 240 m³ / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 69 / 54 / 51 dB(A)
- TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensief
- Vetfilter: 2 meerlagige aluminium filters
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Randafzuiging voor een lager energieverbruik en geluidsniveau
- Breeze-functie: geruisloze verfrissing van de keuken na het koken
- Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Inox afvoerpijp inbegrepen

Kleur:
zwart

Afmetingen (HxBxD) in mm:
1372 x 898 x 256

Type koolstoffilter:
EFF62 (inbegrepen) of LongLife EFF77 of H.E. Longlife SUPCHARCF1 (in optie)

Inbouwschema's (pag. 247-250):
Nr. 3.07

€ 999,99



FACE FLUSH
DVB5960HB
WANDDAMPKAP

KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 700 / 400 / 300 m³ / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 400 / 370 / 240 m³ / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 69 / 54 / 51 dB(A)
- TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensief
- Vetfilter: 2 meerlagige aluminium filters
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Randafzuiging voor een lager energieverbruik en geluidsniveau
- Breeze-functie: geruisloze verfrissing van de keuken na het koken
- Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Zwarte afvoerpijp inbegrepen

Kleur:
zwart

Afmetingen (HxBxD) in mm:
1372 x 898 x 256

Type koolstoffilter:
EFF62 (inbegrepen) of LongLife EFF77 of H.E. Longlife SUPCHARCF1 (in optie)

Inbouwschema's (pag. 247-250):
Nr. 3.07

€ 999,99



FACE U
DVB4850B
WANDDAMPKAP

KENMERKEN



- Afzuigkracht (hoog / laag): 647 / 272 m³ / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (hoog / laag): 432 / 240 m³ / u
- Geluidsniveau (max. / min.): 67 / 47 dB(A)
- Bediening via druktoetsen met 3 standen aan de zijkant van de dampkap
- Vetfilter: 1 meerlagige aluminium filter
- Verlichting: 2 LED spots
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Randafzuiging voor een lager energieverbruik en geluidsniveau
- Afvoerpijp K5010M in optie
- Motor draaibaar: rechtstreekse afvoer naar buiten mogelijk

Kleur:
zwart

Afmetingen (HxBxD) in mm:
477 x 800 x 335

Type koolstoffilter:
TYPE57 (in optie)

Inbouwschema's (pag. 247-250):
Nr. 3.08

€ 849,99



FACE U
DVB4850M
WANDDAMPKAP

KENMERKEN



- Afzuigkracht (hoog / laag): 647 / 272 m³ / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (hoog / laag): 432 / 240 m³ / u
- Geluidsniveau (max. / min.): 67 / 47 dB(A)
- Bediening via druktoetsen met 3 standen aan de zijkant van de dampkap
- Vetfilter: 1 professionele meerlagige aluminium filter
- Verlichting: 2 LED spots
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Randafzuiging voor een lager energieverbruik en geluidsniveau
- Afvoerpijp K5010M in optie
- Motor draaibaar: rechtstreekse afvoer naar buiten mogelijk

Kleur:
inox

Afmetingen (HxBxD) in mm:
477 x 800 x 335

Type koolstoffilter:
TYPE57 (in optie)

Inbouwschema's (pag. 247-250):
Nr. 3.08

€ 849,99



MARKER
DIE6180HM
EILANDDAMPKAP

KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 710 / 340 / 300 m³ / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 520 / 320 / 280 m³ / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 71 / 54 / 52 dB(A)
- TouchControl-bediening, standen: 3+2 intensieve
- Vetfilter: 3 inox design
- Verlichting: 4 dimbare vierkante LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Breeze-functie: geruisloze verfrissing van de keuken na het koken
- Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Schouwextensie K9506X in optie

Kleur:
inox

Afmetingen (HxBxD) in mm:
1160 x 998 x 696

Type koolstoffilter:
EFF72 (inbegrepen) of Longlife EFF72 of H.E. Longlife SUPCHARC-F (in optie)

Inbouwschema's (pag. 247-250):
Nr. 3.10

€ 1899,99



SQUARE GLASS
DIE5960HG
EILANDDAMPKAP

KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 779 / 336 / 175 m³ / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 524 / 302 / 127 m³ / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 72 / 54 / 36 dB(A)
- TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensief
- Vetfilter: 3 inox design
- Verlichting: 4 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Breeze-functie: geruisloze verfrissing van de keuken na het koken
- Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Afstandsbediening REMOTEG1 in optie



SQUARE
DIB5160HM
EILANDDAMPKAP

KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 779 / 336 / 175 m³ / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 524 / 302 / 127 m³ / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 72 / 54 / 36 dB(A)
- TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensief
- Vetfilter: 2 inox design
- Verlichting: 4 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Breeze-functie: geruisloze verfrissing van de keuken na het koken
- Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat



SQUARE
DIB4950M
EILANDDAMPKAP

KENMERKEN



- Afzuigkracht (hoog / laag): 603 / 240 m³ / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (hoog / laag): 400 / 224 m³ / u
- Geluidsniveau (max. / min.): 69 / 46 dB(A)
- Bediening via druktoetsen met 3 standen
- Vetfilter: 2 professionele meerlagige aluminium filters
- Verlichting: 4 LED spots
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm

Kleur:

inox

Afmetingen (HxBxD) in mm:

1044 x 898 x 609

Type koolstoffilter:

TYPE15 of Longlife Type20 of H.E. Longlife SUPCHARC-E (in optie)

Inbouwschema's (pag. 247-250):

Nr. 3.11

€ 1499,99**Kleur:**

inox

Afmetingen (HxBxD) in mm:

964 x 1000 x 600

Type koolstoffilter:

TYPE15 of Longlife Type20 of H.E. Longlife SUPCHARC-E (in optie)

Inbouwschema's (pag. 247-250):

Nr. 3.12

€ 1299,99**Kleur:**

inox

Afmetingen (HxBxD) in mm:

1055 x 898 x 500

Type koolstoffilter:

TYPE15 (inbegrepen) of Longlife Type20 of H.E. Longlife SUPCHARC-E (in optie)

Inbouwschema's (pag. 247-250):

Nr. 3.13

€ 1099,99



MARKER
DBE6980HM
SCHOUWDAMPKAP

KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag):
710 / 340 / 300 m³ / u
- Afzuigkracht bij recirculatie
(intensief / hoog / laag): 520 / 320 / 280 m³ / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.):
71 / 54 / 52 dB(A)
- TouchControl-bediening, standen:
3+2 intensieve
- Vetfilter: 3 inox design
- Verlichting: 2 dimbare vierkante LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Breeze-functie: geruisloze verfrissing van
de keuken na het koken
- Hob²Hood: bediening van de dampkap via
de kookplaat
- Schouwextensie K9536X in optie

Kleur:

inox

Afmetingen (HxBxD) in mm:

890 (1000 in recirculatie) x 898 x 470

Type koolstoffilter:

EFF72 (inbegrepen) of Longlife EFF76 of
H.E. Longlife SUPCHARC-F (in optie)

Inbouwschema's (pag. 247-250):

Nr. 3.15

€ 1199,99



SQUARE GLASS
DBE5960HG
SCHOUWDAMPKAP

KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag):
779 / 336 / 175 m³ / u
- Afzuigkracht bij recirculatie
(intensief / hoog / laag): 524 / 302 / 127 m³ / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.):
72 / 54 / 36 dB(A)
- TouchControl-bediening, standen:
3 + 1 intensieve
- Vetfilter: 3 inox design
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Breeze-functie: geruisloze verfrissing van
de keuken na het koken
- Hob²Hood: bediening van de dampkap via
de kookplaat

Kleur:

inox

Afmetingen (HxBxD) in mm:

1143 x 898 x 456

Type koolstoffilter:

TYPE15 of Longlife Type20 of H.E. Longlife
SUPCHARC-E (in optie)

Inbouwschema's (pag. 247-250):

Nr. 3.16

€ 999,99



SQUARE
DBB6960HM
SCHOUWDAMPKAP

KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 735 / 352 / 105 m³ / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 545 / 328 / 107 m³ / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 71 / 54 / 35 dB(A)
- TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensief
- Vetfilter: 3 inox design
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Breeze-functie: geruisloze verfrissing van de keuken na het koken
- Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat

Kleur:

inox

Afmetingen (HxBxD) in mm:

1155 x 898 x 500

Type koolstoffilter:

TYPE15 of Longlife Type20 of H.E. Longlife SUPCHARC-E (in optie)

Inbouwschema's (pag. 247-250):

Nr. 3.17

€ 999,99

SQUARE
DBB5960HM
SCHOUWDAMPKAP

KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 779 / 352 / 175 m³ / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 524 / 302 / 127 m³ / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 73 / 55 / 38 dB(A)
- TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensief
- Vetfilter: 2 inox design
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Breeze-functie: geruisloze verfrissing van de keuken na het koken
- Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat

Kleur:

inox

Afmetingen (HxBxD) in mm:

1155 x 898 x 500

Type koolstoffilter:

TYPE15 of Longlife Type20 of H.E. Longlife SUPCHARC-E (in optie)

Inbouwschema's (pag. 247-250):

Nr. 3.18

€ 799,99

SLOPE
DKB5960HM
SCHOUWDAMPKAP

KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 779 / 352 / 175 m³ / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 524 / 302 / 127 m³ / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 72 / 55 / 38 dB(A)
- TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensief
- Vetfilter: 2 inox design
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Breeze-functie: geruisloze verfrissing van de keuken na het koken
- Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat

Kleur:

inox

Afmetingen (HxBxD) in mm:

1175 x 898 x 500

Type koolstoffilter:

TYPE15 of Longlife Type20 of H.E. Longlife SUPCHARC-E (in optie)

Inbouwschema's (pag. 247-250):

Nr. 3.19

€ 749,99



SQUARE
DBB5660HM
SCHOUWDAMPKAP

KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag):
779 / 352 / 175 m³ / u
- Afzuigkracht bij recirculatie
(intensief / hoog / laag): 524 / 302 / 127 m³ / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.):
73 / 55 / 38 dB(A)
- TouchControl-bediening, standen:
3 + 1 intensief
- Vetfilter: 1 inox design
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Breeze-functie: geruisloze verfrissing van
de keuken na het koken
- Hob²Hood: bediening van de dampkap via
de kookplaat

Kleur:

inox

Afmetingen (HxBxD) in mm:

1155 x 598 x 500

Type koolstoffilter:

TYPE15 of H.E. Longlife SUPCHARC-E (in optie)

Inbouwschema's (pag. 247-250):

Nr. 3.20

€ 699,99



SLOPE
DKB5660HM
SCHOUWDAMPKAP

KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag):
779 / 352 / 175 m³ / u
- Afzuigkracht bij recirculatie
(intensief / hoog / laag): 524 / 302 / 127 m³ / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.):
72 / 55 / 38 dB(A)
- TouchControl-bediening, standen:
3 + 1 intensief
- Vetfilter: 1 inox design
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Breeze-functie: geruisloze verfrissing van
de keuken na het koken
- Hob²Hood: bediening van de dampkap via
de kookplaat

Kleur:

inox

Afmetingen (HxBxD) in mm:

1175 x 598 x 500

Type koolstoffilter:

TYPE15 of Longlife Type20 of H.E. Longlife
SUPCHARC-E (in optie)

Inbouwschema's (pag. 247-250):

Nr. 3.21

€ 649,99



INBOUWGROEP
DGE5161HM

KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 700 / 580 / 310 m³ / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 435 / 430 / 295 m³ / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 68 / 64 / 51 dB(A)
- Elektronische druktoetsen, standen: 3 + 1 intensief
- Vetfilter: 3 afwasbare aluminium cassettefilters
- Verlichting: 4 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Randafzuiging voor een lager energieverbruik en geluidsniveau
- Hob2Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Afstandsbediening MECH06 inbegrepen



INBOUWGROEP
DGE5861HM

KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 700 / 600 / 310 m³ / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 435 / 430 / 295 m³ / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 68 / 64 / 51 dB(A)
- Elektronische druktoetsen, standen: 3 + 1 intensief
- Vetfilter: 2 afwasbare aluminium cassettefilters
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Randafzuiging voor een lager energieverbruik en geluidsniveau
- Hob2Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Afstandsbediening MECH06 inbegrepen



INBOUWGROEP
DGE5661HM

KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 700 / 580 / 300 m³ / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 435 / 430 / 295 m³ / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 70 / 67 / 54 dB(A)
- Elektronische druktoetsen, standen: 3 + 1 intensief
- Vetfilter: 1 afwasbare aluminium cassettefilter
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Randafzuiging voor een lager energieverbruik en geluidsniveau
- Hob2Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Afstandsbediening MECH06 inbegrepen

Kleur:

inox

Afmetingen (HxBxD) in mm:

331 x 990 x 300

Type koolstoffilter:

ECFB01, Longlife ECFBLL02 (in optie)

Inbouwschema's (pag. 247-250):

Nr. 3.22

€ 1099,99**Kleur:**

inox

Afmetingen (HxBxD) in mm:

331 x 770 x 300

Type koolstoffilter:

ECFB01, Longlife ECFBLL02 (in optie)

Inbouwschema's (pag. 247-250):

Nr. 3.23

€ 849,99**Kleur:**

inox

Afmetingen (HxBxD) in mm:

331 x 540 x 300

Type koolstoffilter:

ECFB01, Longlife ECFBLL02 (in optie)

Inbouwschema's (pag. 247-250):

Nr. 3.24

€ 749,99



INBOUWGROEP
DGB3850M

KENMERKEN



- Afzuigkracht (hoog/laag): 600/295 m³/u
- Afzuigkracht bij recirculatie (hoog/laag): 350/215 m³/u
- Geluidsniveau (max./min.): 63/49 dB(A)
- Elektronische druktoetsen, standen: 4 intensief
- Vetfilter: 2 inox
- Verlichting: 2 LED spots
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm

Kleur:

inox

Afmetingen (HxBxD) in mm:

245 x 700 x 285

Type koolstoffilter:

ECFB02 (inbegrepen)
of Longlife ECFBLL01 (in optie)

Inbouwschema's (pag. 247-250):

Nr. 3.25

€ 479,99



INBOUWGROEP
DGB2531M

KENMERKEN



- Afzuigkracht (hoog/laag): 440/195 m³/u
- Afzuigkracht bij recirculatie (hoog/laag): 255/105 m³/u
- Geluidsniveau (max./min.): 67/51 dB(A)
- Schuifschakelaar, standen: 3
- Vetfilter: Aluminium
- Verlichting: 1 LED lamp
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm

Kleur:

inox

Afmetingen (HxBxD) in mm:

245 x 520 x 285

Type koolstoffilter:

ECFB02, Longlife ECFBLL01 (in optie)

Inbouwschema's (pag. 247-250):

Nr. 3.26

€ 319,99



TELESCOPISCHE DAMPKAP
DPE5950G

KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 603 / 432 / 224 m³ / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 423 / 400 / 156 m³ / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 64 / 58 / 50 dB(A)
- Elektronische druktoetsen, standen: 3 + 1 intensief
- Vetfilter: 2 inox design
- Verlichting: 1 LED strip
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter



TELESCOPISCHE DAMPKAP
DPB5950M

KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 647 / 537 / 256 m³ / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 490 / 448 / 205 m³ / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 67 / 63 / 46 dB(A)
- Elektronische druktoetsen, standen: 3 + 1 intensief
- Vetfilter: 4 professionele meerlagige aluminium filters
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm



TELESCOPISCHE DAMPKAP
DPE4941M

KENMERKEN



- Afzuigkracht (hoog / laag): 600 / 294 m³ / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (hoog / laag): 415 / 230 m³ / u
- Geluidsniveau (max. / min.): 68 / 51 dB(A)
- Bediening via druktoetsen met 3 standen
- Vetfilter: 3 afwasbare aluminium filters
- Verlichting: 2 LED spots
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm

Kleur:

inox

Afmetingen (HxBxD) in mm:

338 x 860 x 300

Type koolstoffilter:

TYPE57 (in optie)

Inbouwschema's (pag. 247-250):

Nr. 3.27

€ 999,99

Kleur:

grijs

Afmetingen (HxBxD) in mm:

395 x 898 x 280

Type koolstoffilter:

TYPE60 of H.E. Longlife SUPCHARCE1 (in optie)

Inbouwschema's (pag. 247-250):

Nr. 3.28

€ 749,99

Kleur:

inox

Afmetingen (HxBxD) in mm:

340 x 860 x 298

Type koolstoffilter:

ECFB02 (in optie)

Inbouwschema's (pag. 247-250):

Nr. 3.29

€ 649,99



TELESCOPISCHE DAMPKAP
DPB3931M

KENMERKEN



- Afzuigkracht (hoog/laag): 368/256 m³/u
- Afzuigkracht bij recirculatie (hoog/laag): 308/240 m³/u
- Geluidsniveau (max./min.): 58/53 dB(A)
- Bediening via druktoetsen met 3 standen
- Vetfilter: 4 professionele meerlagige aluminium filters
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm



TELESCOPISCHE DAMPKAP
DPB0901W

KENMERKEN



- Schuifschakelaar, standen: 1
- Motorloze dampkap voor installatie met externe motor
- Vetfilter: 4 afwasbare aluminium filters
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm



TELESCOPISCHE DAMPKAP
DPE4641M

KENMERKEN



- Afzuigkracht (hoog/laag): 600/295 m³/u
- Afzuigkracht bij recirculatie (hoog/laag): 415/230 m³/u
- Geluidsniveau (max./min.): 68/51 dB(A)
- Bediening via druktoetsen met 3 standen
- Vetfilter: 2 afwasbare aluminium filters
- Verlichting: 2 LED spots
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm

Kleur:

grijs

Afmetingen (HxBxD) in mm:

395 x 898 x 280

Type koolstoffilter:

TYPE60 of H.E. Longlife SUPCHARCE1 (in optie)

Inbouwschema's (pag. 247-250):

Nr. 3.28

€ 549,99

Kleur:

wit

Afmetingen (HxBxD) in mm:

180 x 898 x 280

Inbouwschema's (pag. 247-250):

Nr. 3.30

€ 319,99

Kleur:

inox

Afmetingen (HxBxD) in mm:

339 x 560 x 298

Type koolstoffilter:

ECFB02 (in optie)

Inbouwschema's (pag. 247-250):

Nr. 3.01

€ 549,99



TELESCOPISCHE DAMPKAP
DPB5650M

KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 647 / 537 / 256 m³ / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 490 / 448 / 205 m³ / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 67 / 63 / 46 dB(A)
- Elektronische druktoetsen, standen: 3 + 1 intensief
- Vetfilter: 2 professionele meerlagige aluminium filters
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Frontpaneel BF6070-M in optie

Kleur:

grijs

Afmetingen (HxBxD) in mm:

395 x 598 x 280

Type koolstoffilter:

TYPE60 of H.E. Longlife SUPCHARCE1 (in optie)

Inbouwschema's (pag. 247-250):

Nr. 3.02

€ 549,99



TELESCOPISCHE DAMPKAP
DPB2621S

KENMERKEN



- Afzuigkracht (hoog / laag): 280 / 160 m³ / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (hoog / laag): 120 / 105 m³ / u
- Geluidsniveau (max. / min.): 61 / 49 dB(A)
- Bediening via druktoetsen met 3 standen
- Vetfilter: 2 afwasbare aluminium cassettefilters
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 120 mm

Kleur:

zilver

Afmetingen (HxBxD) in mm:

179 x 598 x 284

Type koolstoffilter:

ECFB03 (in optie)

Inbouwschema's (pag. 247-250):

Nr. 3.05

€ 319,99



TELESCOPISCHE DAMPKAP
DPB0601W

KENMERKEN



- Motorloze dampkap voor installatie met externe motor
- Schuifschakelaar, standen: 1
- Vetfilter: 2 professionele meerlagige aluminium filters
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm

Kleur:

wit

Afmetingen (HxBxD) in mm:

180 x 598 x 280

Inbouwschema's (pag. 247-250):


Nr. 3.09

€ 219,99



INTEGREERBARE DAMPKAP DEB2631S

KENMERKEN



- Afzuigkracht (hoog/laag): 352/175 m³/u
- Afzuigkracht bij recirculatie (hoog/laag): 240/115 m³/u
- Geluidsniveau (max./min.): 62/47 dB(A)
- Elektronische schuifschakelaar met traploos regelbare afzuigkracht + intensief standen
- Vetfilter: 2 afwasbare aluminium cassettefilters
- Verlichting: 2 LED lampen
- Aansluiting luchtafvoer 120 mm

Kleur:

wit

Afmetingen (HxBxD) in mm:

400 x 598 x 270

Type koolstoffilter:

type 57 (in optie)

Inbouwschema's (pag. 247-250):

Nr. 3.14

€ 349,99

ACCESSOIRES



AFSTANDBEDIENING

Afstandsbediening voor de dampkap - Raadpleeg de tabel 'Dampkappen' voor het juiste model. Batterijen niet bijgeleverd.


Type	Prijs
MECH06	€ 29,00



AFSTANDBEDIENING

Afstandsbediening voor de dampkap - Raadpleeg de tabel 'Dampkappen' voor het juiste model. Batterijen niet bijgeleverd.

Type	Prijs
REMOTEG1*	€ 199,00





AFVOERPIJPEN

Type	Prijs
K5010M 460 - 875 x 365 x 175 mm	€ 120,00



VERLENGSTUKKEN VOOR AFVOERPIJP

Type	Prijs
K9506X* 1515 - 1720 x 350 x 290 mm	€ 299,00
K9536X* 1510 - 1975 x 300 x 260 mm	€ 199,00



INOX SPATPLATEN

Deze spatplaten zijn leverbaar in breedtes van 60 en 90 cm.

Type	Prijs
EFB60X (hxbxd) 690 x 598 x 15 mm	€ 149,00
EFB90X (hxbxd) 690 x 898 x 15 mm	€ 169,00



FRONTPANEEL

Type	Prijs
BF6070-M voor DPB5650M	€ 49,00



KOOLSTOFFILTERS

Koolstoffilters worden gebruikt in de recirculatiemodus om kookluchtjes te verwijderen. Raadpleeg de tabel 'Dampkappen' om het type koolstoffilter te vinden dat bij uw dampkap past.

Type	Prijs	Type	Prijs
TYPE 60	€ 39,00	TYPE 57	€ 49,00 ^{2 STUKS}
TYPE 15	€ 49,00	TYPE 58	€ 49,00 ^{2 STUKS}
ECFB01	€ 39,00	EFF62	€ 49,00 ^{2 STUKS}
ECFB02	€ 39,00	EFF72	€ 49,00
ECFB03	€ 39,00	TYPE 200	€ 59,00 ^{2 STUKS}
		EFB1061	€ 159,00



LOGLIFE KOOLSTOFFILTERS

Deze koolstoffilter wordt gebruikt in de recirculatie modus om kookluchtjes te verwijderen. De filter is afwasbaar in de vaatwasser. Raadpleeg de tabel 'Dampkappen' om het type koolstoffilter te vinden dat bij uw dampkap past.

Type	Prijs
TYPE 150	€ 69,00
TYPE 20	€ 69,00
EFF76	€ 99,00
EFF77	€ 99,00
ECFBLL01	€ 179,00
ECFBLL02	€ 99,00



HIGH EFFICIENCY LOGLIFE KOOLSTOFFILTERS

De High efficiency Longlife filter is een actieve koolstoffilter die tot 85% luchtjes opneemt. Wanneer de filterwerking niet meer optimaal is, hoeft u deze filter niet te vervangen, want hij laat zich regenereren via de ovenwarmte.

Type	Prijs
SUPCHARC-E	€ 199,00
SUPCHARC-F	€ 199,00
SUPCHARCE1	€ 199,00
SUPCHARCF1	€ 199,00
TYPE G2	€ 300,00
SUPCHARCOM	€ 299,00

KOELEN



Voor een heerlijke smaak moeten ingrediënten vers zijn en goed bewaard worden – de juiste luchtvochtigheid en temperatuur zijn daarbij essentieel. Maar hoe wilt u uw koelkast inrichten? Met onze oplossing kiest u volledig zelf. Al uw ingrediënten passen perfect in uw koelkast en behouden langdurig hun smaak.

· **Smaak en textuur**

De natuurlijke versheid blijft behouden.



· **Ruimtebeheer**

Naar smaak aanpasbaar.

· **Energie-efficiëntie**

Draag zorg voor het milieu en voor uw huishoudbudget.

MAAK PLAATS VOOR MEER SMAAK

De MultiSpace koel-vriescombinatie zorgt voor extra plaats bovenaan in de koelkast en benut de nisruimte die anders vaak niet gebruikt wordt. Dat levert 120 mm meer opbergruimte op dan bij traditionele toestellen.

Extra kenmerken zoals de legger met SpinView® en de CustomFlex® deurinrichting maken deze koel-vriescombinatie tot één van de meest flexibele opbergssystemen op de markt.



Standaard koel-vriescombinatie

MultiSpace koel-vriescombinatie



120 MM
EXTRA RUIMTE

MODULEERBAAR NAAR IEDERS SMAAK



SpinView®

Een unieke plaat die 360 graden draait zorgt ervoor dat spullen achteraan onmiddellijk toegankelijk zijn. Zonder zoeken, zonder herschikken.



CustomFlex®

Richt uw koelkastdeur in hoe u wil – verplaats en herschik makkelijk en snel bakjes voor de optimale opbergruimte. Clips voor kruiden, doorzichtige bakjes voor kazen, alle ingrediënten precies waar u ze wilt.

Precisiekoeling voor buitengewone gerechten. Zorgvuldig geselecteerde ingrediënten hebben precieze omstandigheden nodig om hun geweldige smaak te behouden. In onze LongFresh 0-gradenzones kunt u een deel van uw koelkast op een andere manier koelen. Pas de vochtigheid van elke lade in een handomdraai aan.



Zonder LongFresh

Met LongFresh



Zonder LongFresh

Met LongFresh



**Bovenin:**

Rijpe groenten.

Onderin:

Vis en vlees die een hogere luchtvochtigheid en lagere temperatuur nodig hebben.

Deur:

Glazen bokaal, blikjes en dranken

Uitzonderingen:

Aardappelen bewaart u best niet in de koelkast.

**AEG TwinTech®-technologie**

In tegenstelling tot standaard koel-vriescombinaties die de koude en erg droge lucht van het vriesvak laten circuleren om de koelkast te koelen, hebben ProFresh en ProFresh Plus-toestellen twee afzonderlijke koelsystemen. Zo heeft elk compartiment een ideale luchtvochtigheid en droogt voedsel niet uit in de koelkast terwijl het vriesvak ijsvrij blijft. Al onze koel/vriescombinaties met NoFrost hebben deze TwinTech®-technologie.

Natuurlijke smaken op hun best

Wanneer u elk ingrediënt en element zorgvuldig hebt uitgekozen, wilt u natuurlijk dat ze hun versheid behouden tot u ze gebruikt. Met het TwinTech+-systeem behoudt uw koelkast een zorgvuldig geselecteerde temperatuur en luchtvochtigheid met minimale schommelingen. Uw producten worden dus niet onderworpen aan de wisselende omstandigheden die hen sneller doen bederven. Uw ingrediënten worden in optimale omstandigheden gekoeld – fruit en groenten behouden hun stevigheid en smaak, vlees en vis blijven kraakvers. Vanaf het moment dat u ze kiest totdat ze op uw bord belanden.

**LowFrost**

Met LowFrost hoeft u niet enkel minder vaak te ontdooien, maar verloopt het ontdooiproces en schoonmaken sneller en eenvoudiger.

**NoFrost**

De AEG NoFrost toestellen hebben een uniek luchtcirculatiesysteem (TwinTech®-technologie) dat ervoor zorgt dat het diepvriesgedeelte ijs- en condensvrij blijft.



Perfect gecombineerd

Binnen het zeer uitgebreide gamma van AEG vindt u in vrijwel alle nismaten koelkasten en diepvriezers die perfect naast elkaar ingebouwd kunnen worden. Zo wordt de ruimte in uw keuken optimaal benut en bent u zeker dat uw favoriete voedingswaren steeds in de beste omstandigheden bewaard worden.



Opklapbaar onderste legvlak

voor flexibele opbergruimte

Zelfsluitende deur

Een elegante oplossing zonder risico op dichtslaan. De deur met SoftClosing sluit automatisch bij een openingshoek kleiner dan 25 à 30 graden.



De hoogefficiënte ledverlichting

garandeert een goede verspreiding van het licht naar beneden. DynamicAir met een intelligente ventilatorfunctie voorkomt warmere zones bovenin de koelkast en houdt de temperatuur gelijk op alle hoogtes.

A+++

Wist u dit?

Onze apparaten zijn toonaangevend inzake energie-efficiëntie, met topresultaten van A+ tot A+++ - 10%.



LCD-display

Aanraakbediening met nieuwe witte display.



ICONEN



Energieklasse A+++

Extreem laag energieverbruik. De koelkasten met dit energielabel zijn 50% zuiniger dan toestellen met energielabel A+.



Energieklasse A++

Zeer laag energieverbruik. De koelkasten en diepvriezers met dit label zijn 25% zuiniger dan toestellen met energielabel A+.



Energieklasse A+

Laag energieverbruik.



LED-verlichting

Verlichting koelruimte.



Display met TouchControlbediening voor precieze bediening



LongFresh-zones

LongFresh koeltoestellen maken gebruik van een 0°C diepkoeltechniek waardoor u levensmiddelen driemaal langer vers kunt houden.



Inbouwhoogte



SoftClosing

Om vlot, elegant en stil te sluiten.



4-sterren diepvriesruimte

Koelkast met vriesruimte met een temperatuur van -18°C of lager, tevens geschikt voor het invriezen van verse levensmiddelen.



Vingervlekvrjje inox

Het inox materiaal is behandeld met een speciale coating die vingerafdrukken voorkomt en zorgt voor extra glans.



No Frost

automatische ontdooiing van de vriesruimte



LowFrost

voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte



Geluidsniveau



Wijnbewaarkast

Speciale ruimte of kast voor het optimaal bewaren van wijn



Energiezuinig

Goed voor het milieu en zorgt voor een belangrijke besparing op uw energiefactuur.

AAN TE PASSEN NAAR UW SMAAK



ÖKO LINE



ÖKO LINE



Met de CustomFlex®-koelkast kiest u zelf uw indeling. Clips voor kruiden, doorzichtige bakjes voor kazen, stevige planken voor melkproducten, sauzen en specerijen: precies waar u ze wenst. Eindelijk een koelkast die u kunt indelen zoals u dat wilt.



De MultiSpace koelvriescombinatie zorgt voor extra plaats bovenaan in de koelkast en benut de nisruimte die anders vaak niet gebruikt wordt.

CUSTOMFLEX® MULTISPACE KOEL-VRIESCOMBINATIE 190 CM SCE81925TS

KENMERKEN



- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor precieze controle
- Elektronische temperatuurregeling met LCD-display
- Netto inhoud koel-/vriesruimte: 207 L / 60 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur en temperatuurstijging
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- CustomFlex®: optimale opbergflexibiliteit
- TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits
- Coolmatic-functie voor het snel koelen
- NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Vakantie-functie

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

1894 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

10

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

21

Inbouwschema's (pag. 251-256):


Nr. 4.00

€ 1599,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)

MULTISPACE KOEL-VRIESCOMBINATIE 190 CM SCB61921FS

KENMERKEN



- Elektronische temperatuurregeling met TouchControl-bediening en LEDindicaties
- Netto inhoud koelruimte: 213 L
- Netto inhoud vriesruimte: 72 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Visueel alarm bij temperatuurstijging
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

1894 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

12

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

21

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.00

€ 1399,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)



ÖKO LINE

CUSTOMFLEX®
KOEL-VRIESCOMBINATIE
178 CM
SCE81824NC

KENMERKEN



- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor precieze controle
- Netto inhoud koelruimte: 186 L
- Netto inhoud vriesruimte: 61 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur en temperatuurstijging
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- CustomFlex®: optimale opbergflexibiliteit in de deur
- TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits voor een ideale luchtvochtigheid in koel- en vriesruimte
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Vakantie-functie

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
 1780 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):
 10

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):
 23

Inbouwschema's (pag. 251-256):
 Nr. 4.01

€ 1449,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)



ÖKO LINE

CUSTOMFLEX®
KOEL-VRIESCOMBINATIE
178 CM
SCE81824TS

KENMERKEN



- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor precieze controle
- Netto inhoud koelruimte: 192 L
- Netto inhoud vriesruimte: 61 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur en temperatuurstijging
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- CustomFlex®: optimale opbergflexibiliteit in de deur
- TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits voor een ideale luchtvochtigheid in koel- en vriesruimte
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Vakantie-functie

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
 1780 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):
 10

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):
 21

Inbouwschema's (pag. 251-256):
 Nr. 4.03

€ 1399,99


Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)



ÖKO LINE

CUSTOMFLEX®
KOEL-VRIESCOMBINATIE
178 CM
SCB61824LF

KENMERKEN



- Elektronische temperatuurregeling met TouchControl-bediening en LED-indicaties
- Netto inhoud koelruimte: 188 L
- Netto inhoud vriesruimte: 72 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Deur op deur montage
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- CustomFlex®: optimale opbergflexibiliteit in de deur
- LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
 1780 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):
 4

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):
 24

Inbouwschema's (pag. 251-256):
 Nr. 4.15

€ 1199,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)



KOEL-VRIESCOMBINATIE
185 CM
SCE81911TS

KENMERKEN



- Elektronische temperatuurregeling met LCD-display
- Netto inhoud koelruimte: 219 L
- Netto inhoud vriesruimte: 64 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits voor een ideale luchtvochtigheid in koel- en vriesruimte
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Vakantie-functie

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1850 x 560 x 560

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

8

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

21

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.02

€ 1499,99



KOEL-VRIESCOMBINATIE
178 CM
SCE81846NC

KENMERKEN



- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor precieze controle
- Netto inhoud koelruimte: 186 L
- Netto inhoud vriesruimte: 61 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur en temperatuurstijging
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits voor een ideale luchtvochtigheid in koel- en vriesruimte
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Vakantie-functie

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1780 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

10

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

23

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.01

€ 1999,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)



KOEL-VRIESCOMBINATIE
178 CM
SCE81831FS

KENMERKEN



- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor precieze controle
- Netto inhoud koelruimte: 192 L
- Netto inhoud vriesruimte: 72 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur en temperatuurstijging
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Vakantie-functie

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1780 x 560 x 560

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

12

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

22

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.34

€ 1499,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)



**SPINVIEW® KOEL-
VRIESCOMBINATIE 178 CM**
SCE81828TS

KENMERKEN



- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor precieze controle
- Netto inhoud koelruimte: 192 L
- Netto inhoud vriesruimte: 61 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- SpinView®: 360° draaiende legger
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur en temperatuurstijging
- Schuiftechniek voor de deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits voor een ideale luchtvochtigheid in koel- en vriesruimte
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Vakantie-functie

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
1780 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):
10

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):
21

Inbouwschema's (pag. 251-256):
Nr. 4.03

€ 1399,99



**KOEL-VRIESCOMBINATIE
178 CM**
SCE81816ZF

KENMERKEN



- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor precieze controle
- Netto inhoud koelruimte: 112 L
- Netto inhoud 0°C zone: 70 L
- Netto inhoud vriesruimte: 51 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- LongFresh 0° zone

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
1780 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):
7

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):
24

Inbouwschema's (pag. 251-256):
Nr. 4.04


€ 1399,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)



**KOEL-VRIESCOMBINATIE
178 CM**
SCE81821LC

KENMERKEN



- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor precieze controle
- Netto inhoud koelruimte: 186 L
- Netto inhoud vriesruimte: 72 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur en temperatuurstijging
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Vakantie-functie

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
1780 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):
12

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):
24

Inbouwschema's (pag. 251-256):
Nr. 4.01

€ 1299,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)






ÖKO LINE

KOEL-VRIESCOMBINATIE 178 CM SCB61821LF

KENMERKEN



- Elektronische temperatuurregeling met TouchControl-bediening en LED-indicaties
- Netto inhoud koelruimte: 188 L
- Netto inhoud vriesruimte: 72 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Deur op deur montage
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1780 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

4

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

24

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.15

€ 1099,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)



ÖKO LINE

KOEL-VRIESCOMBINATIE 178 CM SCB61826NS

KENMERKEN



- Elektronische temperatuurregeling met TouchControl-bediening en LED-indicaties
- Netto inhoud koelruimte: 192 L
- Netto inhoud vriesruimte: 61 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits voor een ideale luchtvochtigheid in koel- en vriesruimte
- NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1780 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

4

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

20

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.03

€ 1199,99


Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)



ÖKO LINE

KOEL-VRIESCOMBINATIE 178 CM SCB51821LS

KENMERKEN



- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 196 L
- Netto inhoud vriesruimte: 72 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1780 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

4

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

22

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.03


€ 1049,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)



KOEL-VRIESCOMBINATIE
158 CM
SCB41611LS

KENMERKEN




- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 160 L
- Netto inhoud vriesruimte: 72 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte



KOEL-VRIESCOMBINATIE
158 CM
SDB41611AS

KENMERKEN



- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 210 L
- Netto inhoud vriesruimte: 50 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1580 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

4

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

22

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.05

€ 949,99

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1580 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

4

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

20

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.06

€ 949,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)



KOEL-VRIESCOMBINATIE
145 CM
SDB41411AS

KENMERKEN



- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 180 L
- Netto inhoud vriesruimte: 38 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar



KOEL-VRIESCOMBINATIE
122 CM
SDB41211AS

KENMERKEN



- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 147 L
- Netto inhoud vriesruimte: 44 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
1446 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):
4

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):
20

Inbouwschema's (pag. 251-256):
Nr. 4.07

€ 899,99

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
1225 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):
4

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):
20

Inbouwschema's (pag. 251-256):
Nr. 4.08

€ 849,99



ÖKO LINE

KOELKAST MET VRIESVAK 178 CM SFE81831DS

KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 259 L
- Netto inhoud vriesruimte: 25 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Lade op telescopische geleiders
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1780 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

3

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

20

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.12

€ 1399,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)



ÖKO LINE

KOELKAST 178 CM SKE81831DS

KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 310 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Lade op telescopische geleiders
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Vakantie-functie

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1780 x 560 x 550

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.12

€ 1399,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)



ÖKO LINE

KOELKAST MET VRIESVAK 178 CM SFE81826ZC

KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 155 L
- Netto inhoud 0°C zone: 75 L
- Netto inhoud vriesruimte: 25 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Lades op telescopische geleiders
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- LongFresh 0° zone

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1780 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

3

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

20

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.11

€ 1399,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)



ÖKO LINE

KOELKAST 178 CM SKE81826ZC

KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 200 L
- Netto inhoud 0°C zone: 75 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Lades op telescopische geleiders
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- LongFresh 0° zone

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1780 x 560 x 550

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.11

€ 1399,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)



ÖKO LINE

KOELKAST 178 CM SKE81821DC

KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 310 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Lade op telescopische geleiders
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Vakantie-functie

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1780 x 560 x 550

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.11

€ 1199,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)



ÖKO_LINE

SPINVIEW® KOELKAST 178 CM SKE81828DS

KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 310 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- SpinView®: 360° draaiende legger
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Lade op telescopische geleiders
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Vakantie-functie

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
1780 x 560 x 550

Inbouwschema's (pag. 251-256):
Nr. 4.35

€ 1199,99



SKE81828DS

SpinView®

Een unieke legger die 360 graden draait zorgt ervoor dat spullen achteraan onmiddellijk toegankelijk zijn. Zonder zoeken, zonder herschikken.



ÖKO_LINE

KOELKAST MET VRIESVAK 178 CM SFE81821DS

KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 259 L
- Netto inhoud vriesruimte: 25 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Lade op telescopische geleiders
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
1780 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):
3

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):
20

Inbouwschema's (pag. 251-256):
Nr. 4.12

€ 1199,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)



KOELKAST 178 CM SKE81821DS

KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 310 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Lade op telescopische geleiders
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Vakantie-functie

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1780 x 560 x 550

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.12

€ 1099,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)

KOELKAST 178 CM SKE81811DS

KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 310 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Lade op telescopische geleiders
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Vakantie-functie

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1780 x 560 x 550

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.12

€ 999,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)



ÖKO LINE

KOELKAST
140 CM
SKE81436ZC

KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 153 L
- Netto inhoud 0°C zone: 59 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Lades op telescopische geleiders met SoftClosing
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- LongFresh 0° zone



ÖKO LINE

KOELKAST MET VRIESVAK
140 CM
SFE81426ZC

KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 115 L
- Netto inhoud 0°C zone: 59 L
- Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Lades op telescopische geleiders
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- LongFresh 0° zone

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

1400 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

2

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

13

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.13

€ 1299,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)



ÖKO LINE

KOELKAST
140 CM
SKE81426ZC

KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 153 L
- Netto inhoud 0°C zone: 59 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Lades op telescopische geleiders
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- LongFresh 0° zone

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

1400 x 560 x 550

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.13

€ 1299,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

1400 x 560 x 550

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.13

€ 1399,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)



ÖKO_LINE

KOELKAST MET VRIESVAK 122 CM SFE81231AC

KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 166 L
- Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1225 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

2

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

12

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.14

€ 1199,99


Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)



ÖKO_LINE

KOELKAST 122 CM SKE81231AC

KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 202 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Vakantie-functie

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1225 x 560 x 550

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.14

€ 1149,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)



ÖKO_LINE

KOELKAST 122 CM SKE81226ZF

KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 130 L
- Netto inhoud 0°C zone: 51 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Lades op telescopische geleiders
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- LongFresh 0° zone

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1225 x 560 x 550

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.14

€ 1299,99



ÖKO LINE

KOELKAST MET VRIESVAK 122 CM SFE81221AC

KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 166 L
- Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1225 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

2

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

13

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.14

€ 949,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)



ÖKO LINE

KOELKAST 122 CM SKE81221AC

KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 202 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Vakantie-functie

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1225 x 560 x 550

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.14

€ 949,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)



ÖKO LINE

KOELKAST MET VRIESVAK 122 CM SFB61221AF

KENMERKEN



- Elektronische temperatuurregeling met TouchControl-bediening en LED-indicaties
- Netto inhoud koelruimte: 166 L
- Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Deur op deur montage
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1225 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

2

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

13

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.14

€ 849,99


Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)



ÖKO LINE

KOELKAST 122 CM SKB61221AF

KENMERKEN



- Elektronische temperatuurregeling met TouchControl-bediening en LED-indicaties
- Netto inhoud koelruimte: 202 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Deur op deur montage
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel



ÖKO LINE

KOELKAST MET VRIESVAK 122 CM SKB51221DS

KENMERKEN




- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 173 L
- Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast



ÖKO LINE

KOELKAST 122 CM SKB51221DS

KENMERKEN



- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 207 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

1225 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

2

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

12

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.16

€ 799,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

1225 x 560 x 550

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.14

€ 799,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

1225 x 560 x 550

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.16

€ 749,99


Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)



ÖKO_LINE

KOELKAST 103 CM SKE81031AF

KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 175 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Vakantie-functie

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
1030 x 560 x 550

Inbouwschema's (pag. 251-256):
Nr. 4.17


€ 999,99



ÖKO_LINE

KOELKAST 103 CM SKE81021AF

KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 175 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Vakantie-functie

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
1030 x 560 x 550

Inbouwschema's (pag. 251-256):
Nr. 4.17

€ 899,99



KOELKAST MET VRIESVAK
103 CM
SFB51021AS

KENMERKEN



- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 147 L
- Netto inhoud vriesruimte: 17 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
1030 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):
2

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):
11

Inbouwschema's (pag. 251-256):
Nr. 4.18

€ 829,99



KOELKAST
103 CM
SKB51021AS

KENMERKEN



- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 181 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
1030 x 560 x 550

Inbouwschema's (pag. 251-256):
Nr. 4.18

€ 799,99



ÖKO LINE

KOELKAST 88 CM SKE88861AC

KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 137 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Vakantie-functie

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:
880 x 560 x 550

Inbouwschema's (pag. 251-256):
Nr. 4.36

€ 949,99



ÖKO LINE

KOELKAST 88 CM SKB58831AS

KENMERKEN



- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 142 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:
880 x 560 x 550

Inbouwschema's (pag. 251-256):
Nr. 4.20

€ 849,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)



ÖKO LINE

KOELKAST 88 CM SKE88821AC

KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 137 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Vakantie-functie

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:
880 x 560 x 550

Inbouwschema's (pag. 251-256):
Nr. 4.19

€ 849,99



ÖKO_LINE

KOELKAST MET VRIESVAK 88 CM SFB68821AF

KENMERKEN




- Elektronische temperatuurregeling met TouchControl-bediening en LED-indicaties
- Netto inhoud koelruimte: 103 L
- Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Deur op deur montage
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Frostmatic-functie voor snel invriezen



ÖKO_LINE

KOELKAST 88 CM SKB68821AF

KENMERKEN



- Elektronische temperatuurregeling met TouchControl-bediening en LED-indicaties
- Netto inhoud koelruimte: 137 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Deur op deur montage
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel



KOELKAST MET VRIESVAK 88 CM SFB58811AS

KENMERKEN



- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 109 L
- Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

880 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

2

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

12

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.19

€ 779,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

880 x 560 x 550

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.19

€ 749,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

880 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

2

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

12

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.20


€ 629,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)



KOELKAST 88 CM
SKB58811AS

KENMERKEN



- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 142 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar



KOELKAST MET VRIESVAK
88 CM
SFB58821AE

KENMERKEN




- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 109 L
- Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Decoreerbare deur



KOELKAST 88 CM
SKB58821AE

KENMERKEN



- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 142 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Decoreerbare deur

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

880 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

2

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

12

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.21

€ 749,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

880 x 560 x 550

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.20

€ 599,99

Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

880 x 560 x 550

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.22

€ 699,99


Extra toebehoren in optie voor dit toestel (zie pag. 157)



ÖKO_LINE

ONDERBOUWKOELKAST MET VRIESVAK 82 CM SFB58221AF

KENMERKEN



- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 93 L
- Netto inhoud vriesruimte: 16 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Deur op deur montage
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar



ÖKO_LINE

ONDERBOUWKOELKAST 82 CM SKB58221AF

KENMERKEN



- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 133 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Deur op deur montage
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

820 x 600 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

2.5

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

13

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.23

€ 849,99

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

820 x 600 x 550


Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.23

€ 799,99

PERFECT BEWAARDE EN GESERVEERDE WIJN

Deze wijnbewaarkast werd ontworpen om een constante vochtigheidsgraad te behouden voor uw wijn, zodat de kurken niet uitdrogen.

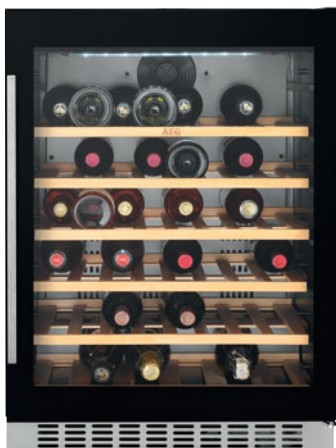

WIJNBWAARKAST
82 CM
SWB66001DG

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

822 x 600 x 550

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.24

€ 1199,99

KENMERKEN

- **Wijnbewaarkast speciaal geschikt voor onderbouw**
- Elektronische controle met digitale indicatie
- 1 temperatuurzone
- Netto inhoud koelruimte: 138 liter
- 6 houten legplateaus
- Geschikt voor 52 flessen wijn
- Temperatuurrange: 5-18°C
- Led-verlichting
- Deurscharnier: rechts & omkeerbaar

- Deur met roestvrij staal handvat en zwart deurframe en voorzien van UV-werend glas







ÖKO LINE



DIEPVRIEZER 178 CM ABE81826NC

KENMERKEN



- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud: 204 L
- Diepvrieslades: 5, transparant
- Klapdeuren: 2, transparant
- Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- NoFrost: automatische ontdooiing
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:
1780 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):
20

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):
24

Inbouwschema's (pag. 251-256):
Nr. 4.25

€ 1499,99

DIEPVRIEZER 178 CM ABE81816NC

KENMERKEN



- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud: 204 L
- Diepvrieslades: 5, transparant
- Klapdeuren: 2, transparant
- Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- NoFrost: automatische ontdooiing
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:
1780 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):
20

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):
24

Inbouwschema's (pag. 251-256):
Nr. 4.25

€ 1399,99

DIEPVRIEZER 178 CM ABE81816NS

KENMERKEN



- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud: 204 L
- Diepvrieslades: 5, transparant
- Klapdeuren: 2, transparant
- Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- NoFrost: automatische ontdooiing
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:
1780 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):
20

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):
24

Inbouwschema's (pag. 251-256):
Nr. 4.26

€ 1299,99



DIEPVRIEZER 122 CM ABE81226NC

DIEPVRIEZER 122 CM ABE81216NF

DIEPVRIEZER 103 CM ABE81016NF

KENMERKEN



- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud: 120 L
- Diepvrieslades: 4, transparant
- Klapdeuren: 1, transparant
- Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- NoFrost: automatische ontdooiing
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

KENMERKEN



- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud: 120 L
- Diepvrieslades: 4, transparant
- Klapdeuren: 1, transparant
- Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- NoFrost: automatische ontdooiing
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

KENMERKEN



- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud: 96 L
- Diepvrieslades: 4, transparant
- Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- NoFrost: automatische ontdooiing
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1225 x 556 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

20

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

22

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.27

€ 1249,99

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1225 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

20

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

22

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.27

€ 1099,99

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1030 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

15

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

26

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.28

€ 999,99




DIEPVRIEZER 88 CM
ABE8821LF




DIEPVRIEZER 88 CM
ABB6821LS

KENMERKEN



- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud: 98 L
- Diepvrieslades: 4, transparant
- Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

KENMERKEN



- Elektronische temperatuurregeling
- Netto inhoud: 98 L
- Diepvrieslades: 4, transparant
- Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

880 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

10

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

20

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.29

€ 949,99

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

880 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

10

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

20

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.30

€ 849,99



DIEPVRIEZER
88 CM
ABB68811LS

KENMERKEN



- Elektronische temperatuurregeling
- Netto inhoud: 98 L
- Diepvrieslades: 4, transparant
- Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

880 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

10

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

20

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.30

€ 749,99



ONDERBOUWDIEPVRIEZER
82 CM
ABB68211AF

KENMERKEN



- Externe elektronische temperatuurregeling
- Netto inhoud: 95 L
- Diepvrieslades: 3, transparant
- Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820 x 600 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

18

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

21

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.31

€ 949,99



DIEPVRIEZER 72 CM
ABB67211AS

KENMERKEN



- Elektronische temperatuurregeling
- Netto inhoud: 70 L
- Diepvrieslades: 3, transparant
- Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Frostmatic-functie voor snel invriezen



DIEPVRIEZER 60 CM
ABB66011AS

KENMERKEN



- Elektronische temperatuurregeling
- Netto inhoud: 47 L
- Diepvrieslades: 2, transparant
- Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

720 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

12

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

20

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.32

€ 849,99

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

600 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

9

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

23

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.33

€ 749,99

ALLE VOORRAAD BINNEN HANDBEREIK

Met de side-by-side combinaties hebt u steeds de nodige koel- en vriesproducten bij de hand om zowel een snelle hap als een uitgebreide maaltijd te serveren, met de aangepaste dranken erbij.



SIDE BY SIDE 178 CM RMB76121NX

Afmetingen (HxBxD) in mm:

1780 x 912 x 738

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

13

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

4

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.09

€ 2199,99

ÖKO_LINE



KENMERKEN

- LCD-display op de deur met TouchControl
- Netto inhoud koelruimte: 370 L
- Netto inhoud vriesruimte: 179 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Visueel alarm bij temperatuurstijging
- Akoestisch alarm bij open deur
- Kleur: vingervlekvrige inox look
- Deurscharnieren: links & rechts
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Water- en ijsverdeler in de deur met crushed ice functie
- QuickChill: aparte koelruimte voor blikjes





SIDE BY SIDE 178 CM
RMB86111NX

KENMERKEN



- LCD-display op de deur met TouchControl
- Netto inhoud koelruimte: 348 L
- Netto inhoud vriesruimte: 179 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Visueel alarm bij temperatuurstijging
- Akoestisch alarm bij open deur
- Kleur: deuren in vingervlekvrrije inox
- Deurscharnieren: links & rechts
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Water- en ijsverdeler in de deur
- QuickChill: aparte koelruimte voor blikjes
- Home Bar: energiebesparende en onmiddellijke toegang tot koude drankjes
- Variabele temperatuurlade met drie instellingen, aangepast aan uw etenswaren

Afmetingen (HxBxD) in mm:

1780 x 912 x 738

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

13

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

4

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.09

€ 2199,99



RMB86111NX
RMB66111NX



SIDE BY SIDE 178 CM
RMB66111NX

KENMERKEN



- LCD-display op de deur met TouchControl
- Netto inhoud koelruimte: 359 L
- Netto inhoud vriesruimte: 179 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Visueel alarm bij temperatuurstijging
- Akoestisch alarm bij open deur
- Kleur: vingervlekvrrije inox look
- Deurscharnieren: links & rechts
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Water- en ijsverdeler in de deur
- QuickChill: aparte koelruimte voor blikjes
- Home Bar: energiebesparende en onmiddellijke toegang tot koude drankjes

Afmetingen (HxBxD) in mm:

1780 x 912 x 738

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

13

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

4

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.09

€ 1999,99



SIDE BY SIDE 178 CM
RMB56111NX

KENMERKEN



- LCD-display op de deur met TouchControl
- Netto inhoud koelruimte: 370 L
- Netto inhoud vriesruimte: 179 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Visueel alarm bij temperatuurstijging
- Akoestisch alarm bij open deur
- Kleur: vingervlekvrige inox look
- Deurscharnieren: links & rechts
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Water- en ijsverdeler in de deur
- QuickChill: aparte koelruimte voor blikjes

Afmetingen (HxBxD) in mm:

1780 x 912 x 738

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

13

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

4

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.09

€ 1899,99



RMB56111NX



RMB86321NX



ÖKO.LINE

FRENCH DOOR 178 CM
RMB86321NX

KENMERKEN



- LCD-display op de deur met TouchControl
- Netto inhoud koelruimte: 417 L
- Netto inhoud vriesruimte: 119 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koelruimte
- Akoestisch alarm bij temperatuurstijging
- Kleur: deuren in vingervlekvrige inox
- Deurscharnieren: links & rechts
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Vakantie-functie
- Handmatig te vullen waterdispenser in deur
- Twist&Serve: handmatige ijsdispenser

Afmetingen (HxBxD) in mm:

1776 x 912 x 765

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

10

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

12

Inbouwschema's (pag. 251-256):

Nr. 4.10

€ 1999,99

ACCESSOIRES



SPINVIEW®

Een unieke plaat die 360 graden draait zorgt ervoor dat spullen achteraan onmiddellijk toegankelijk zijn. Zonder zoeken, zonder herschikken.

A6RHSW31
9029798908

€ 129,00

Beschikbaar vanaf maart 2019



UITREKBARE LEGGER MET UITNEEMBAAR PLATEAU

De uittrekbare legger zorgt ervoor dat de inhoud van uw koelkast gemakkelijk toegankelijk is, met een uitneembaar plateau voor maximale flexibiliteit.

A6RHES31
9029798916

€ 99,00

Beschikbaar vanaf maart 2019

Deze toebehoren zijn beschikbaar als optie bij een selectie toestellen. Zie vermelding op de productpagina's.

VAATWASSERS



Het draait niet alleen om het eten. Ook het bestek en de borden dragen bij tot culinaire perfectie. Zo komt een dessert met donkere chocolade beter tot zijn recht op een vierkantig of rechthoekig bord, en kaastaart op een rond bord. Een servies waar goed zorg voor gedragen wordt, is dan ook essentieel.

Aanpasbaar
Precies op tijd.



Optimale Reiniging En Droging
Ongeëvenaard bereik, superieure reiniging
en zorg.

Comfort
Tilt uw vaat naar een hoger niveau.

COMFORTLIFT®

De nieuwe AEG ComfortLift® vaatwasser is de eerste vaatwasser die u de onderste lade zachtjes naar boven laat schuiven en opheffen. Met ComfortLift® brengen we de vaat naar een heel nieuw niveau.



reddot award 2017
best of the best



SprayZone

De optie SprayZone activeert een zone die specifiek gericht is op het reinigen van vuile schotels met hardnekkige etensresten. Deze zone zorgt voor een intense reiniging waardoor geen manueel werk meer nodig is. De schotels hoeven niet meer vooraf gespoeld of ondergedompeld te worden om ze weer schitterend zuiver te krijgen.



Satellietsproeiarm

De veelzijdige dubbele rotatie van de satellietsproeiarm werkt vanuit voortdurend veranderende hoeken zodat uw vaat en uw kookgerei perfect schoon zijn.




Bereik van
een gewone
sproeiarm

versus



Bereik van een
satellietsproeiarm

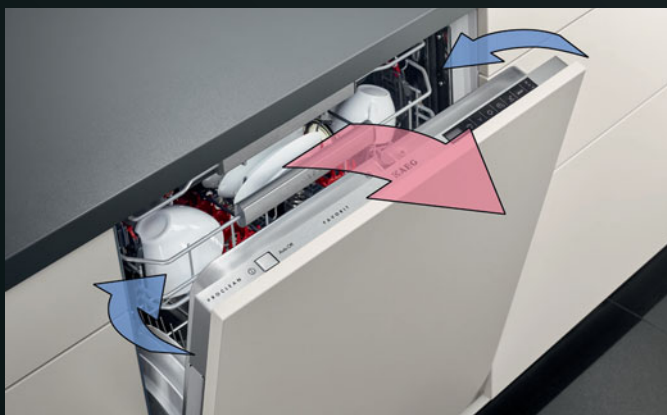

AirDry-technologie

Gebruikt de natuurlijke luchtstroom om de droogcyclus af te ronden. Door de deur automatisch 10 cm te openen tijdens het laatste deel van de cyclus krijgt u een optimale droging en daalt uw energiekost, terwijl uw vaat vlekkeloos schoon is.

XtraDry

Activeer deze optie als u het droogresultaat een boost wilt geven.



Timer

Met de uitgestelde-startfunctie laat u uw vaatwasser draaien wanneer het u best past. Stel gewoon de timer in. U kunt de start 1 tot 24 uur uitstellen.

Time Saver

50% sneller dankzij meer kracht en waterdruk.



30 minuten-programma


Bespaar tijd met het snelle programma. Uw vaat is schoon in slechts 30 minuten.

Beam On Floor en TimeBeam-technologie

Houdt u op de hoogte door de resterende duur te projecteren op de vloer.

ExtraSilent

Door te kiezen voor het extreem stille ExtraSilent programma verlaagt u het geluidsniveau nog extra met 2^odB, waardoor uw AEG vaatwasser zijn taak bijna geruisloos uitvoert.

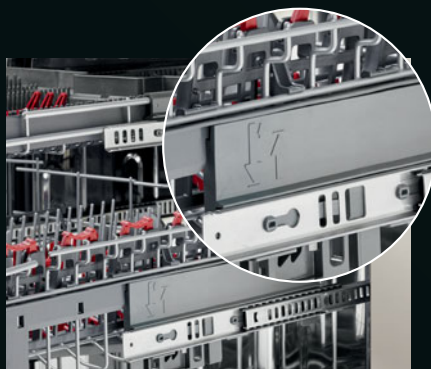


ComfortRails

Schuif de mand zachtjes op zijn plaats. Altijd vlot in- en uitladen. U hoeft zich nooit zorgen te maken over schade aan uw vaat.





Schuifscharnieren

Maken het mogelijk om de vaatwasser te installeren met eender welke deurlengte zonder dat de plint van de keuken aangepast moet worden. De beste oplossing op de markt – gepatenteerd door AEG.

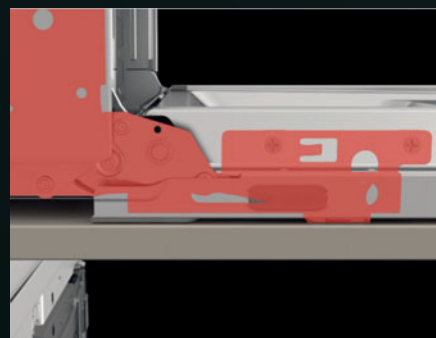

Uitneembare besteklade

Neem ze mee naar uw keukenlade om het bestek makkelijker uit te laden. Slimme oplossingen om makkelijk in en uit te laden.

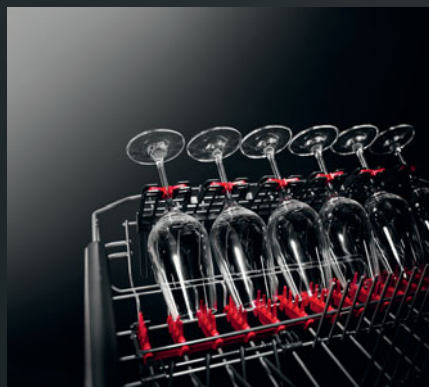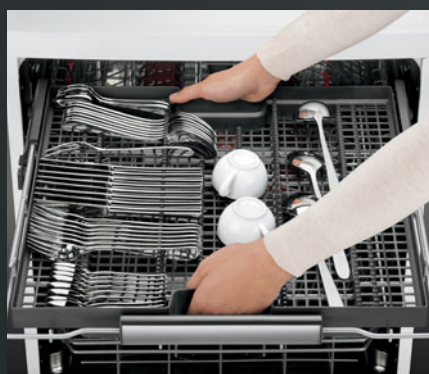

Met SoftGrips en SoftSpikes®

Meer bescherming voor delicate glazen

Het SoftGrip-mechanisme is veilig en laat uw glazen op de SoftSpikes® rusten. U hoeft delicate glazen nooit meer met de hand af te wassen.



Glasprogramma

Speciaal glasprogramma op 45°C voor perfecte resultaten waarbij uw kostbaarste glas, kristal en porselein beschermd blijven.



Machine Care programma

Specifiek programma van 89 min. op 60°C om de vaatwasser perfect te reinigen in combinatie met de AEG ontvetter. (meer info over de AEG onderhoudsproducten op pagina 180)


15 bestekken

Onze vaatwasser is ontworpen om veel meer capaciteit te bieden dan een standaardmodel en is zo flexibel dat hij alle types lading aankan. De besteklade zit bovenaan in de machine. Geen mandje op het onderste rek dus, waardoor er onderaan meer plaats vrijkomt. Onze vaatwassers bieden ruimte aan 15 bestekken.

ProBoost optie

Verhoogt de druk van de waterstraal voor extra reinigende efficiëntie wanneer dit nodig is.

De ProClean®-vaatwassers zijn extreem stil. Zelfs terwijl u in de keuken bezig bent, merkt u niet dat ze draaien. Bovendien optimaliseren ze het water- en elektriciteitsverbruik, waardoor ze tot 50% energie en kosten besparen in vergelijking met een traditionele vaatwasser.



Laag energieverbruik

De beste energieklasse op de markt.



Programma ProZone

De ideale oplossing voor een gemengde lading: speciaal programma met een lagere waterdruk en lagere temperatuur in de bovenkorf - ideaal voor glazen - en een hogere waterdruk en temperatuur in de onderkorf - voor potten en pannen.



Inverter motor met 10 jaar garantie

De inverter motor heeft een lager geluidsniveau, een langere levensduur en levert betere resultaten. De motor functioneert zonder de gebruikelijke, aan slijtage onderhevige koolborstels wat leidt tot een langere levensduur. Nu met 10 jaar garantie op de inverter motor

ICONEN



Energieefficiëntieklasse A+++ -10%

Verbruikt 10% minder energie dan een vergelijkbaar A+++ klasse model.



Energieefficiëntieklasse A+++

Verbruikt 29% minder energie dan een vergelijkbaar A-klasse model.



Energieefficiëntieklasse A++

Verbruikt 21% minder energie dan een vergelijkbaar A-klasse model.



Energieefficiëntieklasse A+

Verbruikt 11% minder energie dan een vergelijkbaar A-klasse model.



ProZone

Met dit programma kunt u ladingen met verschillende soorten vervuiling afwassen.



SprayZone

Activeer deze optie om een specifieke schotel met hardnekkig vuil te reinigen.



Programma voor glazen

Voor een superieure zorg van uw glazen.



QuickSelect

Met één vingertip selecteert u de optimale instellingen voor elke afwascyclus.



Automatisch programma voor een optimaal wateren energieverbruik.

Een sensor bepaalt het optimale programma aan de hand van de hoeveelheid en vuilgraad van de vaat.



Inbouwbreedte



Inverter motor met 10 jaar garantie



ComfortLift*

De eerste vaatwasser die u de onderste lade zachtjes naar boven laat schuiven en opheffen.



Laadcapaciteit

Capaciteit in standaard bestekken.



SoftGrip

Bevestigingsklemmen voor steelglazen.



SoftSpikes*

Een stabiele basis voor uw glazen.



XtraDry

Activeer deze optie als u het droogresultaat een boost wilt geven.



Geruisloze perfectie

Onze vaatwassers werken zo geruisloos dat men zou vergeten dat ze er zijn.



LED-verlichting



Uitneembare besteklade



MaxiFlex

De meest flexibele besteklade.



Extreem zuinig en klaar voor de nieuwste milieuvriendelijke technologieën

QUICKSELECT

Afwassen op maat met Quickselect. Met één vingertip selecteert u de optimale instellingen voor elke afwascyclus. Kies de cyclustijd via de digitale schuifregelaar en selecteer eventuele opties. Alles in slechts een paar klikjes, waarbij de eco-meter u onmiddellijke feedback geeft over het energieverbruik. De vaatwasser doet verder het nodige, zodat u van de onberispelijke resultaten geniet op het moment dat dit u het beste past.



MAXIFLEX DE MEEST FLEXIBELE BESTEKLADE

Een vaatwasser is al jaren een handige hulp in het huishouden en in de loop der tijd zijn er veel innovaties geweest die het gebruik ervan nog makkelijker maakten. Eén ervan was de handige besteklade bovenin. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat consumenten de lade herhaaldelijk opnieuw indeelden omdat dat ene mes net niet meer bij de andere messen paste of omdat men het niet eens was met elkaars indeling. Met de nieuwe MaxiFlex besteklade in AEG vaatwassers zijn deze irritaties echter verleden tijd.

Om te beginnen is deze besteklade aan de voorzijde voorzien van iconen zodat in één oogopslag duidelijk is wat waar hoort. Verder is de lade onderverdeeld in een ruimte voor messen, vorken en lepels en, omdat de gemiddelde consument tijdens het koken natuurlijk niet alleen maar gewone messen en vorken gebruikt, een ruimte voor keukengereedschap zoals koksmessen, spatels, gardes en opscheplepels.



De MaxiFlex besteklade beschikt over:

- Handige iconen aan de voorzijde om aan te geven wat waar hoort
- Ruimte voor maar liefst 14 couverts
- Verplaatsbare tussenstukken om messen, vorken en lepels eenvoudig bij elkaar te houden
- Speciale messenhouder voor scherpe koksmessen
- Verdiepte ruimte voor voluminieuzer keukengereedschap zoals gardes en opscheplepels

AFWASSEN OP MAAT

Deze QuickSelect vaatwasser zorgt ervoor dat uw servies altijd schoon en droog is op het moment dat u het nodig heeft. Bovendien zorgen de MaxiFlex besteklade en de glazenhouder voor de beste bescherming van uw bestek en wijnglazen.



QUICKSELECT FSB53927Z

Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

820-880 x 600 x 550

Aansluitwaarde (W):

1950

Inbouwschema's (pag. 257):

Nr. 5.01

€ 899,99



De glazenhouder in de onderste lade zorgt voor een optimale bescherming voor wijnglazen met een extra lange steel



KENMERKEN

- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 7 programma's, 3 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 10.5 l, 0.832 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- BeamOnFloor met 2 kleuren
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- AutoOff functie
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- In de hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Glazenhouder in onderste lade biedt optimale bescherming aan wijnglazen met een lange steel



TILT UW VAAT NAAR EEN HOGER NIVEAU

De nieuwe AEG ComfortLift® vaatwasser is de eerste vaatwasser die u de onderste lade zachtjes naar boven laat schuiven en opheffen. Schitterend servies en potten en pannen worden zorgzaam naar een handige werkhoogte gebracht. Zo kunt u efficiënter uitladen en doeltreffender inladen.



COMFORTLIFT® FSE83800P

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
820-900 x 600 x 570

Aansluitwaarde (W):
1550-2200


Inbouwschema's (pag. 257):
Nr. 5.00

€ 1399,99



KENMERKEN

- Comfortlift® vaatwasser: de eerste ter wereld waarbij de onderste korf naar boven kan komen
- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 8 programma's, 5 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 11 l, 0.832 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- TimeBeam®, indicatie van de resterende tijd op de vloer
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- AutoOff functie
- In hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 40 dB
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display

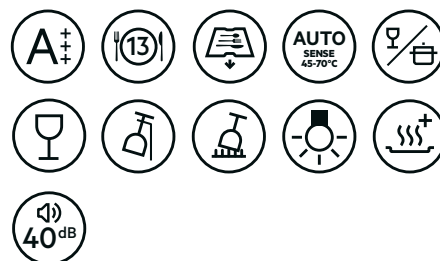



COMFORTLIFT® FSE62800P



KENMERKEN



- ComfortLift® vaatwasser: de eerste ter wereld waarbij de onderste korf naar boven kan komen
- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 6 programma's, 4 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 11 l, 0,932 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- BeamOnFloor met 2 kleuren
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- AutoOff functie
- In hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 42 dB
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-900 x 600 x 570

Aansluitwaarde (W):

1950

Inbouwschema's (pag. 257):

Nr. 5.00

€ 1299,99



VOLLEDIG INTEGREEERBAAR FSE84706P



KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 10 programma's, 5 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 11 l, 0,761 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- TimeBeam®, indicatie van de resterende tijd op de vloer
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- AutoOff functie
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- In hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 42 dB
- Machine Care programma: om de vaatwasser perfect te reinigen
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display
- Uitneembare besteklade

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-900 x 600 x 570

Aansluitwaarde (W):

1550-2200

Inbouwschema's (pag. 257):

Nr. 5.00

€ 1299,99



VOLLEDIG INTEGREEERBAAR FSE83700P



KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 8 programma's, 5 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 11 l, 0,857 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- TimeBeam®, indicatie van de resterende tijd op de vloer
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- AutoOff functie
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- In hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 40 dB
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-900 x 600 x 570

Aansluitwaarde (W):

1550-2200

Inbouwschema's (pag. 257):

Nr. 5.00

€ 1299,99



VOLLEDIG INTEGREERBAAR FSE83600P



KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 8 programma's, 5 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 10.2 l, 0.832 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- TimeBeam®, indicatie van de resterende tijd op de vloer
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- AutoOff functie
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- In hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 40 dB
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-900 x 600 x 570

Aansluitwaarde (W):

1550-2200

Inbouwschema's (pag. 257):

Nr. 5.00

€ 1199,99



VOLLEDIG INTEGREERBAAR FSE64606P



KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 8 programma's, 4 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 10.5 l, 0.739 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- BeamOnFloor met 2 kleuren
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- AutoOff functie
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 42 dB
- Machine Care programma: om de vaatwasser perfect te reinigen
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display
- In de hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-900 x 600 x 570

Aansluitwaarde (W):

1550-2200

Inbouwschema's (pag. 257):

Nr. 5.00

€ 1099,99



VOLLEDIG INTEGREERBAAR FSE73700P



KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 7 programma's, 5 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 11 l, 0.857 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- BeamOnFloor met 2 kleuren
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- AutoOff functie
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- In hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 40 dB
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-900 x 600 x 570

Aansluitwaarde (W):

1550-2200

Inbouwschema's (pag. 257):

Nr. 5.00

€ 1199,99



VOLLEDIG INTEGREERBAAR FSE73600P



KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 7 programma's, 5 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 10.5 l, 0.832 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- BeamOnFloor met 2 kleuren
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- AutoOff functie
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- In hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 42 dB
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-900 x 600 x 570

Aansluitwaarde (W):

1550-2200

Inbouwschema's (pag. 257):

Nr. 5.00

€ 1099,99



VOLLEDIG INTEGREERBAAR FSE63600P



KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 6 programma's, 4 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 10.5 l, 0.832 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- BeamOnFloor met 2 kleuren
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- AutoOff functie
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- In hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 42 dB
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-900 x 600 x 570

Aansluitwaarde (W):

1950

Inbouwschema's (pag. 257):

Nr. 5.00

€ 999,99



VOLLEDIG INTEGREERBAAR FSE62700P



KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 6 programma's, 4 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 11 l, 0.950 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- BeamOnFloor met 2 kleuren
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- AutoOff functie
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- In hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 42 dB
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-900 x 600 x 570

Aansluitwaarde (W):

1950

Inbouwschema's (pag. 257):

Nr. 5.00

€ 1099,99



VOLLEDIG INTEGREERBAAR FSE62600P

KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 6 programma's, 4 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 10.5 l, 0.921 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- BeamOnFloor met 2 kleuren
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- AutoOff functie
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- In hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 42 dB
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-900 x 600 x 570

Aansluitwaarde (W):

1950

Inbouwschema's (pag. 257):

Nr. 5.00

€ 949,99



VOLLEDIG INTEGREERBAAR FSE52700P

KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 5 programma's, 3 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 10.2 l, 0.950 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- BeamOnFloor met 2 kleuren
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- AutoOff functie
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- In hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-900 x 600 x 570

Aansluitwaarde (W):

1950

Inbouwschema's (pag. 257):

Nr. 5.00

€ 949,99



VOLLEDIG INTEGREERBAAR FSE52600P

KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 5 programma's, 3 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 10.2 l, 0.921 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- BeamOnFloor met 2 kleuren
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- AutoOff functie
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- In hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-900 x 600 x 570

Aansluitwaarde (W):

1950

Inbouwschema's (pag. 257):

Nr. 5.00


€ 849,99



VOLLEDIG INTEGREERBAAR FSE53600Z



KENMERKEN



- 5 programma's, 4 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 9,9 l, 0,820 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- BeamOnFloor met 2 kleuren
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- AutoOff functie
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- In de hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
820-880 x 600 x 550

Aansluitwaarde (W):
1950

Inbouwschema's (pag. 257):
Nr. 5.01


€ 849,99



VOLLEDIG INTEGREERBAAR FSB52600Z



KENMERKEN



- 5 programma's, 4 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 9,9 l, 0,921 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- BeamOnFloor met 2 kleuren
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- AutoOff functie
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- In de hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
820-880 x 600 x 550

Aansluitwaarde (W):
1950

Inbouwschema's (pag. 257):
Nr. 5.01

€ 749,99



VOLLEDIG INTEGREERBAAR, 55 CM FSE73300P



KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- Satellietproeiarms en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 7 programma's, 4 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 9,9 l, 0,818 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- Sensorlogic watersensor
- In hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- AutoOff functie
- In hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 40 dB
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display
- Voor inbouw in kolomkast

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:
762-765 x 550 x 580

Aansluitwaarde (W):
1950

Inbouwschema's (pag. 257):
Nr. 5.04

€ 1199,99



VOLLEDIG INTEGREERBAAR, 45 CM FSE62400P

KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- Satellietsproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 6 programma's, 4 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 9,9 l, 0,688 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- BeamOnFloor met 2 kleuren
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- AutoOff functie
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 43 dB
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-900 x 450 x 550

Aansluitwaarde (W):

1950

Inbouwschema's (pag. 257):

Nr. 5.02

€ 949,99



COMFORTLIFT® FEE62800PM

KENMERKEN



- ComfortLift® vaatwasser: de eerste ter wereld waarbij de onderste korf naar boven kan komen
- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietsproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 6 programma's, 4 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 11 l, 0,932 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- AutoOff functie
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 42 dB
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-900 x 600 x 570


Aansluitwaarde (W):

1950

Inbouwschema's (pag. 257):

Nr. 5.03

€ 1299,99



INTEGREERBAAR FEE64606PM

KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietsproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 8 programma's, 4 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 10,5 l, 0,749 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- AutoOff functie
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 42 dB
- Machine Care programma: om de vaatwasser perfect te reinigen
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display
- In de hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-900 x 600 x 570


Aansluitwaarde (W):

1950

Inbouwschema's (pag. 257):

Nr. 5.03

€ 1099,99



INTEGREERBAAR FEE62700PM



KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 6 programma's, 4 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 11 l, 0.950 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- In de hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- AutoOff functie
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 42 dB
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-900 x 600 x 570

Aansluitwaarde (W):

1950

Inbouwschema's (pag. 257):

Nr. 5.03

€ 1099,99



INTEGREERBAAR FEE63600PM



KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 6 programma's, 4 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 10.5 l, 0.821 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- In de hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- AutoOff functie
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 42 dB
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-900 x 600 x 570


Aansluitwaarde (W):

1950

Inbouwschema's (pag. 257):

Nr. 5.03

€ 999,99



INTEGREERBAAR FEE53600ZM



KENMERKEN



- 5 programma's, 4 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 9.9 l, 0.821 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- In de hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- AutoOff functie
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-880 x 600 x 550


Aansluitwaarde (W):

1950

Inbouwschema's (pag. 257):

Nr. 5.03

€ 849,99




INTEGREERBAAR

FEB52600ZM



KENMERKEN



- 5 programma's, 4 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 9.9 l, 0.920 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- In de hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- AutoOff functie
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- AirDry technologie met AutoDoor systeem

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-880 x 600 x 550

Aansluitwaarde (W):

1950

Inbouwschema's (pag. 257):

Nr. 5.03

€ 749,99

ACCESSOIRES

GLAZENREK | A9SZGB01

BESCHERM UW GLAZEN

Dankzij het glazenrek kunt u met het volste vertrouwen zelfs uw meest delicate glazen in de vaatwasser plaatsen. Het houdt maximaal 8 wijnglazen voorzichtig maar stevig op hun plaats, en biedt daarmee meer capaciteit en flexibiliteit dan andere vaatwassersystemen. Zo kunt u uw mooiste glazen zo vaak gebruiken en afwassen als u wilt. Universele montage voor alle vaatwassers van 45 en 60 cm. Kan plat worden opgevouwen als u hem niet gebruikt, zodat u hem makkelijk kunt opbergen.

- Universele montage voor alle vaatwassers van 45 en 60 cm
- Gebruiksvriendelijk
- Kan plat worden opgevouwen voor gemakkelijk opbergen

€ 29,90

Afmetingen (HxBxD) in cm:

33 x 26 x 21,6

PNC 902979555



VERLENGINGSVOETEN

Voor installatie van vaatwassers op grotere hoogte (tot 940 mm)

Type	Prijs
FITS-ALLII	€ 39,00

SCHUIFSCHARNIERKIT


Kit met schuifscharnieren rechts - links voor deurpanelen van 7 tot 15 kg. Geldig voor alle (60 cm) ProClean™ modellen.

Bestelling via de dienst Spareparts - Onderdeelnummer 4055274932

BESCHERMSTRIPS

Inox beschermstrips voor een perfecte afwerking aan de zijanten van de vaatwasser.

Type	Prijs
TB60	€ 39,00

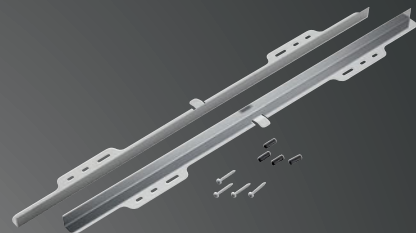

Kan plat worden opgevouwen voor gemakkelijk opbergen

WAS/ DROOGCOMBINATIE

De zeer stille was/droogcombinatie van AEG laat zich perfect integreren in uw keuken en biedt ook aan uw meeste delicate kledij de beste zorgen.


Optimale instellingen voor verschillende stoffen met DualSense

DualSense-technologie past de cyclusininstellingen aan de soorten stoffen in de trommel aan. Kleding wordt gewassen en gedroogd op de perfecte temperatuur met optimale bewegingen van de trommel. Elk item behoudt zijn vorm en maat. In 1 cyclus.



Uw kleding opgefrist met stoom

Het stoomprogramma frist kleding op zonder een volledige wascyclus. De stoom in de trommel maakt de vezels zachter, vermindert kreuken, wat minder strijken betekent. En dit voorkomt dat kleding te veel gewassen wordt, zodat ze er langer als nieuw uit ziet.

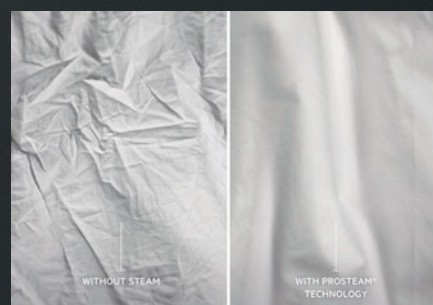

Non stop wassen en drogen in slechts 1 uur

In slechts een uur zijn outfits klaar om gedragen te worden dankzij het NonStop 60-minuten-programma. Kleine ladingen kunnen makkelijk in 1 cyclus gewassen en gedroogd worden. Biedt absoluut gemak en boet niet in aan zorg.





VOLLEDIG GEÏNTEGREERD L7WE86CBI

SPECIFICATIES



SPECIFICATIES



Centrifugeertoerental

Dankzij het hoge centrifugeertoerental van 1600 tpm wordt het droogproces sterk verkort.



Vulgewicht

Een vulgewicht van 8 kg is ruim voldoende voor een gemiddelde hoeveelheid wasgoed. Voor de was/droogcombinatie geldt dat tot 4 kg in één cyclus kan worden gewassen en gedroogd.

- Volledig integreerbare was/droogcombinatie
- DualSense technologie voor behoedzaam wassen en drogen
- ÖKOInverter motor
- Groot display
- Soft close
- Droogstelsysteem: Condensatie
- Startuitstel
- Stoomprogramma's
- Handwasprogramma
- Wolprogramma
- Speciale programma's: Sport, Outdoor, Jeans
- NonStop 60-minuten-programma
- Automatisch drogen
- Mogelijkheid tot tijdgestuurd drogen
- Onbalans-correctiesysteem
- Anti-schuim spoelsysteem
- Kinderbeveiliging
- Overloopbeveiliging met AquaControl
- 4 verstelbare voetjes
- Incl. Franse en Duitse programma vertaling

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820 x 600 x 560

Aansluitwaarde (W):

2000

Inbouwschema's (pag. 258):

Nr. 6.00

€ 1.699,00

ONDERHOUDSPRODUCTEN



INOX REINIGINGSSPRAY

Een superieure spray die zacht reinigt en polijst, en tegelijkertijd een beschermende laag achterlaat. Deze antivingerafdrukformule hoeft u niet na te spoelen en maakt streeploos schoon. Geschikt voor alle oppervlakken, inclusief dampkappen, ovendeuren en gootstenen.



INOX REINIGINGSCRÈME

Een hoogwaardige reinigingscrème die alle roestvrijstalen oppervlakken zacht schoonmaakt en polijst en een beschermende laag achterlaat die het schoonmaken in de toekomst gemakkelijker maakt. Antivingerafdrukformule voor het eenvoudig schoonmaken van dampkappen, ovendeuren en gootstenen zonder strepen achter te laten. Naspoelen is niet nodig.

Inhoud	500 ml
Modelnummer	M3SCS200
REX	9029799435
	€ 9,90

Inhoud	300 ml
Modelnummer	M3SCC200
REX	9029799526
	€ 9,90



KOOKPLAAT VITRO CARE REINIGINGSCRÈME

Deze hoogwaardige reiniger geeft uw kookplaat een perfecte, gelijkmatige glans. Hij laat een beschermende laag achter die het schoonmaken in de toekomst gemakkelijker maakt. Krast niet zodat u bij het schoonmaken niet bang hoeft te zijn dat u krassen achterlaat op het oppervlak. Verwijdert ingebrande etensresten. Polijst uw keramische, inductie- en glazen kookplaat.



STOOMOVEN PREMIUM ONTKALKER

De ontkalker voor stoomovens verwijdert voorzichtig hardnekkige vlekken en kalkaanslag uit holtes en stoomsystemen zonder resten achter te laten. De formule is gebaseerd op natuurlijk schoonmaakazijn.

Inhoud	300 ml
Modelnummer	M3HCC200
REX	9029799583
	€ 9,90

Inhoud	250 ml
Modelnummer	M3OCD200
REX	9029799492
	€ 6,90



OVEN & MICROGOLFOVEN REINIGINGSSPRAY

De makkelijkste en eenvoudigste manier om zelfs de meest hardnekkige vetvlekken te verwijderen. Spuit het erop en het vet of de ingebrande resten lossen vanzelf op. De makkelijkste manier om de binnenkant van uw oven, uw bakplaten, elektrische grills en microgolfoven er weer als nieuw te laten uitzien. Het verwijdert op doeltreffende wijze bacteriën, schimmels en hinderlijke geurtjes, en is toch milieuvriendelijk en niet-giftig.

Inhoud	500 ml
Modelnummer	M3OCS200
REX	9029799336
	€ 9,90



KOFFIEMACHINE WATERFILTER

Een filter die de smaak, het aroma en de kwaliteit van het water verbetert door kalkaanslag te verminderen. Deze filter verbetert de prestaties en efficiëntie van het toestel.

Inhoud	1 stuk
Modelnummer	M3BICD200
REX	9029798726
	€ 19,90



INBOUW KOFFIEMACHINE ONTKALKER

De ontkalker voor inbouw koffiemachines verwijdert kalkaanslag waardoor de kooktijd van het water vermindert en de smaak van koffie behouden blijft. Het bevat oppervlakte-actieve stoffen die volledig biologisch afbreekbaar zijn.

Inhoud	2 zakjes van 100 g
Modelnummer	M3BICD200
REX	9029798718
	€ 19,90



UNIVERSELE ONTKALKER

Deze universele ontkalker verwijdert kalkaanslag waardoor de toestellen weer als nieuw kunnen werken. Dit is vooral effectief in regio's met hard water. Geschikt voor wasmachines, vaatwassers, waterkokers en koffiezetapparaten.

Inhoud	1 l
Modelnummer	M3KCD200
REX	9029799138
	€ 9,90

ONDERHOUDSPRODUCTEN



KOELKAST REINIGINGSSPRAY

Spuut deze reinigingsspray op de binnen- en buitenkant van uw koelkast om geurtjes te neutraliseren, vlekken te verwijderen en het oppervlak te laten glanzen. Naspoelen is niet nodig. Veeg gewoon na met een vochtige doek en geniet optimaal van uw schone koelkast.



VAATWASSER SUPER CLEAN ONTVETTER

Deze hoogwaardige ontvetter verwijdert onaangename geurtjes en etensresten, houdt uw vaatwasser vetvrij en zorgt dat deze uitstekende prestaties blijft leveren. Voorkomt vieze geurtjes en vetophoping. Gebruiksvriendelijk.

Inhoud	500 ml
Modelnummer	M3RCS200
REX	9029799385
	€ 9,90

Inhoud	2 zakjes
Modelnummer	M3DCP200
REX	9029799203
	€ 9,90



VAATWASSER GLANSSPOELMIDDEL

Dit hoog geconcentreerd product levert een sprankelend servies op. Het bestrijdt watervlekken op alles van wijnglazen tot messen. Zelfs met een zeer lage dosering levert het hoge prestaties. Het is veilig om te gebruiken voor uw glazen, servies, bestek, enz.



VAATWASSER & WASMACHINE CLEAN & CARE ONTKALKER, ONTVETTER & ONTSMETTER

Wanneer u iedere maand Clean & Care van AEG gebruikt, houdt u uw apparaat vrij van kalkaanslag en aangekoekt vuil. Zo blijven toestellen optimaal werken. Omdat het geen fosfor of oppervlakreactieve stoffen bevat, is het een ideaal middel voor gebieden met hard water. Geen kalkafzetting in de machine.

Inhoud	300 ml
Modelnummer	M3DCR200
REX	9029799211
	€ 7,90

Inhoud	6 zakjes	12 zakjes
Modelnummer	M3GCP400	M3GCP400
REX	9029799187	9029799195
	€ 11,90	€ 17,90



VAATWASSER & WASMACHINE REGENEREEERZOUT

Zout voor vaatwassers voorkomt kalkaanslag en garandeert maximale prestaties met minimaal verbruik van stroom en (af-)wasmiddelen. Bovendien krijgen uw servies en bestek hun glans terug.

Inhoud	1 kg
Modelnummer	M3GCS200
REX	9029799278
	€ 1,90



VAATWASSER & WASMACHINE SUPER CARE ONTKALKER

Deze hoogwaardige, duurzame oplossing voor vaatwassers en wasmachines verwijdert en voorkomt kalkaanslag en vieze geurtjes. De ontkalker reinigt de leidingen voor een optimaal resultaat. Een schone machine verbruikt minder energie.

Inhoud	2 zakjes
Modelnummer	M3GCP300
REX	9029799286
	€ 9,90

REINIGEN KAN ECHT NIET MAKKELIJKER



VERWARMINGSFUNCTIES OVENS

BSE892230M
BSE792220M
BSE792220B
KSE892220M
KSE792220M
KSE792220B

24

Aantal	Omschrijving	
 Sous-vide	Voor het garen van gevaccineerde gerechten met lage temperatuur stoom.	•
 Stomen	Voor groenten, vis, aardappelen, rijst, pasta of speciale bijgerechten.	•
 Combi stomen hoge vochtigheid	Hoog vochtgehalte voor de bereiding van delicate gerechten zoals pudding, flan, terrines en vis.	•
 Combi stomen medium vochtigheid	Middelmatig vochtigheidsniveau. Het combineert stoom en hete lucht en is geschikt voor het bereiden van stoofvlees en gesmoord vlees en ook voor brood en zoete gistdegen.	•
 Combi stomen lage vochtigheid	Laag vochtigheidsniveau door stoom en hete lucht te combineren. Het is geschikt voor vlees, gevogelte, ovengerechten en ovenschotels.	•
 Combi stomen (50/50)	Voor gerechten met hoog vochtgehalte en voor het stomen van vis, custard en terrines.	-
 Combi stomen (25/75)	Voor het bakken van brood, het braden van grote stukken vlees of het opwarmen van gekoelde en bevroren maaltijden.	-
 ECO stomen	Dankzij deze functies kunt u het energieverbruik tijdens het koken optimaliseren. Bij deze functie wordt energie bespaard door het gebruik van restwarmte en uitschakeling van ovenverlichting.	-
 Regenereren met stoom	Het weer opwarmen van gerechten met stoom.	•
 Multi hetelucht + stoom	Om gerechten te stomen.	-
 Multi hetelucht (vochtig)	Voor het energiezuinig bakken en garen van overwegend droge gebaksoorten, maar ook van ovenschotels in vormen op één rekniveau.	•
 Multi hetelucht PLUS	PlusSteam functie om brood en taart te bakken	-
 Multi hetelucht	Voor het bakken op maximaal drie niveaus tegelijk. Stel de temperatuur van de oven 20 tot 40°C lager in dan bij boven-/onderwarmte.	•
 Pizzafunctie	Voor het bakken op één niveau van gerechten die een intensievere bruining en knapperigheid van de bodem nodig hebben. Stel de temperatuur van de oven 20 tot 40°C lager in dan bij boven-/onderwarmte.	•
 Lage temperatuur garen / Slow Cooking	Voor het bereiden van bijzonder mals en sappig braadvlees.	•
 Conventioneel (boven-/ onderwarmte)	Voor het bakken en braden op één ovenniveau.	•
 Bevroren gerechten	Voor diepvriesmaaltijden, zoals ovenfrites, aardappelkroketten, loempia's.	•
 Circulatiegrill	De hitte wordt gestuurd vanaf het bovenelement naar het gerecht terwijl de ventilator zorgt dat de hetelucht door de oven circuleert. Deze instelling staat borg voor het volmaakt authentieke effect van 'braden aan het spit' van vlees, gevogelte en het bakken van aardappelen.	•
 Grill	Gebruikt zowel de binnen- als de buitenzijde van het grillelement voor gelijkmatig grillen over de hele breedte. Ideaal voor grote porties.	•
 Warmhouden	De hitte van de boven- en onderelementen wordt gebruikt om een temperatuur van 80°C aan te houden. Ideaal voor het warm houden van gerechten zonder uitdrogen.	•
 Ontdooifunctie	Een hygiënische manier om voedsel te ontdooien. Zelfs geschikt voor delicate gerechten zoals roomtaarten, want de lucht circuleert met een lage temperatuur voorzichtig rond het gerecht. Het ontdooien gebeurt nu in de helft van de tijd.	•
 Onderwarmte	Hitte van alleen het onderelement. Perfect voor het opwarmen van taartjes en pastetjes omdat de knapperigheid behouden blijft. Ook geschikt voor het opwarmen van borden.	•
 Deegrijsfunctie (stoom)	Voor het beheerst laten rijzen van deeg voordat het wordt gebakken.	•
 Broodbakfunctie (stoom)	Ideaal voor het bakken van brood.	•
 Deeg laten rijzen	Om het deeg te laten rijzen voor het bakken.	-
 Brood	Om brood te bakken.	-
 Braden, gratineren en bruinen	Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte op één niveau. De functie is ook geschikt voor gratineren en kort bakken.	•
 Inmaken	Om groenten zoals bijvoorbeeld gemengde augurken in glas en vloeistof te bewaren.	•
 Drogen	Voor het drogen van gesneden fruit zoals appels, pruimen, perziken en groenten zoals tomaten, courgette of champignons.	•
 Borden verwarmen	Om borden voor het serveren op te warmen.	•
 Warme lucht	Geschikt voor gebrad en gebak. De ventilator verdeelt de warmte gelijkmatig in de oven, waardoor de baktijd en -temperatuur wordt verlaagd.	-
 Yoghurtfunctie	Deze functie kan gebruikt worden om yoghurt te bereiden. De verlichting wordt uitgeschakeld tijdens deze functie om de temperatuur laag te houden.	•
 Microgolffunctie	Om groenten, aardappelen, rijst, vis en vlees te koken en op te warmen.	-

OVENS

Inbouwschema nr. 1.00



Inbouwschema nr. 1.00



Inbouwschema nr. 1.00



Inbouwschema nr. 1.00



Model	BSE892230M	BSE792220M	BSE792220B	BSE882220M
Type oven	SteamPro	SteamPro	SteamPro	SteamBoost
Energie-efficiëntieklasse	A++	A+	A+	A+
Energie-efficiëntie-index	61,9	81	81	81
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)	0,52	0,68	0,68	0,68
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)	0,89	0,99	0,99	1,09
Ovenenergie	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Aantal ovenruimten	1	1	1	1
Netto inhoud oven (L)	70	70	70	70
Geluidsniveau (dB(A))	53	53	53	53
Energieverbruik in stand-by (kWh)	0,99	0,99	0,99	0,99
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424	1424	1424	1424
Aansluitwaarde (W)	3500	3500	3500	3500
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550
Afmetingen (HxBxD) in mm	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567
Afmetingen ovenruimte (HxBxD) in mm	356 x 478 x 414	356 x 478 x 414	356 x 478 x 414	356 x 478 x 414
Koelventilator	•	•	•	•
Indrukbare bedieningsknoppen	-	-	-	-
TouchControl bediening	•	•	•	•
Verlichting	Halogeen	Halogeen	Halogeen	Halogeen
Temperatuur instelbaar van - tot - °C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Pyrolyse, aantal fases	-	-	-	-
Inhoud waterreservoir	950 ml	950 ml	950 ml	950 ml
OVENFUNCTIES				
Automatische programma's	•	•	•	•
Automatische uitschakeling	•	•	•	•
Kerntemperatuursensor	•	•	•	•
Restwarmteaanduiding	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Zachte deursluiting SoftMotion™	•	•	•	•
Aantal bakplaatniveaus	5	5	5	5
Aantal bakniveaus tegelijkertijd	3	3	3	3
TOEBEHOREN				
- Ovenroosters	1	1	1	1
- Bakplaten	1	1	1	1
- Braadplaat	1	1	1	1
- Stoomschalen	1	1	1	1
Kleur	Vingervlekvrrije inox	Vingervlekvrrije inox	Zwart	Vingervlekvrrije inox
PNC Code	944 187 830	944 187 828	944 187 759	944 187 829
EAN Code	7332543503964	7332543503940	7332543501762	7332543503957

Inbouwschema nr. 1.00



Inbouwschema nr. 1.00



Inbouwschema nr. 1.00



Inbouwschema nr. 1.00



Inbouwschema nr. 1.00



BSE782220M	BPE842320M	BSE774220M	BPE742220B	BPE742220M
SteamBoost	Hetelucht	SteamCrisp	Hetelucht	Hetelucht
A+	A+	A+	A+	A+
81	81,2	81,2	81,2	81,2
0,68	0,69	0,69	0,69	0,69
1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
1	1	1	1	1
70	70	71	71	71
53	48	48	48	48
0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
1424	1424	1424	1424	1424
3500	3500	3500	3500	3500
230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
590 x 560 x 550	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550
594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567
356 x 478 x 414	356 x 479 x 414	356 x 480 x 414	356 x 479 x 414	356 x 479 x 414
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
Halogeen	Halogeen	Halogeen	Halogeen	Halogeen
30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
-	3	3	3	3
950 ml	-	950 ml	-	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
5	5	5	5	5
3	3	3	3	3
•	•	•	•	•
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	-	-	-	-
Vingervlekvrije inox	Vingervlekvrije inox	Vingervlekvrije inox	Zwart	Vingervlekvrije inox
944 187 827	944 187 956	944 187 735	944 187 753	944 187 825
7332543503933	7332543510863	7332543501205	7332543501700	7332543503926

OVENS

Inbouwschema nr. 1.00



Inbouwschema nr. 1.00



Inbouwschema nr. 1.00



Inbouwschema nr. 1.00



Model	BPE556220M	BCE555020M	BPB351020M	BPB331020M
Type oven	SteamBake	SteamBake	Steambake	Hetelucht
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+	A+
Energie-efficiëntie-index	81,2	81,2	81,2	81,2
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)	0,69	0,69	0,69	0,69
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)	1,09	1,09	1,09	1,09
Ovenenergie	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Aantal ovenruimten	1	1	1	1
Netto inhoud oven (L)	71	71	71	71
Geluidsniveau (dB(A))	48	47	48	48
Energieverbruik in stand-by (kWh)	0,99	0,99	0,99	0,99
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424	1418	1335	1335
Aansluitwaarde (W)	3500	3500	3500	3500
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550
Afmetingen (HxBxD) in mm	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567
Afmetingen ovenruimte (HxBxD) in mm	356 x 480 x 414	356 x 480 x 415	356 x 480 x 415	356 x 480 x 415
Koelventilator	•	•	•	•
Indrukbare bedieningsknoppen	•	•	•	•
TouchControl bediening	-	-	-	-
Verlichting	Halogeen	Halogeen	Halogeen	Halogeen
Temperatuur instelbaar van - tot - °C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Pyrolyse, aantal fases	2	-	2	2
Inhoud waterreservoir	-	-	-	-
OVENFUNCTIES				
Automatische programma's	-	-	-	-
Automatische uitschakeling	•	•	•	•
Kerntemperatuursensor	•	•	-	-
Restwarmteaanduiding	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Zachte deursluiting SoftMotion™	•	•	-	-
Aantal bakplaatniveaus	5	5	5	5
Aantal bakniveaus tegelijkertijd	3	3	3	3
TOEBEHOREN				
- Ovenroosters	1	1	1	1
- Bakplaten	1	1	1	1
- Braadplaat	1	1	-	-
- Stoomschalen	-	-	-	-
Kleur	Vingervlekvrjige inox	Vingervlekvrjige inox	Vingervlekvrjige inox	Vingervlekvrjige inox
PNC Code	944 188 147	944 188 100	944 187 820	944 187 818
EAN Code	7332543565405	7332543564194	7332543503285	7332543503261

Inbouwschema nr. 1.00



Inbouwschema nr. 1.00



Inbouwschema nr. 1.01



Inbouwschema nr. 1.01



Inbouwschema nr. 1.01



BEB351010M	BEB331010M	KSE892220M	KSE792220M	KSE792220B
Hetelucht	Hetelucht	SteamPro	SteamPro	SteamPro
A	A	A+	A+	A+
103,5	103,5	80,8	80,8	80,8
0,88	0,88	0,59	0,59	0,59
0,99	0,99	0,89	0,89	0,89
Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
1	1	1	1	1
71	71	43	43	43
47	47	52	52	52
0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
1335	1335	1424	1424	1424
3500	3500	3000	3000	3000
230-240	230-240	220-240	220-240	220-240
590 x 560 x 550	590 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550
594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	455 x 595 x 567	455 x 595 x 567	455 x 595 x 567
356 x 480 x 415	356 x 480 x 415	216 x 478 x 416	216 x 478 x 416	216 x 478 x 416
•	•	•	•	•
•	•	-	-	-
-	-	•	•	•
Halogeen	Halogeen	Halogeen	Halogeen	Halogeen
50°C - 275°C	50°C - 275°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
-	-	-	-	-
-	-	950 ml	950 ml	950 ml
-	-	•	•	•
-	-	•	•	•
-	-	•	•	•
-	-	•	•	•
-	-	•	•	•
-	-	•	•	•
5	5	4	4	4
3	3	2	2	2
-	-	-	-	-
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
-	-	1	1	1
-	-	1	1	1
Vingervlekvrrije inox	Vingervlekvrrije inox	Vingervlekvrrije inox	Vingervlekvrrije inox	Zwart
944 187 817	944 187 816	944 066 443	944 066 444	944 066 452
7332543503254	7332543503247	7332543509744	7332543509751	7332543510252

OVENS

Inbouwschema nr. 1.01



Inbouwschema nr. 1.01



Inbouwschema nr. 1.01



Model	KME861000M	KME761000B	KME761000M
Type oven	Hetelucht met microgolf-functie	Hetelucht met microgolf-functie	Hetelucht met microgolf-functie
Energie-efficiëntieklasse	-	-	-
Energie-efficiëntie-index	-	-	-
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)	-	-	-
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)	-	-	-
Ovenenergie	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Aantal ovenruimten	1	1	1
Netto inhoud oven (L)	43	43	43
Geluidsniveau (dB(A))	52	52	52
Energieverbruik in stand-by (kWh)	0,99	0,99	0,99
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424	1424	1424
Aansluitwaarde (W)	3000	3000	3000
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550
Afmetingen (HxBxD) in mm	455 x 595 x 567	455 x 595 x 567	455 x 595 x 567
Afmetingen ovenruimte (HxBxD) in mm	217 x 480 x 411	217 x 480 x 411	212 x 473 x 413
Koelventilator	•	•	•
Indrukbare bedieningsknoppen	-	-	-
TouchControl bediening	•	•	•
Verlichting	•	•	•
Temperatuur instelbaar van - tot - °C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Pyrolyse, aantal fases	-	-	-
Inhoud waterreservoir	-	-	-
OVENFUNCTIES			
Automatische programma's	•	•	•
Automatische uitschakeling	•	•	•
Kerntemperatuursensor	-	-	-
Restwarmteaanduiding	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•
Zachte deursluiting SoftMotion™	-	-	-
Aantal bakplaatniveaus	4	4	4
Aantal bakniveaus tegelijkertijd	2	2	2
TOEBEHOREN			
- Ovenroosters	1	1	1
- Bakplaten	1	1	1
- Braadplaat	1	1	1
- Stoomschalen	-	-	-
Kleur	Vingervlekvrrije inox	Zwart	Vingervlekvrrije inox
PNC Code	944 066 379	944 066 451	944 066 450
EAN Code	7332543512119	7332543509546	7332543510245

Inbouwschema nr. 1.01



Inbouwschema nr. 1.01



Inbouwschema nr. 1.01



Inbouwschema nr. 1.01



KME565000M	KPE742220M	KME721000M	KME525000M
Hetelucht met microgolf-functie	Hetelucht	Microgolf met grill	Microgolf met grill
-	A+	-	-
-	80,8	-	-
-	0,59	-	-
-	0,89	-	-
Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
1	1	1	1
43	43	46	46
52	48	-	-
0,99	0,99	-	-
1630	1424	-	-
3000	3000	2000	2000
220-240	220-240	220-240	220-240
450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550
455 x 595 x 567	455 x 595 x 567	455 x 595 x 567	455 x 595 x 567
217 x 480 x 411	216 x 478 x 416	212 x 475 x 441	212 x 475 x 441
•	•	•	•
•	-	-	•
-	•	•	-
•	Halogeen	•	•
30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
-	3	-	-
-	-	-	-
-	•	•	-
•	•	•	•
-	•	-	-
•	•	•	•
•	•	•	•
-	•	-	-
4	4	4	4
2	2	1	1
-	-	-	-
1	1	1	1
1	1	-	-
-	1	-	-
-	-	-	-
Vingervlekvrije inox	Vingervlekvrije inox	Vingervlekvrije inox	Vingervlekvrije inox
944 066 572	944 066 403	944 066 382	944 066 574
7332543596188	7332543509508	7332543509492	7332543596201

MICROGOLFOVENS

Inbouwschema nr. 1.06



Inbouwschema nr. 1.07



Inbouwschema nr. 1.11



Model	MCC4061E-M	MSB2548C-M	MBE2658SEM
Type oven	Combi-microgolf	Combi-microgolf	Microgolf
Netto inhoud oven (L)	37,7	23	25,37
Type bediening	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Geluidsniveau (dB(A))	60	-	60
Energieverbruik in stand-by (kWh)	0,41	1	0,41
Vermogen microgolfoven (W)	900	900	900
Vermogen grill (W)	1400	1100	-
Aansluitwaarde (W)	2950	1450	1400
Netspanning (V)	230-240	230-240	230
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm	450 x 562 x 550	450 x 560 x 550	450 x 562 x 500
Afmetingen (HxBxD) in mm	462 x 592 x 517	460 x 595 x 471	459 x 596 x 404
Afmetingen ovenruimte (HxBxD) in mm	255 x 375 x 394	226 x 328 x 346	192 x 348 x 370
Easy-to-use electronics	•	•	•
Aantal vermogens	5	10	5
KOOKFUNCTIES			
- Microgolf	•	•	•
- Grill	•	•	-
- Hetelucht	•	•	-
- Microgolf + grill	•	•	-
- Microgolf + hetelucht	•	•	-
Automatische kookprogramma's	•	-	•
Automatische ontdooiprogramma's	•	•	•
- QuickStart	•	•	•
- Kinderbeveiliging	-	•	•
Draaiplateau	Niet-geïntegreerd	Niet-geïntegreerd	Geïntegreerd
Diameter draaiplateau (mm)	362	315	325
Binnenverlichting	•	•	•
TOEBEHOREN INCLUSIEF			
- Bakplaat	•	-	-
- Rooster	•	•	-
Kleur	Vingervlekvrrije inox	Vingervlekvrrije inox	Zwart / Inox
PNC Code	947 608 571	947 607 445	947 608 720
EAN Code	7332543111435	7332543511242	7332543631568

Inbouwschema nr. 1.09



Inbouwschema nr. 1.08



Inbouwschema nr. 1.10



MBE2657SEM	MSB2547D-M	MBB1756DEM
Microgolf	Microgolf met grill	Microgolf met grill
25.37	23	16.8
Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
60	-	60
0.41	1	0.41
900	900	800
-	1000	800
1250	1450	1250
230-240	230-240	230-240
380 x 562 x 500	380 x 560 x 500	360 x 562 x 300
388 x 596 x 404	388 x 595 x 400	371 x 594 x 316
192 x 348 x 370	206 x 328 x 368	190 x 305 x 290
•	•	•
5	8	5
•	•	•
-	•	•
-	-	-
-	•	•
-	-	-
•	-	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
Geïntegreerd	Niet-geïntegreerd	Geïntegreerd
325	315	272
•	•	•
-	-	-
-	•	-
Zwart / Inox	Vingervlekvrrije inox	Zwart / Inox
947 608 724	947 607 444	947 608 712
7332543631605	7332543511235	7332543631490

KOOKPLATEN

Inbouwschema nr. 2.00



Inbouwschema nr. 2.01




Inbouwschema nr. 2.01



Model	IPE93531FB	IPE84571FB	IPE84531FB
Type kookplaat	inductie	inductie	inductie
Breedte (in mm)	910	780	780
Type kader	4 facetranden	4 facetranden	4 facetranden
Aantal gasbranders	-	-	-
Aansluitwaarde (W)	6900	7350	7350
Totaal vermogen gas (W)	-	-	-
Netspanning (V)	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Afgesteld op aardgas	-	-	-
Inspuitstukken butaangas bijgeleverd	-	-	-
Afmetingen (B x D) in mm	910 x 410	780 x 520	780 x 520
Inbouwafmetingen (H x B x D) in mm	44 x 880 x 380	44 x 750 x 490	44 x 750 x 490
Booster	•	•	•
Automatische opwarmfunctie	-	-	-
Restwarmte indicatie	•	•	•
Bediening	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Hob²Hood	•	•	•
CountUp timer	•	•	•
EcoTimer	•	•	•
Timer op alle zones	•	•	•
Stop&Go / Pauze	-	-	-
Kinderbeveiliging	•	•	•
Akoestisch signaal met SoundOff optie	•	•	•
Veiligheid kookplaat	Automatische uitschakeling	Automatische uitschakeling	Automatische uitschakeling
Geïntegreerde vonkontsteking	-	-	-
Pottendragers	-	-	-
Zone links vooraan	-	Inductie	Inductie
Vermogen / Diameter zone links vooraan	-	2300 / 3200 W / 220 mm	2300 / 3200 W / 210 mm
Zone links achteraan	Inductie	Inductie	Inductie
Vermogen / Diameter zone links achteraan	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 220 mm	2300 / 3200 W / 210 mm
Zone midden vooraan	-	-	-
Vermogen / Diameter zone midden vooraan	-	-	-
Zone midden achteraan	Inductie	Inductie	-
Vermogen / Diameter zone midden achteraan	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	-
Zone rechts vooraan	-	Inductie	Inductie
Vermogen / Diameter zone rechts vooraan	-	1800 / 2800 W / 180 mm	2300 / 3200 W / 210 mm
Zone rechts achteraan	Inductie	-	Inductie
Vermogen / Diameter zone rechts achteraan	2300 / 3200 W / 210 mm	-	2300 / 3200 W / 210 mm
ProBox - Bodembescherming	-	-	PBOX-71R8I
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
PNC Code	949 597 481	949 597 480	949 597 479
EAN Code	7332543657025	7332543657018	7332543657001

Inbouwschema nr. 2.02



Inbouwschema nr. 2.03



Inbouwschema nr. 2.03



Inbouwschema nr. 2.08



Inbouwschema nr. 2.14



Inbouwschema nr. 2.09



IPE84531IB	IPE74571FB	IPE74541FB	IKE95471FB	IKE96654FB	IKE96654IB
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
770	710	710	910	910	900
Vlakbouw	4 facetranden	4 facetranden	4 facetranden	4 facetranden	Vlakbouw
-	-	-	-	-	-
7350	7350	7350	7350	11000	11000
-	-	-	-	-	-
220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	400V3N	400V3N
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
770 x 510	710 x 520	710 x 520	910 x 520	910 x 520	900 x 510
49 x 750 x 490	44 x 680 x 490	44 x 680 x 490	44 x 880 x 490	44 x 880 x 490	49 x 880 x 490
•	•	•	•	•	•
-	-	-	•	-	-
•	•	•	•	•	•
DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	Intuïtief	Intuïtief
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
Automatische uitschakeling	Automatische uitschakeling	Automatische uitschakeling	Automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	inductie	inductie
2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 220 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 220 mm	2300-3200 W / 180 x 210 mm	2300-3200 W / 180 x 210 mm
Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	inductie	inductie
2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 220 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 220 mm	2300-3200 W / 180 x 210 mm	2300-3200 W / 180 x 210 mm
-	-	Inductie	Inductie	inductie	inductie
-	-	1400 / 2500 W / 145 mm	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm	2300-3200 W / 180 x 210 mm	2300-3200 W / 180 x 210 mm
-	Inductie	-	-	inductie	inductie
-	2300 / 3600 W / 240 mm	-	-	2300-3200 W / 180 x 210 mm	2300-3200 W / 180 x 210 mm
Inductie	Inductie	-	Inductie	inductie	inductie
2300 / 3200 W / 210 mm	1400 / 2500 W / 145 mm	-	1400 / 2500 W / 145 mm	2300-3200 W / 180 x 210 mm	2300-3200 W / 180 x 210 mm
Inductie	-	Inductie	Inductie	inductie	inductie
2300 / 3200 W / 210 mm	-	2300 / 3600 W / 240 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 180 x 210 mm	2300-3200 W / 180 x 210 mm
-	PBOX-6IR	-	-	-	-
Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	zwart	zwart
949 597 490	949 597 478	949 597 477	949 597 252	949 597 354	949 597 321
7332543668489	7332543656998	7332543657209	7332543592135	7332543587025	7332543576395

KOOKPLATEN

Inbouwschema nr. 2.08



Inbouwschema nr. 2.08



Inbouwschema nr. 2.12



Model	IKE95474FB	IKE95454FB	IKE95454XB
Type kookplaat	inductie	inductie	inductie
Breedte (in mm)	910	910	896
Type kader	4 facetranden	4 facetranden	Inox kader
Aantal gasbranders	-	-	-
Aansluitwaarde (W)	11000	11000	11000
Totaal vermogen gas (W)	-	-	-
Netspanning (V)	400V3N	400V3N	220-240 / 400V2N
Afgesteld op aardgas	-	-	-
Inspuitstukken butaangas bijgeleverd	-	-	-
Afmetingen (B x D) in mm	910 x 520	910 x 520	896 x 516
Inbouwafmetingen (H x B x D) in mm	44 x 880 x 490	44 x 880 x 490	46 x 880 x 490
Booster	•	•	•
Automatische opwarmfunctie	•	•	•
Restwarmte indicatie	•	•	•
Bediening	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Hob2Hood	•	•	•
SensePro® met voedselsensor	-	-	-
SenseFry® met braadsensor	-	-	-
SenseBoil® met kooksensor	-	-	-
CountUp timer	•	•	•
EcoTimer	•	•	•
Timer op alle zones	•	•	•
Stop&Go / Pauze	•	•	•
Kinderbeveiling	•	•	•
Akoestisch signaal met SoundOff optie	•	•	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Geïntegreerde vonkontsteking	-	-	-
Pottendragers	-	-	-
Zone links vooraan	inductie	inductie	inductie
Vermogen-diameter linksvoor	2300-3200 W / 220 mm	2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 210 mm
Zone links achteraan	inductie	inductie	inductie
Vermogen-diameter linksachter	2300-3200 W / 220 mm	2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 210 mm
Zone midden vooraan	inductie	inductie	inductie
Vermogen-diameter middenvoor	1800-2800-3500-3700 W / 180-280 mm	1800-2800-3500-3700 W / 180-280 mm	1800-2800-3500-3700 W / 180-280 mm
Zone midden achteraan	-	inductie	-
Vermogen-diameter middenachter	-	-	-
Zone rechts vooraan	inductie	inductie	inductie
Vermogen-diameter rechtsvoor	1400-2500 W / 145 mm	2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 210 mm
Zone rechts achteraan	inductie	inductie	inductie
Vermogen-diameter rechtsachter	2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 210 mm
ProBox - Bodembescherming	-	-	-
Kleur	zwart	zwart	zwart
PNC Code	949 597 358	949 597 364	949 597 230
EAN Code	7332543592142	7332543592203	7332543576029

Inbouwschema nr. 2.06

Inbouwschema nr. 2.39

Inbouwschema nr. 2.17

Inbouwschema nr. 2.01

Inbouwschema nr. 2.01

Inbouwschema nr. 2.04



IKE954541B	IKE85651FB	IKE856511B	SVI84881FB	IAE84851FB	IKE84475FB
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
900	810	800	780	780	780
Vlakbouw	4 facetranden	Vlakbouw	4 facetranden	4 facetranden	4 facetranden
-	-	-	-	-	-
11000	7350	7350	7350	7350	7350
-	-	-	-	-	-
220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
900 x 510	810 x 520	800 x 510	780 x 520	780 x 520	780 x 520
49 x 880 x 490	44 x 780 x 490	49 x 780 x 490	44 x 750 x 490	44 x 750 x 490	44 x 750 x 490
•	•	•	•	•	•
•	-	-	-	-	•
•	•	•	•	•	•
DirekTouch	Intuïtief	Intuïtief	TFT	TFT	DirekTouch
•	•	•	•	•	•
-	-	-	•	-	-
-	-	-	•	•	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	Automatische uitschakeling	Automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
inductie	inductie	inductie	Inductie	Inductie	inductie
2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 180 x 210 mm	2300-3200 W / 180-210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 220 mm	2300-3200 W / 220 mm
inductie	inductie	inductie	Inductie	Inductie	inductie
2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 180 x 210 mm	2300-3200 W / 180-210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 220 mm	2300-3200 W / 220 mm
inductie	inductie	inductie	Inductie	-	inductie
1800-2800-3500-3700 W / 180-280 mm	2300-3200 W / 240 mm	2300-3600 W / 240 mm	1400 / 2500 W / 145 mm	-	1400-2500 W / 145 mm
-	-	-	-	Inductie	-
-	-	-	-	2300 / 3200 W / 210 mm	-
inductie	inductie	inductie	-	Inductie	-
2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 180 x 210 mm	2300-3200 W / 180-210 mm	-	1800 / 2800 W / 180 mm	-
inductie	inductie	inductie	Inductie	-	inductie
2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 180 x 210 mm	2300-3200 W / 180-210 mm	2300 / 3600 W / 240 mm	-	2100-2600-3300-3600 W / 210-260-320 mm
-	-	-	-	-	-
zwart	zwart	zwart	Donkergrijs	Donkergrijs	zwart
949 597 265	949 597 302	949 597 352	801 416 496	949 597 550	949 597 362
7332543564576	7332543582488	7332543587001	7332543914838	7332543677498	7332543592180

KOOKPLATEN

Inbouwschema nr. 2.04



Inbouwschema nr. 2.16



Inbouwschema nr. 2.07



Model	IKE85471FB	IKE85471IB	IKE84471XB
Type kookplaat	inductie	inductie	inductie
Breedte (in mm)	780	770	766
Type kader	4 facetranden	Vlakbouw	Inox kader
Aantal gasbranders	-	-	-
Aansluitwaarde (W)	7350	7350	7350
Totaal vermogen gas (W)	-	-	-
Netspanning (V)	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Afgesteld op aardgas	-	-	-
Inspuitstukken butaangas bijgeleverd	-	-	-
Afmetingen (B x D) in mm	780 x 520	770 x 510	766 x 516
Inbouwafmetingen (H x B x D) in mm	44 x 750 x 490	49 x 750 x 490	46 x 750 x 490
Booster	•	•	•
Automatische opwarmfunctie	•	•	•
Restwarmte indicatie	•	•	•
Bediening	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Hob2Hood	•	•	•
SensePro® met voedselsensor	-	-	-
SenseFry® met braadsensor	-	-	-
SenseBoil® met kooksensor	-	-	-
CountUp timer	•	•	•
EcoTimer	•	•	•
Timer op alle zones	•	•	•
Stop&Go / Pauze	-	•	-
Kinderbeveiling	•	•	•
Akoestisch signaal met SoundOff optie	•	•	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Geïntegreerde vonkontsteking	-	-	-
Pottendragers	-	-	-
Zone links vooraan	inductie	inductie	inductie
Vermogen-diameter linksvoor	2300-3200 W / 220 mm	2300-3200 W / 220 mm	2300-3200 W / 220 mm
Zone links achteraan	inductie	inductie	inductie
Vermogen-diameter linksachter	2300-3200 W / 220 mm	2300-3200 W / 220 mm	2300-3200 W / 220 mm
Zone midden vooraan	inductie	inductie	-
Vermogen-diameter middenvoor	2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 210 mm	-
Zone midden achteraan	-	-	inductie
Vermogen-diameter middenachter	-	-	2300-3200 W / 210 mm
Zone rechts vooraan	inductie	inductie	inductie
Vermogen-diameter rechtsvoor	1400-2500 W / 145 mm	1400-2500 W / 145 mm	1800-2800 W / 180 mm
Zone rechts achteraan	inductie	inductie	-
Vermogen-diameter rechtsachter	1800-2800 W / 180 mm	1800-2800 W / 180 mm	-
ProBox - Bodembescherming	-	-	-
Kleur	zwart	zwart	zwart
PNC Code	949 597 359	949 597 254	949 597 229
EAN Code	7332543592159	7332543564521	7332543564477

Inbouwschema nr. 2.04

Inbouwschema nr. 2.01

Inbouwschema nr. 2.04

Inbouwschema nr. 2.07


Inbouwschema nr. 2.16

Inbouwschema nr. 2.04



IKE85431FB	IAE84411FB	IKE84445FB	IKE84445XB	IKE84445IB	IKB84431FB
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
780	780	780	766	770	780
4 facetranden	4 facetranden	4 facetranden	Inox kader	Vlakbouw	4 facetranden
-	-	-	-	-	-
7350	7350	7350	7350	7350	7350
-	-	-	-	-	-
220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
780 x 520	780 x 520	780 x 520	766 x 516	770 x 510	780 x 520
44 x 750 x 490	44 x 750 x 490	44 x 750 x 490	46 x 750 x 490	49 x 750 x 490	44 x 750 x 490
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	•	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	-	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
automatische uitschakeling	Automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
inductie	Inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
1400-2500 W / 145 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 210 mm
inductie	Inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
2300-3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 220 mm	2300-3200 W / 210 mm
inductie	-	inductie	inductie	inductie	-
2300-3200 W / 210 mm	-	1400-2500 W / 145 mm	1400-2500 W / 145 mm	1400-2500 W / 145 mm	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
inductie	Inductie	-	-	-	inductie
1400-2500 W / 145 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	-	-	-	2300-3200 W / 210 mm
inductie	Inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
2300-3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 210 mm	1600/2300/3000/2500/3600 / 3600 W / 160/240/320 mm	2100-2600-3300-3600 W / 210-260-320 mm	2100-2600-3300-3600 W / 210-260-320 mm	2300-3200 W / 210 mm
-	-	-	-	-	-
zwart	Zwart	zwart	zwart	zwart	zwart
949 597 370	949 597 476	949 597 361	949 597 272	949 597 273	949 597 283
7332543592265	7332543637720	7332543592173	7332543576364	7332543576371	7332543575121

KOOKPLATEN

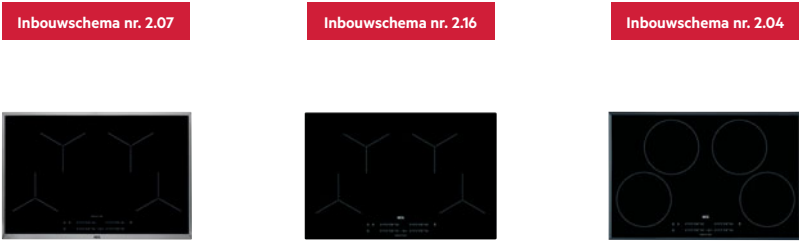

Model	IKB84431XB	IKB84431IB	IKB84401FB
Type kookplaat	inductie	inductie	inductie
Breedte (in mm)	766	770	780
Type kader	Inox kader	Vlakbouw	4 facetranden
Aantal gasbranders	-	-	-
Aansluitwaarde (W)	7350	7350	7350
Totaal vermogen gas (W)	-	-	-
Netspanning (V)	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Afgesteld op aardgas	-	-	-
Inspuitstukken butaangas bijgeleverd	-	-	-
Afmetingen (B x D) in mm	766 x 516	770 x 510	780 x 520
Inbouwafmetingen (H x B x D) in mm	46 x 750 x 490	49 x 750 x 490	44 x 750 x 490
Booster	•	•	•
Automatische opwarmfunctie	•	•	•
Restwarmte indicatie	•	•	•
Bediening	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Hob2Hood	•	•	•
SensePro® met voedselsensor	-	-	-
SenseFry® met braadsensor	-	-	-
SenseBoil® met kooksensor	-	-	-
CountUp timer	•	•	•
EcoTimer	•	•	•
Timer op alle zones	•	•	•
Stop&Go / Pauze	•	•	•
Kinderbeveiling	•	•	•
Akoestisch signaal met SoundOff optie	•	•	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Geïntegreerde vonkontsteking	-	-	-
Pottendragers	-	-	-
Zone links vooraan	inductie	inductie	inductie
Vermogen-diameter linksvoor	2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 210 mm
Zone links achteraan	inductie	inductie	inductie
Vermogen-diameter linksachter	2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 210 mm
Zone midden vooraan	-	-	-
Vermogen-diameter middenvoor	-	-	-
Zone midden achteraan	-	-	-
Vermogen-diameter middenachter	-	-	-
Zone rechts vooraan	inductie	inductie	inductie
Vermogen-diameter rechtsvoor	2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 210 mm
Zone rechts achteraan	inductie	inductie	inductie
Vermogen-diameter rechtsachter	2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 210 mm	2300-3200 W / 210 mm
ProBox - Bodembescherming	-	-	-
Kleur	zwart	zwart	zwart
PNC Code	949 597 228	949 597 282	949 597 371
EAN Code	7332543575107	7332543575114	7332543592272

Inbouwschema nr. 2.13



Inbouwschema nr. 2.11



Inbouwschema nr. 2.11



Inbouwschema nr. 2.05



Inbouwschema nr. 2.15



Inbouwschema nr. 2.05



IKE74451FB	IKE64471FB	IAE64411FB	IKE64450FB	IKE64450IB	IKB64401FB
inductie	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
710	590	590	590	580	590
4 facetranden	4 facetranden	4 facetranden	4 facetranden	Vlakbouw	4 facetranden
-	-	-	-	-	-
7350	7350	7350	7350	7350	7350
-	-	-	-	-	-
220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
710 x 520	590 x 520	590 x 520	590 x 520	580 x 510	590 x 520
44 x 680 x 490	44 x 560 x 490	44 x 560 x 490	44 x 560 x 490	49 x 560 x 490	44 x 560 x 490
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
•	•	•	-	-	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	•	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	-	-	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
automatische uitschakeling	Automatische uitschakeling	Automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
inductie	Inductie	Inductie	inductie	inductie	inductie
2300-3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 220 mm	2300 / 3700 W / 210 mm	2300-3200 W / 180 x 210 mm	2300-3200 W / 180 x 210 mm	2300-3700 W / 210 mm
inductie	Inductie	Inductie	inductie	inductie	inductie
2300-3200 W / 210 mm	2300 / 3200 W / 220 mm	1800 / 2800 W / 180 mm	2300-3200 W / 180 x 210 mm	2300-3200 W / 180 x 210 mm	1800-2800 W / 180 mm
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
inductie	Inductie	Inductie	inductie	inductie	inductie
2300-3200 W / 210 mm	1400 / 2500 W / 145 mm	1400 / 2500 W / 145 mm	2300-3200 W / 180 x 210 mm	2300-3200 W / 180 x 210 mm	1400-2500 W / 145 mm
inductie	Inductie	Inductie	inductie	inductie	inductie
2300-3200 W / 210 mm	1800 / 2800 W / 180 mm	1800 / 2800 W / 180 mm	2300-3200 W / 180 x 210 mm	2300-3200 W / 180 x 210 mm	1800-2800 W / 180 mm
-	-	-	-	-	-
zwart	Zwart	Zwart	zwart	zwart	zwart
949 597 365	949 597 363	949 597 474	949 597 366	949 597 269	949 597 376
7332543592210	7332543592197	7332543637706	7332543592227	7332543575763	7332543592302

KOOKPLATEN

Inbouwschema nr. 2.10



Inbouwschema nr. 2.18



Inbouwschema nr. 2.19



Model	IKB64401XB	HK955070XB	HK854870FB
Type kookplaat	inductie	Vitro	Vitro
Breedte (in mm)	576	896	780
Type kader	Inox kader	Inox kader	4 facetranden
Aantal gasbranders	-	-	-
Aansluitwaarde (W)	7350	7900	7700
Totaal vermogen gas (W)	-	-	-
Netspanning (V)	220-240 / 400V2N	220-240	220-240
Afgesteld op aardgas	-	-	-
Inspuitstukken butaangas bijgeleverd	-	-	-
Afmetingen (B x D) in mm	576 x 516	896 x 516	780 x 520
Inbouwafmetingen (H x B x D) in mm	46 x 560 x 490	50 x 880 x 490	38 x 750 x 490
Booster	•	-	-
Automatische opwarmfunctie	•	•	•
Restwarmte indicatie	•	•	•
Bediening	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Hob²Hood	•	-	•
CountUp timer	•	•	•
EcoTimer	•	•	•
Timer op alle zones	•	•	•
Stop&Go / Pauze	•	•	•
Kinderbeveiling	•	•	•
Akoestisch signaal met SoundOff optie	•	•	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	Automatische uitschakeling	Automatische uitschakeling
Geïntegreerde vonkontsteking	-	-	-
Pottendragers	-	-	-
Zone links vooraan	inductie	Hilight	High Speed
Vermogen-diameter linksvoor	2300-3700 W / 210 mm	1800 W / 180 mm	2000 W / 180 mm
Zone links achteraan	inductie	Hilight	High Speed
Vermogen-diameter linksachter	1800-2800 W / 180 mm	1200 W / 145 mm	1600 W / 145 mm
Zone midden vooraan	-	Hilight, Paëlla, 3-kringszone	High Speed, Paëlla, 3-kringszone
Vermogen-diameter middenvoor	-	1050 / 1950 / 2700 W / 145 / 210 / 270 mm	1100 / 2300 / 3400 W / 145 / 210 / 270 mm
Zone midden achteraan	-	-	-
Vermogen-diameter middenachter	-	-	-
Zone rechts vooraan	inductie	Hilight	Uitbreidzone ovaal, High Speed
Vermogen-diameter rechtsvoor	1400-2500 W / 145 mm	1800 W / 180 mm	1800 / 2800 W / 170 x 265 mm
Zone rechts achteraan	inductie	Uitbreidzone ovaal, Hilight	-
Vermogen-diameter rechtsachter	1800-2800 W / 180 mm	1400 / 2200 W / 170 x 265 mm	-
ProBox - Bodembescherming	-	PBOX-9R	-
Kleur	zwart	Zwart	Zwart
PNC Code	949 597 190	949 595 020	949 597 124
EAN Code	7332543548132	7332543107636	7332543451326

Inbouwschema nr. 2.20



Inbouwschema nr. 2.40




Inbouwschema nr. 2.22



Inbouwschema nr. 2.21



Inbouwschema nr. 2.21



HK854870XB	HK764070FB	HK654070FB	HK654070XB	HK614000XB
Vitro	Vitro	Vitro	Vitro	Vitro
766	710	590	576	576
Inox kader	4 facetranden	4 facetranden	Inox kader	Inox kader
-	-	-	-	-
7700	7500	7100	7100	6000
-	-	-	-	-
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
766 x 516	710 x 520	590 x 520	576 x 516	576 x 516
38 x 750 x 490	38 x 680 x 490	38 x 560 x 490	38 x 560 x 490	38 x 560 x 490
-	-	-	-	-
•	•	•	•	-
•	•	•	•	•
DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	Knoppen
•	-	-	-	-
•	•	•	•	-
•	•	•	•	-
•	•	•	•	-
•	•	•	•	-
•	•	•	•	-
Automatische uitschakeling	Automatische uitschakeling	Automatische uitschakeling	Automatische uitschakeling	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
High Speed	3-kringszone, Hilight	3-kringszone, Hilight	3-kringszone, Hilight	Hilight
2000 W / 180 mm	800 / 1600 / 2300 W / 120 / 175 / 210 mm	800 / 1600 / 2300 W / 120 / 175 / 210 mm	800 / 1600 / 2300 W / 120 / 175 / 210 mm	1800 W / 180 mm
High Speed	Hilight	Hilight	Hilight	Hilight
1600 W / 145 mm	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm
High Speed, Paëlla, 3-kringszone	-	-	-	-
1100 / 2300 / 3400 W / 145 / 210 / 270 mm	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Uitbreidzone ovaal, High Speed	Hilight	Hilight	Hilight	Hilight
1800 / 2800 W / 170 x 265 mm	1800 W / 180 mm	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm
-	Uitbreidzone ovaal, Hilight	Uitbreidzone ovaal, Hilight	Uitbreidzone ovaal, Hilight	Hilight
-	1400 / 2200 W / 170 x 265 mm	1500 / 2400 W / 170 x 265 mm	1500 / 2400 W / 170 x 265 mm	1800 W / 180 mm
PBOX-8R9I	PBOX-6IR	PBOX-6IR	PBOX-6IR	PBOX-6IR
Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
949 597 109	949 595 123	949 595 188	949 595 011	949 492 152
7332543441921	7332543132294	7332543144433	7332543108695	7332543486083

KOOKPLATEN

Inbouwschema nr. 2.41

Inbouwschema nr. 2.42

Inbouwschema nr. 2.43

Inbouwschema nr. 2.44



Model	HVB95450IB	HVB75450IB	HKB95540NB	HKB75540NB
Type kookplaat	Gas op glas	Gas op glas	Gas op glas	Gas op glas
Breedte (in mm)	880	750	880	740
Type kader	-	-	-	-
Aantal gasbranders	4	4	4	4
Aansluitwaarde (W)	-	-	-	-
Totaal vermogen gas (W)	10200	10200	10900	10900
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Afgesteld op aardgas	•	•	•	•
Inspuitstukken butaangas bijgeleverd	•	•	•	•
Afmetingen (B x D) in mm	880 x 510	750 x 510	880 x 510	740 x 510
Inbouwafmetingen (H x B x D) in mm	52 x 850 x 490	52 x 720 x 490	40 x 830 x 480	40 x 560 x 480
Booster	-	-	-	-
Automatische opwarmfunctie	-	-	-	-
Restwarmte indicatie	•	•	-	-
Bediening	DirekTouch	DirekTouch	Knoppen	Knoppen
Hob2Hood	•	•	•	•
CountUp timer	-	-	-	-
EcoTimer	-	-	-	-
Timer op alle zones	-	-	-	-
Stop&Go	•	•	-	-
Kinderbeveiliging	•	•	-	-
Akoestisch signaal met SoundOff optie	-	-	-	-
Veiligheid kookplaat	Thermokoppel	Thermokoppel	Thermokoppel	Thermokoppel
Geïntegreerde vonkontsteking	•	•	•	•
Pottendragers	3, Gietijzer	3, Gietijzer	3, Gietijzer	3, Gietijzer
Zone links vooraan	High efficiency Normaal-brander	High efficiency Normaal-brander	High efficiency Normaal-brander	High efficiency Normaal-brander
Vermogen / Diameter zone links vooraan	1900 W / 80 mm	1900 W / 80 mm	2000 W / 80 mm	2000 W / 80 mm
Zone links achteraan	High efficiency Normaal-brander	High efficiency Normaal-brander	High efficiency Normaal-brander	High efficiency Normaal-brander
Vermogen / Diameter zone links achteraan	1900 W / 80 mm	1900 W / 80 mm	2000 W / 80 mm	2000 W / 80 mm
Zone midden vooraan	High efficiency wokbrander	High efficiency wokbrander	-	-
Vermogen / Diameter zone midden vooraan	3500 W / 128 mm	3500 W / 128 mm	-	-
Zone midden achteraan	-	-	-	-
Vermogen / Diameter zone midden achteraan	-	-	-	-
Zone rechts vooraan	High efficiency Sudderbrander	High efficiency Sudderbrander	High efficiency Sudderbrander	High efficiency Sudderbrander
Vermogen / Diameter zone rechts vooraan	1000 W / 65 mm	1000 W / 65 mm	1000 W / 65 mm	1000 W / 65 mm
Zone rechts achteraan	High efficiency Normaal-brander	High efficiency Normaal-brander	High efficiency Normaal-brander	High efficiency Normaal-brander
Vermogen / Diameter zone rechts achteraan	1900 W / 80 mm	1900 W / 80 mm	2000 W / 80 mm	2000 W / 80 mm
ProBox - Bodembescherming	-	-	-	-
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
PNC Code	949 750 913	949 770 078	949 750 903	949 630 799
EAN Code	7332543594047	7332543594108	7332543576821	7332543575411

Inbouwschema nr. 2.45



Inbouwschema nr. 2.24



Inbouwschema nr. 2.25




Inbouwschema nr. 2.26



Inbouwschema nr. 2.27



Inbouwschema nr. 2.28



HKB64540NB	HG975550VB	HG775450VB	HG674550VB	HG995550XB	HG795550XB
Gas op glas	Gas op glas	Gas op glas	Gas op glas	Gas op glas	Gas op glas
590	880	740	590	896	766
-	-	-	-	Inox kader	Inox kader
4	5	5	4	5	5
-	-	-	-	-	-
8900	10500	10500	8600	10900	10900
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
•	•	•	•	•	•
590 x 520	880 x 510	740 x 510	590 x 520	896 x 516	766 x 516
40 x 560 x 480	46 x 830 x 480	46 x 560 x 480	46 x 560 x 480	53 x 880 x 490	53 x 750 x 490
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Knoppen	Knoppen	Knoppen	Knoppen	Knoppen	Knoppen
•	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Thermokoppel	Thermokoppel	Thermokoppel	Thermokoppel	Thermokoppel	Thermokoppel
•	•	•	•	•	•
2, Gietijzer	3, Gietijzer	3, Gietijzer	2, Gietijzer	5, Gietijzer	5, Gietijzer
High efficiency wokbrander	High efficiency wokbrander	High efficiency normaal-brander	High efficiency wokbrander	High efficiency sudderbrander	-
3900 W / 128 mm	3800 W / 122 mm	1900 W / 70 mm	3800 W / 122 mm	1000 W / 54 mm	-
High efficiency Normaal-brander	-	High efficiency normaal-brander	High efficiency normaal-brander	High efficiency normaal-brander	High efficiency wokbrander
2000 W / 80 mm	-	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	3900 W / 122 mm
-	High efficiency sudderbrander	-	-	-	High efficiency sudderbrander
-	1000 W / 54 mm	-	-	-	1000 W / 54 mm
-	High efficiency normaal-brander	High efficiency wokbrander	-	High efficiency wokbrander	High efficiency normaal-brander
-	1900 W / 70 mm	3800 W / 122 mm	-	3900 W / 122 mm	2000 W / 70 mm
High efficiency Sudderbrander	High efficiency normaal-brander	High efficiency sudderbrander	High efficiency sudderbrander	High efficiency normaal-brander	High efficiency normaal-brander
1000 W / 65 mm	1900 W / 70 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
High efficiency Normaal-brander	High efficiency normaal-brander	High efficiency normaal-brander	High efficiency normaal-brander	High efficiency normaal-brander	High efficiency normaal-brander
2000 W / 80 mm	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
-	-	-	-	-	-
Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
949 640 546	949 750 885	949 630 692	949 640 376	949 750 883	949 630 688
7332543575435	7332543460311	7332543459971	7332543460090	7332543460298	7332543459933

KOOKPLATEN

Inbouwschema nr. 2.29




Inbouwschema nr. 2.30



Inbouwschema nr. 2.29



Inbouwschema nr. 2.23



Model	HG795840NB	HG694550XB	HG755820UM	HGB95520SM
Type kookplaat	Gas op glas	Gas op glas	Gas	Gas
Breedte (in mm)	740	576	745	858
Type kader	-	Inox kader	-	-
Aantal gasbranders	5	4	5	4
Aansluitwaarde (W)	-	-	-	-
Totaal vermogen gas (W)	8900	8900	8900	13800
Netspanning (V)	230-240	220-240	230-240	230
Afgesteld op aardgas	•	•	•	•
Inspuitstukken butaangas bijgeleverd	-	•	-	•
Afmetingen (B x D) in mm	740 x 510	576 x 516	745 x 515	858 x 521
Inbouwafmetingen (H x B x D) in mm	45 x 560 x 490	53 x 560 x 490	45 x 560 x 490	60 x 830 x 480
Booster	-	-	-	-
Automatische opwarmfunctie	-	-	-	-
Restwarmte indicatie	-	-	-	-
Bediening	Knoppen	Knoppen	Knoppen	Knoppen
Hob2Hood	-	-	-	-
CountUp timer	-	-	-	-
EcoTimer	-	-	-	-
Timer op alle zones	-	-	-	-
Stop&Go	-	-	-	-
Kinderbeveiliging	-	-	-	-
Akoestisch signaal met SoundOff optie	-	-	-	-
Veiligheid kookplaat	Thermokoppel	Thermokoppel	Thermokoppel	Thermokoppel
Geïntegreerde vonkontsteking	•	•	•	•
Pottendragers	5, Gietijzer	4, Gietijzer	5, Gietijzer	3, Gietijzer
Zone links vooraan	VerticalFlame sudderbrander	High efficiency wokbrander	VerticalFlame sudderbrander	Wokbrander
Vermogen / Diameter zone links vooraan	1000 W / 85,5 mm	3900 W / 122 mm	1000 W / 85,5 mm	6000 W / 133 mm
Zone links achteraan	VerticalFlame normaalbrander	High efficiency normaalbrander	VerticalFlame normaalbrander	-
Vermogen / Diameter zone links achteraan	2000 W / 107,5 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 107,5 mm	-
Zone midden vooraan	-	-	-	Sudderbrander
Vermogen / Diameter zone midden vooraan	-	-	-	1000 W / 54 mm
Zone midden achteraan	VerticalFlame sterkbrander	-	VerticalFlame sterkbrander	Normaalbrander
Vermogen / Diameter zone midden achteraan	2900 W / 128,5 mm	-	2900 W / 128,5 mm	1900 W / 70 mm
Zone rechts vooraan	VerticalFlame sudderbrander	High efficiency sudderbrander	VerticalFlame sudderbrander	Sterkbrander
Vermogen / Diameter zone rechts vooraan	1000 W / 85,5 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 85,5 mm	3000 W / 100 mm
Zone rechts achteraan	VerticalFlame normaalbrander	High efficiency normaalbrander	VerticalFlame normaalbrander	Normaalbrander
Vermogen / Diameter zone rechts achteraan	2000 W / 107,5 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 107,5 mm	1900 W / 70 mm
ProBox - Bodembescherming	-	-	-	-
Kleur	Zwart	Zwart	Inox	Inox
PNC Code	949 630 601	949 640 370	949 630 606	949 750 921
EAN Code	7332543373413	7332543460045	7332543373468	7332543666935

Inbouwschema nr. 2.31



Inbouwschema nr. 2.32



Inbouwschema nr. 2.33



Inbouwschema nr. 2.34



Inbouwschema nr. 2.35



HGB75501UM	HG755550SY	HG654550SY	HC452601EB	HC451501EB
Gas	Gas	Gas	Inductie	Inductie
745	745	595	360	360
-	-	-	-	-
4	5	4	-	-
-	-	-	2800	3200
10700	12000	8800	-	-
230	220-240	220-240	220-240	220-240
•	•	•	-	-
•	•	•	-	-
745 x 515	745 x 510	595 x 510	360 x 520	360 x 520
41 x 560 x 480	40 x 560 x 480	40 x 560 x 480	55 x 340 x 490	125 x 340 x 490
-	-	-	-	•
-	-	-	-	-
-	-	-	•	•
Knoppen	Knoppen	Knoppen	DirekTouch	DirekTouch
-	-	-	-	-
-	-	-	•	•
-	-	-	•	•
-	-	-	•	•
-	-	-	-	•
-	-	-	•	•
-	-	-	•	•
Thermokoppel	Thermokoppel	Thermokoppel	Automatische uitschakeling	Automatische uitschakeling
•	•	•	-	-
3, Gietijzer	3, Gietijzer	2, Gietijzer	-	-
Wokbrander	-	High efficiency wokbrander	-	-
4000 W / 128 mm	-	4000 W / 122 mm	-	-
-	High efficiency wokbrander	High efficiency normaalbrander	-	-
-	4000 W / 122 mm	1900 W / 70 mm	-	-
Sudderbrander	High efficiency normaalbrander	-	Inductie	Inductie
1000 W / 54 mm	2000 W / 70 mm	-	1400 W / 145 mm	2300 W / 3200 W / 300 mm
Normaalbrander	High efficiency normaalbrander	-	Inductie	-
1900 W / 80 mm	2000 W / 70 mm	-	1400 W / 145 mm	-
Normaalbrander	High efficiency sudderbrander	High efficiency sudderbrander	-	-
1900 W / 80 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	-	-
Normaalbrander	High efficiency sterkbrander	High efficiency normaalbrander	-	-
1900 W / 80 mm	3000 W / 70 mm	1900 W / 70 mm	-	-
-	-	-	-	-
Inox	Inox	Inox	Inox	Zwart
949 630 861	949 630 837	949 640 405	949 595 445	949 595 441
7332543659173	7332543608928	7332543471324	7332543455300	7332543455263

KOOKPLATEN

Inbouwschema nr. 2.34



Inbouwschema nr. 2.36



Inbouwschema nr. 2.37



Inbouwschema nr. 2.37



Model	HC452401EB	HC452021EB	HC411521GB	HC412001GB
Type kookplaat	Inductie	Vitro	Gas op glas	Gas op glas
Breedte (in mm)	360	360	360	360
Type kader	-	-	-	-
Aantal gasbranders	-	-	1	2
Aansluitwaarde (W)	3700	3500	25	25
Totaal vermogen gas (W)	-	-	4500	3700
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Afgesteld op aardgas	-	-	•	•
Inspuitstukken butaangas bijgeleverd	-	-	•	•
Afmetingen (B x D) in mm	360 x 520	360 x 520	360 x 520	360 x 520
Inbouwafmetingen (H x B x D) in mm	55 x 340 x 490	38 x 340 x 490	60 x 340 x 490	60 x 340 x 490
Booster	•	-	-	-
Automatische opwarmfunctie	•	•	-	-
Restwarmte indicatie	•	•	-	-
Bediening	DirekTouch	DirekTouch	Knoppen	Knoppen
Hob2Hood	-	-	-	-
CountUp timer	•	•	-	-
EcoTimer	•	•	-	-
Timer op alle zones	•	•	-	-
Stop&Go	•	•	-	-
Kinderbeveiliging	•	•	-	-
Akoestisch signaal met SoundOff optie	•	•	-	-
Veiligheid kookplaat	Automatische uitschakeling	Automatische uitschakeling	Thermokoppel	Thermokoppel
Geïntegreerde vonkontsteking	-	-	•	•
Pottendragers	-	-	1, Gietijzer	1, Gietijzer
Zone links vooraan	-	Hiilight	-	-
Vermogen / Diameter zone links vooraan	-	1200 W / 145 mm	-	-
Zone links achteraan	-	-	-	-
Vermogen / Diameter zone links achteraan	-	-	-	-
Zone midden vooraan	Viszone, Inductie	-	Wokbrander	High efficiency sudderbrander
Vermogen / Diameter zone midden vooraan	2300 / 3200 W / 170 x 265 mm	-	4500 W / 130 mm	1000 W / 54 mm
Zone midden achteraan	Viszone, Inductie	-	-	High efficiency sterkrbrander
Vermogen / Diameter zone midden achteraan	2300 / 3200 W / 170 x 265 mm	-	-	2700 W / 100 mm
Zone rechts vooraan	-	-	-	-
Vermogen / Diameter zone rechts vooraan	-	-	-	-
Zone rechts achteraan	-	Hiilight, 3-kringszone	-	-
Vermogen / Diameter zone rechts achteraan	-	800 / 1600 / 2300 W / 120 / 175 / 210 mm	-	-
ProBox - Bodembescherming	-	-	-	-
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
PNC Code	949 595 444	949 595 442	949 738 230	949 738 231
EAN Code	7332543455294	7332543455270	7332543462568	7332543462575

COMBO HOBS

Inbouwschema nr. 2.46

Inbouwschema nr. 2.46



Model	IDE84241IB	IDE84242IB
Kookplaat	ComboHob Easy	ComboHob Easy
Breedte (in mm)	830	830
Type kader	Vlakhout	Vlakhout
Aansluitwaarde (W)	7400	7400
Netspanning (V)	220-240	220-240
Afmetingen (B x D) in mm	830 x 510	830 x 510
Inbouwafmetingen (H x B x D) in mm	210 x 805 x 490	210 x 805 x 490
KOOKVELD		
Booster	•	•
Automatische opwarmfunctie	-	-
Restwarmte indicatie	•	•
Bediening	DirekTouch	DirekTouch
Hob2Hood	•	•
CountUp timer	-	-
EcoTimer	-	-
Timer op alle zones	•	•
Stop&Go	-	-
Kinderbeveiliging	•	•
Akoestisch signaal met SoundOff optie	•	•
Veiligheid kookplaat	Automatische uitschakeling	Automatische uitschakeling
Zone links vooraan	Inductie	Inductie
Vermogen / Diameter zone links vooraan	1600/1850 W/191 x 210 mm	1600/1850 W/191 x 210 mm
Zone links achteraan	Inductie	Inductie
Vermogen / Diameter zone links achteraan	2100/3000 W/191 x 210 mm	2100/3000 W/191 x 210 mm
Zone rechts vooraan	Inductie	Inductie
VERMOGEN / DIAMETER ZONE RECHTS VOORAAN	1400 W/160 mm	1400 W/160 mm
Zone rechts achteraan	Inductie	Inductie
Vermogen / Diameter zone rechts achteraan	2300/3000 W/200 mm	2300/3000 W/200 mm
DAMPKAP		
Energie-efficiëntieklasse	-	-
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	-	A
Vetfilteringsefficiëntieklasse	-	B
Afzuigkracht, intensief (m³/u)	-	647
Afzuigkracht, max. (m³/u)	-	600
Afzuigkracht, min. (m³/u)	-	208
Geluidsniveau, intensief (dB)	-	69
Geluidsniveau, max. (dB)	71	68
Geluidsniveau, min. (dB)	51	41
Type filter	Aluminium	Aluminium
Aantal snelheden	Traploos regelbare afzuigkracht + intensief	Traploos regelbare afzuigkracht + intensief
Aantal motoren	1	1
Inverter motor	•	•
Indicatie bij verzadigde filters	•	•
Geschikt voor recirculatie	•	-
Afvoercapaciteit bij recirculatie (max m³/u)	400	-
Afvoercapaciteit bij recirculatie (intensief m³/u)	420	-
Type koolstoffilter inbegrepen	SUPCHARCOM	-
Type koolstoffilter Opt. Toebehoren	-	-
High Efficiency Longlife filter	SUPCHARCOM	-
Kleur	Zwart	Zwart
PNC Code	942 150 598	942 150 599
EAN Code	7332543528073	7332543528080

DAMPKAPPEN

Inbouwschema nr. 3.00



Inbouwschema nr. 3.03



Inbouwschema nr. 3.04



Model	DDE5980G	DCE5280HM	DCE5980HM
Installatie	Werkbladdampkap	Plafonddampkap	Plafonddampkap
Afmetingen (H x B x D) in mm	407 x 880 x 95	311 x 1200 x 500	311 x 900 x 500
Diameter aansluiting afvoer in mm	150	150	150
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	A	A
Verfilteringsefficiëntieklasse	D	E	E
Verlichtingsefficiëntieklasse	A	A	A
Afzuigkracht, intensief (m³/u)	700	710	710
Afzuigkracht, max. (m³/u)	350	560	560
Afzuigkracht, min. (m³/u)	160	290	290
Geluidsniveau, intensief (dB)	70	73	73
Geluidsniveau, max. (dB)	54	70	70
Geluidsniveau, min. (dB)	40	54	54
Type filter	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Type verlichting	LED-strip	Vierkante LED's	Vierkante LED's
LED Kelvinwaarde (K)	3000	3000	3000
Aantal lampen	1	4	4
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240
Aantal snelheden	3 + 2 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Breeze-functie	•	-	-
Aantal motoren	1	1	1
Inverter motor	-	-	-
TYPE BEDIENING			
- Elektronische druktoetsen	-	•	•
- TouchControl	•	-	-
- Mechanische druktoetsen	-	-	-
- Schuifregelaar	-	-	-
Hob2Hood	-	•	•
Afstandsbediening	-	Inbegrepen	Inbegrepen
Type afstandsbediening	-	RM10000	RM10000
Indicatie bij verzadigde filters	•	•	•
Geschikt voor recirculatie	•	•	•
Recirculatie, max (m³/u)	335	350	350
Recirculatie, intensief (m³/u)	680	370	370
Type koolstoffilter inbegrepen	EFB1061	-	-
Type koolstoffilter opt. Toebehoren	-	EFF62, LongLife EFF77	EFF62, LongLife EFF77
High Efficiency koolstoffilter	-	-	-
Kleur	inox	inox	inox
Schouw, inbegrepen	-	-	-
Schouw, optioneel toebehoren (type)	-	-	-
Aansluitwaarde (W)	277	278	278
PNC Code	942 492 952	942 492 945	942 492 946
EAN Code	7332543520480	7332543520411	7332543520428

Inbouwschema nr. 3.06



Inbouwschema nr. 3.07



Inbouwschema nr. 3.07



Inbouwschema nr. 3.08



Inbouwschema nr. 3.08



DVE5960HB	DVB5960HG	DVB5960HB	DVB4850B	DVB4850M
Schouwdampkap	Schouwdampkap	Schouwdampkap	Schouwdampkap	Schouwdampkap
1465 x 898 x 327	1372 x 898 x 256	1372 x 898 x 256	477 x 800 x 335	477 x 800 x 335
150	150	150	150	150
A	A	A	B	B
A	A	A	A	A
E	F	F	D	D
A	A	A	A	A
790	700	700	-	-
336	400	400	647	647
155	300	300	272	272
72	69	69	-	-
53	54	54	67	67
39	51	51	47	47
Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
LED's	LED's	LED's	LED spots	LED spots
3000	3000	3000	3000	3000
2	2	2	2	2
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3	3
•	•	•	-	-
1	1	1	1	1
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
•	•	•	-	-
-	-	-	•	•
-	-	-	-	-
•	•	•	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
•	•	•	-	-
•	•	•	•	•
297	370	370	432	432
490	400	400	-	-
-	EFF62	EFF62	-	-
TYPE57	LongLife EFF77	LongLife EFF77	TYPE57	TYPE57
SUPCHARC-E	SUPCHARCF1	SUPCHARCF1	-	-
zwart	zwart	zwart	zwart	inox
•	•	•	-	-
-	-	-	K5010M	K5010M
305	272,2	272,2	255	255
942 150 535	942 490 504	942 490 503	942 150 713	942 150 714
7332543519866	7332543519835	7332543519828	7332543602162	7332543602179

DAMPKAPPEN

Inbouwschema nr. 3.10

Inbouwschema nr. 3.11

Inbouwschema nr. 3.12

Inbouwschema nr. 3.13



Model	DIE6180HM	DIE5960HG	DIB5160HM	DIB4950M
Installatie	Eilanddampkap	Eilanddampkap	Eilanddampkap	Eilanddampkap
Afmetingen (H x B x D) in mm	1160 x 998 x 696	1044 x 898 x 609	964 x 1000 x 600	1055 x 898 x 500
Diameter aansluiting afvoer in mm	150	150	150	150
Energie-efficiëntieklasse	A+	A	A	B
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	A	A	B
Verfilteringsefficiëntieklasse	B	E	E	C
Verlichtingsefficiëntieklasse	A	A	A	A
Afzuigkracht, intensief (m³/u)	710	779	779	-
Afzuigkracht, max. (m³/u)	340	336	336	603
Afzuigkracht, min. (m³/u)	300	175	175	240
Geluidsniveau, intensief (dB)	71	72	72	-
Geluidsniveau, max. (dB)	54	54	54	69
Geluidsniveau, min. (dB)	52	36	36	46
Type filter	Inox design	Inox design	Inox design	Aluminium
Type verlichting	Dimbare vierkante LED's	LED's	LED's	LED spots
LED Kelvinwaarde (K)	3000	3000	3000	3000
Aantal lampen	4	4	4	4
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Aantal snelheden	3 + 2 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3
Breeze-functie	•	•	•	-
Aantal motoren	1	1	1	1
Inverter motor	-	-	-	-
TYPE BEDIENING				
- Elektronische druktoetsen	-	-	-	-
- TouchControl	•	•	•	-
- Mechanische druktoetsen	-	-	-	•
- Schuifregelaar	-	-	-	-
Hob2Hood	•	•	•	-
Afstandsbediening	-	in optie	-	-
Type afstandsbediening	-	REMOTEG1	-	-
Indicatie bij verzadigde filters	•	•	•	-
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•
Recirculatie, max (m³/u)	320	302	302	400
Recirculatie, intensief (m³/u)	520	524	524	-
Type koolstoffilter inbegrepen	EFF72	-	-	TYPE15
Type koolstoffilter opt. Toebehoren	LongLife EFF76	TYPE15, LongLife TYPE20	TYPE15, LongLife TYPE20	LongLife TYPE20
High Efficiency koolstoffilter	SUPCHARC-F	SUPCHARC-E	SUPCHARC-E	SUPCHARC-E
Kleur	inox	inox	inox	inox
Schouw, inbegrepen	•	•	•	•
Schouw, optioneel toebehoren (type)	K9506X	-	-	-
Aansluitwaarde (W)	278	270	270	260
PNC Code	942 492 935	942 150 521	942 150 523	942 150 710
EAN Code	7332543517695	7332543517756	7332543517565	7332543602131

Inbouwschema nr. 3.15



Inbouwschema nr. 3.16



Inbouwschema nr. 3.17



Inbouwschema nr. 3.18



Inbouwschema nr. 3.19



Inbouwschema nr. 3.20



DBE6980HM	DBE5960HG	DBB6960HM	DBB5960HM	DKB5960HM	DBB5660HM
Schouwdampkap	Schouwdampkap	Schouwdampkap	Schouwdampkap	Schouwdampkap	Schouwdampkap
890 (1000 in recirculatie) x 898 x 470	1143 x 898 x 456	1155 x 898 x 500	1155 x 898 x 500	1175 x 898 x 500	1155 x 598 x 500
150	150	150	150	150	150
A+	A	A+	A	A	A
A	A	A	A	A	A
B	E	C	C	C	C
A	A	C	A	A	A
710	779	735	779	779	779
340	336	352	352	352	352
300	175	105	175	175	175
71	72	71	73	72	73
54	54	54	55	55	55
52	36	35	38	38	38
Inox design	Inox design	Inox design	Inox design	Inox design	Inox design
Dimbare vierkante LED's	LED's	LED's	LED's	LED's	LED's
3000	3000	3000	3000	3000	3000
2	2	2	2	2	2
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
3 + 2 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
•	•	•	•	•	•
1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
320	302	328	302	302	302
520	524	545	524	524	524
EFF72	-	-	-	-	-
LongLife EFF76	TYPE15, LongLife TYPE20	TYPE15, LongLife TYPE20	TYPE15, LongLife TYPE20	TYPE15, LongLife TYPE20	TYPE15
SUPCHARC-F	SUPCHARC-E	SUPCHARC-E	SUPCHARC-E	SUPCHARC-E	SUPCHARC-E
inox	inox	inox	inox	inox	inox
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
274	270	317	285	285	270
942 492 941	942 150 522	942 150 525	942 150 526	942 150 531	942 150 529
7332543517701	7332543517558	7332543517589	7332543517596	7332543517640	7332543517626

DAMPKAPPEN

Inbouwschema nr. 3.21



Inbouwschema nr. 3.22



Inbouwschema nr. 3.23



Inbouwschema nr. 3.24



Model	DKB5660HM	DGE5161HM	DGE5861HM	DGE5661HM
Installatie	Schouwdampkap	Inbouwgroep	Inbouwgroep	Inbouwgroep
Afmetingen (H x B x D) in mm	1175 x 598 x 500	331 x 990 x 300	331 x 770 x 300	331 x 540 x 300
Diameter aansluiting afvoer in mm	150	150	150	150
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A	A
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	A	A	A
Vetfilteringsefficiëntieklasse	C	D	D	D
Verlichtingsefficiëntieklasse	A	A	A	A
Afzuigkracht, intensief (m³/u)	779	700	700	700
Afzuigkracht, max. (m³/u)	352	580	600	580
Afzuigkracht, min. (m³/u)	175	300	310	300
Geluidsniveau, intensief (dB)	72	68	68	70
Geluidsniveau, max. (dB)	55	64	64	67
Geluidsniveau, min. (dB)	38	51	51	54
Type filter	Inox design	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Type verlichting	LED's	LED spots	LED spots	LED spots
LED Kelvinwaarde (K)	3000	3000	3000	3000
Aantal lampen	2	4	2	2
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Aantal snelheden	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
Breeze-functie	•	-	-	-
Aantal motoren	1	1	1	1
Inverter motor	-	-	-	-
TYPE BEDIENING				
- Elektronische druktoetsen	-	•	•	•
- TouchControl	•	-	-	-
- Mechanische druktoetsen	-	-	-	-
- Schuifregelaar	-	-	-	-
Hob²Hood	•	-	-	-
Afstandsbediening	-	•	•	•
Type afstandsbediening	-	MECH06	MECH06	MECH06
Indicatie bij verzadigde filters	•	•	•	•
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•
Recirculatie, max (m³/u)	302	430	430	430
Recirculatie, intensief (m³/u)	524	435	435	435
Type koolstoffilter inbegrepen	-	-	-	-
Type koolstoffilter opt. Toebehoren	TYPE15, LongLife TYPE20	ECFB01	ECFB01	ECFB01
High Efficiency koolstoffilter	SUPCHARC-E	-	-	-
Kleur	inox	inox	inox	inox
Schouw, inbegrepen	•	-	-	-
Schouw, optioneel toebehoren (type)	-	-	-	-
Aansluitwaarde (W)	285	270	255	255
PNC Code	942 150 533	942 051 008	942 051 010	942 051 012
EAN Code	7332543517657	7332543659845	7332543654390	7332543659876

Inbouwschema nr. 3.25



Inbouwschema nr. 3.26



DGB3850M	DGB2531M
Inbouwgroep	Inbouwgroep
245 x 700 x 285	245 x 520 x 285
150	150
C	D
D	E
C	D
A	A
-	-
600	440
295	195
-	-
63	67
49	51
Inox design	Aluminium
LED spots	LED spots
3000	3000
2	1
220-240	220-240
4	3
-	-
1	1
-	-
•	-
-	-
-	-
•	•
-	-
-	-
•	-
•	•
350	255
-	-
ECFB02	-
LongLife ECFBLL01	ECFB02, LongLife ECFBLL01
-	-
inox	inox
-	-
-	-
215	160
942 022 065	942 022 066
7332543611676	7332543611683



DAMPKAPPEN

Inbouwschema nr. 3.27



Inbouwschema nr. 3.28



Inbouwschema nr. 3.29



Inbouwschema nr. 3.28



Model	DPE5950G	DPB5950M	DPE4941M	DPB3931M
Installatie	Telescopische dampkap	Telescopische dampkap	Telescopische dampkap	Telescopische dampkap
Afmetingen (H x B x D) in mm	338 x 860 x 300	395 x 898 x 280	340 x 860 x 310	395 x 898 x 280
Diameter aansluiting afvoer in mm	150	150	150	150
Energie-efficiëntieklasse	A	A	C	C
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	A	D	E
Verfilteringsefficiëntieklasse	D	D	C	C
Verlichtingsefficiëntieklasse	C	E	A	E
Afzuigkracht, intensief (m³/u)	603	647	-	-
Afzuigkracht, max. (m³/u)	432	537	600	368
Afzuigkracht, min. (m³/u)	224	256	295	256
Geluidsniveau, intensief (dB)	64	67	-	-
Geluidsniveau, max. (dB)	58	63	68	58
Geluidsniveau, min. (dB)	50	46	51	53
Type filter	Inox design	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Type verlichting	LED-strip	LED-lamp	LED spots	LED's
LED Kelvinwaarde (K)	3000	3000	3000	3000
Aantal lampen	1	2	2	2
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Aantal snelheden	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3	3
Breeze-functie	-	-	-	-
Aantal motoren	1	1	1	1
Inverter motor	-	-	-	-
TYPE BEDIENING				
- Elektronische druktoetsen	•	•	-	-
- TouchControl	-	-	-	-
- Mechanische druktoetsen	-	-	•	•
- Schuifregelaar	-	-	-	-
Hob2Hood	-	-	-	-
Afstandsbediening	-	-	-	-
Type afstandsbediening	-	-	-	-
Indicatie bij verzadigde filters	•	-	-	-
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•
Recirculatie, max (m³/u)	400	448	415	308
Recirculatie, intensief (m³/u)	423	490	-	-
Type koolstoffilter inbegrepen	-	-	-	-
Type koolstoffilter opt. Toebehoren	TYPE57	TYPE60	ECFB02	TYPE60
High Efficiency koolstoffilter	-	SUPCHARCE1	-	SUPCHARCE1
Kleur	inox	grijs	inox	grijs
Schouw, inbegrepen	-	-	-	-
Schouw, optioneel toebehoren (type)	-	-	-	-
Aansluitwaarde (W)	227	206	215	126
PNC Code	942 150 546	942 150 550	942 022 113	942 150 703
EAN Code	7332543520497	7332543520534	7332543656660	7332543602230

Inbouwschema nr. 3.30



Inbouwschema nr. 3.01



Inbouwschema nr. 3.02



Inbouwschema nr. 3.05



Inbouwschema nr. 3.09



Inbouwschema nr. 3.14



DPB0901W	DPE4641M	DPB5650M	DPB2621S	DPB0601W	DEB2631S
Telescopische dampkap	Telescopische dampkap	Telescopische dampkap	Telescopische dampkap	Telescopische dampkap	Integreerbare dampkap
180 x 898 x 280	339 x 560 x 298	395 x 598 x 280	179 x 598 x 284	180 x 598 x 280	400 x 598 x 270
150	150	150	120	150	120
-	C	A	D	-	D
-	D	A	E	-	F
-	C	D	C	-	D
-	A	E	E	-	A
-	-	647	-	-	-
-	600	537	280	-	352
-	295	256	160	-	175
-	-	67	-	-	-
-	68	63	61	-	62
-	51	46	49	-	47
Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
LED's	LED spots	LED's	LED's	LED's	LED lampen
3000	3000	3000	3000	3000	3000
2	2	2	2	2	2
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
1	3	3 + 1 intensief	3	1	traploos regelbare afzuigkracht + intensief
-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	•	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	•	-	•	-	-
•	-	-	-	•	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	•	•	•	-	•
-	415	448	120	-	240
-	-	490	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	ECFB02	TYPE60	ECFB03	-	TYPE57
-	-	SUPCHARCE1	-	-	-
wit	inox	grijs	zilver	wit	wit
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	215	206	128	-	176
942 150 718	942 022 112	942 150 551	942 022 048	942 150 609	942 150 559
7332543602292	7332543656653	7332543520541	7332543610815	7332543529704	7332543519941

KOEL - VRIES COMBINATIES

Inbouwschema
nr. 4.00Inbouwschema
nr. 4.00Inbouwschema
nr. 4.01Inbouwschema
nr. 4.03Inbouwschema
nr. 4.15Inbouwschema
nr. 4.02

Model	SCE81925TS	SCB61921FS	SCE81824NC	SCE81824TS	SCB61824LF	SCE81911TS
Energieklasse	A++	A++	A++	A++	A++	A+
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	233	235	226	228	226	307
Netto inhoud koelruimte (L)	207	213	186	192	188	219
Netto inhoud vriesruimte (L)	60	72	61	61	72	64
Netto inhoud wijnbewaring (L)	-	-	-	-	-	-
Vriestechologie	NoFrost	LowFrost	NoFrost	NoFrost	LowFrost	NoFrost
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	21	21	23	21	24	21
Invriescapaciteit (kg/24 u)	10	12	10	10	4	8
Klimaatklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Geluidsniveau (dB)	39	36	39	39	36	39
Installatie	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm	1894 x 560 x 550	1894 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1850 x 560 x 560
Afmetingen (HxBxD) in mm	1884 x 540 x 549	1884 x 540 x 549	1769 x 556 x 549	1772 x 540 x 549	1769 x 556 x 549	1842 x 540 x 552
Aansluitwaarde (W)	140	110	140	140	140	140
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Aantal deuren	2	2	2	2	2	2
Deur op deur montage	-	-	•	-	•	-
Schuiftechniek	•	•	-	•	-	•
Side by side	-	-	-	-	-	-
SoftClosing	-	-	•	-	-	-
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	•	-	•	•	-	•
TYPE BEDIENING						
- Elektronisch / TouchControl	•	•	•	•	•	-
- ELEKTRONISCH	-	-	-	-	-	•
- Mechanisch	-	-	-	-	-	-
Temperatuuraanduiding	Digitaal	LED	Digitaal	Digitaal	LED	Digitaal
DynamicAir technologie	•	•	-	•	-	•
TwinTech technologie	•	-	•	•	-	•
Coolmatic	•	-	•	•	-	•
Frostmatic	•	•	•	•	•	•
OPEN DEURALARM						
- Akoestisch	•	-	•	•	-	-
- Visueel	•	-	•	•	-	-
TEMPERATUURALARM						
- Akoestisch	•	-	•	•	-	•
- Visueel	•	•	•	•	-	•
Kinderbeveiliging	•	-	•	•	-	•
Water / IJs verdeler	-	-	-	-	-	-
HomeBar / QuickChill	-	-	-	-	-	-
Aantal leggers koelruimte	3 + 1 Flexi	4	3 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi	3 + 2 x 1/2
Leggers koelruimte veiligheidsglas	•	•	•	•	•	•
CustomFlex deur	•	-	•	•	•	-
MultiSpace - extra ruimte	•	•	-	-	-	-
SpinView® 360° legger	-	-	-	-	-	-
Vriesladen met klep	-	-	-	-	-	-
Aantal vriesladen	3	3	3	3	3	3
Transparante vriesladen	•	•	•	•	•	•
Aantal leggers vriesruimte	2	2	2	2	2	1
Leggers vriesruimte veiligheidsglas	•	•	•	•	•	•
Verlichting koelkast	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Omkeerbare deurscharnieren	•	•	•	•	•	•
Kleur	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit
PNC Code	925 561 000	925 560 002	925 516 037	925 501 042	925 512 017	925 582 026
EAN Code	7332543528134	7332543649754	7332543508907	7332543536870	7332543508754	7332543508945

Inbouwschema nr. 4.01	Inbouwschema nr. 4.34	Inbouwschema nr. 4.03	Inbouwschema nr. 4.04	Inbouwschema nr. 4.01	Inbouwschema nr. 4.15	Inbouwschema nr. 4.03
SCE81846NC	SCE81831FS	SCE81828TS	SCE81816ZF	SCE81821LC	SCB61821LF	SCB61826NS
A+++ -10%	A+++	A++	A+	A++	A++	A++
136	151	228	293	225	226	228
186	192	192	182	186	188	192
61	72	61	51	72	72	61
-	-	-	-	-	-	-
NoFrost	LowFrost	NoFrost	LowFrost	LowFrost	LowFrost	NoFrost
23	22	21	24	24	24	20
10	12	10	7	12	4	4
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
39	35	39	38	35	36	39
Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 560	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550
1769 x 556 x 549	1772 x 540 x 549	1772 x 540 x 549	1769 x 556 x 549	1769 x 556 x 549	1769 x 556 x 549	1772 x 540 x 549
140	140	140	120	140	140	140
230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
2	2	2	2	2	2	2
•	-	-	•	•	•	-
-	•	•	-	-	-	•
-	-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	•	-	-
•	•	•	•	•	•	•
•	-	•	-	-	-	•
•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal	LED	LED
-	•	-	•	•	-	-
•	-	•	-	-	-	-
•	•	•	•	•	-	-
•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	-	-
•	•	•	•	•	-	-
•	•	•	•	•	-	-
•	•	•	•	•	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi	2 + 1 Flexi	2 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi	4	4
•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	•	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3	3	3	2	3	3	3
•	•	•	•	•	•	•
2	2	2	1	2	2	2
•	•	•	•	•	•	•
LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
•	•	•	•	•	•	•
Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit
925 516 040	925 500 020	925 501 071	925 514 016	925 511 023	925 512 015	925 505 015
7332543508938	7332543508471	7332543674060	7332543508846	7332543508709	7332543508730	7332543508587

KOEL - VRIES COMBINATIES

Inbouwschema nr. 4.03

Inbouwschema nr. 4.05

Inbouwschema nr. 4.06

Inbouwschema nr. 4.07

Inbouwschema nr. 4.08



Model	SCB51821LS	SCB41611LS	SDB41611AS	SDB41411AS	SDB41211AS
Energieklasse	A++	A+	A+	A+	A+
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	229	274	276	239	231
Netto inhoud koelruimte (L)	196	160	210	180	147
Netto inhoud vriesruimte (L)	72	72	50	38	44
Netto inhoud wijnbewaring (L)	-	-	-	-	-
Vriestechologie	LowFrost	LowFrost	Statisch	Statisch	Statisch
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	22	22	20	20	20
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	4	4	4	4	4
Klimaatklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST
Geluidsniveau (dB)	36	36	36	36	36
Installatie	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm	1780 x 560 x 550	1580 x 560 x 550	1580 x 560 x 550	1446 x 560 x 550	1225 x 560 x 550
Afmetingen (HxBxD) in mm	1772 x 540 x 549	1572 x 540 x 549	1575 x 540 x 549	1441 x 540 x 549	1218 x 540 x 549
Aansluitwaarde (W)	140	140	200	140	120
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Aantal deuren	2	2	2	2	2
Deur op deur montage	-	-	-	-	-
Schuiftechniek	•	•	•	•	•
Side by side	-	-	-	-	-
SoftClosing	-	-	-	-	-
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	-	-	-	-	-
TYPE BEDIENING					
- Elektronisch / TouchControl	-	-	-	-	-
- ELEKTRONISCH	-	-	-	-	-
- Mechanisch	•	•	•	•	•
Temperatuuraanduiding	-	-	-	-	-
DynamicAir technologie	-	-	-	-	-
TwinTech technologie	-	-	-	-	-
Coolmatic	-	-	-	-	-
Frostmatic	-	-	-	-	-
OPEN DEURALARM					
- Akoestisch	-	-	-	-	-
- Visueel	-	-	-	-	-
TEMPERATUURALARM					
- Akoestisch	-	-	-	-	-
- Visueel	-	-	-	-	-
Kinderbeveiliging	-	-	-	-	-
Water / IJs verdeler	-	-	-	-	-
HomeBar / QuickChill	-	-	-	-	-
Aantal leggers koelruimte	4	3	4	3	2
Leggers koelruimte veiligheidsglas	•	•	•	•	•
CustomFlex deur	-	-	-	-	-
MultiSpace - extra ruimte	-	-	-	-	-
SpinView® 360° legger	-	-	-	-	-
Vriesladen met klep	-	1	-	-	-
Aantal vriesladen	3	2	-	-	-
Transparante vriesladen	•	•	-	-	-
Aantal leggers vriesruimte	2	2	1	1	1
Leggers vriesruimte veiligheidsglas	•	•	-	-	-
Verlichting koelkast	LED	LED	LED	LED	LED
Omkeerbare deurscharnieren	•	•	•	•	•
Kleur	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit
PNC Code	925 503 094	925 513 015	925 632 787	925 542 774	925 875 740
EAN Code	7332543504138	7332543504145	7332543530991	7332543504152	7332543503841

KOELKASTEN

Inbouwschema nr. 4.12



Inbouwschema nr. 4.12



Inbouwschema nr. 4.11



Inbouwschema nr. 4.11



Model	SFE81831DS	SKE81831DS	SFE81826ZC	SKE81826ZC
Energieklasse	A+++	A+++	A++	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	143	76	218	129
Netto inhoud koelruimte (L)	259	310	155	200
Netto inhoud LongFresh 0°C zone (L)	-	-	75	75
Netto inhoud vriesruimte (L)	25	-	25	-
Koeltechnologie vriesruimte	Statisch	-	Statisch	-
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	20	-	20	-
Invriescapaciteit (kg/24 u)	3	-	3	-
Klimaatklasse	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T
Geluidsniveau (dB)	35	34	36	37
Installatie	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550
Afmetingen (HxBxD) in mm	1772 x 540 x 549	1772 x 540 x 549	1769 x 556 x 549	1769 x 556 x 549
Aansluitwaarde (W)	130	100	120	120
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Aantal deuren	1	1	1	1
Deur op deur montage	-	-	•	•
Schuiftechniek	•	•	-	-
SoftClosing	-	-	•	•
Automatische ontddoing koelruimte	•	•	•	•
Automatische ontddoing vriesruimte	-	-	-	-
TYPE BEDIENING				
- Elektronisch / TouchControl	•	•	•	•
- Elektronisch	-	-	-	-
- Mechanisch	-	-	-	-
Temperatuuraanduiding	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal
Aantal sterren vriesruimte	4	-	4	-
DynamicAir Technology	•	•	•	•
CleanAir filter	-	-	-	-
Coolmatic	•	•	•	•
Frostmatic	•	-	•	-
OPEN DEURALARM				
- Akoestisch	•	•	•	•
- Visueel	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Eierrekjes	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren
Zuivelvak	•	•	•	•
Aantal leggers	3 + 1 Flexi	4 + 1 Flexi	2 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi
Type leggers	Glas	Glas	Glas	Glas
SPECIALE LADES				
- Telescopische geleiders	•	•	•	•
- LongFresh	-	-	•	•
SpinView® 360° legger	-	-	-	-
Verlichting koelkast	LED	LED	LED	LED
Omkeerbare deurscharnieren	•	•	•	•
Kleur	Wit	Wit	Wit	Wit
PNC Code	923 583 031	923 581 033	923 587 011	923 586 010
EAN Code	7332543506538	7332543506224	7332543508372	7332543506576

KOELKASTEN

Inbouwschema nr. 4.11



Inbouwschema nr. 4.35



Inbouwschema nr. 4.12



Inbouwschema nr. 4.12



Model	SKE81821DC	SKE81828DS	SFE81821DS	SKE81821DS
Energieklasse	A++	A++	A++	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	114	112	215	112
Netto inhoud koelruimte (L)	310	310	259	310
Netto inhoud LongFresh 0°C zone (L)	-	-	-	-
Netto inhoud vriesruimte (L)	-	-	25	-
Koeltechnologie vriesruimte	-	-	Statisch	-
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	-	-	20	-
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	-	-	3	-
Klimaatklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST
Geluidsniveau (dB)	35	34	35	34
Installatie	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550
Afmetingen (HxBxD) in mm	1769 x 556 x 549	1772 x 540 x 549	1772 x 540 x 549	1772 x 540 x 549
Aansluitwaarde (W)	100	100	130	100
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Aantal deuren	1	1	1	1
Deur op deur montage	•	-	-	-
Schuiftechniek	-	•	•	•
SoftClosing	•	-	-	-
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	-	-	-	-
TYPE BEDIENING				
- Elektronisch / TouchControl	•	•	•	•
- Elektronisch	-	-	-	-
- Mechanisch	-	-	-	-
Temperatuuraanduiding	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal
Aantal sterren vriesruimte	-	-	4	-
DynamicAir Technology	•	•	•	•
CleanAir filter	-	-	-	-
Coolmatic	•	•	•	•
Frostmatic	-	-	•	-
OPEN DEURALARM				
- Akoestisch	•	•	•	•
- Visueel	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Eierrekjes	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren
Zuivelvak	•	•	•	•
Aantal leggers	4 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi	4 + 1 Flexi
Type leggers	Glas	Glas	Glas	Glas
SPECIALE LADES				
- Telescopische geleiders	•	•	•	•
- LongFresh	-	-	-	-
SpinView® 360° legger	-	•	-	-
Verlichting koelkast	LED	LED	LED	LED
Omkeerbare deurscharnieren	•	•	•	•
Kleur	Wit	Wit	Wit	Wit
PNC Code	923 584 021	923 581 044	923 583 030	923 581 032
EAN Code	7332543506552	7332543673513	7332543506521	7332543506217

KOELKASTEN

Inbouwschema nr. 4.14

Inbouwschema nr. 4.14

Inbouwschema nr. 4.14

Inbouwschema nr. 4.14



Model	SKE81231AC	SKE81226ZF	SFE81221AC	SKE81221AC
Energieklasse	A+++	A++	A++	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	68	116	172	103
Netto inhoud koelruimte (L)	202	130	166	202
Netto inhoud LongFresh 0°C zone (L)	-	51	-	-
Netto inhoud vriesruimte (L)	-	-	14	-
Koeltechnologie vriesruimte	-	-	Statisch	-
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	-	-	13	-
Invriescapaciteit (kg/24 u)	-	-	2	-
Klimaatklasse	SN-N-ST-T	SN-S-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Geluidsniveau (dB)	35	38	35	35
Installatie	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm	1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550
Afmetingen (HxBxD) in mm	1224 x 556 x 549	1219 x 556 x 550	1219 x 556 x 550	1219 x 556 x 550
Aansluitwaarde (W)	130	80	130	130
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Aantal deuren	1	1	1	1
Deur op deur montage	•	•	•	•
Schuiftechniek	-	-	-	-
SoftClosing	•	-	•	•
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	-	-	-	-
TYPE BEDIENING				
- Elektronisch / TouchControl	•	•	•	•
- Elektronisch	-	-	-	-
- Mechanisch	-	-	-	-
Temperatuuraanduiding	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal
Aantal sterren vriesruimte	-	-	4	-
DynamicAir Technology	-	-	-	-
CleanAir filter	-	-	-	-
Coolmatic	•	•	•	•
Frostmatic	-	-	•	-
OPEN DEURALARM				
- Akoestisch	•	•	•	•
- Visueel	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Eierrekjes	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren
Zuivelvak	•	•	•	•
Aantal leggers	3 + 1 Flexi	2 + 2 x 1/2	2 + 1 Flexi	3 + 1 Flexi
Type leggers	Glas	Glas	Glas	Glas
SPECIALE LADES				
- Telescopische geleiders	-	•	-	-
- LongFresh	-	•	-	-
SpinView® 360° legger	-	-	-	-
Verlichting koelkast	LED	LED	LED	LED
Omkeerbare deurscharnieren	•	•	•	•
Kleur	Wit	Wit	Wit	Wit
PNC Code	923 775 019	923 821 018	933 033 315	933 033 217
EAN Code	7332543505982	7332543506293	7332543505548	7332543505463

Inbouwschema nr. 4.14



Inbouwschema nr. 4.14



Inbouwschema nr. 4.16



Inbouwschema nr. 4.16



Inbouwschema nr. 4.17



SFB61221AF	SKB61221AF	SFB51221DS	SKB51221DS	SKE81031AF
A++	A++	A++	A++	A+++
172	103	174	103	66
166	202	173	207	175
-	-	-	-	-
14	-	14	-	-
Statisch	-	Statisch	-	-
13	-	12	-	-
2	-	2	-	-
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
35	35	35	35	33
Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550	1030 x 560 x 550
1219 x 556 x 550	1219 x 556 x 550	1218 x 540 x 549	1218 x 540 x 549	1027 x 556 x 549
130	130	130	130	110
230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
1	1	1	1	1
•	•	-	-	•
-	-	•	•	-
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
•	•	-	-	•
-	-	-	-	-
-	-	•	•	-
Digitaal	Digitaal	-	-	Digitaal
4	-	4	-	-
-	-	•	•	-
-	-	-	-	-
-	•	-	-	•
•	-	-	-	-
-	-	-	-	•
-	-	-	-	•
-	-	-	-	•
2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren
•	•	•	•	•
3	4	3	4	2 + 2 x 1/2
Glas	Glas	Glas	Glas	Glas
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
LED	LED	LED	LED	LED
•	•	•	•	•
Wit	Wit	Wit	Wit	Wit
933 033 312	933 033 214	933 033 128	933 033 028	923 761 019
7332543505517	7332543505432	7332543523078	7332543523061	7332543505968

KOELKASTEN

Inbouwschema nr. 4.17

Inbouwschema nr. 4.18

Inbouwschema nr. 4.18

Inbouwschema nr. 4.36



Model	SKE81021AF	SFB51021AS	SKB51021AS	SKE88861AC
Energieklasse	A++	A++	A++	A+++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	100	161	100	50
Netto inhoud koelruimte (L)	175	147	181	137
Netto inhoud LongFresh 0°C zone (L)	-	-	-	-
Netto inhoud vriesruimte (L)	-	17	-	-
Koeltechnologie vriesruimte	-	Statisch	-	-
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	-	11	-	-
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	-	2	-	-
Klimaatklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Geluidsniveau (dB)	34	36	35	33
Installatie	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm	1030 x 560 x 550	1030 x 560 x 550	1030 x 560 x 550	880 x 560 x 550
Afmetingen (HxBxD) in mm	1027 x 556 x 549	1021 x 540 x 549	1021 x 540 x 549	873 x 556 x 549
Aansluitwaarde (W)	110	100	70	80
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230
Aantal deuren	1	1	1	1
Deur op deur montage	•	-	-	•
Schuiftechniek	-	•	•	-
SoftClosing	-	-	-	•
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	-	-	-	-
TYPE BEDIENING				
- Elektronisch / TouchControl	•	-	-	•
- Elektronisch	-	-	-	-
- Mechanisch	-	•	•	-
Temperatuuraanduiding	Digitaal	-	-	Digitaal
Aantal sterren vriesruimte	-	4	-	-
DynamicAir Technology	-	-	-	-
CleanAir filter	-	-	-	-
Coolmatic	•	-	-	•
Frostmatic	-	-	-	-
OPEN DEURALARM				
- Akoestisch	•	-	-	•
- Visueel	•	-	-	•
Kinderbeveiliging	•	-	-	•
Eierrekjes	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren
Zuivelvak	•	•	•	•
Aantal leggers	2 + 2 x 1/2	2	3	2 + 1 Flexi
Type leggers	Glas	Glas	Glas	Glas
SPECIALE LADES				
- Telescopische geleiders	-	-	-	-
- LongFresh	-	-	-	-
SpinView® 360° legger	-	-	-	-
Verlichting koelkast	LED	LED	LED	LED
Omkeerbare deurscharnieren	•	•	•	•
Kleur	Wit	Wit	Wit	Wit
PNC Code	923 761 018	923 745 031	923 742 029	933 019 569
EAN Code	7332543505951	7332543505944	7332543505937	7332543504992

Inbouwschema nr. 4.20

Inbouwschema nr. 4.19

Inbouwschema nr. 4.19

Inbouwschema nr. 4.19

Inbouwschema nr. 4.20

Inbouwschema nr. 4.20



SKB58831AS	SKE88821AC	SFB68821AF	SKB68821AF	SFB58811AS	SKB58811AS
A+++	A++	A++	A++	A+	A+
64	95	148	95	186	122
142	137	103	137	109	142
-	-	-	-	-	-
-	-	14	-	14	-
-	-	Statisch	-	Statisch	-
-	-	12	-	12	-
-	-	2	-	2	-
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T
38	33	36	33	38	38
Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
880 x 560 x 550	880 x 560 x 550	880 x 560 x 550	880 x 560 x 550	880 x 560 x 550	880 x 560 x 550
873 x 540 x 549	873 x 556 x 549	873 x 556 x 549	873 x 556 x 549	873 x 540 x 549	873 x 540 x 549
80	80	80	80	80	80
230-240	230-240	230-240	230-240	230	230
1	1	1	1	1	1
-	•	•	•	-	-
•	-	-	-	•	•
-	•	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
-	•	•	•	-	-
-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	•	•
-	Digitaal	LED	LED	-	-
-	-	4	-	4	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	•	-	•	-	-
-	-	•	-	-	-
-	•	-	-	-	-
-	•	-	-	-	-
2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren
•	•	•	•	•	•
3	2 + 1 Flexi	2	3	2	3
Glas	Glas	Glas	Glas	Glas	Glas
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
LED	LED	LED	LED	LED	LED
•	•	•	•	•	•
Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit
933 015 155	933 019 563	933 020 057	933 019 061	933 016 141	933 015 148
7332543504695	7332543504947	7332543505098	7332543504916	7332543504824	7332543504510

KOELKASTEN

Inbouwschema nr. 4.21

Inbouwschema nr. 4.22

Inbouwschema nr. 4.23

Inbouwschema nr. 4.23

Inbouwschema nr. 4.24



Model	SFB58821AE	SKB58821AE	SFB58221AF	SKB58221AF	SWB66001DG
Energieklasse	A++	A++	A++	A++	A
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	151	96	138	117	149
Netto inhoud koelruimte (L)	109	142	93	133	138
Netto inhoud LongFresh 0°C zone (L)	-	-	-	-	-
Netto inhoud vriesruimte (L)	14	-	16	-	-
Koeltechnologie vriesruimte	Statisch	-	Statisch	Statisch	-
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	12	-	13	-	-
Invriescapaciteit (kg/24 u)	2	-	2,5	-	-
Klimaatklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	N-ST
Geluidsniveau (dB)	38	38	36	36	42
Installatie	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm	880 x 560 x 550	880 x 560 x 550	820 x 600 x 550	820 x 600 x 550	822 x 600 x 550
Afmetingen (HxBxD) in mm	873 x 540 x 549	873 x 540 x 549	815 x 596 x 550	815 x 596 x 550	820 x 595 x 565
Aansluitwaarde (W)	80	80	110	110	90
Netspanning (V)	230	230	230-240	230-240	220-240
Aantal deuren	1	1	1	1	1
Deur op deur montage	-	-	•	•	-
Schuiftechniek	-	-	-	-	-
SoftClosing	-	-	-	-	-
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•	-
Automatische ontdooiing vriesruimte	-	-	-	-	-
TYPE BEDIENING					
- Elektronisch / TouchControl	-	-	-	-	-
- Elektronisch	-	-	-	-	•
- Mechanisch	•	•	•	•	-
Temperatuuraanduiding	-	-	-	-	Digitaal
Aantal sterren vriesruimte	4	-	4	-	-
DynamicAir Technology	-	-	-	-	-
CleanAir filter	-	-	-	-	-
Coolmatic	-	-	-	-	-
Frostmatic	-	-	-	-	-
OPEN DEURALARM					
- Akoestisch	-	-	-	-	-
- Visueel	-	-	-	-	-
Kinderbeveiliging	-	-	-	-	-
Eierrekjes	2 voor 6 eieren	2 voor 6 eieren	1 voor 6 eieren	1 voor 6 eieren	-
Zuivelvak	•	•	•	•	-
Aantal leggers	2	3	2	3	6
Type leggers	Glas	Glas	Glas	Glas	Hout
SPECIALE LADES					
- Telescopische geleiders	-	-	-	-	-
- LongFresh	-	-	-	-	-
SpinView® 360° legger	-	-	-	-	-
Verlichting koelkast	LED	LED	LED	LED	LED
Omkeerbare deurscharnieren	•	•	•	•	•
Kleur	Wit	Wit	Wit	Wit	Zwart+glas
PNC Code	933 018 055	933 017 057	933 025 054	933 024 054	923 421 081
EAN Code	7332543505074	7332543505050	7332543504541	7332543504534	7332543491407

DIEPVRIEZERS

Inbouwschema
nr. 4.25Inbouwschema
nr. 4.25Inbouwschema
nr. 4.26Inbouwschema
nr. 4.27Inbouwschema
nr. 4.27Inbouwschema
nr. 4.28

Model	ABE81826NC	ABE81816NC	ABE81816NS	ABE81226NC	ABE81216NF	ABE81016NF
Energieklasse	A++	A+	A+	A++	A+	A+
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	238	303	303	182	232	212
Netto inhoud vriesruimte (L)	204	204	204	120	120	96
Vriestechologie	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	24	24	24	22	22	26
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	20	20	20	20	20	15
Klimaatklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Geluidsniveau (dB)	39	39	39	39	39	40
Installatie	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1225 x 556 x 550	1225 x 560 x 550	1030 x 560 x 550
Afmetingen (HxBxD) in mm	1769 x 556 x 549	1769 x 556 x 549	1772 x 540 x 549	1224 x 556 x 549	1224 x 556 x 549	1021 x 540 x 549
Aansluitwaarde (W)	140	140	150	120	120	100
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Aantal deuren	1	1	1	1	1	1
Deur op deur montage	•	•	-	•	•	•
Schuiftechniek	-	-	•	-	-	-
SoftClosing	•	•	-	•	-	-
Automatische ontdooiing	•	•	•	•	•	•
TYPE BEDIENING						
- Elektronisch / TouchControl	•	•	•	•	•	•
- Elektronisch	-	-	-	-	-	-
Temperatuuraanduiding	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal
Frostmatic	•	•	•	•	•	•
OPEN DEURALARM						
- Akoestisch	•	•	•	•	•	•
- VISUEEL	•	•	•	•	•	•
TEMPERATUURALARM						
- Akoestisch	•	•	•	•	•	•
- Visueel	•	•	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•	•	•
Klapdeuren	2	2	2	1	1	-
Aantal vriesladen	5	5	5	4	4	4
Transparante vriesladen	•	•	•	•	•	•
Leggers diepvriezer	6	6	6	4	4	2
Verlichting diepvriezer	-	-	-	-	-	-
Omkeerbare deurscharnieren	•	•	•	•	•	•
Kleur	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit
PNC Code	922 784 020	922 784 019	922 782 018	933 033 411	933 033 410	922 761 009
EAN Code	7332543508365	7332543508358	7332543506507	7332543505579	7332543523160	7332543505906

DIEPVRIEZERS

Inbouwschema
nr. 4.29Inbouwschema
nr. 4.30Inbouwschema
nr. 4.30Inbouwschema
nr. 4.31Inbouwschema
nr. 4.32Inbouwschema
nr. 4.33

Model	ABE88821LF	ABB68821LS	ABB6881LS	ABB68211AF	ABB67211AS	ABB66011AS
Energieklasse	A++	A++	A+	A+	A+	A+
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	157	157	200	187	181	165
Netto inhoud vriesruimte (L)	98	98	98	95	70	47
Vriestecnologie	LowFrost	LowFrost	LowFrost	Statisch	Statisch	Statisch
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	20	20	20	21	20	23
Invriescapaciteit (kg/24 u)	10	10	10	18	12	9
Klimaatklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Geluidsniveau (dB)	34	34	35	38	36	35
Installatie	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm	880 x 560 x 550	880 x 560 x 550	880 x 560 x 550	820 x 600 x 550	720 x 560 x 550	600 x 560 x 550
Afmetingen (HxBxD) in mm	873 x 556 x 549	873 x 540 x 549	873 x 540 x 549	815 x 596 x 550	702 x 540 x 549	600 x 540 x 549
Aansluitwaarde (W)	100	100	100	120	120	100
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Aantal deuren	1	1	1	1	1	1
Deur op deur montage	•	-	-	•	-	-
Schuiftechniek	-	•	•	-	•	•
SoftClosing	-	-	-	-	-	-
Automatische ontdooiing	-	-	-	-	-	-
TYPE BEDIENING						
- Elektronisch / TouchControl	•	-	-	-	-	-
- Elektronisch	-	•	•	•	•	•
Temperatuuraanduiding	Digitaal	-	-	-	-	-
Frostmatic	•	•	•	•	•	•
OPEN DEURALARM						
- Akoestisch	•	-	-	•	-	•
- VISUEEL	•	-	-	•	-	•
TEMPERATUURALARM						
- Akoestisch	•	•	•	•	•	•
- Visueel	•	•	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	-	-	-	-	-
Klapdeuren	-	-	-	-	-	-
Aantal vriesladen	4	4	4	3	3	2
Transparante vriesladen	•	•	•	•	•	•
Leggers diepvriezer	3	3	3	-	-	-
Verlichting diepvriezer	-	-	-	-	-	-
Omkeerbare deurscharnieren	•	•	•	•	•	•
Kleur	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit
PNC Code	933 033 609	933 033 720	933 033 719	933 027 048	922 762 003	922 691 686
EAN Code	7332543505166	7332543521388	7332543505005	7332543504565	7332543505913	7332543505883

SIDE BY SIDE

Inbouwschema nr. 4.09



Inbouwschema nr. 4.09



Inbouwschema nr. 4.09



Model	RMB76121NX	RMB86111NX	RMB66111NX
Energieklasse	A++	A+	A+
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	354	442	447
Netto inhoud koelruimte (L)	370	348	359
Netto inhoud vriesruimte (L)	179	179	179
Netto inhoud wijnbewaring (L)	-	-	-
Vriestechnologie	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	4	4	4
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	13	13	13
Klimaatklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Geluidsniveau (dB)	44	44	44
Installatie	Vrijstaand	Vrijstaand	Vrijstaand
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm	-	-	-
Afmetingen (HxBxD) in mm	1780 x 912 x 738	1780 x 912 x 738	1780 x 912 x 738
Aansluitwaarde (W)	280	280	280
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240
Aantal deuren	2	2	2
Deur op deur montage	-	-	-
Schuiftechniek	-	-	-
Side by side	•	•	•
PerfektFit™ Side by side	-	-	-
SoftClosing	-	-	-
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	•	•	•
TYPE BEDIENING			
- Elektronisch / TouchControl	•	•	•
- ELEKTRONISCH	-	-	-
- Mechanisch	-	-	-
Temperatuuraanduiding	LED	LED	LED
DynamicAir technologie	-	•	•
TwinTech technologie	-	-	-
CleanAir filter	-	-	-
Coolmatic	•	•	•
Frostmatic	•	•	•
OPEN DEURALARM			
- Akoestisch	•	•	•
- Visueel	-	-	-
TEMPERATUURALARM			
- Akoestisch	-	-	-
- Visueel	•	•	•
Kinderbeveiliging	-	-	-
Water / IJs verdeler	•	•	•
HomeBar / QuickChill	•	•	•
Aantal leggers koelruimte	3	2	3
Leggers koelruimte veiligheidsglas	•	•	•
CustomFlex deur	-	-	-
Telescopische geleiders	-	-	-
Vriesladen met klep	-	-	-
Aantal vriesladen	2	2	2
Transparante vriesladen	•	•	•
Aantal leggers vriesruimte	3	3	3
Leggers vriesruimte veiligheidsglas	•	•	•
Verlichting koelkast	LED	LED	LED
Omkeerbare deurscharnieren	-	-	-
Aansluiting op waterleiding	•	•	•
Kleur	Vingervlekvrije inox look deuren	Vingervlekvrije inox deuren	Vingervlekvrije inox look deuren
PNC Code	925 993 181	925 993 179	925 993 178
EAN Code	7332543527458	7332543527434	7332543527427

SIDE BY SIDE

Inbouwschema nr. 4.09



Inbouwschema nr. 4.10



Model	RMB56111NX	RMB86321NX
Energieklasse	A+	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	451	322
Netto inhoud koelruimte (L)	370	417
Netto inhoud vriesruimte (L)	179	119
Netto inhoud wijnbewaring (L)	-	-
Vriestecnologie	NoFrost	NoFrost
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	4	12
Invriescapaciteit (kg/24 u)	13	10
Klimaatklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Geluidsniveau (dB)	44	43
Installatie	Vrijstaand	Vrijstaand
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm	-	-
Afmetingen (HxBxD) in mm	1780 x 912 x 738	1776 x 912 x 765
Aansluitwaarde (W)	280	290
Netspanning (V)	220-240	220-240
Aantal deuren	2	3
Deur op deur montage	-	-
Schuiftechniek	-	-
Side by side	•	-
PerfektFit™ Side by side	-	-
SoftClosing	-	-
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	•	•
TYPE BEDIENING		
- Elektronisch / TouchControl	•	•
- ELEKTRONISCH	-	-
- Mechanisch	-	-
Temperatuuraanduiding	LED	LED
DynamicAir technologie	•	•
TwinTech technologie	-	-
CleanAir filter	-	-
Coolmatic	•	•
Frostmatic	•	•
OPEN DEURALARM		
- Akoestisch	•	-
- Visueel	-	-
TEMPERATUURALARM		
- Akoestisch	-	•
- Visueel	•	-
Kinderbeveiliging	-	-
Water / IJs verdeler	•	•
HomeBar / QuickChill	•	•
Aantal leggers koelruimte	3	2
Leggers koelruimte veiligheidsglas	•	•
CustomFlex deur	-	-
Telescopische geleiders	-	•
Vriesladen met klep	-	-
Aantal vriesladen	2	3
Transparante vriesladen	•	•
Aantal leggers vriesruimte	3	-
Leggers vriesruimte veiligheidsglas	•	-
Verlichting koelkast	LED	LED
Omkeerbare deurscharnieren	-	-
Aansluiting op waterleiding	•	-
Kleur	Vingervlekvrrije inox look deuren	Vingervlekvrrije inox deuren
PNC Code	925 993 177	925 993 191
EAN Code	7332543527410	7332543527632

VAATWASSERS



Model	FSB53927Z	FSE83800P	FSE62800P	FSE84706P	FSE83700P
Geluidsniveau (dB)	42	42	44	44	42
Aantal couverts	14	13	13	15	15
Energieklasse	A+++	A+++	A++	A+++ - 10%	A+++
Wasresultaat	A	A	A	A	A
Droogresultaat	A	A	A	A	A
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	237	234	262	218	241
Energieverbruik (kWh)	0.832	0.832	0.932	0.761	0.857
Verbruik in 'uit'-stand (W)	0.5	0.1	0.5	0.1	0.1
Verbruik in stand-by (W)	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1
Jaarlijks waterverbruik (L)	2940	3080	3080	3080	3080
Gedeclareerd programma	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Duur standaardprogramma (min)	235	232	232	232	232
Duur van stand-by na einde cyclus (min)	5	5	5	5	5
Installatie	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm	820-880 x 600 x 550	820-900 x 600 x 570	820-900 x 600 x 570	818 x 596 x 550	820-900 x 600 x 570
Afmetingen (HxBxD) in mm	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	820-900 x 600 x 570	818 x 596 x 550
Volledig integreerbaar	•	•	•	•	•
Semi-integreerbaar	-	-	-	-	-
Aansluitwaarde (W)	1950	1550-2200	1950	1550-2200	1550-2200
Netspanning (V)	220-240	200-240	220-240	200-240	200-240
Inverter motor	•	•	•	•	•
PROCLEAN Satellietproeiarm	•	•	•	•	•
PROCLEAN 3° sproeiarm bovenaan	•	•	•	•	•
Aantal programma's	7	8	6	10	8
Aantal temperaturen	3	5	4	5	5
PROGRAMMA'S					
30 min. 60°C	•	•	•	•	•
89 min. 60°C	•	-	-	•	-
AutoSense 45-70°C	-	•	•	•	•
Eco 50°C	•	•	•	•	•
ExtraSilent	•	•	•	•	•
Glas 45°C	-	•	•	•	•
PRO 70°C	-	•	•	•	•
ProZone	-	•	-	•	•
Spoelen	-	•	-	•	•
Machine Care	-	-	-	•	-
Uitgestelde start	1u-24u	1 u - 24 u	1 u - 24 u	1u- 24u	1 u - 24 u
OVERIGE INDICATIES / OPTIES					
ComfortLift*	-	•	•	-	-
Extra hygiëne	•	•	•	•	•
XtraDry	-	•	•	-	•
My Favorite	-	-	-	-	-
Time Saver	-	•	•	•	•
Controlelampje spoelmiddel	-	•	•	•	•
Controlelampje zout	-	•	•	•	•
SprayZone	-	-	-	•	-
BeamOnFloor	2 kleuren	Time Beam	2 kleuren	Time Beam	Time Beam
Binnenverlichting	-	•	-	•	•
Bovenkorf verstelbaar in de hoogte, zelfs volgeladen	•	•	•	•	•
Besteklade	MaxiFlex	•	•	•	•
SoftSpikes*	-	4	2	4	4
SoftGrip (bovenkorf / onderkorf)	-	12	6	12	12 / 6
AutoOff-functie	•	•	•	•	•
Watertoevoer koud of warm tot 60°C	koud of warm tot 60°C	•	•	•	•
AquaControl	•	•	•	•	•
Overloopbeveiliging	•	•	•	•	•
PNC Code	911 536 414	911 437 333	911 434 418	911 437 357	911 437 332
EAN Code	7332543671687	7332543526291	7332543521227	7332543597321	7332543521234

VAATWASSERS



Model	FSE83600P	FSE64606P	FSE73700P	FSE73600P	FSE63600P	FSE62700P
Geluidsniveau (dB)	42	44	42	42	44	44
Aantal couverts	13	13	15	13	13	15
Energieklasse	A+++	A+++ - 10%	A+++	A+++	A+++	A++
Wasresultaat	A	A	A	A	A	A
Droogresultaat	A	A	A	A	A	A
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	234	211	241	234	234	270
Energieverbruik (kWh)	0.832	0.739	0.857	0.832	0.832	0.950
Verbruik in 'uit'-stand (W)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
Verbruik in stand-by (W)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Jaarlijks waterverbruik (L)	2940	2940	3080	2940	2940	3080
Gedeclareerd programma	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Duur standaardprogramma (min)	232	232	232	232	232	233
Duur van stand-by na einde cyclus (min)	5	5	5	5	5	5
Installatie	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm	820-900 x 600 x 570	818 x 596 x 550	820-900 x 600 x 570	820-900 x 600 x 570	820-900 x 600 x 570	820-900 x 600 x 570
Afmetingen (HxBxD) in mm	818 x 596 x 550	820-900 x 600 x 570	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550
Volledig integreerbaar	•	•	•	•	•	•
Semi-integreerbaar	-	-	-	-	-	-
Aansluitwaarde (W)	1550-2200	1550-2200	1550-2200	1550-2200	1950	1950
Netspanning (V)	200-240	200-240	200-240	200-240	220-240	220-240
Inverter motor	•	•	•	•	•	•
PROCLEAN Satellietproeiarm	•	•	•	•	•	•
PROCLEAN 3° sproeiarm bovenaan	•	•	•	•	•	•
Aantal programma's	8	8	7	7	6	6
Aantal temperaturen	5	4	5	5	4	4
PROGRAMMA'S						
30 min. 60°C	•	•	•	•	•	•
89 min. 60°C	-	•	-	-	-	-
AutoSense 45-70°C	•	•	•	•	•	•
Eco 50°C	•	•	•	•	•	•
ExtraSilent	•	•	•	•	•	•
Glas 45°C	•	•	•	•	•	•
PRO 70°C	•	•	•	•	•	•
ProZone	•	-	•	•	-	-
Spoelen	•	-	-	-	-	-
Machine Care	-	•	-	-	-	-
Uitgestelde start	1 u - 24 u	1u-24u	1 u - 24 u	1 u - 24 u	1 u - 24 u	1 u - 24 u
OVERIGE INDICATIES / OPTIES						
ComfortLift*	-	-	-	-	-	-
Extra hygiëne	•	•	•	•	•	•
XtraDry	•	-	•	•	•	•
My Favorite	-	-	-	-	-	-
Time Saver	•	•	•	•	•	•
Controlelampje spoelmiddel	•	•	•	•	•	•
Controlelampje zout	•	•	•	•	•	•
SprayZone	-	•	-	-	-	-
BeamOnFloor	Time Beam	2 kleuren	2 kleuren	2 kleuren	2 kleuren	2 kleuren
Binnenverlichting	•	-	-	-	-	-
Bovenkorf verstelbaar in de hoogte, zelfs volgeladen	•	•	•	•	•	•
Besteklade	-	-	•	-	-	•
SoftSpikes*	4	2	4	4	2	2
SoftGrip (bovenkorf / onderkorf)	12 / 6	6	12	12	6	6
AutoOff-functie	•	•	•	•	•	•
Watertoevoer koud of warm tot 60°C	•	•	•	•	•	•
AquaControl	•	•	•	•	•	•
Overloopbeveiliging	•	•	•	•	•	•
PNC Code	911 437 336	911 434 499	911 434 417	911 434 416	911 434 414	911 434 413
EAN Code	7332543536252	7332543597277	7332543521210	7332543521203	7332543521180	7332543521173

Inbouwschema
nr. 5.00Inbouwschema
nr. 5.00Inbouwschema
nr. 5.00Inbouwschema
nr. 5.01Inbouwschema
nr. 5.01Inbouwschema
nr. 5.04Inbouwschema
nr. 5.02

FSE62600P	FSE52700P	FSE52600P	FSE53600Z	FSB52600Z	FSE73300P	FSE62400P
44	46	46	44	47	42	45
13	15	13	13	13	12	9
A++	A++	A++	A+++	A++	A+++	A++
A	A	A	A	A	A	A
A	A	A	A	A	A	A
262	270	262	234	262	230	197
0,921	0,950	0,921	0,820	0,921	0,818	0,688
0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,1	0,5
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2940	3080	2940	2775	2775	2775	2775
Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
233	233	233	237	237	239	240
5	5	5	5	5	5	5
Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
820-900 x 600 x 570	820-900 x 600 x 570	820-900 x 600 x 570	820-880 x 600 x 550	820-880 x 600 x 550	762-765 x 550 x 580	820-900 x 450 x 550
818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	759 x 546 x 550	818 x 446 x 550
•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-
1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	-	-	•	•
•	•	•	-	-	•	•
6	5	5	5	5	7	6
4	3	3	4	4	4	4
•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	-	-	-	-	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	•	-
-	-	-	-	-	-	-
1 u - 24 u	1 u - 24 u	1 u - 24 u	1 u - 24 u	1 u - 24 u	1 u - 24 u	1 u - 24 u
-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	-	-	•	•
•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-
2 kleuren	2 kleuren	2 kleuren	2 kleuren	2 kleuren	-	2 kleuren
-	-	-	-	-	•	-
•	•	•	•	•	•	•
-	•	-	-	-	-	-
2	2	2	2	2	2	2
6	6	6	-	-	6	-
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
911 434 412	911 436 342	911 436 341	911 536 291	911 536 289	911 394 123	911 074 023

7332543521166

7332543536245

7332543536238

7332543521012

7332543520992

7332543551088


7332543520725

VAATWASSERS




Model	FEE62800PM	FEE64606PM	FEE62700PM	FEE63600PM	FEE53600ZM	FEB52600ZM
Geluidsniveau (dB)	44	44	44	44	44	47
Aantal couverts	13	13	15	13	13	13
Energieklasse	A++	A+++ - 10%	A++	A+++	A+++	A++
Wasresultaat	A	A	A	A	A	A
Droogresultaat	A	A	A	A	A	A
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	262	211	270	234	234	262
Energieverbruik (kWh)	0,932	0,749	0,950	0,821	0,821	0,920
Verbruik in 'uit'-stand (W)	0,5	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5
Verbruik in stand-by (W)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Jaarlijks waterverbruik (L)	3080	2940	3080	2940	2775	2775
Gedeclareerd programma	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Duur standaardprogramma (min)	232	235	235	233	237	237
Duur van stand-by na einde cyclus (min)	5	5	5	5	5	5
Installatie	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm	820-900 x 600 x 570	820-900 x 600 x 570	820-900 x 600 x 570	820-900 x 600 x 570	820-880 x 600 x 550	820-880 x 600 x 550
Afmetingen (HxBxD) in mm	818 x 596 x 550	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575
Volledig integreerbaar	-	-	-	-	-	-
Semi-integreerbaar	•	•	•	•	•	•
Aansluitwaarde (W)	1950	1550-2200	1950	1950	1950	1950
Netspanning (V)	220-240	200-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Inverter motor	•	•	•	•	•	•
PROCLEAN Satellietproeiarm	•	•	•	•	-	-
PROCLEAN 3° sproeiarm bovenaan	•	•	•	•	-	-
Aantal programma's	6	8	6	6	5	5
Aantal temperaturen	4	4	4	4	4	4
PROGRAMMA'S						
30 min. 60°C	•	•	•	•	•	•
89 min. 60°C	-	•	-	-	-	-
AutoSense 45-70°C	•	•	•	•	•	•
Eco 50°C	•	•	•	•	•	•
ExtraSilent	•	•	•	•	-	-
Glas 45°C	•	•	•	•	•	•
PRO 70°C	•	•	•	•	•	•
ProZone	-	-	-	-	-	-
Spoelen	-	-	-	-	-	-
Machine Care	-	•	-	-	-	-
Uitgestelde start	1 u - 24 u	1 u - 24 u	1 u - 24 u	1 u - 24 u	1 u - 24 u	1 u - 24 u
OVERIGE INDICATIES / OPTIES						
ComfortLift*	•	-	-	-	-	-
Extra hygiëne	•	-	•	•	-	-
XtraDry	•	•	•	•	•	•
My Favorite	-	-	-	-	-	-
Time Saver	•	•	•	•	•	•
Controlelampje spoelmiddel	•	•	•	•	•	•
Controlelampje zout	•	•	•	•	•	•
SprayZone	-	•	-	-	-	-
BeamOnFloor	-	-	-	-	-	-
Binnenverlichting	-	-	-	-	-	-
Bovenkorf verstelbaar in de hoogte, zelfs volgeladen	•	•	•	•	•	•
Besteklade	•	-	•	-	-	-
SoftSpikes*	2	2	2	2	2	2
SoftGrip (bovenkorf / onderkorf)	6	6	6	6	-	-
AutoOff-functie	•	•	•	•	•	•
Watertoevoer koud of warm tot 60°C	•	•	•	•	•	•
AquaControl	•	•	•	•	•	•
Overloopbeveiliging	•	•	•	•	•	•
PNC Code	911 424 388	911 424 434	911 424 387	911 424 389	911 524 061	911 524 057
EAN Code	7332543521111	7332543597222	7332543521104	7332543521128	7332543520824	7332543520787




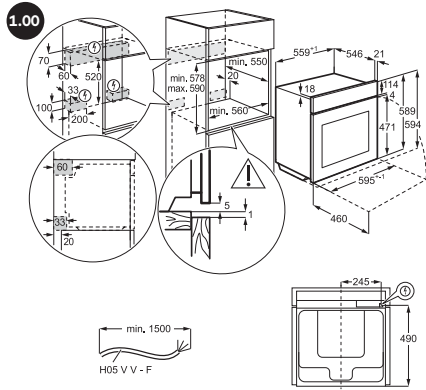


BSE892230M, BSE792220M, BSE792220B,
BSE882220M, BSE782220M, BPE842320M,
BSE774220M, BPE742220B, BPE742220M,
BPE556220M, BCE555020M, BPB351020M,
BPB331020M, BEB351010M, BEB331010M

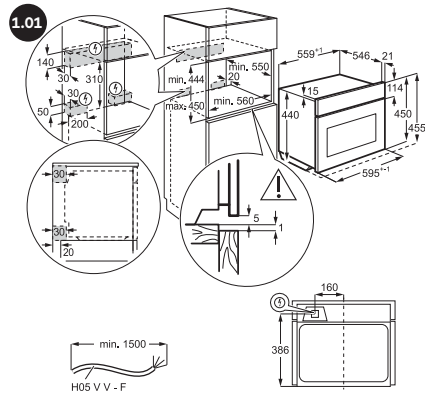


KSE892220M, KSE792220M, KSE792220B,
KME861000M, KME761000B, KME761000M,
KME565000M, KPE742220M, KME525000M,
KME721000M

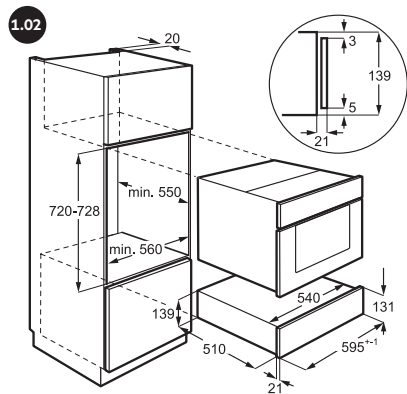


KDE911423B

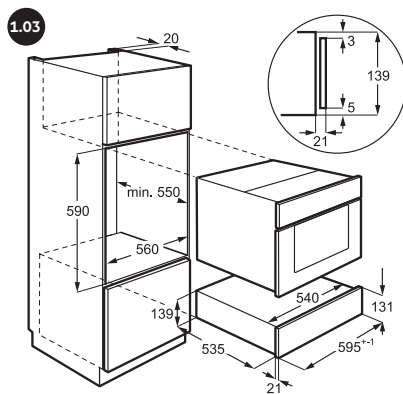


KDE911422B, KDE911422M

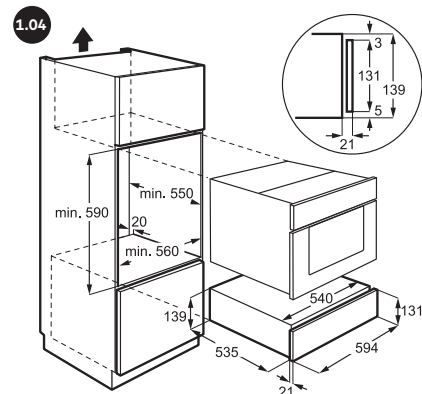


KDE911421M, KDE911421B

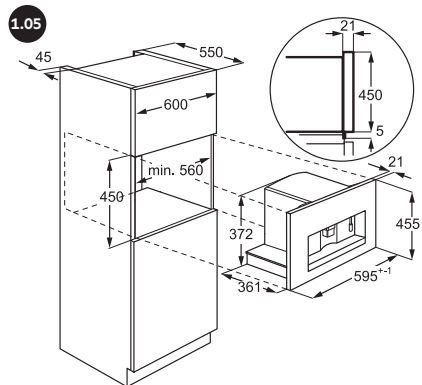


KKE884500M, KKE884500B

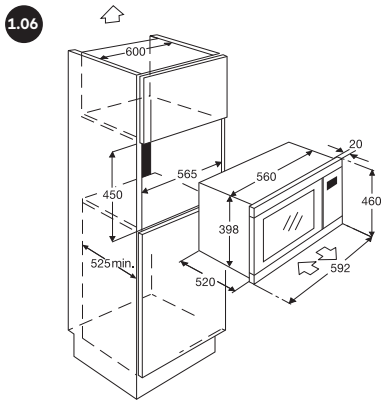


MCC4061E-M

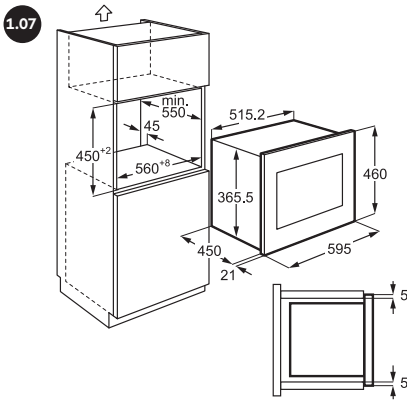


MSB2548C-M

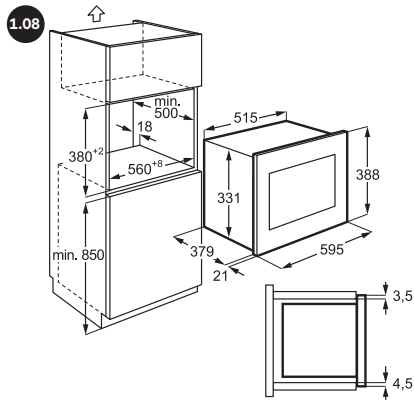


MSB2547D-M

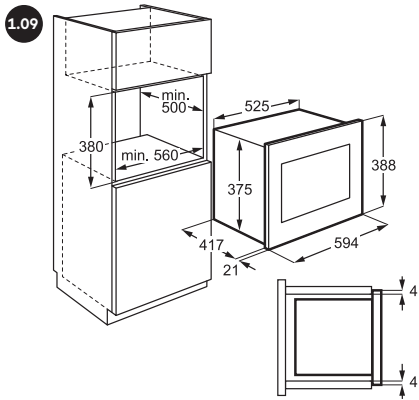


MBE2657SEM

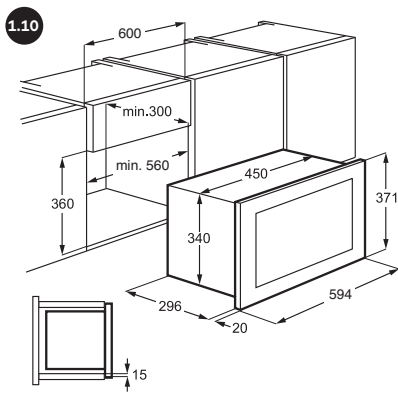



MBB1756DEM

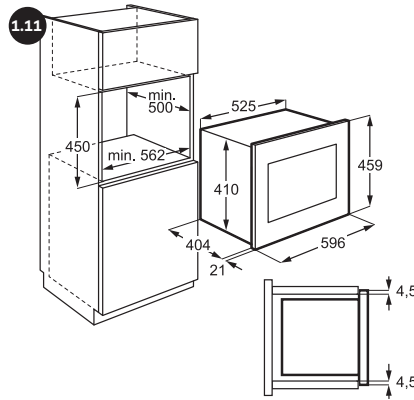


MBE2658SEM

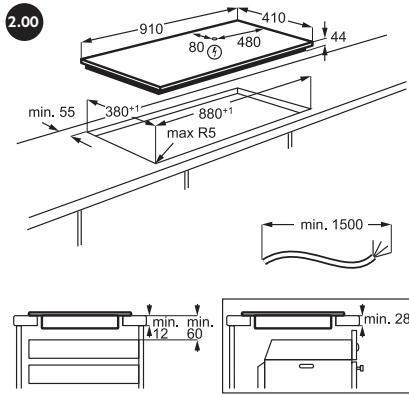



IPE93531FB

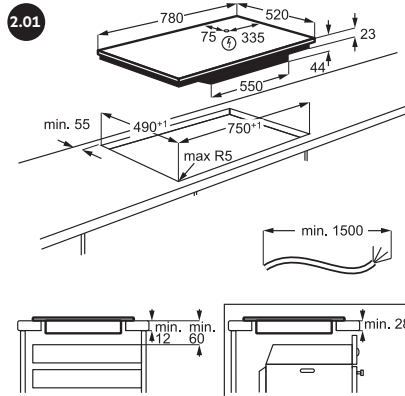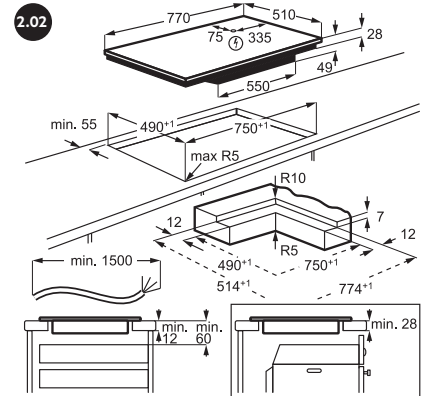
IPE84571FB, IPE84531FB, SVI84881FB,
IAE84851FB, IAE84411FB


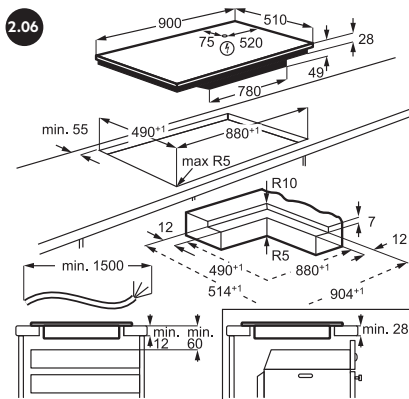
IPE84531IB

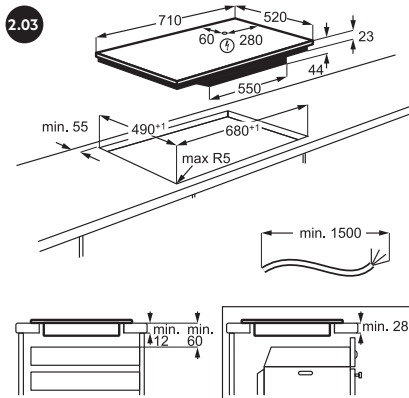


IPE74571FB, IPE74541FB

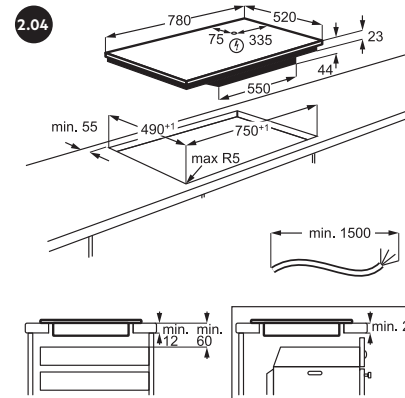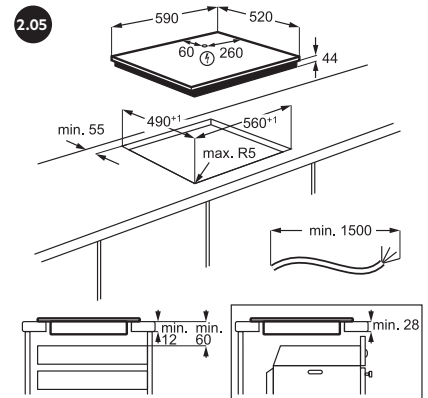
IKB84401FB, IKB84431FB, IKE84445FB,
IKE85431FB, IKE85471FB, IKE84475FB


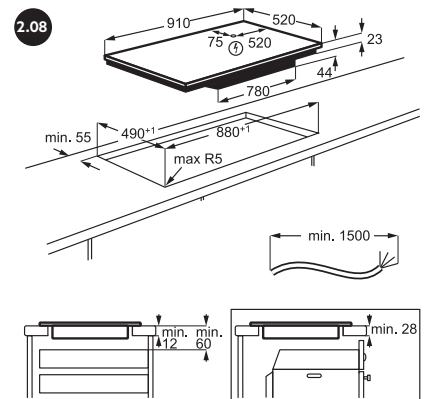
IKE64450FB, IKB64401FB




IKE95454IB

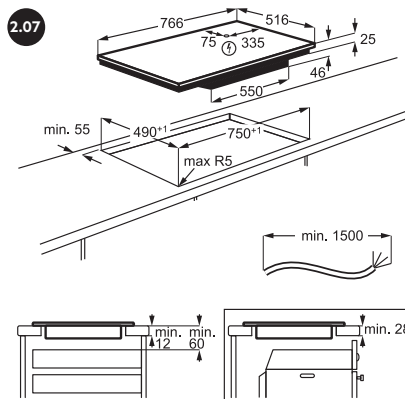


IKB84431XB, IKE84471XB, IKE84445XB




IKE95454FB, IKE95474FB, IKE95471FB

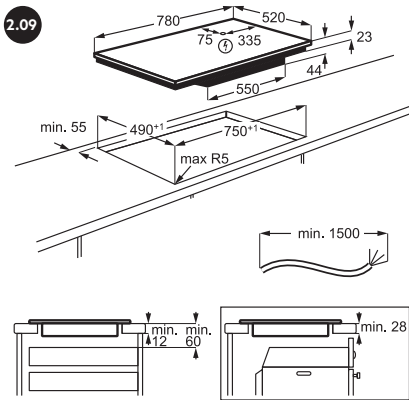


IKE96654IB

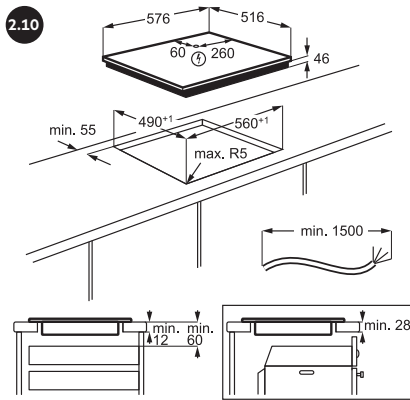


IKB64401XB

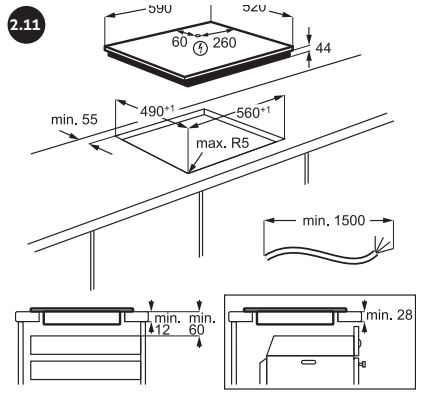


IKE64471FB, IAE64411FB

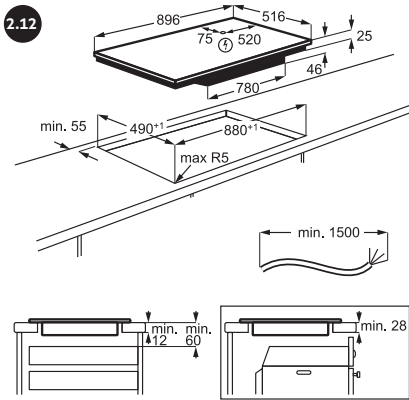


IKE95454XB

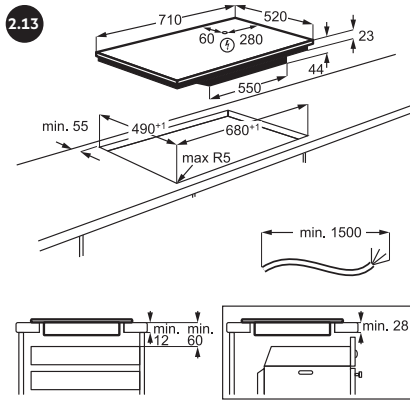


IKE74451FB

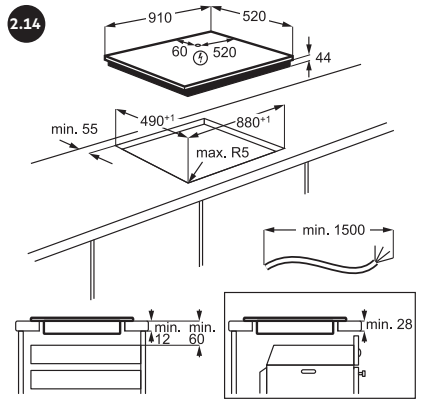


IKE96654FB

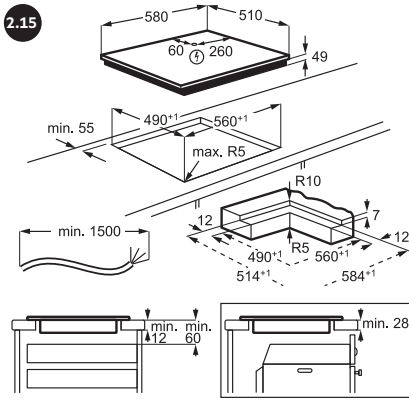


IKE64450IB

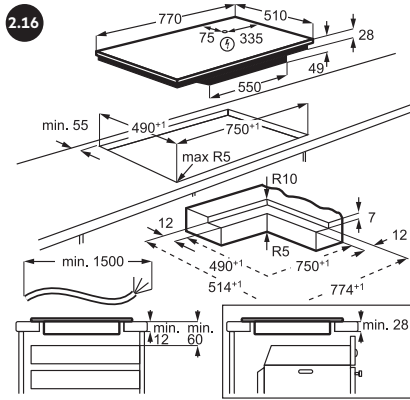


IKE84445IB, IKB84431IB, IKE85471IB

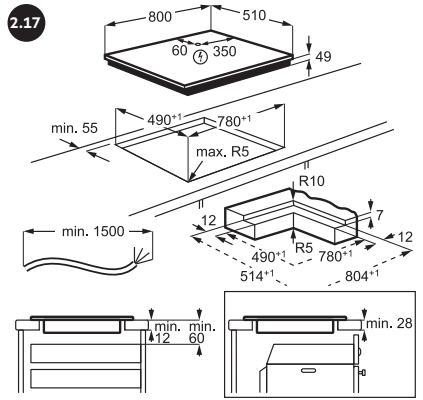


IKE85651IB

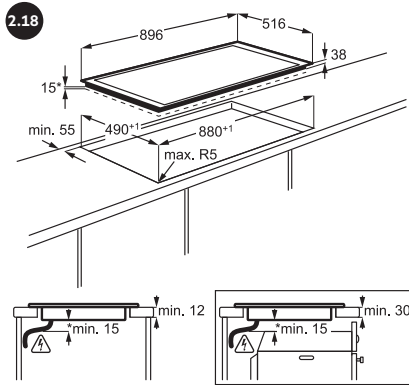


HK955070XB

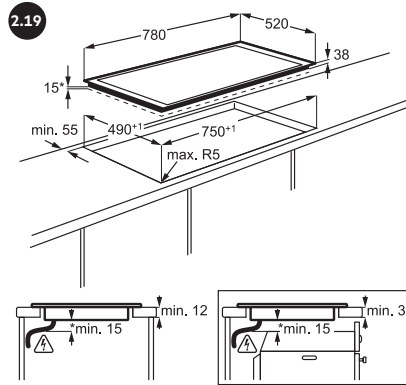


HK854870FB

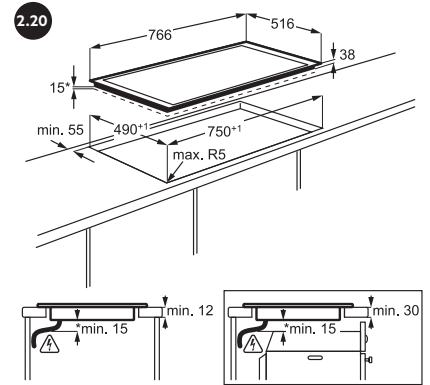

HK854870XB

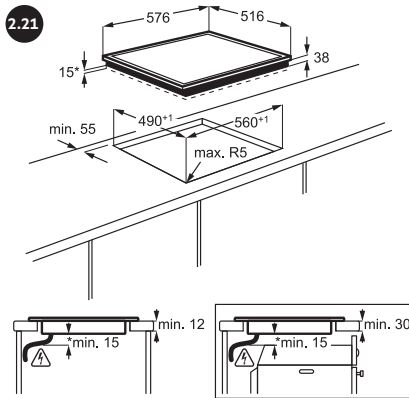

HK654070XB, HK614000XB

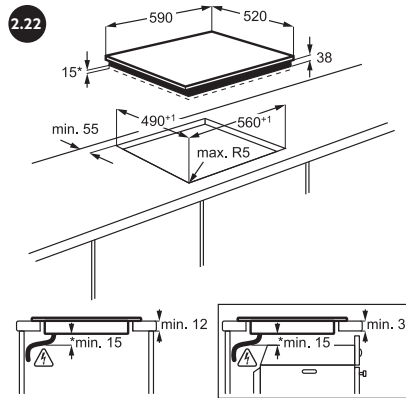


HK654070FB


Bij het ter perse gaan was
deze informatie nog niet beschikbaar.

Laatste updates beschikbaar
via aeg.be


HGB95520SM

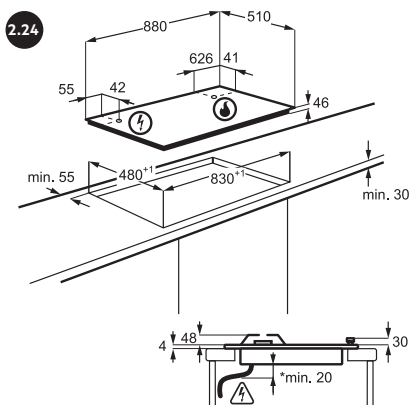


HG975550VB

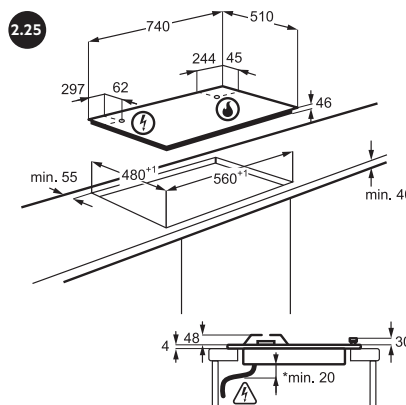


HG775450VB

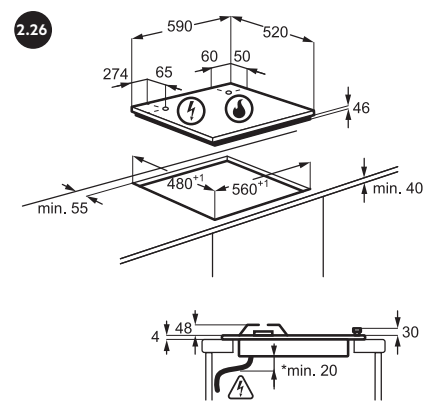


HG674550VB

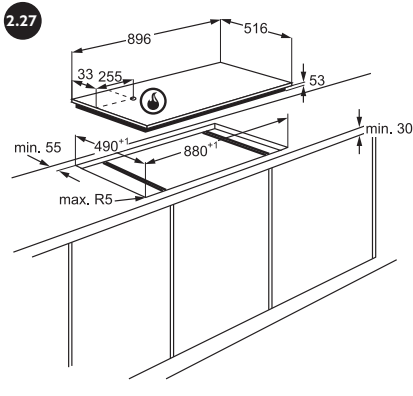


HG995550XB

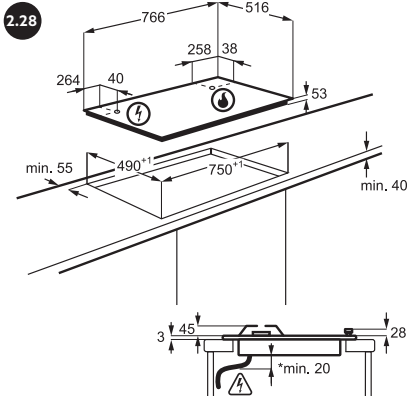


HG795550XB

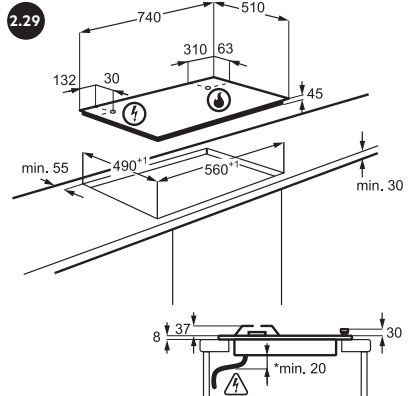


HG795840NB, HG755820UM

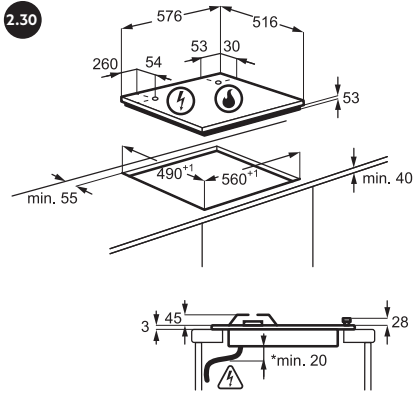


HG694550XB

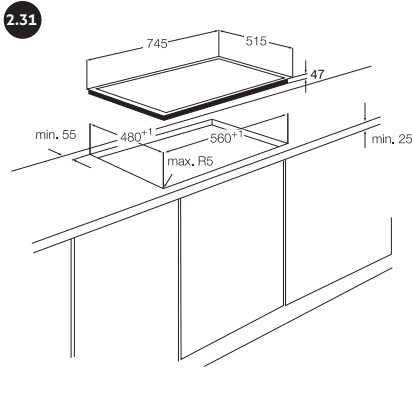


HGB75501UM

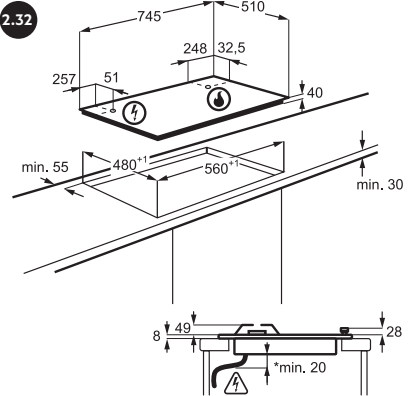


HG755550SY

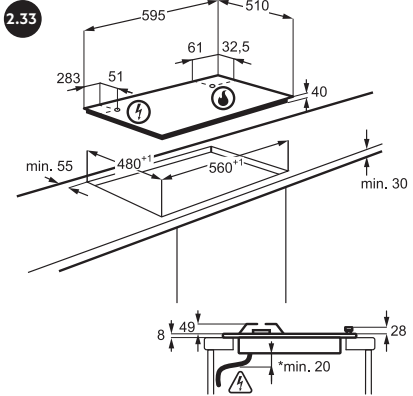


HG654550SY

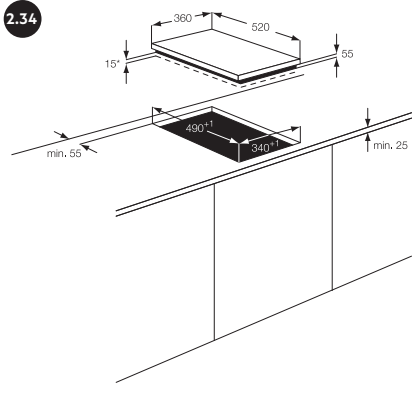


HC452601EB, HC452401EB

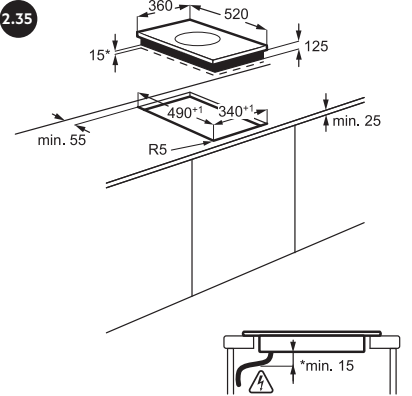


HC451501EB

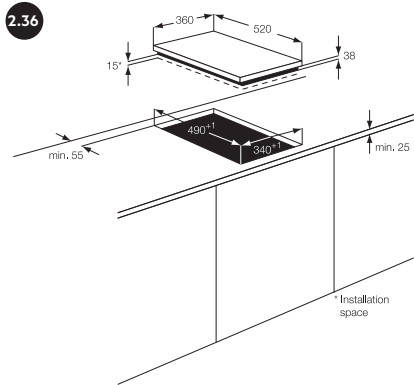


HC452021EB

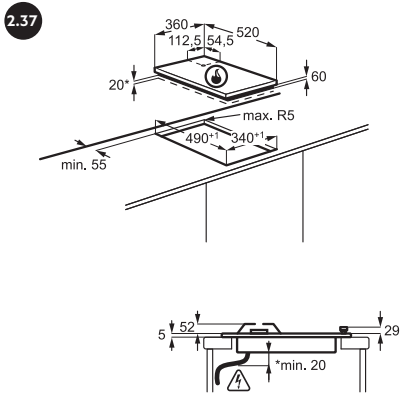


HC411521GB, HC412001GB

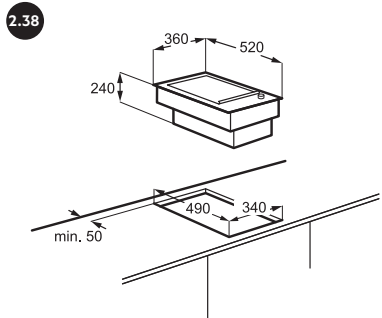


HFB41100NB

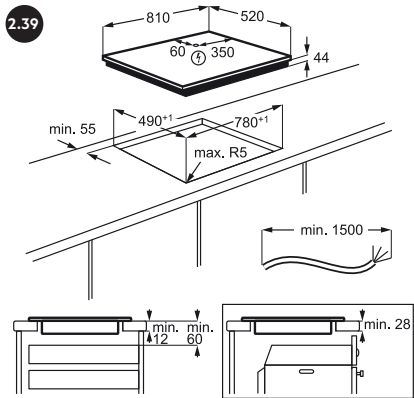


IKE85651FB

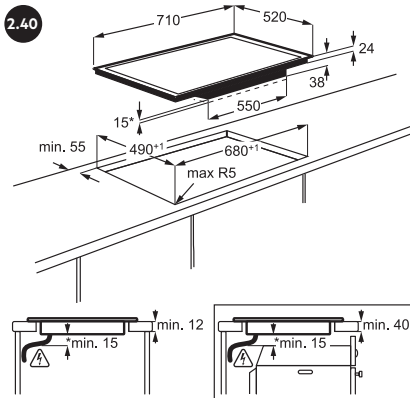


HK764070FB

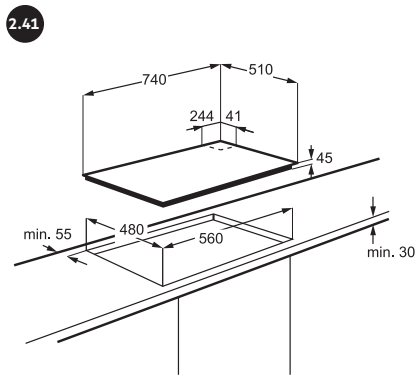


HVB95450IB

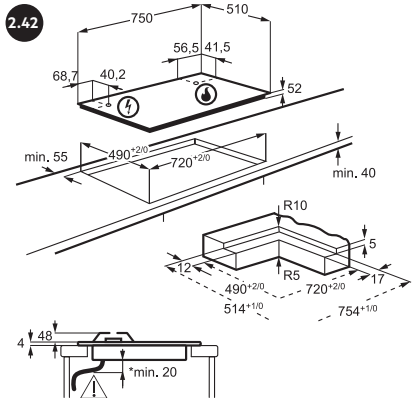

HVB75450IB

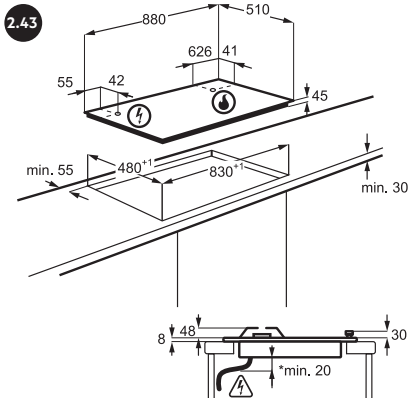


HKB95540NB

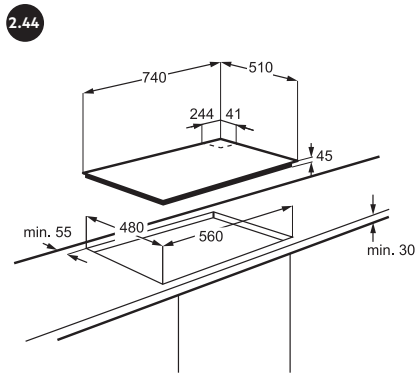


HKB75540NB

2.45

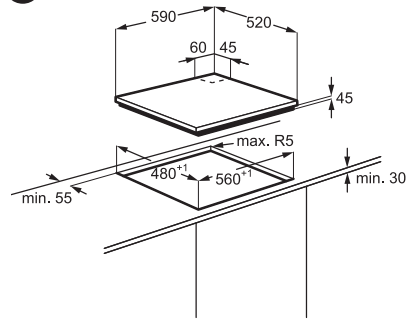


HKB64540NB


2.46

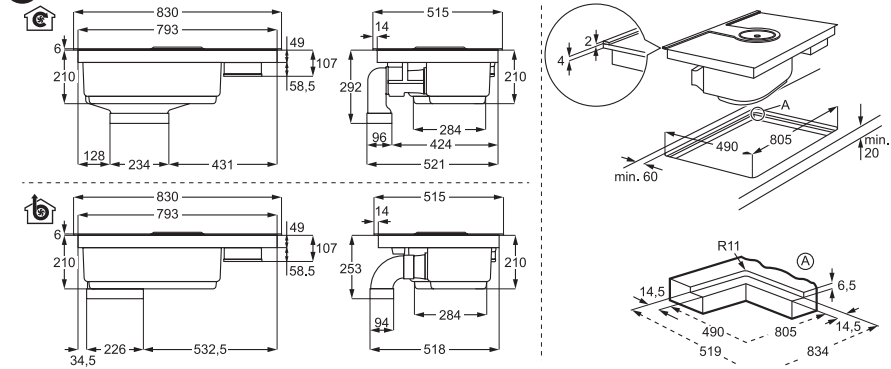


IDE84242IB, IDE84241IB

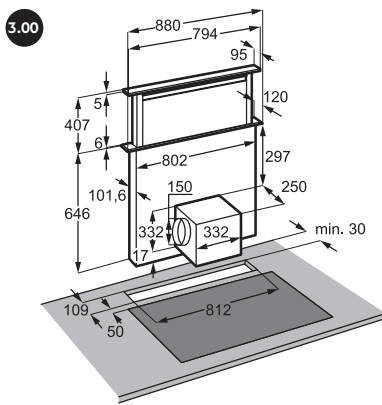



DDE5980G

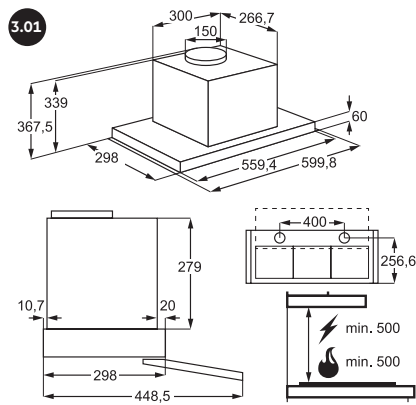



DPE4641M

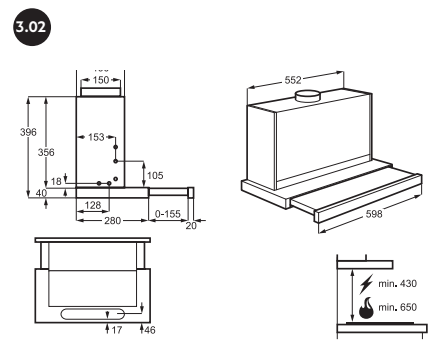


DPB5650M

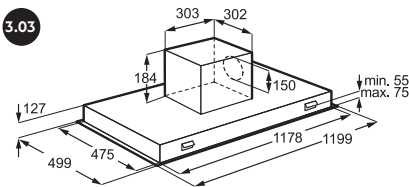


DCE5280HM

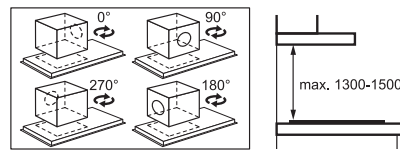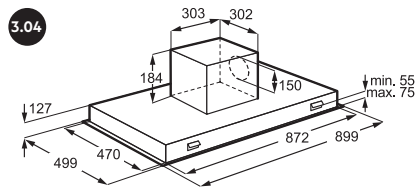


DCE5980HM

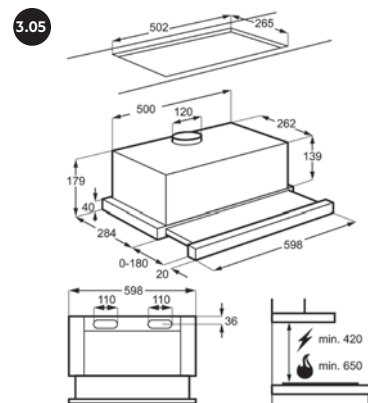


DPB2621S

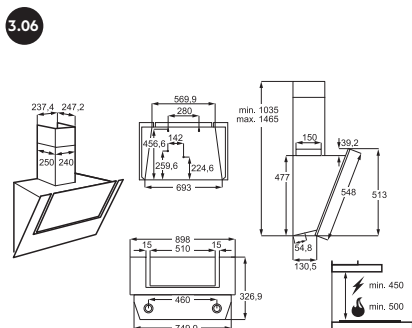


DVE5960HB

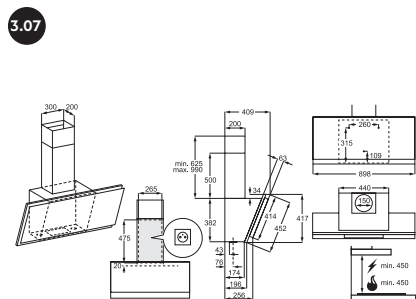


DVB5960HG, DVB5960HB

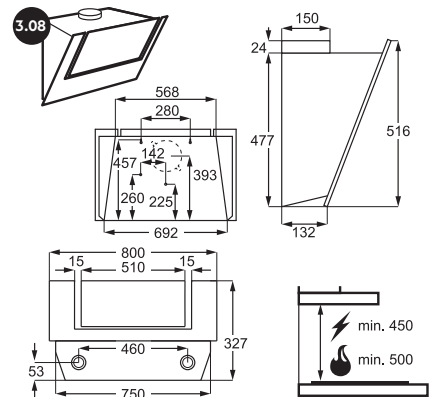


DVB4850B, DVB4850M

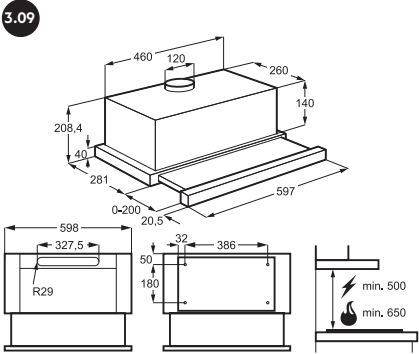


DPB0601W

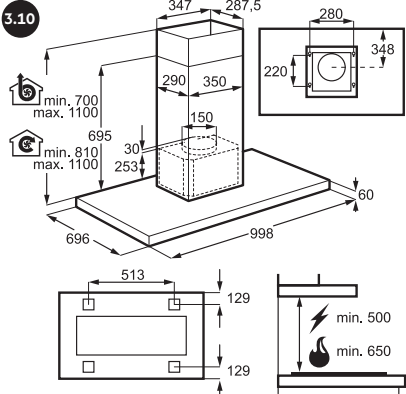


DIE6180HM

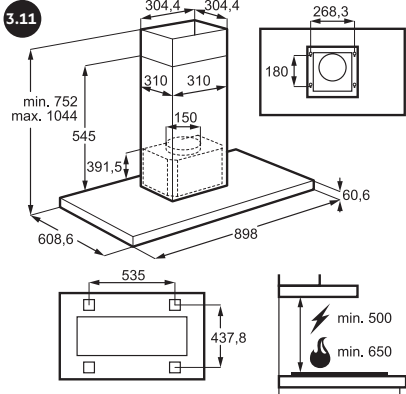


DIE5960HG

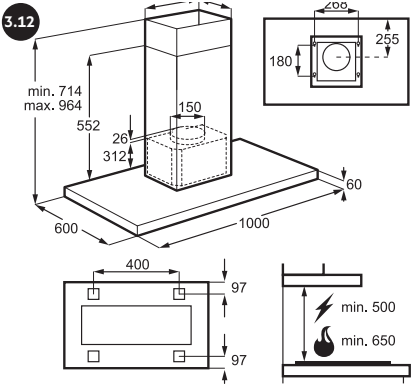


DIB5160HM

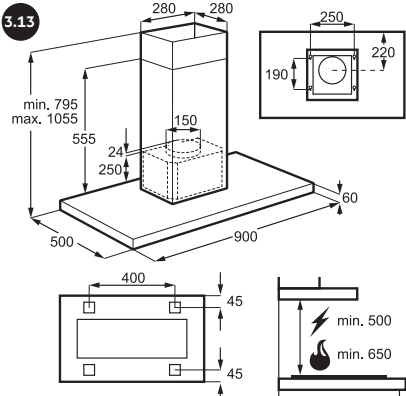


DIB4950M

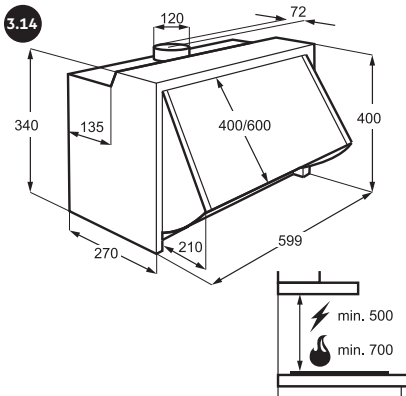


DEB2631S

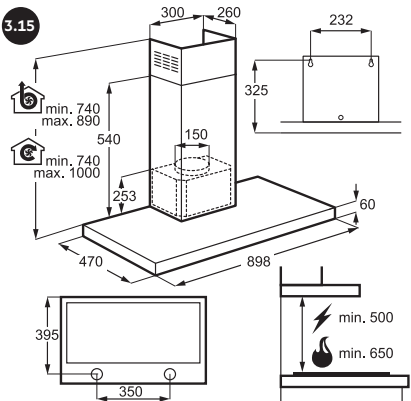


DBE6980HM

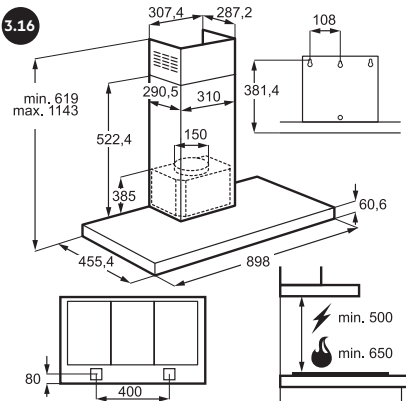


DBE5960HG

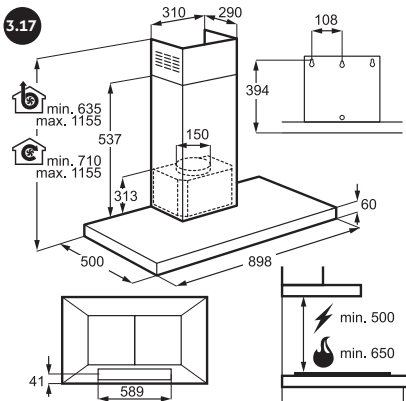


DBB6960HM

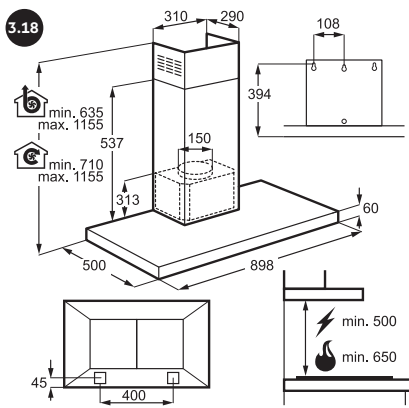


DBB5960HM

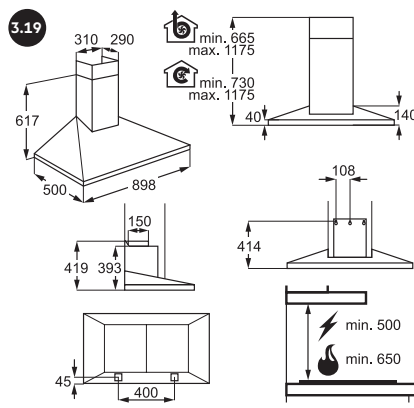


DKB5960HM

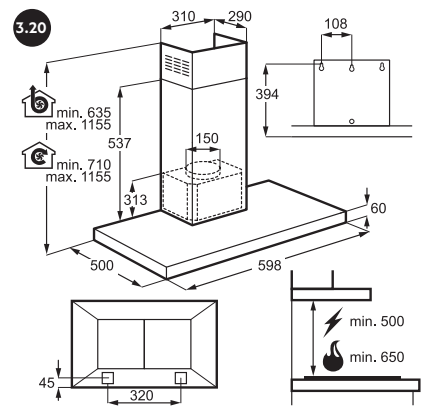


DBB5660HM

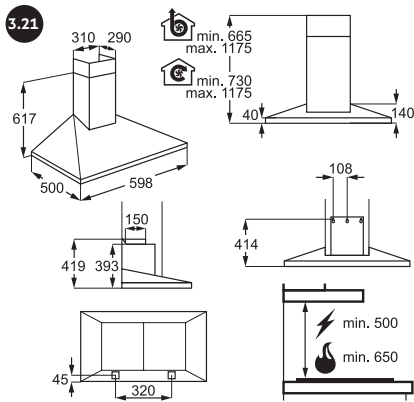


DKB5660HM

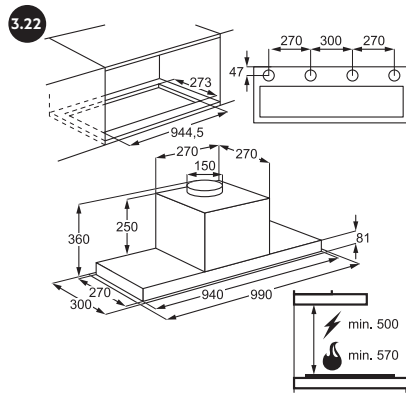


DGE5161HM

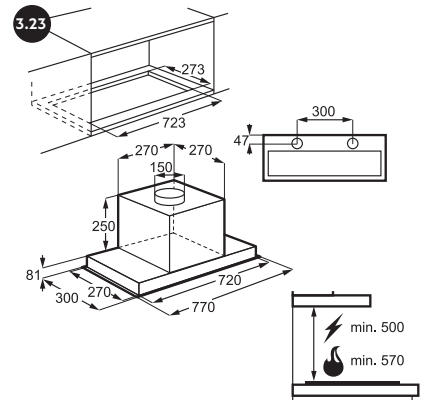


DGE5861HM

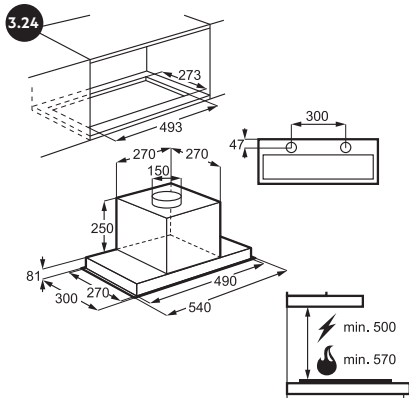


DGE5661HM

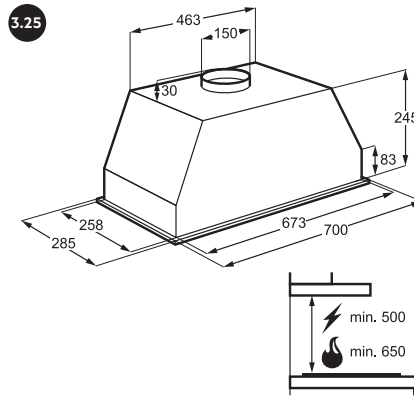


DGB3850M

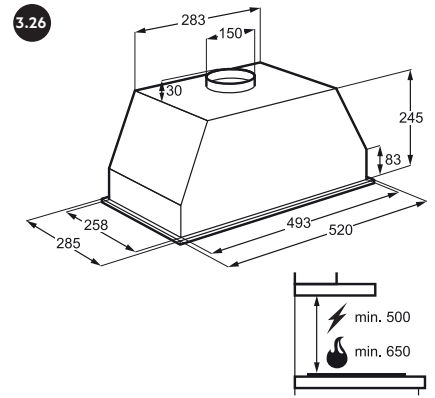


DGB2531M

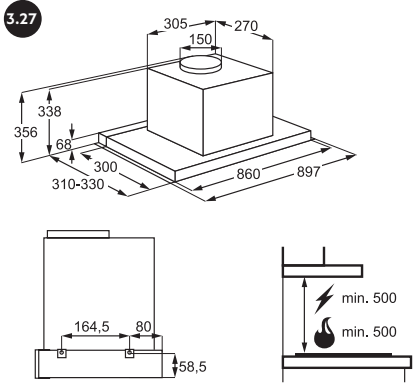


DPE5950G

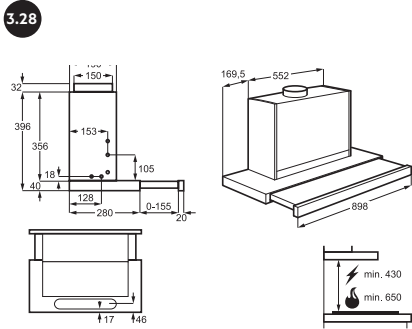


DPB5950M, DPB3931M

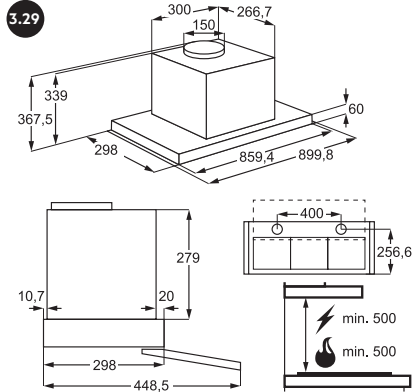


DPE4941M

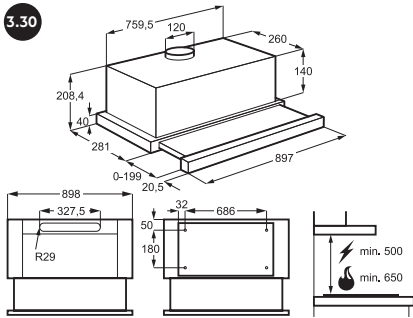


DPB0901W

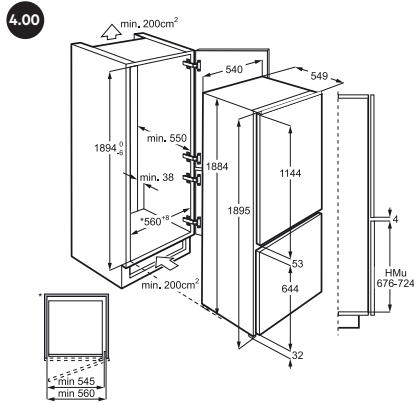


SCE81925TS, SCB61921FS

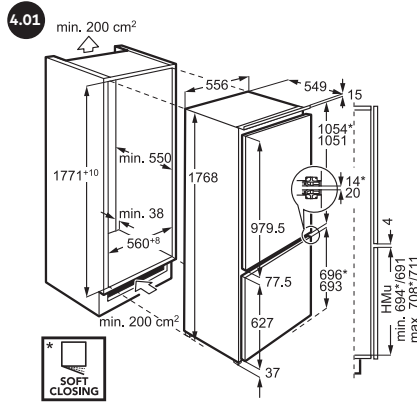


SCE81824NC, SCE81846NC, SCE81821LC

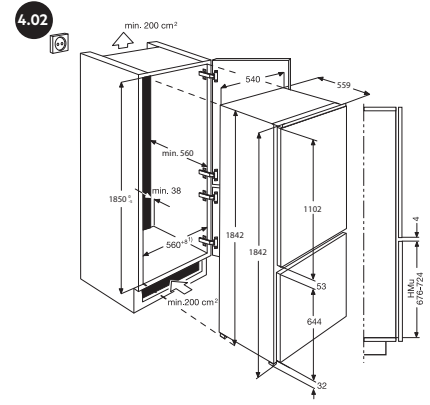


SCE81911TS

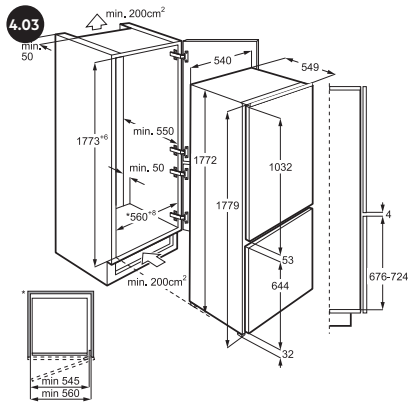


SCE81824TS, SCB61826NS, SCB51821LS,
SCE81828TS

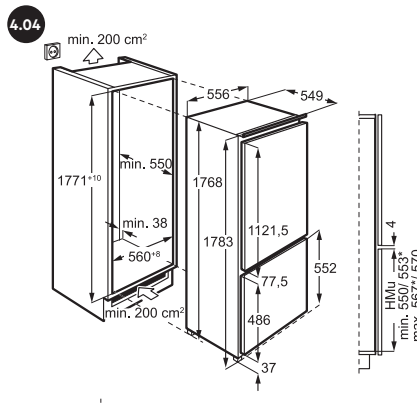


SCE81816ZF

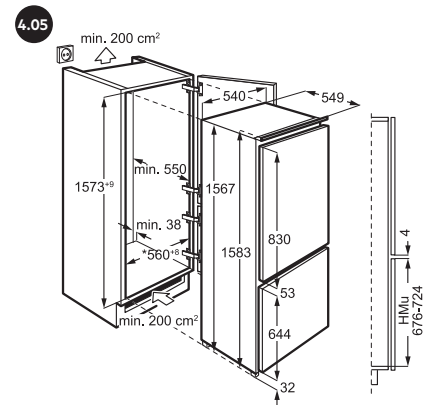


SCB41611LS

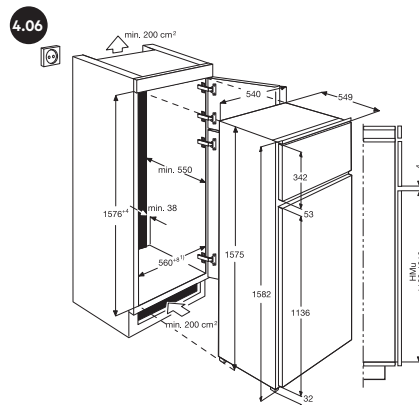

SDB41611AS


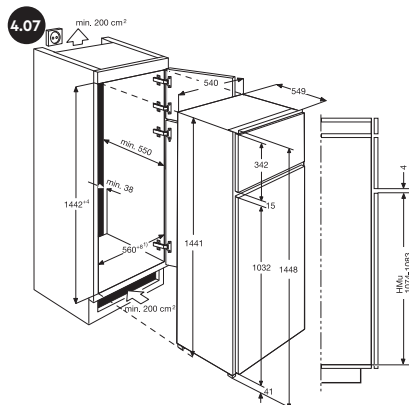


SDB41411AS

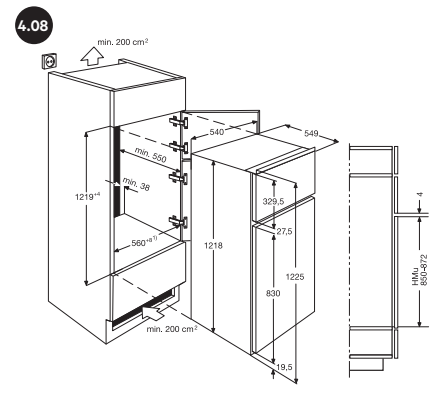

SDB41211AS



4.09

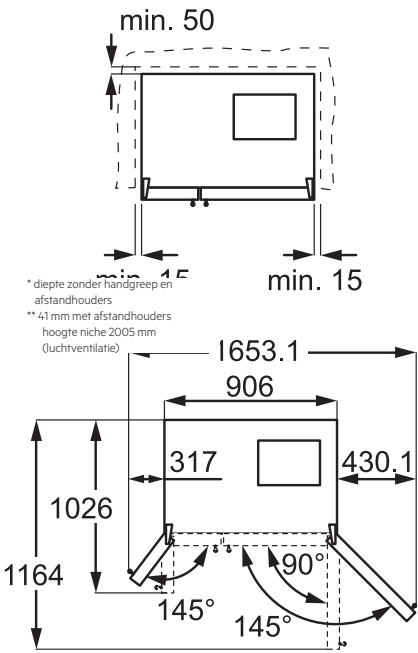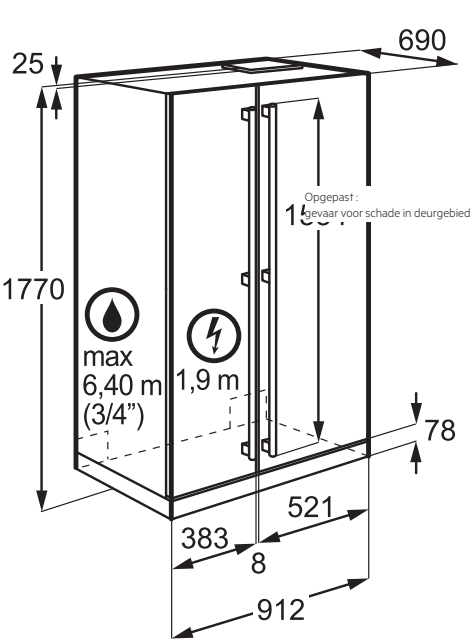


RMB76121NX, RMB86111NX, RMB66111NX, RMB56111NX

Opgepast: gevaar voor schade in deurgebied


4.10

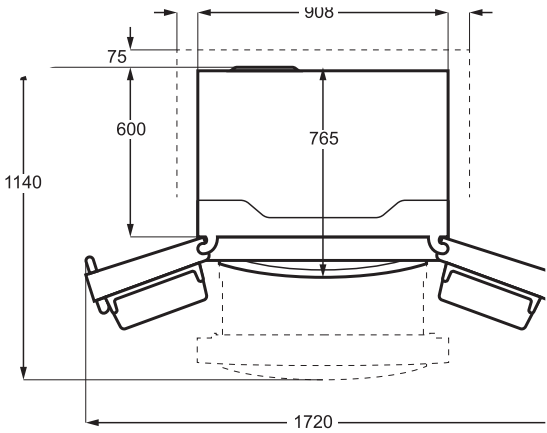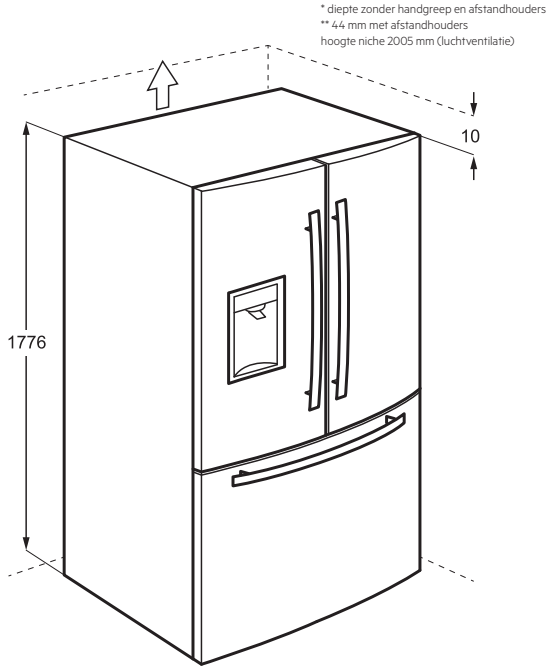


RMB86321NX

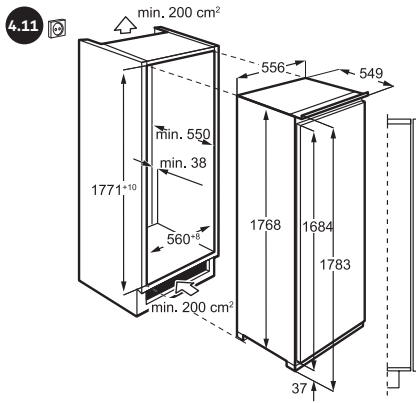


SFE81826ZC, SKE81826ZC, SKE81821DC

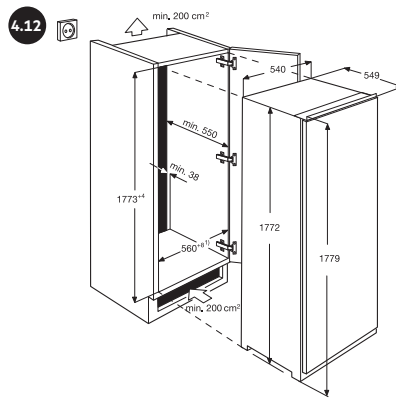


SFE81831DS, SFE81821DS, SKE81821DS,
SKE81811DS, SKE81831DS

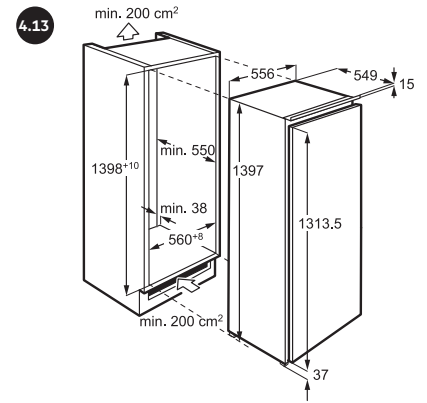


SKE81436ZC, SFE81426ZC, SKE81426ZC

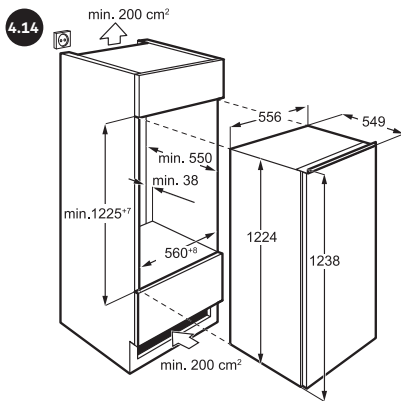


SFE81231AC, SKE81231AC, SFE81221AC,
SKE81221AC, SFB61221AF, SKB61221AF,
SKE81226ZF

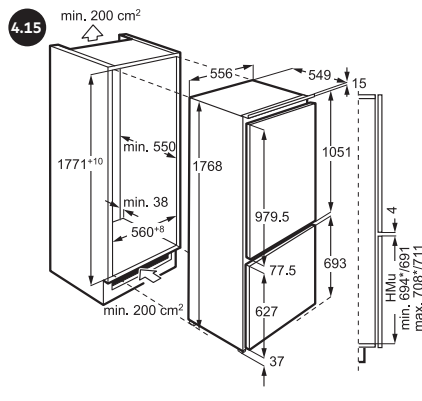


SCB61824LF, SCB61821LF

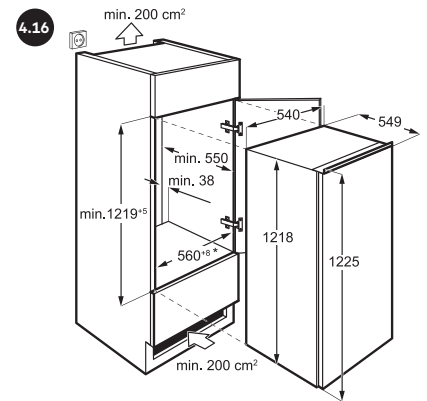


SFB51221DS, SKB51221DS

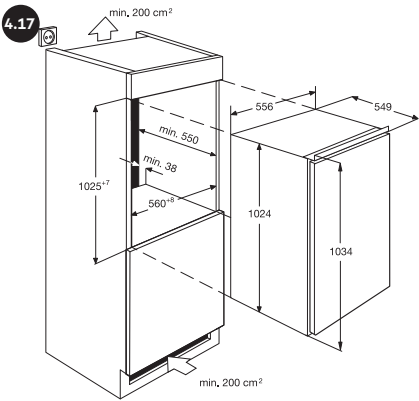


SKE81031AF, SKE81021AF

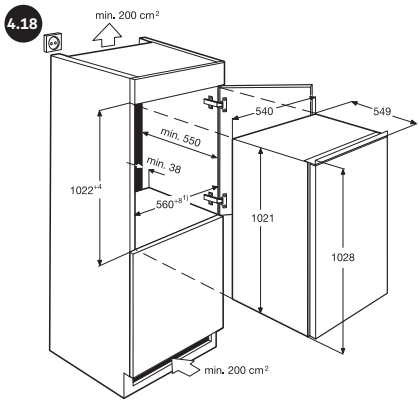


SFB51021AS, SKB51021AS

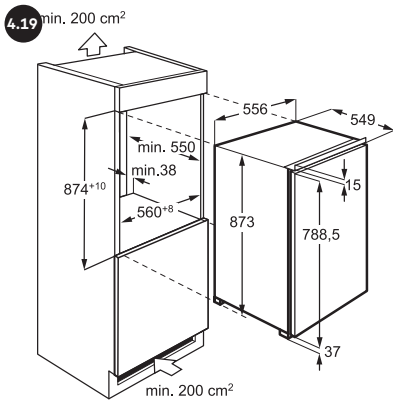

SKE88821AC, SFB68821AF, SKB68821AF

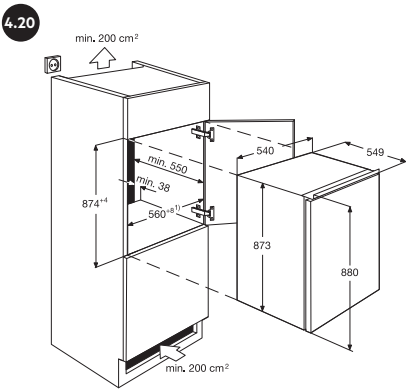


SKB58831AS, SFB58811AS, SKB58811AS

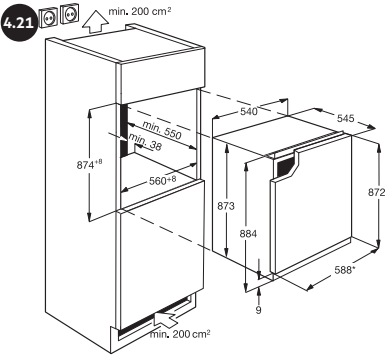


* Türabmessungen (ohne Griff)

SFB58821AE

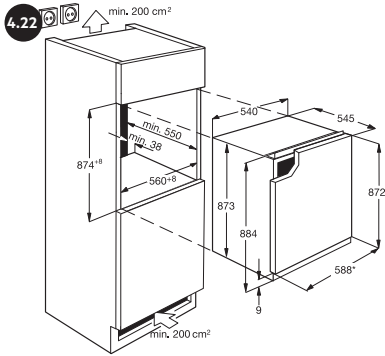


* Türabmessungen (ohne Griff)


SKB58821AE

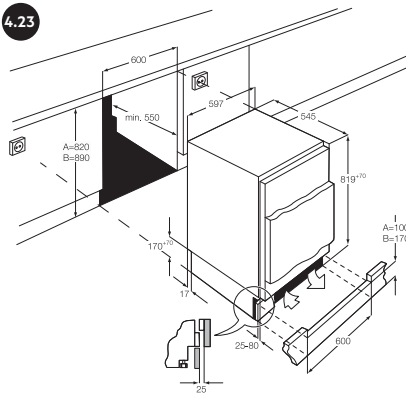


SFB58221AF, SKB58221AF

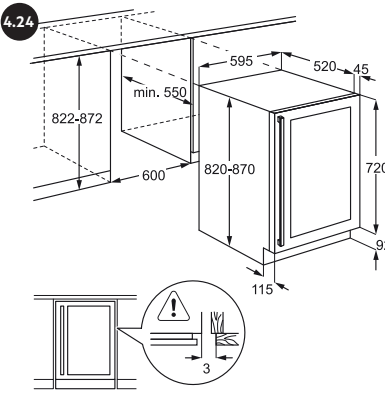


SWB66001DG

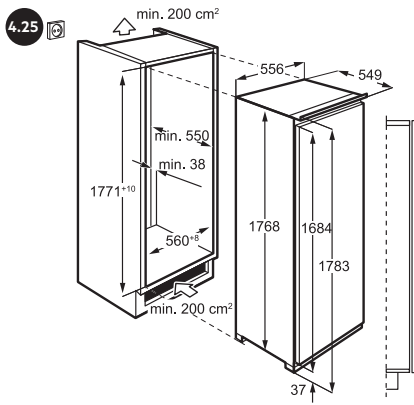


ABE81816NC, ABE81826NC

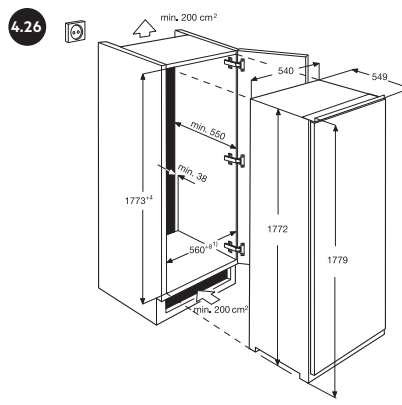


ABE81816NS

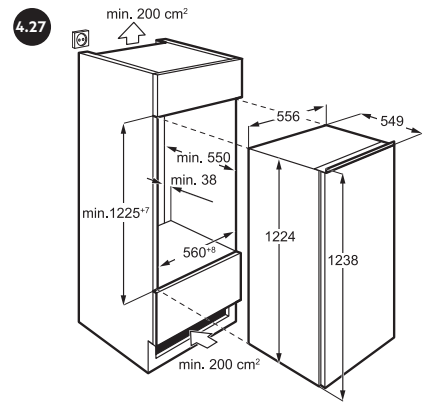

ABE81216NF, ABE81226NC

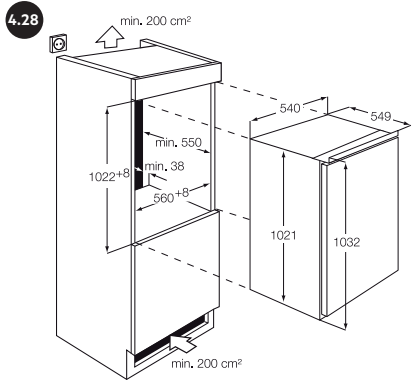

ABE81016NF

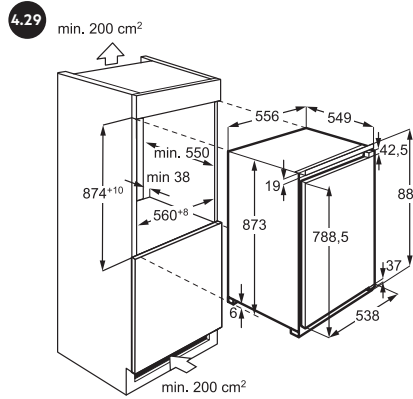

ABE88821LF

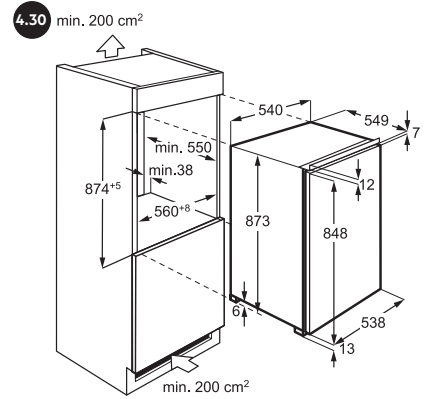


ABB68821LS, ABB68811LS

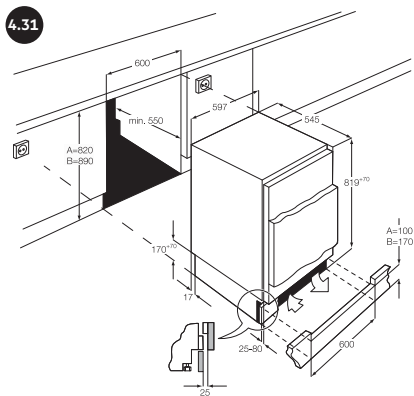


ABB68211AF

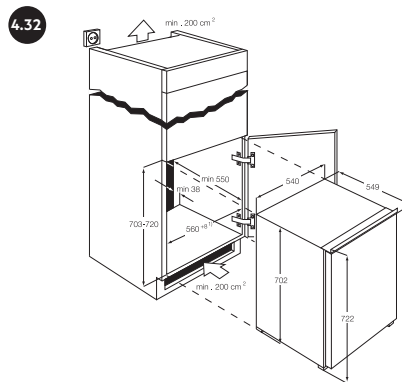


ABB67211AS



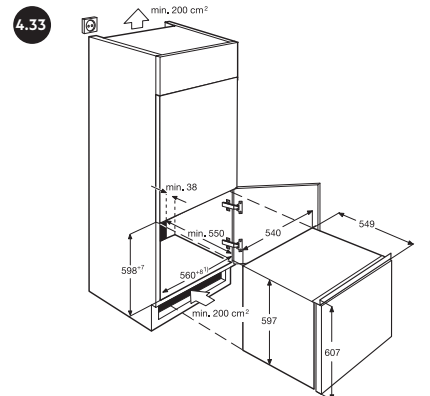



ABB66011AS

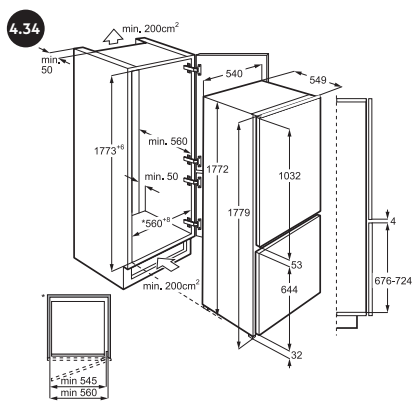


SCE81831FS

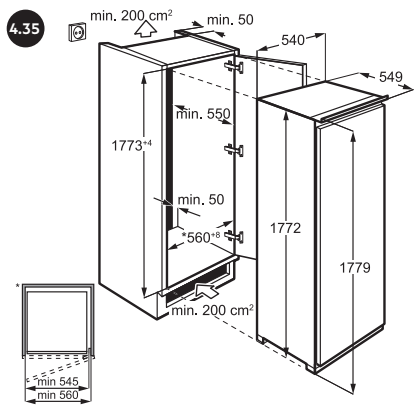


SKE81828DS

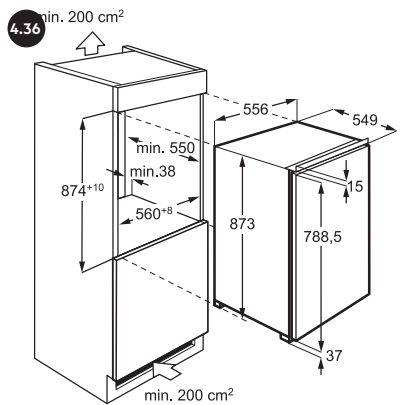


SKE88861AC

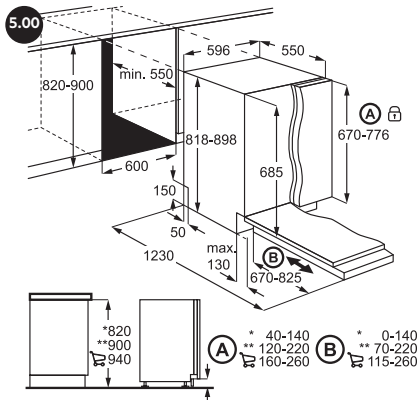


FSE83800P, FSE62800P, FSE83700P,
FSE73700P, FSE73600P, FSE62700P,
FSE62600P, FSE52700P, FSE52600P,
FSE63600P, FSE83600P, FSE84706P,
FSE64606P

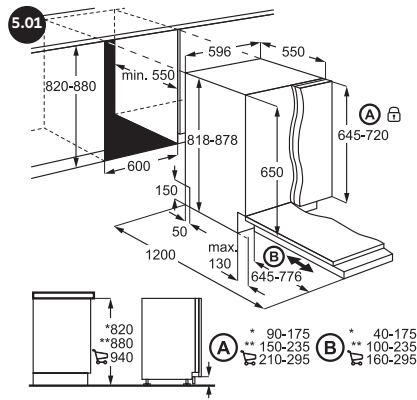


FSE53600Z, FSB52600Z, FSB53927Z

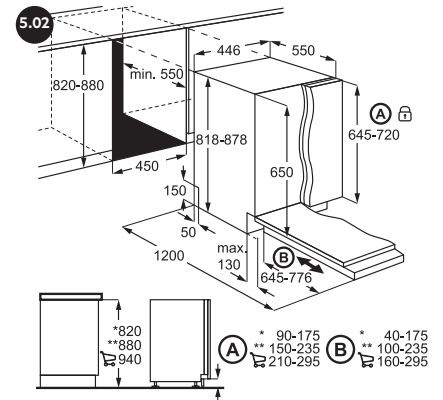


FSE62400P

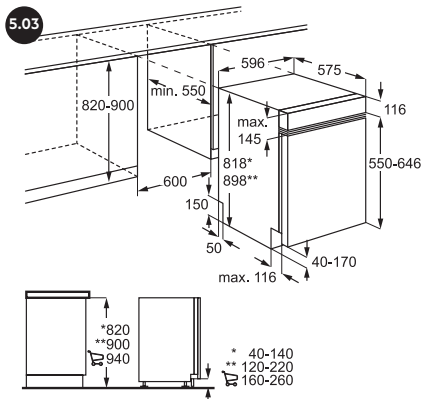

FEE62800PM, FEE62700PM, FEE63600PM,
FEE53600ZM, FEB52600ZM, FEE64606PM

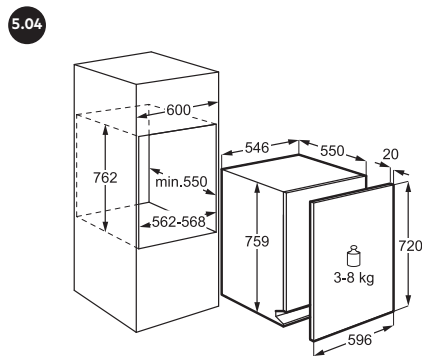

FSE73300P

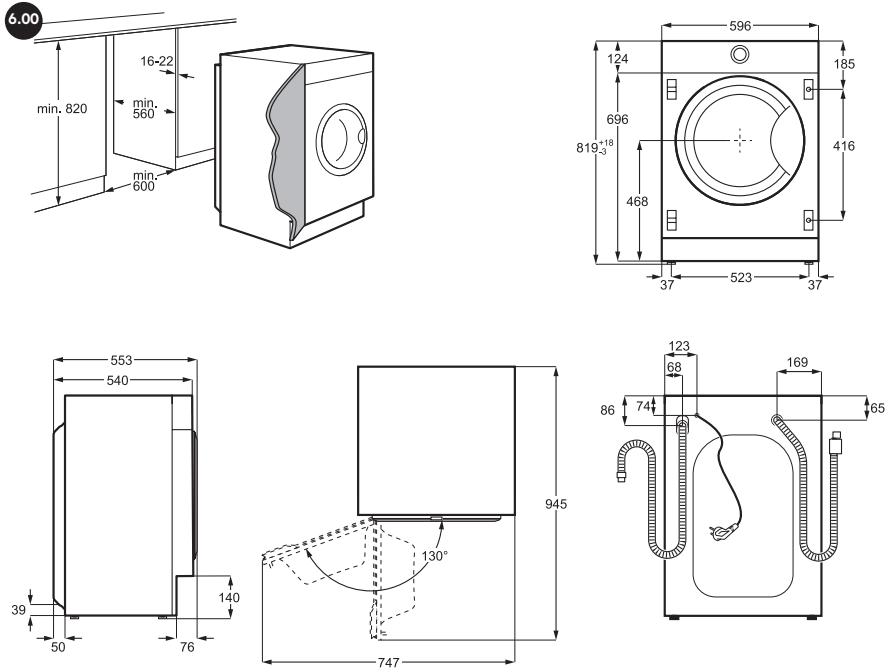

L7WE86CBI

ONZE SERVICE / PERFECTE ZORG

AEG

Electrolux belgium nv
Raketstraat 40
1130 Brussel
02 / 716 24 44

Verantwoordelijke uitgever: Electrolux Belgium nv.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Nadruk, ook gedeeltelijke, alleen met onze toestemming. De prijzen vermeld in deze brochure zijn de heersende marktprijzen op datum van 01/01/2019, BTW en recupel inbegrepen, plaatsing en levering niet inbegrepen. Aangezien deze prijzen onderhevig zijn aan marktschommelingen dient u zich steeds bij uw plaatselijke verdeler te informeren over de aankooprijzen. De opgegeven waarden in deze brochure kunnen variëren naargelang de gebruikte meetmethodes en -normen.

De fabrikant behoudt het recht wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande waarschuwing. De inbouwafmetingen en -schema's in deze brochure zijn louter indicatief. Voor de eigenlijke inbouw dient steeds de gebruiksaanwijzing geconsulteerd te worden. Druk- en zetfouten voorbehouden.
Niet contractuele foto's.

www.aeg.be

U vindt er onze verdelers in uw streek en alle info die u nodig heeft.

Onderdelen - Spareparts

<https://shop.aeg.be>
spareparts.belgium@electrolux.be

Herstellingen

Tel 02 / 716.24.44
Maandag – vrijdag: 8u30 – 16u30
E-mail: repairs.belgium@electrolux.be
Online booking via www.aeg.be

Bezoek het Electrolux Experience Center

The Electrolux House,
Raketstraat 40, 1130 Brussel
Meer info en openingsuren: aeg.be

Bied uw toestel extra bescherming

Al onze toestellen worden geleverd met een standaardgarantie. AEG biedt een selectie van verlengde garantiemogelijkheden. Hiermee kan u uw toestel volledig beschermen tegen mogelijke storingen na het verstrijken van de wettelijke garantie. Voor meer informatie surf snel naar onze website: www.aeg.be



Recupel

Op 1 juli 2008 trad de aanvaardingsplicht in werking. Overeenkomstig de bepalingen van de milieubeleidsvereenkomsten wordt er vanaf die datum als aparte post op de factuur een zgn. wettelijke recupel in rekening gebracht. Deze bedraagt voor de producten in deze catalogus (tarieven vanaf 01 / 07 / 2008):

Ovens	€1
Microgolfovens	€1
Keukenmachines	€1
Kookplaten	€1
Keukenkranen ProSource	€0,5
Dampkappen met motor	€1
Koel- en vriescombinatieapparaten	€10
Koelkasten	€10
Diepvriezers	€10
Vaatwassers	€1
LCD TV	€1
Inbouwkoffiemachines	€0,05
Sous-vide lade	€0,5

AEG



Kies voor de digitale brochure in plaats
van deze papieren versie.
Zo bewaren we samen een stukje groen.
Scan de code of ga naar aeg.be!