

# AEG

HET  
PERFECTE  
THUIS

INBOUWTOESTELLEN 2018.2

HORIZON



# VIDEOS



**AEG**

MET STOOM VOOR  
EXTRA KROKANTE RESULTATEN

SteamBake-oven



**AEG**

BRENG SMAAK NAAR  
EEN HOGER NIVEAU

Gewoon met stoom



**AEG**

ROOD. MEDIUM. DOORBAKKEN.  
ZOALS U DAT WILT.

SenseCook®



**AEG**

EEN FRISSERE KEUKEN.  
HANDEN VRIJ.

Hob2Hood



**AEG**

VOLLEDIG NAAR  
SMAAK VERSTELBAAR

CustomFlex®



**AEG**

TILT UW VAAT NAAR  
EEN HOGER NIVEAU

ComfortLift®





# WIJ ZIJN PIONIERS MET EEN VISIE.

Wij streven naar innovaties die u het ultieme gevoel van vakmanschap geven in uw keuken, uw huis en uw wasverzorging. We zien uw huidige behoeften en voorspellen wat u in de toekomst nodig zult hebben zodat u resultaten bereikt die niet enkel voldoen aan uw normen maar die zelfs overstijgen.

We geloven in intelligente technologieën en buitengewone prestaties zodat u alles wat u thuis doet naar een hoger niveau brengt.

Wij zijn trots op onze bijzondere technologie en uitzonderlijk design die u gegarandeerd de prestaties bezorgen die u verwacht en verdient.

Wij zijn een merk dat mensen aantrekt die op zoek zijn naar slimme en spannende, nieuwe manieren om zeker te zijn van de beste resultaten. Dat is al meer dan 130 jaar onze passie, en blijft ook vandaag de dag nog onze passie.

Wij zijn AEG.

En samen met jou,  
zijn we altijd vooruit op onze tijd.







# INHOUD

## INTRODUCTIE

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| De inspiratie van morgen      | 06 |
| Taking taste further          | 08 |
| Smaak uitgevoerd op uw manier | 10 |
| My aeg app                    | 12 |
| Electrolux experience center  | 14 |
| Cooking club                  | 15 |

## OVENS

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Ovens                     | 28  |
| Sous-vide lades           | 30  |
| Compact range             | 36  |
| Blast Chiller             | 42  |
| Televisie                 | 43  |
| Wijnbewaarkast            | 43  |
| Lades                     | 44  |
| Microgolfovens            | 46  |
| Accessoires               | 49  |
| Verwarmingsfuncties ovens | 202 |
| Overzichtstabel ovens     | 204 |
| Inbouwschema's ovens      | 258 |

## KITCHEN

|                    |    |
|--------------------|----|
| Keukenmachines     | 52 |
| Stofzuigers        | 54 |
| Mastery collection | 56 |



06

### De inspiratie van morgen staat voor de deur

In het perfecte thuis is vooruitgang nooit ver weg.



60

### Perfekte timing

Begin onmiddellijk te koken, met verschillende technieken, op de laatste nieuwe inductiekookplaat.

---

## KOOKPLATEN 60

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Inductiekookplaten         | 68  |
| Vitrokeramische kookplaten | 87  |
| Elektrische kookplaten     | 90  |
| Gaskookplaten              | 91  |
| Crystalline                | 98  |
| Accessoires                | 101 |
| Overzichtstabel kookplaten | 212 |
| Inbouwschema's kookplaten  | 262 |

---

## COMBOHOB 102

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Overzichtstabel combohob | 229 |
| Inbouwschema's combohob  | 267 |

---

## DAMPKAPPEN 106

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Werkbladdampkap            | 114 |
| Plafonddampkappen          | 115 |
| Wanddampkappen             | 117 |
| Eilanddampkappen           | 119 |
| Schouwdampkappen           | 121 |
| Inbouwgroepen              | 124 |
| Telescopische dampkappen   | 126 |
| Geïntegreerde dampkap      | 129 |
| Accessoires                | 130 |
| Overzichtstabel dampkappen | 230 |
| Inbouwschema's dampkappen  | 268 |

---

## PROSOURCE 132

---

## KOELEN EN VRIEZEN 136

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Customflex® - koel / vries combinatie | 144 |
| Koel / vries combinaties              | 146 |
| Eendeurkoelkasten                     | 151 |
| Onderbouwkoelkasten                   | 164 |
| Wijnbewaarkast                        | 165 |
| Diepvriezers                          | 167 |
| Perfectfit™ side by side              | 172 |
| French door                           | 175 |
| Overzichtstabel koelen en vriezen     | 238 |
| Inbouwschema's koelen en vriezen      | 272 |

---

## VAATWASSERS 176

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| ComfortLift                 | 184 |
| Volledig integreerbare      | 185 |
| Integreerbare               | 191 |
| Accessoires                 | 194 |
| Overzichtstabel vaatwassers | 254 |
| Inbouwschema's vaatwassers  | 278 |

---

## WAS-/DROOGCOMBINATIE 196

---

## ONDERHOUDSSETS 198



# INSPIRATIE VAN MORGEN

In het perfecte thuis is vooruitgang  
nooit ver weg.

12:30

## PRIMEURS VAN AEG

1950

Eerste wasmachine

1952

Eerste ingebouwde  
koelkast

1959

Eerste koel-  
vriescombinatie

1964

Eerste droogkast

**De inspiratie van morgen staat voor de deur**

De manier waarop we eten zal veranderen. De manier waarop we ons kleden zal veranderen. De manier waarop we leven zal veranderen. We weten hoe technologie de wereld rondom ons kan verbeteren. Het heeft zelfs een volledig continent verlicht. Meer dan 130 jaar geleden bracht AEG de gloeilamp mee uit Amerika en introduceerde ze in Europa. Dankzij ons energienetwerk verspreidde elektriciteit zich over het continent en veranderde het levens. Dat is hoe wij ervoor zorgen dat onze toestellen uw behoeften van vandaag de dag overstijgen, maar dat ze ook de technologie van morgen omarmen om aan uw toekomstige noden te voldoen.

**1987**

Eerste  
inductiekookplaat

**1997**

Eerste droogkast met  
warmtepomp

**2012**

Eerste gamma van  
meest energiezuinige  
warmtepomp  
droogkasten

**2013**

Eerste grote sous vide  
oven

**2016**

Eerste oven met een  
camera

# TAKING TASTE FURTHER

## BRON

De herkomst van smaak:  
Buitengewone smaken  
ontstaan lang voordat uw  
eten op de markt komt.



## KOELEN

Temperatuur beïnvloedt smaak zelfs  
voordat u begint te koken. Om er zeker  
van te zijn dat voedsel langer vers blijft  
en zijn kwaliteit en smaak behoudt, is het  
belangrijk om u ervan bewust te zijn dat de  
plaats waar u het bewaart de kwaliteit zal  
beïnvloeden.



Heerlijk eten bereiden komt neer op het beheersen van de details in elke stap van het kookproces. Het komt neer op hoe u de beste ingrediënten en recepten selecteert, hoe u het best uw voedsel bewaart, hoe u gerechten kan bereiden en hoe u kunt genieten van culinaire momenten onder de meest optimale omstandigheden.

## VERWARMEN

Koken is niet gewoon voedsel tot de juiste temperatuur verwarmen. Het is noodzakelijk om te begrijpen hoe hitte een invloed heeft op de moleculen die smaak en textuur beïnvloeden.

## BELEVING

U kan smaak nog verder blijven ontwikkelen zelfs nadat u klaar bent met koken, door de beleving van elke maaltijd perfect te maken.





# SMAAK UITGEVOERD OP UW MANIER

## De Mastery range

De toestellen uit de Mastery range van AEG werken op een unieke manier met u samen om uw kookkunsten naar een hoger niveau te brengen. Elk apparaat is voorzien van intelligente technologieën en reageert direct op elk commando. Dit garandeert keer op keer uitstekende prestaties en de beste resultaten.

HOB<sup>2</sup>HOOD




MY AEG APP



MAXISENSE<sup>®</sup>  
FLEXIBRIDGE




COMFORTLIFT<sup>®</sup>

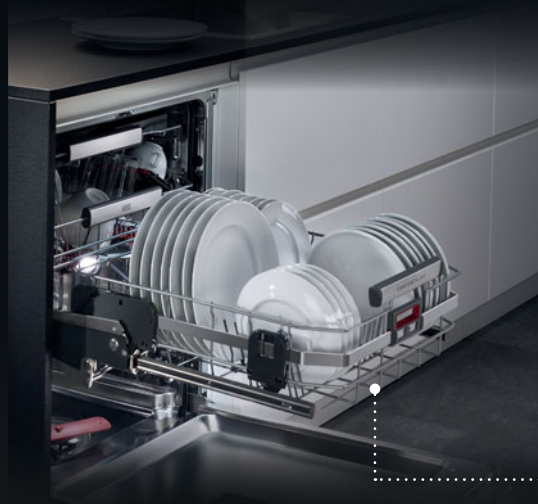

KERN-  
TEMPERATUUR-  
SENSOR  
SenseCook®

CUSTOMFLEX®



Stelt u zich eens voor; nu kunt u de oven gewoon vertellen hoe u een gerecht wilt hebben - rood, medium of doorbakken. Pannen hoeft u niet meer op een vaste plek op de kookplaat te plaatsen - U kunt zelfs de temperatuur instelling veranderen enkel door de pan te verplaatsen. En als u aan het koken bent, wordt de afzuigkap automatisch geactiveerd zonder dat u hem zelfs maar hoeft aan te raken. Ervaar het gemak van de CustomFlex®-koelkast die u precies kunt indelen zoals u wilt. Het is tijd om meer te verwachten van de manier waarop u kookt. Stap dus in de wereld van de AEG Mastery range.







## SOURCE

---

### **My AEG App**

Alleen wanneer de kwaliteit vanaf het begin af aan klopt, kan aan het einde een totale smaakbeleving tot stand komen. De kwaliteit van de levensmiddelen bewaren is dan ook de grote kunst bij het koken en bereiden.

De oorsprong van de ingrediënten heeft een beslissende invloed op de smaak. Hoe en waar worden de vruchten en groenten gekweekt? Hoe worden de dieren gehouden, die ons melk en vlees geven? Kwaliteit, voedingswaarde en versheid – dat zijn de belangrijkste factoren. De hoge kwaliteit van de levensmiddelen bewaren dat is de grote kunst bij de bereiding. Hoe kan ik mijn gerechten verfijnen en verbeteren? Hoe bereid ik ze het beste en hoe lang moet ik ze koken?

Het juiste recept geeft u het antwoord. U vindt het perfecte recept voor ieder soort gerecht in onze my AEG app. De my AEG app helpt u met duidelijke bereidingswijzen en praktische tips om ieder gerecht in een 'sterrengerecht' te veranderen. Probeer het zelf maar eens.






# GERAFFINEERDE RECEPTEN MET ÉÉN SWIPE



## App Download

Download onze My AEG App in de Google Play Store of in de Apple App Store – voor heerlijke recepten en culinaire kookinspiratie.

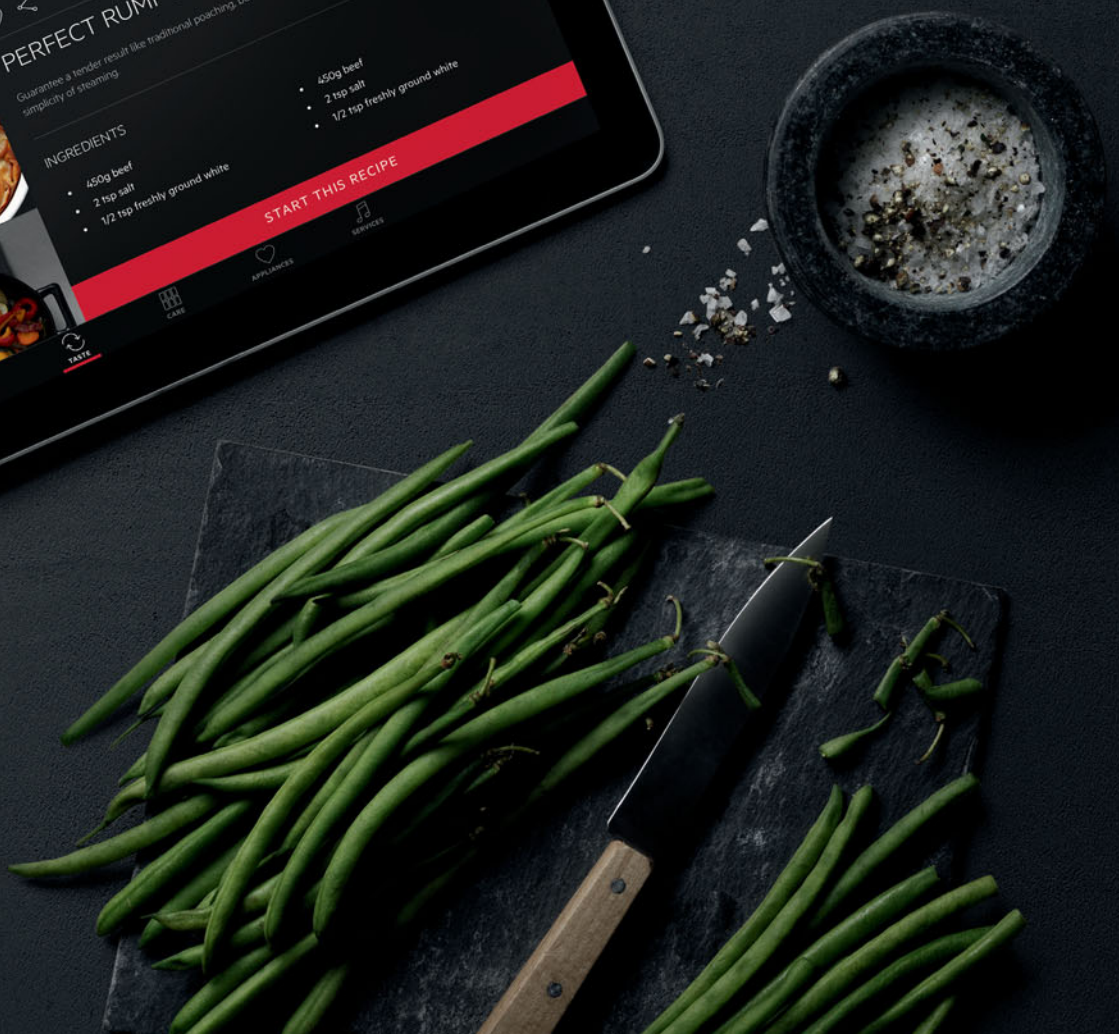





Electrolux  
**EXPERIENCE  
CENTER**

# ELECTROLUX EXPERIENCE CENTER

Het Electrolux Experience Center in Evere biedt de mogelijkheid om alle toestellen te zien en ook uit te testen. Wij vinden het van cruciaal belang dat onze klant weet wat hij koopt en dit ook op voorhand goed kan uittesten. Met onze 'try before you buy' filosofie bieden wij u daarom de mogelijkheid een duidelijke keuze te maken door de juiste informatie te geven.

Dit centrum bevat de showrooms van onze drie merken - AEG, Electrolux en Zanussi - maar ook een Kitchen training center, een Testzone en een 3D-center.

Onze Showroom Officers zijn blij u te verwelkomen, met of zonder afspraak. Ze zijn er om u te begeleiden bij het kiezen van uw toekomstige aankopen en ze beantwoorden graag al uw vragen. Als het Kitchen Training Center niet bezet is door een event, krijgt u de gelegenheid om deze apparaten te testen. Zin om je kookkunsten te verfijnen? Vraag één van onze "Officers" naar een gratis inschrijving voor onze Cooking Club sessie en leer tips en tricks om de smaak en textuur van uw culinaire gerechten te vervolmaken.

**Raketstraat 40**  
**1130 Brussel**  
**02 / 716.26.00**

#### **Openingsuren:**

U kan onze openingsuren raadplegen op onze website [www.aeg.be](http://www.aeg.be)

Heeft u zelf een evenement dat u wenst te organiseren?  
Ook dat kan in ons Experience Center plaatsvinden.



#### **Showroom**

Om het u als klant makkelijker te maken, presenteren wij in onze showroom tal van modellen zodat u snel het overzicht ziet van alle toestellen en u zo beter een keuze kan maken.



#### **Testzone**

In onze testzone kan u niet enkel de toestellen zien, maar ook uitproberen. Zo kan u de snelheid testen van de verschillende technologieën voor kookplaten, de grootte van een vaatwasser binnenin zien, het geluidsniveau van de dampkappen testen en het verschil waarnemen tussen een gewone oven en een multifunctionele stoomoven.



#### **Kitchen training center**

In ons training center organiseren wij regelmatig kookworkshops. Hier kan u terecht om op een leuke manier de toestellen te leren kennen en er effectief ook mee te werken.




COOKING CLUB

# ONTDEK EEN WERELD VOL SMAKEN

Houdt u van gastronomie? Wil u graag uw kookkunsten naar een hoger niveau tillen? Onze SteamPro en SteamBoost stoomovens zijn hiervoor het ideale instrument. Met deze toestellen bereikt u perfecte, culinaire resultaten, net zoals professionele chefs. Om deze ovens nog beter te leren gebruiken, hebben wij de Cooking Club opgericht.

Cooking Club is de exclusieve club van AEG voor trouwe klanten met een voorliefde voor de betere gastronomie. Lid worden? Koop dan een multifunctionele stoomoven SteamPro of een SteamBoost en schrijf u gratis in op [www.aeg.be/nl-be/cookingclub](http://www.aeg.be/nl-be/cookingclub). Zo geniet u automatisch van enkele exclusieve voordelen, zoals toegang tot onze leerrijke kookdemonstraties (Basic Classes).

**BEZOEK NU**  
**[WWW.AEG.BE/NL-BE/COOKINGCLUB](http://WWW.AEG.BE/NL-BE/COOKINGCLUB)**

Onder leiding van een ervaren chef-kok leert u de mogelijkheden van uw nieuw toestel kennen (lage temperatuur garen, sous-vide, met kerntemperatuursensor, 100 % stoomontwikkeling, Combi stomen of Combi Plus stomen...)

Een kooksessie duurt ongeveer drie uur en verloopt in een zeer gemoedelijke sfeer. Naargelang uw vragen en interesses past onze chef het verloop van de sessie en zijn bereidingen aan om beter in te spelen op uw vragen en verwachtingen.

Negen verschillende kookstudio's organiseren deze Basic Classes. U vindt er dus zeker één in uw regio.

## HET ENIGE ONTBREKENDE INGREDIËNT BENT U!

**Franstalige en  
Nederlandstalige kooksessies**  
COOKING CLUB BRUSSEL  
Electrolux Experience Center

**Nederlandstalige kooksessies**  
COOKING CLUB  
- LIMBURG - SINT-TRUIDEN  
- ANTWERPEN - 'S GRAVENWEZEL  
- WEST-VLAANDEREN - IEPER  
- OOST-VLAANDEREN - LANDEGEM  
- WAASLAND - BORNEM

**Franstalige kooksessies**  
COOKING CLUB  
- LUIK  
- HENEGOUWEN - BINCHE  
- WAALS-BRABANT - CHAUMONT-GISTOUX




# OVENS

---

Hoe u ook wilt koken en wat uw favoriete gerechten ook zijn, er is altijd een AEG oven die daarbij past. AEG ovens zijn voorzien van intelligente technologieën die het makkelijk én leuk maken om de lekkerste gerechten te bereiden. Precies zoals u dat wilt.



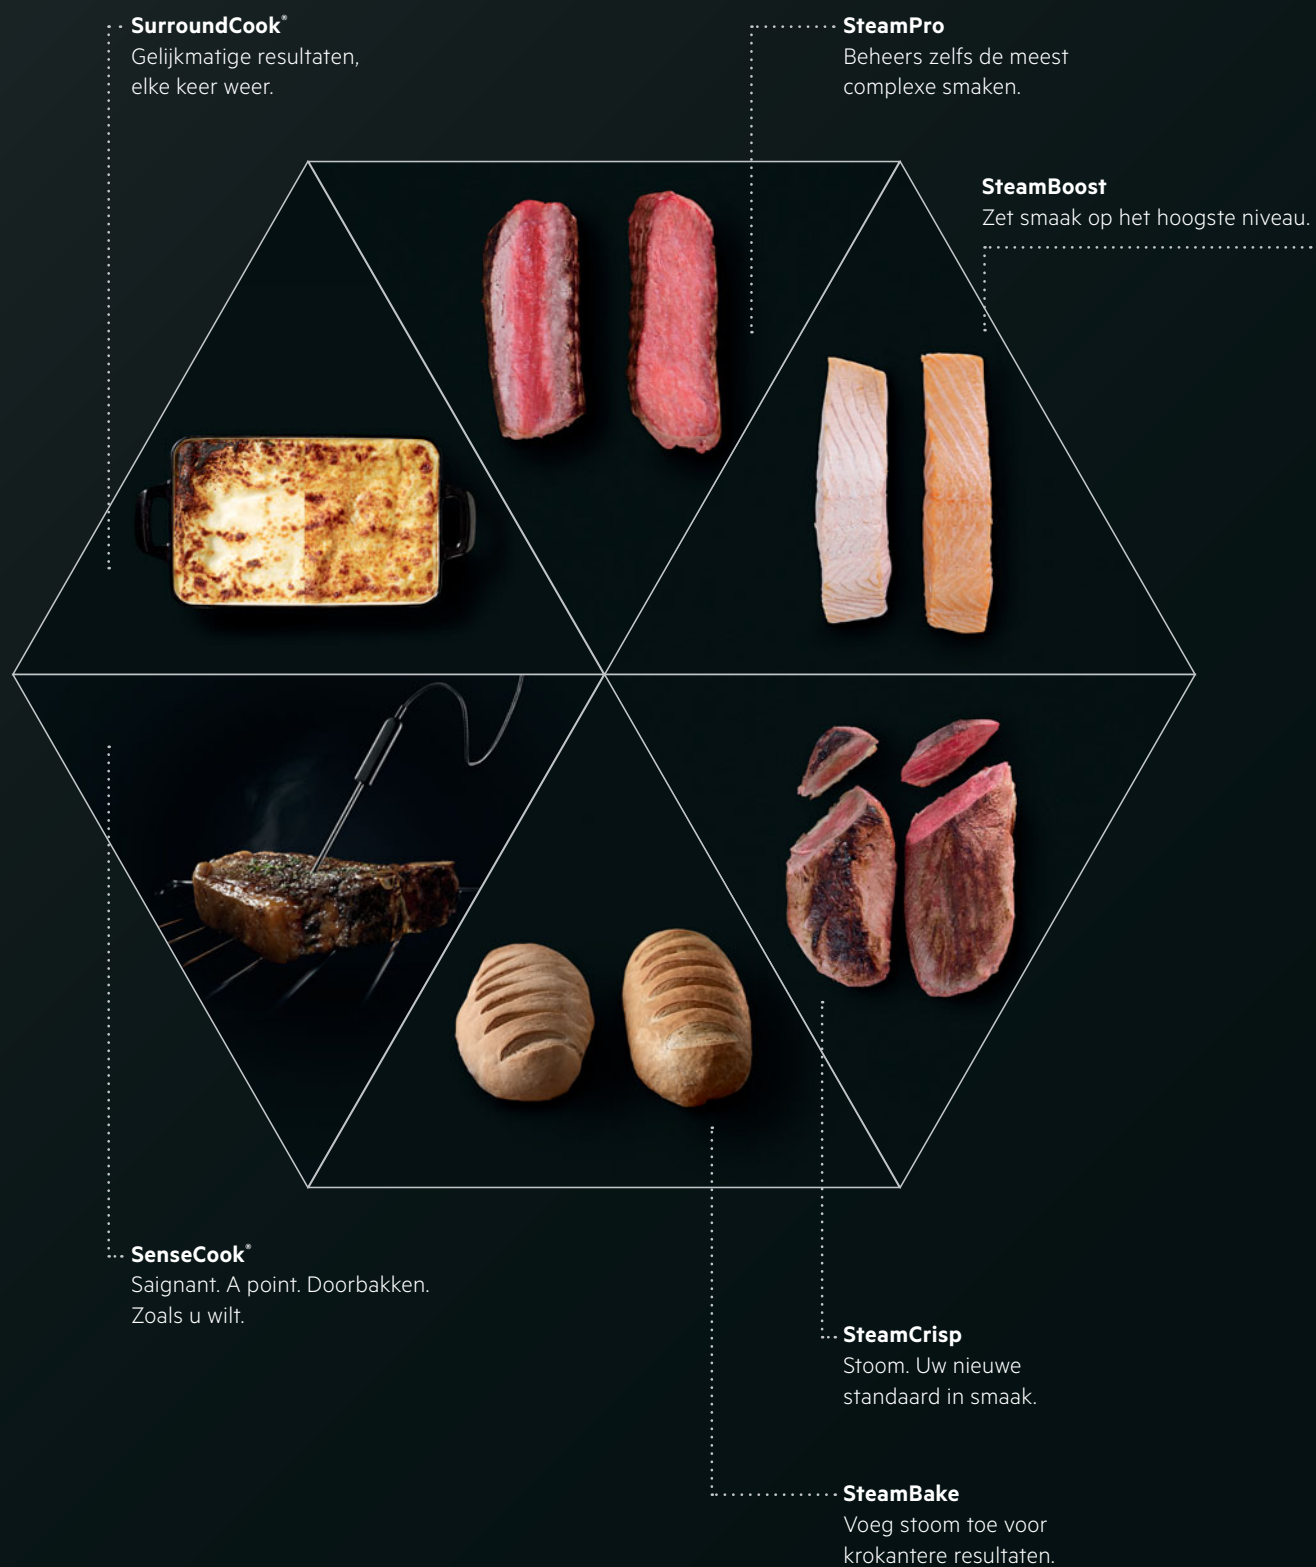

---

Wij hebben onze nieuwe producten ontworpen in lijn met de laatste meubeltrends - meer lineair. En voor een premium look&feel, hebben wij meer glas en minder roestvrij staal gebruikt.

---

#### **Shuttle Control**

Dankzij de innovatieve Shuttle Control is de oven gemakkelijk te bedienen en een overvol en onduidelijk display verleden tijd. Voor perfecte gerechten, elk keer weer.



---

#### **Vochtsensor**

De geavanceerde vochtsensor garandeert automatisch de juiste hoeveelheid stoom voor een perfecte smaak en textuur.



#### LCD

Door slechts een lichte aanraking verschijnen de huidige instellingen direct op het heldere LCD zodat u in één oogopslag op de hoogte bent en precieze aanpassingen kunt doen.

#### Dankzij de AEG sous-vide lade

kunt u thuis een professionele sous-vide chef zijn. Smaak, vochtigheid, vitamines en mineralen van de ingrediënten worden door het vacumeren optimaal bewaard todat u klaar bent om er een perfect gerecht van te maken.



#### KERNTEMPERATUURSENSOR



#### Door het precies meten van de kerntemperatuur


laat de kerntemperatuursensor u weten of uw saignant, à point of doorbakken biefstuk klaar is. Ook vis, stoofschotels en groenten worden precies zoals u ze wilt.







**Koken met stoom** gebruikt de kracht van vocht om hitte efficiënter te verspreiden. Omdat watermoleculen warmte sneller geleiden dan lucht, worden uw gerechten met stoom sneller en met meer precisie bereid dan met conventionele hetelucht. convection.

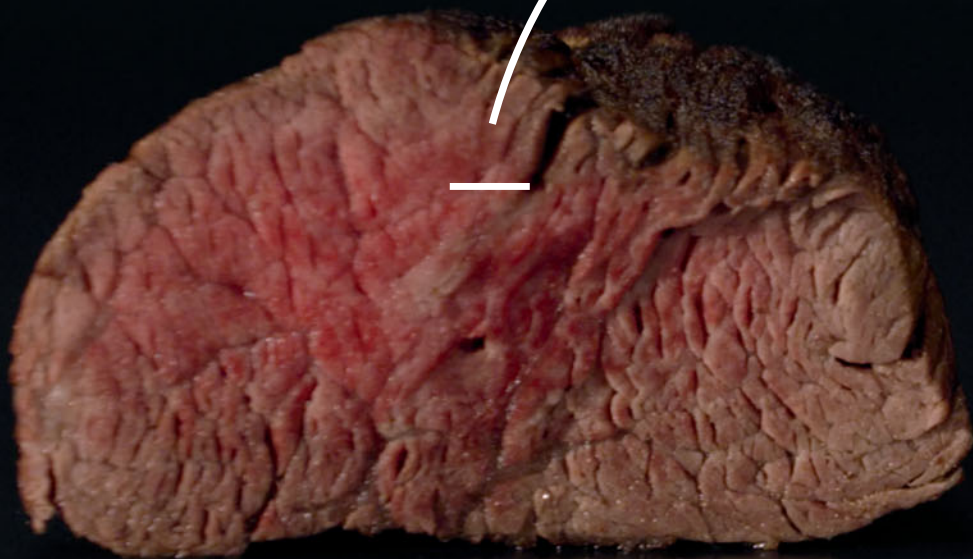



Vochtige lucht voorkomt bovendien dat vocht verdampt. Dankzij de voorzichtige en gelijkmatige verhitte gaat er niets kapot en wordt smaak vastgehouden en textuur bewaard. Op die manier krijgt u die goudbruine korst zonder dat de binnenkant nog rauw of net overgaar is.

Stoom zorgt er tijdens het bakken voor dat deeg sneller en gelijkmatiger rijst omdat warmte beter wordt geleid.

De luchtvochtigheid voorkomt tevens dat de buitenkant van het deeg te snel uitdroogt waardoor het rijstproces in het gedrang komt. Bovendien zorgt de hitte van stoom voor een betere karamelisatie van de buitenkant van het deeg zodat uw baksels elke keer een heerlijk dikke korst krijgen. Wanneer u begrijpt waarom hitte verantwoordelijk is voor smaak en textuur, kunt u de mogelijkheden van elk ingrediënt ontdekken. Of het nu gaat om heel precies koken met inductie of om spannende nieuwe technieken zoals stoom en sous-vide. Ontdek hoe verschillende verwarmingsmethoden in elk gerecht heerlijke nieuwe aroma's laten vrijkomen en smaak naar een hoger niveau brengen.

“

Wanneer u lange tijd kookt op een lage temperatuur behoudt u al het vocht, alle voedingswaarde, en krijgt u de beste smaak omdat de warmte langzaam in de ingrediënten trekt. Zo geniet u van een overheerlijk product dat bij het eten bijna smelt in uw mond.”

CATALINA VELEZ

TV-kok en oprichter van restaurant Kiva



#### Wist u dat?

Watermoleculen warmte veel sneller geleiden dan lucht. Zodanig dat stoom van 100°C warmte even snel verspreidt als hetelucht van 600°C..

Bekijk de documentaire  
[aeg.nl/tasteology](https://aeg.nl/tasteology)





---

Voor het eerst kunt u erop vertrouwen dat uw oven precies begrijpt welk resultaat u wilt, gewoon door de woorden die u kiest.

---

**Waarom stoom?**

- Geen smaakoverdracht tussen verschillende gerechten.
- Gerechten blijven sappig.
- Voorkomt uitdroging.
- Voedingsstoffen, vitaminen en mineralen blijven bewaard.
- Gelijmatige bereiding, van de buitenkant tot in de kern.
- Efficiënter






BEHEERS EEN NIEUW SMAAKNIVEAU. VOEG  
GEWOON STOOM AAN HETELUCHT TOE.

Door het toevoegen van stoom aan  
traditionele hetelucht, zorgen onze combi-  
stoomovens ervoor dat uw gerechten exact  
zo worden bereid zoals u ze lekker vindt?

## STEAMPRO

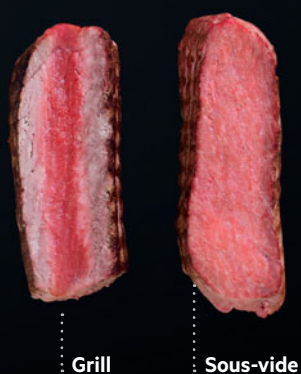

## STEAMBOOST




## STEAMCRISP



## STEAMBAKE





Door het toevoegen van stoom aan traditionele hetelucht, zorgen onze combi-stoomovens ervoor dat uw gerechten exact zo worden bereid zoals u ze lekker vindt.



Gebaseerd op onderzoek naar het nog makkelijker maken van het kookproces, hebben wij een nieuwe gebruikersinterface met Shuttle Control ontwikkeld.

In vergelijking met droge hetelucht geeft stoom veel efficiënter warmte aan een gerecht af zodat een lagere temperatuur volstaat. De combinatie van hitte en stoom levert bovendien elke keer opnieuw een krokante gouden korst en een sappig, mals binnenste. Koken met stoom is daarom een ongecompliceerde en uiterst effectieve manier om ervoor te zorgen dat alles wat u bereidt boordevol smaak zit.

Met de SteamPro ovens tenslotte kunt u tevens de spannende sous-vide techniek ontdekken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vacuüm gesealde, speciale plastic zakken en waterbaden. Door het vacumeren worden vocht, aroma, smaak en voedingsstoffen van elk ingrediënt ingesloten voor een ultieme smaakbeleving.

## VERGELIJK DE MODELLEN

SteamPro



SteamBoost



SteamCrisp



SteamBake



# SAIGNANT. À POINT. DOORBAKKEN. ZOALS U WILT.

Maak kennis met uw nieuwe souschef - hét hulpmiddel in uw zoektocht naar het sappigste lamskroontje of de malste zalmfilet. Gebruik de kerntemperatuursensor om de oven te laten weten hoe het gerecht moet worden bereid met gebruikmaking van de woorden die in een restaurant gebruikelijk zijn - saignant, à point, doorbakken. Voor het eerst kunt u erop vertrouwen dat de oven begrijpt wat

u bedoelt alleen maar door de woorden die u kiest. Zonder de deur zelfs maar te hoeven openen wordt alles gecontroleerd en beheerst, van malse stukken vlees tot gesmolten chocolade fondant.

**Eindelijk een oven die uw taal spreekt!**





# DISPLAYS

Display met responsieve Shuttle-draaiknop voor complete controle over het kookproces. Tevens voorzien van kookhulpfunctie.



Groot LCD met uitgebreide functies en voorgeprogrammeerde recepten.



Display met timer voor in- en uitschakeling, tijdsaanduiding, restwarmte-indicatie, snelopwarming en temperatuurvoorstellen.

# ICONEN



## Energie-efficiëntieklasse

Aanduiding van het energieverbruik in schaalwaarden.



## Nishoogte

Nishoogte van het inbouwapparaat.



## MaxiKlasse™

MaxiKlasse™ ovens bieden aanzienlijk meer ruimte dan standaard ovens met dezelfde afmetingen.



## SoftMotion™

Zacht sluitende ovendeur.



## Kerntemperatuursensor

Plaats de sensor in het gerecht en selecteer de juiste kerntemperatuur. Wanneer deze temperatuur wordt bereikt, schakelt de oven zichzelf uit.



## SenseCook

Vertel uw oven hoe u het gerecht wilt: saignant, à point of doorbakken. Of plaats de sensor in het gerecht en selecteer de juiste kerntemperatuur. Wanneer deze temperatuur wordt bereikt, schakelt de oven zichzelf uit.



## IsoFront®

Bij ovens met IsoFront® ligt de temperatuur van de ovendeur maximaal 20°C boven de kamertemperatuur.



## SurroundCook®

Het heteluchtsysteem SurroundCook® zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling in de oven.



## Sous-vide-functie

Een constante lage temperatuur voor het bereiden van vacuüm verpakte producten.



## Stoom-functie

Voegt stoom toe aan de hetelucht-functie: gerechten blijven lekker mals en vitaminen en mineralen blijven beter behouden.



## PlusSteam-functie

Toevoeging van stoom tijdens de eerste 10 minuten van het bakproces.



## Combi-Quick

Combinatie van hetelucht, magnetron en grill.



## Microgolf-functie

Verwarmen en koken door middel van microgolven.



## Grill

Grillen en gratineren van gerechten.



## Vlekvrij roestvrij staal

Het roestvrij staal is behandeld met een speciale coating die vingerafdrukken voorkomt en zorgt voor extra glans.

# STOOM. UW NIEUWE NORM VOOR SMAAK

Aan de traditionele hete lucht wordt stoom toegevoegd. Zo krijgt u niet alleen een krokante en goudkleurige buitenkant, maar worden de smaken dankzij de stoom beter bewaard en is het voedsel ook heerlijk sappig aan de binnenkant.



## STEAMPRO BSK892230M

**Kleur:**  
vingervlekvrige inox

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
590 x 560 x 550

**Aansluitwaarde (W):**  
3500

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr.1

**€ 2199,99**

**AEG**  
COOKING CLUB

## KENMERKEN

- SteamPro, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- 24 verwarmingsfuncties (zie pag. 202)
- Display met responsieve Shuttle-draaiknop voor complete controle over het kookproces, met kookhulpfunctie
- Ovenvolume: 70 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelopwarmfunctie
- Stoomreinigingsfunctie
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- Verschillende stoomniveaus: 100% stoom of combinaties van hetelucht met hoge, medium of lage vochtigheid
- 75 geïntegreerde recepten, 10 SousVide recepten en 220 automatische VarioGuide gewichtsprogramma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Handig uitneembaar waterreservoir, inhoud 0,95 liter
- Stoominjectie met vochtsensor
- Stoomset inbegrepen GN 2/3







**AEG**  
COOKING CLUB

### STEAMPRO BSK892230B

#### KENMERKEN



- SteamPro, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- 24 verwarmingsfuncties (zie pag. 202)
- Display met responsieve Shuttle-draaiknop voor complete controle over het kookproces, met kookhulpfunctie
- Ovenvolume: 70 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelopwarmfunctie
- Stoomreinigingsfunctie
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- Verschillende stoomniveaus: 100% stoom of combinaties van hetelucht met hoge, medium of lage vochtigheid
- 75 geïntegreerde recepten, 10 SousVide recepten en 220 automatische VarioGuide gewichtsprogramma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Handig uitneembaar waterreservoir, inhoud 0,95 liter
- Stoominjectie met vochtsensor
- Stoomset inbegrepen GN 2/3

**Kleur:**  
zwart

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
590 x 560 x 550

**Aansluitwaarde (W):**  
3500

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr.1

**€ 2199,99**



**AEG**  
COOKING CLUB

### STEAMPRO BSK792220M

#### KENMERKEN



- SteamPro, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- 24 verwarmingsfuncties (zie pag. 202)
- Groot LCD display met uitgebreide functies en voorgeprogrammeerde recepten
- Ovenvolume: 70 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelopwarmfunctie
- Stoomreinigingsfunctie
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- Verschillende stoomniveaus: 100% stoom of combinaties van hetelucht met hoge, medium of lage vochtigheid
- 75 geïntegreerde recepten, 10 SousVide recepten en 220 automatische VarioGuide gewichtsprogramma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Handig uitneembaar waterreservoir, inhoud 0,95 liter
- Stoominjectie met vochtsensor
- Stoomset inbegrepen GN 2/3

**Kleur:**  
vingervlekvrje inox

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
590 x 560 x 550

**Aansluitwaarde (W):**  
3500

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr.1

**€ 1999,99**



**AEG**  
COOKING CLUB

### STEAMPRO BSE792220B

#### KENMERKEN



- SteamPro, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- 24 verwarmingsfuncties (zie pag. 202)
- Groot LCD display met uitgebreide functies en voorgeprogrammeerde recepten
- Ovenvolume: 70 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelopwarmfunctie
- Stoomreinigingsfunctie
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- Verschillende stoomniveaus: 100% stoom of combinaties van hetelucht met hoge, medium of lage vochtigheid
- 75 geïntegreerde recepten, 10 SousVide recepten en 220 automatische VarioGuide gewichtsprogramma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Handig uitneembaar waterreservoir, inhoud 0,95 liter
- Stoominjectie met vochtsensor
- Stoomset inbegrepen GN 2/3

**Kleur:**  
zwart

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
590 x 560 x 550

**Aansluitwaarde (W):**  
3500

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr.1

**€ 1999,99**

Gebruik nu ook thuis de vacuümtechniek voor resultaten van restaurantkwaliteit, elke keer opnieuw, en laat de natuurlijke smaken maximaal tot hun recht komen. Dicht gewoon de gekozen ingrediënten vacuüm af voor een betere wisselwerking tussen de natuurlijke smaken en voedingsstoffen zonder dat er lucht bij komt.



**SOUS-VIDE LADE**  
KDK911423M

#### KENMERKEN



- Schuiflade met professionele vacuümmachine
- Geschikt voor vacuümzakken met een maximale afmeting van 250 x 350 mm
- Starterskit inbegrepen
- Digitaal display met TouchControl
- Pompvermogen: 3 m<sup>3</sup> / u
- Netto inhoud tot 8 liter
- Garandeert een luchtlede verpakking van 99,9% volgens professionele normen

#### Kleur:

zwart / vingervlekvrije inox

#### Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

140 x 560 x 550

#### Aansluitwaarde (W):

1150

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 5

**€ 1999,99**



**SOUS-VIDE LADE**  
KDE911423B

#### KENMERKEN



- Schuiflade met professionele vacuümmachine
- Geschikt voor vacuümzakken met een maximale afmeting van 250 x 350 mm
- Starterskit inbegrepen
- Digitaal display met TouchControl
- Pompvermogen: 3 m<sup>3</sup> / u
- Netto inhoud tot 8 liter
- Garandeert een luchtlede verpakking van 99,9% volgens professionele normen

#### Kleur:

zwart

#### Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

140 x 560 x 550

#### Aansluitwaarde (W):

1150

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 6

**€ 1999,99**



#### VACUÛMZAKKEN

##### A3OS1

Kan worden gebruikt tot 120°C voor koken en tot -40°C voor bewaren  
25 + 25 zakken per pak, 2 maten:  
30 x 20 cm en 35 x 25 cm

**€ 34,90**

Bestelling via Spareparts



**AEG**  
COOKING CLUB

### STEAMBOOST BSK882220M

#### KENMERKEN



- SteamBoost, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- 21 verwarmingsfuncties (zie pag. 202)
- Display met responsieve Shuttle-draaiknop voor complete controle over het kookproces, met kookhulpfunctie
- Ovenvolume: 70 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelopwarmfunctie
- Stoomreinigingsfunctie
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- Verschillende stoomniveaus: 100% stoom of combinaties van hetelucht met hoge, medium of lage vochtigheid
- 75 geïntegreerde recepten en 180 automatische VarioGuide gewichtsprogramma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Waterreservoir, inhoud 0,95 liter
- Stoominjectie
- Stoomset inbegrepen

#### Kleur:

vingervlekvrĳe inox

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

590 x 560 x 550

#### Aansluitwaarde (W):

3500

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr.1

€ 1999,99



**AEG**  
COOKING CLUB

### STEAMBOOST BSK782220M

#### KENMERKEN



- SteamBoost, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- 21 verwarmingsfuncties (zie pag. 202)
- Groot LCD display met uitgebreide functies en voorgeprogrammeerde recepten
- Ovenvolume: 70 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelopwarmfunctie
- Stoomreinigingsfunctie
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- Verschillende stoomniveaus: 100% stoom of combinaties van hetelucht met hoge, medium of lage vochtigheid
- 75 geïntegreerde recepten en 180 automatische VarioGuide gewichtsprogramma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Waterreservoir, inhoud 0,95 liter
- Stoominjectie
- Stoomset inbegrepen

#### Kleur:

vingervlekvrĳe inox

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

590 x 560 x 550

#### Aansluitwaarde (W):

3500

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr.1

€ 1799,99



### STEAMCRISP MET PYROLYSE BSK774220M

#### KENMERKEN



- SteamCrisp, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfunctie
- Reinigingssysteem Pyroluxe® Plus, 3 cycli, met reminderfunctie
- 18 verwarmingsfuncties (zie pag. 202)
- Groot LCD display met uitgebreide functies en voorgeprogrammeerde recepten
- Ovenvolume: 71 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelopwarmfunctie
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- 90 geïntegreerde recepten / automatische programma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Waterreservoir, inhoud 0,95 liter

#### Kleur:

vingervlekvrĳe inox

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

590 x 560 x 550

#### Aansluitwaarde (W):

3500

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr.1

€ 1499,99





**PYROLYSE**  
BPK842220M

#### KENMERKEN



- Multifunctionele heteluchtoven
- Reinigingssysteem Pyroluxe® Plus, 3 cycli, met reminderfunctie
- 17 verwarmingsfuncties (zie pag. 202)
- Display met responsieve Shuttle-draaiknop voor complete controle over het kookproces, met kookhulpfunctie
- Ovenvolume: 71 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelopwarmfunctie
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- 90 geïntegreerde recepten / automatische programma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's



**PYROLYSE**  
BPK742220M

#### KENMERKEN



- Multifunctionele heteluchtoven
- Reinigingssysteem Pyroluxe® Plus, 3 cycli, met reminderfunctie
- 16 verwarmingsfuncties (zie pag. 202)
- Groot LCD display met uitgebreide functies en voorgeprogrammeerde recepten
- Ovenvolume: 71 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelopwarmfunctie
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- 90 geïntegreerde recepten / automatische programma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's



**PYROLYSE**  
BPE742220B

#### KENMERKEN



- Multifunctionele heteluchtoven
- Reinigingssysteem Pyroluxe® Plus, 3 cycli, met reminderfunctie
- 16 verwarmingsfuncties (zie pag. 202)
- Groot LCD display met uitgebreide functies en voorgeprogrammeerde recepten
- Ovenvolume: 71 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelopwarmfunctie
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- 90 geïntegreerde recepten / automatische programma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's

**Kleur:**  
vingervlekvrĳe inox

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
590 x 560 x 550

**Aansluitwaarde (W):**  
3500

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 1

**€ 1599,99**

**Kleur:**  
vingervlekvrĳe inox

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
590 x 560 x 550

**Aansluitwaarde (W):**  
3500

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 1

**€ 1199,99**

**Kleur:**  
zwart

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
590 x 560 x 550

**Aansluitwaarde (W):**  
3500

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 1

**€ 1199,99**



**KATALYSE**  
BCK742220M

#### KENMERKEN



- Multifunctionele heteluchtoven
- Katalytische reiniging met katalytische ventilatorkap
- 16 verwarmingsfuncties (zie pag. 202)
- Groot LCD display met uitgebreide functies en voorgeprogrammeerde recepten
- Ovenvolume: 71 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelopwarmfunctie
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- 90 geïntegreerde recepten / automatische programma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Neerklapbare grill voor makkelijke reiniging

#### Kleur:

vingervlekvrĳe inox

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

590 x 560 x 550

#### Aansluitwaarde (W):

3500

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr.1

**€ 1099,99**



**STEAMBAKE MET PYROLYSE**  
BPK556220M

#### KENMERKEN



- SteamBake, multifunctionele heteluchtoven met PlusSteam
- Reinigingssysteem Pyroluxe® Plus, 2 cycli, met reminderfunctie
- 8 verwarmingsfuncties (zie pag. 202)
- Display met timer voor in- en uitschakeling, tijdsaanduiding en temperatuurvoorstellen
- Ovenvolume: 71 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelopwarmfunctie
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- Indrukbare bedieningsknoppen

#### Kleur:

vingervlekvrĳe inox

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

590 x 560 x 550

#### Aansluitwaarde (W):

3500

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr.1

**€ 1029,99**



**STEAMBAKE MET KATALYSE**  
BCK556220M

#### KENMERKEN



- SteamBake, multifunctionele heteluchtoven met PlusSteam
- Katalytische reiniging met katalytische ventilatorkap
- 8 verwarmingsfuncties (zie pag. 202)
- Display met timer voor in- en uitschakeling, tijdsaanduiding en temperatuurvoorstellen
- Ovenvolume: 71 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelopwarmfunctie
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- Neerklapbare grill voor makkelijke reiniging
- Indrukbare bedieningsknoppen

#### Kleur:

vingervlekvrĳe inox

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

590 x 560 x 550

#### Aansluitwaarde (W):

3500

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr.1

**€ 929,99**



## STEAMBAKE MET PYROLYSE BPB351020M

### KENMERKEN



- SteamBake, multifunctionele heteluchtoven met PlusSteam
- Reinigingssysteem Pyrolux® Plus, 2 cycli, met reminderfunctie
- 8 verwarmingsfuncties (zie pag. 202)
- Display met timer voor in- en uitschakeling, tijdsaanduiding en temperatuurvoorstellen
- Ovenvolume: 71 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Indrukbare bedieningsknoppen

#### Kleur:

vingervlekvrjje inox

#### Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

590 x 560 x 550

#### Aansluitwaarde (W):

3500

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 1

€ 799,99



## PYROLYSE BPB331020M

### KENMERKEN



- Multifunctionele heteluchtoven
- Reinigingssysteem Pyrolux® Plus, 2 cycli, met reminderfunctie
- 8 verwarmingsfuncties (zie pag. 202)
- Display met timer voor in- en uitschakeling, tijdsaanduiding en temperatuurvoorstellen
- Ovenvolume: 71 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Indrukbare bedieningsknoppen

#### Kleur:

vingervlekvrjje inox

#### Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

590 x 560 x 550

#### Aansluitwaarde (W):

3500

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 1

€ 779,99





**STEAMBAKE**  
BEB351010M

#### KENMERKEN



- SteamBake, multifunctionele heteluchtoven met PlusSteam
- 7 verwarmingsfuncties (zie pag. 202)
- Ovenvolume: 71 liter
- Neerklapbare grill voor makkelijke reiniging
- Indrukbare bedieningsknoppen



**SURROUND COOK®**  
BEB331010M

#### KENMERKEN



- Multifunctionele heteluchtoven
- 7 verwarmingsfuncties (zie pag. 202)
- Ovenvolume: 71 liter
- Neerklapbare grill voor makkelijke reiniging
- Indrukbare bedieningsknoppen

#### Kleur:

vingervlekvrige inox

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

590 x 560 x 550

#### Aansluitwaarde (W):

3500

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 1

**€ 729,99**

#### Kleur:

vingervlekvrige inox

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

590 x 560 x 550

#### Aansluitwaarde (W):

3500

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 1

**€ 699,99**



**AEG**  
COOKING CLUB

### STEAMPRO KSK892220M

#### KENMERKEN



- SteamPro, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- 24 verwarmingsfuncties (zie pag. 202)
- Display met responsieve Shuttle-draaiknop voor complete controle over het kookproces, met kookhulpfunctie
- Ovenvolume: 43 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelopwarmfunctie
- Stoomreinigingsfunctie
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- Verschillende stoomniveaus: 100% stoom of combinaties van hetelucht met hoge, medium of lage vochtigheid
- 75 geïntegreerde recepten, 10 SousVide recepten en 220 automatische VarioGuide gewichtsprogramma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Handig uitneembaar waterreservoir, inhoud 0,95 liter
- Stoominjectie met vochtsensor
- Stoomset inbegrepen

**Kleur:**  
vingervlekvrĳe inox

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
450 x 560 x 550

**Aansluitwaarde (W):**  
3000

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 2

**€ 1999,99**



**AEG**  
COOKING CLUB

### STEAMPRO KSK792220M

#### KENMERKEN



- SteamPro, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- 24 verwarmingsfuncties (zie pag. 202)
- Groot LCD display met uitgebreide functies en voorgeprogrammeerde recepten
- Ovenvolume: 43 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelopwarmfunctie
- Stoomreinigingsfunctie
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- Verschillende stoomniveaus: 100% stoom of combinaties van hetelucht met hoge, medium of lage vochtigheid
- 75 geïntegreerde recepten, 10 SousVide recepten en 220 automatische VarioGuide gewichtsprogramma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Handig uitneembaar waterreservoir, inhoud 0,95 liter
- Stoominjectie met vochtsensor
- Stoomset inbegrepen

**Kleur:**  
vingervlekvrĳe inox

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
450 x 560 x 550

**Aansluitwaarde (W):**  
3000

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 2

**€ 1799,99**



**AEG**  
COOKING CLUB

### STEAMPRO KSE792220B

#### KENMERKEN



- SteamPro, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- 24 verwarmingsfuncties (zie pag. 202)
- Groot LCD display met uitgebreide functies en voorgeprogrammeerde recepten
- Ovenvolume: 43 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelopwarmfunctie
- Stoomreinigingsfunctie
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- Verschillende stoomniveaus: 100% stoom of combinaties van hetelucht met hoge, medium of lage vochtigheid
- 75 geïntegreerde recepten, 10 SousVide recepten en 220 automatische VarioGuide gewichtsprogramma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Handig uitneembaar waterreservoir, inhoud 0,95 liter
- Stoominjectie met vochtsensor
- Stoomset inbegrepen

**Kleur:**  
zwart

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
450 x 560 x 550

**Aansluitwaarde (W):**  
3000

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 2

**€ 1799,99**



**AEG**  
COOKING CLUB



## STEAMBOOST KSK782220M

### KENMERKEN



- SteamBoost, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- 21 verwarmingsfuncties (zie pag. 202)
- Groot LCD display met uitgebreide functies en voorgeprogrammeerde recepten
- Ovenvolume: 43 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelopwarmfunctie
- Stoomreinigingsfunctie
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- Verschillende stoomniveaus: 100% stoom of combinaties van hetelucht met hoge, medium of lage vochtigheid
- 75 geïntegreerde recepten en 180 automatische VarioGuide gewichtsprogramma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Waterreservoir, inhoud 0,9 liter
- Stoominjectie
- Stoomset inbegrepen

#### Kleur:

vingervlekvrĳe inox

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

450 x 560 x 550

#### Aansluitwaarde (W):

3000

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 3

**€ 1599,99**

## STEAMCRISP MET PYROLYSE KSK772220M

### KENMERKEN



- SteamCrisp, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfunctie
- Reinigingssysteem Pyroluxe® Plus, 3 cycli, met reminderfunctie
- 18 verwarmingsfuncties (zie pag. 202)
- Groot LCD display met uitgebreide functies en voorgeprogrammeerde recepten
- Ovenvolume: 43 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelopwarmfunctie
- Stoomreinigingsfunctie
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- 90 geïntegreerde recepten/automatische programma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Waterreservoir, inhoud 0,90 liter

#### Kleur:

vingervlekvrĳe inox

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

450 x 560 x 550

#### Aansluitwaarde (W):

3000

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 3

**€ 1399,99**

## FULL STEAM KSK721210M

### KENMERKEN



- 2 verwarmingsfuncties (zie pag. 202)
- Groot LCD display met uitgebreide functies en voorgeprogrammeerde recepten
- Ovenvolume: 46 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Stoomreinigingsfunctie
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- 28 geïntegreerde recepten/automatische programma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Stoomset inbegrepen

#### Kleur:

vingervlekvrĳe inox

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

450 x 560 x 550

#### Aansluitwaarde (W):

1400

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4

**€ 1299,99**





**PYROLYSE**  
KPK842220M

#### KENMERKEN



- Multifunctionele heteluchtoven
- Reinigingssysteem Pyroluxe® Plus, 3 cycli, met reminderfunctie
- 17 verwarmingsfuncties (zie pag. 202)
- Display met responsieve Shuttle-draaiknop voor complete controle over het kookproces, met kookhulpfunctie
- Ovenvolume: 43 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelopwarmfunctie
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- 90 geïntegreerde recepten / automatische programma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's



**PYROLYSE**  
KPK742220M

#### KENMERKEN



- Multifunctionele heteluchtoven
- Reinigingssysteem Pyroluxe® Plus, 3 cycli, met reminderfunctie
- 16 verwarmingsfuncties (zie pag. 202)
- Groot LCD display met uitgebreide functies en voorgeprogrammeerde recepten
- Ovenvolume: 43 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelopwarmfunctie
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatische uitschakeling
- 90 geïntegreerde recepten / automatische programma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's



**COMBIQUICK**  
KMK861000M

#### KENMERKEN



- Multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde microgolfovenfunctie
- 16 verwarmingsfuncties (zie pag. 202)
- Display met responsieve Shuttle-draaiknop voor complete controle over het kookproces, met kookhulpfunctie
- Ovenvolume: 43 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelopwarmfunctie
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Quick start microgolffunctie
- Automatische uitschakeling
- 90 geïntegreerde recepten / automatische programma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Vermogen microgolfoven: 1000 W

**Kleur:**  
vingervlekvrĳe inox

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
450 x 560 x 550

**Aansluitwaarde (W):**  
3000

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 2

**€ 1199,99**

**Kleur:**  
vingervlekvrĳe inox

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
450 x 560 x 550

**Aansluitwaarde (W):**  
3000

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 2

**€ 1099,99**

**Kleur:**  
vingervlekvrĳe inox

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
450 x 560 x 550

**Aansluitwaarde (W):**  
3000

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 4

**€ 1599,99**



**COMBIQUICK**  
KMK761000M

#### KENMERKEN



- Multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde microgolfovenfunctie
- 16 verwarmingsfuncties (zie pag. 202)
- Groot LCD display met uitgebreide functies en voorgeprogrammeerde recepten
- Ovenvolume: 43 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelopwarmfunctie
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Quick start microgolffunctie
- Automatische uitschakeling
- 90 geïntegreerde recepten / automatische programma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Vermogen microgolfoven: 1000 W

#### Kleur:

vingervlekvrije inox

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

450 x 560 x 550

#### Aansluitwaarde (W):

3000

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4

**€ 1399,99**



**COMBIQUICK**  
KME761000B

#### KENMERKEN



- Multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde microgolfovenfunctie
- 16 verwarmingsfuncties (zie pag. 202)
- Groot LCD display met uitgebreide functies en voorgeprogrammeerde recepten
- Ovenvolume: 43 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Snelopwarmfunctie
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Quick start microgolffunctie
- Automatische uitschakeling
- 90 geïntegreerde recepten / automatische programma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Vermogen microgolfoven: 1000 W

#### Kleur:

zwart

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

450 x 560 x 550

#### Aansluitwaarde (W):

3000

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2

**€ 1399,99**



**COMBIQUICK**  
KMK565000M

#### KENMERKEN



- Multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde microgolfovenfunctie
- 8 verwarmingsfuncties (zie pag. 202)
- Display met timer voor in- en uitschakeling, tijdsaanduiding en temperatuurvoorstellen
- Ovenvolume: 43 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Quick start microgolffunctie
- Automatische uitschakeling
- Vermogen microgolfoven: 1000 W
- Indrukbare bedieningsknoppen

#### Kleur:

vingervlekvrije inox

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

450 x 560 x 550

#### Aansluitwaarde (W):

3000

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2

**€ 1199,99**



**MICROGOLFOVEN**  
KMK821000M

#### KENMERKEN



- Microgolfoven met grill
- Display met responsieve Shuttle-draaiknop voor complete controle over het kookproces, met kookhulpfunctie
- Ovenvolume: 46 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Quick start microgolffunctie
- Automatische uitschakeling
- 28 geïntegreerde recepten/automatische programma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Vermogen microgolfoven: 1000 W



**MICROGOLFOVEN**  
KMK721000M

#### KENMERKEN



- Microgolfoven met grill
- Groot LCD display met uitgebreide functies en voorgeprogrammeerde recepten
- Ovenvolume: 46 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Quick start microgolffunctie
- Automatische uitschakeling
- 28 geïntegreerde recepten/automatische programma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Vermogen microgolfoven: 1000 W



**MICROGOLFOVEN**  
KMK525000M

#### KENMERKEN



- Microgolfoven met grill
- Display met timer voor in- en uitschakeling, tijdsaanduiding en temperatuurvoorstellen
- Ovenvolume: 46 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Quick start microgolffunctie
- Automatische uitschakeling
- Vermogen microgolfoven: 1000 W
- Indrukbaar bedieningsknoppen

**Kleur:**  
vingervlekvrrije inox

**Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:**  
450 x 560 x 550

**Aansluitwaarde (W):**  
2000

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 2

**€ 1299,99**

**Kleur:**  
vingervlekvrrije inox

**Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:**  
450 x 560 x 550

**Aansluitwaarde (W):**  
2000

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 4

**€ 1099,99**

**Kleur:**  
vingervlekvrrije inox

**Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:**  
450 x 560 x 550

**Aansluitwaarde (W):**  
2000

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 2

**€ 999,99**





**ESPRESSOMACHINE**  
KKK994500M

#### KENMERKEN



- TFT Display met responsieve Shuttle-draaiknop voor volledige feedback en overzicht van de instellingen
- Automatische functies voor espresso, koffie lungo, cappuccino en heet water
- MultiCup-instelling om in één keer tot 6 koppen perfecte koffie te maken
- Functie tweekoppen - twee koppen koffie in één keer
- Capaciteit koffiemolen: 200 gr
- Hoogwaardig kegelmaalwerk met individuele maalinstellingen
- Geschikt voor gemalen koffie en koffiebonen
- AutoStart-functie
- Capaciteit waterreservoir: 1.8 liter
- 2 gescheiden warmte-elementen voor koffie en warm water
- 15 bar pompdruk
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop voor bv. Latte macchiato
- LED-verlichting
- Cappuccinator inbegrepen voor een echte cappuccino met de perfecte verhouding van melk en schuim

#### Kleur:

vingervlekvrije inox

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

450 x 560 x 550

#### Aansluitwaarde (W):

1350

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 10

**€ 2599,00**



**ESPRESSOMACHINE**  
KKK884500M

#### KENMERKEN



- Digitaal display voor volledige feedback en overzicht van de instellingen
- Elektronische TouchControl-bediening
- Automatische functies voor espresso, koffie lungo, cappuccino en heet water
- MultiCup-instelling om in één keer tot 6 koppen perfecte koffie te maken
- Functie tweekoppen - twee koppen koffie in één keer
- Capaciteit koffiemolen: 200 gr
- Hoogwaardig kegelmaalwerk met individuele maalinstellingen
- Geschikt voor gemalen koffie en koffiebonen
- AutoStart-functie
- Capaciteit waterreservoir: 1.8 liter
- 2 gescheiden warmte-elementen voor koffie en warm water
- 15 bar pompdruk
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop voor bv. Latte macchiato
- Verlichting 'Back Light'
- Stijlvolle thermoskan inbegrepen voor gebruik bij de MultiCup-functie
- Cappuccinator inbegrepen voor een echte cappuccino met de perfecte verhouding van melk en schuim

#### Kleur:

vingervlekvrije inox

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

450 x 560 x 550

#### Aansluitwaarde (W):

1350

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 10

**€ 2399,99**



**ESPRESSOMACHINE**  
KKE884500B

#### KENMERKEN



- Digitaal display voor volledige feedback en overzicht van de instellingen
- Elektronische TouchControl-bediening
- Automatische functies voor espresso, koffie lungo, cappuccino en heet water
- MultiCup-instelling om in één keer tot 6 koppen perfecte koffie te maken
- Functie tweekoppen - twee koppen koffie in één keer
- Capaciteit koffiemolen: 200 gr
- Hoogwaardig kegelmaalwerk met individuele maalinstellingen
- Geschikt voor gemalen koffie en koffiebonen
- AutoStart-functie
- Capaciteit waterreservoir: 1.8 liter
- 2 gescheiden warmte-elementen voor koffie en warm water
- 15 bar pompdruk
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop voor bv. Latte macchiato
- Verlichting 'Back Light'
- Stijlvolle thermoskan inbegrepen voor gebruik bij de MultiCup-functie
- Cappuccinator inbegrepen voor een echte cappuccino met de perfecte verhouding van melk en schuim

#### Kleur:

zwart

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

450 x 560 x 550

#### Aansluitwaarde (W):

1350

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 10

**€ 2399,99**

# SNEL KOELEN EN INVRIEZEN VOOR OPTIMAAL BEHOUD VAN SMAAK EN KWALITEIT

Een BlastChiller is geschikt om verse of gedeeltelijke bereide ingrediënten en gerechten zo snel te koelen of in te vriezen dat bacterievorming wordt tegengegaan terwijl smaak en structuur behouden blijven. Op deze manier kunnen verschillende maaltijden ruim van te voren worden voorbereid zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit. Op drukke werkdagen heeft u zo heel snel een gezonde maaltijd op tafel.



## BLAST CHILLER KBK994519M

**Kleur:**  
vingervlekvrjje inox

**Inbouwmaten hxbxd (mm):**  
450 x 560 x 550

**Aansluitwaarde (W):**  
475

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 12

**€ 4499,99**

## KENMERKEN



De kritische temperatuur waarbij bacteriën zich kunnen ontwikkelen wordt sneller omlaag gebracht zodat bacterievorming nagenoeg geen kans heeft en de producten langer kunnen worden bewaard. Omdat het kookproces sneller wordt gestopt, blijft de structuur van de gerechten veel beter behouden.

In slechts 90 minuten kan een gerecht van 70°C tot 3°C worden teruggebracht. Hierdoor kan het tot 7 dagen in de koelkast en tot 6 maanden in de vriezer worden bewaard zonder aan kwaliteit in te boeten. Ook makkelijk; enkel, een fles witte wijn is in slechts 15 minuten koel.

Door het snelle invriesproces wordt de ijskristalvorming beperkt. Hierdoor blijft de oorspronkelijke celstructuur intact zodat bij het weer ontdooien het vocht in het voedsel blijft. Structuur, smaak en kleur blijven zo veel beter behouden en bovendien kunnen de producten langer worden bewaard.



**TELEVISIE**  
KTK884520M



**WIJNBWAARKAST**  
KWK884520M

#### KENMERKEN



- Ingebouwd TV toestel met audio
- 22 inch LCD scherm voor scherpe en duidelijke beelden
- Schermformaat 16:9
- 170° schermrotatie voor een perfect beeld vanuit elke hoek
- Afstandsbediening bijgeleverd
- Aansluitingen: digitale en analoge aansluiting van DVB tuner, PC, CD, DVD, S-video, scart, antenne, HDMI

#### SPECIFICATIES



- Ideale wijnbewaarpplaats in de keuken
- Grote capaciteit met ruimte voor 18 flessen
- Netto inhoud koelruimte: 49 liter
- Elektronische temperatuurregeling met TouchControl
- Temperatuur instelbaar van 5 tot 20°C
- Geluidsniveau: 39 dB
- Led-interieurverlichting
- Deur met vlekvrij roestvrij staal deurframe en voorzien van UV-werend glas
- Houten legplateaus met rvs voorzijde
- Klapdeur



**Kleur:**  
vingervlekvrige inox

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
455 x 594 x 20

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 11

**€ 1799,99**

**Kleur:**  
vingervlekvrige inox

**Inbouwmaten hxbxd (mm):**  
450 x 560 x 550

**Aansluitwaarde (W):**  
45

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 13

**€ 1999,99**



**WARMHOUDLADE**  
KDK912922M

#### KENMERKEN



- Inbouw warmhoudlade
- Functies: Warmhouden couverts, Ontdooien, Warmhouden gerechten, Deeg rijzen
- Laadcapaciteit voor max. 12 borden, afhankelijk van de grootte
- Aanpasbare temperaturen: 30-80°C
- Warme lucht-circulatiesysteem
- Anti-slip bekleding voor extra stabiliteit
- Binnenmaten lade (HxBxD) in mm: 255 x 455 x 500
- Gemakkelijke Push Pull opening



**WARMHOUDLADE**  
KDK911422M

#### KENMERKEN



- Inbouw warmhoudlade
- Functies: Warmhouden couverts, Ontdooien, Warmhouden gerechten, Deeg rijzen
- Laadcapaciteit voor max. 6 borden, afhankelijk van de grootte
- Aanpasbare temperaturen: 30-80°C
- Warme lucht-circulatiesysteem
- Anti-slip bekleding voor extra stabiliteit
- Binnenmaten lade (HxBxD) in mm: 100 x 470 x 500
- Gemakkelijke Push Pull opening
- **Alleen combineerbaar met toestellen van de Compact range**



**WARMHOUDLADE**  
KDE911422B

#### KENMERKEN



- Inbouw warmhoudlade
- Functies: Warmhouden couverts, Ontdooien, Warmhouden gerechten, Deeg rijzen
- Laadcapaciteit voor max. 6 borden, afhankelijk van de grootte
- Aanpasbare temperaturen: 30-80°C
- Warme lucht-circulatiesysteem
- Anti-slip bekleding voor extra stabiliteit
- Binnenmaten lade (HxBxD) in mm: 100 x 470 x 500
- Gemakkelijke Push Pull opening
- **Alleen combineerbaar met toestellen van de Compact range**

**Kleur:**  
vingervlekvrrije inox

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
295 x 560 x 550

**Aansluitwaarde (W):**  
550

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 8

**€ 749,99**

**Kleur:**  
vingervlekvrrije inox

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
140 x 560 x 550

**Aansluitwaarde (W):**  
430

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 7

**€ 649,99**

**Kleur:**  
zwart

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
140 x 560 x 550

**Aansluitwaarde (W):**  
430

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 7

**€ 649,99**





## WARMHOUDLADE KD91405M

### KENMERKEN



- Inbouw warmhoudlade
- Zonder frontpaneel
- Functies: Warmhouden couverts, Ontdooien, Warmhouden gerechten, Deeg rijzen
- Laadcapaciteit voor max. 6 borden, afhankelijk van de grootte
- Aanpasbare temperaturen: 30-80°C
- Warme lucht-circulatiesysteem
- Anti-slip bekleding voor extra stabiliteit
- Binnenmaten lade (HxBxD) in mm: 100 x 470 x 500
- Gemakkelijke Push Pull opening
- **Alleen combineerbaar met toestellen van de Compact range**

### Kleur:

n.v.t.

### Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

140 x 560 x 539

### Aansluitwaarde (W):

430

### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 10

€ 649,99



## LADE KDK911421M

### KENMERKEN



- Ruime lade voor maximale plaatsbezetting
- Anti-slip bekleding voor extra stabiliteit
- Gemakkelijke Push-Pull opening
- **Alleen combineerbaar met toestellen van de Compact range**

### Kleur:

vingervlekvrrije inox

### Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

140 x 560 x 550

### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 9

€ 399,99



## LADE KDE911421B

### KENMERKEN



- Ruime lade voor maximale plaatsbezetting
- Anti-slip bekleding voor extra stabiliteit
- Gemakkelijke Push-Pull opening
- **Alleen combineerbaar met toestellen van de Compact range**

### Kleur:

zwart

### Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

140 x 560 x 550

### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 9

€ 399,99



**COMBI**  
MCC4061E-M

## KENMERKEN



- Ovenruimte: 40 liter
- Druktoetsbediening
- LED display
- Ovenfuncties: microgolf, grill, hetelucht, microgolf & grill, microgolf & hetelucht
- Vermogen microgolfoven: 900 W, 5 niveaus
- Vermogen grill: 1400 W
- Temperatuur hetelucht: 40 -250 °C
- Signaal bij einde kookcyclus
- Draaiplateau : 362 mm, glas
- Quick start functie
- Automatische kookprogramma's met gewicht
- Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- Geschikt voor inbouw in hoge of onderkast
- Toebehoren inbegrepen: bakplaat, grillrooster, bakrooster
- Niet combineerbaar met de lades

**Kleur:**  
vingervlekvrjje inox

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
450 x 562 x 550

**Aansluitwaarde (W):**  
2950

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 12

**€ 1099,99**



**COMBI**  
MSB2548C-M

## KENMERKEN



- Ovenruimte: 25 liter
- TouchControl-bediening voor selectie van het vermogen
- LED display
- Ovenfuncties: hetelucht, grill, microgolf, microgolf & hetelucht, microgolf & grill
- Vermogen microgolfoven: 900 W, 10 niveaus
- Vermogen grill: 1100 W
- Signaal bij einde kookcyclus
- Draaiplateau : 315 mm, glas
- Quick start functie
- Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- Geschikt voor inbouw in hoge of onderkast
- Toebehoren inbegrepen: grillrooster
- Niet combineerbaar met de lades

**Kleur:**  
vingervlekvrjje inox

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
450 x 560 x 550

**Aansluitwaarde (W):**  
1450

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 13

**€ 699,99**



**MICROGOLFOVEN**  
MBE2658S-M

## KENMERKEN



- Ovenruimte: 26 liter
- TouchControl-bediening voor selectie van het vermogen
- LED display
- Ovenfuncties: microgolf
- Vermogen microgolfoven: 900 W, 5 niveaus
- Signaal bij einde kookcyclus
- Draaiplateau : 325 mm, glas
- Quick start functie
- Automatische kookprogramma's met gewicht
- Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- Kinderbeveiliging
- Geschikt voor inbouw in hoge of onderkast
- Niet combineerbaar met de lades

**Kleur:**  
vingervlekvrjje inox

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
450 x 562 x 500

**Aansluitwaarde (W):**  
1400

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 17

**€ 799,99**



## MICROGOLFOVEN MET GRILL MBE2657D-M

### KENMERKEN



- Ovenruimte: 26 liter
- TouchControl-bediening voor selectie van het vermogen
- LED display
- Ovenfuncties: grill, microgolf, microgolf & grill
- Vermogen microgolfoven: 900 W, 5 niveaus
- Vermogen grill: 800 W
- Signaal bij einde kookcyclus
- Draaiplateau : 325 mm, glas
- Quick start functie
- Automatische kookprogramma's met gewicht
- Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- Kinderbeveiliging
- Geschikt voor inbouw in hoge of onderkast
- Niet combineerbaar met de lades

#### Kleur:

vingervlekvrjje inox

#### Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

380 x 562 x 500

#### Aansluitwaarde (W):

1250

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 15

€ 849,99



## MICROGOLFOVEN MBE2657S-M

### KENMERKEN



- Ovenruimte: 26 liter
- TouchControl-bediening voor selectie van het vermogen
- LED display
- Ovenfuncties: microgolf
- Vermogen microgolfoven: 900 W, 5 niveaus
- Signaal bij einde kookcyclus
- Draaiplateau : 325 mm, glas
- Quick start functie
- Automatische kookprogramma's met gewicht
- Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- Kinderbeveiliging
- Geschikt voor inbouw in hoge of onderkast
- Niet combineerbaar met de lades

#### Kleur:

vingervlekvrjje inox

#### Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

380 x 562 x 500

#### Aansluitwaarde (W):

1250

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 15

€ 799,99



## MICROGOLFOVEN MET GRILL MSB2547D-M

### KENMERKEN



- Ovenruimte: 25 liter
- TouchControl-bediening voor selectie van het vermogen
- LED display
- Ovenfuncties: grill, microgolf, microgolf & grill
- Vermogen microgolfoven: 900 W, 8 niveaus
- Vermogen grill: 1000 W
- Signaal bij einde kookcyclus
- Draaiplateau : 315 mm, glas
- Quick start functie
- Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- Geschikt voor inbouw in hoge of onderkast
- Toebehoren inbegrepen: grillrooster
- Niet combineerbaar met de lades



## MICROGOLFOVEN MET GRILL MBB1756D-M

### KENMERKEN



- Ovenruimte: 17 liter
- TouchControl-bediening voor selectie van het vermogen
- LED display
- Ovenfuncties: grill, microgolf, microgolf & grill
- Vermogen microgolfoven: 800 W, 5 niveaus
- Vermogen grill: 800 W
- Signaal bij einde kookcyclus
- Draaiplateau : 272 mm, glas
- Quick start functie
- Automatische kookprogramma's met gewicht
- Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- Kinderbeveiliging
- Geschikt voor inbouw in hoge of onderkast
- Niet combineerbaar met de lades

#### Kleur:

vingervlekvrige inox

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

380 x 560 x 500

#### Aansluitwaarde (W):

1450

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 14

€ 599,99

#### Kleur:

vingervlekvrige inox

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

360 x 562 x 300

#### Aansluitwaarde (W):

1250

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 16

€ 799,99



# ACCESSOIRES



## MICROGOLFOVEN RIJST- EN GRAANKOKER

Met de rijst- en graankoker van **AEG & Joseph Joseph** bereikt u in een paar minuten perfecte resultaten. Bereiden, koken en opdienen in één met deze ergonomisch ontworpen set. De multifunctionele rijstlepel houdt het deksel op zijn plaats en biedt tegelijk twee handige handgrepen.

De set bestaat uit een grote kookpot van 2 liter met deksel, vergiet, maatbeker en multifunctionele rijstlepel. Kan worden gebruikt voor alle soorten.

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Modelnummer | A9MBSTE2          |
| PNC         | 902979728         |
| Afmetingen  | 22 x 18 x 13,5 cm |
| Inhoud      | 2 liter           |
|             | <b>€ 29,90</b>    |



## MICROGOLFOVEN OMELETMAKER

Maak in een handomdraai een perfecte en heerlijke omelet met deze slimme alles-in-één omeletmaker voor de microgolfoven van **AEG & Joseph Joseph**. Breek de eieren in de schaal, voeg ingrediënten of smaakmakers naar keuze toe, klop alles goed door elkaar en zet de schaal in de microgolfoven.

Voor omeletten van maximaal vier eieren.

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Modelnummer | A9MBOML           |
| PNC         | 902979730         |
| Afmetingen  | 19,3 x 21 x 14 cm |
| Inhoud      | max. 4 eieren     |
|             | <b>€ 13,90</b>    |



## MICROGOLFOVEN BEKERSET

Warm dranken en soep op of maak heerlijke cakes in een mok met de innovatieve, koud aanvoelende bekers die speciaal voor de microgolfoven zijn ontworpen. Deze bekers van **AEG & Joseph Joseph** blijven koel aan de buitenkant, hoe warm de inhoud ook is, dankzij de slim ontworpen dubbele wanden, dus geen risico op verbrande handen.

Dankzij de antispatdeksels blijft uw microgolfoven schoon.

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Modelnummer | A9MBMUG             |
| PNC         | 902979727           |
| Afmetingen  | 19,4 x 13 x 10,5 cm |
| Inhoud      | 360 ml              |
|             | <b>€ 19,90</b>      |




## MICROGOLFOVEN KOOKSET

Zet perfect bereide maaltijden rechtstreeks uit de microgolfoven op tafel met de veelzijdige en stapelbare kookset van **AEG & Joseph Joseph**. Kook pasta of aardappelen in de kookpot van 2 liter, stoom groenten of vis in het stoommandje en bereid krokant spek op het bakplaatje.

Vier stapelbare en onderling verwisselbare delen: kookpot, stoommandje, bakplaatje en omkeerbaar deksel. Het omkeerbare deksel kan indien gewenst ook als bord dienen.


|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Modelnummer | A9MBSET               |
| PNC         | 902979729             |
| Afmetingen  | 24,5 x 19,5 x 15,5 cm |
| Inhoud      | 2 liter               |
|             | <b>€ 39,90</b>        |

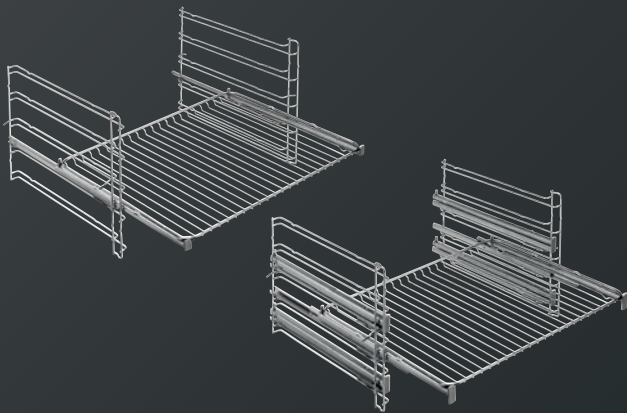

### TELESCOPISCHE GELEIDERS

Extra accessoire waardoor bakplaten en roosters volledig kunnen worden uitgeschoven. Ze glijden moeiteloos met een soepele rolbeweging.

|                         |                                                                         |                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| TR1LV_H<br>944189410    | 1 telescopische geleider (voor MaxiKlasse ovens, niet voor stoomovens)  | <b>€ 79,00</b>  |
| TR1LFSTV_H<br>944189414 | 1 telescopische geleider (enkel voor stoomovens)                        | <b>€ 79,00</b>  |
| TR3LFV_H<br>944189417   | 3 telescopische geleiders (voor MaxiKlasse ovens, niet voor stoomovens) | <b>€ 189,00</b> |
| TR3LFSTV_H<br>944189419 | 3 telescopische geleiders (enkel voor stoomovens)                       | <b>€ 189,00</b> |

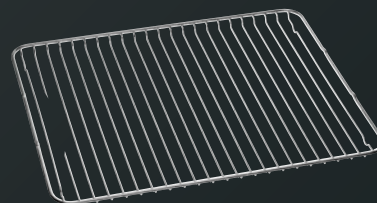

### ROOSTERS

Geschikt voor ovenkommen, cakevormen, gebraad en grillbereidingen. Geschikt voor Maxiklasse ovens, of voor stoomoven.

|                     |                                                       |                |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| WS-AP<br>944189361  | Geschikt voor Maxiklasse ovens, niet voor stoomovens. | <b>€ 29,00</b> |
| WSS-AP<br>944189363 | Geschikt voor stoomovens.                             | <b>€ 39,00</b> |



### STOOMSCHALENSET

7-delige stoomschalenset.

1 geponste en 1 niet-geponste Gastro-pan (11 x 17 cm),  
1 geponste en 1 niet-geponste Gastro-pan (16 x 17 cm),  
1 geponste en 1 niet-geponste Gastro-pan (16 x 26 cm),  
1 niet geponste Gastro-pan (13 x 32 cm) met deksel.  
Geschikt voor stoomoven.

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| A9OZS10<br>9029794741 | <b>€ 199,00</b> |
|-----------------------|-----------------|



### STOOMSCHALENSET

Deze hoogwaardige, roestvrijstalen schalenset bestaat uit twee stuks die u apart of samen kunt gebruiken. Bij gecombineerd gebruik kan de stoom door de kleine gaatjes rond het voedsel circuleren terwijl dit gescheiden blijft van overtollig water. Kan worden gebruikt voor allerlei soorten ingrediënten, van vis en vlees tot rijst en groenten. Geschikt voor stoomoven en vaatwasmachinebestendig.  
(2 stuks: 1 met en 1 zonder gaatjes)  
32,5 x 34,4 cm

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| A9OBGC23<br>9029795532 | <b>€ 79,00</b> |
|------------------------|----------------|



### BAKPLAAT

Geëmailleerde bakplaat - ideaal voor bakken van cakes en koekjes.  
46,5 x 38,5 x 2,5 cm

A4OZCT01  
9029794758

€ 59,00



### BRAAD- EN BAKPLAAT

Diepe en veelzijdige plaat, perfect om te braden, gratineren, pocheren en bakken. Uitstekend geschikt als lekbak in combinatie met een rooster.  
46,5 x 38,5 x 4 cm

A4OZDT01  
9029794766

€ 59,00



### PATISSERIEPLAAT

Door de gaatjes in de aluminium plaat kunnen hitte en stoom rond het deeg circuleren voor een knapperige textuur en een zachte en vochtige binnenkant. Ook ideaal voor het drogen van voedingsmiddelen zoals appelringen of groenten. Geschikt voor alle ovens.  
46,6 x 38,5 cm

A9OZBT10  
9029794931

€ 59,00



### BAKPLAAT MET 4 VAK-VERDELING

Een grote plaat met 4 aanpasbare verdelers. Bespaart ovenruimte, tijd en schoonmaken. Laat u verschillende ingrediënten en gerechten tegelijkertijd bereiden. Bakt niet aan en is eenvoudig schoon te maken.  
46,5 x 38,5 x 2 cm

CTGRDA-AP  
9441893758

€ 59,00



### GLASSPLAAT - SCHAAL

Geschikt voor alle ovens van de Compact range (ook de microgolfovens).  
46,6 x 38,5 x 2,8 cm

GBS466  
8092224016

€ 49,00



### PIZZASET

Met zijn snelle verhitting en uitstekende warmtebehoud geeft deze ovensteen u de knapperigheid die u meestal alleen in een professionele pizzaoven krijgt. Ook perfecte bakresultaten voor focaccia, gebak en andere broodsoorten. Kan voor alle soorten ovens worden gebruikt. Inclusief 1 steen, 1 rolmes en 1 houten schep.

A9OZPS1  
9029797975

€ 79,00

# ULTRAMIX KEUKENMACHINE

---

Dankzij onze keukenmachines krijg u wat hulp in de keuken en bent u zeker van ongelooflijke resultaten. Van kneden tot kloppen en mengen, onze keukenmachines besparen u veel tijd.







#### AEG UltraMix KM5520, KM5540 en KM5560

- Metalen behuizing met krachtige motor
- 2 inox kommen met een inhoud van 4,8 L en 2,9 L
- 10 snelheden met pulse functie
- 4 accessoires om te kneden, te mengen en te kloppen met SoftEdgeBeater™
- PerfectRiseLid™ om het deeg perfect te laten rijzen
- Mogelijkheid tot andere accessoires
- Vermogen: 1200 W
- Kleur: donker rood (KM5520), donker grijs (KM5540) of blauw (KM5560)

€ 499,95

#### ACCESSOIRES

##### SALADESET

**Saladeset** - perfect voor snel en gemakkelijk snijden en raspen!  
4 accessoires : diksnijder, dunsnijder, fijne en grove rasp

AUMES

€ 99,99



##### VLEESMOLEN

**Vleesmolen** - perfect voor gehaktballen, hamburgers, bolognesesaus enz.  
Houder + grove en fijne schijf

AUMMG

€ 99,99



##### PASTAMAKER

**Pastaroller** - kneedt en rolt het pastadeeg tot de gewenste dikte.

AUMPR

€ 99,99



##### PASTAMAKER

**Pasta Spaghetti-snijmachine** - snijdt het pastavel in perfect gevormde spaghetti.

AUMPSC

€ 99,99



##### PASTAMAKER

**Pasta Tagliatelle-snijmachine** - snijdt het pastavel in perfect gevormde tagliatelle.

AUMPTC

€ 99,99



# XFLEXIBILITY

CX7

Voor grondig en snel onderhoud van de keuken  
en de woning.



## XFLEXIBILITY SNOERLOZE STOFZUIGER

CX7-2-30DB

- Gebruiksgemak : geen snoer !
- 2 in 1 stofzuiger: geschikt voor alle vloeren + geïntegreerde kruimelzuiger
- Autonomie tot 30 minuten
- Krachtige Lithium-Power batterij van 14.4Volt
- LED verlichting om het stof nog beter te zien liggen

€ 224,95





# MASTERY COLLECTION

Meer dan 25 jaar geleden lanceerde AEG als eerste de inductiekookplaat.

Vandaag bieden we een hoogwaardig aanbod van eersteklas potten en pannen die de kracht en nauwkeurigheid van inductietechnologie ten volle benutten.



## Meerlagige materialen

wat zorgt voor een uitstekende warmtegeleiding en eenvoudig onderhoud.



## Speciaal ontworpen voor AEG inductiekookplaten

maar kan ook worden gebruikt op alle andere kookplaten.



## Vaatwas- en ovenbestendig

Alle potten en pannen van de Mastery Collection zijn ovenbestendig tot 250°C.





**SOEPPOT**  
A9ALSP01

Kook grote stukken vlees of vis in deze royale soeppot, die ook groot genoeg is om ongeacht welke soort pasta te koken zonder dat deze gaat plakken. Het unieke meerlagige materiaal is speciaal ontwikkeld voor optimale prestaties op de inductiekookplaat, maar werkt ook goed op andere soorten kookplaten. Schaalverdeling aan de binnenzijde van de pan om vloeistoffen exact af te meten.

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>Afmetingen</b> | Ø 24 cm |
| <b>Inhoud</b>     | 9 liter |
| <b>€ 199,00</b>   |         |



**CONISCHE SAUSPAN**  
A9ALCS01

De conische sauspan is ideaal voor het sauteren en dichtschroeien van kleine porties vlees en groenten voor een knapperig en tegelijk sappig resultaat.

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>Afmetingen</b> | Ø 22 cm |
| <b>Inhoud</b>     | 2 liter |
| <b>€ 119,00</b>   |         |



**LAGE BRAADPAN**  
A9ALLC01

De lage braadpan is een multifunctionele pan die uitermate geschikt is voor smoren, pocheren en sudderen. Ideaal voor het bereiden van romige risotto, stoofpotjes of andere gerechten die extra ruimte nodig hebben bij het koken, of om individuele porties te pocheren.

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>Afmetingen</b> | Ø 30 cm   |
| <b>Inhoud</b>     | 4,5 liter |
| <b>€ 179,00</b>   |           |



**PASTAVERGIET**  
A9ALPS01

Met het pastavergiet wordt pasta koken een fluitje van een cent. Het maakt het gemakkelijk om grote hoeveelheden pasta te laten uitlekken en in een andere pan over te brengen. De grote handgrepen zijn ontworpen om uw handen te beschermen wanneer u het vergiet uit het hete water tilt. Ontworpen voor gebruik met de AEG 9-liter soeppot.

**€ 119,00**



**BRAADPAN**  
A9ALSA11

Eén pan voor tal van verschillende gerechten en ingrediënten. Deze veelzijdige braadpan van 3 liter is geschikt voor het laten sudderen van soepen, het bereiden van een stevige runderstoofpot of gewoon voor het koken van groenten. Met de schaalverdeling aan de binnenzijde kunt u de ingrediënten exact en nauwkeurig afmeten.

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>Afmetingen</b> | Ø 22 cm |
| <b>Inhoud</b>     | 3 liter |
| <b>€ 159,00</b>   |         |



**STEELPAN 1,7 L**  
A9ALSA21

Deze verrassend veelzijdige, kleinere steelpan is ontworpen om de ruimte te optimaliseren en de functionaliteit te maximaliseren. Ideaal voor het koken en blancheren van groenten. De schaalverdeling aan de binnenzijde stelt u in staat de ingrediënten nauwkeurig af te meten en maakt deze steelpan perfect voor het laten pruttelen van romige sauzen en jus.

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>Afmetingen</b> | Ø 16 cm   |
| <b>Inhoud</b>     | 1,7 liter |
| <b>€ 129,00</b>   |           |



**KOEKENPAN**  
A9ALFP01

De lage wanden en de bodem van deze koekenpan zijn ontworpen voor een snelle en gelijkmatige verhitting en een geleidelijke vochtafvoer.



**SET KOEKENPANNEN MET  
ANTIAANBAKLAAG**  
A9ALFPS1

Deze set van aluminiumgecoate champagnekleurige koekenpannen is ideaal om dagelijks te bakken, schroeien en bruineren met weinig tot geen olie. Elke pan heeft een antiaanbaklaag en zorgt voor een snelle en gelijkmatige verhitting en een geleidelijke vochtafvoer in het midden. DUPONT antiaanbaklaag.

Afmetingen Ø 28 cm

€ 129,00

Afmetingen Ø 26 cm et Ø 30 cm

€ 129,00



**KOOKPOTTENSET**  
A3SS

Kookpot 2 L - Ø 16 cm, Kookpot 4 L - Ø 20 cm - opgebouwd uit 3 lagen en koekenpan Ø 24 cm

€ 299,00



**FUSION-WOK**

Sudder en roerbakken met alle voordelen van wokken, maar met de snelheid, energieefficiënte en temperatuurregeling van moderne inductietechnologie. De wokring maakt dezelfde ergonomische bewegingen mogelijk als een afgeronde wok en is ook ideaal voor op tafel. Alleen voor inductiekookplaten. Wokring inbegrepen.

Afmetingen Ø 34 cm

€ 219,00



**BRAADSLEDE**  
A9KLLC0

De grootte en vorm van de braadslede zijn perfect afgestemd op uw kookplaat en oven. In deze braadslede kunt u alles bereiden, van stoofschotels tot gebraden vlees, groenten en gevogelte. Op de kookplaat braadt u het vlees aan en laat u het sudderen, waarna u het in de oven laat nagaren: alles in één handig proces waarbij alle rijke smaken behouden blijven en u een sappig, mals resultaat krijgt, elke keer weer. Met de dubbele handgrepen schuift u de braadslede eenvoudig van uw kookplaat in de oven. Past perfect op uw inductiekookplaat en kan ook op alle andere soorten kookplaten worden gebruikt.

Afmetingen\* 28 x 39 x 8 cm

**€ 299,00**



**PLANCHA BAKPLAAT**  
A9HL33

Tover uw kookplaat in een handomdraai om tot een barbecue en geniet het hele jaar door van de perfecte grillsmaak met de Plancha bakplaat. De warmte wordt snel en gelijkmatig over de hele plaat verdeeld, zodat alle ingrediënten overal gelijkmatig worden gebakken. Dankzij de antiaanbaklaag hoeft u minder olie te gebruiken en kookt u dus gezonder zonder verlies van smaak of textuur. Past perfect op uw inductiekookplaat en kan ook op alle andere soorten kookplaten worden gebruikt.

Afmetingen\* 22 x 43,2 x 1,8 cm

**€ 219,00**



**TEPPANYAKI BAKPLAAT**  
A9KL1

Bereid authentieke Aziatische recepten met de Teppanyaki bakplaat. Het vijfzijdige ontwerp is met zorg geproduceerd uit materialen die de warmte snel en gelijkmatig over het hele oppervlak verdelen: ideaal om Aziatisch te koken. Of u nu kip met knoflook en gloeiend hete groenten, met Spaanse peper en sojasaus geglazuurd rundvlees of grote garnalen maakt, laat de smaken van het Verre Oosten in alle rijkheid op u af komen.

Afmetingen\* 25,5 x 47 x 2,5 cm

**€ 249,00**



**HIMALAYA ZOUTSTEEN MET FRAME**  
A2SLT - 9029798221

De AEG Zoutsteen is een natuurlijke steen voor het bereiden en serveren van voedsel op een natuurlijke en gezonde manier. Afkomstig uit de Himalaya, kan deze steen in de oven en op de kookplaat worden verwarmd of gekoeld in de koelkast of diepvriezer. Ideaal ook als presenteerplaat voor sushi, fruit, desserts, kazen of ander lekkers. Dankzij het frame geschikt voor elke energiebron, ook inductie.

Afmetingen\* 20 x 30 cm

**€ 129,00**

\* De afmetingen zijn exclusief de handgrepen

# KOOKPLATEN



Bij AEG vinden we dat een kookplaat moet overtuigen qua werking én design. Daarom zijn al onze kookplaten niet alleen ontworpen voor optimale kookresultaten, maar ook voor de nodige flexibiliteit bij het koken en met een design dat perfect past in uw keuken.



**Traditionele inductie**

Uw perfecte partner in de keuken.

**Naadloos design**

De kookplaat komt pas tot leven wanneer u ze aanraakt.



**Superieure veelzijdigheid**

Veelzijdigheid voor elk resultaat.

# INDUCTIEKOOKPLATEN

Inductie helpt u eender welke kooktechniek sneller onder de knie te krijgen. Het warmt sneller op dan andere kookplaten, zodat u meteen verder kunt koken.



## Wist u dit?

Inductie is veel energiezuiniger dan gewoon koken. Met inductie wordt 85-90% van de energie omgezet in warmte, terwijl dat bij keramische kookplaten slechts 70% is.

U kunt de warmte bovendien zo precies afstellen dat u telkens opnieuw de meest subtiële smaken en texturen kunt creëren. Moderne AEG-inductiekookplaten zijn ontworpen om meer flexibiliteit te bieden dan ooit tevoren. Verschillende kookzones kunnen tegelijkertijd worden gebruikt. Zo kunt u uw planchagrill gebruiken om vlees of gevogelte te grillen, te sauteren of perfect bruin te laten worden (1). Een extraatje is de optie om vooraf ingestelde kookzones te gebruiken zodat u de temperatuur controleert door gewoon de pan van de verwarmde zone te halen. Handig voor eten dat heel kort opgewarmd moet worden (2).

(1) FlexiBridge-functie (2) PowerSlide\*-functie



### PowerSlide®

Met één druk op een knop wordt de FlexiBridge-zone omgevormd in drie vooraf ingestelde temperaturniveaus (hoog, medium en laag) zodat u uw pan gewoon kunt verschuiven van het kookgedeelte naar een zacht vuurtje. De PowerSlide®-zones op de Pure Black modellen worden aangegeven door de helder verlichte frames die uw pan volgen als u ze naar achteren verschuift, waar de temperatuur lager is.



### XL ZONE

Bereik geweldige resultaten door op de XL-zone te koken. Of u nu een kleine of juist grote pan gebruikt, deze gespecialiseerde zone zorgt voor een gelijkmatige verwarming van niet meer dan de pan die erop is geplaatst. Geweldige resultaten en geen verspilling van energie.



### MaxiSense®Plus en FlexiBridge

Bij de MaxiSense®Plus-inductiekookplaten zijn de zones voorzien van nieuwe graphics die de maximale en minimale grootte aangeven van de pan die op de betreffende zone kan worden geplaatst. Sommige modellen beschikken daarnaast over een speciale FlexiBridge-zone. Deze kookzone bestaat uit 4 segmenten die naar keus aan elkaar kunnen worden gekoppeld om bijvoorbeeld één hele grote zone te creëren. De FlexiBridge-zone kan ook worden opgesplitst in 2 gelijke zones of één grotere en kleinere zone.



### Handenvrije dampkap

Laat Hob²Hood de ventilatie regelen terwijl u zich concentreert op het koken om een perfect gerecht op tafel te zetten. De technologie zal uw dampkap en uw verlichting automatisch bedienen. Als u de afzuigsnelheid liever zelf aanpast, dan kan dat via de handmatige bedieningsknoppen op uw dampkap.

# PURE BLACK

Geen storende elementen in uw keuken-design dankzij aanraakbediening met achtergrondverlichting en kookzones die alleen rood oplichten wanneer u ze aanzet.

## MaxiSense® PURE BLACK met FlexiBridge

De knoppen van de kookplaat en de kookzones zijn alleen zichtbaar wanneer u ze nodig hebt. Daarbuiten heeft uw kookplaat een volledig zwart oppervlak.

Dankzij elektronische draai- en schuifregelaars stelt u de temperatuur in met uw vingertoppen. De temperatuur kan snel, makkelijk en accuraat worden aangepast.



## In perfecte harmonie

Om de totale harmonie van het keuken-design nog te perfectioneren stelt AEG een selectie MaxiSense®Plus kookplaten voor met witte digitale aanduidingen. Dat zorgt voor een perfecte alignering met de aanduidingen op het ovensdisplay.



---

**Interactieve gebruikersinterface voor flexibele kookoplossingen**

Het moment dat u een pan op de kookplaat plaatst, wordt deze automatisch gedetecteerd en lichten alleen de bedieningselementen op die u nodig hebt. Eenmaal geselecteerd wordt de temperatuur in rood aangegeven terwijl de andere beschikbare opties wit blijven.



# GASKOOKPLATEN

Nog steeds wordt door veel mensen de voorkeur gegeven aan koken op gas. Maar net als bij andere kooksystemen, speelt energiezuinigheid een grote rol.

De nieuwe gas-op-glaskookplaten van AEG zijn dan ook voorzien van speciale, zuinigere branders.

Dankzij het nieuwe design van deze high-efficiency branders wordt de vlam direct op de onderzijde van de pan gericht. Dit resulteert in 20% minder energieverbruik en 20% snellere opwarming. De branders zijn makkelijk schoon te maken, hebben een verbeterde verbranding, snellere reactiesnelheid en directere controle over de sterkte van de vlam. Omdat smaken verschillen zijn de nieuwe gaskookplaten van AEG leverbaar in vier verschillende uitvoeringen en verschillende breedtes.

## **Gas-op-glas met speciaal keramisch glas**

De glazen plaat is gemaakt van speciaal, keramisch glas dat hittebestendig, krasvast en slechts 4 mm dik is. De kookplaten zijn voorzien van unieke, doorlopende pannendragers waarop pannen stabiel staan maar ook makkelijk kunnen worden verschoven.

## **Gas-op-glas met inox rand**

Deze kookplaten van gehard glas zijn voorzien van individuele pannendragers. De vingervlekvrije inox rand zorgt voor een mooie integratie in alle moderne werkbladen.

## **Ultraflat design gaskookplaten**

De naam zegt het al: deze kookplaten zijn extra 'dun' zodat ze perfect in een werkblad kunnen worden geïntegreerd. Het vingervlekvrije inox oppervlak geeft elke keuken een professionele uitstraling.

## **'Slim-Line' gaskookplaten**

De nieuwe 'Slim-Line' gaskookplaten zijn met een dikte van 8 mm veel 'dunner' dan standaard gaskookplaten. Hierdoor ontstaat een strakker geheel op het aanrechtblad en is de kookplaat mooi in verhouding met de spoelbak.

## **VerticalFlame**

De unieke branders van de VerticalFlame gaskookplaten zijn esthetisch in het kookoppervlak geïntegreerd. De branders zijn voorzien van speciale vlamverdelers die de vlam verticaal naar boven richten. Dankzij deze unieke methode wordt de vlam direct op de onderzijde van de pan gericht zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van de warmte. De hoge gietijzeren pannendragers zijn makkelijk afneembaar.



# ICONEN



## Breedte van de kookplaat



## Stop&Go

Door de Stop&Go toets aan te raken wordt het niveau van alle zones teruggebracht tot 'warmhouden'. Wanneer de toets nogmaals wordt aangeraakt, keren de zones terug naar het oorspronkelijke niveau.



## Pause

Door de Pause toets aan te raken wordt het niveau van alle zones teruggebracht tot 'warmhouden'. Wanneer de toets nogmaals wordt aangeraakt, keren de zones terug naar het oorspronkelijke niveau.



## CountUp timer

De CountUp timer geeft aan hoeveel tijd er sinds de activering van de kookzone is verlopen – een praktische hulp bij de voortgang van het kookproces.



## Eco timer

Al voor afloop van de ingestelde kooktijd, schakelt de kookzone zichzelf uit. Op deze manier wordt de restwarmte optimaal benut. Dit is niet alleen praktisch maar bespaart ook energie.



## DirekTouch

Hierbij kunt u direct het juiste warmteniveau instellen door eenvoudig naar rechts te slepen of direct op het juiste niveau te drukken.



## DirekTouch

Tiptoets-draaischuifbediening.



## Interactieve gebruikersinterface

Eenmaal geselecteerd wordt de temperatuur in rood aangegeven terwijl de andere beschikbare opties wit blijven.



## Hob²Hood

Door middel van sensoren in het bedieningspaneel van de kookplaat wordt de dampkap automatisch bediend.



## XL zone

De XL-zone levert geweldige resultaten bij elke maat pan, of deze nu klein of groot is.



## Driekringszone

Een vitrokeramisch kookgebied met drie verschillende afmetingen, dat kan worden geactiveerd op basis van de afmeting van de pan die wordt gebruikt.



## Uitbreidbare vispanzone

Een uitgerekte ovale vitrokeramische zone die kan worden gebruikt als een enkele zone waarin alleen het ronde deel wordt geactiveerd of een verlengd gebied voor langwerpige pannen.



## Wokbrander

De meeste gaskookplaten van AEG zijn voorzien van een krachtige wokbrander: voor maximale hitte en perfecte wokresultaten.



## Geïntegreerde vonkonsteking

De brander wordt automatisch ontstoken als de bedieningsknop tegelijkertijd wordt ingedrukt en gedraaid.

# MAXIMALE FLEXIBILITEIT

Bij de inductiekookplaat met FlexiBridge kunt u dankzij de 4 aparte segmenten kiezen welke segmenten worden verbonden, in functie van de grootte en de vorm van uw pannen en potten. De kookplaat is zowel voor klein als extra groot kookgerei perfect, omdat deze in veelzijdige opstellingen kunnen worden geplaatst. Als de 4 segmenten allemaal worden verbonden, beschikt u over een van de grootste kookzones, met een uitzonderlijke, gelijkmatige warmteverdeling, die perfect is voor supergrote stoofpannen.



**PURE BLACK MAXISENSE®**  
HKP87420FB  
AFGESCHUINDE RAND

## Afmetingen (HxBxD) in mm:

50 x 750 x 490


## Aansluitwaarde (W):

7400

## Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2.01

€ 1599,99

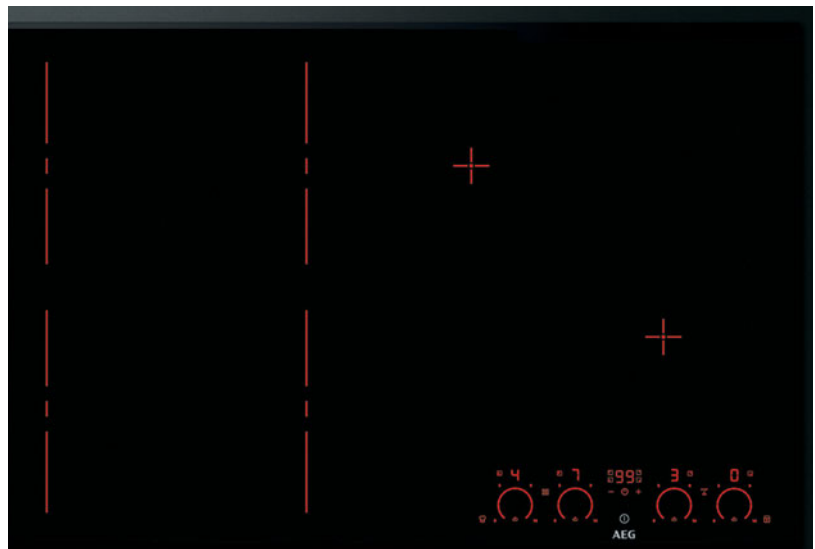


## KENMERKEN

- PURE BLACK MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Flexibridge: stel de ideale kookzone samen door het combineren van verschillende segmenten
- PowerSlide-functie: verschuif uw pannen over vooraf ingestelde temperatuurzones - bakken, koken en warmhouden
- Zones links: 2300 / 3200 W / 220 mm
- Zone midden: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone rechts: 1800 / 2800 W / 180 mm





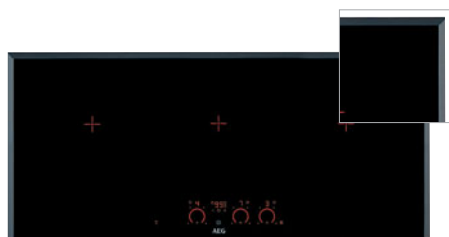

**PURE BLACK MAXISENSE®**  
**HK973500FB**  
 AFGESCHUINDE RAND



**PURE BLACK FULL FIT®**  
**IPK94530LB**  
 VLAKBOUW

#### KENMERKEN



- PURE BLACK MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Zone links: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone midden: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone rechts: 2300 / 3200 W / 210 mm

#### KENMERKEN



- PURE BLACK FULL FIT®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'.
- Inductiezones met powerbooster-functie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Zones links: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zones rechts: 2300 / 3200 W / 210 mm

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
 50 x 880 x 380

**Aansluitwaarde (W):**  
 6900

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
 Nr. 2.00


**€ 1499,99**

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
 54 x 780 x 514

**Aansluitwaarde (W):**  
 7400

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
 Nr. 2.46

**€ 1699,99**

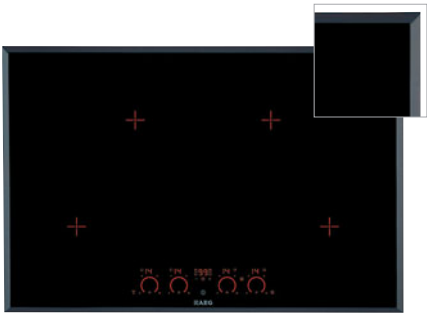

PURE BLACK MAXISENSE®  
HK874400FB  
AFGESCHUINDE RAND

KENMERKEN




- PURE BLACK MaxiSense®, de flexibele kookplaat
  - OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
  - Inductiezones met boosterfunctie
  - Automatische panherkenning
  - Automatische opwarmfunctie
  - Kinderbeveiliging
  - Automatische uitschakeling
- 
- Zones links: 2300 / 3200 W / 210 mm
  - Zones rechts: 2300 / 3200 W / 210 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:  
50 x 750 x 490

Aansluitwaarde (W):  
7400

Inbouwschema's (pag. 258-279):  
Nr. 2.01

€ 1499,99

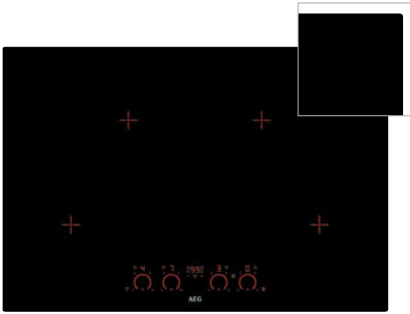

PURE BLACK MAXISENSE®  
HK874400IB  
VLAKBOUW

KENMERKEN




- PURE BLACK MaxiSense®, de flexibele kookplaat
  - OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
  - Inductiezones met boosterfunctie
  - Automatische panherkenning
  - Automatische opwarmfunctie
  - Kinderbeveiliging
  - Automatische uitschakeling
- 
- Zones links: 2300 / 3200 W / 210 mm
  - Zones rechts: 2300 / 3200 W / 210 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:  
54 x 750 x 490

Aansluitwaarde (W):  
7400

Inbouwschema's (pag. 258-279):  
Nr. 2.02

€ 1499,99

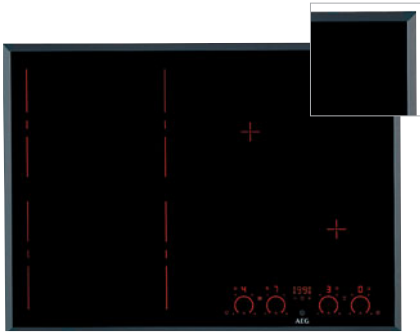


**PURE BLACK MAXISENSE®**  
HKP77420FB  
AFGESCHUINDE RAND

#### KENMERKEN



- PURE BLACK MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Flexibridge: stel de ideale kookzone samen door het combineren van verschillende segmenten
- PowerSlide-functie: verschuif uw pannen over vooraf ingestelde temperatuurzones - bakken, koken en warmhouden
- Zones links : 2300 / 3200 W / 220 mm
- Zone midden: 2300 / 3600 W / 240 mm
- Zone rechts: 1400 / 2500 W / 145 mm

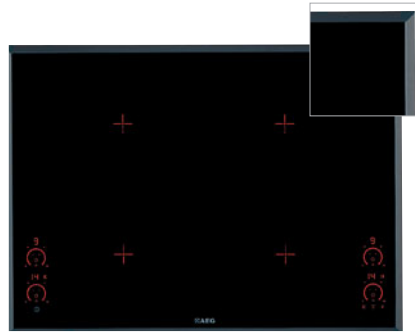


**PURE BLACK MAXISENSE®**  
HK774400FB  
AFGESCHUINDE RAND

#### KENMERKEN



- PURE BLACK MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Zones links: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zones rechts: 2300 / 3200 W / 210 mm

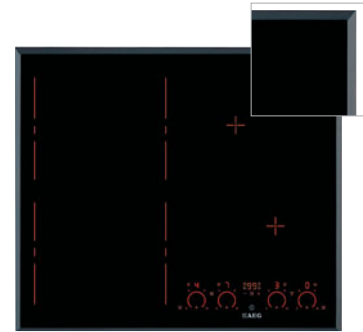

**PURE BLACK MAXISENSE®**  
HKP67420FB  
AFGESCHUINDE RAND

#### KENMERKEN



- PURE BLACK MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Flexibridge: stel de ideale kookzone samen door het combineren van verschillende segmenten
- PowerSlide-functie: verschuif uw pannen over vooraf ingestelde temperatuurzones - bakken, koken en warmhouden
- Zones links : 2300 / 3200 W / 220 mm
- Zone rechts vooraan: 1400 / 2500 W / 145 mm
- Zone rechts achteraan: 1800 / 2800 W / 180 mm

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
55 x 680 x 490

**Aansluitwaarde (W):**  
7400

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 2.03

**€ 1499,99**

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
55 x 680 x 490

**Aansluitwaarde (W):**  
7400

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 2.03

**€ 1399,99**

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
55 x 590 x 490


**Aansluitwaarde (W):**  
7400

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 2.04

**€ 1299,99**




**MAXISENSE®**  
IKK84540FB  
AFGESCHUINDE RAND

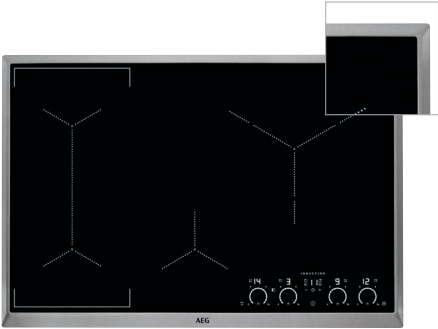

**MAXISENSE®**  
IKK84540XB  
INOX KADER

KENMERKEN




- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
  - OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
  - Inductiezones met boosterfunctie
  - Automatische panherkenning
  - Automatische opwarmfunctie
  - Kinderbeveiliging
  - Automatische uitschakeling
  - Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
  - Bediening met witte LEDs
  - OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- 
- Zone links vooraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
  - Zone links achteraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
  - Zone midden vooraan: 1400 / 2500 W / 145 mm
  - Zone rechts achteraan: 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm

**Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:**  
46 x 750 x 490

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 2.08

**€ 1399,99**

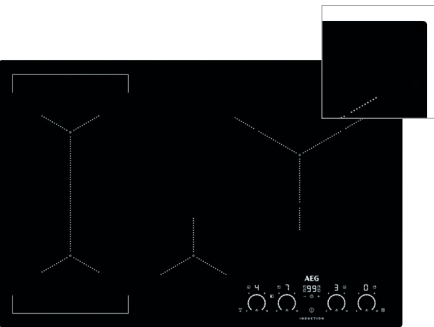

**MAXISENSE®**  
IKK84540IB  
VLAKBOUW

**Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:**  
44 x 750 x 490

**Aansluitwaarde (W):**  
7350

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 2.05


**€ 1399,99**

**Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:**  
49 x 750 x 490

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 2.20


**€ 1399,99**



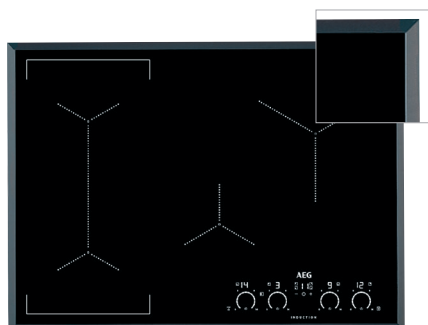

**MAXISENSE®**  
IKK74540FB  
AFGESCHUINDE RAND

#### KENMERKEN




- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Bediening met witte LEDs
- Zone links vooraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone links achteraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone midden vooraan: 1400 / 2500 W / 145 mm
- Zone rechts achteraan: 2300 / 3600 W / 240 mm

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
44 x 680 x 490

**Aansluitwaarde (W):**  
7350

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 2.16

**€ 1249,99**



**MAXISENSE®**  
IKK64540FB  
AFGESCHUINDE RAND

#### KENMERKEN




- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Bediening met witte LEDs
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone links achteraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone rechts vooraan: 400 / 2500 W / 145 mm
- Zone rechts achteraan: 1800 / 2800 W / 180 mm

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
44 x 560 x 490

**Aansluitwaarde (W):**  
7350

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 2.06

**€ 999,99**

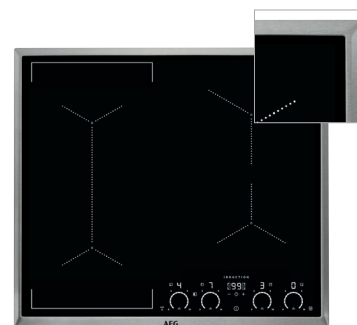

**MAXISENSE®**  
IKK64540XB  
INOX KADER

#### KENMERKEN




- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Bediening met witte LEDs
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone links achteraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone rechts vooraan: 1400 / 2500 W / 145 mm
- Zone rechts achteraan: 1800 / 2800 W / 180 mm

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
46 x 560 x 490

**Aansluitwaarde (W):**  
7350

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 2.12

**€ 999,99**

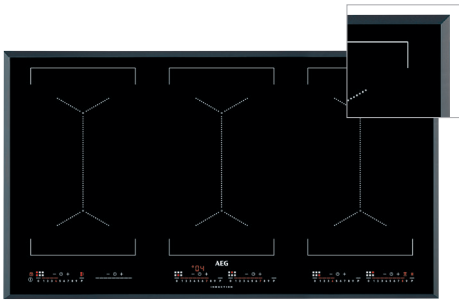

**MAXISENSE®**  
**IKE96654FB**  
 AFGESCHUINDE RAND

KENMERKEN




- MaxiSense®, de flexibele kookplaat met interactieve bediening
  - OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
  - Inductiezones met boosterfunctie
  - Automatische panherkenning
  - Kinderbeveiliging
  - Automatische uitschakeling
  - PowerSlide-functie: verschuif uw pannen over vooraf ingestelde temperatuurzones - bakken, koken en warmhouden
  - 3 brugfuncties: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
  - OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
  - Zone links achteraan: 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
  - Zone midden vooraan: 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
  - Zone midden achteraan: 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
  - Zone rechts vooraan: 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
  - Zone rechts achteraan: 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
 44 x 880 x 490

**Aansluitwaarde (W):**  
 11000 (Opgepast: hoog aansluitvermogen)

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
 Nr. 2.17

**€ 1799,99**

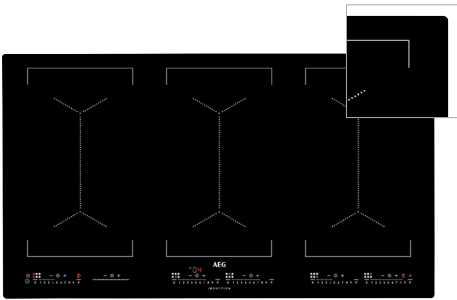

**MAXISENSE®**  
**IKE96654IB**  
 VLAKBOUW

KENMERKEN




- MaxiSense®, de flexibele kookplaat met interactieve bediening
  - OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
  - Inductiezones met boosterfunctie
  - Automatische panherkenning
  - Kinderbeveiliging
  - Automatische uitschakeling
  - PowerSlide-functie: verschuif uw pannen over vooraf ingestelde temperatuurzones - bakken, koken en warmhouden
  - 3 brugfuncties: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Zone links vooraan: 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
  - Zone links achteraan: 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
  - Zone midden vooraan: 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
  - Zone midden achteraan: 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
  - Zone rechts vooraan: 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
  - Zone rechts achteraan: 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
 49 x 880 x 490

**Aansluitwaarde (W):**  
 11000 (Opgepast: hoog aansluitvermogen)

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
 Nr. 2.11

**€ 1799,99**

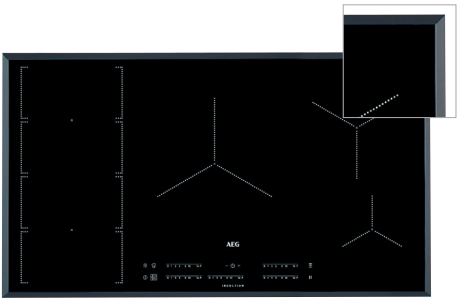

**MAXISENSE®**  
**IKE95474FB**  
 AFGESCHUINDE RAND

KENMERKEN




- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
  - OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
  - Inductiezones met boosterfunctie
  - Automatische panherkenning
  - Automatische opwarmfunctie
  - Kinderbeveiliging
  - Automatische uitschakeling
  - Flexibridge: stel de ideale kookzone samen door het combineren van verschillende segmenten
  - PowerSlide-functie: verschuif uw pannen over vooraf ingestelde temperatuurzones - bakken, koken en warmhouden
  - OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 2300 / 3200 W / 220 mm
  - Zone links achteraan: 2300 / 3200 W / 220 mm
  - Zone midden vooraan: 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm
  - Zone rechts vooraan: 1400 / 2500 W / 145 mm
  - Zone rechts achteraan: 2300 / 3200 W / 210 mm

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
 44 x 880 x 490

**Aansluitwaarde (W):**  
 11000 (Opgepast: hoog aansluitvermogen)

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
 Nr. 2.09

**€ 1699,99**

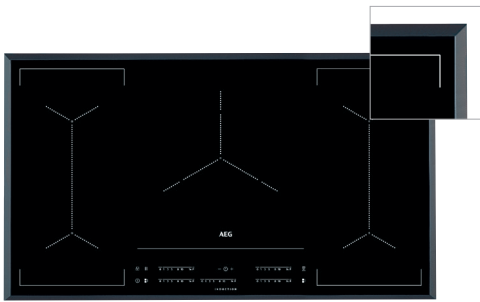

**MAXISENSE®**  
IKE95454FB  
AFGESCHUINDE RAND

#### KENMERKEN



- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- 2 brugfuncties: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Optimale warmteverdeling XL-zone: kookgerei met bodemdiameter tot 18 cm of tussen 26-30 cm
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone links achteraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone midden vooraan: 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm
- Zone rechts vooraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone rechts achteraan: 2300 / 3200 W / 210 mm

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

44 x 880 x 490


#### Aansluitwaarde (W):

11000 (Opgepast: hoog aansluitvermogen)

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2.09

€ 1599,99

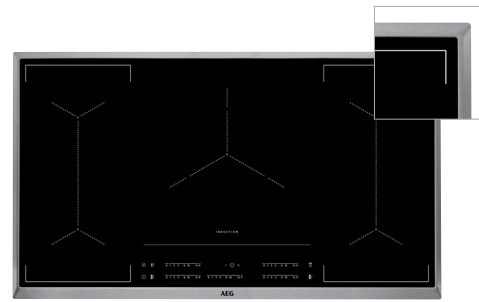

**MAXISENSE®**  
IKE95454XB  
INOX KADER


#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

46 x 880 x 490

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2.15

€ 1599,99

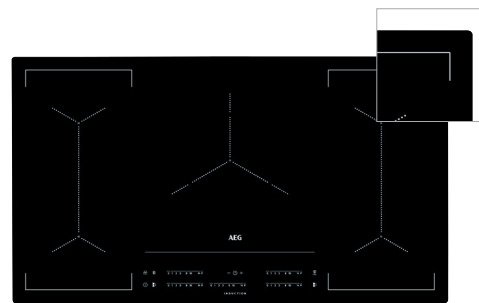

**MAXISENSE®**  
IKE95454IB  
VLAKBOUW

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

49 x 880 x 490

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2.07

€ 1599,99



**MAXISENSE®**  
**IKE85651FB**  
AFGESCHUINDE RAND

KENMERKEN



- MaxiSense®, de flexibele kookplaat met interactieve bediening
  - OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
  - Inductiezones met boosterfunctie
  - Automatische panherkenning
  - Kinderbeveiliging
  - Automatische uitschakeling
  - 2 brugfuncties: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
  - OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- 
- Zone links vooraan: 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
  - Zone links achteraan: 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
  - Zone midden vooraan: 2300 / 3200 W / 240 mm
  - Zone rechts vooraan: 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
  - Zone rechts achteraan: 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm



**MAXISENSE®**  
**IKE85651XB**  
INOX KADER


Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

46 x 780 x 490

Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2.10

€ 1699,99

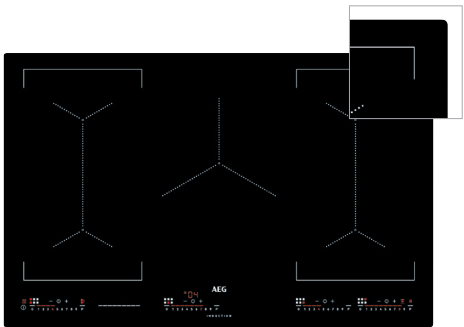

**MAXISENSE®**  
**IKE85651IB**  
VLAKBOUW

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

44 x 780 x 490

Aansluitwaarde (W):

7350

Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2.44

€ 1699,99

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

49 x 780 x 490

Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2.21

€ 1699,99



# OP MAAT VOOR EEN VOORTREFFELIJKE SMAAK

Behaal fantastische resultaten met deze inductiekookplaat, door te koken op een drievoudige XL-zone. Of u nu klein of groot kookgerei gebruikt, deze gespecialiseerde zone zorgt voor een gelijkmatige verwarming, die overeenstemt met de grootte van de pot of pan die wordt gebruikt. Telkens weer verkrijgt men een uitzonderlijk resultaat.

**MAXISENSE®**  
**IKE84475FB**  
AFGESCHUINDE RAND

## Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

44 x 750 x 490

## Aansluitwaarde (W):

7350

## Inbouwschema's (pag. 258-279):


Nr. 2.05


**€ 1449,99**



## KENMERKEN

- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Flexibridge: stel de ideale kookzone samen door het combineren van verschillende segmenten
- PowerSlide-functie: verschuif uw pannen over vooraf ingestelde temperatuurzones - bakken, koken en warmhouden
- Met XL-zone van 32 cm
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 2300/3200 W / 220 mm
- Zone links achteraan: 2300/3200 W / 220 mm
- Zone midden vooraan: 1400/2500 W / 145 mm
- Zone rechts achteraan: 2100/2600/3300/3600W / 210/260/320 mm



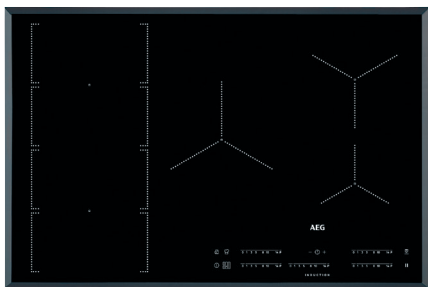

**MAXISENSE®**  
**IKE85471FB**  
AFGESCHUINDE RAND

KENMERKEN



- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Flexibridge: stel de ideale kookzone samen door het combineren van verschillende segmenten
- PowerSlide-functie: verschuif uw pannen over vooraf ingestelde temperatuurzones - bakken, koken en warmhouden
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 2300 / 3200 W / 220 mm
- Zone links achteraan: 2300 / 3200 W / 220 mm
- Zone midden vooraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone rechts vooraan: 1400 / 2500 W / 145 mm
- Zone rechts achteraan: 1800 / 2800 W / 180 mm

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**

44 x 750 x 490


**Aansluitwaarde (W):**

7350

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 2.05

**€ 1449,99**

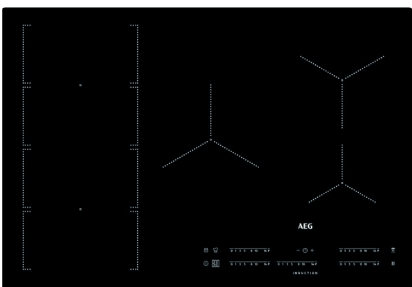

**MAXISENSE®**  
**IKE85471IB**  
VLAKBOUW

KENMERKEN



- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Flexibridge: stel de ideale kookzone samen door het combineren van verschillende segmenten
- PowerSlide-functie: verschuif uw pannen over vooraf ingestelde temperatuurzones - bakken, koken en warmhouden
- Zone links vooraan: 2300 / 3200 W / 220 mm
- Zone links achteraan: 2300 / 3200 W / 220 mm
- Zone midden vooraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone rechts vooraan: 1400 / 2500 W / 145 mm
- Zone rechts achteraan: 1800 / 2800 W / 180 mm

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**

49 x 750 x 490


**Aansluitwaarde (W):**

7350

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 2.20

**€ 1449,99**

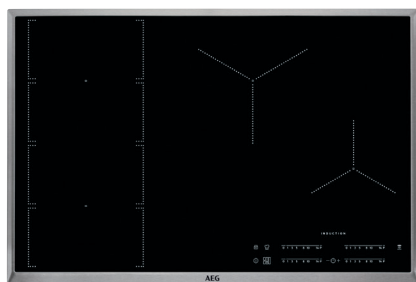

**MAXISENSE®**  
IKE84471XB  
INOX KADER

#### KENMERKEN



- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Flexibridge: stel de ideale kookzone samen door het combineren van verschillende segmenten
- PowerSlide-functie: verschuif uw pannen over vooraf ingestelde temperatuurzones - bakken, koken en warmhouden
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 2300 / 3200 W / 220 mm
- Zone links achteraan: 2300 / 3200 W / 220 mm
- Zone midden achteraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone rechts vooraan: 1800 / 2800 W / 180 mm

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

46 x 750 x 490


#### Aansluitwaarde (W):

7350

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2.08

**€ 1349,99**

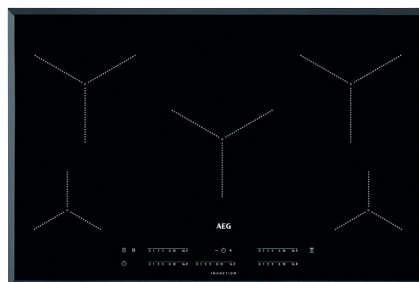

**MAXISENSE®**  
IKE85431FB  
AFGESCHUIINDE RAND

#### KENMERKEN



- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 1400 / 2500 W / 145 mm
- Zone links achteraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone midden vooraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone rechts vooraan: 1400 / 2500 W / 145 mm
- Zone rechts achteraan: 2300 / 3200 W / 210 mm

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

44 x 750 x 490

#### Aansluitwaarde (W):

7350


#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2.05

**€ 1299,99**



**MAXISENSE®**  
**IKE84445FB**  
AFGESCHUINDE RAND

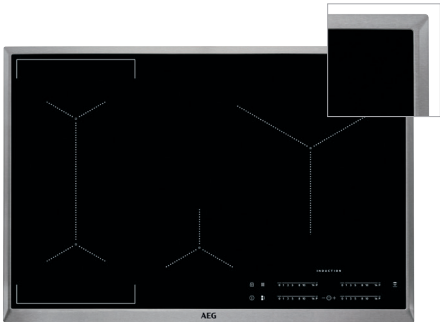

**MAXISENSE®**  
**IKE84445XB**  
INOX KADER

KENMERKEN




- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
  - OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
  - Inductiezones met boosterfunctie
  - Automatische panherkenning
  - Automatische opwarmfunctie
  - Kinderbeveiliging
  - Automatische uitschakeling
  - Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
  - Met XL-zone van 32 cm
  - OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- 
- Zone links vooraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
  - Zone links achteraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
  - Zone midden vooraan: 1400 / 2500 W / 145 mm
  - Zone rechts achteraan: 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm

**Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:**  
46 x 750 x 490

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 2.08

**€ 1249,99**

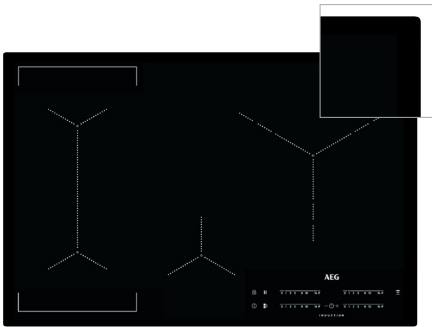

**MAXISENSE®**  
**IKE84445IB**  
VLAKBOUW

**Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:**  
44 x 750 x 490

**Aansluitwaarde (W):**  
7350

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 2.05

**€ 1249,99**

**Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:**  
49 x 750 x 490


**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 2.20

**€ 1249,99**





**MAXISENSE®**  
IKB84431FB  
AFGESCHUINDE RAND

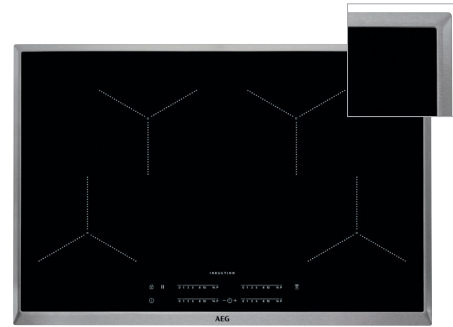

**MAXISENSE®**  
IKB84431XB  
INOX KADER

#### KENMERKEN



- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone links achteraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone rechts vooraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone rechts achteraan: 2300 / 3200 W / 210 mm


#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

46 x 750 x 490

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2.08

**€ 1199,99**

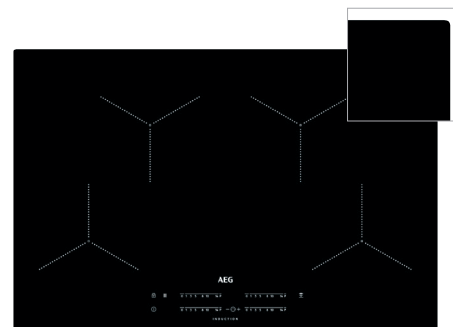

**MAXISENSE®**  
IKB84431IB  
VLAKBOUW

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

44 x 750 x 490

#### Aansluitwaarde (W):

7350

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2.05

**€ 1199,99**


#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

49 x 750 x 490

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2.20

**€ 1199,99**

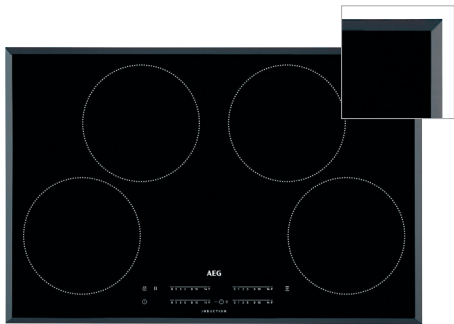

**MAXISENSE®**  
**IKB84401FB**  
AFGESCHUINDE RAND

KENMERKEN



- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone links achteraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone rechts vooraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone rechts achteraan: 2300 / 3200 W / 210 mm

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**

44 x 750 x 490


**Aansluitwaarde (W):**

7350

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 2.05

**€ 999,99**

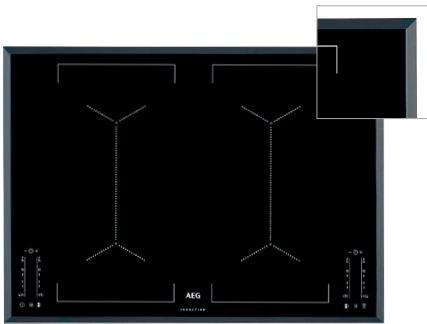

**MAXISENSE®**  
**IKE74451FB**  
AFGESCHUINDE RAND

KENMERKEN



- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- 2 brugfuncties: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone links achteraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone rechts vooraan: 2300 / 3200 W / 210 mm
- Zone rechts achteraan: 2300 / 3200 W / 210 mm

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**

44 x 680 x 490


**Aansluitwaarde (W):**

7350

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 2.16

**€ 1199,99**

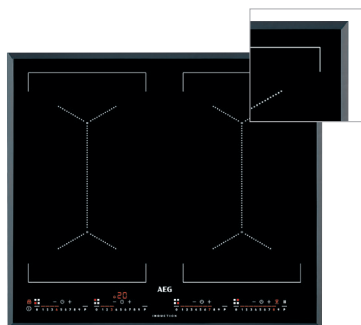

**MAXISENSE®**  
IKE64651FB  
AFGESCHUINDE RAND

#### KENMERKEN



- MaxiSense®, de flexibele kookplaat met interactieve bediening
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- 2 brugfuncties: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 2300/3200 W/180 x 210 mm
- Zone links achteraan: 2300/3200 W/180 x 210 mm
- Zone rechts vooraan: 2300/3200 W/180 x 210 mm
- Zone rechts achteraan: 2300/3200 W/180 x 210 mm

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

44 x 560 x 490


#### Aansluitwaarde (W):

7350

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2.06

**€ 1199,99**

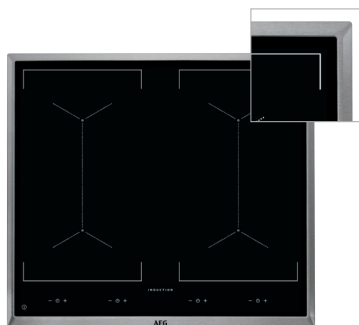

**MAXISENSE®**  
IKE64651XB  
INOX KADER

#### KENMERKEN



- MaxiSense®, de flexibele kookplaat met interactieve bediening
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- 2 brugfuncties: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 2300/3200 W/180 x 210 mm
- Zone links achteraan: 2300/3200 W/180 x 210 mm
- Zone rechts vooraan: 2300/3200 W/180 x 210 mm
- Zone rechts achteraan: 2300/3200 W/180 x 210 mm

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

46 x 560 x 490


#### Aansluitwaarde (W):

7350

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2.12

**€ 1199,99**

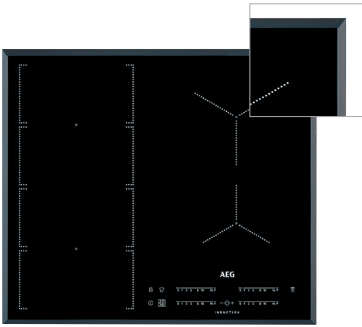

**MAXISENSE®**  
**IKE64471FB**  
AFGESCHUINDE RAND

KENMERKEN



- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
  - OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
  - Inductiezones met boosterfunctie
  - Automatische panherkenning
  - Automatische opwarmfunctie
  - Kinderbeveiliging
  - Automatische uitschakeling
  - Flexibridge: stel de ideale kookzone samen door het combineren van verschillende segmenten
  - PowerSlide-functie: verschuif uw pannen over vooraf ingestelde temperatuurzones - bakken, koken en warmhouden
  - OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- 
- Zone links vooraan: 2300 / 3200 W / 220 mm
  - Zone links achteraan: 2300 / 3200 W / 220 mm
  - Zone rechts vooraan: 1400 / 2500 W / 145 mm
  - Zone rechts achteraan: 1800 / 2800 W / 180 mm

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**

44 x 560 x 490


**Aansluitwaarde (W):**

7350

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 2.13

**€ 1099,99**

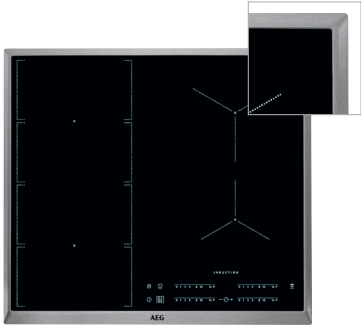

**MAXISENSE®**  
**IKE64471XB**  
INOX KADER

KENMERKEN



- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
  - OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
  - Inductiezones met boosterfunctie
  - Automatische panherkenning
  - Automatische opwarmfunctie
  - Kinderbeveiliging
  - Automatische uitschakeling
  - Flexibridge: stel de ideale kookzone samen door het combineren van verschillende segmenten
  - PowerSlide-functie: verschuif uw pannen over vooraf ingestelde temperatuurzones - bakken, koken en warmhouden
  - OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- 
- Zone links vooraan: 2300 / 3200 W / 220 mm
  - Zone links achteraan: 2300 / 3200 W / 220 mm
  - Zone rechts vooraan: 1400 / 2500 W / 145 mm
  - Zone rechts achteraan: 1800 / 2800 W / 180 mm

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**

46 x 560 x 490


**Aansluitwaarde (W):**

7350

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 2.19

**€ 1099,99**

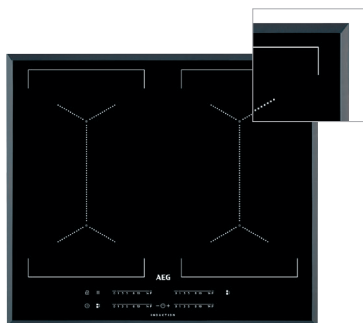

**MAXISENSE®**  
IKE64450FB  
AFGESCHUINDE RAND

#### KENMERKEN



- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- 2 brugfuncties: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie

- Zone links vooraan:  
2300/3200 W/180 x 210 mm
- Zone links achteraan:  
2300/3200 W/180 x 210 mm
- Zone rechts vooraan:  
2300/3200 W/180 x 210 mm
- Zone rechts achteraan:  
2300/3200 W/180 x 210 mm

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

44 x 560 x 490


#### Aansluitwaarde (W):

7350

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2.06

**€ 899,99**

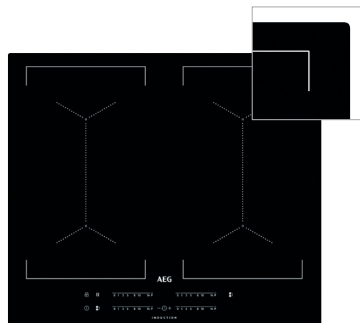

**MAXISENSE®**  
IKE64450IB  
VLAKBOUW

#### KENMERKEN



- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- 2 brugfuncties: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie

- Zone links vooraan:  
2300/3200 W/180 x 210 mm
- Zone links achteraan:  
2300/3200 W/180 x 210 mm
- Zone rechts vooraan:  
2300/3200 W/180 x 210 mm
- Zone rechts achteraan:  
2300/3200 W/180 x 210 mm

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

49 x 560 x 490

#### Aansluitwaarde (W):


7350

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2.18

**€ 899,99**



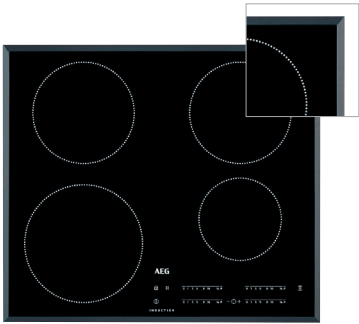

**MAXISENSE®**  
**IKB64401FB**  
AFGESCHUINDE RAND

KENMERKEN




- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
  - OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
  - Inductiezones met boosterfunctie
  - Automatische panherkenning
  - Automatische opwarmfunctie
  - Kinderbeveiliging
  - Automatische uitschakeling
  - OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- 
- Zone links vooraan: 2300 / 3700 W / 210 mm
  - Zone links achteraan: 1800 / 2800 W / 180 mm
  - Zone rechts vooraan: 1400 / 2500 W / 145 mm
  - Zone rechts achteraan: 1800 / 2800 W / 180 mm

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
44 x 560 x 490

**Aansluitwaarde (W):**  
7350

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 2.06

**€ 799,99**

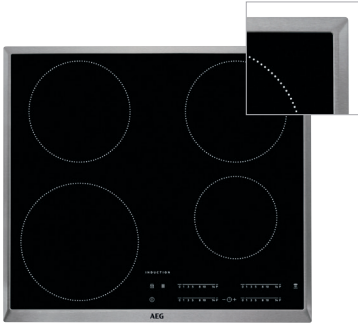

**MAXISENSE®**  
**IKB64401XB**  
INOX KADER

KENMERKEN



- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
  - OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
  - Inductiezones met boosterfunctie
  - Automatische panherkenning
  - Automatische opwarmfunctie
  - Kinderbeveiliging
  - Automatische uitschakeling
  - OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- 
- Zone links vooraan: 2300 / 3700 W / 210 mm
  - Zone links achteraan: 1800 / 2800 W / 180 mm
  - Zone rechts vooraan: 1400 / 2500 W / 145 mm
  - Zone rechts achteraan: 1800 / 2800 W / 180 mm

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
46 x 560 x 490

**Aansluitwaarde (W):**  
7350

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 2.12

**€ 799,99**



### VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT HK955070XB INOX KADER

#### KENMERKEN



- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 1800 W/180 mm
- Zone links achteraan: 1200 W/145 mm
- Zone midden: 1050/1950/2700 W/145/210/270 mm
- Zone rechts vooraan: 1800 W/180 mm
- Zone rechts achteraan: 1400/2200 W/170 x 265 mm



### VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT HK854870FB AFGESCHUINDE RAND

#### KENMERKEN



- Supersnelle kookzones brengen water tot 25% sneller aan de kook dan standaard stralingszones
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Zone links vooraan: 2000 W/180 mm
- Zone links achteraan: 1600 W/145 mm
- Zone midden: 1100/2300/3400 W/145/210/270 mm
- Zone rechts: 1800/2800 W/170 x 265 mm



### VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT HK854870XB INOX KADER

#### KENMERKEN



- Supersnelle kookzones brengen water tot 25% sneller aan de kook dan standaard stralingszones
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 2000 W/180 mm
- Zone links achteraan: 1600 W/145 mm
- Zone midden: 1100/2300/3400 W/145/210/270 mm
- Zone rechts: 1800/2800 W/170 x 265 mm

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
50 x 880 x 490

**Aansluitwaarde (W):**  
7900

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 2.22

**€ 999,99**

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
38 x 750 x 490

**Aansluitwaarde (W):**  
7700

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 2.23


**€ 899,99**

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
38 x 750 x 490

**Aansluitwaarde (W):**  
7700

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 2.24

**€ 899,99**

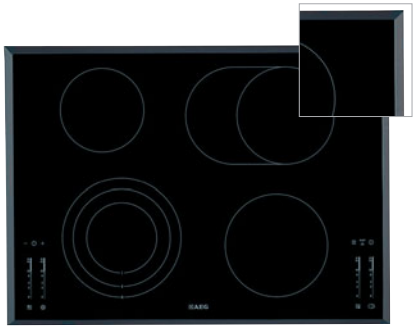


VITROKERAMISCHE  
KOOKPLAAT  
HK764070FB  
AFGESCHUINDE RAND

KENMERKEN



- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Zone links vooraan: 800 / 1600 / 2300 W / 120 / 175 / 210 mm
- Zone links achteraan: 1200 W / 145 mm
- Zone rechts vooraan: 1800 W / 180 mm
- Zone rechts achteraan: 1400 / 2200 W / 170 x 265 mm



VITROKERAMISCHE  
KOOKPLAAT  
HK654850XB  
INOX KADER

KENMERKEN



- Supersnelle kookzones brengen water tot 25% sneller aan de kook dan standaard stralingszones
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 3000 W / 210 mm
- Zone links achteraan: 1600 W / 145 mm
- Zone rechts vooraan: 1600 W / 145 mm
- Zone rechts achteraan: 1800 / 2800 W / 170 x 265 mm



VITROKERAMISCHE  
KOOKPLAAT  
HK654070FB  
AFGESCHUINDE RAND

KENMERKEN



- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 800 / 1600 / 2300 W / 120 / 175 / 210 mm
- Zone links achteraan: 1200 W / 145 mm
- Zone rechts vooraan: 1200 W / 145 mm
- Zone rechts achteraan: 1500 / 2400 W / 170 x 265 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:  
38 x 680 x 490

Aansluitwaarde (W):  
7500

Inbouwschema's (pag. 258-279):  
Nr. 2.45

€ 799,99

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:  
38 x 560 x 490

Aansluitwaarde (W):  
6400

Inbouwschema's (pag. 258-279):  
Nr. 2.25


€ 679,99

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:  
38 x 560 x 490

Aansluitwaarde (W):  
7100

Inbouwschema's (pag. 258-279):  
Nr. 2.26

€ 629,99



### VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT

HK654070XB

INOX KADER

#### KENMERKEN



- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 800/1600/2300 W/120/175/210 mm
- Zone links achteraan: 1200 W/145 mm
- Zone rechts vooraan: 1200 W/145 mm
- Zone rechts achteraan: 1500/2400 W/170 x 265 mm



### VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT


HK634020FB

AFGESCHUINDE RAND

#### KENMERKEN



- Restwarmte-indicatie
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 800/1600/2300 W/120/175/210 mm
- Zone links achteraan: 1200 W/145 mm
- Zone rechts vooraan: 1200 W/145 mm
- Zone rechts achteraan: 1800 W/180 mm

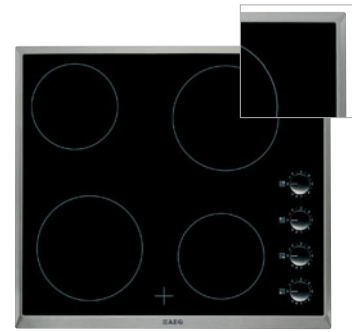

### VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT

HK614000XB

INOX KADER

#### KENMERKEN



- Restwarmte-indicatie
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Zone links vooraan: 1800 W/180 mm
- Zone links achteraan: 1200 W/145 mm
- Zone rechts vooraan: 1200 W/145 mm
- Zone rechts achteraan: 1800 W/180 mm

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

38 x 560 x 490

#### Aansluitwaarde (W):

7100

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2.25

€ 629,99

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

38 x 560 x 490

#### Aansluitwaarde (W):

6500

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2.51

€ 529,99

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

38 x 560 x 490

#### Aansluitwaarde (W):

6000

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2.25

€ 399,99



ELEKTRISCHE  
KOOKPLAAT  
HK614000H

KENMERKEN



- Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- Zone links vooraan: 1500 W / 145 mm
- Zone links achteraan: 2000 W / 180 mm
- Zone rechts vooraan: 1500 W / 145 mm
- Zone rechts achteraan: 2000 W / 180 mm



ELEKTRISCHE  
KOOKPLAAT  
HK312000H

KENMERKEN



- Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- Zone vooraan: 1500 W / 145 mm
- Zone achteraan: 2000 W / 180 mm

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>Kleur:</b><br>Inox                                    |
| <b>Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:</b><br>30 x 560 x 480 |
| <b>Aansluitwaarde (W):</b><br>7000                       |
| <b>Inbouwschema's (pag. 258-279):</b><br>Nr. 2.27        |
| <b>€ 229,99</b>                                          |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>Kleur:</b><br>Inox                                    |
| <b>Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:</b><br>30 x 270 x 490 |
| <b>Aansluitwaarde (W):</b><br>3500                       |
| <b>Inbouwschema's (pag. 258-279):</b><br>Nr. 2.28        |
| <b>€ 179,99</b>                                          |





**TOUCHSURE  
KOOKPLAAT  
HVB95450IB**

#### KENMERKEN



- Restwarmte-indicatie
- Kinderbeveiliging
- High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
- Gietijzeren pottendragers
- Gas conversie kit voor butaangas
- Gas-op-glas kookplaat
- Zone links vooraan: 1900 W/80 mm
- Zone links achteraan: 1900 W/80 mm
- Zone midden: 3500 W/128 mm
- Zone rechts vooraan: 1000 W/65 mm
- Zone rechts achteraan: 1900 W/80 mm

#### Kleur:

zwart

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

52 x 850 x 490

#### Aansluitwaarde (W):

10200

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2.52

**€ 1699,99**



**TOUCHSURE  
KOOKPLAAT  
HVB75450IB**

#### KENMERKEN



- Restwarmte-indicatie
- Kinderbeveiliging
- High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
- Gietijzeren pottendragers
- Gas conversie kit voor butaangas
- Gas-op-glas kookplaat
- Zone links vooraan: 1900 W/80 mm
- Zone links achteraan: 1900 W/80 mm
- Zone midden: 3500 W/128 mm
- Zone rechts vooraan: 1000 W/65 mm
- Zone rechts achteraan: 1900 W/80 mm

#### Kleur:

zwart

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

52 x 720 x 490

#### Aansluitwaarde (W):

10200

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2.53

**€ 1499,99**



FLAMELIGHT  
KOOKPLAAT  
HKB95540NB

KENMERKEN



- High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
  - Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
  - Display met LED aanduidingen en timer
  - Gietijzeren pottendragers
  - Bedieningsknoppen met metalen afwerking
  - Gas conversie kit voor butaangas
  - Gas-op-glas kookplaat
- 
- Zone links vooraan: 2000 W / 80 mm
  - Zone links achteraan: 2000 W / 80 mm
  - Zone midden: 3900 W / 128 mm
  - Zone rechts vooraan: 1000 W / 65 mm
  - Zone rechts achteraan: 2000 W / 80 mm



FLAMELIGHT  
KOOKPLAAT  
HKB75540NB

KENMERKEN



- High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
  - Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
  - Display met LED aanduidingen en timer
  - Gietijzeren pottendragers
  - Bedieningsknoppen met metalen afwerking
  - Gas conversie kit voor butaangas
  - Gas-op-glas kookplaat
- 
- Zone links vooraan: 2000 W / 80 mm
  - Zone links achteraan: 2000 W / 80 mm
  - Zone midden: 3900 W / 128 mm
  - Zone rechts vooraan: 1000 W / 65 mm
  - Zone rechts achteraan: 2000 W / 80 mm



FLAMELIGHT  
KOOKPLAAT  
HKB64540NB

KENMERKEN



- High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
  - Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
  - Display met LED aanduidingen en timer
  - Gietijzeren pottendragers
  - Bedieningsknoppen met metalen afwerking
  - Gas conversie kit voor butaangas
  - Gas-op-glas kookplaat
- 
- Zone links vooraan: 3900 W / 128 mm
  - Zone links achteraan: 2000 W / 80 mm
  - Zone rechts vooraan: 1000 W / 65 mm
  - Zone rechts achteraan: 2000 W / 80 mm

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>Kleur:</b><br>Zwart                                   |
| <b>Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:</b><br>40 x 830 x 480 |
| <b>Totaal vermogen gas (W):</b><br>10900                 |
| <b>Inbouwschema's (pag. 258-279):</b><br>Nr. 2.54        |
| <b>€ 999,99</b>                                          |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>Kleur:</b><br>Zwart                                   |
| <b>Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:</b><br>40 x 560 x 480 |
| <b>Totaal vermogen gas (W):</b><br>10900                 |
| <b>Inbouwschema's (pag. 258-279):</b><br>Nr. 2.55        |
| <b>€ 949,99</b>                                          |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>Kleur:</b><br>Zwart                                   |
| <b>Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:</b><br>40 x 560 x 480 |
| <b>Totaal vermogen gas (W):</b><br>8900                  |
| <b>Inbouwschema's (pag. 258-279):</b><br>Nr. 2.56        |
| <b>€ 849,99</b>                                          |



**GAS-OP-GLAS  
KOOKPLAAT**  
HG975550VB

#### KENMERKEN



- High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- Quick Ignition vonkonsteking
- Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
- Keramisch glas met strak design voor perfecte, vlakaansluitende integratie in het werkblad
- Gietijzeren pottendragers
- Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- Gas conversie kit voor butaangas
- Zone links : 4000 W / 122 mm
- Zone midden vooraan: 1000 W / 54 mm
- Zone midden achteraan: 1900 W / 70 mm
- Zones rechts: 1900 W / 70 mm

#### Kleur:

Zwart

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

46 x 830 x 480


#### Totaal vermogen gas (W):

10500

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2.29

**€ 1049,99**

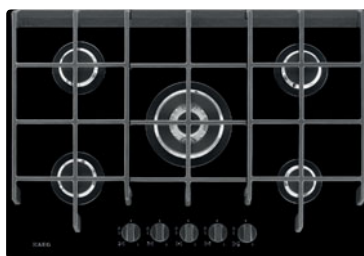

**GAS-OP-GLAS  
KOOKPLAAT**  
HG775450VB

#### KENMERKEN



- High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- Quick Ignition vonkonsteking
- Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
- Keramisch glas met strak design voor perfecte, vlakaansluitende integratie in het werkblad
- Gietijzeren pottendragers
- Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- Gas conversie kit voor butaangas
- Zones links: 1900 W / 70 mm
- Zone midden: 3800 W / 122 mm
- Zone rechts vooraan: 1000 W / 54 mm
- Zone rechts achteraan: 1900 W / 70 mm

#### Kleur:

Zwart

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

46 x 560 x 480

#### Totaal vermogen gas (W):

10500

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2.30

**€ 829,99**



**GAS-OP-GLAS  
KOOKPLAAT**  
HG674550VB

#### KENMERKEN



- High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- Quick Ignition vonkonsteking
- Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
- Keramisch glas met strak design voor perfecte, vlakaansluitende integratie in het werkblad
- Gietijzeren pottendragers
- Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- Gas conversie kit voor butaangas
- Zone links vooraan: 3800 W / 122 mm
- Zone links achteraan: 1900 W / 70 mm
- Zone rechts vooraan: 1000 W / 54 mm
- Zone rechts achteraan: 1900 W / 70 mm

#### Kleur:

Zwart

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

46 x 560 x 490

#### Totaal vermogen gas (W):

8600

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2.31

**€ 729,99**




GAS-OP-GLAS  
KOOKPLAAT  
HG995550XB

KENMERKEN



- High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
  - Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
  - Gehard glas met beschermende inox kader voor strakke integratie in het werkblad
  - Gietijzeren pottendragers
  - Bedieningsknoppen met metalen afwerking
  - Gas conversie kit voor butaangas
- Zone links vooraan: 1000 W / 54 mm
  - Zone links achteraan: 2000 W / 70 mm
  - Zone midden: 3900 W / 122 mm
  - Zones rechts: 2000 W / 70 mm

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>Kleur:</b><br>Zwart                                   |
| <b>Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:</b><br>53 x 880 x 490 |
| <b>Totaal vermogen gas (W):</b><br>10900                 |
| <b>Inbouwschema's (pag. 258-279):</b><br>Nr. 2.32        |
| <b>€ 829,99</b>                                          |

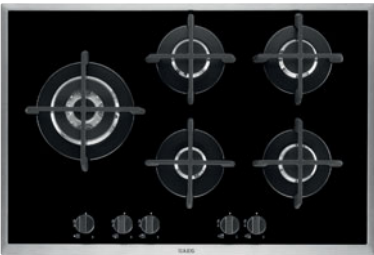

GAS-OP-GLAS  
KOOKPLAAT  
HG795550XB


KENMERKEN



- High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
  - Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
  - Gehard glas met beschermende inox kader voor strakke integratie in het werkblad
  - Gietijzeren pottendragers
  - Bedieningsknoppen met metalen afwerking
  - Gas conversie kit voor butaangas
- Zone links: 3900 W / 122 mm
  - Zone midden vooraan: 1000 W / 54 mm
  - Zone midden achteraan: 2000 W / 70 mm
  - Zones rechts: 2000 W / 70 mm

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>Kleur:</b><br>Zwart                                   |
| <b>Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:</b><br>53 x 750 x 490 |
| <b>Totaal vermogen gas (W):</b><br>10900                 |
| <b>Inbouwschema's (pag. 258-279):</b><br>Nr. 2.33        |
| <b>€ 729,99</b>                                          |

Prijzen inclusief BTW en recupel.

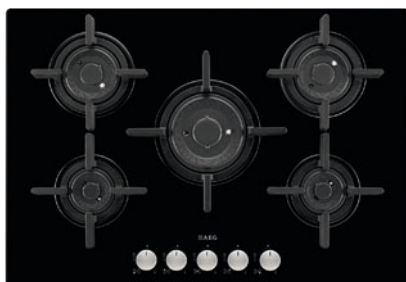

**GAS-OP-GLAS  
KOOKPLAAT**  
HG795840NB

#### KENMERKEN



- VerticalFlame branders: volledig vlak geïntegreerd en 20% zuiniger dan een standaard brander
- Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
- Gehard glas met strak design voor perfecte, vlakaansluitende integratie in het werkblad
- Gietijzeren pottendragers
- Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- Ultraflat design
- Zone links vooraan: 1000 W / 85,5 mm
- Zone links achteraan: 2000 W / 107,5 mm
- Zone midden: 2900 W / 128,5 mm
- Zone rechts vooraan: 1000 W / 85,5 mm
- Zone rechts achteraan: 2000 W / 107,5 mm

*Opgelet : niet te transformeren naar butaan/ LPG*

#### Kleur:

Zwart

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

45 x 560 x 490


#### Totaal vermogen gas (W):

8900

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2.34

**€ 929,99**



**GAS-OP-GLAS  
KOOKPLAAT**  
HG694550XB

#### KENMERKEN



- High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
- Gehard glas met beschermende inox kader voor strakke integratie in het werkblad
- Gietijzeren pottendragers
- Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- Gas conversie kit voor butaangas
- Zone links vooraan: 3900 W / 122 mm
- Zone links achteraan: 2000 W / 70 mm
- Zone rechts vooraan: 1000 W / 54 mm
- Zone rechts achteraan: 2000 W / 70 mm

#### Kleur:

Zwart

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

53 x 560 x 490

#### Totaal vermogen gas (W):

8900

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2.35

**€ 629,99**





**GASKOOKPLAAT**  
**HG755820UM**



KENMERKEN




- VerticalFlame branders: volledig vlak geïntegreerd en 20% zuiniger dan een standaard brander
- Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
- Gietijzeren pottendragers
- Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- Ultraflat design
- Zone links vooraan: 1000 W / 85,5 mm
- Zone links achteraan: 2000 W / 107,5 mm
- Zone midden: 2900 W / 128,5 mm
- Zone rechts vooraan: 1000 W / 85,5 mm
- Zone rechts achteraan: 2000 W / 107,5 mm

*Opgelet : niet te transformeren naar butaan/ LPG*



**GASKOOKPLAAT**  
**HG755521UM**

KENMERKEN



- Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
- Gietijzeren pottendragers
- Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- Gas conversie kit voor butaangas
- Ultraflat design
- Zone links: 4000 W / 122 mm
- Zone midden vooraan: 1000 W / 54 mm
- Zone midden achteraan: 2000 W / 70 mm
- Zones rechts: 2000 W / 70 mm

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>Kleur:</b>                          |
| Inox                                   |
| <b>Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:</b> |
| 45 x 560 x 490                         |
| <b>Totaal vermogen gas (W):</b>        |
| 8900                                   |
| <b>Inbouwschema's (pag. 258-279):</b>  |
| Nr. 2.34                               |
| <b>€ 929,99</b>                        |

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>Kleur:</b>                          |
| Inox                                   |
| <b>Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:</b> |
| 45 x 560 x 480                         |
| <b>Totaal vermogen gas (W):</b>        |
| 11000                                  |
| <b>Inbouwschema's (pag. 258-279):</b>  |
| Nr. 2.36                               |
| <b>€ 829,99</b>                        |



**GASKOOKPLAAT**  
HG755550SY

#### KENMERKEN



- High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
- Slim-Line design
- Gietijzeren pottendragers
- Glazen bedieningspaneel met knoppen met metalen afwerking
- Gas conversie kit voor butaangas
- Zone links: 4000 W / 122 mm
- Zones midden: 2000 W / 70 mm
- Zone rechts vooraan: 1000 W / 54 mm
- Zone rechts achteraan: 3000 W / 70 mm

#### Kleur:

Inox

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

40 x 560 x 480

#### Totaal vermogen gas (W):

12000

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2.37

**€ 649,99**



**GASKOOKPLAAT**  
HG654550SY

#### KENMERKEN



- High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
- Slim-Line design
- Gietijzeren pottendragers
- Glazen bedieningspaneel met knoppen met metalen afwerking
- Gas conversie kit voor butaangas
- Zone links vooraan: 4000 W / 122 mm
- Zone links achteraan: 1900 W / 70 mm
- Zone rechts vooraan: 1000 W / 54 mm
- Zone rechts achteraan: 1900 W / 70 mm

#### Kleur:

Inox

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

40 x 560 x 480

#### Totaal vermogen gas (W):

8800

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2.38

**€ 499,99**



**CRYSTALLINE**  
**HC452601EB**  
TEPPANYAKI

KENMERKEN



- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Reinigingsfunctie
- Zone vooraan: 1400 W / 145 mm
- Zone achteraan: 1400 W / 145 mm



**CRYSTALLINE**  
**HC451501EB**  
WOK

KENMERKEN



- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Wok-kookzone
- Wokpan inbegrepen
- Zone midden: 2300 / 3200 W / 300 mm



**CRYSTALLINE**  
**HFB41100NB**  
FRITEUSE

KENMERKEN



- Volume: 3,6 l
- Bediening met draaiknop
- Glazen deksel
- Koude zone
- Temperatuurregeling van 80 tot 200°C
- Uitneembare kuip

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>Kleur:</b><br>Inox                                    |
| <b>Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:</b><br>55 x 340 x 490 |
| <b>Aansluitwaarde (W):</b><br>2800                       |
| <b>Inbouwschema's (pag. 258-279):</b><br>Nr. 2.39        |
| <b>€ 1999,99</b>                                         |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>Kleur:</b><br>Zwart                                    |
| <b>Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:</b><br>125 x 340 x 490 |
| <b>Aansluitwaarde (W):</b><br>3200                        |
| <b>Inbouwschema's (pag. 258-279):</b><br>Nr. 2.40         |
| <b>€ 1999,99</b>                                          |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>Kleur:</b><br>Zwart                                    |
| <b>Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:</b><br>240 x 340 x 490 |
| <b>Aansluitwaarde (W):</b><br>2200                        |
| <b>Inbouwschema's (pag. 258-279):</b><br>Nr. 2.43         |
| <b>€ 1199,99</b>                                          |



**CRYSTALLINE**  
HC452401EB  
INDUCTIE

#### KENMERKEN



- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Zone vooraan: 2300 / 3200 W / 170 x 265 mm
- Zone achteraan: 2300 / 3200 W / 170 x 265 mm

#### Kleur:

Zwart

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

55 x 340 x 490

#### Aansluitwaarde (W):

3700

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2.39

**€ 799,99**



**CRYSTALLINE**  
HC452021EB  
VITROKERAMISCH

#### KENMERKEN



- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Zone vooraan: 1200 W / 145 mm
- Zone achteraan: 800 / 1600 / 2300 W / 120 / 175 / 210 mm

#### Kleur:

Zwart

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

38 x 340 x 490

#### Aansluitwaarde (W):

3500

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2.41

**€ 599,99**



CRYSTALLINE  
HC411521GB  
WOK OP GAS

KENMERKEN



- Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
- Gietijzeren pottendragers
- Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- Wok-kookzone
- Gas conversie kit voor butaangas
- Gas-op-glas kookplaat
- Zone midden: 4500 W /130 mm



CRYSTALLINE  
HC412001GB  
GAS

KENMERKEN



- Thermokoppelbeveiliging: gas wordt afgesloten bij de bron als de vlam uitgaat
- Gietijzeren pottendragers
- Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- Gas conversie kit voor butaangas
- Gas-op-glas kookplaat
- Zone vooraan: 1000 W /54 mm
- Zone achteraan: 2700 W /100 mm


|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>Kleur:</b><br>Zwart                                  |
| <b>Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:</b><br>60 x 340 x 490 |
| <b>Totaal vermogen gas (W):</b><br>4500                 |
| <b>Inbouwschema's (pag. 258-279):</b><br>Nr. 2.42       |
| <b>€ 849,99</b>                                         |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>Kleur:</b><br>Zwart                                  |
| <b>Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:</b><br>60 x 340 x 490 |
| <b>Totaal vermogen gas (W):</b><br>3700                 |
| <b>Inbouwschema's (pag. 258-279):</b><br>Nr. 2.42       |
| <b>€ 749,99</b>                                         |



# ACCESSOIRES

## ProBox

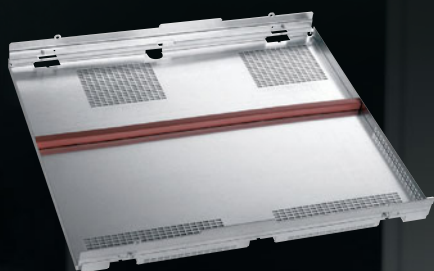

### PROBOX - BODEMBESCHERMING

Voor een probleemloze, snelle en veilige installatie van een vitrokeramische kookplaat of PURE BLACK inductiekookplaat. De Probox waarborgt de nodige veiligheidsafstand en ventilatie.

| Type      | Prijs   |
|-----------|---------|
| PBOX-6IR  | € 79,00 |
| PBOX-8R9I | € 99,00 |
| PBOX-9R   | € 99,00 |

#### PBOX-6IR

Geschikt voor alle 60 cm kookplaten (vitrokeramische en PURE BLACK).

#### PBOX-7IR8I

Geschikt voor 80 cm PURE BLACK inductiekookplaten (+17 mm).

#### PBOX-8-9MF

Geschikt voor 80 cm PURE BLACK inductiekookplaten.

#### PBOX-8R9I

Geschikt voor 80 cm vitrokeramische kookplaten (+15 mm).

#### PBOX-9R

Geschikt voor 90 cm vitrokeramische kookplaten (+15 mm).

Voor de juiste Probox per model, zie overzichtstabellen.



# COMBOHOB

“Altijd al uw eigen keuken willen ontwerpen? Vanaf nu kan het met de nieuwe ComboHob van AEG. Deze inductiekookplaat heeft geen afzonderlijke dampkap meer nodig. Want die is al geïntegreerd. Dat wil zeggen dat u uw kookplaat overal kunt plaatsen. De ComboHob kunt u installeren waar u maar wilt, zonder beperkingen. Eindelijk de vrijheid om te koken precies zoals u dat wilt.”

## Moeiteloos reinigen en onderhouden

Koken kan eenvoudig zijn wanneer het reinigen een fluitje van een cent is. U kunt het ronde rooster in het midden van de kookplaat draaien en verwijderen. Zo kunt u gemakkelijk de aluminium vetfilter reinigen en bij de re-circulatie modellen de hoogefficiënte geurfilter aan de binnenkant onderhouden. Om altijd vlekkeloze prestaties te garanderen.



## Handenvrije dampkap

“De kookplaat maakt gebruik van Hob<sup>2</sup>Hood-technologie, een functie die automatisch de afzuigsnelheid regelt. Laat de technologie de ventilator regelen terwijl u zich op het koken concentreert. Maar als u de afzuigsnelheid liever zelf aanpast, dan kan dat ook via de handmatige bedieningsknoppen op de kookplaat. Volledige controle, op uw manier.”







### Vrijheid in de keuken

“Dankzij het unieke twee-in-één-ontwerp kunt u de ComboHob overal in de keuken integreren. Er is niets meer dat u tegenhoudt om uw kookplaat te installeren precies waar u wilt, ook in een keukeneiland of voor het raam. En ze neemt ook niet meer ruimte in beslag dan een gewone kookplaat.”



voorbeeld re-circulatie model



COMBOHOB  
IDK84451IB

KENMERKEN



- ComboHob kookplaat: 2-in-1 combinatie van kookplaat en dampkap
- Restwarmte-indicatie
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Zones links:  
2100/3700 W/184 x 220 mm
- Zones rechts:  
2100/3700 W/184 x 220 mm
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief/hoog/laag): 420/400/175 m³/u
- Geluidsniveau bij recirculatie (max./min.): 69/51 dB(A)
- Vetfilter: 1 professionele meerlagige aluminium filters
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Aansluiting luchtafvoer 227 mm
- **Montage kit voor re-circulatie installatie inbegrepen**

**Kleur:**  
Zwart

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
210 x 805 x 490

**Aansluitwaarde (W):**  
7400

**Type koolstoffilter:**  
H.E. Longlife SUPCHARCOM (inbegrepen)

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 2.50

**€ 4299,99**



COMBOHOB  
IDK84452IB

KENMERKEN



- ComboHob kookplaat: 2-in-1 combinatie van kookplaat en dampkap
- Restwarmte-indicatie
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Zones links:  
2100/3700 W/184 x 220 mm
- Zones rechts:  
2100/3700 W/184 x 220 mm
- Afzuigkracht (intensief/hoog/laag): 647/600/208 m³/u
- Geluidsniveau (intensief/max./min.): 69/68/41 dB(A)
- Vetfilter: 1 professionele meerlagige aluminium filters
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Aansluiting luchtafvoer 227 mm

**Kleur:**  
Zwart

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
210 x 805 x 490

**Aansluitwaarde (W):**  
7400

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 2.50

**€ 3999,99**



## COMBOHOB IDE84241IB

### KENMERKEN



- ComboHob kookplaat: 2-in-1 combinatie van kookplaat en dampkap
- Restwarmte-indicatie
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Kinderbeveiliging
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Zone links vooraan: 1600/1850 W/191 x 210 mm
- Zone links achteraan: 2100/3000 W/191 x 210 mm
- Zone rechts vooraan: 1400 W/160 mm
- Zone rechts achteraan: 2300/3000 W/200 mm
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief/hoog/laag): 420/400/175 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau bij recirculatie (max./min.): 69/51 dB(A)
- Vetfilter: 1 professionele meerlagige aluminium filters
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Inverter motor
- Aansluiting luchtafvoer 227 mm
- **Montage kit voor re-circulatie installatie inbegrepen**

#### Kleur:

Zwart

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

210 x 805 x 490

#### Aansluitwaarde (W):

7400

#### Type koolstoffilter:

H.E. Longlife SUPCHARCOM (inbegrepen)

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2.50

**€ 3299,99**



## COMBOHOB IDE84242IB

### KENMERKEN



- ComboHob kookplaat: 2-in-1 combinatie van kookplaat en dampkap
- Restwarmte-indicatie
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische panherkenning
- Kinderbeveiliging
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Zone links vooraan: 1600/1850 W/191 x 210 mm
- Zone links achteraan: 2100/3000 W/191 x 210 mm
- Zone rechts vooraan: 1400 W/160 mm
- Zone rechts achteraan: 2300/3000 W/200 mm
- Afzuigkracht (intensief/hoog/laag): 647/600/208 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau (intensief/max./min.): 69/68/41 dB(A)
- Vetfilter: 1 professionele meerlagige aluminium filters
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Inverter motor
- Aansluiting luchtafvoer 227 mm

#### Kleur:

Zwart

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

210 x 805 x 490

#### Aansluitwaarde (W):

7400

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 2.50

**€ 2999,99**



# DAMPKAPPEN

---

Onze keuken hoort fris, helder en rustig te zijn zodat de tijd die we er doorbrengen zo aangenaam mogelijk verloopt. Bij AEG maken wij dan ook gebruik van geavanceerde technologie die ervoor zorgt dat onze dampkappen u de optimale combinatie van een prachtig design en krachtige prestaties bieden.

**Prettige leefomgeving**

Onontbeerlijk om  
optimaal te genieten.



**Gemak dient de mens**

Automatische ondersteuning.  
Wanneer dat nodig is.




**Architectonische oplossingen**

Subtiel of juist opvallend.  
Aan u de keus.



**Prestatie**

Prestaties waarop u  
kunt vertrouwen.



## EXPERIENCE

---

### **Hob<sup>2</sup>Hood**

U kookt graag maar de lucht van bijvoorbeeld gebakken uien of gekookte vis kunt u missen als kiespijn. AEG dampkappen met Hob2Hood zorgen altijd voor frisse lucht in de keuken - zonder dat u daar iets voor hoeft te doen.

# EEN FRISSERE KEUKEN - 'HANDS FREE'

AEG



AUTO



AEG dampkappen met Hob<sup>2</sup>Hood zorgen automatisch voor een effectieve luchtreiniging. Wanneer u begint met koken en de kookplaat inschakelt, treedt de dampkap in werking en wordt tijdens het koken het afzuigvermogen automatisch afgestemd op de behoefte. Zo blijft uw keuken vrij van onaangename etensluchtjes en hebt u uw handen vrij voor de voorbereiding en verfijning van uw gerechten. De dampkappen en kookplaten die samen de Hob<sup>2</sup>Hood functie gebruiken, herken je hieraan:



AEG



### Breeze-functie

Activeer na het koken de speciale Breeze-functie en de keuken wordt zo geruisloos mogelijk verfrist en ontdaan van kookluchtjes. Ideaal voor moderne open keukens of eetkeukens want tijdens het tafelen wilt u natuurlijk niet worden gestoord door de dampkap.



Het nieuwe en moderne bedieningspaneel is voorzien van handige tiptoetsen en duidelijke led-indicaties. Rode verlichting geeft aan welke functie is ingeschakeld.





**Dimbare led-verlichting**

Biedt de mogelijkheid om de intensiteit van het licht aan uw behoefte aan te passen en zorgt zo voor een sfeervolle verlichting in de keuken.

**Inverter motor met 10 jaar garantie**

De inverter motor heeft een lager geluidsniveau, een langere levensduur en levert betere resultaten. Op deze motor geeft AEG maar liefst 10 jaar garantie.

**SilenceTech**

Dankzij geavanceerde technologie is het geluidsniveau zoveel mogelijk verlaagd. U kunt dus rustig van het koken genieten zonder u te hoeven storen aan het geluid van de dampkap.



Welke dampkap u ook kiest, binnen ons assortiment vindt u altijd een kookplaat én een oven die daar naadloos bij passen.

**Efficiënt en zuinig**

Een aantal AEG dampkappen is uitgerust met een inverter motor. Dit maakt ze niet alleen zeer efficiënt maar ook buitengewoon zuinig. Op de hoogste stand verbruiken ze maar liefst 40% minder energie dan standaard afzuigkappen. En op de laagste stand nog minder dan een gloeilamp.

## ONDERHOUD

Voor constante prestaties is het belangrijk dat de filters in de dampkap regelmatig worden vervangen. Dampkappen beschikken altijd over een vetfilter aan de onderkant. Dit kan eventueel aangevuld worden met een koolstoffilter wanneer u voor recirculatie kiest. Als alternatief voor een standaard koolstoffilter kunt u kiezen voor een AEG high efficiency LongLife filter.

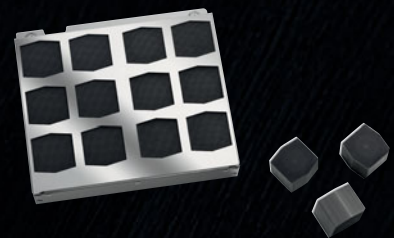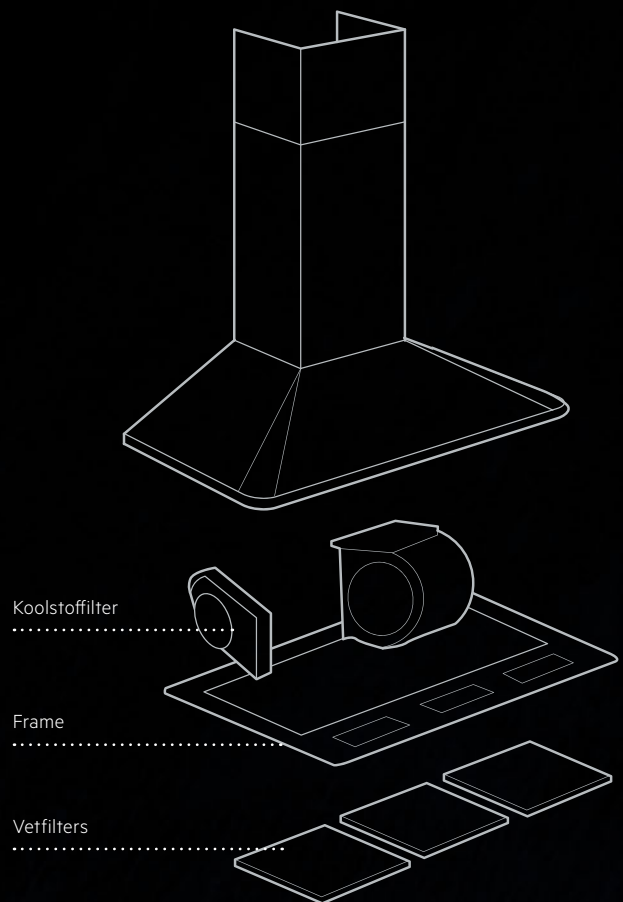

### High efficiency LongLife filter

De high efficiency LongLife filter is een actief koolstoffilter dat kookluchtjes snel en efficiënt uit de keuken verwijdert - tot 40% meer dan een standaard koolstoffilter. Deze additionele filter is makkelijk te plaatsen en te verwijderen én hoeft bovendien niet te worden vervangen wanneer de filterwerking niet meer optimaal is. U kunt hem namelijk eenvoudig regenereren in de oven.

# ICONEN

**Energie-efficiëntieklasse**

Aanduiding van het energieverbruik in schaalwaarden

**Breedte**

Breedte van de dampkap.

**Afvoermodus**

De kookdamp wordt opgezogen en naar buiten afgevoerd. Voor een aangename keukenatmosfeer zonder kookgeurtjes.

**Recirculatiemodus**

De dampkap zuigt de kookdamp op, filtert deze via de koolstoffilter en blaast schone lucht de keuken in.

**SilenceTech**

Dankzij geavanceerde technologie is het geluidsniveau zoveel mogelijk verlaagd.

**Hob²Hood**

De dampkap wordt automatisch via de kookplaat bediend en schakelt zichzelf na het koken uit.

**Inverter motor met 10 jaar garantie**

# NATUURLIJKE LUCHT, MOEITELOOS EN STIL.

Deze geavanceerde luchtafvoeroplossing voor stijlvolle keukens zit verborgen in uw werkblad, zodat ze alleen zichtbaar is wanneer u dat wilt en uw aanrecht ruim en ordelijk blijft.



## EXPOSE DDE5980G WERKBLADDAMPKAP

### Kleur:

inox

### Afmetingen (HxBxD) in mm:

407 x 880 x 95

### Type koolstoffilter:

EFB1061 (inbegrepen)


### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr.3.00

€ 1999,99

## KENMERKEN

- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 700 / 350 / 160 m<sup>3</sup> / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 680 / 335 / 150 m<sup>3</sup> / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 70 / 54 / 40 dB(A)
- TouchControl-bediening, standen: 3+2 intensieve
- Vetfilter: 2 afwasbare aluminium filters
- Verlichting: 1 LED strip
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Randafzuiging voor een lager energieverbruik en geluidsniveau
- Breeze-functie: fluisterstille verfrissing van de keuken na het koken
- 360° draaibare motor







**SKY PUZZLE**  
**DCK0270HG**  
PLAFONDDAMPKAP

#### KENMERKEN



- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 605 / 462 / 220 m<sup>3</sup> / h
- TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensief
- Vetfilter: 1 professionele meerlagige aluminium filter
- Verlichting: 2 LED strips
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Randafzuiging voor een lager energieverbruik en geluidsniveau
- Hob<sup>2</sup>Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Afstandsbediening REMOTEG1 inbegrepen

#### Kleur:

inox

#### Afmetingen (HxBxD) in mm:

160 x 1200 x 700

#### Type koolstoffilter:

TYPEG2 (inbegrepen)

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 3.01

**€ 2999,99**



**SKY STRIPE**  
**DCK6290HG**  
PLAFONDDAMPKAP

#### KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 870 / 650 / 220 m<sup>3</sup> / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 430 / 380 / 240 m<sup>3</sup> / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 70 / 67 / 45 dB(A)
- Elektronische druktoetsen, standen: 3 + 1 intensief
- Vetfilter: 4 afwasbare aluminium cassettefilters
- Verlichting: 2 dimbare LED strips
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- MaxiFlow inverter motor voor een krachtige, stille en energie-efficiënte dampafvoer
- Randafzuiging voor een lager energieverbruik en geluidsniveau
- Hob<sup>2</sup>Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Afstandsbediening RM10000 inbegrepen

#### Kleur:

wit

#### Afmetingen (HxBxD) in mm:

311 x 1199 x 499

#### Type koolstoffilter:

EFF62 of LongLife EFF77 (optioneel)

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 3.02

**€ 1899,99**





**SKY SPOT**  
DCE5280HM  
PLAFONDDAMPKAP

## KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 710 / 560 / 290 m<sup>3</sup> / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 370 / 350 / 270 m<sup>3</sup> / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 73 / 70 / 54 dB(A)
- Elektronische druktoetsen, standen: 3 + 1 intensief
- Vetfilter: 4 afwasbare aluminium cassettefilters
- Verlichting: 4 vierkante LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Randafzuiging voor een lager energieverbruik en geluidsniveau
- Hob<sup>2</sup>Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Afstandsbediening RM10000 inbegrepen

**Kleur:**

inox

**Afmetingen (HxBxD) in mm:**

311 x 1200 x 500

**Type koolstoffilter:**

EFF62 of LongLife EFF77 (in optie)

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 3.03

**€ 1499,99**

**SKY SPOT**  
DCE5980HM  
PLAFONDDAMPKAP

## KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 710 / 560 / 290 m<sup>3</sup> / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 370 / 350 / 270 m<sup>3</sup> / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 73 / 70 / 54 dB(A)
- Elektronische druktoetsen, standen: 3 + 1 intensief
- Vetfilter: 3 afwasbare aluminium cassettefilters
- Verlichting: 4 vierkante LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Randafzuiging voor een lager energieverbruik en geluidsniveau
- Hob<sup>2</sup>Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Afstandsbediening RM10000 inbegrepen

**Kleur:**

inox

**Afmetingen (HxBxD) in mm:**

311 x 900 x 500

**Type koolstoffilter:**

EFF62 of LongLife EFF77 (in optie)

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 3.04

**€ 1399,99**



**FACE STREET**  
**DVK7990HB**  
WANDDAMPKAP

#### KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 860 / 380 / 270 m<sup>3</sup> / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 450 / 230 / 200 m<sup>3</sup> / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 73 / 54 / 48 dB(A)
- TouchControl-bediening, standen: 3+2 intensieve
- Vetfilter: 2 inox design
- Verlichting: 2 dimbare LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Randafzuiging voor een lager energieverbruik en geluidsniveau
- Breeze-functie: geruisloze verfrissing van de keuken na het koken
- Hob<sup>2</sup>Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Inox afvoerpijp inbegrepen

#### Kleur:

zwart

#### Afmetingen (HxBxD) in mm:

1445 x 898 x 396

#### Type koolstoffilter:

EFF62 (inbegrepen) of LongLife EFF77 of H.E. Longlife SUPCHARCF1 (in optie)

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 3.05

**€ 1699,99**



**FACE STREET**  
**DVK6980HB**  
WANDDAMPKAP

#### KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 720 / 370 / 300 m<sup>3</sup> / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 440 / 290 / 250 m<sup>3</sup> / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 68 / 54 / 52 dB(A)
- TouchControl-bediening, standen: 3+2 intensieve
- Vetfilter: 2 inox design
- Verlichting: 2 dimbare LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Randafzuiging voor een lager energieverbruik en geluidsniveau
- Breeze-functie: geruisloze verfrissing van de keuken na het koken
- Hob<sup>2</sup>Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Inox afvoerpijp inbegrepen

#### Kleur:

zwart

#### Afmetingen (HxBxD) in mm:

1445 x 898 x 396


#### Type koolstoffilter:

EFF62 (inbegrepen) of LongLife EFF77 of H.E. Longlife SUPCHARCF1 (in optie)

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 3.05

**€ 1499,99**

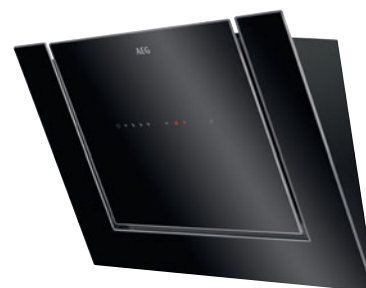

**FACE U**  
**DVE5960HB**  
WANDDAMPKAP

#### KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 790 / 336 / 155 m<sup>3</sup> / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 490 / 297 / 106 m<sup>3</sup> / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 72 / 53 / 39 dB(A)
- TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensieve
- Vetfilter: 2 meerlagige aluminium filters
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Randafzuiging voor een lager energieverbruik en geluidsniveau
- Breeze-functie: geruisloze verfrissing van de keuken na het koken
- Hob<sup>2</sup>Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Inox afvoerpijp inbegrepen

#### Kleur:

zwart

#### Afmetingen (HxBxD) in mm:

1465 x 898 x 327

#### Type koolstoffilter:

TYPE57 of H.E. Longlife SUPCHARC-E (in optie)

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 3.06

**€ 1199,99**



**FACE FLUSH**  
**DVB5960HG**  
WANDDAMPKAP

## KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 700 / 400 / 300 m<sup>3</sup> / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 400 / 370 / 240 m<sup>3</sup> / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 69 / 54 / 51 dB(A)
- TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensief
- Vetfilter: 2 meerlagige aluminium filters
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Randafzuiging voor een lager energieverbruik en geluidsniveau
- Breeze-functie: geruisloze verfrissing van de keuken na het koken
- Hob<sup>2</sup>Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Inox afvoerpijp inbegrepen

**Kleur:**  
zwart

**Afmetingen (HxBxD) in mm:**  
1372 x 898 x 256

**Type koolstoffilter:**  
EFF62 (inbegrepen) of LongLife EFF77 of H.E. Longlife SUPCHARCF1 (in optie)

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 3.07

**€ 999,99**



**FACE FLUSH**  
**DVB5960HB**  
WANDDAMPKAP

## KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 700 / 400 / 300 m<sup>3</sup> / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 400 / 370 / 240 m<sup>3</sup> / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 69 / 54 / 51 dB(A)
- TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensief
- Vetfilter: 2 meerlagige aluminium filters
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Randafzuiging voor een lager energieverbruik en geluidsniveau
- Breeze-functie: geruisloze verfrissing van de keuken na het koken
- Hob<sup>2</sup>Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Zwarte afvoerpijp inbegrepen

**Kleur:**  
zwart

**Afmetingen (HxBxD) in mm:**  
1372 x 898 x 256

**Type koolstoffilter:**  
EFF62 (inbegrepen) of LongLife EFF77 of H.E. Longlife SUPCHARCF1 (in optie)

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 3.07

**€ 999,99**



**FACE U**  
**DVB4850B**  
WANDDAMPKAP

## KENMERKEN



- Afzuigkracht (hoog / laag): 647 / 272 m<sup>3</sup> / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (hoog / laag): 432 / 240 m<sup>3</sup> / u
- Geluidsniveau (max. / min.): 67 / 47 dB(A)
- Bediening via druktoetsen met 3 standen aan de zijkant van de dampkap
- Vetfilter: 1 meerlagige aluminium filter
- Verlichting: 2 LED spots
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Randafzuiging voor een lager energieverbruik en geluidsniveau
- Afvoerpijp K5010M in optie
- Motor draaibaar: rechtstreekse afvoer naar buiten mogelijk

**Kleur:**  
zwart

**Afmetingen (HxBxD) in mm:**  
477 x 800 x 335

**Type koolstoffilter:**  
TYPE57 (in optie)

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 3.08

**€ 849,99**



**FACE U**  
**DVB4850M**  
WANDDAMPKAP

#### KENMERKEN



- Afzuigkracht (hoog/laag): 647/272 m<sup>3</sup>/u
- Afzuigkracht bij recirculatie (hoog/laag): 432/240 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau (max./min.): 67/47 dB(A)
- Bediening via druktoetsen met 3 standen aan de zijkant van de dampkap
- Vetfilter: 1 professionele meerlagige aluminium filter
- Verlichting: 2 LED spots
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Randafzuiging voor een lager energieverbruik en geluidsniveau
- Afvoerpijp K5010M in optie
- Motor draaibaar: rechtstreekse afvoer naar buiten mogelijk

**Kleur:**  
inox

**Afmetingen (HxBxD) in mm:**  
477 x 800 x 335

**Type koolstoffilter:**  
TYPE57 (in optie)

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 3.08

**€ 849,99**



**PUZZLE SKYLIGHT**  
**DIK7190HG**  
EILANDDAMPKAP

#### KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief/hoog/laag): 801/400/175 m<sup>3</sup>/u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief/hoog/laag): 500/300/110 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau (intensief/max./min.): 71/54/36 dB(A)
- TouchControl-bediening, standen: 3+2 intensieve
- Vetfilter: 3 inox design
- Verlichting: 4 dimbare LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- MaxiFlow inverter motor voor een krachtige, stille en energie-efficiënte dampafvoer
- Randafzuiging voor een lager energieverbruik en geluidsniveau
- Breeze-functie: geruisloze verfrissing van de keuken na het koken
- Hob<sup>2</sup>Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Afstandsbediening REMOTEG1 in optie

**Kleur:**  
inox

**Afmetingen (HxBxD) in mm:**  
967 x 1000 x 700

**Type koolstoffilter:**  
TYPE15 of Longlife Type20 of H.E. Longlife SUPCHARC-E (in optie)

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 3.09

**€ 2299,99**



**MARKER**  
**DIE6180HM**  
EILANDDAMPKAP

#### KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief/hoog/laag): 710/340/300 m<sup>3</sup>/u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief/hoog/laag): 520/320/280 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau (intensief/max./min.): 71/54/52 dB(A)
- TouchControl-bediening, standen: 3+2 intensieve
- Vetfilter: 3 inox design
- Verlichting: 4 dimbare vierkante LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Breeze-functie: geruisloze verfrissing van de keuken na het koken
- Hob<sup>2</sup>Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Schouwextensie K9506X in optie

**Kleur:**  
inox

**Afmetingen (HxBxD) in mm:**  
1160 x 998 x 696

**Type koolstoffilter:**  
EFF72 (inbegrepen) of Longlife EFF72 of H.E. Longlife SUPCHARC-F (in optie)

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 3.10

**€ 1899,99**



**SQUARE GLASS**  
**DIE5960HG**  
EILANDDAMPKAP

## KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 779 / 336 / 175 m<sup>3</sup> / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 524 / 302 / 127 m<sup>3</sup> / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 72 / 54 / 36 dB(A)
- TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensief
- Vetfilter: 3 inox design
- Verlichting: 4 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Breeze-functie: geruisloze verfrissing van de keuken na het koken
- Hob<sup>2</sup>Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Afstandsbediening REMOTEG1 in optie

**Kleur:**

inox

**Afmetingen (HxBxD) in mm:**

1044 x 898 x 609

**Type koolstoffilter:**

TYPE15 of Longlife Type20 of H.E. Longlife SUPCHARC-E (in optie)

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 3.11

**€ 1499,99**

**SQUARE**  
**DIB5160HM**  
EILANDDAMPKAP

## KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 779 / 336 / 175 m<sup>3</sup> / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 524 / 302 / 127 m<sup>3</sup> / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 72 / 54 / 36 dB(A)
- TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensief
- Vetfilter: 2 inox design
- Verlichting: 4 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Breeze-functie: geruisloze verfrissing van de keuken na het koken
- Hob<sup>2</sup>Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat

**Kleur:**

inox

**Afmetingen (HxBxD) in mm:**

964 x 1000 x 600

**Type koolstoffilter:**

TYPE15 of Longlife Type20 of H.E. Longlife SUPCHARC-E (in optie)

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 3.12

**€ 1299,99**

**SQUARE**  
**DIB4950M**  
EILANDDAMPKAP

## KENMERKEN



- Afzuigkracht (hoog / laag): 603 / 240 m<sup>3</sup> / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (hoog / laag): 400 / 224 m<sup>3</sup> / u
- Geluidsniveau (max. / min.): 69 / 46 dB(A)
- Bediening via druktoetsen met 3 standen
- Vetfilter: 2 professionele meerlagige aluminium filters
- Verlichting: 4 LED spots
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm

**Kleur:**

inox

**Afmetingen (HxBxD) in mm:**

1055 x 898 x 500

**Type koolstoffilter:**

TYPE15 (inbegrepen) of Longlife Type20 of H.E. Longlife SUPCHARC-E (in optie)

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 3.13

**€ 1099,99**





**PUZZLE SKYLIGHT**  
DBK7990HG  
SCHOUWDAMPKAP

#### KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 801 / 400 / 175 m<sup>3</sup> / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 500 / 300 / 110 m<sup>3</sup> / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 70 / 54 / 36 dB(A)
- TouchControl-bediening, standen: 3+2 intensieve
- Vetfilter: 3 professionele meerlagige aluminium filter
- Verlichting: 2 dimbare LED strips
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- MaxiFlow inverter motor voor een krachtige, stille en energie-efficiënte luchtafvoer
- Randafzuiging voor een lager energieverbruik en geluidsniveau
- Breeze-functie: geruisloze verfrissing van de keuken na het koken
- Hob<sup>2</sup>Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Afstandsbediening REMOTEG1 in optie

#### Kleur:

inox

#### Afmetingen (HxBxD) in mm:

1165 x 898 x 550

#### Type koolstoffilter:

TYPE15 of Longlife Type20 of H.E. Longlife SUPCHARC-E (in optie)

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 3.14

**€ 1799,99**



**MARKER**  
DBE6980HM  
SCHOUWDAMPKAP

#### KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 710 / 340 / 300 m<sup>3</sup> / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 520 / 320 / 280 m<sup>3</sup> / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 71 / 54 / 52 dB(A)
- TouchControl-bediening, standen: 3+2 intensieve
- Vetfilter: 3 inox design
- Verlichting: 2 dimbare vierkante LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Breeze-functie: geruisloze verfrissing van de keuken na het koken
- Hob<sup>2</sup>Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Schouwextensie in optie

#### Kleur:

inox

#### Afmetingen (HxBxD) in mm:

890 (1000 in recirculatie) x 898 x 470

#### Type koolstoffilter:

EFF72 (inbegrepen) of Longlife EFF76 of H.E. Longlife SUPCHARC-F (in optie)

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 3.15

**€ 1199,99**



**SQUARE GLASS**  
DBE5960HG  
SCHOUWDAMPKAP

#### KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 779 / 336 / 175 m<sup>3</sup> / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 524 / 302 / 127 m<sup>3</sup> / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 72 / 54 / 36 dB(A)
- TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensieve
- Vetfilter: 3 inox design
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Breeze-functie: geruisloze verfrissing van de keuken na het koken
- Hob<sup>2</sup>Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat

#### Kleur:

inox

#### Afmetingen (HxBxD) in mm:

1143 x 898 x 456

#### Type koolstoffilter:

TYPE15 of Longlife Type20 of H.E. Longlife SUPCHARC-E (in optie)

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 3.16

**€ 999,99**



**SQUARE**  
DBB6960HM  
SCHOUWDAMPKAP

## KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 735 / 352 / 105 m³ / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 545 / 328 / 107 m³ / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 71 / 54 / 35 dB(A)
- TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensief
- Vetfilter: 3 inox design
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Breeze-functie: geruisloze verfrissing van de keuken na het koken
- Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat

**Kleur:**

inox

**Afmetingen (HxBxD) in mm:**

1155 x 898 x 500

**Type koolstoffilter:**

TYPE15 of Longlife Type20 of H.E. Longlife SUPCHARC-E (in optie)

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 3.17

**€ 999,99**

**SQUARE**  
DBB5960HM  
SCHOUWDAMPKAP

## KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 779 / 352 / 175 m³ / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 524 / 302 / 127 m³ / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 73 / 55 / 38 dB(A)
- TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensief
- Vetfilter: 2 inox design
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Breeze-functie: geruisloze verfrissing van de keuken na het koken
- Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat

**Kleur:**

inox

**Afmetingen (HxBxD) in mm:**

1155 x 898 x 500

**Type koolstoffilter:**

TYPE15 of Longlife Type20 of H.E. Longlife SUPCHARC-E (in optie)

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 3.18

**€ 799,99**

**SLOPE**  
DKB5960HM  
SCHOUWDAMPKAP

## KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 779 / 352 / 175 m³ / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 524 / 302 / 127 m³ / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 72 / 55 / 38 dB(A)
- TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensief
- Vetfilter: 2 inox design
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Breeze-functie: geruisloze verfrissing van de keuken na het koken
- Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat

**Kleur:**

inox

**Afmetingen (HxBxD) in mm:**

1175 x 898 x 500

**Type koolstoffilter:**

TYPE15 of Longlife Type20 of H.E. Longlife SUPCHARC-E (in optie)

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 3.19

**€ 749,99**



**SQUARE**  
DBB5660HM  
SCHOUWDAMPKAP

#### KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag):  
779 / 352 / 175 m<sup>3</sup> / u
- Afzuigkracht bij recirculatie  
(intensief / hoog / laag): 524 / 302 / 127 m<sup>3</sup> / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.):  
73 / 55 / 38 dB(A)
- TouchControl-bediening, standen:  
3 + 1 intensief
- Vetfilter: 1 inox design
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Breeze-functie: geruisloze verfrissing van  
de keuken na het koken
- Hob<sup>2</sup>Hood: bediening van de dampkap via  
de kookplaat

#### Kleur:

inox

#### Afmetingen (HxBxD) in mm:

1155 x 598 x 500

#### Type koolstoffilter:

TYPE15 of H.E. Longlife SUPCHARC-E (in optie)

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 3.20

**€ 699,99**



**SLOPE**  
DKB5660HM  
SCHOUWDAMPKAP

#### KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag):  
779 / 352 / 175 m<sup>3</sup> / u
- Afzuigkracht bij recirculatie  
(intensief / hoog / laag): 524 / 302 / 127 m<sup>3</sup> / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.):  
72 / 55 / 38 dB(A)
- TouchControl-bediening, standen:  
3 + 1 intensief
- Vetfilter: 1 inox design
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Breeze-functie: geruisloze verfrissing van  
de keuken na het koken
- Hob<sup>2</sup>Hood: bediening van de dampkap via  
de kookplaat

#### Kleur:

inox

#### Afmetingen (HxBxD) in mm:

1175 x 598 x 500

#### Type koolstoffilter:

TYPE15 of Longlife Type20 of H.E. Longlife  
SUPCHARC-E (in optie)

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 3.21

**€ 649,99**



**INBOUWGROEP**  
DGE5160HM

## KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 660 / 555 / 285 m<sup>3</sup> / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 410 / 360 / 200 m<sup>3</sup> / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 71 / 67 / 54 dB(A)
- Elektronische druktoetsen, standen: 3 + 1 intensief
- Vetfilter: 2 afwasbare aluminium cassettefilters
- Verlichting: 4 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Randafzuiging voor een lager energieverbruik en geluidsniveau
- Hob2Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Afstandsbediening RM10000 inbegrepen



**INBOUWGROEP**  
DGE5860HM

## KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 660 / 555 / 285 m<sup>3</sup> / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 410 / 360 / 200 m<sup>3</sup> / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 71 / 67 / 54 dB(A)
- Elektronische druktoetsen, standen: 3 + 1 intensief
- Vetfilter: 2 afwasbare aluminium cassettefilters
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Randafzuiging voor een lager energieverbruik en geluidsniveau
- Hob<sup>2</sup>Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Afstandsbediening RM10000 inbegrepen



**INBOUWGROEP**  
DGE5660HM

## KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 660 / 555 / 285 m<sup>3</sup> / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 410 / 360 / 200 m<sup>3</sup> / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 71 / 67 / 54 dB(A)
- Elektronische druktoetsen, standen: 3 + 1 intensief
- Vetfilter: 2 afwasbare aluminium cassettefilters
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- Randafzuiging voor een lager energieverbruik en geluidsniveau
- Hob<sup>2</sup>Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Afstandsbediening RM10000 inbegrepen

**Kleur:**

inox

**Afmetingen (HxBxD) in mm:**

330 x 990 x 300

**Type koolstoffilter:**

EFF72 (in optie)

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 3.22

**€ 1049,99****Kleur:**

inox

**Afmetingen (HxBxD) in mm:**

330 x 770 x 300

**Type koolstoffilter:**

EFF72 (in optie)

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 3.23

**€ 829,99****Kleur:**

inox

**Afmetingen (HxBxD) in mm:**

330 x 540 x 300

**Type koolstoffilter:**

EFF72 (in optie)

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 3.24

**€ 729,99**



**INBOUWGROEP**  
DGB3850M

#### KENMERKEN



- Afzuigkracht (hoog/laag): 600/295 m<sup>3</sup>/u
- Afzuigkracht bij recirculatie (hoog/laag): 350/215 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau (max./min.): 63/49 dB(A)
- Elektronische druktoetsen, standen: 4 intensief
- Vetfilter: 2 inox
- Verlichting: 2 LED spots
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm



**INBOUWGROEP**  
DGB2531M

#### KENMERKEN



- Afzuigkracht (hoog/laag): 440/195 m<sup>3</sup>/u
- Afzuigkracht bij recirculatie (hoog/laag): 255/105 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau (max./min.): 67/51 dB(A)
- Schuifschakelaar, standen: 3
- Vetfilter: Aluminium
- Verlichting: 1 LED lamp
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm

#### Kleur:

inox

#### Afmetingen (HxBxD) in mm:

245 x 700 x 285

#### Type koolstoffilter:

ECFB02 (inbegrepen)  
of Longlife ECFBLL01 (in optie)

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 3.25

**€ 469,99**

#### Kleur:

inox

#### Afmetingen (HxBxD) in mm:

245 x 520 x 285

#### Type koolstoffilter:

ECFB02, Longlife ECFBLL01 (in optie)

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 3.26

**€ 309,99**





**TELESCOPISCHE DAMPKAP**  
DPE5950G

#### KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 603 / 432 / 224 m<sup>3</sup> / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 423 / 400 / 156 m<sup>3</sup> / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 64 / 58 / 50 dB(A)
- Elektronische druktoetsen, standen: 3 + 1 intensief
- Vetfilter: 2 inox design
- Verlichting: 1 LED strip
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Indicatie voor verzadiging koolstoffilter



**TELESCOPISCHE DAMPKAP**  
DPB5950M

#### KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 647 / 537 / 256 m<sup>3</sup> / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 490 / 448 / 205 m<sup>3</sup> / u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 67 / 63 / 46 dB(A)
- Elektronische druktoetsen, standen: 3 + 1 intensief
- Vetfilter: 4 professionele meerlagige aluminium filters
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm



**TELESCOPISCHE DAMPKAP**  
DPE4940M

#### KENMERKEN



- Afzuigkracht (hoog / laag): 581 / 240 m<sup>3</sup> / u
- Afzuigkracht bij recirculatie (hoog / laag): 369 / 229 m<sup>3</sup> / u
- Geluidsniveau (max. / min.): 70 / 48 dB(A)
- Bediening via druktoetsen met 3 standen
- Vetfilter: 2 inox design
- Verlichting: 2 LED spots
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm

#### Kleur:

inox

#### Afmetingen (HxBxD) in mm:

338 x 860 x 300

#### Type koolstoffilter:

TYPE57 (in optie)

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 3.27

€ 999,99

#### Kleur:

grijs

#### Afmetingen (HxBxD) in mm:

395 x 898 x 280

#### Type koolstoffilter:

TYPE60 of H.E. Longlife SUPCHARCE1 (in optie)

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 3.28

€ 729,99

#### Kleur:

inox

#### Afmetingen (HxBxD) in mm:

340 x 860 x 310

#### Type koolstoffilter:

TYPE57 (in optie)

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 3.29

€ 629,99



**TELESCOPISCHE DAMPKAP**  
DPB3931M

#### KENMERKEN



- Afzuigkracht (hoog/laag): 368/256 m<sup>3</sup>/u
- Afzuigkracht bij recirculatie (hoog/laag): 308/240 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau (max./min.): 58/53 dB(A)
- Bediening via druktoetsen met 3 standen
- Vetfilter: 4 professionele meerlagige aluminium filters
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm

#### Kleur:

grijs

#### Afmetingen (HxBxD) in mm:

395 x 898 x 280

#### Type koolstoffilter:

TYPE60 of H.E. Longlife SUPCHARCE1 (in optie)

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 3.28

**€ 529,99**



**TELESCOPISCHE DAMPKAP**  
DPB0901W

#### KENMERKEN



- Schuifschakelaar, standen: 1
- Motorloze dampkap voor installatie met externe motor
- Vetfilter: 4 afwasbare aluminium filters
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm

#### Kleur:

wit

#### Afmetingen (HxBxD) in mm:

180 x 898 x 280

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 3.30

**€ 309,99**



**TELESCOPISCHE DAMPKAP**  
DPE4640M

#### KENMERKEN



- Afzuigkracht (hoog/laag): 581/240 m<sup>3</sup>/u
- Afzuigkracht bij recirculatie (hoog/laag): 369/229 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau (max./min.): 70/48 dB(A)
- Bediening via druktoetsen met 3 standen
- Vetfilter: 1 inox design
- Verlichting: 2 LED spots
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm

#### Kleur:

inox

#### Afmetingen (HxBxD) in mm:

340 x 560 x 310

#### Type koolstoffilter:

TYPE57 (in optie)

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 3.31

**€ 529,99**



**TELESCOPISCHE DAMPKAP**  
DPB5650M

#### KENMERKEN



- Afzuigkracht (intensief/hoog/laag): 647/537/256 m<sup>3</sup>/u
- Afzuigkracht bij recirculatie (intensief/hoog/laag): 490/448/205 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau (intensief/max./min.): 67/63/46 dB(A)
- Elektronische druktoetsen, standen: 3 + 1 intensief
- Vetfilter: 2 professionele meerlagige aluminium filters
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Frontpaneel BF6070-M in optie

#### Kleur:

grijs

#### Afmetingen (HxBxD) in mm:

395 x 598 x 280

#### Type koolstoffilter:

TYPE60 of H.E. Longlife SUPCHARCE1 (in optie)

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 3.32

**€ 529,99**



**TELESCOPISCHE DAMPKAP**  
DPB2621S

#### KENMERKEN



- Afzuigkracht (hoog/laag): 280/160 m<sup>3</sup>/u
- Afzuigkracht bij recirculatie (hoog/laag): 120/105 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau (max./min.): 61/49 dB(A)
- Bediening via druktoetsen met 3 standen
- Vetfilter: 2 afwasbare aluminium cassettefilters
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 120 mm

#### Kleur:

zilver

#### Afmetingen (HxBxD) in mm:

179 x 598 x 284

#### Type koolstoffilter:

ECFB03 (in optie)

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 3.33

**€ 309,99**



**TELESCOPISCHE DAMPKAP**  
DPB0601W

#### KENMERKEN



- Motorloze dampkap voor installatie met externe motor
- Schuifschakelaar, standen: 1
- Vetfilter: 2 professionele meerlagige aluminium filters
- Verlichting: 2 LED's
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm

#### Kleur:

wit

#### Afmetingen (HxBxD) in mm:

180 x 598 x 280

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 3.34

**€ 209,99**



## INTEGREERBARE DAMPKAP DEB2631S

### KENMERKEN



- Afzuigkracht (hoog/laag): 352/175 m<sup>3</sup>/u
- Afzuigkracht bij recirculatie (hoog/laag): 240/115 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau (max./min.): 62/47 dB(A)
- Elektronische schuifschakelaar met traploos regelbare afzuigkracht + intensief standen
- Vetfilter: 2 afwasbare aluminium cassettefilters
- Verlichting: 2 LED lampen
- Aansluiting luchtafvoer 120 mm

#### Kleur:

wit

#### Afmetingen (HxBxD) in mm:

400 x 598 x 270

#### Type koolstoffilter:

type 57 (in optie)

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 3.35

**€ 329,99**

# ACCESSOIRES



## AFSTANDBEDIENING

Afstandsbediening voor de dampkap - Raadpleeg de tabel 'Dampkappen' voor het juiste model. Batterijen niet bijgeleverd.


| Type    | Prijs    |
|---------|----------|
| RM10000 | € 139,00 |



## AFSTANDBEDIENING

Afstandsbediening voor de dampkap - Raadpleeg de tabel 'Dampkappen' voor het juiste model. Batterijen niet bijgeleverd.

| Type     | Prijs    |
|----------|----------|
| REMOTEG1 | € 199,00 |




## AFVOERPIJPEN

| Type                            | Prijs    |
|---------------------------------|----------|
| K5010M 460 - 875 x 365 x 175 mm | € 120,00 |



## VERLENGSTUKKEN VOOR AFVOERPIJP

| Type                              | Prijs    |
|-----------------------------------|----------|
| K9506X 1515 - 1720 x 350 x 290 mm | € 299,00 |
| K9536X 1510 - 1975 x 300 x 260 mm | € 199,00 |



## INOX SPATPLATEN

Deze spatplaten zijn leverbaar in breedtes van 60 en 90 cm.

| Type                              | Prijs    |
|-----------------------------------|----------|
| EFB60X (hxbxd): 690 x 598 x 15 mm | € 149,00 |
| EFB90X (hxbxd): 690 x 898 x 15 mm | € 169,00 |



## FRONTPANEEL

| Type                   | Prijs   |
|------------------------|---------|
| BF6070-M voor DPB5650M | € 49,00 |

## KUNSTSTOF OPVULSTRIP

| Type                    | Prijs   |
|-------------------------|---------|
| FILLER60G voor DPE4940M | € 55,00 |
| FILLER90G voor DPE4640M | € 65,00 |





### RECIRCULATIEKIT

Kit voor gebruik eilanddampkap DIK7190HG in recirculatie

| Type      | Prijs    |
|-----------|----------|
| KITISLAND | € 699,00 |



### RECIRCULATIEKIT

Kit voor gebruik schouwdampkap DBK7990HG in recirculatie.

| Type    | Prijs    |
|---------|----------|
| KITWALL | € 649,00 |



### KOOLSTOFFILTERS

Koolstoffilters worden gebruikt in de recirculatiemodus om kookluchtjes te verwijderen. Raadpleeg de tabel 'Dampkappen' om het type koolstoffilter te vinden dat bij uw dampkap past.

| Type    | Prijs   | Type     | Prijs           |
|---------|---------|----------|-----------------|
| TYPE 60 | € 39,00 | TYPE 57  | € 49,00 2 STUKS |
| TYPE 15 | € 49,00 | TYPE 58  | € 49,00 2 STUKS |
| ECFB02  | € 39,00 | EFF62    | € 49,00 2 STUKS |
| ECFB03  | € 39,00 | EFF72    | € 49,00         |
|         |         | TYPE 200 | € 59,00 2 STUKS |
|         |         | EFB1061  | € 159,00        |



### LOGLIFE KOOLSTOFFILTERS

Deze koolstoffilter wordt gebruikt in de recirculatie modus om kookluchtjes te verwijderen. De filter is afwasbaar in de vaatwasser. Raadpleeg de tabel 'Dampkappen' om het type koolstoffilter te vinden dat bij uw dampkap past.

| Type     | Prijs   |
|----------|---------|
| TYPE 150 | € 69,00 |
| TYPE 20  | € 69,00 |
| EFF76    | € 99,00 |
| EFF77    | € 99,00 |
| ECFBLL02 | € 99,00 |



### HIGH EFFICIENCY LOGLIFE KOOLSTOFFILTERS

De High efficiency Longlife filter is een actieve koolstoffilter die tot 85% luchtjes opneemt. Wanneer de filterwerking niet meer optimaal is, hoeft u deze filter niet te vervangen, want hij laat zich regenereren via de ovenwarmte.

| Type       | Prijs    |
|------------|----------|
| SUPCHARC-E | € 179,00 |
| SUPCHARC-F | € 179,00 |
| SUPCHARCE1 | € 179,00 |
| SUPCHARCF1 | € 179,00 |
| TYPE G2    | € 300,00 |
| SUPCHARCOM | € 299,00 |

# PROSOURCE: DIRECT KOKEND WATER

---

Koffie of thee zetten?  
De afwas doen? Of een karaf  
met water vullen? Dat kan in  
een handomdraai met AEG  
ProSource. ProSource is een  
stijlvolle 3-in-1 keukenkraan  
met een kokendwatersysteem  
dat 24 uur per dag direct  
kokend water levert.



reddot award 2015  
winner

---

**Veilig**

De kraan is vanaf de bediening tot en met de uitloop volledig geïsoleerd waardoor u niet per ongeluk uw vingers kunt verbranden. De bediening voor kokend water is bovendien uitgerust met een kinderbeveiling en gescheiden van de draaiknop voor warm en koud water.

---

**Zuinig**

Omdat u de hoeveelheid kokend water exact kunt afstemmen op uw behoefte, wordt er geen water verspild. ProSource bespaart u bovendien tijd en energie.




---

**Verschillende combinaties mogelijk**

AEG ProSource is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen – rond, vierkant, chroom, Inox afgewerkt – en kan uitgerust worden met een gekleurde, decoratieve ring.

---

**Ongekende flexibiliteit**

De AEG ProSource is één van de weinige 3-in-1 kranen die 360 graden kan draaien. Hierdoor is het mogelijk de draaiknop voor koud of warm water en kokend water om te wisselen. Praktisch voor linkshandigen of in specifieke inbouwsituaties.

---

**Geschikt voor diverse werkbladen**

De kraan is geschikt voor montage in werkbladen met een dikte tot 8 cm. Dit betekent dat AEG ProSource kan worden gemonteerd in alle gangbare en professionele werkbladen.

# PROSOURCE: DIRECT KOKEND WATER

---

## Gefilterd voor zuiverheid

ProSource beschikt over een geavanceerd filtersysteem waardoor u altijd de beschikking heeft over vers en zuiver (kokend)water waarmee zelfs zuigflessen kunnen worden gesteriliseerd. Dankzij onze unieke filter wordt kalkafzetting verminderd en worden chlorine en andere substanties uit het water verwijderd. Bovendien verbetert het de smaak van het water en garandeert het een optimale werking en een verlenging van de levensduur van de kraan. De filter is eenvoudig zelf te vervangen.



---


## Praktische en onderhoudsvrije boiler

De boiler kan onopvallend in de kastruimte onder de spoelbak worden geplaatst. Doordat de aansluitingen voor de kraan aan de achterzijde naar boven wijzen kan de boiler zo ver mogelijk naar achteren worden geschoven en bespaart u ruimte in de kast. De boiler is leverbaar met een inhoud van 4 of 8 liter en beschikt over een onderhoudsvrij titanium waterreservoir.

---


## Mengventiel

Met behulp van het (optionele) mengventiel kan de boiler behalve kokend water ook warm water leveren. Dit is met name handig als er geen warmwateraansluiting aanwezig is of indien u direct over warm water wilt beschikken. Kokend water uit de boiler wordt gemengd met koud water en dankzij de temperatuurinstelling op het ventiel zelf zal dit nooit te heet zijn.



### HAAKSE UITLOOP

| Model          | MET VEILIGHEIDSVENTIEL |            | MET VEILIGHEIDSVENTIEL EN MENGVENTIEL |            |
|----------------|------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| 4 liter boiler |                        |            |                                       |            |
| Chroom         | GYB4QCB                | € 1.199,99 | GYB4QCX                               | € 1.349,99 |
| Inox           | GYB4QSB                | € 1.349,99 | GYB4QSX                               | € 1.499,99 |
| 8 liter boiler |                        |            |                                       |            |
| Chroom         | GYB8QCB                | € 1.349,99 | GYB8QCX                               | € 1.499,99 |
| Inox           | GYB8QSB                | € 1.499,99 | GYB8QSX                               | € 1.649,99 |



### RONDE UITLOOP

| Model          | MET VEILIGHEIDSVENTIEL |            | MET VEILIGHEIDSVENTIEL EN MENGVENTIEL |            |
|----------------|------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| 4 liter boiler |                        |            |                                       |            |
| Chroom         | GYB4RCB                | € 1.199,99 | GYB4RCX                               | € 1.349,99 |
| Inox           | GYB4RSB                | € 1.349,99 | GYB4RSX                               | € 1.499,99 |
| 8 liter boiler |                        |            |                                       |            |
| Chroom         | GYB8RCB                | € 1.349,99 | GYB8RCX                               | € 1.499,99 |
| Inox           | GYB8RSB                | € 1.499,99 | GYB8RSX                               | € 1.649,99 |

**4 L: Afmetingen (HxBxD):** 320 x 210 x 255 mm

**8 L: Afmetingen (HxBxD):** 520 x 210 x 255 mm

## ACCESSOIRES



### DECORATIEVE RINGEN

Set met decoratieve ringen in volgende uitvoeringen:

- glanzend wit
- zwart
- goudkleurig
- chrome
- inox

GYT10010MA € 60,00

### FILTERKIT

Filterkit bestaande uit: filter cartridge, speciale filterkop (aansluiting), installatiebeugel, watermeter, slang, aansluitmateriaal en installatiehandleiding.

A2HK0001 € 199,00



### FILTERPATROON VOOR VERVANGING

Beschermt de kraan tegen kalkaanslag en verbetert de smaak van het water.

Capaciteit: 1800 liter

A3HW0001 € 99,00

(bestelling via Spareparts)





# KOELEN



---

Voor een heerlijke smaak moeten ingrediënten vers zijn en goed bewaard worden – de juiste luchtvochtigheid en temperatuur zijn daarbij essentieel. Maar hoe wilt u uw koelkast inrichten? Met onze oplossing kiest u volledig zelf. Al uw ingrediënten passen perfect in uw koelkast en behouden langdurig hun smaak.

**Smaak en textuur**

De natuurlijke versheid blijft behouden.



**Ruimtebeheer**

Naar smaak aanpasbaar.


**Energie-efficiëntie**

Draag zorg voor het milieu en voor uw huishoudbudget.

# CUSTOMFLEX®

Creëer uw eigen, perfect ingerichte koelkast met het CustomFlex®-opbergsysteem. Met dit unieke en praktische opbergsysteem kunt u clips en bakjes in alle soorten en maten op verschillende manieren schikken, perfect op uw maat.

## MODULEERBAAR NAAR IEDERS SMAAK

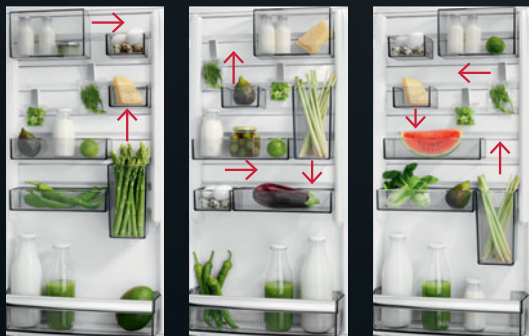

### CustomFlex®

Met CustomFlex® kunt u de bakjes snel en gemakkelijk verplaatsen en herschikken voor meer opbergruimte.





### Perfect gecombineerd

Binnen het zeer uitgebreide gamma van AEG vindt u in vrijwel alle nismaten koelkasten en diepvriezers die perfect naast elkaar ingebouwd kunnen worden. Zo wordt de ruimte in uw keuken optimaal benut en bent u zeker dat uw favoriete voedingswaren steeds in de beste omstandigheden bewaard worden.



### Opklapbaar onderste legvlak voor flexibele opberg ruimte

### Zelfsluitende deur

Een elegante oplossing zonder risico op dichtslaan. De deur met SoftClosing sluit automatisch bij een openingshoek kleiner dan 25 à 30 graden.



### Wist u dit?

Onze apparaten zijn toonaangevend inzake energie-efficiëntie, met topresultaten van A+ tot A+++ - 10%.



### De hoogefficiënte ledverlichting

garandeert een goede verspreiding van het licht naar beneden. DynamicAir met een intelligente ventilatorfunctie voorkomt warmere zones bovenin de koelkast en houdt de temperatuur gelijk op alle hoogtes.



### LCD-display

Aanraakbediening met nieuwe witte display.





Precisiekoeling voor buitengewone gerechten. Zorgvuldig geselecteerde ingrediënten hebben precieze omstandigheden nodig om hun geweldige smaak te behouden. In onze LongFresh 0-gradenzones kunt u een deel van uw koelkast op een andere manier koelen. Pas de vochtigheid van elke lade in een handomdraai aan.



Zonder LongFresh

Met LongFresh



Zonder LongFresh

Met LongFresh





**Bovenin:**

Rijpe groenten.

**Onderin:**

Vis en vlees die een hogere luchtvochtigheid en lagere temperatuur nodig hebben.

**Deur:**

Glazen bokalen, blikjes en dranken

**Uitzonderingen:**

Aardappelen bewaart u best niet in de koelkast.

**AEG TwinTech®-technologie**

In tegenstelling tot standaard koel-vriescombinaties die de koude en erg droge lucht van het vriesvak laten circuleren om de koelkast te koelen, hebben ProFresh en ProFresh Plus-toestellen twee afzonderlijke koelsystemen. Zo heeft elk compartiment een ideale luchtvochtigheid en droogt voedsel niet uit in de koelkast terwijl het vriesvak ijsvrij blijft. Al onze koel/vriescombinaties met NoFrost hebben deze TwinTech®-technologie.

**Natuurlijke smaken op hun best**

Wanneer u elk ingrediënt en element zorgvuldig hebt uitgekozen, wilt u natuurlijk dat ze hun versheid behouden tot u ze gebruikt. Met het TwinTech+-systeem behoudt uw koelkast een zorgvuldig geselecteerde temperatuur en luchtvochtigheid met minimale schommelingen. Uw producten worden dus niet onderworpen aan de wisselende omstandigheden die hen sneller doen bederven. Uw ingrediënten worden in optimale omstandigheden gekoeld – fruit en groenten behouden hun stevigheid en smaak, vlees en vis blijven kraakvers. Vanaf het moment dat u ze kiest totdat ze op uw bord belanden.

**LowFrost**

Met LowFrost hoeft u niet enkel minder vaak te ontdooien, maar verloopt het ontdooiproces en schoonmaken sneller en eenvoudiger.

**NoFrost**

De AEG NoFrost toestellen hebben een uniek luchtcirculatiesysteem (TwinTech®-technologie) dat ervoor zorgt dat het diepvriesgedeelte ijs- en condensvrij blijft.



De temperatuur beïnvloedt de smaak nog voordat u begint te koken. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van het effect van de bewaaromstandigheden op de kwaliteit van uw voedsel. Zo kunt u ervoor zorgen dat het langer vers blijft en zijn smaak behoudt.

Zorg voor een hoge relatieve luchtvochtigheid, stabiele, lage temperaturen en de juiste indeling van uw koelkast voor een goede luchtcirculatie. Zo drogen uw groenten en fruit niet uit en blijven ze langer vers en stevig.


Correct koelen helpt om de voedingsstoffen te behouden en zorgt ervoor dat voedsel een optimale kwaliteit en smaak heeft, zowel voor als na het koken.



Tanja Krakowski  
& Lea Brumsack

Restjeskunstenaars en oprichters  
van Culinary Misfits

Bekijk de documentaire  
[www.aeg.be/tasteology](http://www.aeg.be/tasteology)

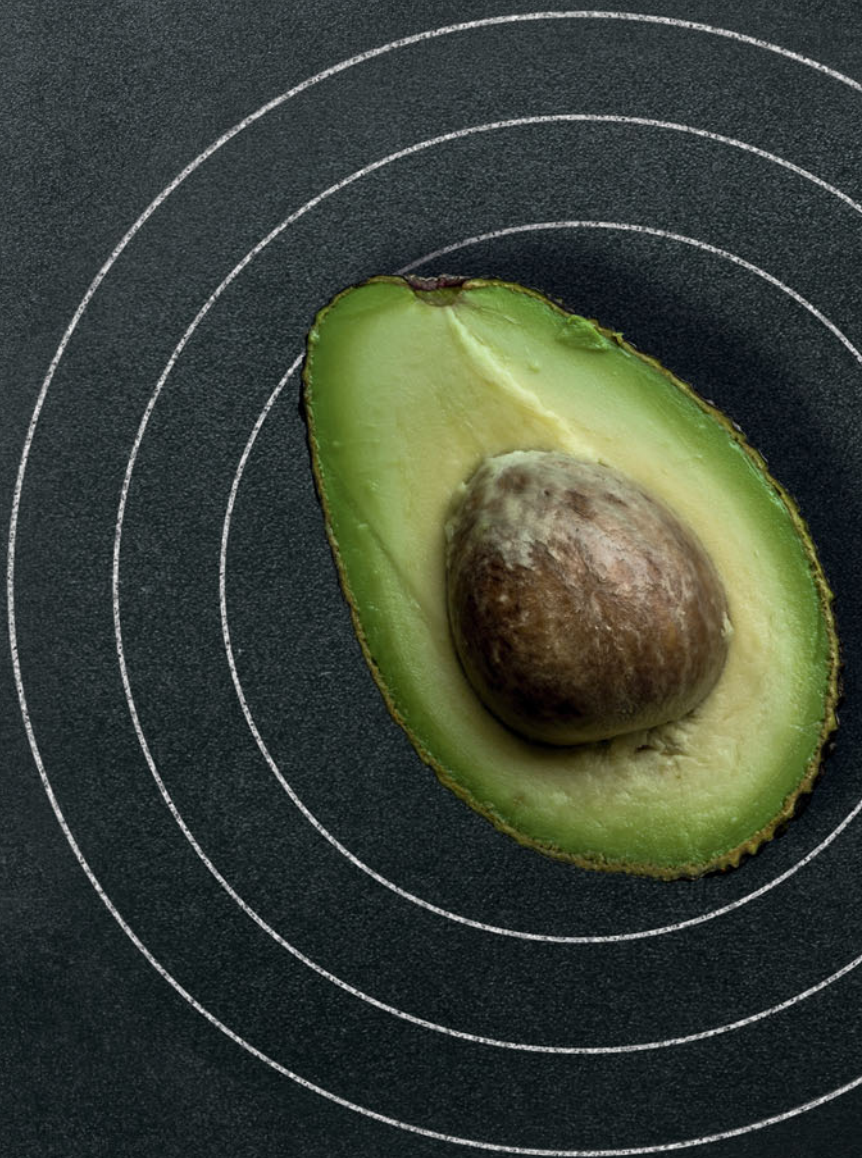

Verschillende soorten producten vereisen een verschillende bewaring en plaats in de koelkast. Sommige vruchten en groenten, zoals uien en aardappelen, mogen niet samen worden bewaard omdat ze elkaars rijpingsproces kunnen beïnvloeden.

Een goede bewaring levert u meer op dan alleen ingrediënten die langer vers blijven.



# ICONEN



## Energieklasse A+++

Extreem laag energieverbruik. De koelkasten met dit energielabel zijn 50% zuiniger dan toestellen met energielabel A+.



## Energieklasse A++

Zeer laag energieverbruik. De koelkasten en diepvriezers met dit label zijn 25% zuiniger dan toestellen met energielabel A+.



## Energieklasse A+

Laag energieverbruik.



## LED-verlichting

Verlichting koelruimte.



## Display met TouchControlbediening voor precieze bediening



## LongFresh-zones

LongFresh koeltoestellen maken gebruik van een 0°C diepkoeltechniek waardoor u levensmiddelen driemaal langer vers kunt houden.



## Inbouwhoogte



## SoftClosing

Om vlot, elegant en stil te sluiten.



## 4-sterren diepvriesruimte

Koelkast met vriesruimte met een temperatuur van -18°C of lager, tevens geschikt voor het invriezen van verse levensmiddelen.



## Vingervlekvrije inox

Het inox materiaal is behandeld met een speciale coating die vingerafdrukken voorkomt en zorgt voor extra glans.



## No Frost

automatische ontdooiing van de vriesruimte



## LowFrost

voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte



## Geluidsniveau



## Wijnbewaarkast

Speciale ruimte of kast voor het optimaal bewaren van wijn



## Energiezuinig

Goed voor het milieu en zorgt voor een belangrijke besparing op uw energiefactuur.

# AAN TE PASSEN NAAR UW SMAAK

Met de CustomFlex®-koelkast kiest u zelf uw indeling. Clips voor kruiden, doorzichtige bakjes voor kazen, stevige planken voor melkproducten, sauzen en specerijen: precies waar u ze wenst. Eindelijk een koelkast die u kunt indelen zoals u dat wilt.



## CUSTOMFLEX® KOEL-VRIESCOMBINATIE 190 CM SCE81925TS

### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1894 x 560 x 550

### Invriescapaciteit (kg / 24 u):

10

### Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

21

### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.00

€ 1599,99

ÖKO\_LINE



## KENMERKEN

- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor precieze controle
- Elektronische temperatuurregeling met LCD-display
- Netto inhoud koelruimte: 207 L
- Netto inhoud vriesruimte: 60 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur en temperatuurstijging
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- CustomFlex®: optimale opbergflexibiliteit in de deur
- TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits voor een ideale luchtvochtigheid in koel- en vriesruimte
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Vakantie-functie







ÖKO\_LINE

**CUSTOMFLEX®  
KOEL-VRIESCOMBINATIE  
178 CM  
SCE81824NC**

## KENMERKEN



- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor precieze controle
- Netto inhoud koelruimte: 186 L
- Netto inhoud vriesruimte: 61 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur en temperatuurstijging
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- CustomFlex®: optimale opbergflexibiliteit in de deur
- TwinTech®: 2 onafhankelijke koelcircuits voor een optimaal klimaat in de koel- en vriesruimte
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Vakantie-functie

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
1780 x 560 x 550

**Invriescapaciteit (kg / 24 u):**  
10

**Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):**  
23

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 4.01

**€ 1449,99**



ÖKO\_LINE

**CUSTOMFLEX®  
KOEL-VRIESCOMBINATIE  
178 CM  
SCE81824TS**

## KENMERKEN



- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor precieze controle
- Netto inhoud koelruimte: 192 L
- Netto inhoud vriesruimte: 61 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur en temperatuurstijging
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- CustomFlex®: optimale opbergflexibiliteit in de deur
- TwinTech®: 2 onafhankelijke koelcircuits voor een optimaal klimaat in de koel- en vriesruimte
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Vakantie-functie

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
1780 x 560 x 550

**Invriescapaciteit (kg / 24 u):**  
10

**Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):**  
21

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 4.03


**€ 1399,99**



ÖKO\_LINE

**CUSTOMFLEX®  
KOEL-VRIESCOMBINATIE  
178 CM  
SCB61824LF**

## KENMERKEN



- Elektronische temperatuurregeling met TouchControl-bediening en LED-indicaties
- Netto inhoud koelruimte: 188 L
- Netto inhoud vriesruimte: 72 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Deur op deur montage
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- CustomFlex®: optimale opbergflexibiliteit in de deur
- LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
1780 x 560 x 550

**Invriescapaciteit (kg / 24 u):**  
4

**Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):**  
24

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 4.17

**€ 1199,99**





**KOEL-VRIESCOMBINATIE**  
**185 CM**  
**SCE81911TS**

#### KENMERKEN



- Elektronische temperatuurregeling met LCD-display
- Netto inhoud koelruimte: 219 L
- Netto inhoud vriesruimte: 64 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- TwinTech®: 2 onafhankelijke koelcircuits voor een optimaal klimaat in de koel- en vriesruimte
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Vakantie-functie

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1850 x 560 x 560

#### Invriescapaciteit (kg / 24 u):

8

#### Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

21

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.02

**€ 1499,99**



**KOEL-VRIESCOMBINATIE**  
**178 CM**  
**SCE81846NC**

#### KENMERKEN



- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor precieze controle
- Netto inhoud koelruimte: 186 L
- Netto inhoud vriesruimte: 61 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur en temperatuurstijging
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- TwinTech®: 2 onafhankelijke koelcircuits voor een optimaal klimaat in de koel- en vriesruimte
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Vakantie-functie

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1780 x 560 x 550

#### Invriescapaciteit (kg / 24 u):

10

#### Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

23

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.01

**€ 1999,99**



**KOEL-VRIESCOMBINATIE**  
**178 CM**  
**SCE81831FS**

#### KENMERKEN



- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor precieze controle
- Netto inhoud koelruimte: 192 L
- Netto inhoud vriesruimte: 72 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur en temperatuurstijging
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Vakantie-functie

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1780 x 560 x 560

#### Invriescapaciteit (kg / 24 u):

12

#### Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

22

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.37

**€ 1499,99**



**KOEL-VRIESCOMBINATIE**  
**178 CM**  
**SCE81816ZF**

#### KENMERKEN



- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor precieze controle
- Netto inhoud koelruimte: 112 L
- Netto inhoud 0°C zone: 70 L
- Netto inhoud vriesruimte: 51 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- LongFresh 0° zone

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
1780 x 560 x 550

**Invriescapaciteit (kg / 24 u):**  
7

**Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):**  
24

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 4.04

**€ 1349,99**



**KOEL-VRIESCOMBINATIE**  
**178 CM**  
**SCE81821LC**

#### KENMERKEN



- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor precieze controle
- Netto inhoud koelruimte: 186 L
- Netto inhoud vriesruimte: 72 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur en temperatuurstijging
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Vakantie-functie

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
1780 x 560 x 550

**Invriescapaciteit (kg / 24 u):**  
12

**Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):**  
24

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 4.01

**€ 1299,99**



**KOEL-VRIESCOMBINATIE**  
**178 CM**  
**SCB61821LF**

#### KENMERKEN



- Elektronische temperatuurregeling met TouchControl-bediening en LED-indicaties
- Netto inhoud koelruimte: 188 L
- Netto inhoud vriesruimte: 72 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Deur op deur montage
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
1780 x 560 x 550

**Invriescapaciteit (kg / 24 u):**  
4

**Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):**  
24

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 4.17

**€ 1099,99**



ÖKO\_LINE

### KOEL-VRIESCOMBINATIE 178 CM SCB61826NS

#### KENMERKEN




- Elektronische temperatuurregeling met TouchControl-bediening en LED-indicaties
- Netto inhoud koelruimte: 192 L
- Netto inhoud vriesruimte: 61 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- TwinTech®: 2 onafhankelijke koelcircuits voor een optimaal klimaat in de koel- en vriesruimte
- NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen



ÖKO\_LINE

### KOEL-VRIESCOMBINATIE 178 CM SCB51821LS

#### KENMERKEN



- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 196 L
- Netto inhoud vriesruimte: 72 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1780 x 560 x 550

#### Invriescapaciteit (kg / 24 u):

4

#### Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

20

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.03

€ 1149,99

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1780 x 560 x 550

#### Invriescapaciteit (kg / 24 u):

4

#### Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

22

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):


Nr. 4.03

€ 1029,99



**KOEL-VRIESCOMBINATIE**  
**158 CM**  
**SCB41611LS**

#### KENMERKEN



- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 160 L
- Netto inhoud vriesruimte: 72 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1580 x 560 x 550

#### Invriescapaciteit (kg / 24 u):

4

#### Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

22

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):


Nr. 4.05

**€ 949,99**



**KOEL-VRIESCOMBINATIE**  
**158 CM**  
**SDB41611AS**

#### KENMERKEN



- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 210 L
- Netto inhoud vriesruimte: 50 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1580 x 560 x 550

#### Invriescapaciteit (kg / 24 u):

4

#### Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

20

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.06

**€ 949,99**



KOEL-VRIESCOMBINATIE  
145 CM  
SDB41411AS

KENMERKEN




- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 180 L
- Netto inhoud vriesruimte: 38 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar



KOEL-VRIESCOMBINATIE  
122 CM  
SDB41211AS

KENMERKEN



- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 147 L
- Netto inhoud vriesruimte: 44 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1446 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

4

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

20

Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.07

€ 899,99

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1225 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):

4

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

20

Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.08

€ 849,99





ÖKO\_LINE

**KOELKAST MET VRIESVAK**  
**178 CM**  
**SFE81831DS**

## KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 259 L
- Netto inhoud vriesruimte: 25 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Lade op telescopische geleiders
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**

1780 x 560 x 550

**Invriescapaciteit (kg / 24 u):**

3

**Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):**

20

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 4.14

**€ 1349,99**

ÖKO\_LINE

**KOELKAST**  
**178 CM**  
**SKE81831DS**

## KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 310 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Lade op telescopische geleiders
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Vakantie-functie

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**

1780 x 560 x 550

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 4.14

**€ 1349,99**



ÖKO LINE

### KOELKAST MET VRIESVAK 178 CM SFE81826ZC

#### KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 155 L
- Netto inhoud 0°C zone: 75 L
- Netto inhoud vriesruimte: 25 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Lades op telescopische geleiders
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- LongFresh 0° zone

#### Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

1780 x 560 x 550

#### Invriescapaciteit (kg / 24 u):

3

#### Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

20

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.13

€ 1349,99



ÖKO LINE

### KOELKAST 178 CM SKE81826ZC

#### KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 200 L
- Netto inhoud 0°C zone: 75 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Lades op telescopische geleiders
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- LongFresh 0° zone

#### Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

1780 x 560 x 550

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.13


€ 1349,99



ÖKO LINE

### KOELKAST 178 CM SKE81821DC

#### KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 310 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Lade op telescopische geleiders
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Vakantie-functie

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
1780 x 560 x 550

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 4.13

**€ 1199,99**



ÖKO LINE

### KOELKAST MET VRIESVAK 178 CM SFE81821DS

#### KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 259 L
- Netto inhoud vriesruimte: 25 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Lade op telescopische geleiders
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
1780 x 560 x 550

**Invriescapaciteit (kg / 24 u):**  
3

**Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):**  
20

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 4.14

**€ 1149,99**



### KOELKAST 178 CM SKE81821DS

#### KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 310 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Lade op telescopische geleiders
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Vakantie-functie

#### Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

1780 x 560 x 550

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.14

€ 1099,99

### KOELKAST 178 CM SKE81811DS

#### KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 310 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Lade op telescopische geleiders
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Vakantie-functie

#### Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

1780 x 560 x 550

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.14

€ 999,99



ÖKO LINE

**KOELKAST**  
**140 CM**  
**SKE81436ZC**

## KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 153 L
- Netto inhoud 0°C zone: 59 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Lades op telescopische geleiders met SoftClosing
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- LongFresh 0° zone



ÖKO LINE

**KOELKAST MET VRIESVAK**  
**140 CM**  
**SFE81426ZC**

## KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 115 L
- Netto inhoud 0°C zone: 59 L
- Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Lades op telescopische geleiders
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- LongFresh 0° zone

**Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:**

1400 x 560 x 550

**Invriescapaciteit (kg / 24 u):**

2

**Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):**

13

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 4.15

**€ 1299,99**

ÖKO LINE

**KOELKAST**  
**140 CM**  
**SKE81426ZC**

## KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 153 L
- Netto inhoud 0°C zone: 59 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Lades op telescopische geleiders
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- LongFresh 0° zone

**Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:**

1400 x 560 x 550

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 4.15

**€ 1299,99****Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:**

1400 x 560 x 550

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 4.15

**€ 1399,99**





ÖKO\_LINE

**KOELKAST MET VRIESVAK**  
122 CM  
SFE81231AC

## KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 166 L
- Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**

1225 x 560 x 550

**Invriescapaciteit (kg / 24 u):**

2

**Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):**

12

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**


Nr. 4.16

**€ 1149,99**

ÖKO\_LINE

**KOELKAST**  
122 CM  
SKE81231AC

## KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 202 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Vakantie-functie

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**

1225 x 560 x 550

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 4.16

**€ 1129,99**

ÖKO\_LINE

**KOELKAST**  
122 CM  
SKE81226ZF

## KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 130 L
- Netto inhoud 0°C zone: 51 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Lades op telescopische geleiders
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- LongFresh 0° zone

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**

1225 x 560 x 550

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 4.16

**€ 1249,99**



ÖKO LINE

### KOELKAST MET VRIESVAK 122 CM SFE81221AC

#### KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 166 L
- Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1225 x 560 x 550

#### Invriescapaciteit (kg / 24 u):

2

#### Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

13

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.16

€ 949,99



ÖKO LINE

### KOELKAST 122 CM SKE81221AC

#### KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 202 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Vakantie-functie

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1225 x 560 x 550

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.16

€ 929,99



ÖKO LINE

### KOELKAST MET VRIESVAK 122 CM SFB61221AF

#### KENMERKEN



- Elektronische temperatuurregeling met TouchControl-bediening en LED-indicaties
- Netto inhoud koelruimte: 166 L
- Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Deur op deur montage
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1225 x 560 x 550

#### Invriescapaciteit (kg / 24 u):

2

#### Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

13

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.16


€ 829,99



ÖKO\_LINE

### KOELKAST 122 CM SKB61221AF

#### KENMERKEN



- Elektronische temperatuurregeling met TouchControl-bediening en LED-indicaties
- Netto inhoud koelruimte: 202 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Deur op deur montage
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel



ÖKO\_LINE

### KOELKAST MET VRIESVAK 122 CM SFB51221DS

#### KENMERKEN



- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 173 L
- Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast



ÖKO\_LINE

### KOELKAST 122 CM SKB51221DS

#### KENMERKEN



- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 207 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast

#### Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

1225 x 560 x 550

#### Invriescapaciteit (kg / 24 u):

2

#### Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

12

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.18

€ 779,99

#### Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

1225 x 560 x 550

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.16

€ 799,99

#### Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

1225 x 560 x 550

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.18


€ 749,99



ÖKO\_LINE

### KOELKAST 103 CM SKE81031AF

#### KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 175 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Vakantie-functie

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
1030 x 560 x 550

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 4.19


**€ 999,99**



ÖKO\_LINE

### KOELKAST 103 CM SKE81021AF

#### KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 175 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Vakantie-functie

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
1030 x 560 x 550

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 4.19


**€ 899,99**



ÖKO LINE

KOELKAST MET VRIESVAK  
103 CM  
SFB51021AS

KENMERKEN



- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 147 L
- Netto inhoud vriesruimte: 17 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:  
1030 x 560 x 550

Invriescapaciteit (kg / 24 u):  
2

Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):  
11

Inbouwschema's (pag. 258-279):  
Nr. 4.20

€ 799,99



ÖKO LINE

KOELKAST  
103 CM  
SKB51021AS

KENMERKEN



- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 181 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:  
1030 x 560 x 550

Inbouwschema's (pag. 258-279):  
Nr. 4.20

€ 779,99





ÖKO LINE

### KOELKAST 88 CM SKE88831AC

#### KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 137 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Vakantie-functie

**Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:**  
880 x 560 x 550

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 4.21

**€ 949,99**



ÖKO LINE

### KOELKAST 88 CM SKB58831AS

#### KENMERKEN



- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 142 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

**Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:**  
880 x 560 x 550

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 4.22

**€ 829,99**



ÖKO LINE

### KOELKAST 88 CM SKE88821AC

#### KENMERKEN



- LCD-display met TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud koelruimte: 137 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Vakantie-functie

**Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:**  
880 x 560 x 550

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 4.21

**€ 829,99**



ÖKO\_LINE

**KOELKAST MET VRIESVAK**  
**88 CM**  
**SFB68821AF**

## KENMERKEN



- Elektronische temperatuurregeling met TouchControl-bediening en LED-indicaties
- Netto inhoud koelruimte: 103 L
- Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Deur op deur montage
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

**Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:**

880 x 560 x 550

**Invriescapaciteit (kg / 24 u):**

2

**Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):**

12

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**


Nr. 4.21

**€ 749,99**

ÖKO\_LINE

**KOELKAST**  
**88 CM**  
**SKB68821AF**

## KENMERKEN



- Elektronische temperatuurregeling met TouchControl-bediening en LED-indicaties
- Netto inhoud koelruimte: 137 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Deur op deur montage
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel

**Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:**

880 x 560 x 550

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 4.21

**€ 729,99**

**KOELKAST MET VRIESVAK**  
**88 CM**  
**SFB58811AS**

## KENMERKEN



- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 109 L
- Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

**Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:**

880 x 560 x 550

**Invriescapaciteit (kg / 24 u):**

2

**Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):**

12

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**


Nr. 4.22

**€ 599,99**



**KOELKAST 88 CM**  
SKB58811AS

#### KENMERKEN



- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 142 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar



**KOELKAST MET VRIESVAK**  
**88 CM**  
SKB58821AE

#### KENMERKEN




- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 109 L
- Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Decoreerbare deur



**KOELKAST 88 CM**  
SKB58821AE

#### KENMERKEN



- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 142 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Decoreerbare deur

#### Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

880 x 560 x 550

#### Invriescapaciteit (kg / 24 u):

2

#### Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

12

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.23

**€ 729,99**

#### Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

880 x 560 x 550

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.22

**€ 579,99**

#### Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

880 x 560 x 550

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.24

**€ 699,99**



ÖKO\_LINE

### ONDERBOUWKOELKAST MET VRIESVAK 82 CM SFB58221AF

#### KENMERKEN



- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 93 L
- Netto inhoud vriesruimte: 16 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Deur op deur montage
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar



ÖKO\_LINE

### ONDERBOUWKOELKAST 82 CM SKB58221AF

#### KENMERKEN



- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 133 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas
- Deur op deur montage
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

#### Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

820 x 600 x 550

#### Invriescapaciteit (kg / 24 u):

2.5

#### Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

13

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.25

€ 829,99

#### Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

820 x 600 x 550


#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.25

€ 799,99

# PERFECT OPGESLAGEN EN GESERVEERDE WIJN

Deze wijnbewaarkast werd ontworpen om een constante vochtigheidsgraad te behouden voor uw wijn, zodat de kurken niet uitdrogen.

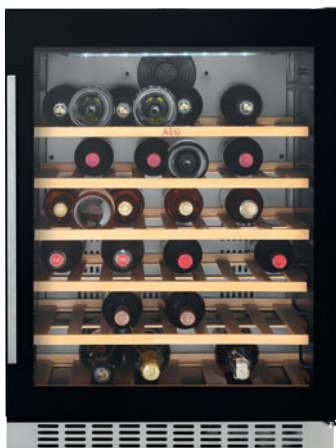

**WIJNBWAARKAST**  
**82 CM**  
SWB66001DG

---

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**

822 x 600 x 550

---

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 4.26

---

**€ 1199,99**

---

## KENMERKEN

- **Wijnbewaarkast speciaal geschikt voor onderbouw**
- Elektronische controle met digitale indicatie
- 1 temperatuurzone
- Netto inhoud koelruimte: 138 liter
- 6 houten legplateaus
- Geschikt voor 52 flessen wijn
- Temperatuurrange: 5-18°C
- Led-verlichting
- Deurscharnier: rechts & omkeerbaar

- Deur met roestvrij staal handvat en zwart deurframe en voorzien van UV-werend glas









ÖKO LINE



### DIEPVRIEZER 178 CM ABE81826NC

#### KENMERKEN



- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud: 204 L
- Diepvrieslades: 5, transparant
- Klapdeuren: 2, transparant
- Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- NoFrost: automatische ontdooiing
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

### DIEPVRIEZER 178 CM ABE81816NC

#### KENMERKEN



- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud: 204 L
- Diepvrieslades: 5, transparant
- Klapdeuren: 2, transparant
- Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- NoFrost: automatische ontdooiing
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

### DIEPVRIEZER 178 CM ABE81816NS

#### KENMERKEN



- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud: 204 L
- Diepvrieslades: 5, transparant
- Klapdeuren: 2, transparant
- Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- NoFrost: automatische ontdooiing
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

**Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:**  
1780 x 560 x 550

**Invriescapaciteit (kg / 24 u):**  
20

**Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):**  
24

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 4.27

**€ 1499,99**

**Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:**  
1780 x 560 x 550

**Invriescapaciteit (kg / 24 u):**  
20

**Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):**  
24

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 4.27

**€ 1349,99**

**Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:**  
1780 x 560 x 550

**Invriescapaciteit (kg / 24 u):**  
20

**Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):**  
24

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 4.28

**€ 1299,99**





### DIEPVRIEZER 122 CM ABE81226NC

### DIEPVRIEZER 122 CM ABE81216NF

### DIEPVRIEZER 103 CM ABE81016NF

#### KENMERKEN



- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud: 120 L
- Diepvrieslades: 4, transparant
- Klapdeuren: 1, transparant
- Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage met SoftClosing
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- NoFrost: automatische ontdooiing
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

#### KENMERKEN



- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud: 120 L
- Diepvrieslades: 4, transparant
- Klapdeuren: 1, transparant
- Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- NoFrost: automatische ontdooiing
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

#### KENMERKEN



- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud: 96 L
- Diepvrieslades: 4, transparant
- Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- NoFrost: automatische ontdooiing
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1225 x 556 x 550

#### Invriescapaciteit (kg / 24 u):

20

#### Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

22

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.30

€ 1229,99

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1225 x 560 x 550

#### Invriescapaciteit (kg / 24 u):

20

#### Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

22

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.30

€ 1049,99

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

1030 x 560 x 550

#### Invriescapaciteit (kg / 24 u):

15

#### Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

26

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.31

€ 999,99



ÖKO\_LINE


**DIEPVRIEZER 88 CM**  
ABE88821LF



ÖKO\_LINE


**DIEPVRIEZER 88 CM**  
ABB68821LS

## KENMERKEN



- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor een nauwkeurige bediening
- Netto inhoud: 98 L
- Diepvrieslades: 4, transparant
- Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

## KENMERKEN



- Elektronische temperatuurregeling
- Netto inhoud: 98 L
- Diepvrieslades: 4, transparant
- Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**

880 x 560 x 550

**Invriescapaciteit (kg / 24 u):**

10

**Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):**

20

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 4.32

**€ 929,99****Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**

880 x 560 x 550

**Invriescapaciteit (kg / 24 u):**

10

**Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):**

20

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 4.33

**€ 829,99**



**DIEPVRIEZER**  
**88 CM**  
**ABB68811LS**

#### KENMERKEN



- Elektronische temperatuurregeling
- Netto inhoud: 98 L
- Diepvrieslades: 4, transparant
- Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing
- Frostmatic-functie voor snel invriezen



**ONDERBOUWDIEPVRIEZER**  
**82 CM**  
**ABB68211AF**

#### KENMERKEN



- Externe elektronische temperatuurregeling
- Netto inhoud: 95 L
- Diepvrieslades: 3, transparant
- Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Deur op deur montage
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

880 x 560 x 550

#### Invriescapaciteit (kg / 24 u):

10

#### Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

20

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.33

**€ 749,99**

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820 x 600 x 550

#### Invriescapaciteit (kg / 24 u):

18

#### Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

21

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.34

**€ 929,99**





**DIEPVRIEZER 72 CM**  
ABB67211AS

#### KENMERKEN



- Elektronische temperatuurregeling
- Netto inhoud: 70 L
- Diepvrieslades: 3, transparant
- Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Frostmatic-functie voor snel invriezen



**DIEPVRIEZER 60 CM**  
ABB66011AS

#### KENMERKEN



- Elektronische temperatuurregeling
- Netto inhoud: 47 L
- Diepvrieslades: 2, transparant
- Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Schuiftechniek voor deur
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

#### Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

720 x 560 x 550

#### Invriescapaciteit (kg / 24 u):

12

#### Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

20

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.35

**€ 829,99**

#### Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm:

600 x 560 x 550

#### Invriescapaciteit (kg / 24 u):

9

#### Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

23

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.36

**€ 729,99**

# PERFECTE UITLIJNING IN UW KEUKEN

De afmetingen van deze PerfektFit™ side-by-side koel / vriescombinatie zijn zorgvuldig gepland, voor een perfecte uitlijning in uw keuken.



## PERFEKTFIT™ SIDE BY SIDE 185 CM RXE75911TM

### Afmetingen (HxBxD) in mm:

1855 x 1090 x 583

### Invriescapaciteit (kg / 24 u):

10

### Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

25

### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.09

**€ 3799,99**



## KENMERKEN

- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor precieze controle
- Netto inhoud koelruimte: 310 L
- Netto inhoud vriesruimte: 87 L
- Netto inhoud wijnruimte: 155 L
- Wijncompartiment met houten leggers, capaciteit voor 39 flessen maar evengoed geschikt voor het bewaren van drank, kaas, ect. om erna te serveren op de perfecte temperatuur.
- Afzonderlijke bediening van koel-, vries- en wijnruimte
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koelruimte
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur en temperatuurstijging
- Kleur: deuren en zijpanelen in vingervlekvrije inox
- Deurscharnieren: links & rechts
- DynamicAir Technology met CleanAir Control-filter
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Vakantie-functie





**PERFECTFIT™**  
**SIDE BY SIDE 185 CM**  
**RXE75411NM**

KENMERKEN



- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor precieze controle
- Netto inhoud koelruimte: 310 L
- Netto inhoud vriesruimte: 204 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur en temperatuurstijging
- Kleur: deuren en zijpanelen in vingervlekvrije inox
- Deurscharnieren: links & rechts
- DynamicAir Technology met CleanAir Control-filter
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Vakantie-functie

**Afmetingen (HxBxD) in mm:**

1855 x 1090 x 583

**Invriescapaciteit (kg / 24 u):**

20

**Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):**

21

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 4.10

**€ 3299,99**



RXE75411NM



RMB76121NX



**SIDE BY SIDE**  
**178 CM**  
**RMB76121NX**

ÖKO.LINE

KENMERKEN



- LCD-display op de deur met TouchControl
- Netto inhoud koelruimte: 370 L
- Netto inhoud vriesruimte: 179 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Visueel alarm bij temperatuurstijging
- Akoestisch alarm bij open deur
- Kleur: vingervlekvrije inox look
- Deurscharnieren: links & rechts
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Water- en ijsverdeler in de deur met crushed ice functie
- QuickChill: aparte koelruimte voor blikjes

**Afmetingen (HxBxD) in mm:**

1780 x 912 x 738

**Invriescapaciteit (kg / 24 u):**

13

**Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):**

4

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 4.11

**€ 2199,99**



**SIDE BY SIDE 178 CM**  
**RMB86111NX**

#### KENMERKEN



- LCD-display op de deur met TouchControl
- Netto inhoud koelruimte: 348 L
- Netto inhoud vriesruimte: 179 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Visueel alarm bij temperatuurstijging
- Akoestisch alarm bij open deur
- Kleur: deuren in vingervlekvrrije inox
- Deurscharnieren: links & rechts

- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Water- en ijsverdeler in de deur
- QuickChill: aparte koelruimte voor blikjes
- Home Bar: energiebesparende en onmiddellijke toegang tot koude drankjes
- Variabele temperatuurlade met drie instellingen, aangepast aan uw etenswaren

#### Afmetingen (HxBxD) in mm:

1780 x 912 x 738

#### Invriescapaciteit (kg / 24 u):

13

#### Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

4

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.11

**€ 2199,99**



**RMB86111NX**  
**RMB66111NX**



**SIDE BY SIDE 178 CM**  
**RMB66111NX**

#### KENMERKEN



- LCD-display op de deur met TouchControl
- Netto inhoud koelruimte: 359 L
- Netto inhoud vriesruimte: 179 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Visueel alarm bij temperatuurstijging
- Akoestisch alarm bij open deur
- Kleur: vingervlekvrrije inox look
- Deurscharnieren: links & rechts

- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Water- en ijsverdeler in de deur
- QuickChill: aparte koelruimte voor blikjes
- Home Bar: energiebesparende en onmiddellijke toegang tot koude drankjes

#### Afmetingen (HxBxD) in mm:

1780 x 912 x 738

#### Invriescapaciteit (kg / 24 u):

13

#### Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

4

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.11

**€ 1999,99**



**SIDE BY SIDE 178 CM**  
RMB56111NX

#### KENMERKEN



- LCD-display op de deur met TouchControl
- Netto inhoud koelruimte: 370 L
- Netto inhoud vriesruimte: 179 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koel- en vriesruimte
- Visueel alarm bij temperatuurstijging
- Akoestisch alarm bij open deur
- Kleur: vingervlekvrije inox look
- Deurscharnieren: links & rechts
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Water- en ijsverdeler in de deur
- QuickChill: aparte koelruimte voor blikjes

#### Afmetingen (HxBxD) in mm:

1780 x 912 x 738

#### Invriescapaciteit (kg / 24 u):

13

#### Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

4

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.11

**€ 1899,99**



RMB56111NX



RMB86321NX



**FRENCH DOOR 178 CM**  
RMB86321NX

ÖKO LINE

#### KENMERKEN



- LCD-display op de deur met TouchControl
- Netto inhoud koelruimte: 417 L
- Netto inhoud vriesruimte: 119 L
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Stevige leggers van veiligheidsglas in koelruimte
- Akoestisch alarm bij temperatuurstijging
- Kleur: deuren in vingervlekvrije inox
- Deurscharnieren: links & rechts
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Vakantie-functie
- Handmatig te vullen waterdispenser in deur
- Twist&Serve: handmatige ijsdispenser

#### Afmetingen (HxBxD) in mm:

1776 x 912 x 765

#### Invriescapaciteit (kg / 24 u):

10

#### Bewaartijd bij stroomonderbreking (u):

12

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 4.12

**€ 1999,99**



# VAATWASSERS



---

Het draait niet alleen om het eten. Ook het bestek en de borden dragen bij tot culinaire perfectie. Zo komt een dessert met donkere chocolade beter tot zijn recht op een vierkantig of rechthoekig bord, en kaastaart op een rond bord. Een servies waar goed zorg voor gedragen wordt, is dan ook essentieel.

**Aanpasbaar**  
Precies op tijd.



**Optimale Reiniging En Droging**

Ongeëvenaard bereik, superieure reiniging en zorg.



**Comfort**

Tilt uw vaat naar een hoger niveau.


# COMFORTLIFT®

De nieuwe AEG ComfortLift® vaatwasser is de eerste vaatwasser die u de onderste lade zachtjes naar boven laat schuiven en opheffen. Met ComfortLift® brengen we de vaat naar een heel nieuw niveau.



## Ingebouwd LED-licht

Dankzij het geavanceerde en energiezuinige ingebouwde licht kunt u beter zien bij het in- en uitladen van uw vaat.

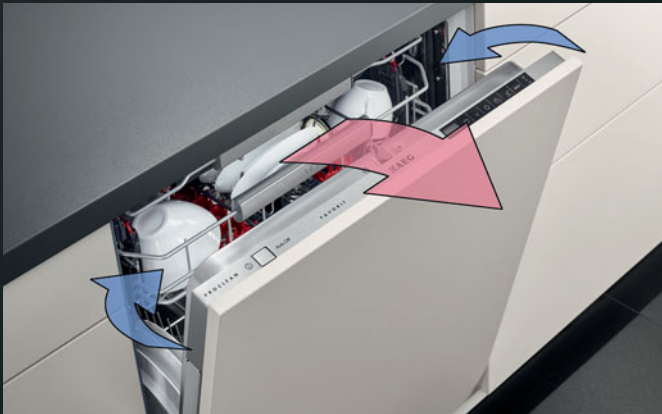

#### AirDry-technologie

Gebruikt de natuurlijke luchtstroom om de droogcyclus af te ronden. Door de deur automatisch 10 cm te openen tijdens het laatste deel van de cyclus krijgt u een optimale droging en daalt uw energiekost, terwijl uw vaat vlekkeloos schoon is.



#### Timer

Met de uitgestelde-startfunctie laat u uw vaatwasser draaien wanneer het u best past. Stel gewoon de timer in. U kunt de start 1 tot 24 uur uitstellen.

#### Time Saver

50% sneller dankzij meer kracht en waterdruk.




#### ExtraSilent

Door te kiezen voor het extreem stille ExtraSilent programma verlaagt u het geluidsniveau nog extra met 2°dB, waardoor uw AEG vaatwasser zijn taak bijna geruisloos uitvoert.




#### 30 minuten-programma

Bespaar tijd met het snelle programma. Uw vaat is schoon in slechts 30 minuten.

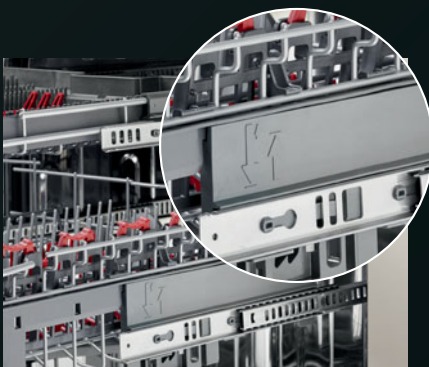

#### XtraDry

Activeer deze optie als u het droogresultaat een boost wilt geven.

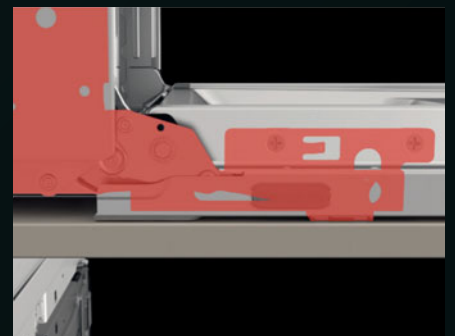

#### ComfortRails

Schuif de mand zachtjes op zijn plaats. Altijd vlot in- en uitladen. U hoeft zich nooit zorgen te maken over schade aan uw vaat.

#### TimeBeam-technologie

Houdt u op de hoogte door de resterende duur te projecteren op de vloer.

#### Schuifscharnieren

Maken het mogelijk om de vaatwasser te installeren met eender welke deurlengte zonder dat de plint van de keuken aangepast moet worden. De beste oplossing op de markt – gepatenteerd door AEG.



De veelzijdige dubbele rotatie van de satellietsproeiarm werkt vanuit voortdurend veranderende hoeken zodat uw vaat en uw kookgerei perfect schoon zijn.



Bereik van een gewone sproeiarm

versus





Bereik van een satellietsproeiarm





### Uitneembare besteklade

Neem ze mee naar uw keukenlade om het bestek makkelijker uit te laden. Slimme oplossingen om makkelijk in en uit te laden.

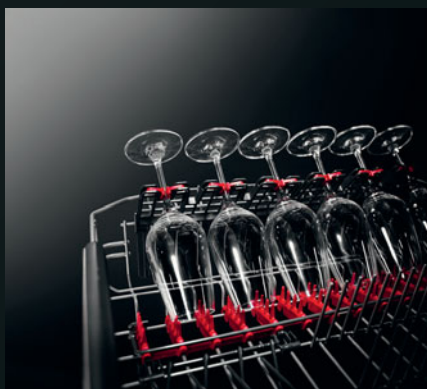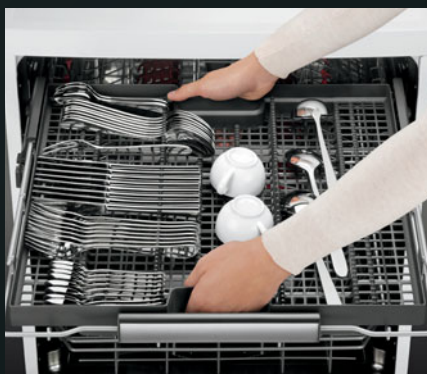

Met SoftGrips en SoftSpikes®

### Meer bescherming voor delicate glazen

Het SoftGrip-mechanisme is veilig en laat uw glazen op de SoftSpikes® rusten. U hoeft delicate glazen nooit meer met de hand af te wassen.



### 15 bestekken

Onze vaatwasser is ontworpen om veel meer capaciteit te bieden dan een standaardmodel en is zo flexibel dat hij alle types lading aankan. De besteklade zit bovenaan in de machine. Geen mandje op het onderste rek dus, waardoor er onderaan meer plaats vrijkomt. Onze vaatwassers bieden ruimte aan 15 bestekken.

### Glasprogramma

Speciaal glasprogramma op 45°C voor perfecte resultaten waarbij uw kostbaarste glas, kristal en porselein beschermd blijven.



### Machine Care programma

Specifiek programma van 89 min. op 60°C om de vaatwasser perfect te reinigen in combinatie met de AEG ontvetter. (meer info over de AEG onderhoudsets op pagina 190)

### ProBoost optie


Verhoogt de druk van de waterstraal voor extra reinigende efficiëntie wanneer dit nodig is.

### SprayZone

De optie SprayZone activeert een zone die specifiek gericht is op het reinigen van vuile schotels met hardnekkige etensresten. Deze zone zorgt voor een intense reiniging waardoor geen manueel werk meer nodig is. De schotels hoeven niet meer vooraf gespoeld of ondergedompeld te worden om ze weer schitterend zuiver te krijgen.



De ProClean®-vaatwassers zijn extreem stil. Zelfs terwijl u in de keuken bezig bent, merkt u niet dat ze draaien. Bovendien optimaliseren ze het water- en elektriciteitsverbruik, waardoor ze tot 50% energie en kosten besparen in vergelijking met een traditionele vaatwasser.



#### Laag energieverbruik

De beste energieklasse op de markt.



#### Programma ProZone

De ideale oplossing voor een gemengde lading: speciaal programma met een lagere waterdruk en lagere temperatuur in de bovenkorf - ideaal voor glazen - en een hogere waterdruk en temperatuur in de onderkorf - voor potten en pannen.



#### Inverter motor met 10 jaar garantie

De inverter motor heeft een lager geluidsniveau, een langere levensduur en levert betere resultaten. De motor functioneert zonder de gebruikelijke, aan slijtage onderhevige koolborstels wat leidt tot een langere levensduur. Nu met 10 jaar garantie op de inverter motor

# ICONEN



## Energieefficiëntieklasse A+++ -10%

Verbruikt 10% minder energie dan een vergelijkbaar A+++ klasse model.



## Energieefficiëntieklasse A+++

Verbruikt 29% minder energie dan een vergelijkbaar A-klasse model.



## Energieefficiëntieklasse A++

Verbruikt 21% minder energie dan een vergelijkbaar A-klasse model.



## Energieefficiëntieklasse A+

Verbruikt 11% minder energie dan een vergelijkbaar A-klasse model.



## ProZone

Met dit programma kunt u ladingen met verschillende soorten vervuiling afwassen.



## SprayZone

Activeer deze optie om een specifieke schotel met hardnekkig vuil te reinigen.



## Programma voor glazen

Voor een superieure zorg van uw glazen.



## Automatisch programma voor een optimaal wateren energieverbruik.

Een sensor bepaalt het optimale programma aan de hand van de hoeveelheid en vuilgraad van de vaat.



## Inbouwbreedte



## Inverter motor met 10 jaar garantie



## ComfortLift\*

De eerste vaatwasser die u de onderste lade zachtjes naar boven laat schuiven en opheffen.



## Laadcapaciteit

Capaciteit in standaard bestekken.



## SoftGrip

Bevestigingsklemmen voor steelglazen.



## SoftSpikes\*

Een stabiele basis voor uw glazen.



## XtraDry

Activeer deze optie als u het droogresultaat een boost wilt geven.



## Geruisloze perfectie

Onze vaatwassers werken zo geruisloos dat men zou vergeten dat ze er zijn.



## Binnenverlichting



## Uitneembare besteklade



Extreem zuinig en klaar voor de nieuwste milieuvriendelijke technologieën

# TILT UW VAAT NAAR EEN HOGER NIVEAU

De nieuwe AEG ComfortLift® vaatwasser is de eerste vaatwasser die u de onderste lade zachtjes naar boven laat schuiven en opheffen. Schitterend servies en potten en pannen worden zorgzaam naar een handige werkhoogte gebracht. Zo kunt u efficiënter uitladen en doeltreffender inladen.



## COMFORTLIFT® FSK93800P

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
820-900 x 600 x 570

**Aansluitwaarde (W):**  
1550-2200


**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 5.00

**€ 1599,99**



## KENMERKEN

- Comfortlift® vaatwasser: de eerste ter wereld waarbij de onderste korf naar boven kan komen
- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 8 programma's, 5 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 11 l, 0,832 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- TimeBeam®, indicatie van de resterende tijd op de vloer
- Sensorlogic watersensor
- ComfortRails, voor een perfect glijmechanisme van de bovenkorf en de besteklade
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- AutoOff functie
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 37 dB
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- Meertalig LCD-display

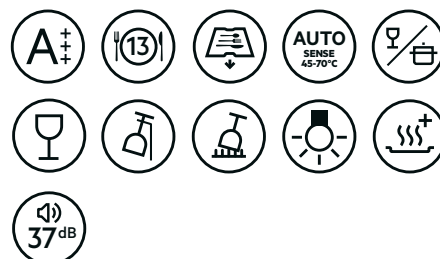



### COMFORTLIFT® FSE83800P



#### KENMERKEN



- ComfortLift® vaatwasser: de eerste ter wereld waarbij de onderste korf naar boven kan komen
- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 8 programma's, 5 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 11 l, 0.832 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- TimeBeam®, indicatie van de resterende tijd op de vloer
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- AutoOff functie
- In hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- Warmwataansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 40 dB
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
820-900 x 600 x 570

**Aansluitwaarde (W):**  
1550-2200

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 5.00

**€ 1399,99**



### COMFORTLIFT® FSE62800P



#### KENMERKEN



- ComfortLift® vaatwasser: de eerste ter wereld waarbij de onderste korf naar boven kan komen
- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 6 programma's, 4 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 11 l, 0.932 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- BeamOnFloor met 2 kleuren
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- AutoOff functie
- In hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- Warmwataansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 42 dB
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
820-900 x 600 x 570

**Aansluitwaarde (W):**  
1950

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 5.00

**€ 1299,99**



### VOLLEDIG INTEGREEERBAAR FSK93700P

#### KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 8 programma's, 5 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 11 l, 0.857 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- TimeBeam®, indicatie van de resterende tijd op de vloer
- Sensorlogic watersensor
- ComfortRails, voor een perfect glijmechanisme van de bovenkorf en de besteklade
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- AutoOff functie
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- In hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Warmwataansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 37 dB
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- Meertalig LCD-display

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
820-900 x 600 x 570

**Aansluitwaarde (W):**  
1550-2200

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 5.00

**€ 1499,99**




**VOLLEDIG  
INTEGREERBAAR**  
FSK93600P


## KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 8 programma's, 5 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 10.5 l, 0.832 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- TimeBeam®, indicatie van de resterende tijd op de vloer
- Sensorlogic watersensor
- ComfortRails, voor een perfect glijmechanisme van de bovenkorf
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- AutoOff functie
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- In hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 37 dB
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- Meertalig LCD-display

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**

820-900 x 600 x 570

**Aansluitwaarde (W):**

1550-2200

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 5.00

**€ 1399,99**
**VOLLEDIG  
INTEGREERBAAR**  
FSE84706P


## KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 10 programma's, 5 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 11 l, 0.761 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- TimeBeam®, indicatie van de resterende tijd op de vloer
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- AutoOff functie
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- In hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 42 dB
- Machine Care programma: om de vaatwasser perfect te reinigen
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display
- Uitneembare besteklade

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**

820-900 x 600 x 570

**Aansluitwaarde (W):**

1550-2200

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 5.00

**€ 1299,99**
**VOLLEDIG  
INTEGREERBAAR**  
FSE83700P


## KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 8 programma's, 5 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 11 l, 0.857 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- TimeBeam®, indicatie van de resterende tijd op de vloer
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- AutoOff functie
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- In hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 40 dB
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**

820-900 x 600 x 570

**Aansluitwaarde (W):**

1550-2200

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**

Nr. 5.00

**€ 1249,99**



### VOLLEDIG INTEGREERBAAR FSE83600P



#### KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 8 programma's, 5 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 10.2 l, 0.832 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- TimeBeam®, indicatie van de resterende tijd op de vloer
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- AutoOff functie
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- In hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 40 dB
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-900 x 600 x 570

#### Aansluitwaarde (W):

1550-2200

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 5.00

€ 1149,99



### VOLLEDIG INTEGREERBAAR FSE64606P



#### KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 8 programma's, 4 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 10.5 l, 0.739 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- BeamOnFloor met 2 kleuren
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- AutoOff functie
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 42 dB
- Machine Care programma: om de vaatwasser perfect te reinigen
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display
- In de hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-900 x 600 x 570

#### Aansluitwaarde (W):

1550-2200

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 5.00

€ 1099,99



### VOLLEDIG INTEGREERBAAR FSE73700P



#### KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 7 programma's, 5 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 11 l, 0.857 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- BeamOnFloor met 2 kleuren
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- AutoOff functie
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- In hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 40 dB
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-900 x 600 x 570

#### Aansluitwaarde (W):

1550-2200

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 5.00

€ 1149,99



### VOLLEDIG INTEGREERBAAR FSE73600P



#### KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 7 programma's, 5 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 10.5 l, 0.832 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- BeamOnFloor met 2 kleuren
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- AutoOff functie
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- In hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 42 dB
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-900 x 600 x 570

#### Aansluitwaarde (W):

1550-2200

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 5.00

€ 1049,99



### VOLLEDIG INTEGREERBAAR FSE63600P



#### KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 6 programma's, 4 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 10.5 l, 0.832 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- BeamOnFloor met 2 kleuren
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- AutoOff functie
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- In hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 42 dB
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-900 x 600 x 570

#### Aansluitwaarde (W):

1950

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 5.00

€ 999,99



### VOLLEDIG INTEGREERBAAR FSE62700P



#### KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 6 programma's, 4 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 11 l, 0.950 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- BeamOnFloor met 2 kleuren
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- AutoOff functie
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- In hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 42 dB
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-900 x 600 x 570

#### Aansluitwaarde (W):

1950

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 5.00

€ 1049,99



## VOLLEDIG INTEGREERBAAR FSE62600P

### KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 6 programma's, 4 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 10.5 l, 0.921 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- BeamOnFloor met 2 kleuren
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- AutoOff functie
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- In hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 42 dB
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
820-900 x 600 x 570

**Aansluitwaarde (W):**  
1950

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 5.00

**€ 949,99**



## VOLLEDIG INTEGREERBAAR FSE52700P

### KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 5 programma's, 3 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 10.2 l, 0.950 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- BeamOnFloor met 2 kleuren
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- AutoOff functie
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- In hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
820-900 x 600 x 570

**Aansluitwaarde (W):**  
1950

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 5.00

**€ 949,99**



## VOLLEDIG INTEGREERBAAR FSE52600P

### KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 5 programma's, 3 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 10.2 l, 0.921 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- BeamOnFloor met 2 kleuren
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- AutoOff functie
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- In hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display

**Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:**  
820-900 x 600 x 570

**Aansluitwaarde (W):**  
1950

**Inbouwschema's (pag. 258-279):**  
Nr. 5.00


**€ 849,99**



### VOLLEDIG INTEGREERBAAR FSE53600Z



#### KENMERKEN




- 5 programma's, 4 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 9.9 l, 0.820 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- BeamOnFloor met 2 kleuren
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- AutoOff functie
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- In de hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display



### VOLLEDIG INTEGREERBAAR FSB52600Z



#### KENMERKEN



- 5 programma's, 4 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 9.9 l, 0.921 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- BeamOnFloor met 2 kleuren
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- AutoOff functie
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- In de hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display



### VOLLEDIG INTEGREERBAAR, 55 CM FSE73300P



#### KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- Satellietproeiarms en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 7 programma's, 4 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 9.9 l, 0.818 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- Sensorlogic watersensor
- In hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- AutoOff functie
- In hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 40 dB
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display
- Voor inbouw in kolomkast

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-880 x 600 x 550

#### Aansluitwaarde (W):

1950

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 5.01

€ 849,99

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-880 x 600 x 550

#### Aansluitwaarde (W):

1950

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 5.01

€ 749,99

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

762-765 x 550 x 580

#### Aansluitwaarde (W):

1950

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 5.04

€ 1199,99





### VOLLEDIG INTEGREERBAAR, 45 CM FSE62400P

#### KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 6 programma's, 4 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 9,9 l, 0,688 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- BeamOnFloor met 2 kleuren
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- AutoOff functie
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 43 dB
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-900 x 450 x 550


#### Aansluitwaarde (W):

1950

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 5.02

€ 949,99



### COMFORTLIFT® FEE62800PM

#### KENMERKEN



- ComfortLift® vaatwasser: de eerste ter wereld waarbij de onderste korf naar boven kan komen
- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 6 programma's, 4 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 11 l, 0,932 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- AutoOff functie
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 42 dB
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-900 x 600 x 570


#### Aansluitwaarde (W):

1950

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 5.03

€ 1299,99



### INTEGREERBAAR FEE64606PM

#### KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 8 programma's, 4 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 10,5 l, 0,749 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- AutoOff functie
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 42 dB
- Machine Care programma: om de vaatwasser perfect te reinigen
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display
- In de hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-900 x 600 x 570

#### Aansluitwaarde (W):


1950

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 5.03

€ 1099,99






### INTEGREERBAAR FEE62700PM



#### KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarms en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 6 programma's, 4 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 11 l, 0.950 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- In de hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- AutoOff functie
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 42 dB
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display




### INTEGREERBAAR FEE63600PM



#### KENMERKEN



- ProClean™ vaatwasser voor superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan eender welke andere vaatwasser
- Satellietproeiarms en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- 6 programma's, 4 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 10.5 l, 0.821 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- In de hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- AutoOff functie
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 42 dB
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- Optie ExtraHygiëne
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display



### INTEGREERBAAR FEE53600ZM



#### KENMERKEN



- 5 programma's, 4 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 9.9 l, 0.821 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- In de hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- AutoOff functie
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- 3 digit display

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-900 x 600 x 570

#### Aansluitwaarde (W):

1950

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 5.03

€ 1049,99

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-900 x 600 x 570

#### Aansluitwaarde (W):

1950

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 5.03

€ 999,99

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-880 x 600 x 550


#### Aansluitwaarde (W):

1950

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 5.03

€ 849,99



## INTEGREERBAAR

### FEB52600ZM



#### KENMERKEN



- 5 programma's, 4 temperaturen
- Water- en energieverbruik: 9.9 l, 0.920 kWh voor Eco 50°C
- Uitgestelde start 1-24 u
- Sensorlogic watersensor
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Op hoogte installeerbaar
- In de hoogte verstelbaar met verlengingsvoet FITS-ALL II
- AutoOff functie
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Inverter motor
- TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
- AirDry technologie met AutoDoor systeem

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820-880 x 600 x 550

#### Aansluitwaarde (W):

1950

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 5.03

**€ 749,99**

# ACCESSOIRES

GLAZENREK | A9SZGB01

## BESCHERM UW GLAZEN

Dankzij het glazenrek kunt u met het volste vertrouwen zelfs uw meest delicate glazen in de vaatwasser plaatsen. Het houdt maximaal 8 wijnglazen voorzichtig maar stevig op hun plaats, en biedt daarmee meer capaciteit en flexibiliteit dan andere vaatwassersystemen. Zo kunt u uw mooiste glazen zo vaak gebruiken en afwassen als u wilt. Universele montage voor alle vaatwassers van 45 en 60 cm. Kan plat worden opgevouwen als u hem niet gebruikt, zodat u hem makkelijk kunt opbergen.

- Universele montage voor alle vaatwassers van 45 en 60 cm
- Gebruiksvriendelijk
- Kan plat worden opgevouwen voor gemakkelijk opbergen

€ 29,90

Afmetingen (HxBxD) in cm:

33 x 26 x 21,6

PNC 902979555



### VERLENGINGSVOETEN

Voor installatie van vaatwassers op grotere hoogte (tot 940 mm)

| Type       | Prijs   |
|------------|---------|
| FITS-ALLII | € 39,00 |

### SCHUIFSCHARNIERKIT


Kit met schuifscharnieren rechts - links voor deurpanelen van 7 tot 15 kg. Geldig voor alle (60 cm) ProClean™ modellen.

Bestelling via de dienst Spareparts - Onderdeelnummer 4055274932

### BESCHERMSTRIPS

Inox beschermstrips voor een perfecte afwerking aan de zijanten van de vaatwasser.

| Type | Prijs   |
|------|---------|
| TB60 | € 39,00 |

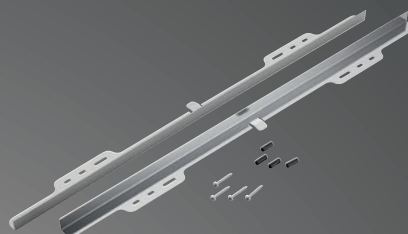

Kan plat worden opgevouwen voor gemakkelijk opbergen





# WAS-/ DROOGCOMBINATIE

De volledig geïntegreerde was-/droogcombinatie van AEG heeft minimaal 20 programma's zodat u voor elke soort was de juiste behandeling kunt selecteren. Naast katoen en synthetica programma's op verschillende temperaturen, speciale wol- en fijne wasprogramma's, beschikt dit model ook over een strijkvrij- en een ECO-programma.

## **Veilig**

Speciale programma's voor wol en fijne was zorgen voor een behoedzame behandeling van zelfs het meest kwetsbare textiel. De AEG was-/droogcombinatie is echter niet alleen veilig voor uw kleding, maar ook voor de omgeving. Door de dichte bodem en een AquaStop-slang zijn ze namelijk meervoudig tegen wateroverlast beschermd. Indien er toch een lek ontstaan aan de binnenslang dan wordt de watertoevoer automatisch afgesloten.

## **Vlekken**

Speciaal voor sterk vervuild wasgoed activeert u via de druktoets 'vlekken' een speciale voorwascyclus. In combinatie met het toevoegen van een vlekkenmiddel in de wasmiddellade is de AEG was-/droogcombinatie tegen elke vlek opgewassen.

## **Turbo-drogen**

De was-/droogcombinatie heeft naast verschillende wasprogramma's, ook twee droogprogramma's. Eén voor katoen en één voor synthetica. De duur van een droogcyclus kan eenvoudig worden ingesteld met behulp van de druktoets 'droogtijd'. Tenslotte, zorgt het Turbo-droogprincipe voor een perfect droogresultaat.





## VOLLEDIG GEÏNTEGREERD L61470WDBI

### SPECIFICATIES



### SPECIFICATIES



#### Centrifugeertoerental

Dankzij het hoge centrifugeertoerental van 1400 tpm wordt het droogproces sterk verkort.



#### Vulgewicht

Een vulgewicht van 7 kg is ruim voldoende voor een gemiddelde hoeveelheid wasgoed. Voor de was / droogcombinatie geldt dat tot 4 kg in één cyclus kan worden gewassen en gedroogd.

- Volledig geïntegreerde was-/droogcombinatie
- Display
- Droogsysteem: condensatie
- Startuitstel
- Handwasprogramma
- Wolprogramma
- Mogelijkheid tot tijdgestuurd drogen
- Optie extra spoelen
- Onbalans-correctiesysteem
- Anti-schuim spoelsysteem
- Kinderbeveiliging
- Overloopbeveiliging met AquaControl
- Stelpoten: 4 verstelbare

#### Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm:

820 x 600 x 550

#### Aansluitwaarde (W):

2000

#### Inbouwschema's (pag. 258-279):

Nr. 6.00

**€ 1.699,00**

# ONDERHOUDSSETS



## STOOMOVEN SCHOONMAAKSET

De schoonmaakset voor stoomovens is een volledige, hoogwaardige onderhoudsset voor uw stoomoven waarmee u ervoor kunt zorgen dat hij volgens de hoogste normen blijft presteren. De aanslagverwijderaar verwijdert grondig de aanslag uit holtes en systemen. De onderhoudscrème verwijdert grondig alle vet- en etensresten. De zachte wasbare doek met een uniek patroon is ontwikkeld om zelfs het hardnekkigste vuil aan te pakken en grondig te reinigen en polijsten zonder krassen achter te laten op het oppervlak.

**Inhoud:** 1 aanslagverwijderaar, 1 ovenreinigercrème, 1 zachte wasbare doek

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Modelnummer</b> | A6OK3101       |
| <b>REX</b>         | 9029794964     |
|                    | <b>€ 19,90</b> |



## KOOKPLAAT SCHOONMAAKSET

Een complete schoonmaakset om uw glaskeramische en inductiekookplaten grondig te reinigen en er langer als nieuw te laten uitzien. De reiniger voor keramische kookplaten die vlekken verwijdert en een beschermende laag achterlaat die het toekomstig schoonmaken gemakkelijker maakt. De keramische kookplaatschraper voor het verwijderen van ingebrande resten zonder krassen achter te laten op het oppervlak en de zachte wasbare doek met een uniek patroon voor grondig reinigen en polijsten.

**Inhoud:** 2 staalreinigercrèmes, 1 keramische kookplaatschraper, 1 zachte wasbare doek

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Modelnummer</b> | A6IK4101       |
| <b>REX</b>         | 9029794725     |
|                    | <b>€ 24,90</b> |



## KOELKAST ONDERHOUDSSET

Een complete kit om uw koelkast alle nodige zorg en onderhoud te geven. Houdt uw koelkast langer als nieuw. Met de vershoudmat die de lucht in het groentecompartiment beter laat circuleren en vieze geurtjes en schimmel tegengaat. Een geurvreter voor het neutraliseren van geurtjes in uw koelkast. De zachte, wasbare doek met een speciaal patroon voor grondige reiniging en vlekverwijdering en een reinigingsspray voor de koelkast om geurtjes te neutraliseren en gemakkelijk vlekken te verwijderen.

**Inhoud:** 1 vershoudmat, 1 geurvreter, 1 zachte wasbare doek, 1 reinigingsspray

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Modelnummer</b> | A6KK4105       |
| <b>REX</b>         | 9029797165     |
|                    | <b>€ 19,90</b> |



## VAATWASSER ONDERHOUDSSET

Zorg dat uw vaatwasser beter werkt en langer meegaat met deze complete onderhoudsset. Gebruik de aanslagverwijderaar en het regenererzout om de ophoping van kalk en kalkaanslag te voorkomen, twee dingen die de meeste glans van uw servies en bestek halen. Houd uw vaatwasser schoon en fris met de vaatwasserontvetter en geurverfrisser voor vaatwassers: hiermee verwijdert u hinderlijke geurtjes en houdt de machine langdurig een frisse citroengeur.

**Inhoud:** 1 aanslagverwijderaar, 1 ontvetter, 1 kg regenererzout, 1 pak met twee geurverfrissers

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Modelnummer</b> | A6SK4105       |
| <b>REX</b>         | 9029797181     |
|                    | <b>€ 24,90</b> |



### KERAMISCHE KOOKPLAAT SCHRAPER

Deze niet-krassende schraper voor glaskeramische, inductie- of halogeon kookplaten verwijdert aangebrande etensresten en hardnekkige vlekjes. Hij is gemakkelijk en veilig te gebruiken, en laat uw kookplaat er weer als nieuw uitzien. De messen (apart verkocht) kunnen indien nodig worden vervangen.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Modelnummer</b> | A6IME100M     |
| <b>REX</b>         | 9029795391    |
|                    | <b>€ 6,90</b> |



### KOELKAST GEURVRETER

Vul uw koelkast met heerlijke voedingsmiddelen en geniet van een frisse geur. Deze geurvreter elimineert ongewenste geurtjes van vis, vlees, kaas en andere producten met een sterk aroma. Hij geeft geleidelijk een niet-giftige, actieve en parfumvrije werkzame stof af, die snel geurtjes opneemt. De geurvreter gaat tot wel 3 maanden mee, dus uw koelkast ruikt altijd fris.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Modelnummer</b> | A6KDO101      |
| <b>REX</b>         | 9029797173    |
|                    | <b>€ 5,90</b> |



### KERAMISCHE KOOKPLAAT VERVANGMESSEN VOOR SCHRAPER

10 messen per pak

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Modelnummer</b> | A6IMB102      |
| <b>REX</b>         | 9029795417    |
|                    | <b>€ 6,90</b> |



### VAATWAS GEURVERFRISSE

De geurverfrisser laat uw vaatwasser fris en schoon ruiken, wat met name van pas komt als u vuile borden langer in de vaatwasser laat staan. Het neutraliseert onaangename geurtjes en laat een fris, citroenachtig parfum achter in uw vaatwasser. Pak met twee geurverfrissers. Elke verfrisser gaat ongeveer 50 wasbeurten mee.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Modelnummer</b> | A6SDM101      |
| <b>REX</b>         | 9029797199    |
|                    | <b>€ 5,90</b> |

# ONDERHOUDSPRODUCTEN



## STOOMOVEN AANSLAGVERWIJDERAAR

De aanslagverwijderaar voor stoomovens verwijdt voorzichtig hardnekkige vlekken en kalkaanslag uit holtes en stoomsystemen zonder resten achter te laten. De formule is gebaseerd op natuurlijke schoonmaakzijn en heeft een neutrale geur.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Inhoud</b>      | 250 ml        |
| <b>Modelnummer</b> | A6ORD101      |
| <b>REX</b>         | 9029794956    |
|                    | <b>€ 7,90</b> |



## OVEN REINIGINGSSPRAY

De makkelijkste en eenvoudigste manier om zelfs de meest hardnekkige vetvlekken te verwijderen. Spuit het er gewoon op en het vet of de ingebrande resten lossen meteen op. De makkelijkste manier om de binnenkant van uw oven, platen en elektrische grills er weer als nieuw te laten uitzien.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Inhoud</b>      | 250 ml        |
| <b>Modelnummer</b> | A6OCS10       |
| <b>REX</b>         | 9029797132    |
|                    | <b>€ 7,90</b> |



## MAGNETRON REINIGINGSSPRAY

Dit hoogwaardige reinigingsmiddel lost vet en vlekken aan de binnen- en buitenkant van uw magnetron-oven op. Het verwijdt op doeltreffende wijze bacteriën, schimmels en hinderlijke geurtjes, en is toch milieuvriendelijk en niet-giftig.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Inhoud</b>      | 250 ml        |
| <b>Modelnummer</b> | A6MCS10       |
| <b>REX</b>         | 9029797157    |
|                    | <b>€ 7,90</b> |



## INOX REINIGINGSCRÈME

Een hoogwaardige crèmereiniger die alle roestvrijstalen oppervlakken zacht schoonmaakt en polijst en een beschermende laag achterlaat die het toekomstig schoonmaken gemakkelijker maakt. Antivingerafdrukformule voor het eenvoudig schoonmaken van afzuigkappen, ovendeuren en gootstenen zonder strepen achter te laten. Naspoelen niet nodig.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Inhoud</b>      | 250 ml        |
| <b>Modelnummer</b> | A6IRC101      |
| <b>REX</b>         | 9029794667    |
|                    | <b>€ 7,90</b> |



## INOX REINIGINGSSPRAY

Een superieure spray die zacht reinigt en polijst, en tegelijkertijd een beschermende laag achterlaat. Deze antivingerafdrukformule hoeft u niet af te spoelen en maakt schoon zonder strepen. Geschikt voor alle oppervlakken, inclusief afzuigkappen, ovendeuren en gootstenen.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Inhoud</b>      | 250 ml        |
| <b>Modelnummer</b> | A6SCS10       |
| <b>REX</b>         | 9029797140    |
|                    | <b>€ 7,90</b> |



## KOELKAST REINIGINGSSPRAY

Spuit gewoon aan de binnen- en buitenkant van uw koelkast om geurtjes te neutraliseren, vlekken te verwijderen en een glanzend oppervlak achter te laten. Naspoelen is niet nodig. Veeg gewoon na met een vochtige doek en geniet optimaal van uw schone koelkast.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Inhoud</b>      | 250 ml        |
| <b>Modelnummer</b> | A6RCS10       |
| <b>REX</b>         | 9029797124    |
|                    | <b>€ 7,90</b> |





### VAATWASSER ONTVETTER

Deze hoogwaardige ontvetter verwijdt onaangename geurtjes, etensresten en vetophoping. houdt uw vaatwasser vetvrij en levert uitstekende prestaties. Gebruiksvriendelijk

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Hoeveelheid</b> | 200 g         |
| <b>Modelnummer</b> | A6SMH101      |
| <b>REX</b>         | 9029794733    |
|                    | <b>€ 6,90</b> |



### VAATWASSER REGENERERZOUT

Het regenererzout voorkomt kalkaanslag en garandeert maximale prestaties met minimaal stroomverbruik en minimaal gebruik van afwasmiddelen. Bovendien krijgen uw service en bestek hun glans terug.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Hoeveelheid</b> | 1 kg          |
| <b>Modelnummer</b> | A6SMU101      |
| <b>REX</b>         | 9029796688    |
|                    | <b>€ 2,90</b> |



### VAATWASSER & WASMACHINE AANSLAGVERWIJDERAAR

Deze hoogwaardige, langdurige oplossing voor wasmachines en vaatwassers verwijdt en voorkomt kalkaanslag en vieze geurtjes. De aanslagverwijderaar reinigt de leidingen voor een optimaal resultaat. Een schone machine verbruikt minder energie.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Hoeveelheid</b> | 200 g         |
| <b>Modelnummer</b> | A6WMG101      |
| <b>REX</b>         | 9029794683    |
|                    | <b>€ 6,90</b> |

# REINIGEN KAN ECHT NIET MAKKELIJKER



# VERWARMINGSFUNCTIES OVENS

|            |            |
|------------|------------|
| BSK892230M |            |
| BSK892230B |            |
| BSK792220M |            |
| BSE792220B |            |
| KSK892220M | BSK882220M |
| KSK792220M | BSK782220M |
| KSE792220B | KSK782220M |

| Aantal                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 | 21 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|                                                                                     | Omschrijving                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |
|    | Sous-vide                             | Voor het garen van gevaccineerde gerechten met lage temperatuur stoom.                                                                                                                                                                                                                | •  | -  |
|    | Stomen                                | Voor groenten, vis, aardappelen, rijst, pasta of speciale bijgerechten.                                                                                                                                                                                                               | •  | •  |
|    | Combi stomen hoge vochtigheid         | Hoog vochtgehalte voor de bereiding van delicate gerechten zoals pudding, flan, terrines en vis.                                                                                                                                                                                      | •  | -  |
|    | Combi stomen medium vochtigheid       | Middelmatig vochtigheidsniveau. Het combineert stoom en hete lucht en is geschikt voor het bereiden van stoofvlees en gesmoord vlees en ook voor brood en zoete gistdegen.                                                                                                            | •  | -  |
|    | Combi stomen lage vochtigheid         | Laag vochtigheidsniveau door stoom en hete lucht te combineren. Het is geschikt voor vlees, gevogelte, ovengerechten en ovenschotels.                                                                                                                                                 | •  | -  |
|    | Combi stomen (50/50)                  | Voor gerechten met hoog vochtgehalte en voor het stomen van vis, custard en terrines.                                                                                                                                                                                                 | -  | •  |
|    | Combi stomen (25/75)                  | Voor het bakken van brood, het braden van grote stukken vlees of het opwarmen van gekoelde en bevroren maaltijden.                                                                                                                                                                    | -  | •  |
|    | ECO stomen                            | Dankzij deze functies kunt u het energieverbruik tijdens het koken optimaliseren. Bij deze functie wordt energie bespaard door het gebruik van restwarmte en uitschakeling van ovenverlichting.                                                                                       | -  | -  |
|    | Regenereren met stoom                 | Het weer opwarmen van gerechten met stoom.                                                                                                                                                                                                                                            | •  | •  |
|    | Multi hetelucht + stoom               | Om gerechten te stomen.                                                                                                                                                                                                                                                               | -  | -  |
|    | Multi hetelucht (vochtig)             | Voor het energiezuinig bakken en garen van overwegend droge gebaksoorten, maar ook van ovenschotels in vormen op één rekniveau.                                                                                                                                                       | •  | •  |
|   | Multi hetelucht PLUS                  | PlusSteam functie om brood en taart te bakken                                                                                                                                                                                                                                         | -  | -  |
|  | Multi hetelucht                       | Voor het bakken op maximaal drie niveaus tegelijk. Stel de temperatuur van de oven 20 tot 40°C lager in dan bij boven-/onderwarmte.                                                                                                                                                   | •  | •  |
|  | Pizzafunctie                          | Voor het bakken op één niveau van gerechten die een intensievere bruining en knapperigheid van de bodem nodig hebben. Stel de temperatuur van de oven 20 tot 40°C lager in dan bij boven-/onderwarmte.                                                                                | •  | •  |
|  | Lage temperatuur garen / Slow Cooking | Voor het bereiden van bijzonder mals en sappig braadvlees.                                                                                                                                                                                                                            | •  | •  |
|  | Conventioneel (boven-/ onderwarmte)   | Voor het bakken en braden op één ovenniveau.                                                                                                                                                                                                                                          | •  | •  |
|  | Bevroren gerechten                    | Voor diepvriesmaaltijden, zoals ovenfrites, aardappelkroketten, loempia's.                                                                                                                                                                                                            | •  | •  |
|  | Circulatiegrill                       | De hitte wordt gestuurd vanaf het bovenelement naar het gerecht terwijl de ventilator zorgt dat de hete lucht door de oven circuleert. Deze instelling staat borg voor het volmaakte authentieke effect van 'braden aan het spit' van vlees, gevogelte en het bakken van aardappelen. | •  | •  |
|  | Grill                                 | Gebruikt zowel de binnen- als de buitenzijde van het grillelement voor gelijkmatig grillen over de hele breedte. Ideaal voor grote porties.                                                                                                                                           | •  | •  |
|  | Warmhouden                            | De hitte van de boven- en onderelementen wordt gebruikt om een temperatuur van 80°C aan te houden. Ideaal voor het warm houden van gerechten zonder uitdrogen.                                                                                                                        | •  | •  |
|  | Ontdooifunctie                        | Een hygiënische manier om voedsel te ontdooien. Zelfs geschikt voor delicate gerechten zoals roomtaarten, want de lucht circuleert met een lage temperatuur voorzichtig rond het gerecht. Het ontdooien gebeurt nu in de helft van de tijd.                                           | •  | •  |
|  | Onderwarmte                           | Hitte van alleen het onderelement. Perfect voor het opwarmen van taartjes en pasteitjes omdat de knapperigheid behouden blijft. Ook geschikt voor het opwarmen van borden.                                                                                                            | •  | •  |
|  | Deegrijsfunctie (stoom)               | Voor het beheerst laten rijzen van deeg voordat het wordt gebakken.                                                                                                                                                                                                                   | •  | •  |
|  | Broodbakfunctie (stoom)               | Ideaal voor het bakken van brood.                                                                                                                                                                                                                                                     | •  | •  |
|  | Deeg laten rijzen                     | Om het deeg te laten rijzen voor het bakken.                                                                                                                                                                                                                                          | -  | -  |
|  | Brood                                 | Om brood te bakken.                                                                                                                                                                                                                                                                   | -  | -  |
|  | Braden, gratineren en bruinen         | Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte op één niveau. De functie is ook geschikt voor gratineren en kort bakken.                                                                                                                                                      | •  | •  |
|  | Inmaken                               | Om groenten zoals bijvoorbeeld gemengde augurken in glas en vloeistof te bewaren.                                                                                                                                                                                                     | •  | •  |
|  | Drogen                                | Voor het drogen van gesneden fruit zoals appels, pruimen, perziken en groenten zoals tomaten, courgette of champignons.                                                                                                                                                               | •  | •  |
|  | Borden verwarmen                      | Om borden voor het serveren op te warmen.                                                                                                                                                                                                                                             | •  | •  |
|  | Warme lucht                           | Geschikt voor gebraden en gebak. De ventilator verdeelt de warmte gelijkmatig in de oven, waardoor de baktijd en -temperatuur wordt verlaagd.                                                                                                                                         | -  | -  |
|  | Yoghurtfunctie                        | Deze functie kan gebruikt worden om yoghurt te bereiden. De verlichting wordt uitgeschakeld tijdens deze functie om de temperatuur laag te houden.                                                                                                                                    | •  | -  |
|  | Microgolffunctie                      | Om groenten, aardappelen, rijst, vis en vlees te koken en op te warmen.                                                                                                                                                                                                               | -  | -  |



## OVENS

Inbouwschema nr. 1



Inbouwschema nr. 1



Inbouwschema nr. 1



Inbouwschema nr. 1



| Model                                      | BSK892230M            | BSK892230B      | BSK792220M            | BSE792220B      |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Type oven                                  | SteamPro              | SteamPro        | SteamPro              | SteamPro        |
| Energie-efficiëntieklasse                  | A++                   | A++             | A+                    | A+              |
| Energie-efficiëntie-index                  | 61,9                  | 61,9            | 81                    | 81              |
| Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)     | 0,52                  | 0,52            | 0,68                  | 0,68            |
| Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus) | 0,89                  | 0,89            | 0,99                  | 0,99            |
| Ovenenergie                                | Elektrisch            | Elektrisch      | Elektrisch            | Elektrisch      |
| Aantal ovenruimten                         | 1                     | 1               | 1                     | 1               |
| Netto inhoud oven (L)                      | 70                    | 70              | 70                    | 70              |
| Geluidsniveau (dB(A))                      | 53                    | 53              | 53                    | 53              |
| Energieverbruik in stand-by (kWh)          | 0,99                  | 0,99            | 0,99                  | 0,99            |
| Grootte van grootste bakplaat (cm²)        | 1424                  | 1424            | 1424                  | 1424            |
| Aansluitwaarde (W)                         | 3500                  | 3500            | 3500                  | 3500            |
| Netspanning (V)                            | 230-240               | 230-240         | 230-240               | 230-240         |
| Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm              | 590 x 560 x 550       | 590 x 560 x 550 | 590 x 560 x 550       | 590 x 560 x 550 |
| Afmetingen (HxBxD) in mm                   | 594 x 595 x 567       | 594 x 595 x 567 | 594 x 595 x 567       | 594 x 595 x 567 |
| Afmetingen ovenruimte (HxBxD) in mm        | 356 x 478 x 414       | 356 x 478 x 414 | 356 x 478 x 414       | 356 x 478 x 414 |
| Koelventilator                             | •                     | •               | •                     | •               |
| Indrukbare bedieningsknoppen               | -                     | -               | -                     | -               |
| TouchControl bediening                     | •                     | •               | •                     | •               |
| Verlichting                                | Halogeen              | Halogeen        | Halogeen              | Halogeen        |
| Temperatuur instelbaar van - tot - °C      | 30°C - 230°C          | 30°C - 230°C    | 30°C - 230°C          | 30°C - 230°C    |
| Pyrolyse, aantal fases                     | -                     | -               | -                     | -               |
| Inhoud waterreservoir                      | 950 ml                | 950 ml          | 950 ml                | 950 ml          |
| OVENFUNCTIES                               |                       |                 |                       |                 |
| Automatische programma's                   | •                     | •               | •                     | •               |
| Automatische uitschakeling                 | •                     | •               | •                     | •               |
| Kerntemperatuursensor                      | •                     | •               | •                     | •               |
| Restwarmteaanduiding                       | •                     | •               | •                     | •               |
| Kinderbeveiliging                          | •                     | •               | •                     | •               |
| Zachte deursluiting SoftMotion™            | •                     | •               | •                     | •               |
| Aantal bakplaatniveaus                     | 5                     | 5               | 5                     | 5               |
| Aantal bakniveaus tegelijkertijd           | 3                     | 3               | 3                     | 3               |
| TOEBEHOREN                                 |                       |                 |                       |                 |
| - Ovenroosters                             | 1                     | 1               | 1                     | 1               |
| - Bakplaten                                | 1                     | 1               | 1                     | 1               |
| - Braadplaat                               | 1                     | 1               | 1                     | 1               |
| - Stoomschalen                             | 1                     | 1               | 1                     | 1               |
| Kleur                                      | Vingervlekvrrije inox | Zwart           | Vingervlekvrrije inox | Zwart           |
| PNC Code                                   | 944 187 840           | 944 188 218     | 944 187 837           | 944 187 759     |
| EAN Code                                   | 7332543504060         | 7332543594337   | 7332543504039         | 7332543501762   |

Inbouwschema nr. 1

Inbouwschema nr. 1

Inbouwschema nr. 1

Inbouwschema nr. 1

Inbouwschema nr. 1

Inbouwschema nr. 1

Inbouwschema nr. 1



| BSK882220M            | BSK782220M            | BSK774220M            | BPK842220M            | BPK742220M            | BPE742220B      | BCK742220M            |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| SteamBoost            | SteamBoost            | SteamCrisp            | Hetelucht             | Hetelucht             | Hetelucht       | Hetelucht             |
| A+                    | A+                    | A+                    | A+                    | A+                    | A+              | A+                    |
| 81                    | 81                    | 81.2                  | 81.2                  | 81.2                  | 81.2            | 81.2                  |
| 0,68                  | 0,68                  | 0,69                  | 0,69                  | 0,69                  | 0,69            | 0,69                  |
| 1,09                  | 1,09                  | 1,09                  | 1,09                  | 1,09                  | 1,09            | 1,09                  |
| Elektrisch            | Elektrisch            | Elektrisch            | Elektrisch            | Elektrisch            | Elektrisch      | Elektrisch            |
| 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1               | 1                     |
| 70                    | 70                    | 71                    | 71                    | 71                    | 71              | 71                    |
| 53                    | 53                    | 48                    | 48                    | 48                    | 48              | 48                    |
| 0,99                  | 0,99                  | 0,99                  | 0,99                  | 0,99                  | 0,99            | 0,99                  |
| 1424                  | 1424                  | 1424                  | 1424                  | 1424                  | 1424            | 1424                  |
| 3500                  | 3500                  | 3500                  | 3500                  | 3500                  | 3500            | 3500                  |
| 230-240               | 230-240               | 230-240               | 230-240               | 230-240               | 230-240         | 230-240               |
| 590 x 560 x 550       | 590 x 560 x 550       | 590 x 560 x 550       | 590 x 560 x 550       | 590 x 560 x 550       | 590 x 560 x 550 | 590 x 560 x 550       |
| 594 x 595 x 567       | 594 x 595 x 567       | 594 x 595 x 567       | 594 x 595 x 567       | 594 x 595 x 567       | 594 x 595 x 567 | 594 x 595 x 567       |
| 356 x 478 x 414       | 356 x 478 x 414       | 356 x 480 x 414       | 356 x 479 x 414       | 356 x 479 x 414       | 356 x 479 x 414 | 356 x 479 x 415       |
| •                     | •                     | •                     | •                     | •                     | •               | •                     |
| -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -               | -                     |
| •                     | •                     | •                     | •                     | •                     | •               | •                     |
| Halogeen              | Halogeen              | Halogeen              | Halogeen              | Halogeen              | Halogeen        | Halogeen              |
| 30°C - 230°C          | 30°C - 230°C          | 30°C - 300°C          | 30°C - 300°C          | 30°C - 300°C          | 30°C - 300°C    | 30°C - 300°C          |
| -                     | -                     | 3                     | 3                     | 3                     | 3               | -                     |
| 950 ml                | 950 ml                | 950 ml                | -                     | -                     | -               | -                     |
| •                     | •                     | •                     | •                     | •                     | •               | •                     |
| •                     | •                     | •                     | •                     | •                     | •               | •                     |
| •                     | •                     | •                     | •                     | •                     | •               | •                     |
| •                     | •                     | •                     | •                     | •                     | •               | •                     |
| •                     | •                     | •                     | •                     | •                     | •               | •                     |
| 5                     | 5                     | 5                     | 5                     | 5                     | 5               | 5                     |
| 3                     | 3                     | 3                     | 3                     | 3                     | 3               | 3                     |
| 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1               | 1                     |
| 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1               | 1                     |
| 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1               | 1                     |
| 1                     | 1                     | -                     | -                     | -                     | -               | -                     |
| Vingervlekvrrije inox | Vingervlekvrrije inox | Vingervlekvrrije inox | Vingervlekvrrije inox | Vingervlekvrrije inox | Zwart           | Vingervlekvrrije inox |
| 944 187 839           | 944 187 836           | 944 187 835           | 944 187 838           | 944 187 834           | 944 187 753     | 944 187 833           |
| 7332543504053         | 7332543504022         | 7332543504015         | 7332543504046         | 7332543504008         | 7332543501700   | 7332543503995         |



## OVENS

Inbouwschema nr. 1



Inbouwschema nr. 1



Inbouwschema nr. 1



Inbouwschema nr. 1



| Model                                      | BPK556220M            | BCK556220M            | BPB351020M            | BPB331020M            |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Type oven                                  | SteamBake             | SteamBake             | Steambake             | Hetelucht             |
| Energie-efficiëntieklasse                  | A+                    | A+                    | A+                    | A+                    |
| Energie-efficiëntie-index                  | 81,2                  | 81,2                  | 81,2                  | 81,2                  |
| Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)     | 0,69                  | 0,69                  | 0,69                  | 0,69                  |
| Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus) | 1,09                  | 1,09                  | 1,09                  | 1,09                  |
| Ovenenergie                                | Elektrisch            | Elektrisch            | Elektrisch            | Elektrisch            |
| Aantal ovenruimten                         | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     |
| Netto inhoud oven (L)                      | 71                    | 71                    | 71                    | 71                    |
| Geluidsniveau (dB(A))                      | 48                    | 47                    | 48                    | 48                    |
| Energieverbruik in stand-by (kWh)          | 0,99                  | 0,99                  | 0,99                  | 0,99                  |
| Grootte van grootste bakplaat (cm²)        | 1424                  | 1424                  | 1335                  | 1335                  |
| Aansluitwaarde (W)                         | 3500                  | 3500                  | 3500                  | 3500                  |
| Netspanning (V)                            | 230-240               | 230-240               | 230-240               | 230-240               |
| Inbouwfmetingen (HxBxD) in mm              | 590 x 560 x 550       | 590 x 560 x 550       | 590 x 560 x 550       | 590 x 560 x 550       |
| Afmetingen (HxBxD) in mm                   | 594 x 595 x 567       | 594 x 595 x 567       | 594 x 595 x 567       | 594 x 595 x 567       |
| Afmetingen ovenruimte (HxBxD) in mm        | 356 x 480 x 414       | 356 x 480 x 415       | 356 x 480 x 415       | 356 x 480 x 415       |
| Koelventilator                             | •                     | •                     | •                     | •                     |
| Indrukbare bedieningsknoppen               | •                     | •                     | •                     | •                     |
| TouchControl bediening                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Verlichting                                | Halogeen              | Halogeen              | Halogeen              | Halogeen              |
| Temperatuur instelbaar van - tot - °C      | 30°C - 300°C          | 30°C - 300°C          | 30°C - 300°C          | 30°C - 300°C          |
| Pyrolyse, aantal fases                     | 2                     | -                     | 2                     | 2                     |
| Inhoud waterreservoir                      | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>OVENFUNCTIES</b>                        |                       |                       |                       |                       |
| Automatische programma's                   | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Automatische uitschakeling                 | •                     | •                     | •                     | •                     |
| Kerntemperatuursensor                      | •                     | •                     | -                     | -                     |
| Restwarmteaanduiding                       | •                     | •                     | •                     | •                     |
| Kinderbeveiliging                          | •                     | •                     | •                     | •                     |
| Zachte deursluiting SoftMotion™            | •                     | •                     | -                     | -                     |
| Aantal bakplaatniveaus                     | 5                     | 5                     | 5                     | 5                     |
| Aantal bakniveaus tegelijkertijd           | 3                     | 3                     | 3                     | 3                     |
| <b>TOEBEHOREN</b>                          |                       |                       |                       |                       |
| - Ovenroosters                             | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     |
| - Bakplaten                                | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     |
| - Braadplaat                               | 1                     | 1                     | -                     | -                     |
| - Stoomschalen                             | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Kleur                                      | Vingervlekvrrije inox | Vingervlekvrrije inox | Vingervlekvrrije inox | Vingervlekvrrije inox |
| PNC Code                                   | 944 188 025           | 944 188 118           | 944 187 820           | 944 187 818           |
| EAN Code                                   | 7332543578979         | 7332543565115         | 7332543503285         | 7332543503261         |

| Inbouwschema nr. 1                                                                | Inbouwschema nr. 1                                                                | Inbouwschema nr. 2                                                                | Inbouwschema nr. 2                                                                | Inbouwschema nr. 2                                                                 | Inbouwschema nr. 3                                                                  | Inbouwschema nr. 3                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| BEB351010M                                                                        | BEB331010M                                                                        | KSK892220M                                                                        | KSK792220M                                                                        | KSE792220B                                                                         | KSK782220M                                                                          | KSK772220M                                                                          |
| Hetelucht                                                                         | Hetelucht                                                                         | SteamPro                                                                          | SteamPro                                                                          | SteamPro                                                                           | SteamBoost                                                                          | SteamCrisp                                                                          |
| A                                                                                 | A                                                                                 | A+                                                                                | A+                                                                                | A+                                                                                 | A+                                                                                  | A+                                                                                  |
| 103,5                                                                             | 103,5                                                                             | 80,8                                                                              | 80,8                                                                              | 80,8                                                                               | 80,8                                                                                | 80,8                                                                                |
| 0,88                                                                              | 0,88                                                                              | 0,59                                                                              | 0,59                                                                              | 0,59                                                                               | 0,59                                                                                | 0,64                                                                                |
| 0,99                                                                              | 0,99                                                                              | 0,89                                                                              | 0,89                                                                              | 0,89                                                                               | 0,89                                                                                | 0,87                                                                                |
| Elektrisch                                                                        | Elektrisch                                                                        | Elektrisch                                                                        | Elektrisch                                                                        | Elektrisch                                                                         | Elektrisch                                                                          | Elektrisch                                                                          |
| 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                  | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
| 71                                                                                | 71                                                                                | 43                                                                                | 43                                                                                | 43                                                                                 | 43                                                                                  | 43                                                                                  |
| 47                                                                                | 47                                                                                | 52                                                                                | 52                                                                                | 52                                                                                 | 53                                                                                  | 53                                                                                  |
| 0,99                                                                              | 0,99                                                                              | 0,99                                                                              | 0,99                                                                              | 0,99                                                                               | 0,99                                                                                | 0,99                                                                                |
| 1335                                                                              | 1335                                                                              | 1424                                                                              | 1424                                                                              | 1424                                                                               | 1424                                                                                | 1424                                                                                |
| 3500                                                                              | 3500                                                                              | 3000                                                                              | 3000                                                                              | 3000                                                                               | 3000                                                                                | 3000                                                                                |
| 230-240                                                                           | 230-240                                                                           | 220-240                                                                           | 220-240                                                                           | 220-240                                                                            | 220-240                                                                             | 220-240                                                                             |
| 590 x 560 x 550                                                                   | 590 x 560 x 550                                                                   | 450 x 560 x 550                                                                   | 450 x 560 x 550                                                                   | 450 x 560 x 550                                                                    | 450 x 560 x 550                                                                     | 450 x 560 x 550                                                                     |
| 594 x 595 x 567                                                                   | 594 x 595 x 567                                                                   | 455 x 595 x 567                                                                   | 455 x 595 x 567                                                                   | 455 x 595 x 567                                                                    | 455 x 595 x 567                                                                     | 455 x 595 x 567                                                                     |
| 356 x 480 x 415                                                                   | 356 x 480 x 415                                                                   | 216 x 478 x 416                                                                   | 216 x 478 x 416                                                                   | 216 x 478 x 416                                                                    | 216 x 478 x 416                                                                     | 212 x 473 x 413                                                                     |
| •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                   |
| •                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                   |
| Halogeen                                                                          | Halogeen                                                                          | Halogeen                                                                          | Halogeen                                                                          | Halogeen                                                                           | •                                                                                   | Halogeen                                                                            |
| 50°C - 275°C                                                                      | 50°C - 275°C                                                                      | 30°C - 230°C                                                                      | 30°C - 230°C                                                                      | 30°C - 230°C                                                                       | 30°C - 230°C                                                                        | 30°C - 230°C                                                                        |
| -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | 3                                                                                   |
| -                                                                                 | -                                                                                 | 950 ml                                                                            | 950 ml                                                                            | 950 ml                                                                             | 900 ml                                                                              | 900 ml                                                                              |
| -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                   |
| -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                   |
| -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                   |
| -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                   |
| -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                   |
| -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                   |
| 5                                                                                 | 5                                                                                 | 4                                                                                 | 4                                                                                 | 4                                                                                  | 4                                                                                   | 4                                                                                   |
| 3                                                                                 | 3                                                                                 | 2                                                                                 | 2                                                                                 | 2                                                                                  | 2                                                                                   | 2                                                                                   |
| -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                  | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
| 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                  | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
| -                                                                                 | -                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                  | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
| -                                                                                 | -                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                  | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
| Vingervlekvrije inox                                                              | Vingervlekvrije inox                                                              | Vingervlekvrije inox                                                              | Vingervlekvrije inox                                                              | Zwart                                                                              | Vingervlekvrije inox                                                                | Vingervlekvrije inox                                                                |
| 944 187 817                                                                       | 944 187 816                                                                       | 944 066 408                                                                       | 944 066 446                                                                       | 944 066 452                                                                        | 944 066 425                                                                         | 944 066 497                                                                         |
| 7332543503254                                                                     | 7332543503247                                                                     | 7332543500710                                                                     | 7332543510214                                                                     | 7332543510252                                                                      | 7332543509737                                                                       | 7332543549597                                                                       |

## OVENS

Inbouwschema nr. 4



Inbouwschema nr. 4



Inbouwschema nr.4



Inbouwschema nr. 2



| Model                                      | KSK721210M            | KMK861000M                      | KME761000B                      | KMK761000M                      |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Type oven                                  | Stoom                 | Hetelucht met microgolf-functie | Hetelucht met microgolf-functie | Hetelucht met microgolf-functie |
| Energie-efficiëntieklasse                  | -                     | -                               | -                               | -                               |
| Energie-efficiëntie-index                  | -                     | -                               | -                               | -                               |
| Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)     | -                     | -                               | -                               | -                               |
| Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus) | -                     | -                               | -                               | -                               |
| Ovenenergie                                | Elektrisch            | Elektrisch                      | Elektrisch                      | Elektrisch                      |
| Aantal ovenruimten                         | 1                     | 1                               | 1                               | 1                               |
| Netto inhoud oven (L)                      | 46                    | 43                              | 43                              | 43                              |
| Geluidsniveau (dB(A))                      | 49                    | 52                              | 52                              | 52                              |
| Energieverbruik in stand-by (kWh)          | 0,99                  | 0,99                            | 0,99                            | 0,99                            |
| Grootte van grootste bakplaat (cm²)        | 1794                  | 1424                            | 1424                            | 1424                            |
| Aansluitwaarde (W)                         | 1400                  | 3000                            | 3000                            | 3000                            |
| Netspanning (V)                            | 220-240               | 220-240                         | 220-240                         | 220-240                         |
| Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm             | 450 x 560 x 550       | 450 x 560 x 550                 | 450 x 560 x 550                 | 450 x 560 x 550                 |
| Afmetingen (HxBxD) in mm                   | 455 x 595 x 567       | 455 x 595 x 567                 | 455 x 595 x 567                 | 455 x 595 x 567                 |
| Afmetingen ovenruimte (HxBxD) in mm        | 214 x 478 x 447       | 217 x 480 x 411                 | 217 x 480 x 411                 | 212 x 473 x 413                 |
| Koelventilator                             | •                     | •                               | •                               | •                               |
| Indrukbare bedieningsknoppen               | -                     | -                               | -                               | -                               |
| TouchControl bediening                     | •                     | •                               | •                               | •                               |
| Verlichting                                | Halogeen              | •                               | •                               | •                               |
| Temperatuur instelbaar van - tot - °C      | 50°C - 96°C           | 30°C - 230°C                    | 30°C - 230°C                    | 30°C - 230°C                    |
| Pyrolyse, aantal fases                     | -                     | -                               | -                               | -                               |
| Inhoud waterreservoir                      | -                     | -                               | -                               | -                               |
| <b>OVENFUNCTIES</b>                        |                       |                                 |                                 |                                 |
| Automatische programma's                   | •                     | •                               | •                               | •                               |
| Automatische uitschakeling                 | •                     | •                               | •                               | •                               |
| Kerntemperatuursensor                      | -                     | -                               | -                               | -                               |
| Restwarmteaanduiding                       | •                     | •                               | •                               | •                               |
| Kinderbeveiliging                          | •                     | •                               | •                               | •                               |
| Zachte deursluiting SoftMotion™            | •                     | -                               | -                               | -                               |
| Aantal bakplaatniveaus                     | 4                     | 4                               | 4                               | 4                               |
| Aantal bakniveaus tegelijkertijd           | 1                     | 2                               | 2                               | 2                               |
| <b>TOEBEHOREN</b>                          |                       |                                 |                                 |                                 |
| - Ovenroosters                             | 1                     | 1                               | 1                               | 1                               |
| - Bakplaten                                | -                     | 1                               | 1                               | 1                               |
| - Braadplaat                               | -                     | 1                               | 1                               | 1                               |
| - Stoomschalen                             | 1                     | -                               | -                               | -                               |
| Kleur                                      | Vingervlekvrrije inox | Vingervlekvrrije inox           | Zwart                           | Vingervlekvrrije inox           |
| PNC Code                                   | 944 066 401           | 944 066 394                     | 944 066 451                     | 944 066 440                     |
| EAN Code                                   | 7332543500703         | 7332543499571                   | 7332543509546                   | 7332543506170                   |

Inbouwschema nr. 2



Inbouwschema nr. 2



Inbouwschema nr. 2



Inbouwschema nr. 2



Inbouwschema nr. 4



Inbouwschema nr. 2



| KMK565000M                      | KPK842220M           | KPK742220M           | KMK821000M           | KMK721000M           | KMK525000M           |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Hetelucht met microgolf-functie | Hetelucht            | Hetelucht            | Microgolf met grill  | Microgolf met grill  | Microgolf met grill  |
| -                               | A+                   | A+                   | -                    | -                    | -                    |
| -                               | 80.8                 | 80.8                 | -                    | -                    | -                    |
| -                               | 0.59                 | 0.59                 | -                    | -                    | -                    |
| -                               | 0.89                 | 0.89                 | -                    | -                    | -                    |
| Elektrisch                      | Elektrisch           | Elektrisch           | Elektrisch           | Elektrisch           | Elektrisch           |
| 1                               | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    |
| 43                              | 43                   | 43                   | 46                   | 46                   | 46                   |
| 52                              | 48                   | 48                   | -                    | -                    | -                    |
| 0,99                            | 0,99                 | 0,99                 | -                    | -                    | -                    |
| 1630                            | 1424                 | 1424                 | -                    | -                    | -                    |
| 3000                            | 3000                 | 3000                 | 2000                 | 2000                 | 2000                 |
| 220-240                         | 220-240              | 220-240              | 220-240              | 220-240              | 220-240              |
| 450 x 560 x 550                 | 450 x 560 x 550      | 450 x 560 x 550      | 450 x 560 x 550      | 450 x 560 x 550      | 450 x 560 x 550      |
| 455 x 595 x 567                 | 455 x 594 x 567      | 455 x 595 x 567      | 455 x 595 x 567      | 455 x 595 x 567      | 455 x 595 x 567      |
| 217 x 480 x 411                 | 216 x 478 x 416      | 216 x 478 x 416      | 212 x 475 x 441      | 212 x 475 x 441      | 212 x 475 x 441      |
| •                               | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |
| •                               | -                    | -                    | -                    | -                    | •                    |
| -                               | •                    | •                    | •                    | •                    | -                    |
| •                               | •                    | Halogeen             | •                    | •                    | •                    |
| 30°C - 230°C                    | 30°C - 300°C         | 30°C - 300°C         | 30°C - 230°C         | 30°C - 230°C         | 30°C - 230°C         |
| -                               | 3                    | 3                    | -                    | -                    | -                    |
| -                               | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| -                               | •                    | •                    | •                    | •                    | -                    |
| •                               | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |
| -                               | •                    | •                    | -                    | -                    | -                    |
| •                               | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |
| •                               | •                    | •                    | •                    | •                    | •                    |
| -                               | •                    | •                    | -                    | -                    | -                    |
| 4                               | 4                    | 4                    | 4                    | 4                    | 4                    |
| 2                               | 2                    | 2                    | 1                    | 1                    | 1                    |
| 1                               | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    |
| 1                               | 1                    | 1                    | -                    | -                    | -                    |
| -                               | 1                    | 1                    | -                    | -                    | -                    |
| -                               | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Vingervlekvríje inox            | Vingervlekvríje inox | Vingervlekvríje inox | Vingervlekvríje inox | Vingervlekvríje inox | Vingervlekvríje inox |
| 944 066 573                     | 944 066 457          | 944 066 388          | 944 066 426          | 944 066 396          | 944 066 575          |
| 7332543596195                   | 7332543517763        | 7332543500598        | 7332543509515        | 7332543500680        | 7332543596218        |

## MICROGOLFOVENS

Inbouwschema nr. 12



Inbouwschema nr. 13



Inbouwschema nr. 17



| Model                               | MCC4061E-M            | MSB2548C-M            | MBE2658S-M            |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Type oven                           | Combi-microgolf       | Combi-microgolf       | Microgolf             |
| Netto inhoud oven (L)               | 37.7                  | 23                    | 25.37                 |
| Type bediening                      | Elektronisch          | Elektronisch          | Elektronisch          |
| Geluidsniveau (dB(A))               | 60                    | -                     | 60                    |
| Energieverbruik in stand-by (kWh)   | 0,41                  | 1                     | 0,41                  |
| Vermogen microgolfoven (W)          | 900                   | 900                   | 900                   |
| Vermogen grill (W)                  | 1400                  | 1100                  | -                     |
| Aansluitwaarde (W)                  | 2950                  | 1450                  | 1400                  |
| Netspanning (V)                     | 230-240               | 230-240               | 230-240               |
| Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm      | 450 x 562 x 550       | 450 x 560 x 550       | 450 x 562 x 500       |
| Afmetingen (HxBxD) in mm            | 462 x 592 x 517       | 460 x 595 x 471       | 459 x 596 x 404       |
| Afmetingen ovenruimte (HxBxD) in mm | 255 x 375 x 394       | 226 x 328 x 346       | 192 x 348 x 370       |
| Easy-to-use electronics             | •                     | •                     | •                     |
| Aantal vermogens                    | 5                     | 10                    | 5                     |
| <b>KOOKFUNCTIES</b>                 |                       |                       |                       |
| - Microgolf                         | •                     | •                     | •                     |
| - Grill                             | •                     | •                     | -                     |
| - Hetelucht                         | •                     | •                     | -                     |
| - Microgolf + grill                 | •                     | •                     | -                     |
| - Microgolf + hetelucht             | •                     | •                     | -                     |
| Automatische kookprogramma's        | •                     | -                     | •                     |
| Automatische ontdooiprogramma's     | •                     | •                     | •                     |
| - QuickStart                        | •                     | •                     | •                     |
| - Kinderbeveiliging                 | -                     | •                     | •                     |
| Draaiplateau                        | Niet-geïntegreerd     | Niet-geïntegreerd     | Geïntegreerd          |
| Diameter draaiplateau (mm)          | 362                   | 315                   | 325                   |
| Binnenverlichting                   | •                     | •                     | •                     |
| <b>TOEBEHOREN INCLUSIEF</b>         |                       |                       |                       |
| - Bakplaat                          | •                     | -                     | -                     |
| - Rooster                           | •                     | •                     | -                     |
| Kleur                               | Vingervlekvrrije inox | Vingervlekvrrije inox | Vingervlekvrrije inox |
| PNC Code                            | 947 608 571           | 947 607 445           | 947 608 670           |
| EAN Code                            | 7332543111435         | 7332543511242         | 7332543496730         |



Inbouwschema nr. 15



Inbouwschema nr. 15



Inbouwschema nr. 14



Inbouwschema nr. 16



| MBE2657D-M           | MBE2657S-M           | MSB2547D-M           | MBB1756D-M           |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Microgolf met grill  | Microgolf            | Microgolf met grill  | Microgolf met grill  |
| 25.37                | 25.37                | 23                   | 16.8                 |
| Elektronisch         | Elektronisch         | Elektronisch         | Elektronisch         |
| 60                   | 60                   | -                    | 60                   |
| 0.41                 | 0.41                 | 1                    | 0.41                 |
| 900                  | 900                  | 900                  | 800                  |
| 800                  | -                    | 1000                 | 800                  |
| 1250                 | 1250                 | 1450                 | 1250                 |
| 230-240              | 230-240              | 230-240              | 230-240              |
| 380 x 562 x 500      | 380 x 562 x 500      | 380 x 560 x 500      | 360 x 562 x 300      |
| 388 x 596 x 404      | 388 x 596 x 404      | 388 x 595 x 400      | 371 x 594 x 316      |
| 192 x 348 x 370      | 192 x 348 x 370      | 206 x 328 x 368      | 190 x 305 x 290      |
| •                    | •                    | •                    | •                    |
| 5                    | 5                    | 8                    | 5                    |
| •                    | •                    | •                    | •                    |
| •                    | -                    | •                    | •                    |
| -                    | -                    | -                    | -                    |
| •                    | -                    | •                    | •                    |
| -                    | -                    | -                    | -                    |
| •                    | •                    | -                    | •                    |
| •                    | •                    | •                    | •                    |
| •                    | •                    | •                    | •                    |
| •                    | •                    | •                    | •                    |
| Geïntegreerd         | Geïntegreerd         | Niet-geïntegreerd    | Geïntegreerd         |
| 325                  | 325                  | 315                  | 272                  |
| •                    | •                    | •                    | •                    |
| -                    | -                    | -                    | -                    |
| -                    | -                    | •                    | -                    |
| Vingervlekvrije inox | Vingervlekvrije inox | Vingervlekvrije inox | Vingervlekvrije inox |
| 947 608 673          | 947 608 672          | 947 607 444          | 947 608 668          |
| 7332543496761        | 7332543496754        | 7332543511235        | 7332543496716        |

# KOOKPLATEN

Inbouwschema nr. 2.00



Inbouwschema nr. 2.46



Inbouwschema nr. 2.01



| Model                                     | HK973500FB                 | IPK94530LB                 | HKP87420FB                 |
|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Type kookplaat                            | Inductie                   | Inductie                   | Inductie                   |
| Breedte (in mm)                           | 910                        | 900                        | 780                        |
| Type kader                                | 4 facetranden              | vlakbouw                   | 4 facetranden              |
| Aantal gasbranders                        | -                          | -                          | -                          |
| Aansluitwaarde (W)                        | 6900                       | 7400                       | 7400                       |
| Totaal vermogen gas (W)                   | -                          | -                          | -                          |
| Netspanning (V)                           | 220-240                    | 220-240                    | 220-240                    |
| Afgesteld op aardgas                      | -                          | -                          | -                          |
| Inspuitstukken butaangas bijgeleverd      | -                          | -                          | -                          |
| Afmetingen (B x D) in mm                  | 910 x 410                  | 900 x 598                  | 780 x 520                  |
| Inbouwafmetingen (H x B x D) in mm        | 50 x 880 x 380             | 54 x 780 x 514             | 50 x 750 x 490             |
| Booster                                   | •                          | •                          | •                          |
| Automatische opwarmfunctie                | •                          | •                          | •                          |
| Restwarmte indicatie                      | •                          | •                          | •                          |
| Bediening                                 | DirekTouch                 | DirekTouch                 | DirekTouch                 |
| Hob²Hood                                  | -                          | -                          | -                          |
| CountUp timer                             | •                          | •                          | •                          |
| EcoTimer                                  | •                          | •                          | •                          |
| Timer op alle zones                       | •                          | •                          | •                          |
| Stop&Go / Pauze                           | •                          | •                          | •                          |
| Kinderbeveiliging                         | •                          | •                          | •                          |
| Akoestisch signaal met SoundOff optie     | •                          | •                          | •                          |
| Veiligheid kookplaat                      | Automatische uitschakeling | Automatische uitschakeling | Automatische uitschakeling |
| Geïntegreerde vonkontsteking              | -                          | -                          | -                          |
| Pottendragers                             | -                          | -                          | -                          |
| Zone links vooraan                        | -                          | Inductie                   | Inductie                   |
| Vermogen / Diameter zone links vooraan    | -                          | 2300 / 3200 W / 210 mm     | 2300 / 3200 W / 220 mm     |
| Zone links achteraan                      | Inductie                   | Inductie                   | Inductie                   |
| Vermogen / Diameter zone links achteraan  | 2300 / 3200 W / 210 mm     | 2300 / 3200 W / 210 mm     | 2300 / 3200 W / 220 mm     |
| Zone midden vooraan                       | -                          | -                          | -                          |
| Vermogen / Diameter zone midden vooraan   | -                          | -                          | -                          |
| Zone midden achteraan                     | Inductie                   | -                          | Inductie                   |
| Vermogen / Diameter zone midden achteraan | 2300 / 3200 W / 210 mm     | -                          | 2300 / 3200 W / 210 mm     |
| Zone rechts vooraan                       | -                          | inductie                   | Inductie                   |
| Vermogen / Diameter zone rechts vooraan   | -                          | 2300 / 3200 W / 210 mm     | 1800 / 2800 W / 180 mm     |
| Zone rechts achteraan                     | Inductie                   | Inductie                   | -                          |
| Vermogen / Diameter zone rechts achteraan | 2300 / 3200 W / 210 mm     | 2300 / 3200 W / 210 mm     | -                          |
| ProBox - Bodembescherming                 | -                          | PBOX-7IR8I                 | PBOX-7IR8I                 |
| Kleur                                     | Zwart                      | Zwart                      | Zwart                      |
| PNC Code                                  | 949 595 266                | 949 597 160                | 949 597 137                |
| EAN Code                                  | 7332543255269              | 7332543527106              | 7332543465989              |

Inbouwschema nr. 2.01



Inbouwschema nr. 2.02



Inbouwschema nr. 2.03



Inbouwschema nr. 2.03



Inbouwschema nr. 2.04



| HK874400FB                 | HK874400IB                 | HKP77420FB                 | HK774400FB                 | HKP67420FB                 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Inductie                   | Inductie                   | Inductie                   | Inductie                   | Inductie                   |
| 780                        | 770                        | 710                        | 710                        | 620                        |
| 4 facetranden              | Vlakkouw                   | 4 facetranden              | 4 facetranden              | 4 facetranden              |
| -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| 7400                       | 7400                       | 7400                       | 7400                       | 7400                       |
| -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| 220-240                    | 220-240                    | 220-240                    | 220-240                    | 220-240                    |
| -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| 780 x 520                  | 770 x 510                  | 710 x 520                  | 710 x 520                  | 620 x 520                  |
| 50 x 750 x 490             | 54 x 750 x 490             | 55 x 680 x 490             | 55 x 680 x 490             | 55 x 590 x 490             |
| •                          | •                          | •                          | •                          | •                          |
| •                          | •                          | •                          | •                          | •                          |
| •                          | •                          | •                          | •                          | •                          |
| DirekTouch                 | DirekTouch                 | DirekTouch                 | DirekTouch                 | DirekTouch                 |
| -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| •                          | •                          | •                          | •                          | •                          |
| •                          | •                          | •                          | •                          | •                          |
| •                          | •                          | •                          | •                          | •                          |
| •                          | •                          | •                          | •                          | •                          |
| •                          | •                          | •                          | •                          | •                          |
| •                          | •                          | •                          | •                          | •                          |
| Automatische uitschakeling | Automatische uitschakeling | Automatische uitschakeling | Automatische uitschakeling | Automatische uitschakeling |
| -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| Inductie                   | Inductie                   | Inductie                   | Inductie                   | Inductie                   |
| 2300 / 3200 W / 210 mm     | 2300 / 3200 W / 210 mm     | 2300 / 3200 W / 220 mm     | 2300 / 3200 W / 210 mm     | 2300 / 3200 W / 220 mm     |
| Inductie                   | Inductie                   | Inductie                   | Inductie                   | Inductie                   |
| 2300 / 3200 W / 210 mm     | 2300 / 3200 W / 210 mm     | 2300 / 3200 W / 220 mm     | 2300 / 3200 W / 210 mm     | 2300 / 3200 W / 220 mm     |
| -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| -                          | -                          | Inductie                   | -                          | -                          |
| -                          | -                          | 2300 / 3600 W / 240 mm     | -                          | -                          |
| Inductie                   | Inductie                   | Inductie                   | Inductie                   | Inductie                   |
| 2300 / 3200 W / 210 mm     | 2300 / 3200 W / 210 mm     | 1400 / 2500 W / 145 mm     | 2300 / 3200 W / 210 mm     | 1400 / 2500 W / 145 mm     |
| Inductie                   | Inductie                   | -                          | Inductie                   | Inductie                   |
| 2300 / 3200 W / 210 mm     | 2300 / 3200 W / 210 mm     | -                          | 2300 / 3200 W / 210 mm     | 1800 / 2800 W / 180 mm     |
| PBOX-7IR8I                 | PBOX-7IR8I                 | PBOX-6IR                   | PBOX-7IR8I                 | PBOX-6IR                   |
| Zwart                      | Zwart                      | Zwart                      | Zwart                      | Zwart                      |
| 949 595 198                | 949 595 199                | 949 597 136                | 949 597 106                | 949 597 135                |
| 7332543194377              | 7332543194384              | 7332543465972              | 7332543441891              | 7332543465965              |

# KOOKPLATEN

Inbouwschema nr. 2.05



Inbouwschema nr. 2.08



Inbouwschema nr. 2.20



| Model                                 | IKK84540FB                         | IKK84540XB                         | IKK84540IB                         |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Type kookplaat                        | inductie                           | inductie                           | inductie                           |
| Breedte (in mm)                       | 780                                | 766                                | 770                                |
| Type kader                            | 4 facetranden                      | Inox kader                         | Vlakbouw                           |
| Aantal gasbranders                    | -                                  | -                                  | -                                  |
| Aansluitwaarde (W)                    | 7350                               | 7350                               | 7350                               |
| Totaal vermogen gas (W)               | -                                  | -                                  | -                                  |
| Netspanning (V)                       | 220-240 / 400V2N                   | 220-240 / 400V2N                   | 220-240 / 400V2N                   |
| Afgesteld op aardgas                  | -                                  | -                                  | -                                  |
| Inspuitstukken butaangas bijgeleverd  | -                                  | -                                  | -                                  |
| Afmetingen (B x D) in mm              | 780 x 520                          | 766 x 516                          | 770 x 510                          |
| Inbouwafmetingen (H x B x D) in mm    | 44 x 750 x 490                     | 46 x 750 x 490                     | 49 x 750 x 490                     |
| Booster                               | •                                  | •                                  | •                                  |
| Automatische opwarmfunctie            | •                                  | •                                  | •                                  |
| Restwarmte indicatie                  | •                                  | •                                  | •                                  |
| Bediening                             | DirekTouch                         | DirekTouch                         | DirekTouch                         |
| Hob²Hood                              | -                                  | -                                  | -                                  |
| CountUp timer                         | •                                  | •                                  | •                                  |
| EcoTimer                              | •                                  | •                                  | •                                  |
| Timer op alle zones                   | •                                  | •                                  | •                                  |
| Stop&Go / Pauze                       | •                                  | •                                  | •                                  |
| Kinderbeveiling                       | •                                  | •                                  | •                                  |
| Akoestisch signaal met SoundOff optie | •                                  | •                                  | •                                  |
| Veiligheid kookplaat                  | automatische uitschakeling         | automatische uitschakeling         | automatische uitschakeling         |
| Geïntegreerde vonkontsteking          | -                                  | -                                  | -                                  |
| Pottendragers                         | -                                  | -                                  | -                                  |
| Zone links vooraan                    | inductie                           | inductie                           | inductie                           |
| Vermogen-diameter linksvoor           | 2300-3200 W / 210 mm               | 2300-3200 W / 210 mm               | 2300-3200 W / 210 mm               |
| Zone links achteraan                  | inductie                           | inductie                           | inductie                           |
| Vermogen-diameter linksachter         | 2300-3200 W / 210 mm               | 2300-3200 W / 210 mm               | 2300-3200 W / 210 mm               |
| Zone midden vooraan                   | inductie                           | inductie                           | inductie                           |
| Vermogen-diameter middenvoor          | 1400-2500 W / 145 mm               | 1400-2500 W / 145 mm               | 1400-2500 W / 145 mm               |
| Zone midden achteraan                 | -                                  | -                                  | -                                  |
| Vermogen-diameter middenachter        | -                                  | -                                  | -                                  |
| Zone rechts vooraan                   | -                                  | -                                  | -                                  |
| Vermogen-diameter rechtsvoor          | -                                  | -                                  | -                                  |
| Zone rechts achteraan                 | inductie                           | inductie                           | inductie                           |
| Vermogen-diameter rechtsachter        | 1800-2800-3500-3700 W / 180-280 mm | 1800-2800-3500-3700 W / 180-280 mm | 1800-2800-3500-3700 W / 180-280 mm |
| ProBox - Bodembescherming             | -                                  | -                                  | -                                  |
| Kleur                                 | zwart                              | zwart                              | zwart                              |
| PNC Code                              | 949 597 367                        | 949 597 277                        | 949 597 309                        |
| EAN Code                              | 7332543592234                      | 7332543564668                      | 7332543576098                      |

Inbouwschema nr. 2.16



Inbouwschema nr. 2.06



Inbouwschema nr. 2.12



Inbouwschema nr. 2.17



Inbouwschema nr. 2.11



Inbouwschema nr. 2.09



| IKK74540FB                 | IKK64540FB                 | IKK64540XB                 | IKE96654FB                 | IKE96654IB                 | IKE95474FB                         |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| inductie                   | inductie                   | inductie                   | inductie                   | inductie                   | inductie                           |
| 710                        | 590                        | 576                        | 910                        | 900                        | 910                                |
| 4 facetranden              | 4 facetranden              | Inox kader                 | 4 facetranden              | Vlakkbouw                  | 4 facetranden                      |
| -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                                  |
| 7350                       | 7350                       | 7350                       | 11000                      | 11000                      | 11000                              |
| -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                                  |
| 220-240 / 400V2N           | 220-240 / 400V2N           | 220-240 / 400V2N           | 400V3N                     | 400V3N                     | 400V3N                             |
| -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                                  |
| -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                                  |
| 710 x 520                  | 590 x 520                  | 576 x 516                  | 910 x 520                  | 900 x 510                  | 910 x 520                          |
| 44 x 680 x 490             | 44 x 560 x 490             | 46 x 560 x 490             | 44 x 880 x 490             | 49 x 880 x 490             | 44 x 880 x 490                     |
| •                          | •                          | •                          | •                          | •                          | •                                  |
| •                          | •                          | •                          | -                          | -                          | •                                  |
| •                          | •                          | •                          | •                          | •                          | •                                  |
| DirekTouch                 | DirekTouch                 | DirekTouch                 | Intuitief                  | Intuitief                  | DirekTouch                         |
| -                          | -                          | -                          | •                          | •                          | •                                  |
| •                          | •                          | •                          | •                          | •                          | •                                  |
| •                          | •                          | •                          | •                          | •                          | •                                  |
| •                          | •                          | •                          | •                          | •                          | •                                  |
| •                          | •                          | •                          | •                          | •                          | •                                  |
| •                          | •                          | •                          | •                          | •                          | •                                  |
| •                          | •                          | •                          | •                          | •                          | •                                  |
| automatische uitschakeling | automatische uitschakeling | automatische uitschakeling | automatische uitschakeling | automatische uitschakeling | automatische uitschakeling         |
| -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                                  |
| -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                                  |
| inductie                   | inductie                   | inductie                   | inductie                   | inductie                   | inductie                           |
| 2300-3200 W / 210 mm       | 2300-3200 W / 210 mm       | 2300-3200 W / 210 mm       | 2300-3200 W / 180 x 210 mm | 2300-3200 W / 180 x 210 mm | 2300-3200 W / 220 mm               |
| inductie                   | inductie                   | inductie                   | inductie                   | inductie                   | inductie                           |
| 2300-3200 W / 210 mm       | 2300-3200 W / 210 mm       | 2300-3200 W / 210 mm       | 2300-3200 W / 180 x 210 mm | 2300-3200 W / 180 x 210 mm | 2300-3200 W / 220 mm               |
| inductie                   | -                          | -                          | inductie                   | inductie                   | inductie                           |
| 1400-2500 W / 145 mm       | -                          | -                          | 2300-3200 W / 180 x 210 mm | 2300-3200 W / 180 x 210 mm | 1800-2800-3500-3700 W / 180-280 mm |
| -                          | -                          | -                          | inductie                   | inductie                   | -                                  |
| -                          | -                          | -                          | 2300-3200 W / 180 x 210 mm | 2300-3200 W / 180 x 210 mm | -                                  |
| -                          | inductie                   | inductie                   | inductie                   | inductie                   | inductie                           |
| -                          | 400-2500 W / 145 mm        | 1400-2500 W / 145 mm       | 2300-3200 W / 180 x 210 mm | 2300-3200 W / 180 x 210 mm | 1400-2500 W / 145 mm               |
| inductie                   | inductie                   | inductie                   | inductie                   | inductie                   | inductie                           |
| 2300-3600 W / 240 mm       | 1800-2800 W / 180 mm       | 1800-2800 W / 180 mm       | 2300-3200 W / 180 x 210 mm | 2300-3200 W / 180 x 210 mm | 2300-3200 W / 210 mm               |
| -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                                  |
| zwart                      | zwart                      | zwart                      | zwart                      | zwart                      | zwart                              |
| 949 597 368                | 949 597 369                | 949 597 279                | 949 597 354                | 949 597 321                | 949 597 358                        |
| 7332543592241              | 7332543592258              | 7332543564682              | 7332543587025              | 7332543576395              | 7332543592142                      |



# KOOKPLATEN

Inbouwschema nr. 2.09



Inbouwschema nr. 2.15



Inbouwschema nr. 2.07



| Model                                 | IKE95454FB                         | IKE95454XB                         | IKE95454IB                         |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Type kookplaat                        | inductie                           | inductie                           | inductie                           |
| Breedte (in mm)                       | 910                                | 896                                | 900                                |
| Type kader                            | 4 facetranden                      | Inox kader                         | Vlakbouw                           |
| Aantal gasbranders                    | -                                  | -                                  | -                                  |
| Aansluitwaarde (W)                    | 11000                              | 11000                              | 11000                              |
| Totaal vermogen gas (W)               | -                                  | -                                  | -                                  |
| Netspanning (V)                       | 400V3N                             | 220-240 / 400V2N                   | 220-240 / 400V2N                   |
| Afgesteld op aardgas                  | -                                  | -                                  | -                                  |
| Inspuitstukken butaangas bijgeleverd  | -                                  | -                                  | -                                  |
| Afmetingen (B x D) in mm              | 910 x 520                          | 896 x 516                          | 900 x 510                          |
| Inbouwafmetingen (H x B x D) in mm    | 44 x 880 x 490                     | 46 x 880 x 490                     | 49 x 880 x 490                     |
| Booster                               | •                                  | •                                  | •                                  |
| Automatische opwarmfunctie            | •                                  | •                                  | •                                  |
| Restwarmte indicatie                  | •                                  | •                                  | •                                  |
| Bediening                             | DirekTouch                         | DirekTouch                         | DirekTouch                         |
| Hob2Hood                              | •                                  | •                                  | •                                  |
| CountUp timer                         | •                                  | •                                  | •                                  |
| EcoTimer                              | •                                  | •                                  | •                                  |
| Timer op alle zones                   | •                                  | •                                  | •                                  |
| Stop&Go / Pauze                       | •                                  | •                                  | •                                  |
| Kinderbeveiling                       | •                                  | •                                  | •                                  |
| Akoestisch signaal met SoundOff optie | •                                  | •                                  | •                                  |
| Veiligheid kookplaat                  | automatische uitschakeling         | automatische uitschakeling         | automatische uitschakeling         |
| Geïntegreerde vonkontsteking          | -                                  | -                                  | -                                  |
| Pottendragers                         | -                                  | -                                  | -                                  |
| Zone links vooraan                    | inductie                           | inductie                           | inductie                           |
| Vermogen-diameter linksvoor           | 2300-3200 W / 210 mm               | 2300-3200 W / 210 mm               | 2300-3200 W / 210 mm               |
| Zone links achteraan                  | inductie                           | inductie                           | inductie                           |
| Vermogen-diameter linksachter         | 2300-3200 W / 210 mm               | 2300-3200 W / 210 mm               | 2300-3200 W / 210 mm               |
| Zone midden vooraan                   | inductie                           | inductie                           | inductie                           |
| Vermogen-diameter middenvoor          | 1800-2800-3500-3700 W / 180-280 mm | 1800-2800-3500-3700 W / 180-280 mm | 1800-2800-3500-3700 W / 180-280 mm |
| Zone midden achteraan                 | inductie                           | -                                  | -                                  |
| Vermogen-diameter middenachter        | -                                  | -                                  | -                                  |
| Zone rechts vooraan                   | inductie                           | inductie                           | inductie                           |
| Vermogen-diameter rechtsvoor          | 2300-3200 W / 210 mm               | 2300-3200 W / 210 mm               | 2300-3200 W / 210 mm               |
| Zone rechts achteraan                 | inductie                           | inductie                           | inductie                           |
| Vermogen-diameter rechtsachter        | 2300-3200 W / 210 mm               | 2300-3200 W / 210 mm               | 2300-3200 W / 210 mm               |
| ProBox - Bodembescherming             | -                                  | -                                  | -                                  |
| Kleur                                 | zwart                              | zwart                              | zwart                              |
| PNC Code                              | 949 597 364                        | 949 597 230                        | 949 597 265                        |
| EAN Code                              | 7332543592203                      | 7332543576029                      | 7332543564576                      |

Inbouwschema nr. 2.44

Inbouwschema nr. 2.10

Inbouwschema nr. 2.21

Inbouwschema nr. 2.05

Inbouwschema nr. 2.05

Inbouwschema nr. 2.20



| IKE85651FB                 | IKE85651XB                 | IKE85651IB                 | IKE84475FB                             | IKE85471FB                 | IKE85471IB                 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| inductie                   | inductie                   | inductie                   | inductie                               | inductie                   | inductie                   |
| 810                        | 796                        | 800                        | 780                                    | 780                        | 770                        |
| 4 facetranden              | Inox kader                 | Vlakbouw                   | 4 facetranden                          | 4 facetranden              | Vlakbouw                   |
| -                          | -                          | -                          | -                                      | -                          | -                          |
| 7350                       | 7350                       | 7350                       | 7350                                   | 7350                       | 7350                       |
| -                          | -                          | -                          | -                                      | -                          | -                          |
| 220-240 / 400V2N           | 220-240 / 400V2N           | 220-240 / 400V2N           | 220-240 / 400V2N                       | 220-240 / 400V2N           | 220-240 / 400V2N           |
| -                          | -                          | -                          | -                                      | -                          | -                          |
| -                          | -                          | -                          | -                                      | -                          | -                          |
| 810 x 520                  | 796 x 516                  | 800 x 510                  | 780 x 520                              | 780 x 520                  | 770 x 510                  |
| 44 x 780 x 490             | 46 x 780 x 490             | 49 x 780 x 490             | 44 x 750 x 490                         | 44 x 750 x 490             | 49 x 750 x 490             |
| •                          | •                          | •                          | •                                      | •                          | •                          |
| -                          | -                          | -                          | •                                      | •                          | •                          |
| •                          | •                          | •                          | •                                      | •                          | •                          |
| Intutief                   | Intutief                   | Intutief                   | DirekTouch                             | DirekTouch                 | DirekTouch                 |
| •                          | •                          | •                          | •                                      | •                          | •                          |
| •                          | •                          | •                          | •                                      | •                          | •                          |
| •                          | •                          | •                          | •                                      | •                          | •                          |
| •                          | •                          | •                          | •                                      | •                          | •                          |
| •                          | •                          | •                          | -                                      | -                          | •                          |
| •                          | •                          | •                          | •                                      | •                          | •                          |
| •                          | •                          | •                          | •                                      | •                          | •                          |
| automatische uitschakeling | automatische uitschakeling | automatische uitschakeling | automatische uitschakeling             | automatische uitschakeling | automatische uitschakeling |
| -                          | -                          | -                          | -                                      | -                          | -                          |
| -                          | -                          | -                          | -                                      | -                          | -                          |
| inductie                   | inductie                   | inductie                   | inductie                               | inductie                   | inductie                   |
| 2300-3200 W / 180 x 210 mm | 2300-3200 W / 180-210 mm   | 2300-3200 W / 180-210 mm   | 2300-3200 W / 220 mm                   | 2300-3200 W / 220 mm       | 2300-3200 W / 220 mm       |
| inductie                   | inductie                   | inductie                   | inductie                               | inductie                   | inductie                   |
| 2300-3200 W / 180 x 210 mm | 2300-3200 W / 180-210 mm   | 2300-3200 W / 180-210 mm   | 2300-3200 W / 220 mm                   | 2300-3200 W / 220 mm       | 2300-3200 W / 220 mm       |
| inductie                   | inductie                   | inductie                   | inductie                               | inductie                   | inductie                   |
| 2300-3200 W / 240 mm       | 2300-3600 W / 240 mm       | 2300-3600 W / 240 mm       | 1400-2500 W / 145 mm                   | 2300-3200 W / 210 mm       | 2300-3200 W / 210 mm       |
| -                          | -                          | -                          | -                                      | -                          | -                          |
| -                          | -                          | -                          | -                                      | -                          | -                          |
| inductie                   | inductie                   | inductie                   | -                                      | inductie                   | inductie                   |
| 2300-3200 W / 180 x 210 mm | 2300-3200 W / 180-210 mm   | 2300-3200 W / 180-210 mm   | -                                      | 1400-2500 W / 145 mm       | 1400-2500 W / 145 mm       |
| inductie                   | inductie                   | inductie                   | inductie                               | inductie                   | inductie                   |
| 2300-3200 W / 180 x 210 mm | 2300-3200 W / 180-210 mm   | 2300-3200 W / 180-210 mm   | 2100-2600-3300-3600 W / 210-260-320 mm | 1800-2800 W / 180 mm       | 1800-2800 W / 180 mm       |
| -                          | -                          | -                          | -                                      | -                          | -                          |
| zwart                      | zwart                      | zwart                      | zwart                                  | zwart                      | zwart                      |
| 949 597 302                | 949 597 353                | 949 597 352                | 949 597 362                            | 949 597 359                | 949 597 254                |
| 7332543582488              | 7332543587018              | 7332543587001              | 7332543592180                          | 7332543592159              | 7332543564521              |

# KOOKPLATEN

Inbouwschema nr. 2.08



Inbouwschema nr. 2.05



Inbouwschema nr. 2.05



| Model                                 | IKE84471XB                 | IKE85431FB                 | IKE84445FB                                                     |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Type kookplaat                        | inductie                   | inductie                   | inductie                                                       |
| Breedte (in mm)                       | 766                        | 780                        | 780                                                            |
| Type kader                            | Inox kader                 | 4 facetranden              | 4 facetranden                                                  |
| Aantal gasbranders                    | -                          | -                          | -                                                              |
| Aansluitwaarde (W)                    | 7350                       | 7350                       | 7350                                                           |
| Totaal vermogen gas (W)               | -                          | -                          | -                                                              |
| Netspanning (V)                       | 220-240 / 400V2N           | 220-240 / 400V2N           | 220-240 / 400V2N                                               |
| Afgesteld op aardgas                  | -                          | -                          | -                                                              |
| Inspuitstukken butaangas bijgeleverd  | -                          | -                          | -                                                              |
| Afmetingen (B x D) in mm              | 766 x 516                  | 780 x 520                  | 780 x 520                                                      |
| Inbouwafmetingen (H x B x D) in mm    | 46 x 750 x 490             | 44 x 750 x 490             | 44 x 750 x 490                                                 |
| Booster                               | •                          | •                          | •                                                              |
| Automatische opwarmfunctie            | •                          | •                          | •                                                              |
| Restwarmte indicatie                  | •                          | •                          | •                                                              |
| Bediening                             | DirekTouch                 | DirekTouch                 | DirekTouch                                                     |
| Hob2Hood                              | •                          | •                          | •                                                              |
| CountUp timer                         | •                          | •                          | •                                                              |
| EcoTimer                              | •                          | •                          | •                                                              |
| Timer op alle zones                   | •                          | •                          | •                                                              |
| Stop&Go / Pauze                       | -                          | •                          | •                                                              |
| Kinderbeveiling                       | •                          | •                          | •                                                              |
| Akoestisch signaal met SoundOff optie | •                          | •                          | •                                                              |
| Veiligheid kookplaat                  | automatische uitschakeling | automatische uitschakeling | automatische uitschakeling                                     |
| Geïntegreerde vonkontsteking          | -                          | -                          | -                                                              |
| Pottendragers                         | -                          | -                          | -                                                              |
| Zone links vooraan                    | inductie                   | inductie                   | inductie                                                       |
| Vermogen-diameter linksvoor           | 2300-3200 W / 220 mm       | 1400-2500 W / 145 mm       | 2300-3200 W / 210 mm                                           |
| Zone links achteraan                  | inductie                   | inductie                   | inductie                                                       |
| Vermogen-diameter linksachter         | 2300-3200 W / 220 mm       | 2300-3200 W / 210 mm       | 2300-3200 W / 210 mm                                           |
| Zone midden vooraan                   | -                          | inductie                   | inductie                                                       |
| Vermogen-diameter middenvoor          | -                          | 2300-3200 W / 210 mm       | 1400-2500 W / 145 mm                                           |
| Zone midden achteraan                 | inductie                   | -                          | -                                                              |
| Vermogen-diameter middenachter        | 2300-3200 W / 210 mm       | -                          | -                                                              |
| Zone rechts vooraan                   | inductie                   | inductie                   | -                                                              |
| Vermogen-diameter rechtsvoor          | 1800-2800 W / 180 mm       | 1400-2500 W / 145 mm       | -                                                              |
| Zone rechts achteraan                 | -                          | inductie                   | inductie                                                       |
| Vermogen-diameter rechtsachter        | -                          | 2300-3200 W / 210 mm       | 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 160 / 240 / 320 mm |
| ProBox - Bodembescherming             | -                          | -                          | -                                                              |
| Kleur                                 | zwart                      | zwart                      | zwart                                                          |
| PNC Code                              | 949 597 229                | 949 597 370                | 949 597 361                                                    |
| EAN Code                              | 7332543564477              | 7332543592265              | 7332543592173                                                  |

Inbouwschema nr. 2.08

Inbouwschema nr. 2.20

Inbouwschema nr. 2.05

Inbouwschema nr. 2.08

Inbouwschema nr. 2.20

Inbouwschema nr. 2.05



| IKE84445XB                             | IKE84445IB                             | IKB84431FB                 | IKB84431XB                 | IKB84431IB                 | IKB84401FB                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| inductie                               | inductie                               | inductie                   | inductie                   | inductie                   | inductie                   |
| 766                                    | 770                                    | 780                        | 766                        | 770                        | 780                        |
| Inox kader                             | Vlakbouw                               | 4 facetranden              | Inox kader                 | Vlakbouw                   | 4 facetranden              |
| -                                      | -                                      | -                          | -                          | -                          | -                          |
| 7350                                   | 7350                                   | 7350                       | 7350                       | 7350                       | 7350                       |
| -                                      | -                                      | -                          | -                          | -                          | -                          |
| 220-240 / 400V2N                       | 220-240 / 400V2N                       | 220-240 / 400V2N           | 220-240 / 400V2N           | 220-240 / 400V2N           | 220-240 / 400V2N           |
| -                                      | -                                      | -                          | -                          | -                          | -                          |
| -                                      | -                                      | -                          | -                          | -                          | -                          |
| 766 x 516                              | 770 x 510                              | 780 x 520                  | 766 x 516                  | 770 x 510                  | 780 x 520                  |
| 46 x 750 x 490                         | 49 x 750 x 490                         | 44 x 750 x 490             | 46 x 750 x 490             | 49 x 750 x 490             | 44 x 750 x 490             |
| •                                      | •                                      | •                          | •                          | •                          | •                          |
| •                                      | •                                      | •                          | •                          | •                          | •                          |
| •                                      | •                                      | •                          | •                          | •                          | •                          |
| DirekTouch                             | DirekTouch                             | DirekTouch                 | DirekTouch                 | DirekTouch                 | DirekTouch                 |
| •                                      | •                                      | •                          | •                          | •                          | •                          |
| •                                      | •                                      | •                          | •                          | •                          | •                          |
| •                                      | •                                      | •                          | •                          | •                          | •                          |
| •                                      | •                                      | •                          | •                          | •                          | •                          |
| •                                      | •                                      | •                          | •                          | •                          | •                          |
| •                                      | •                                      | •                          | •                          | •                          | •                          |
| •                                      | •                                      | •                          | •                          | •                          | •                          |
| automatische uitschakeling             | automatische uitschakeling             | automatische uitschakeling | automatische uitschakeling | automatische uitschakeling | automatische uitschakeling |
| -                                      | -                                      | -                          | -                          | -                          | -                          |
| -                                      | -                                      | -                          | -                          | -                          | -                          |
| inductie                               | inductie                               | inductie                   | inductie                   | inductie                   | inductie                   |
| 2300-3200 W / 210 mm                   | 2300-3200 W / 210 mm                   | 2300-3200 W / 210 mm       | 2300-3200 W / 210 mm       | 2300-3200 W / 210 mm       | 2300-3200 W / 210 mm       |
| inductie                               | inductie                               | inductie                   | inductie                   | inductie                   | inductie                   |
| 2300-3200 W / 210 mm                   | 2300-3200 W / 220 mm                   | 2300-3200 W / 210 mm       | 2300-3200 W / 210 mm       | 2300-3200 W / 210 mm       | 2300-3200 W / 210 mm       |
| inductie                               | inductie                               | -                          | -                          | -                          | -                          |
| 1400-2500 W / 145 mm                   | 1400-2500 W / 145 mm                   | -                          | -                          | -                          | -                          |
| -                                      | -                                      | -                          | -                          | -                          | -                          |
| -                                      | -                                      | -                          | -                          | -                          | -                          |
| -                                      | -                                      | inductie                   | inductie                   | inductie                   | inductie                   |
| -                                      | -                                      | 2300-3200 W / 210 mm       | 2300-3200 W / 210 mm       | 2300-3200 W / 210 mm       | 2300-3200 W / 210 mm       |
| inductie                               | inductie                               | inductie                   | inductie                   | inductie                   | inductie                   |
| 2100-2600-3300-3600 W / 210-260-320 mm | 2100-2600-3300-3600 W / 210-260-320 mm | 2300-3200 W / 210 mm       | 2300-3200 W / 210 mm       | 2300-3200 W / 210 mm       | 2300-3200 W / 210 mm       |
| -                                      | -                                      | -                          | -                          | -                          | -                          |
| zwart                                  | zwart                                  | zwart                      | zwart                      | zwart                      | zwart                      |
| 949 597 272                            | 949 597 273                            | 949 597 283                | 949 597 228                | 949 597 282                | 949 597 371                |
| 7332543576364                          | 7332543576371                          | 7332543575121              | 7332543575107              | 7332543575114              | 7332543592272              |

## KOOKPLATEN

Inbouwschema nr. 2.16



Inbouwschema nr. 2.06



Inbouwschema nr. 2.12



| Model                                 | IKE74451FB                 | IKE64651FB                 | IKE64651XB                 |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Type kookplaat                        | inductie                   | inductie                   | inductie                   |
| Breedte (in mm)                       | 710                        | 590                        | 576                        |
| Type kader                            | 4 facetranden              | 4 facetranden              | Inox kader                 |
| Aantal gasbranders                    | -                          | -                          | -                          |
| Aansluitwaarde (W)                    | 7350                       | 7350                       | 7350                       |
| Totaal vermogen gas (W)               | -                          | -                          | -                          |
| Netspanning (V)                       | 220-240 / 400V2N           | 220-240 / 400V2N           | 220-240 / 400V2N           |
| Afgesteld op aardgas                  | -                          | -                          | -                          |
| Inspuitstukken butaangas bijgeleverd  | -                          | -                          | -                          |
| Afmetingen (B x D) in mm              | 710 x 520                  | 590 x 520                  | 576 x 516                  |
| Inbouwafmetingen (H x B x D) in mm    | 44 x 680 x 490             | 44 x 560 x 490             | 46 x 560 x 490             |
| Booster                               | •                          | •                          | •                          |
| Automatische opwarmfunctie            | •                          | -                          | -                          |
| Restwarmte indicatie                  | •                          | •                          | •                          |
| Bediening                             | DirekTouch                 | Intuïtief                  | Intuïtief                  |
| Hob®Hood                              | •                          | •                          | •                          |
| CountUp timer                         | •                          | •                          | •                          |
| EcoTimer                              | •                          | •                          | •                          |
| Timer op alle zones                   | •                          | •                          | •                          |
| Stop&Go / Pauze                       | •                          | •                          | •                          |
| Kinderbeveiling                       | •                          | •                          | •                          |
| Akoestisch signaal met SoundOff optie | •                          | •                          | •                          |
| Veiligheid kookplaat                  | automatische uitschakeling | automatische uitschakeling | automatische uitschakeling |
| Geïntegreerde vonkontsteking          | -                          | -                          | -                          |
| Pottendragers                         | -                          | -                          | -                          |
| Zone links vooraan                    | inductie                   | inductie                   | inductie                   |
| Vermogen-diameter linksvoor           | 2300-3200 W / 210 mm       | 2300-3200 W / 180 x 210 mm | 2300-3200 W / 180 x 210 mm |
| Zone links achteraan                  | inductie                   | inductie                   | inductie                   |
| Vermogen-diameter linksachter         | 2300-3200 W / 210 mm       | 2300-3200 W / 180 x 210 mm | 2300-3200 W / 180 x 210 mm |
| Zone midden vooraan                   | -                          | -                          | -                          |
| Vermogen-diameter middenvoor          | -                          | -                          | -                          |
| Zone midden achteraan                 | -                          | -                          | -                          |
| Vermogen-diameter middenachter        | -                          | -                          | -                          |
| Zone rechts vooraan                   | inductie                   | inductie                   | inductie                   |
| Vermogen-diameter rechtsvoor          | 2300-3200 W / 210 mm       | 2300-3200 W / 180 x 210 mm | 2300-3200 W / 180 x 210 mm |
| Zone rechts achteraan                 | inductie                   | inductie                   | inductie                   |
| Vermogen-diameter rechtsachter        | 2300-3200 W / 210 mm       | 2300-3200 W / 180 x 210 mm | 2300-3200 W / 180 x 210 mm |
| ProBox - Bodembescherming             | -                          | -                          | -                          |
| Kleur                                 | zwart                      | zwart                      | zwart                      |
| PNC Code                              | 949 597 365                | 949 597 351                | 949 597 300                |
| EAN Code                              | 7332543592210              | 7332543582518              | 7332543576586              |



Inbouwschema nr. 2.06



Inbouwschema nr. 2.13



Inbouwschema nr. 2.19



Inbouwschema nr. 2.18



Inbouwschema nr. 2.06



Inbouwschema nr. 2.12



| IKE64450FB                 | IKE64471FB                 | IKE64471XB                 | IKE64450IB                 | IKB64401FB                 | IKB64401XB                 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| inductie                   | inductie                   | inductie                   | inductie                   | inductie                   | inductie                   |
| 590                        | 590                        | 576                        | 580                        | 590                        | 576                        |
| 4 facetranden              | 4 facetranden              | Inox kader                 | Vlakbouw                   | 4 facetranden              | Inox kader                 |
| -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| 7350                       | 7350                       | 7350                       | 7350                       | 7350                       | 7350                       |
| -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| 220-240 / 400V2N           | 220-240 / 400V2N           | 220-240 / 400V2N           | 220-240 / 400V2N           | 220-240 / 400V2N           | 220-240 / 400V2N           |
| -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| 590 x 520                  | 590 x 520                  | 576 x 516                  | 580 x 510                  | 590 x 520                  | 576 x 516                  |
| 44 x 560 x 490             | 44 x 560 x 490             | 46 x 560 x 490             | 49 x 560 x 490             | 44 x 560 x 490             | 46 x 560 x 490             |
| •                          | •                          | •                          | •                          | •                          | •                          |
| •                          | •                          | •                          | •                          | •                          | •                          |
| •                          | •                          | •                          | •                          | •                          | •                          |
| DirekTouch                 | DirekTouch                 | DirekTouch                 | DirekTouch                 | DirekTouch                 | DirekTouch                 |
| -                          | •                          | •                          | -                          | •                          | •                          |
| •                          | •                          | •                          | •                          | •                          | •                          |
| •                          | •                          | •                          | •                          | •                          | •                          |
| •                          | •                          | •                          | •                          | •                          | •                          |
| •                          | •                          | •                          | •                          | •                          | •                          |
| •                          | •                          | •                          | •                          | •                          | •                          |
| •                          | -                          | -                          | •                          | •                          | •                          |
| •                          | -                          | -                          | •                          | •                          | •                          |
| automatische uitschakeling | Automatische uitschakeling | Automatische uitschakeling | automatische uitschakeling | automatische uitschakeling | automatische uitschakeling |
| -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| inductie                   | Inductie                   | Inductie                   | inductie                   | inductie                   | inductie                   |
| 2300-3200 W / 180 x 210 mm | 2300 / 3200 W / 220 mm     | 2300 / 3200 W / 220 mm     | 2300-3200 W / 180 x 210 mm | 2300-3700 W / 210 mm       | 2300-3700 W / 210 mm       |
| inductie                   | Inductie                   | Inductie                   | inductie                   | inductie                   | inductie                   |
| 2300-3200 W / 180 x 210 mm | 2300 / 3200 W / 220 mm     | 2300 / 3200 W / 220 mm     | 2300-3200 W / 180 x 210 mm | 1800-2800 W / 180 mm       | 1800-2800 W / 180 mm       |
| -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| inductie                   | Inductie                   | Inductie                   | inductie                   | inductie                   | inductie                   |
| 2300-3200 W / 180 x 210 mm | 1400 / 2500 W / 145 mm     | 1400 / 2500 W / 145 mm     | 2300-3200 W / 180 x 210 mm | 1400-2500 W / 145 mm       | 1400-2500 W / 145 mm       |
| inductie                   | Inductie                   | Inductie                   | inductie                   | inductie                   | inductie                   |
| 2300-3200 W / 180 x 210 mm | 1800 / 2800 W / 180 mm     | 1800 / 2800 W / 180 mm     | 2300-3200 W / 180 x 210 mm | 1800-2800 W / 180 mm       | 1800-2800 W / 180 mm       |
| -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| zwart                      | Zwart                      | Zwart                      | zwart                      | zwart                      | zwart                      |
| 949 597 366                | 949 597 363                | 949 597 226                | 949 597 269                | 949 597 376                | 949 597 190                |
| 7332543592227              | 7332543592197              | 7332543564460              | 7332543575763              | 7332543592302              | 7332543548132              |

# KOOKPLATEN

Inbouwschema nr. 2.22



Inbouwschema nr. 2.23



Inbouwschema nr. 2.24



| Model                                     | HK955070XB                                | HK854870FB                                | HK854870XB                                |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Type kookplaat                            | Vitro                                     | Vitro                                     | Vitro                                     |
| Breedte (in mm)                           | 896                                       | 780                                       | 766                                       |
| Type kader                                | Inox kader                                | 4 facetranden                             | Inox kader                                |
| Aantal gasbranders                        | -                                         | -                                         | -                                         |
| Aansluitwaarde (W)                        | 7900                                      | 7700                                      | 7700                                      |
| Totaal vermogen gas (W)                   | -                                         | -                                         | -                                         |
| Netspanning (V)                           | 220-240                                   | 220-240                                   | 220-240                                   |
| Afgesteld op aardgas                      | -                                         | -                                         | -                                         |
| Inspuitstukken butaangas bijgeleverd      | -                                         | -                                         | -                                         |
| Afmetingen (B x D) in mm                  | 896 x 516                                 | 780 x 520                                 | 766 x 516                                 |
| Inbouwafmetingen (H x B x D) in mm        | 50 x 880 x 490                            | 38 x 750 x 490                            | 38 x 750 x 490                            |
| Booster                                   | -                                         | -                                         | -                                         |
| Automatische opwarmfunctie                | •                                         | •                                         | •                                         |
| Restwarmte indicatie                      | •                                         | •                                         | •                                         |
| Bediening                                 | DirekTouch                                | DirekTouch                                | DirekTouch                                |
| Hob2Hood                                  | -                                         | •                                         | •                                         |
| CountUp timer                             | •                                         | •                                         | •                                         |
| EcoTimer                                  | •                                         | •                                         | •                                         |
| Timer op alle zones                       | •                                         | •                                         | •                                         |
| Stop&Go                                   | •                                         | •                                         | •                                         |
| Kinderbeveiliging                         | •                                         | •                                         | •                                         |
| Akoestisch signaal met SoundOff optie     | •                                         | •                                         | •                                         |
| Veiligheid kookplaat                      | Automatische uitschakeling                | Automatische uitschakeling                | Automatische uitschakeling                |
| Geïntegreerde vonkontsteking              | -                                         | -                                         | -                                         |
| Pottendragers                             | -                                         | -                                         | -                                         |
| Zone links vooraan                        | Hilight                                   | High Speed                                | High Speed                                |
| Vermogen / Diameter zone links vooraan    | 1800 W / 180 mm                           | 2000 W / 180 mm                           | 2000 W / 180 mm                           |
| Zone links achteraan                      | Hilight                                   | High Speed                                | High Speed                                |
| Vermogen / Diameter zone links achteraan  | 1200 W / 145 mm                           | 1600 W / 145 mm                           | 1600 W / 145 mm                           |
| Zone midden vooraan                       | Hilight, Paëlla, 3-kringszone             | High Speed, Paëlla, 3-kringszone          | High Speed, Paëlla, 3-kringszone          |
| Vermogen / Diameter zone midden vooraan   | 1050 / 1950 / 2700 W / 145 / 210 / 270 mm | 1100 / 2300 / 3400 W / 145 / 210 / 270 mm | 1100 / 2300 / 3400 W / 145 / 210 / 270 mm |
| Zone midden achteraan                     | -                                         | -                                         | -                                         |
| Vermogen / Diameter zone midden achteraan | -                                         | -                                         | -                                         |
| Zone rechts vooraan                       | Hilight                                   | Uitbreidzone ovaal, High Speed            | Uitbreidzone ovaal, High Speed            |
| Vermogen / Diameter zone rechts vooraan   | 1800 W / 180 mm                           | 1800 / 2800 W / 170 x 265 mm              | 1800 / 2800 W / 170 x 265 mm              |
| Zone rechts achteraan                     | Uitbreidzone ovaal, Hilight               | -                                         | -                                         |
| Vermogen / Diameter zone rechts achteraan | 1400 / 2200 W / 170 x 265 mm              | -                                         | -                                         |
| ProBox - Bodembescherming                 | PBOX-9R                                   | -                                         | PBOX-8R9I                                 |
| Kleur                                     | Zwart                                     | Zwart                                     | Zwart                                     |
| PNC Code                                  | 949 595 020                               | 949 597 124                               | 949 597 109                               |
| EAN Code                                  | 7332543107636                             | 7332543451326                             | 7332543441921                             |

Inbouwschema nr. 2.45



Inbouwschema nr. 2.25



Inbouwschema nr. 2.26



Inbouwschema nr. 2.25



Inbouwschema nr. 2.51



Inbouwschema nr. 2.25



| HK764070FB                               | HK654850XB                     | HK654070FB                               | HK654070XB                               | HK634020FB                               | HK614000XB      |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Vitro                                    | Vitro                          | Vitro                                    | Vitro                                    | Vitro                                    | Vitro           |
| 710                                      | 576                            | 590                                      | 576                                      | 590                                      | 576             |
| 4 facetranden                            | Inox kader                     | 4 facetranden                            | Inox kader                               | 4 facetranden                            | Inox kader      |
| -                                        | -                              | -                                        | -                                        | -                                        | -               |
| 7500                                     | 6400                           | 7100                                     | 7100                                     | 6500                                     | 6000            |
| -                                        | -                              | -                                        | -                                        | -                                        | -               |
| 220-240                                  | 220-240                        | 220-240                                  | 220-240                                  | 220-240                                  | 220-240         |
| -                                        | -                              | -                                        | -                                        | -                                        | -               |
| -                                        | -                              | -                                        | -                                        | -                                        | -               |
| 710 x 520                                | 576 x 516                      | 590 x 520                                | 576 x 516                                | 590 x 520                                | 576 x 516       |
| 38 x 680 x 490                           | 38 x 560 x 490                 | 38 x 560 x 490                           | 38 x 560 x 490                           | 38 x 560 x 490                           | 38 x 560 x 490  |
| -                                        | -                              | -                                        | -                                        | -                                        | -               |
| •                                        | •                              | •                                        | •                                        | •                                        | -               |
| •                                        | •                              | •                                        | •                                        | •                                        | •               |
| DirekTouch                               | DirekTouch                     | DirekTouch                               | DirekTouch                               | TouchControl                             | Knoppen         |
| -                                        | •                              | -                                        | -                                        | -                                        | -               |
| •                                        | •                              | •                                        | •                                        | -                                        | -               |
| •                                        | •                              | •                                        | •                                        | -                                        | -               |
| •                                        | •                              | •                                        | •                                        | •                                        | -               |
| •                                        | •                              | •                                        | •                                        | •                                        | -               |
| •                                        | •                              | •                                        | •                                        | •                                        | -               |
| •                                        | •                              | •                                        | •                                        | -                                        | -               |
| Automatische uitschakeling               | Automatische uitschakeling     | Automatische uitschakeling               | Automatische uitschakeling               | Automatische uitschakeling               | -               |
| -                                        | -                              | -                                        | -                                        | -                                        | -               |
| -                                        | -                              | -                                        | -                                        | -                                        | -               |
| 3-kringszone, Hilight                    | High Speed                     | 3-kringszone, Hilight                    | 3-kringszone, Hilight                    | Hilight, 3-kringszone                    | Hilight         |
| 800 / 1600 / 2300 W / 120 / 175 / 210 mm | 3000 W / 210 mm                | 800 / 1600 / 2300 W / 120 / 175 / 210 mm | 800 / 1600 / 2300 W / 120 / 175 / 210 mm | 800 / 1600 / 2300 W / 120 / 175 / 210 mm | 1800 W / 180 mm |
| Hilight                                  | High Speed                     | Hilight                                  | Hilight                                  | Hilight                                  | Hilight         |
| 1200 W / 145 mm                          | 1600 W / 145 mm                | 1200 W / 145 mm                          | 1200 W / 145 mm                          | 1200 W / 145 mm                          | 1200 W / 145 mm |
| -                                        | -                              | -                                        | -                                        | -                                        | -               |
| -                                        | -                              | -                                        | -                                        | -                                        | -               |
| -                                        | -                              | -                                        | -                                        | -                                        | -               |
| Hilight                                  | High Speed                     | Hilight                                  | Hilight                                  | Hilight                                  | Hilight         |
| 1800 W / 180 mm                          | 1600 W / 145 mm                | 1200 W / 145 mm                          | 1200 W / 145 mm                          | 1200 W / 145 mm                          | 1200 W / 145 mm |
| Uitbreidzone ovaal, Hilight              | Uitbreidzone ovaal, High Speed | Uitbreidzone ovaal, Hilight              | Uitbreidzone ovaal, Hilight              | Hilight                                  | Hilight         |
| 1400 / 2200 W / 170 x 265 mm             | 1800 / 2800 W / 170 x 265 mm   | 1500 / 2400 W / 170 x 265 mm             | 1500 / 2400 W / 170 x 265 mm             | 1800 W / 180 mm                          | 1800 W / 180 mm |
| PBOX-6IR                                 | PBOX-6IR                       | PBOX-6IR                                 | PBOX-6IR                                 | PBOX-6IR                                 | PBOX-6IR        |
| Zwart                                    | Zwart                          | Zwart                                    | Zwart                                    | Zwart                                    | Zwart           |
| 949 595 123                              | 949 597 107                    | 949 595 188                              | 949 595 011                              | 949 492 156                              | 949 492 152     |
| 7332543132294                            | 7332543441907                  | 7332543144433                            | 7332543108695                            | 7332543486120                            | 7332543486083   |

# KOOKPLATEN

Inbouwschema nr. 2.27



Inbouwschema nr. 2.28



Inbouwschema nr. 2.52



Inbouwschema nr. 2.53



| Model                                     | HK614000H       | HK312000H       | HVB95450IB                      | HVB75450IB                      |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Type kookplaat                            | Elektrisch      | Elektrisch      | Gas op glas                     | Gas op glas                     |
| Breedte (in mm)                           | 580             | 290             | 880                             | 750                             |
| Type kader                                | -               | -               | -                               | -                               |
| Aantal gasbranders                        | -               | -               | 4                               | 4                               |
| Aansluitwaarde (W)                        | 7000            | 3500            | -                               | -                               |
| Totaal vermogen gas (W)                   | -               | -               | 10200                           | 10200                           |
| Netspanning (V)                           | 220-240         | 220-240         | 220-240                         | 220-240                         |
| Afgesteld op aardgas                      | -               | -               | •                               | •                               |
| Inspuitstukken butaangas bijgeleverd      | -               | -               | •                               | •                               |
| Afmetingen (B x D) in mm                  | 580 x 510       | 290 x 510       | 880 x 510                       | 750 x 510                       |
| Inbouwafmetingen (H x B x D) in mm        | 30 x 560 x 480  | 30 x 270 x 490  | 52 x 850 x 490                  | 52 x 720 x 490                  |
| Booster                                   | -               | -               | -                               | -                               |
| Automatische opwarmfunctie                | -               | -               | -                               | -                               |
| Restwarmte indicatie                      | -               | -               | •                               | •                               |
| Bediening                                 | Knoppen         | Knoppen         | DirekTouch                      | DirekTouch                      |
| Hob2Hood                                  | -               | -               | •                               | •                               |
| CountUp timer                             | -               | -               | -                               | -                               |
| EcoTimer                                  | -               | -               | -                               | -                               |
| Timer op alle zones                       | -               | -               | -                               | -                               |
| Stop&Go                                   | -               | -               | •                               | •                               |
| Kinderbeveiliging                         | -               | -               | •                               | •                               |
| Akoestisch signaal met SoundOff optie     | -               | -               | -                               | -                               |
| Veiligheid kookplaat                      | -               | -               | Thermokoppel                    | Thermokoppel                    |
| Geïntegreerde vonkontsteking              | -               | -               | •                               | •                               |
| Pottendragers                             | -               | -               | 3, Gietijzer                    | 3, Gietijzer                    |
| Zone links vooraan                        | Elektrisch      | -               | High efficiency Normaal-brander | High efficiency Normaal-brander |
| Vermogen / Diameter zone links vooraan    | 1500 W / 145 mm | -               | 1900 W / 80 mm                  | 1900 W / 80 mm                  |
| Zone links achteraan                      | Elektrisch      | -               | High efficiency Normaal-brander | High efficiency Normaal-brander |
| Vermogen / Diameter zone links achteraan  | 2000 W / 180 mm | -               | 1900 W / 80 mm                  | 1900 W / 80 mm                  |
| Zone midden vooraan                       | -               | Elektrisch      | High efficiency wokbrander      | High efficiency wokbrander      |
| Vermogen / Diameter zone midden vooraan   | -               | 1500 W / 145 mm | 3500 W / 128 mm                 | 3500 W / 128 mm                 |
| Zone midden achteraan                     | -               | Elektrisch      | -                               | -                               |
| Vermogen / Diameter zone midden achteraan | -               | 2000 W / 180 mm | -                               | -                               |
| Zone rechts vooraan                       | Elektrisch      | -               | High efficiency Sudderbrander   | High efficiency Sudderbrander   |
| Vermogen / Diameter zone rechts vooraan   | 1500 W / 145 mm | -               | 1000 W / 65 mm                  | 1000 W / 65 mm                  |
| Zone rechts achteraan                     | Elektrisch      | -               | High efficiency Normaal-brander | High efficiency Normaal-brander |
| Vermogen / Diameter zone rechts achteraan | 2000 W / 180 mm | -               | 1900 W / 80 mm                  | 1900 W / 80 mm                  |
| ProBox - Bodembescherming                 | -               | -               | -                               | -                               |
| Kleur                                     | Inox            | Inox            | Zwart                           | Zwart                           |
| PNC Code                                  | 949 800 918     | 949 738 670     | 949 750 913                     | 949 770 078                     |
| EAN Code                                  | 7332543103584   | 7332543120888   | 7332543594047                   | 7332543594108                   |

Inbouwschema nr. 2.54

Inbouwschema nr. 2.55

Inbouwschema nr. 2.56

Inbouwschema nr. 2.29

Inbouwschema nr. 2.30

Inbouwschema nr. 2.31



| HKB95540NB                      | HKB75540NB                      | HKB64540NB                      | HG975550VB                     | HG775450VB                     | HG674550VB                      |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Gas op glas                     | Gas op glas                     | Gas op glas                     | Gas op glas                    | Gas op glas                    | Gas op glas                     |
| 880                             | 740                             | 590                             | 880                            | 740                            | 590                             |
| -                               | -                               | -                               | -                              | -                              | -                               |
| 4                               | 4                               | 4                               | 5                              | 5                              | 4                               |
| -                               | -                               | -                               | -                              | -                              | -                               |
| 10900                           | 10900                           | 8900                            | 10500                          | 10500                          | 8600                            |
| 220-240                         | 220-240                         | 220-240                         | 220-240                        | 220-240                        | 220-240                         |
| •                               | •                               | •                               | •                              | •                              | •                               |
| •                               | •                               | •                               | •                              | •                              | •                               |
| 880 x 510                       | 740 x 510                       | 590 x 520                       | 880 x 510                      | 740 x 510                      | 590 x 520                       |
| 40 x 830 x 480                  | 40 x 560 x 480                  | 40 x 560 x 480                  | 46 x 830 x 480                 | 46 x 560 x 480                 | 46 x 560 x 480                  |
| -                               | -                               | -                               | -                              | -                              | -                               |
| -                               | -                               | -                               | -                              | -                              | -                               |
| -                               | -                               | -                               | -                              | -                              | -                               |
| Knoppen                         | Knoppen                         | Knoppen                         | Knoppen                        | Knoppen                        | Knoppen                         |
| •                               | •                               | •                               | -                              | -                              | -                               |
| -                               | -                               | -                               | -                              | -                              | -                               |
| -                               | -                               | -                               | -                              | -                              | -                               |
| -                               | -                               | -                               | -                              | -                              | -                               |
| -                               | -                               | -                               | -                              | -                              | -                               |
| -                               | -                               | -                               | -                              | -                              | -                               |
| Thermokoppel                    | Thermokoppel                    | Thermokoppel                    | Thermokoppel                   | Thermokoppel                   | Thermokoppel                    |
| •                               | •                               | •                               | •                              | •                              | •                               |
| 3, Gietijzer                    | 3, Gietijzer                    | 2, Gietijzer                    | 3, Gietijzer                   | 3, Gietijzer                   | 2, Gietijzer                    |
| High efficiency Normaal-brander | High efficiency Normaal-brander | High efficiency wokbrander      | High efficiency wokbrander     | High efficiency normaalbrander | High efficiency wokbrander      |
| 2000 W / 80 mm                  | 2000 W / 80 mm                  | 3900 W / 128 mm                 | 3800 W / 122 mm                | 1900 W / 70 mm                 | 3800 W / 122 mm                 |
| High efficiency Normaal-brander | High efficiency Normaal-brander | High efficiency Normaal-brander | -                              | High efficiency normaalbrander | High efficiency normaal-brander |
| 2000 W / 80 mm                  | 2000 W / 80 mm                  | 2000 W / 80 mm                  | -                              | 1900 W / 70 mm                 | 1900 W / 70 mm                  |
| -                               | -                               | -                               | High efficiency sudderbrander  | -                              | -                               |
| -                               | -                               | -                               | 1000 W / 54 mm                 | -                              | -                               |
| -                               | -                               | -                               | High efficiency normaalbrander | High efficiency wokbrander     | -                               |
| -                               | -                               | -                               | 1900 W / 70 mm                 | 3800 W / 122 mm                | -                               |
| High efficiency Sudderbrander   | High efficiency Sudderbrander   | High efficiency Sudderbrander   | High efficiency normaalbrander | High efficiency sudderbrander  | High efficiency sudderbrander   |
| 1000 W / 65 mm                  | 1000 W / 65 mm                  | 1000 W / 65 mm                  | 1900 W / 70 mm                 | 1000 W / 54 mm                 | 1000 W / 54 mm                  |
| High efficiency Normaal-brander | High efficiency Normaal-brander | High efficiency Normaal-brander | High efficiency normaalbrander | High efficiency normaalbrander | High efficiency normaal-brander |
| 2000 W / 80 mm                  | 2000 W / 80 mm                  | 2000 W / 80 mm                  | 1900 W / 70 mm                 | 1900 W / 70 mm                 | 1900 W / 70 mm                  |
| -                               | -                               | -                               | -                              | -                              | -                               |
| Zwart                           | Zwart                           | Zwart                           | Zwart                          | Zwart                          | Zwart                           |
| 949 750 903                     | 949 630 799                     | 949 640 546                     | 949 750 885                    | 949 630 692                    | 949 640 376                     |
| 7332543576821                   | 7332543575411                   | 7332543575435                   | 7332543460311                  | 7332543459971                  | 7332543460090                   |



# KOOKPLATEN


Inbouwschema nr. 2.32



Inbouwschema nr. 2.33



Inbouwschema nr. 2.34



Inbouwschema nr. 2.35



| Model                                     | HG995550XB                     | HG795550XB                     | HG795840NB                   | HG694550XB                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Type kookplaat                            | Gas op glas                    | Gas op glas                    | Gas op glas                  | Gas op glas                    |
| Breedte (in mm)                           | 896                            | 766                            | 740                          | 576                            |
| Type kader                                | Inox kader                     | Inox kader                     | -                            | Inox kader                     |
| Aantal gasbranders                        | 5                              | 5                              | 5                            | 4                              |
| Aansluitwaarde (W)                        | -                              | -                              | -                            | -                              |
| Totaal vermogen gas (W)                   | 10900                          | 10900                          | 8900                         | 8900                           |
| Netspanning (V)                           | 220-240                        | 220-240                        | 230-240                      | 220-240                        |
| Afgesteld op aardgas                      | •                              | •                              | •                            | •                              |
| Inspuitstukken butaangas bijgeleverd      | •                              | •                              | -                            | •                              |
| Afmetingen (B x D) in mm                  | 896 x 516                      | 766 x 516                      | 740 x 510                    | 576 x 516                      |
| Inbouwafmetingen (H x B x D) in mm        | 53 x 880 x 490                 | 53 x 750 x 490                 | 45 x 560 x 490               | 53 x 560 x 490                 |
| Booster                                   | -                              | -                              | -                            | -                              |
| Automatische opwarmfunctie                | -                              | -                              | -                            | -                              |
| Restwarmte indicatie                      | -                              | -                              | -                            | -                              |
| Bediening                                 | Knoppen                        | Knoppen                        | Knoppen                      | Knoppen                        |
| Hob2Hood                                  | -                              | -                              | -                            | -                              |
| CountUp timer                             | -                              | -                              | -                            | -                              |
| EcoTimer                                  | -                              | -                              | -                            | -                              |
| Timer op alle zones                       | -                              | -                              | -                            | -                              |
| Stop&Go                                   | -                              | -                              | -                            | -                              |
| Kinderbeveiliging                         | -                              | -                              | -                            | -                              |
| Akoestisch signaal met SoundOff optie     | -                              | -                              | -                            | -                              |
| Veiligheid kookplaat                      | Thermokoppel                   | Thermokoppel                   | Thermokoppel                 | Thermokoppel                   |
| Geïntegreerde vonkontsteking              | •                              | •                              | •                            | •                              |
| Pottendragers                             | 5, Gietijzer                   | 5, Gietijzer                   | 5, Gietijzer                 | 4, Gietijzer                   |
| Zone links vooraan                        | High efficiency sudderbrander  | -                              | VerticalFlame sudderbrander  | High efficiency wokbrander     |
| Vermogen / Diameter zone links vooraan    | 1000 W / 54 mm                 | -                              | 1000 W / 85,5 mm             | 3900 W / 122 mm                |
| Zone links achteraan                      | High efficiency normaalbrander | High efficiency wokbrander     | VerticalFlame normaalbrander | High efficiency normaalbrander |
| Vermogen / Diameter zone links achteraan  | 2000 W / 70 mm                 | 3900 W / 122 mm                | 2000 W / 107,5 mm            | 2000 W / 70 mm                 |
| Zone midden vooraan                       | -                              | High efficiency sudderbrander  | -                            | -                              |
| Vermogen / Diameter zone midden vooraan   | -                              | 1000 W / 54 mm                 | -                            | -                              |
| Zone midden achteraan                     | High efficiency wokbrander     | High efficiency normaalbrander | VerticalFlame sterkbrander   | -                              |
| Vermogen / Diameter zone midden achteraan | 3900 W / 122 mm                | 2000 W / 70 mm                 | 2900 W / 128,5 mm            | -                              |
| Zone rechts vooraan                       | High efficiency normaalbrander | High efficiency normaalbrander | VerticalFlame sudderbrander  | High efficiency sudderbrander  |
| Vermogen / Diameter zone rechts vooraan   | 2000 W / 70 mm                 | 2000 W / 70 mm                 | 1000 W / 85,5 mm             | 1000 W / 54 mm                 |
| Zone rechts achteraan                     | High efficiency normaalbrander | High efficiency normaalbrander | VerticalFlame normaalbrander | High efficiency normaalbrander |
| Vermogen / Diameter zone rechts achteraan | 2000 W / 70 mm                 | 2000 W / 70 mm                 | 2000 W / 107,5 mm            | 2000 W / 70 mm                 |
| ProBox - Bodembescherming                 | -                              | -                              | -                            | -                              |
| Kleur                                     | Zwart                          | Zwart                          | Zwart                        | Zwart                          |
| PNC Code                                  | 949 750 883                    | 949 630 688                    | 949 630 601                  | 949 640 370                    |
| EAN Code                                  | 7332543460298                  | 7332543459933                  | 7332543373413                | 7332543460045                  |

Inbouwschema nr. 2.34



Inbouwschema nr. 2.36



Inbouwschema nr. 2.37



Inbouwschema nr. 2.38



Inbouwschema nr. 2.39



Inbouwschema nr. 2.40



| HG755820UM                   | HG755521UM      | HG755550SY                     | HG654550SY                     | HC452601EB                 | HC451501EB                 |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Gas                          | Gas             | Gas                            | Gas                            | Inductie                   | Inductie                   |
| 745                          | 745             | 745                            | 595                            | 360                        | 360                        |
| -                            | -               | -                              | -                              | Vlakkbouw                  | Vlakkbouw                  |
| 5                            | 5               | 5                              | 4                              | -                          | -                          |
| -                            | -               | -                              | -                              | 2800                       | 3200                       |
| 8900                         | 11000           | 12000                          | 8800                           | -                          | -                          |
| 230-240                      | 230             | 220-240                        | 220-240                        | 220-240                    | 220-240                    |
| •                            | •               | •                              | •                              | -                          | -                          |
| -                            | •               | •                              | •                              | -                          | -                          |
| 745 x 515                    | 745 x 515       | 745 x 510                      | 595 x 510                      | 360 x 520                  | 360 x 520                  |
| 45 x 560 x 490               | 45 x 560 x 480  | 40 x 560 x 480                 | 40 x 560 x 480                 | 55 x 340 x 490             | 125 x 340 x 490            |
| -                            | -               | -                              | -                              | -                          | •                          |
| -                            | -               | -                              | -                              | -                          | -                          |
| -                            | -               | -                              | -                              | •                          | •                          |
| Knoppen                      | Knoppen         | Knoppen                        | Knoppen                        | DirekTouch                 | DirekTouch                 |
| -                            | -               | -                              | -                              | -                          | -                          |
| -                            | -               | -                              | -                              | •                          | •                          |
| -                            | -               | -                              | -                              | •                          | •                          |
| -                            | -               | -                              | -                              | •                          | •                          |
| -                            | -               | -                              | -                              | -                          | •                          |
| -                            | -               | -                              | -                              | •                          | •                          |
| -                            | -               | -                              | -                              | •                          | •                          |
| Thermokoppel                 | Thermokoppel    | Thermokoppel                   | Thermokoppel                   | Automatische uitschakeling | Automatische uitschakeling |
| •                            | •               | •                              | •                              | -                          | -                          |
| 5, Gietijzer                 | 3, Gietijzer    | 3, Gietijzer                   | 2, Gietijzer                   | -                          | -                          |
| VerticalFlame sudderbrander  | -               | -                              | High efficiency wokbrander     | -                          | -                          |
| 1000 W / 85,5 mm             | -               | -                              | 4000 W / 122 mm                | -                          | -                          |
| VerticalFlame normaalbrander | Wokbrander      | High efficiency wokbrander     | High efficiency normaalbrander | -                          | -                          |
| 2000 W / 107,5 mm            | 4000 W / 122 mm | 4000 W / 122 mm                | 1900 W / 70 mm                 | -                          | -                          |
| -                            | Sudderbrander   | High efficiency normaalbrander | -                              | Inductie                   | Inductie                   |
| -                            | 1000 W / 54 mm  | 2000 W / 70 mm                 | -                              | 1400 W / 145 mm            | 2300 W / 3200 W / 300 mm   |
| VerticalFlame sterkbrander   | Normaalbrander  | High efficiency normaalbrander | -                              | Inductie                   | -                          |
| 2900 W / 128,5 mm            | 2000 W / 70 mm  | 2000 W / 70 mm                 | -                              | 1400 W / 145 mm            | -                          |
| VerticalFlame sudderbrander  | Normaalbrander  | High efficiency sudderbrander  | High efficiency sudderbrander  | -                          | -                          |
| 1000 W / 85,5 mm             | 2000 W / 70 mm  | 1000 W / 54 mm                 | 1000 W / 54 mm                 | -                          | -                          |
| VerticalFlame normaalbrander | Normaalbrander  | High efficiency sterkbrander   | High efficiency normaalbrander | -                          | -                          |
| 2000 W / 107,5 mm            | 2000 W / 70 mm  | 3000 W / 70 mm                 | 1900 W / 70 mm                 | -                          | -                          |
| -                            | -               | -                              | -                              | -                          | -                          |
| Inox                         | Inox            | Inox                           | Inox                           | Inox                       | Zwart                      |
| 949 630 606                  | 949 630 723     | 949 630 837                    | 949 640 405                    | 949 595 445                | 949 595 441                |
| 7332543373468                | 7332543493630   | 7332543608928                  | 7332543471324                  | 7332543455300              | 7332543455263              |

# KOOKPLATEN

Inbouwschema nr. 2.39

Inbouwschema nr. 2.41

Inbouwschema nr. 2.42

Inbouwschema nr. 2.42



| Model                                     | HC452401EB                   | HC452021EB                               | HC411521GB      | HC412001GB                    |
|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Type kookplaat                            | Inductie                     | Vitro                                    | Gas op glas     | Gas op glas                   |
| Breedte (in mm)                           | 360                          | 360                                      | 360             | 360                           |
| Type kader                                | Vlakbouw                     | Vlakbouw                                 | Vlakbouw        | Vlakbouw                      |
| Aantal gasbranders                        | -                            | -                                        | 1               | 2                             |
| Aansluitwaarde (W)                        | 3700                         | 3500                                     | 25              | 25                            |
| Totaal vermogen gas (W)                   | -                            | -                                        | 4500            | 3700                          |
| Netspanning (V)                           | 220-240                      | 220-240                                  | 220-240         | 220-240                       |
| Afgesteld op aardgas                      | -                            | -                                        | •               | •                             |
| Inspuitstukken butaangas bijgeleverd      | -                            | -                                        | •               | •                             |
| Afmetingen (B x D) in mm                  | 360 x 520                    | 360 x 520                                | 360 x 520       | 360 x 520                     |
| Inbouwafmetingen (H x B x D) in mm        | 55 x 340 x 490               | 38 x 340 x 490                           | 60 x 340 x 490  | 60 x 340 x 490                |
| Booster                                   | •                            | -                                        | -               | -                             |
| Automatische opwarmfunctie                | •                            | •                                        | -               | -                             |
| Restwarmte indicatie                      | •                            | •                                        | -               | -                             |
| Bediening                                 | DirekTouch                   | DirekTouch                               | Knoppen         | Knoppen                       |
| Hob2Hood                                  | -                            | -                                        | -               | -                             |
| CountUp timer                             | •                            | •                                        | -               | -                             |
| EcoTimer                                  | •                            | •                                        | -               | -                             |
| Timer op alle zones                       | •                            | •                                        | -               | -                             |
| Stop&Go                                   | •                            | •                                        | -               | -                             |
| Kinderbeveiliging                         | •                            | •                                        | -               | -                             |
| Akoestisch signaal met SoundOff optie     | •                            | •                                        | -               | -                             |
| Veiligheid kookplaat                      | Automatische uitschakeling   | Automatische uitschakeling               | Thermokoppel    | Thermokoppel                  |
| Geïntegreerde vonkontsteking              | -                            | -                                        | •               | •                             |
| Pottendragers                             | -                            | -                                        | 1, Gietijzer    | 1, Gietijzer                  |
| Zone links vooraan                        | -                            | Hiilight                                 | -               | -                             |
| Vermogen / Diameter zone links vooraan    | -                            | 1200 W / 145 mm                          | -               | -                             |
| Zone links achteraan                      | -                            | -                                        | -               | -                             |
| Vermogen / Diameter zone links achteraan  | -                            | -                                        | -               | -                             |
| Zone midden vooraan                       | Viszone, Inductie            | -                                        | Wokbrander      | High efficiency sudderbrander |
| Vermogen / Diameter zone midden vooraan   | 2300 / 3200 W / 170 x 265 mm | -                                        | 4500 W / 130 mm | 1000 W / 54 mm                |
| Zone midden achteraan                     | Viszone, Inductie            | -                                        | -               | High efficiency sterkbrander  |
| Vermogen / Diameter zone midden achteraan | 2300 / 3200 W / 170 x 265 mm | -                                        | -               | 2700 W / 100 mm               |
| Zone rechts vooraan                       | -                            | -                                        | -               | -                             |
| Vermogen / Diameter zone rechts vooraan   | -                            | -                                        | -               | -                             |
| Zone rechts achteraan                     | -                            | Hiilight, 3-kringszone                   | -               | -                             |
| Vermogen / Diameter zone rechts achteraan | -                            | 800 / 1600 / 2300 W / 120 / 175 / 210 mm | -               | -                             |
| ProBox - Bodembescherming                 | -                            | -                                        | -               | -                             |
| Kleur                                     | Zwart                        | Zwart                                    | Zwart           | Zwart                         |
| PNC Code                                  | 949 595 444                  | 949 595 442                              | 949 738 230     | 949 738 231                   |
| EAN Code                                  | 7332543455294                | 7332543455270                            | 7332543462568   | 7332543462575                 |

## COMBO HOBS

Inbouwschema nr. 2.50

Inbouwschema nr. 2.50

Inbouwschema nr. 2.50

Inbouwschema nr. 2.50



| Model                                              | IDK84451IB                                  | IDK84452IB                                  | IDE84241IB                                  | IDE84242IB                                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kookplaat                                          | ComboHob                                    | ComboHob                                    | ComboHob Easy                               | ComboHob Easy                               |
| Breedte (in mm)                                    | 830                                         | 830                                         | 830                                         | 830                                         |
| Type kader                                         | Vlakbouw                                    | Vlakbouw                                    | Vlakbouw                                    | Vlakbouw                                    |
| Aansluitwaarde (W)                                 | 7400                                        | 7400                                        | 7400                                        | 7400                                        |
| Netspanning (V)                                    | 220-240                                     | 220-240                                     | 220-240                                     | 220-240                                     |
| Afmetingen (B x D) in mm                           | 830 x 510                                   | 830 x 510                                   | 830 x 510                                   | 830 x 510                                   |
| Inbouwafmetingen (H x B x D) in mm                 | 210 x 805 x 490                             | 210 x 805 x 490                             | 210 x 805 x 490                             | 210 x 805 x 490                             |
| <b>KOOKVELD</b>                                    |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Booster                                            | •                                           | •                                           | •                                           | •                                           |
| Automatische opwarmfunctie                         | •                                           | •                                           | -                                           | -                                           |
| Restwarmte indicatie                               | •                                           | •                                           | •                                           | •                                           |
| Bediening                                          | DirekTouch                                  | DirekTouch                                  | DirekTouch                                  | DirekTouch                                  |
| Hob2Hood                                           | •                                           | •                                           | •                                           | •                                           |
| CountUp timer                                      | -                                           | -                                           | -                                           | -                                           |
| EcoTimer                                           | -                                           | -                                           | -                                           | -                                           |
| Timer op alle zones                                | •                                           | •                                           | •                                           | •                                           |
| Stop&Go                                            | •                                           | •                                           | -                                           | -                                           |
| Kinderbeveiliging                                  | •                                           | •                                           | •                                           | •                                           |
| Akoestisch signaal met SoundOff optie              | •                                           | •                                           | •                                           | •                                           |
| Veiligheid kookplaat                               | Automatische uitschakeling                  | Automatische uitschakeling                  | Automatische uitschakeling                  | Automatische uitschakeling                  |
| Zone links vooraan                                 | Inductie                                    | Inductie                                    | Inductie                                    | Inductie                                    |
| Vermogen / Diameter zone links vooraan             | 2100/3700 W/184 x 220 mm                    | 2100/3700 W/184 x 220 mm                    | 1600/1850 W/191 x 210 mm                    | 1600/1850 W/191 x 210 mm                    |
| Zone links achteraan                               | Inductie                                    | Inductie                                    | Inductie                                    | Inductie                                    |
| Vermogen / Diameter zone links achteraan           | 2100/3700 W/184 x 220 mm                    | 2100/3700 W/184 x 220 mm                    | 2100/3000 W/191 x 210 mm                    | 2100/3000 W/191 x 210 mm                    |
| Zone rechts vooraan                                | Inductie                                    | Inductie                                    | Inductie                                    | Inductie                                    |
| VERMOGEN / DIAMETER ZONE RECHTS VOORAAN            | 2100/3700 W/184 x 220 mm                    | 2100/3700 W/184 x 220 mm                    | 1400 W/160 mm                               | 1400 W/160 mm                               |
| Zone rechts achteraan                              | Inductie                                    | Inductie                                    | Inductie                                    | Inductie                                    |
| Vermogen / Diameter zone rechts achteraan          | 2100/3700 W/184 x 220 mm                    | 2100/3700 W/184 x 220 mm                    | 2300/3000 W/200 mm                          | 2300/3000 W/200 mm                          |
| <b>DAMPKAP</b>                                     |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Energie-efficiëntieklasse                          | -                                           | -                                           | -                                           | -                                           |
| Hydrodynamische-efficiëntieklasse                  | -                                           | A                                           | -                                           | A                                           |
| Vetfilteringsefficiëntieklasse                     | -                                           | B                                           | -                                           | B                                           |
| Afzuigkracht, intensief (m³/u)                     | -                                           | 647                                         | -                                           | 647                                         |
| Afzuigkracht, max. (m³/u)                          | -                                           | 600                                         | -                                           | 600                                         |
| Afzuigkracht, min. (m³/u)                          | -                                           | 208                                         | -                                           | 208                                         |
| Geluidsniveau, intensief (dB)                      | -                                           | 69                                          | -                                           | 69                                          |
| Geluidsniveau, max. (dB)                           | 71                                          | 68                                          | 71                                          | 68                                          |
| Geluidsniveau, min. (dB)                           | 51                                          | 41                                          | 51                                          | 41                                          |
| Type filter                                        | Aluminium                                   | Aluminium                                   | Aluminium                                   | Aluminium                                   |
| Aantal snelheden                                   | Traploos regelbare afzuigkracht + intensief | Traploos regelbare afzuigkracht + intensief | Traploos regelbare afzuigkracht + intensief | Traploos regelbare afzuigkracht + intensief |
| Aantal motoren                                     | 1                                           | 1                                           | 1                                           | 1                                           |
| Inverter motor                                     | •                                           | •                                           | •                                           | •                                           |
| Indicatie bij verzadigde filters                   | •                                           | •                                           | •                                           | •                                           |
| Geschikt voor recirculatie                         | •                                           | -                                           | •                                           | -                                           |
| Afvoercapaciteit bij recirculatie (max m³/u)       | 400                                         | -                                           | 400                                         | -                                           |
| Afvoercapaciteit bij recirculatie (intensief m³/u) | 420                                         | -                                           | 420                                         | -                                           |
| Type koolstoffilter inbegrepen                     | SUPCHARCOM                                  | -                                           | SUPCHARCOM                                  | -                                           |
| Type koolstoffilter Opt. Toebehoren                | -                                           | -                                           | -                                           | -                                           |
| High Efficiency Longlife filter                    | SUPCHARCOM                                  | -                                           | SUPCHARCOM                                  | -                                           |
| Kleur                                              | Zwart                                       | Zwart                                       | Zwart                                       | Zwart                                       |
| PNC Code                                           | 942 150 516                                 | 942 150 597                                 | 942 150 598                                 | 942 150 599                                 |
| EAN Code                                           | 7332543525997                               | 7332543526710                               | 7332543528073                               | 7332543528080                               |

## DAMPKAPPEN

Inbouwschema nr. 3.00



Inbouwschema nr. 3.01



Inbouwschema nr. 3.02



Inbouwschema nr. 3.03



| Model                               | DDE5980G        | DCK0270HG        | DCK6290HG             | DCE5280HM             |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Installatie                         | Werkbladdampkap | Plafonddampkap   | Plafonddampkap        | Plafonddampkap        |
| Afmetingen (H x B x D) in mm        | 407 x 880 x 95  | 160 x 1200 x 700 | 311 x 1199 x 499      | 311 x 1200 x 500      |
| Diameter aansluiting afvoer in mm   | 150             | -                | 150                   | 150                   |
| Energie-efficiëntieklasse           | A               | -                | A+                    | A                     |
| Hydrodynamische-efficiëntieklasse   | A               | -                | A                     | A                     |
| Verfilteringsefficiëntieklasse      | D               | -                | G                     | E                     |
| Verlichtingsefficiëntieklasse       | A               | -                | D                     | A                     |
| Afzuigkracht, intensief (m³/u)      | 700             | -                | 870                   | 710                   |
| Afzuigkracht, max. (m³/u)           | 350             | -                | 650                   | 560                   |
| Afzuigkracht, min. (m³/u)           | 160             | -                | 220                   | 290                   |
| Geluidsniveau, intensief (dB)       | 70              | -                | 70                    | 73                    |
| Geluidsniveau, max. (dB)            | 54              | 68               | 67                    | 70                    |
| Geluidsniveau, min. (dB)            | 40              | 44               | 45                    | 54                    |
| Type filter                         | Aluminium       | Aluminium        | Aluminium             | Aluminium             |
| Type verlichting                    | LED-strip       | LED-strip        | Dimbare LED-strips    | Vierkante LED's       |
| LED Kelvinwaarde (K)                | 3000            | 4000             | 3000                  | 3000                  |
| Aantal lampen                       | 1               | 2                | 2                     | 4                     |
| Netspanning (V)                     | 220-240         | 220-240          | 220-240               | 220-240               |
| Aantal snelheden                    | 3 + 2 intensief | 3 + 1 intensief  | 3 + 1 intensief       | 3 + 1 intensief       |
| Breeze-functie                      | •               | -                | -                     | -                     |
| Aantal motoren                      | 1               | 1                | 1                     | 1                     |
| Inverter motor                      | -               | -                | •                     | -                     |
| <b>TYPE BEDIENING</b>               |                 |                  |                       |                       |
| - Elektronische druktoetsen         | -               | -                | •                     | •                     |
| - TouchControl                      | •               | •                | -                     | -                     |
| - Mechanische druktoetsen           | -               | -                | -                     | -                     |
| - Schuifregelaar                    | -               | -                | -                     | -                     |
| Hob2Hood                            | -               | •                | •                     | •                     |
| Afstandsbediening                   | -               | Inbegrepen       | Inbegrepen            | Inbegrepen            |
| Type afstandsbediening              | -               | REMOTEG1         | RM10000               | RM10000               |
| Indicatie bij verzadigde filters    | •               | •                | •                     | •                     |
| Geschikt voor recirculatie          | •               | •                | •                     | •                     |
| Recirculatie, max (m³/u)            | 335             | 462              | 380                   | 350                   |
| Recirculatie, intensief (m³/u)      | 680             | 605              | 430                   | 370                   |
| Type koolstoffilter inbegrepen      | EFB1061         | TYPEG2           | -                     | -                     |
| Type koolstoffilter opt. Toebehoren | -               | -                | EFF62, LongLife EFF77 | EFF62, LongLife EFF77 |
| High Efficiency koolstoffilter      | -               | -                | -                     | -                     |
| Kleur                               | inox            | inox             | wit                   | inox                  |
| Schouw, inbegrepen                  | -               | -                | -                     | -                     |
| Schouw, optioneel toebehoren (type) | -               | -                | -                     | -                     |
| Aansluitwaarde (W)                  | 277             | 287              | 294                   | 278                   |
| PNC Code                            | 942 492 952     | 942 150 545      | 942 492 944           | 942 492 945           |
| EAN Code                            | 7332543520480   | 7332543519804    | 7332543520404         | 7332543520411         |



Inbouwschema nr. 3.04



Inbouwschema nr. 3.05



Inbouwschema nr. 3.05



Inbouwschema nr. 3.06



Inbouwschema nr. 3.07



Inbouwschema nr. 3.07



| DCE5980HM             | DVK7990HB        | DVK6980HB        | DVE5960HB        | DVB5960HG        | DVB5960HB        |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Plafond dampkap       | Schouwdampkap    | Schouwdampkap    | Schouwdampkap    | Schouwdampkap    | Schouwdampkap    |
| 311 x 900 x 500       | 1445 x 898 x 396 | 1445 x 898 x 396 | 1465 x 898 x 327 | 1372 x 898 x 256 | 1372 x 898 x 256 |
| 150                   | 150              | 150              | 150              | 150              | 150              |
| A                     | A++              | A+               | A                | A                | A                |
| A                     | A                | A                | A                | A                | A                |
| E                     | E                | E                | E                | F                | F                |
| A                     | A                | A                | A                | A                | A                |
| 710                   | 860              | 720              | 790              | 700              | 700              |
| 560                   | 380              | 370              | 336              | 400              | 400              |
| 290                   | 270              | 300              | 155              | 300              | 300              |
| 73                    | 73               | 68               | 72               | 69               | 69               |
| 70                    | 54               | 54               | 53               | 54               | 54               |
| 54                    | 48               | 52               | 39               | 51               | 51               |
| Aluminium             | Inox design      | Inox design      | Aluminium        | Aluminium        | Aluminium        |
| Vierkante LED's       | Dimbare LED's    | Dimbare LED's    | LED's            | LED's            | LED's            |
| 3000                  | 3000             | 3000             | 3000             | 3000             | 3000             |
| 4                     | 2                | 2                | 2                | 2                | 2                |
| 220-240               | 220-240          | 220-240          | 220-240          | 220-240          | 220-240          |
| 3 + 1 intensief       | 3 + 2 intensief  | 3 + 2 intensief  | 3 + 1 intensief  | 3 + 1 intensief  | 3 + 1 intensief  |
| -                     | •                | •                | •                | •                | •                |
| 1                     | 1                | 1                | 1                | 1                | 1                |
| -                     | -                | -                | -                | -                | -                |
| •                     | -                | -                | -                | -                | -                |
| -                     | •                | •                | •                | •                | •                |
| -                     | -                | -                | -                | -                | -                |
| -                     | -                | -                | -                | -                | -                |
| •                     | •                | •                | •                | •                | •                |
| Inbegrepen            | -                | -                | -                | -                | -                |
| RM10000               | -                | -                | -                | -                | -                |
| •                     | •                | •                | •                | •                | •                |
| •                     | •                | •                | •                | •                | •                |
| 350                   | 230              | 290              | 297              | 370              | 370              |
| 370                   | 450              | 440              | 490              | 400              | 400              |
| -                     | EFF62            | EFF62            | -                | EFF62            | EFF62            |
| EFF62, LongLife EFF77 | LongLife EFF77   | LongLife EFF77   | TYPE57           | LongLife EFF77   | LongLife EFF77   |
| -                     | SUPCHARCF1       | SUPCHARCF1       | SUPCHARC-E       | SUPCHARCF1       | SUPCHARCF1       |
| inox                  | zwart            | zwart            | zwart            | zwart            | zwart            |
| -                     | •                | •                | •                | •                | •                |
| -                     | -                | -                | -                | -                | -                |
| 278                   | 272,2            | 272,2            | 305              | 272,2            | 272,2            |
| 942 492 946           | 942 492 936      | 942 492 938      | 942 150 535      | 942 490 504      | 942 490 503      |
| 7332543520428         | 7332543519972    | 7332543519996    | 7332543519866    | 7332543519835    | 7332543519828    |

## DAMPKAPPEN

Inbouwschema nr. 3.08

Inbouwschema nr. 3.08

Inbouwschema nr. 3.09

Inbouwschema nr. 3.10



| Model                               | DVB4850B        | DVB4850M        | DIK7190HG               | DIE6180HM               |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Installatie                         | Schouwdampkap   | Schouwdampkap   | Eilanddampkap           | Eilanddampkap           |
| Afmetingen (H x B x D) in mm        | 477 x 800 x 335 | 477 x 800 x 335 | 967 x 1000 x 700        | 1160 x 998 x 696        |
| Diameter aansluiting afvoer in mm   | 150             | 150             | 150                     | 150                     |
| Energie-efficiëntieklasse           | B               | B               | A++                     | A+                      |
| Hydrodynamische-efficiëntieklasse   | A               | A               | A                       | A                       |
| Verfilteringsefficiëntieklasse      | D               | D               | C                       | B                       |
| Verlichtingsefficiëntieklasse       | A               | A               | C                       | A                       |
| Afzuigkracht, intensief (m³/u)      | -               | -               | 801                     | 710                     |
| Afzuigkracht, max. (m³/u)           | 647             | 647             | 400                     | 340                     |
| Afzuigkracht, min. (m³/u)           | 272             | 272             | 175                     | 300                     |
| Geluidsniveau, intensief (dB)       | -               | -               | 71                      | 71                      |
| Geluidsniveau, max. (dB)            | 67              | 67              | 54                      | 54                      |
| Geluidsniveau, min. (dB)            | 47              | 47              | 36                      | 52                      |
| Type filter                         | Aluminium       | Aluminium       | Inox design             | Inox design             |
| Type verlichting                    | LED spots       | LED spots       | Dimbare LED strips      | Dimbare vierkante LED's |
| LED Kelvinwaarde (K)                | 3000            | 3000            | 3000                    | 3000                    |
| Aantal lampen                       | 2               | 2               | 4                       | 4                       |
| Netspanning (V)                     | 220-240         | 220-240         | 220-240                 | 220-240                 |
| Aantal snelheden                    | 3               | 3               | 3 + 2 intensief         | 3 + 2 intensief         |
| Breeze-functie                      | -               | -               | •                       | •                       |
| Aantal motoren                      | 1               | 1               | 1                       | 1                       |
| Inverter motor                      | -               | -               | •                       | -                       |
| TYPE BEDIENING                      |                 |                 |                         |                         |
| - Elektronische druktoetsen         | -               | -               | -                       | -                       |
| - TouchControl                      | -               | -               | •                       | •                       |
| - Mechanische druktoetsen           | •               | •               | -                       | -                       |
| - Schuifregelaar                    | -               | -               | -                       | -                       |
| Hob2Hood                            | -               | -               | •                       | •                       |
| Afstandsbediening                   | -               | -               | optioneel               | -                       |
| Type afstandsbediening              | -               | -               | REMOTEG1                | -                       |
| Indicatie bij verzadigde filters    | -               | -               | •                       | •                       |
| Geschikt voor recirculatie          | •               | •               | •                       | •                       |
| Recirculatie, max (m³/u)            | 432             | 432             | 300                     | 320                     |
| Recirculatie, intensief (m³/u)      | -               | -               | 500                     | 520                     |
| Type koolstoffilter inbegrepen      | -               | -               | -                       | EFF72                   |
| Type koolstoffilter opt. Toebehoren | TYPE57          | TYPE57          | TYPE15, LongLife TYPE20 | LongLife EFF76          |
| High Efficiency koolstoffilter      | -               | -               | SUPCHARC-E              | SUPCHARC-F              |
| Kleur                               | zwart           | inox            | inox                    | inox                    |
| Schouw, inbegrepen                  | -               | -               | •                       | •                       |
| Schouw, optioneel toebehoren (type) | K5010M          | K5010M          | -                       | K9506X                  |
| Aansluitwaarde (W)                  | 255             | 255             | 167                     | 278                     |
| PNC Code                            | 942 150 713     | 942 150 714     | 942 150 517             | 942 492 935             |
| EAN Code                            | 7332543602162   | 7332543602179   | 7332543517718           | 7332543517695           |

Inbouwschema nr. 3.11



Inbouwschema nr. 3.12



Inbouwschema nr. 3.13



Inbouwschema nr. 3.14



Inbouwschema nr. 3.15



Inbouwschema nr. 3.16



| DIE5960HG               | DIB5160HM               | DIB4950M         | DBK7990HG               | DBE6980HM                              | DBE5960HG               |
|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Eilanddampkap           | Eilanddampkap           | Eilanddampkap    | Schouwdampkap           | Schouwdampkap                          | Schouwdampkap           |
| 1044 x 898 x 609        | 964 x 1000 x 600        | 1055 x 898 x 500 | 1165 x 898 x 550        | 890 (1000 in recirculatie) x 898 x 470 | 1143 x 898 x 456        |
| 150                     | 150                     | 150              | 150                     | 150                                    | 150                     |
| A                       | A                       | B                | A++                     | A+                                     | A                       |
| A                       | A                       | B                | A                       | A                                      | A                       |
| E                       | E                       | C                | C                       | B                                      | E                       |
| A                       | A                       | A                | B                       | A                                      | A                       |
| 779                     | 779                     | -                | 801                     | 710                                    | 779                     |
| 336                     | 336                     | 603              | 400                     | 340                                    | 336                     |
| 175                     | 175                     | 240              | 175                     | 300                                    | 175                     |
| 72                      | 72                      | -                | 70                      | 71                                     | 72                      |
| 54                      | 54                      | 69               | 54                      | 54                                     | 54                      |
| 36                      | 36                      | 46               | 36                      | 52                                     | 36                      |
| Inox design             | Inox design             | Aluminium        | Aluminium               | Inox design                            | Inox design             |
| LED's                   | LED's                   | LED spots        | Dimbare LED-strips      | Dimbare vierkante LED's                | LED's                   |
| 3000                    | 3000                    | 3000             | 3000                    | 3000                                   | 3000                    |
| 4                       | 4                       | 4                | 2                       | 2                                      | 2                       |
| 220-240                 | 220-240                 | 220-240          | 220-240                 | 220-240                                | 220-240                 |
| 3 + 1 intensief         | 3 + 1 intensief         | 3                | 3 + 2 intensief         | 3 + 2 intensief                        | 3 + 1 intensief         |
| •                       | •                       | -                | •                       | •                                      | •                       |
| 1                       | 1                       | 1                | 1                       | 1                                      | 1                       |
| -                       | -                       | -                | •                       | -                                      | -                       |
| -                       | -                       | -                | -                       | -                                      | -                       |
| •                       | •                       | -                | •                       | •                                      | •                       |
| -                       | -                       | •                | -                       | -                                      | -                       |
| -                       | -                       | -                | -                       | -                                      | -                       |
| •                       | •                       | -                | •                       | •                                      | •                       |
| optioneel               | -                       | -                | -                       | -                                      | -                       |
| REMOTEG1                | -                       | -                | REMOTEG1                | -                                      | -                       |
| •                       | •                       | -                | •                       | •                                      | •                       |
| •                       | •                       | •                | •                       | •                                      | •                       |
| 302                     | 302                     | 400              | 300                     | 320                                    | 302                     |
| 524                     | 524                     | -                | 500                     | 520                                    | 524                     |
| -                       | -                       | TYPE15           | -                       | EFF72                                  | -                       |
| TYPE15, LongLife TYPE20 | TYPE15, LongLife TYPE20 | LongLife TYPE20  | TYPE15, LongLife TYPE20 | LongLife EFF76                         | TYPE15, LongLife TYPE20 |
| SUPCHARC-E              | SUPCHARC-E              | SUPCHARC-E       | SUPCHARC-E              | SUPCHARC-F                             | SUPCHARC-E              |
| inox                    | inox                    | inox             | inox                    | inox                                   | inox                    |
| •                       | •                       | •                | •                       | •                                      | •                       |
| -                       | -                       | -                | -                       | -                                      | -                       |
| 270                     | 270                     | 260              | 167                     | 274                                    | 270                     |
| 942 150 521             | 942 150 523             | 942 150 710      | 942 150 518             | 942 492 941                            | 942 150 522             |
| 7332543517756           | 7332543517565           | 7332543602131    | 7332543517725           | 7332543517701                          | 7332543517558           |

## DAMPKAPPEN

Inbouwschema nr. 3.17



Inbouwschema nr. 3.18



Inbouwschema nr. 3.19



Inbouwschema nr. 3.20



| Model                               | DBB6960HM               | DBB5960HM               | DKB5960HM               | DBB5660HM        |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Installatie                         | Schouwdampkap           | Schouwdampkap           | Schouwdampkap           | Schouwdampkap    |
| Afmetingen (H x B x D) in mm        | 1155 x 898 x 500        | 1155 x 898 x 500        | 1175 x 898 x 500        | 1155 x 598 x 500 |
| Diameter aansluiting afvoer in mm   | 150                     | 150                     | 150                     | 150              |
| Energie-efficiëntieklasse           | A+                      | A                       | A                       | A                |
| Hydrodynamische-efficiëntieklasse   | A                       | A                       | A                       | A                |
| Verfilteringsefficiëntieklasse      | C                       | C                       | C                       | C                |
| Verlichtingsefficiëntieklasse       | C                       | A                       | A                       | A                |
| Afzuigkracht, intensief (m³/u)      | 735                     | 779                     | 779                     | 779              |
| Afzuigkracht, max. (m³/u)           | 352                     | 352                     | 352                     | 352              |
| Afzuigkracht, min. (m³/u)           | 105                     | 175                     | 175                     | 175              |
| Geluidsniveau, intensief (dB)       | 71                      | 73                      | 72                      | 73               |
| Geluidsniveau, max. (dB)            | 54                      | 55                      | 55                      | 55               |
| Geluidsniveau, min. (dB)            | 35                      | 38                      | 38                      | 38               |
| Type filter                         | Inox design             | Inox design             | Inox design             | Inox design      |
| Type verlichting                    | LED's                   | LED's                   | LED's                   | LED's            |
| LED Kelvinwaarde (K)                | 3000                    | 3000                    | 3000                    | 3000             |
| Aantal lampen                       | 2                       | 2                       | 2                       | 2                |
| Netspanning (V)                     | 220-240                 | 220-240                 | 220-240                 | 220-240          |
| Aantal snelheden                    | 3 + 1 intensief         | 3 + 1 intensief         | 3 + 1 intensief         | 3 + 1 intensief  |
| Breeze-functie                      | •                       | •                       | •                       | •                |
| Aantal motoren                      | 1                       | 1                       | 1                       | 1                |
| Inverter motor                      | -                       | -                       | -                       | -                |
| TYPE BEDIENING                      |                         |                         |                         |                  |
| - Elektronische druktoetsen         | -                       | -                       | -                       | -                |
| - TouchControl                      | •                       | •                       | •                       | •                |
| - Mechanische druktoetsen           | -                       | -                       | -                       | -                |
| - Schuifregelaar                    | -                       | -                       | -                       | -                |
| Hob2Hood                            | •                       | •                       | •                       | •                |
| Afstandsbediening                   | -                       | -                       | -                       | -                |
| Type afstandsbediening              | -                       | -                       | -                       | -                |
| Indicatie bij verzadigde filters    | •                       | •                       | •                       | •                |
| Geschikt voor recirculatie          | •                       | •                       | •                       | •                |
| Recirculatie, max (m³/u)            | 328                     | 302                     | 302                     | 302              |
| Recirculatie, intensief (m³/u)      | 545                     | 524                     | 524                     | 524              |
| Type koolstoffilter inbegrepen      | -                       | -                       | -                       | -                |
| Type koolstoffilter opt. Toebehoren | TYPE15, LongLife TYPE20 | TYPE15, LongLife TYPE20 | TYPE15, LongLife TYPE20 | TYPE15           |
| High Efficiency koolstoffilter      | SUPCHARC-E              | SUPCHARC-E              | SUPCHARC-E              | SUPCHARC-E       |
| Kleur                               | inox                    | inox                    | inox                    | inox             |
| Schouw, inbegrepen                  | •                       | •                       | •                       | •                |
| Schouw, optioneel toebehoren (type) | -                       | -                       | -                       | -                |
| Aansluitwaarde (W)                  | 317                     | 285                     | 285                     | 270              |
| PNC Code                            | 942 150 525             | 942 150 526             | 942 150 531             | 942 150 529      |
| EAN Code                            | 7332543517589           | 7332543517596           | 7332543517640           | 7332543517626    |

Inbouwschema nr. 3.21



Inbouwschema nr. 3.22



Inbouwschema nr. 3.23



Inbouwschema nr. 3.24



Inbouwschema nr. 3.25



Inbouwschema nr. 3.26



| DKB5660HM               | DGE5160HM       | DGE5860HM       | DGE5660HM       | DGB3850M          | DGB2531M                  |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| Schouwdampkap           | Inbouwgroep     | Inbouwgroep     | Inbouwgroep     | Inbouwgroep       | Inbouwgroep               |
| 1175 x 598 x 500        | 330 x 990 x 300 | 330 x 770 x 300 | 330 x 540 x 300 | 245 x 700 x 285   | 245 x 520 x 285           |
| 150                     | 150             | 150             | 150             | 150               | 150                       |
| A                       | A               | A               | A               | C                 | D                         |
| A                       | A               | A               | A               | D                 | E                         |
| C                       | D               | D               | D               | C                 | D                         |
| A                       | A               | A               | A               | A                 | A                         |
| 779                     | 660             | 660             | 660             | -                 | -                         |
| 352                     | 555             | 555             | 555             | 600               | 440                       |
| 175                     | 285             | 285             | 285             | 295               | 195                       |
| 72                      | 71              | 71              | 71              | -                 | -                         |
| 55                      | 67              | 67              | 67              | 63                | 67                        |
| 38                      | 54              | 54              | 54              | 49                | 51                        |
| Inox design             | Aluminium       | Aluminium       | Aluminium       | Inox design       | Aluminium                 |
| LED's                   | LED's           | LED's           | LED's           | LED spots         | LED spots                 |
| 3000                    | 3000            | 3000            | 3000            | 3000              | 3000                      |
| 2                       | 4               | 2               | 2               | 2                 | 1                         |
| 220-240                 | 230             | 230             | 230             | 220-240           | 220-240                   |
| 3 + 1 intensief         | 3 + 1 intensief | 3 + 1 intensief | 3 + 1 intensief | 4                 | 3                         |
| •                       | -               | -               | -               | -                 | -                         |
| 1                       | 1               | 1               | 1               | 1                 | 1                         |
| -                       | -               | -               | -               | -                 | -                         |
| -                       | •               | •               | •               | •                 | -                         |
| •                       | -               | -               | -               | -                 | -                         |
| -                       | -               | -               | -               | -                 | -                         |
| -                       | -               | -               | -               | -                 | •                         |
| •                       | •               | •               | •               | -                 | -                         |
| -                       | Inbegrepen      | Inbegrepen      | Inbegrepen      | -                 | -                         |
| -                       | RM10000         | RM10000         | RM10000         | -                 | -                         |
| •                       | •               | •               | •               | •                 | -                         |
| •                       | •               | •               | •               | •                 | •                         |
| 302                     | 360             | 360             | 360             | 350               | 255                       |
| 524                     | 410             | 410             | 410             | -                 | -                         |
| -                       | -               | -               | -               | ECFB02            | -                         |
| TYPE15, LongLife TYPE20 | EFF72           | EFF72           | -               | LongLife ECFBLL01 | ECFB02, LongLife ECFBLL01 |
| SUPCHARC-E              | -               | -               | -               | -                 | -                         |
| inox                    | inox            | inox            | inox            | inox              | inox                      |
| •                       | -               | -               | -               | -                 | -                         |
| -                       | -               | -               | -               | -                 | -                         |
| 285                     | 272,2           | 272,2           | 272,2           | 215               | 160                       |
| 942 150 533             | 942 492 948     | 942 492 949     | 942 492 950     | 942 022 065       | 942 022 066               |
| 7332543517657           | 7332543520442   | 7332543520459   | 7332543520466   | 7332543611676     | 7332543611683             |

## DAMPKAPPEN

Inbouwschema nr. 3.27



Inbouwschema nr. 3.28



Inbouwschema nr. 3.29



Inbouwschema nr. 3.28



| Model                               | DPE5950G              | DPB5950M              | DPE4940M              | DPB3931M              |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Installatie                         | Telescopische dampkap | Telescopische dampkap | Telescopische dampkap | Telescopische dampkap |
| Afmetingen (H x B x D) in mm        | 338 x 860 x 300       | 395 x 898 x 280       | 340 x 860 x 310       | 395 x 898 x 280       |
| Diameter aansluiting afvoer in mm   | 150                   | 150                   | 150                   | 150                   |
| Energie-efficiëntieklasse           | A                     | A                     | B                     | C                     |
| Hydrodynamische-efficiëntieklasse   | A                     | A                     | C                     | E                     |
| Verfilteringsefficiëntieklasse      | D                     | D                     | B                     | C                     |
| Verlichtingsefficiëntieklasse       | C                     | E                     | A                     | E                     |
| Afzuigkracht, intensief (m³/u)      | 603                   | 647                   | -                     | -                     |
| Afzuigkracht, max. (m³/u)           | 432                   | 537                   | 581                   | 368                   |
| Afzuigkracht, min. (m³/u)           | 224                   | 256                   | 240                   | 256                   |
| Geluidsniveau, intensief (dB)       | 64                    | 67                    | -                     | -                     |
| Geluidsniveau, max. (dB)            | 58                    | 63                    | 70                    | 58                    |
| Geluidsniveau, min. (dB)            | 50                    | 46                    | 48                    | 53                    |
| Type filter                         | Inox design           | Aluminium             | Inox design           | Aluminium             |
| Type verlichting                    | LED-strip             | LED-lamp              | LED spots             | LED's                 |
| LED Kelvinwaarde (K)                | 3000                  | 3000                  | 3000                  | 3000                  |
| Aantal lampen                       | 1                     | 2                     | 2                     | 2                     |
| Netspanning (V)                     | 220-240               | 220-240               | 220-240               | 220-240               |
| Aantal snelheden                    | 3 + 1 intensief       | 3 + 1 intensief       | 3                     | 3                     |
| Breeze-functie                      | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Aantal motoren                      | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     |
| Inverter motor                      | -                     | -                     | -                     | -                     |
| TYPE BEDIENING                      |                       |                       |                       |                       |
| - Elektronische druktoetsen         | •                     | •                     | -                     | -                     |
| - TouchControl                      | -                     | -                     | -                     | -                     |
| - Mechanische druktoetsen           | -                     | -                     | •                     | •                     |
| - Schuifregelaar                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Hob2Hood                            | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Afstandsbediening                   | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Type afstandsbediening              | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Indicatie bij verzadigde filters    | •                     | -                     | -                     | -                     |
| Geschikt voor recirculatie          | •                     | •                     | •                     | •                     |
| Recirculatie, max (m³/u)            | 400                   | 448                   | 369                   | 308                   |
| Recirculatie, intensief (m³/u)      | 423                   | 490                   | -                     | -                     |
| Type koolstoffilter inbegrepen      | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Type koolstoffilter opt. Toebehoren | TYPE57                | TYPE60                | TYPE57                | TYPE60                |
| High Efficiency koolstoffilter      | -                     | SUPCHARCE1            | -                     | SUPCHARCE1            |
| Kleur                               | inox                  | grijs                 | inox                  | grijs                 |
| Schouw, inbegrepen                  | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Schouw, optioneel toebehoren (type) | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Aansluitwaarde (W)                  | 227                   | 206                   | 255                   | 126                   |
| PNC Code                            | 942 150 546           | 942 150 550           | 942 150 705           | 942 150 703           |
| EAN Code                            | 7332543520497         | 7332543520534         | 7332543602254         | 7332543602230         |



Inbouwschema nr. 3.30



Inbouwschema nr. 3.31



Inbouwschema nr. 3.32



Inbouwschema nr. 3.33



Inbouwschema nr. 3.34



Inbouwschema nr. 3.35



| DPB0901W              | DPE4640M              | DPB5650M              | DPB2621S              | DPB0601W              | DEB2631S                                    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| Telescopische dampkap | Telescopische dampkap | Telescopische dampkap | Telescopische dampkap | Telescopische dampkap | Integreerbare dampkap                       |
| 180 x 898 x 280       | 340 x 560 x 310       | 395 x 598 x 280       | 179 x 598 x 284       | 180 x 598 x 280       | 400 x 598 x 270                             |
| 150                   | 150                   | 150                   | 120                   | 150                   | 120                                         |
| -                     | B                     | A                     | D                     | -                     | D                                           |
| -                     | C                     | A                     | E                     | -                     | F                                           |
| -                     | B                     | D                     | C                     | -                     | D                                           |
| -                     | A                     | E                     | E                     | -                     | A                                           |
| -                     | -                     | 647                   | -                     | -                     | -                                           |
| -                     | 581                   | 537                   | 280                   | -                     | 352                                         |
| -                     | 240                   | 256                   | 160                   | -                     | 175                                         |
| -                     | -                     | 67                    | -                     | -                     | -                                           |
| -                     | 70                    | 63                    | 61                    | -                     | 62                                          |
| -                     | 48                    | 46                    | 49                    | -                     | 47                                          |
| Aluminium             | Inox design           | Aluminium             | Aluminium             | Aluminium             | Aluminium                                   |
| LED's                 | LED's                 | LED's                 | LED's                 | LED's                 | LED lampen                                  |
| 3000                  | 3000                  | 3000                  | 3000                  | 3000                  | 3000                                        |
| 2                     | 2                     | 2                     | 2                     | 2                     | 2                                           |
| 220-240               | 220-240               | 220-240               | 220-240               | 220-240               | 220-240                                     |
| 1                     | 3                     | 3 + 1 intensief       | 3                     | 1                     | traploos regelbare afzuigkracht + intensief |
| -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                           |
| -                     | 1                     | 1                     | 1                     | -                     | 1                                           |
| -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                           |
| -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                           |
| -                     | -                     | •                     | -                     | -                     | -                                           |
| -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                           |
| -                     | •                     | -                     | •                     | -                     | -                                           |
| •                     | -                     | -                     | -                     | •                     | •                                           |
| -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                           |
| -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                           |
| -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                           |
| -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                           |
| -                     | •                     | •                     | •                     | -                     | •                                           |
| -                     | 369                   | 448                   | 120                   | -                     | 240                                         |
| -                     | -                     | 490                   | -                     | -                     | -                                           |
| -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                           |
| -                     | TYPE57                | TYPE60                | ECFB03                | -                     | TYPE57                                      |
| -                     | -                     | SUPCHARCE1            | -                     | -                     | -                                           |
| wit                   | inox                  | grijs                 | zilver                | wit                   | wit                                         |
| -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                           |
| -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                           |
| -                     | 255                   | 206                   | 128                   | -                     | 176                                         |
| 942 150 718           | 942 150 704           | 942 150 551           | 942 022 048           | 942 150 609           | 942 150 559                                 |
| 7332543602292         | 7332543602247         | 7332543520541         | 7332543610815         | 7332543529704         | 7332543519941                               |

# KOEL - VRIES COMBINATIES

Inbouwschema nr. 4.00



Inbouwschema nr. 4.01



Inbouwschema nr. 4.03



Inbouwschema nr. 4.17



Inbouwschema nr. 4.02



| Model                                 | SCE81925TS       | SCE81824NC       | SCE81824TS       | SCB61824LF       | SCE81911TS       |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Energieklasse                         | A++              | A++              | A++              | A++              | A+               |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh)       | 233              | 226              | 228              | 226              | 307              |
| Netto inhoud koelruimte (L)           | 207              | 186              | 192              | 188              | 219              |
| Netto inhoud vriesruimte (L)          | 60               | 61               | 61               | 72               | 64               |
| Netto inhoud wijnbewaring (L)         | -                | -                | -                | -                | -                |
| Vriestechologie                       | NoFrost          | NoFrost          | NoFrost          | LowFrost         | NoFrost          |
| Bewaartijd bij stroomonderbreking (u) | 21               | 23               | 21               | 24               | 21               |
| Invriescapaciteit (kg/24 u)           | 10               | 10               | 10               | 4                | 8                |
| Klimaatklasse                         | SN-N-ST-T        | SN-N-ST-T        | SN-N-ST-T        | SN-N-ST-T        | SN-N-ST-T        |
| Geluidsniveau (dB)                    | 39               | 39               | 39               | 36               | 39               |
| Installatie                           | Inbouw           | Inbouw           | Inbouw           | Inbouw           | Inbouw           |
| Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm        | 1894 x 560 x 550 | 1780 x 560 x 550 | 1780 x 560 x 550 | 1780 x 560 x 550 | 1850 x 560 x 560 |
| Afmetingen (HxBxD) in mm              | 1884 x 540 x 549 | 1769 x 556 x 549 | 1772 x 540 x 549 | 1769 x 556 x 549 | 1842 x 540 x 552 |
| Aansluitwaarde (W)                    | 140              | 140              | 140              | 140              | 140              |
| Netspanning (V)                       | 230-240          | 230-240          | 230-240          | 230-240          | 230-240          |
| Aantal deuren                         | 2                | 2                | 2                | 2                | 2                |
| Deur op deur montage                  | -                | •                | -                | •                | -                |
| Schuiftechniek                        | •                | -                | •                | -                | •                |
| Side by side                          | -                | -                | -                | -                | -                |
| PerfektFit™ Side by side              | -                | -                | -                | -                | -                |
| SoftClosing                           | -                | •                | -                | -                | -                |
| Automatische ontdooiing koelruimte    | •                | •                | •                | •                | •                |
| Automatische ontdooiing vriesruimte   | •                | •                | •                | -                | •                |
| <b>TYPE BEDIENING</b>                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| - Elektronisch / TouchControl         | •                | •                | •                | •                | -                |
| - ELEKTRONISCH                        | -                | -                | -                | -                | •                |
| - Mechanisch                          | -                | -                | -                | -                | -                |
| Temperatuuraanduiding                 | Digitaal         | Digitaal         | Digitaal         | LED              | Digitaal         |
| DynamicAir technologie                | •                | -                | •                | -                | •                |
| TwinTech technologie                  | •                | •                | •                | -                | •                |
| Coolmatic                             | •                | •                | •                | -                | •                |
| Frostmatic                            | •                | •                | •                | •                | •                |
| <b>OPEN DEURALARM</b>                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| - Akoestisch                          | •                | •                | •                | -                | -                |
| - Visueel                             | •                | •                | •                | -                | -                |
| <b>TEMPERATUURALARM</b>               |                  |                  |                  |                  |                  |
| - Akoestisch                          | •                | •                | •                | -                | •                |
| - Visueel                             | •                | •                | •                | -                | •                |
| Kinderbeveiliging                     | •                | •                | •                | -                | •                |
| Water / IJs verdeler                  | -                | -                | -                | -                | -                |
| HomeBar / QuickChill                  | -                | -                | -                | -                | -                |
| Aantal leggers koelruimte             | 3                | 3 + 1 Flexi      | 3 + 1 Flexi      | 3 + 1 Flexi      | 3 + 2 x 1/2      |
| Leggers koelruimte veiligheidsglas    | •                | •                | •                | •                | •                |
| CustomFlex deur                       | •                | •                | •                | •                | -                |
| <b>SPECIALE LADES KOELRUIMTE</b>      |                  |                  |                  |                  |                  |
| Telescopische geleiders               | -                | -                | -                | -                | -                |
| Vriesladen met klep                   | -                | -                | -                | -                | -                |
| Aantal vriesladen                     | 3                | 3                | 3                | 3                | 3                |
| Transparante vriesladen               | •                | •                | •                | •                | •                |
| Aantal leggers vriesruimte            | 2                | 2                | 2                | 2                | 1                |
| Leggers vriesruimte veiligheidsglas   | •                | •                | •                | •                | •                |
| Verlichting koelkast                  | LED              | LED              | LED              | LED              | LED              |
| Omkeerbare deurscharnieren            | •                | •                | •                | •                | •                |
| Kleur                                 | Wit              | Wit              | Wit              | Wit              | Wit              |
| PNC Code                              | 925 561 000      | 925 516 037      | 925 501 042      | 925 512 017      | 925 582 026      |
| EAN Code                              | 7332543528134    | 7332543508907    | 7332543536870    | 7332543508754    | 7332543508945    |

| Inbouwschema nr. 4.01                                                             | Inbouwschema nr. 4.37                                                             | Inbouwschema nr. 4.04                                                             | Inbouwschema nr. 4.01                                                             | Inbouwschema nr. 4.17                                                              | Inbouwschema nr. 4.03                                                               | Inbouwschema nr. 4.03                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| SCE81846NC                                                                        | SCE81831FS                                                                        | SCE81816ZF                                                                        | SCE81821LC                                                                        | SCB61821LF                                                                         | SCB61826NS                                                                          | SCB51821LS                                                                          |
| A+++ -10%                                                                         | A+++                                                                              | A+                                                                                | A++                                                                               | A++                                                                                | A++                                                                                 | A++                                                                                 |
| 136                                                                               | 151                                                                               | 293                                                                               | 225                                                                               | 226                                                                                | 228                                                                                 | 229                                                                                 |
| 186                                                                               | 192                                                                               | 182                                                                               | 186                                                                               | 188                                                                                | 192                                                                                 | 196                                                                                 |
| 61                                                                                | 72                                                                                | 51                                                                                | 72                                                                                | 72                                                                                 | 61                                                                                  | 72                                                                                  |
| -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| NoFrost                                                                           | LowFrost                                                                          | LowFrost                                                                          | LowFrost                                                                          | LowFrost                                                                           | NoFrost                                                                             | LowFrost                                                                            |
| 23                                                                                | 22                                                                                | 24                                                                                | 24                                                                                | 24                                                                                 | 20                                                                                  | 22                                                                                  |
| 10                                                                                | 12                                                                                | 7                                                                                 | 12                                                                                | 4                                                                                  | 4                                                                                   | 4                                                                                   |
| SN-N-ST-T                                                                         | SN-N-ST-T                                                                         | SN-N-ST-T                                                                         | SN-N-ST-T                                                                         | SN-N-ST-T                                                                          | SN-N-ST-T                                                                           | SN-N-ST-T                                                                           |
| 39                                                                                | 35                                                                                | 38                                                                                | 35                                                                                | 36                                                                                 | 39                                                                                  | 36                                                                                  |
| Inbouw                                                                            | Inbouw                                                                            | Inbouw                                                                            | Inbouw                                                                            | Inbouw                                                                             | Inbouw                                                                              | Inbouw                                                                              |
| 1780 x 560 x 550                                                                  | 1780 x 560 x 560                                                                  | 1780 x 560 x 550                                                                  | 1780 x 560 x 550                                                                  | 1780 x 560 x 550                                                                   | 1780 x 560 x 550                                                                    | 1780 x 560 x 550                                                                    |
| 1769 x 556 x 549                                                                  | 1772 x 540 x 549                                                                  | 1769 x 556 x 549                                                                  | 1769 x 556 x 549                                                                  | 1769 x 556 x 549                                                                   | 1772 x 540 x 549                                                                    | 1772 x 540 x 549                                                                    |
| 140                                                                               | 140                                                                               | 120                                                                               | 140                                                                               | 140                                                                                | 140                                                                                 | 140                                                                                 |
| 230-240                                                                           | 230-240                                                                           | 230-240                                                                           | 230-240                                                                           | 230-240                                                                            | 230-240                                                                             | 230-240                                                                             |
| 2                                                                                 | 2                                                                                 | 2                                                                                 | 2                                                                                 | 2                                                                                  | 2                                                                                   | 2                                                                                   |
| •                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| -                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                   |
| -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                   |
| •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | •                                                                                   | -                                                                                   |
| •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   | -                                                                                   |
| -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | •                                                                                   |
| Digitaal                                                                          | Digitaal                                                                          | Digitaal                                                                          | Digitaal                                                                          | LED                                                                                | LED                                                                                 | -                                                                                   |
| -                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| •                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | •                                                                                   | -                                                                                   |
| •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   | -                                                                                   |
| •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   | -                                                                                   |
| •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 3 + 1 Flexi                                                                       | 3 + 1 Flexi                                                                       | 2 + 1 Flexi                                                                       | 3 + 1 Flexi                                                                       | 4                                                                                  | 4                                                                                   | 4                                                                                   |
| •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                   |
| -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 3                                                                                 | 3                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 3                                                                                  | 3                                                                                   | 3                                                                                   |
| •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                   |
| 2                                                                                 | 2                                                                                 | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 2                                                                                  | 2                                                                                   | 2                                                                                   |
| •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                   |
| LED                                                                               | LED                                                                               | LED                                                                               | LED                                                                               | LED                                                                                | LED                                                                                 | LED                                                                                 |
| •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                   |
| Wit                                                                               | Wit                                                                               | Wit                                                                               | Wit                                                                               | Wit                                                                                | Wit                                                                                 | Wit                                                                                 |
| 925 516 040                                                                       | 925 500 020                                                                       | 925 514 016                                                                       | 925 511 023                                                                       | 925 512 015                                                                        | 925 505 015                                                                         | 925 503 094                                                                         |
| 7332543508938                                                                     | 7332543508471                                                                     | 7332543508846                                                                     | 7332543508709                                                                     | 7332543508730                                                                      | 7332543508587                                                                       | 7332543504138                                                                       |

# KOEL - VRIES COMBINATIES

Inbouwschema nr. 4.05

Inbouwschema nr. 4.06

Inbouwschema nr. 4.07

Inbouwschema nr. 4.08



| Model                                 | SCB41611LS       | SDB41611AS       | SDB41411AS       | SDB41211AS       |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Energieklasse                         | A+               | A+               | A+               | A+               |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh)       | 274              | 276              | 239              | 231              |
| Netto inhoud koelruimte (L)           | 160              | 210              | 180              | 147              |
| Netto inhoud vriesruimte (L)          | 72               | 50               | 38               | 44               |
| Netto inhoud wijnbewaring (L)         | -                | -                | -                | -                |
| Vriestecnologie                       | LowFrost         | Statisch         | Statisch         | Statisch         |
| Bewaartijd bij stroomonderbreking (u) | 22               | 20               | 20               | 20               |
| Invriescapaciteit (kg/24 u)           | 4                | 4                | 4                | 4                |
| Klimaatklasse                         | SN-N-ST-T        | SN-N-ST-T        | SN-N-ST          | SN-N-ST          |
| Geluidsniveau (dB)                    | 36               | 36               | 36               | 36               |
| Installatie                           | Inbouw           | Inbouw           | Inbouw           | Inbouw           |
| Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm        | 1580 x 560 x 550 | 1580 x 560 x 550 | 1446 x 560 x 550 | 1225 x 560 x 550 |
| Afmetingen (HxBxD) in mm              | 1572 x 540 x 549 | 1575 x 540 x 549 | 1441 x 540 x 549 | 1218 x 540 x 549 |
| Aansluitwaarde (W)                    | 140              | 200              | 140              | 120              |
| Netspanning (V)                       | 230-240          | 230-240          | 230-240          | 230-240          |
| Aantal deuren                         | 2                | 2                | 2                | 2                |
| Deur op deur montage                  | -                | -                | -                | -                |
| Schuiftechniek                        | •                | •                | •                | •                |
| Side by side                          | -                | -                | -                | -                |
| PerfektFit™ Side by side              | -                | -                | -                | -                |
| SoftClosing                           | -                | -                | -                | -                |
| Automatische ontdooiing koelruimte    | •                | •                | •                | •                |
| Automatische ontdooiing vriesruimte   | -                | -                | -                | -                |
| <b>TYPE BEDIENING</b>                 |                  |                  |                  |                  |
| - Elektronisch / TouchControl         | -                | -                | -                | -                |
| - ELEKTRONISCH                        | -                | -                | -                | -                |
| - Mechanisch                          | •                | •                | •                | •                |
| Temperatuuraanduiding                 | -                | -                | -                | -                |
| DynamicAir technologie                | -                | -                | -                | -                |
| TwinTech technologie                  | -                | -                | -                | -                |
| Filtre CleanAir                       | -                | -                | -                | -                |
| Coolmatic                             | -                | -                | -                | -                |
| Frostmatic                            | -                | -                | -                | -                |
| <b>OPEN DEURALARM</b>                 |                  |                  |                  |                  |
| - Akoestisch                          | -                | -                | -                | -                |
| - Visueel                             | -                | -                | -                | -                |
| <b>TEMPERATUURALARM</b>               |                  |                  |                  |                  |
| - Akoestisch                          | -                | -                | -                | -                |
| - Visueel                             | -                | -                | -                | -                |
| Kinderbeveiliging                     | -                | -                | -                | -                |
| Water / IJs verdeler                  | -                | -                | -                | -                |
| HomeBar / QuickChill                  | -                | -                | -                | -                |
| Aantal leggers koelruimte             | 3                | 4                | 3                | 2                |
| Leggers koelruimte veiligheidsglas    | •                | •                | •                | •                |
| CustomFlex deur                       | -                | -                | -                | -                |
| <b>SPECIALE LADES KOELRUIMTE</b>      |                  |                  |                  |                  |
| Telescopische geleiders               | -                | -                | -                | -                |
| Vriesladen met klep                   | 1                | -                | -                | -                |
| Aantal vriesladen                     | 2                | -                | -                | -                |
| Transparante vriesladen               | •                | -                | -                | -                |
| Aantal leggers vriesruimte            | 2                | 1                | 1                | 1                |
| Leggers vriesruimte veiligheidsglas   | •                | -                | -                | -                |
| Verlichting koelkast                  | LED              | LED              | LED              | LED              |
| Omkeerbare deurscharnieren            | •                | •                | •                | •                |
| Kleur                                 | Wit              | Wit              | Wit              | Wit              |
| PNC Code                              | 925 513 015      | 925 632 787      | 925 542 774      | 925 875 740      |
| EAN Code                              | 7332543504145    | 7332543530991    | 7332543504152    | 7332543503841    |

# KOELKASTEN

Inbouwschema nr. 4.14



Inbouwschema nr. 4.14



Inbouwschema nr. 4.13



Inbouwschema nr. 4.13



| Model                                 | SFE81831DS       | SKE81831DS       | SFE81826ZC       | SKE81826ZC       |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Energieklasse                         | A+++             | A+++             | A++              | A++              |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh)       | 143              | 76               | 218              | 129              |
| Netto inhoud koelruimte (L)           | 259              | 310              | 155              | 200              |
| Netto inhoud LongFresh 0°C zone (L)   | -                | -                | 75               | 75               |
| Netto inhoud vriesruimte (L)          | 25               | -                | 25               | -                |
| Koeltechnologie vriesruimte           | Statisch         | -                | Statisch         | -                |
| Bewaartijd bij stroomonderbreking (u) | 20               | -                | 20               | -                |
| Invriescapaciteit (kg/24 u)           | 3                | -                | 3                | -                |
| Klimaatklasse                         | SN-N-ST          | SN-N-ST-T        | SN-N-ST          | SN-N-ST-T        |
| Geluidsniveau (dB)                    | 35               | 34               | 36               | 37               |
| Installatie                           | Inbouw           | Inbouw           | Inbouw           | Inbouw           |
| Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm        | 1780 x 560 x 550 | 1780 x 560 x 550 | 1780 x 560 x 550 | 1780 x 560 x 550 |
| Afmetingen (HxBxD) in mm              | 1772 x 540 x 549 | 1772 x 540 x 549 | 1769 x 556 x 549 | 1769 x 556 x 549 |
| Aansluitwaarde (W)                    | 130              | 100              | 120              | 120              |
| Netspanning (V)                       | 230-240          | 230-240          | 230-240          | 230-240          |
| Aantal deuren                         | 1                | 1                | 1                | 1                |
| Deur op deur montage                  | -                | -                | •                | •                |
| Schuiftechniek                        | •                | •                | -                | -                |
| SoftClosing                           | -                | -                | •                | •                |
| Automatische ontthooing koelruimte    | •                | •                | •                | •                |
| Automatische ontthooing vriesruimte   | -                | -                | -                | -                |
| TYPE BEDIENING                        |                  |                  |                  |                  |
| - Elektronisch / TouchControl         | •                | •                | •                | •                |
| - Elektronisch                        | -                | -                | -                | -                |
| - Mechanisch                          | -                | -                | -                | -                |
| Temperatuuraanduiding                 | Digitaal         | Digitaal         | Digitaal         | Digitaal         |
| Aantal sterren vriesruimte            | 4                | -                | 4                | -                |
| DynamicAir Technology                 | •                | •                | •                | •                |
| CleanAir filter                       | -                | -                | -                | -                |
| Coolmatic                             | •                | •                | •                | •                |
| Frostmatic                            | •                | -                | •                | -                |
| OPEN DEURALARM                        |                  |                  |                  |                  |
| - Akoestisch                          | •                | •                | •                | •                |
| - Visueel                             | •                | •                | •                | •                |
| Kinderbeveiliging                     | •                | •                | •                | •                |
| Eierrekjes                            | 2 voor 6 eieren  | 2 voor 6 eieren  | 2 voor 6 eieren  | 2 voor 6 eieren  |
| Zuivelvak                             | •                | •                | •                | •                |
| Aantal leggers                        | 3 + 1 Flexi      | 4 + 1 Flexi      | 2 + 1 Flexi      | 3 + 1 Flexi      |
| Type leggers                          | Glas             | Glas             | Glas             | Glas             |
| SPECIALE LADES                        |                  |                  |                  |                  |
| - Telescopische geleiders             | •                | •                | •                | •                |
| - LongFresh                           | -                | -                | •                | •                |
| Verlichting koelkast                  | LED              | LED              | LED              | LED              |
| Omkeerbare deurscharnieren            | •                | •                | •                | •                |
| Kleur                                 | Wit              | Wit              | Wit              | Wit              |
| PNC Code                              | 923 583 031      | 923 581 033      | 923 587 011      | 923 586 010      |
| EAN Code                              | 7332543506538    | 7332543506224    | 7332543508372    | 7332543506576    |

## KOELKASTEN

Inbouwschema nr. 4.13



Inbouwschema nr. 4.14



Inbouwschema nr. 4.14



| Model                                 | SKE81821DC       | SFE81821DS       | SKE81821DS       |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Energieklasse                         | A++              | A++              | A++              |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh)       | 114              | 215              | 112              |
| Netto inhoud koelruimte (L)           | 310              | 259              | 310              |
| Netto inhoud LongFresh 0°C zone (L)   | -                | -                | -                |
| Netto inhoud vriesruimte (L)          | -                | 25               | -                |
| Koeltechnologie vriesruimte           | -                | Statisch         | -                |
| Bewaartijd bij stroomonderbreking (u) | -                | 20               | -                |
| Invriescapaciteit (kg / 24 u)         | -                | 3                | -                |
| Klimaatklasse                         | SN-N-ST-T        | SN-N-ST-T        | SN-N-ST          |
| Geluidsniveau (dB)                    | 35               | 35               | 34               |
| Installatie                           | Inbouw           | Inbouw           | Inbouw           |
| Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm        | 1780 x 560 x 550 | 1780 x 560 x 550 | 1780 x 560 x 550 |
| Afmetingen (HxBxD) in mm              | 1769 x 556 x 549 | 1772 x 540 x 549 | 1772 x 540 x 549 |
| Aansluitwaarde (W)                    | 100              | 130              | 100              |
| Netspanning (V)                       | 230-240          | 230-240          | 230-240          |
| Aantal deuren                         | 1                | 1                | 1                |
| Deur op deur montage                  | •                | -                | -                |
| Schuiftechniek                        | -                | •                | •                |
| SoftClosing                           | •                | -                | -                |
| Automatische ontdooiing koelruimte    | •                | •                | •                |
| Automatische ontdooiing vriesruimte   | -                | -                | -                |
| TYPE BEDIENING                        |                  |                  |                  |
| - Elektronisch / TouchControl         | •                | •                | •                |
| - Elektronisch                        | -                | -                | -                |
| - Mechanisch                          | -                | -                | -                |
| Temperatuuraanduiding                 | Digitaal         | Digitaal         | Digitaal         |
| Aantal sterren vriesruimte            | -                | 4                | -                |
| DynamicAir Technology                 | •                | •                | •                |
| CleanAir filter                       | -                | -                | -                |
| Coolmatic                             | •                | •                | •                |
| Frostmatic                            | -                | •                | -                |
| OPEN DEURALARM                        |                  |                  |                  |
| - Akoestisch                          | •                | •                | •                |
| - Visueel                             | •                | •                | •                |
| Kinderbeveiliging                     | •                | •                | •                |
| Eierrekjes                            | 2 voor 6 eieren  | 2 voor 6 eieren  | 2 voor 6 eieren  |
| Zuivelvak                             | •                | •                | •                |
| Aantal leggers                        | 4 + 1 Flexi      | 3 + 1 Flexi      | 4 + 1 Flexi      |
| Type leggers                          | Glas             | Glas             | Glas             |
| SPECIALE LADES                        |                  |                  |                  |
| - Telescopische geleiders             | •                | •                | •                |
| - LongFresh                           | -                | -                | -                |
| Verlichting koelkast                  | LED              | LED              | LED              |
| Omkeerbare deurscharnieren            | •                | •                | •                |
| Kleur                                 | Wit              | Wit              | Wit              |
| PNC Code                              | 923 584 021      | 923 583 030      | 923 581 032      |
| EAN Code                              | 7332543506552    | 7332543506521    | 7332543506217    |



**Inbouwschema nr. 4.14****Inbouwschema nr. 4.15****Inbouwschema nr. 4.15****Inbouwschema nr. 4.15****Inbouwschema nr. 4.16**

| SKE81811DS       | SKE81436ZC       | SFE81426ZC       | SKE81426ZC       | SFE81231AC       |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A+               | A+++             | A++              | A++              | A+++             |
| 142              | 81               | 197              | 122              | 114              |
| 310              | 153              | 115              | 153              | 166              |
| -                | 59               | 59               | 59               | -                |
| -                | -                | 14               | -                | 14               |
| -                | -                | Statisch         | -                | Statisch         |
| -                | -                | 13               | -                | 12               |
| -                | -                | 2                | -                | 2                |
| SN-N-ST          | SN-N-ST-T        | SN-N-ST-T        | SN-N-ST-T        | N-ST-T           |
| 34               | 38               | 37               | 38               | 35               |
| Inbouw           | Inbouw           | Inbouw           | Inbouw           | Inbouw           |
| 1780 x 560 x 550 | 1400 x 560 x 550 | 1400 x 560 x 550 | 1400 x 560 x 550 | 1225 x 560 x 550 |
| 1772 x 540 x 549 | 1398 x 556 x 549 | 1398 x 556 x 549 | 1398 x 556 x 549 | 1224 x 556 x 549 |
| 100              | 80               | 80               | 80               | 130              |
| 230-240          | 230-240          | 230-240          | 230-240          | 230-240          |
| 1                | 1                | 1                | 1                | 1                |
| -                | •                | •                | •                | •                |
| •                | -                | -                | -                | -                |
| -                | •                | •                | •                | •                |
| •                | •                | •                | •                | •                |
| -                | -                | -                | -                | -                |
| •                | •                | •                | •                | •                |
| -                | -                | -                | -                | -                |
| -                | -                | -                | -                | -                |
| Digitaal         | Digitaal         | Digitaal         | Digitaal         | Digitaal         |
| -                | -                | 4                | -                | 4                |
| •                | •                | •                | •                | -                |
| -                | -                | -                | -                | -                |
| •                | •                | •                | •                | •                |
| -                | -                | •                | -                | •                |
| •                | •                | •                | •                | •                |
| •                | •                | •                | •                | •                |
| •                | •                | •                | •                | •                |
| 2 voor 6 eieren  | 2 voor 6 eieren  | 2 voor 6 eieren  | 2 voor 6 eieren  | 2 voor 6 eieren  |
| •                | •                | •                | •                | •                |
| 4 + 1 Flexi      | 3 + 1 Flexi      | 1 + 1 Flexi      | 3 + 1 Flexi      | 2 + 1 Flexi      |
| Glas             | Glas             | Glas             | Glas             | Glas             |
| •                | •                | •                | •                | -                |
| -                | •                | •                | •                | -                |
| LED              | LED              | LED              | LED              | LED              |
| •                | •                | •                | •                | •                |
| Wit              | Wit              | Wit              | Wit              | Wit              |
| 923 581 031      | 923 794 008      | 923 795 008      | 923 794 007      | 923 776 027      |
| 7332543506200    | 7332543506255    | 7332543506262    | 7332543506248    | 7332543506002    |

## KOELKASTEN

Inbouwschema nr. 4.16



Inbouwschema nr. 4.16



Inbouwschema nr. 4.16



Inbouwschema nr. 4.16



| Model                                 | SKE81231AC       | SKE81226ZF       | SFE81221AC       | SKE81221AC       |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Energieklasse                         | A+++             | A++              | A++              | A++              |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh)       | 68               | 116              | 172              | 103              |
| Netto inhoud koelruimte (L)           | 202              | 130              | 166              | 202              |
| Netto inhoud LongFresh 0°C zone (L)   | -                | 51               | -                | -                |
| Netto inhoud vriesruimte (L)          | -                | -                | 14               | -                |
| Koeltechnologie vriesruimte           | -                | -                | Statisch         | -                |
| Bewaartijd bij stroomonderbreking (u) | -                | -                | 13               | -                |
| Invriescapaciteit (kg/24 u)           | -                | -                | 2                | -                |
| Klimaatklasse                         | SN-N-ST-T        | SN-S-ST          | SN-N-ST-T        | SN-N-ST-T        |
| Geluidsniveau (dB)                    | 35               | 38               | 35               | 35               |
| Installatie                           | Inbouw           | Inbouw           | Inbouw           | Inbouw           |
| Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm        | 1225 x 560 x 550 | 1225 x 560 x 550 | 1225 x 560 x 550 | 1225 x 560 x 550 |
| Afmetingen (HxBxD) in mm              | 1224 x 556 x 549 | 1219 x 556 x 550 | 1219 x 556 x 550 | 1219 x 556 x 550 |
| Aansluitwaarde (W)                    | 130              | 80               | 130              | 130              |
| Netspanning (V)                       | 230-240          | 230-240          | 230-240          | 230-240          |
| Aantal deuren                         | 1                | 1                | 1                | 1                |
| Deur op deur montage                  | •                | •                | •                | •                |
| Schuiftechniek                        | -                | -                | -                | -                |
| SoftClosing                           | •                | -                | •                | •                |
| Automatische ontdooiing koelruimte    | •                | •                | •                | •                |
| Automatische ontdooiing vriesruimte   | -                | -                | -                | -                |
| TYPE BEDIENING                        |                  |                  |                  |                  |
| - Elektronisch / TouchControl         | •                | •                | •                | •                |
| - Elektronisch                        | -                | -                | -                | -                |
| - Mechanisch                          | -                | -                | -                | -                |
| Temperatuuraanduiding                 | Digitaal         | Digitaal         | Digitaal         | Digitaal         |
| Aantal sterren vriesruimte            | -                | -                | 4                | -                |
| DynamicAir Technology                 | -                | -                | -                | -                |
| CleanAir filter                       | -                | -                | -                | -                |
| Coolmatic                             | •                | •                | •                | •                |
| Frostmatic                            | -                | -                | •                | -                |
| OPEN DEURALARM                        |                  |                  |                  |                  |
| - Akoestisch                          | •                | •                | •                | •                |
| - Visueel                             | •                | •                | •                | •                |
| Kinderbeveiliging                     | •                | •                | •                | •                |
| Eierrekjes                            | 2 voor 6 eieren  | 2 voor 6 eieren  | 2 voor 6 eieren  | 2 voor 6 eieren  |
| Zuivelvak                             | •                | •                | •                | •                |
| Aantal leggers                        | 3 + 1 Flexi      | 2 + 2 x 1/2      | 2 + 1 Flexi      | 3 + 1 Flexi      |
| Type leggers                          | Glas             | Glas             | Glas             | Glas             |
| SPECIALE LADES                        |                  |                  |                  |                  |
| - Telescopische geleiders             | -                | •                | -                | -                |
| - LongFresh                           | -                | •                | -                | -                |
| Verlichting koelkast                  | LED              | LED              | LED              | LED              |
| Omkeerbare deurscharnieren            | •                | •                | •                | •                |
| Kleur                                 | Wit              | Wit              | Wit              | Wit              |
| PNC Code                              | 923 775 019      | 923 821 018      | 933 033 315      | 933 033 217      |
| EAN Code                              | 7332543505982    | 7332543506293    | 7332543505548    | 7332543505463    |

Inbouwschema nr. 4.16



Inbouwschema nr. 4.16



Inbouwschema nr. 4.18



Inbouwschema nr. 4.18



Inbouwschema nr. 4.19



| SFB61221AF       | SKB61221AF       | SFB51221DS       | SKB51221DS       | SKE81031AF       |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A++              | A++              | A++              | A++              | A+++             |
| 172              | 103              | 174              | 103              | 66               |
| 166              | 202              | 173              | 207              | 175              |
| -                | -                | -                | -                | -                |
| 14               | -                | 14               | -                | -                |
| Statisch         | -                | Statisch         | -                | -                |
| 13               | -                | 12               | -                | -                |
| 2                | -                | 2                | -                | -                |
| SN-N-ST-T        | SN-N-ST-T        | SN-N-ST-T        | SN-N-ST-T        | SN-N-ST-T        |
| 35               | 35               | 35               | 35               | 33               |
| Inbouw           | Inbouw           | Inbouw           | Inbouw           | Inbouw           |
| 1225 x 560 x 550 | 1225 x 560 x 550 | 1225 x 560 x 550 | 1225 x 560 x 550 | 1030 x 560 x 550 |
| 1219 x 556 x 550 | 1219 x 556 x 550 | 1218 x 540 x 549 | 1218 x 540 x 549 | 1027 x 556 x 549 |
| 130              | 130              | 130              | 130              | 110              |
| 230-240          | 230-240          | 230-240          | 230-240          | 230-240          |
| 1                | 1                | 1                | 1                | 1                |
| •                | •                | -                | -                | •                |
| -                | -                | •                | •                | -                |
| -                | -                | -                | -                | -                |
| •                | •                | •                | •                | •                |
| -                | -                | -                | -                | -                |
| •                | •                | -                | -                | •                |
| -                | -                | -                | -                | -                |
| -                | -                | •                | •                | -                |
| Digitaal         | Digitaal         | -                | -                | Digitaal         |
| 4                | -                | 4                | -                | -                |
| -                | -                | •                | •                | -                |
| -                | -                | -                | -                | -                |
| -                | •                | -                | -                | •                |
| •                | -                | -                | -                | -                |
| -                | -                | -                | -                | •                |
| -                | -                | -                | -                | •                |
| -                | -                | -                | -                | •                |
| 2 voor 6 eieren  | 2 voor 6 eieren  | 2 voor 6 eieren  | 2 voor 6 eieren  | 2 voor 6 eieren  |
| •                | •                | •                | •                | •                |
| 3                | 4                | 3                | 4                | 2 + 2 x 1/2      |
| Glas             | Glas             | Glas             | Glas             | Glas             |
| -                | -                | -                | -                | -                |
| -                | -                | -                | -                | -                |
| LED              | LED              | LED              | LED              | LED              |
| •                | •                | •                | •                | •                |
| Wit              | Wit              | Wit              | Wit              | Wit              |
| 933 033 312      | 933 033 214      | 933 033 128      | 933 033 028      | 923 761 019      |
| 7332543505517    | 7332543505432    | 7332543523078    | 7332543523061    | 7332543505968    |

## KOELKASTEN

Inbouwschema nr. 4.19

Inbouwschema nr. 4.20

Inbouwschema nr. 4.20

Inbouwschema nr. 4.21



| Model                                 | SKE81021AF       | SFB51021AS       | SKB51021AS       | SKE88831AC      |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Energieklasse                         | A++              | A++              | A++              | A+++            |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh)       | 100              | 161              | 100              | 63              |
| Netto inhoud koelruimte (L)           | 175              | 147              | 181              | 137             |
| Netto inhoud LongFresh 0°C zone (L)   | -                | -                | -                | -               |
| Netto inhoud vriesruimte (L)          | -                | 17               | -                | -               |
| Koeltechnologie vriesruimte           | -                | Statisch         | -                | -               |
| Bewaartijd bij stroomonderbreking (u) | -                | 11               | -                | -               |
| Invriescapaciteit (kg / 24 u)         | -                | 2                | -                | -               |
| Klimaatklasse                         | SN-N-ST-T        | SN-N-ST          | SN-N-ST-T        | SN-N-ST-T       |
| Geluidsniveau (dB)                    | 34               | 36               | 35               | 33              |
| Installatie                           | Inbouw           | Inbouw           | Inbouw           | Inbouw          |
| Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm        | 1030 x 560 x 550 | 1030 x 560 x 550 | 1030 x 560 x 550 | 880 x 560 x 550 |
| Afmetingen (HxBxD) in mm              | 1027 x 556 x 549 | 1021 x 540 x 549 | 1021 x 540 x 549 | 873 x 556 x 549 |
| Aansluitwaarde (W)                    | 110              | 100              | 70               | 80              |
| Netspanning (V)                       | 230-240          | 230-240          | 230-240          | 230             |
| Aantal deuren                         | 1                | 1                | 1                | 1               |
| Deur op deur montage                  | •                | -                | -                | •               |
| Schuiftechniek                        | -                | •                | •                | -               |
| SoftClosing                           | -                | -                | -                | •               |
| Automatische ontdooiing koelruimte    | •                | •                | •                | •               |
| Automatische ontdooiing vriesruimte   | -                | -                | -                | -               |
| TYPE BEDIENING                        |                  |                  |                  |                 |
| - Elektronisch / TouchControl         | •                | -                | -                | •               |
| - Elektronisch                        | -                | -                | -                | -               |
| - Mechanisch                          | -                | •                | •                | -               |
| Temperatuuraanduiding                 | Digitaal         | -                | -                | Digitaal        |
| Aantal sterren vriesruimte            | -                | 4                | -                | -               |
| DynamicAir Technology                 | -                | -                | -                | -               |
| CleanAir filter                       | -                | -                | -                | -               |
| Coolmatic                             | •                | -                | -                | •               |
| Frostmatic                            | -                | -                | -                | -               |
| OPEN DEURALARM                        |                  |                  |                  |                 |
| - Akoestisch                          | •                | -                | -                | •               |
| - Visueel                             | •                | -                | -                | •               |
| Kinderbeveiliging                     | •                | -                | -                | •               |
| Eierrekjes                            | 2 voor 6 eieren  | 2 voor 6 eieren  | 2 voor 6 eieren  | 2 voor 6 eieren |
| Zuivelvak                             | •                | •                | •                | •               |
| Aantal leggers                        | 2 + 2 x 1/2      | 2                | 3                | 2 + 1 Flexi     |
| Type leggers                          | Glas             | Glas             | Glas             | Glas            |
| SPECIALE LADES                        |                  |                  |                  |                 |
| - Telescopische geleiders             | -                | -                | -                | -               |
| - LongFresh                           | -                | -                | -                | -               |
| Verlichting koelkast                  | LED              | LED              | LED              | LED             |
| Omkeerbare deurscharnieren            | •                | •                | •                | •               |
| Kleur                                 | Wit              | Wit              | Wit              | Wit             |
| PNC Code                              | 923 761 018      | 923 745 031      | 923 742 029      | 933 019 566     |
| EAN Code                              | 7332543505951    | 7332543505944    | 7332543505937    | 7332543521456   |

Inbouwschema nr. 4.22

Inbouwschema nr. 4.21

Inbouwschema nr. 4.21

Inbouwschema nr. 4.21

Inbouwschema nr. 4.22

Inbouwschema nr. 4.22



| SKB58831AS      | SKE88821AC      | SFB68821AF      | SKB68821AF      | SFB58811AS      | SKB58811AS      |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A+++            | A++             | A++             | A++             | A+              | A+              |
| 64              | 95              | 148             | 95              | 186             | 122             |
| 142             | 137             | 103             | 137             | 109             | 142             |
| -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| -               | -               | 14              | -               | 14              | -               |
| -               | -               | Statisch        | -               | Statisch        | -               |
| -               | -               | 12              | -               | 12              | -               |
| -               | -               | 2               | -               | 2               | -               |
| SN-N-ST-T       | SN-N-ST-T       | SN-N-ST-T       | SN-N-ST-T       | SN-N-ST         | SN-N-ST-T       |
| 38              | 33              | 36              | 33              | 38              | 38              |
| Inbouw          | Inbouw          | Inbouw          | Inbouw          | Inbouw          | Inbouw          |
| 880 x 560 x 550 | 880 x 560 x 550 | 880 x 560 x 550 | 880 x 560 x 550 | 880 x 560 x 550 | 880 x 560 x 550 |
| 873 x 540 x 549 | 873 x 556 x 549 | 873 x 556 x 549 | 873 x 556 x 549 | 873 x 540 x 549 | 873 x 540 x 549 |
| 80              | 80              | 80              | 80              | 80              | 80              |
| 230-240         | 230-240         | 230-240         | 230-240         | 230             | 230             |
| 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               |
| -               | •               | •               | •               | -               | -               |
| •               | -               | -               | -               | •               | •               |
| -               | •               | -               | -               | -               | -               |
| •               | •               | •               | •               | •               | •               |
| -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| -               | •               | •               | •               | -               | -               |
| -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| •               | -               | -               | -               | •               | •               |
| -               | Digitaal        | LED             | LED             | -               | -               |
| -               | -               | 4               | -               | 4               | -               |
| -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| -               | •               | -               | •               | -               | -               |
| -               | -               | •               | -               | -               | -               |
| -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| -               | •               | -               | -               | -               | -               |
| -               | •               | -               | -               | -               | -               |
| -               | •               | -               | -               | -               | -               |
| 2 voor 6 eieren | 2 voor 6 eieren | 2 voor 6 eieren | 2 voor 6 eieren | 2 voor 6 eieren | 2 voor 6 eieren |
| •               | •               | •               | •               | •               | •               |
| 3               | 2 + 1 Flexi     | 2               | 3               | 2               | 3               |
| Glas            | Glas            | Glas            | Glas            | Glas            | Glas            |
| -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| LED             | LED             | LED             | LED             | LED             | LED             |
| •               | •               | •               | •               | •               | •               |
| Wit             | Wit             | Wit             | Wit             | Wit             | Wit             |
| 933 015 155     | 933 019 563     | 933 020 057     | 933 019 061     | 933 016 141     | 933 015 148     |
| 7332543504695   | 7332543504947   | 7332543505098   | 7332543504916   | 7332543504824   | 7332543504510   |

## KOELKASTEN

Inbouwschema nr. 4.23

Inbouwschema nr. 4.24

Inbouwschema nr. 4.25

Inbouwschema nr. 4.25

Inbouwschema nr. 4.26



| Model                                 | SFB58821AE      | SKB58821AE      | SFB58221AF      | SKB58221AF      | SWB66001DG      |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Energieklasse                         | A++             | A++             | A++             | A++             | A               |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh)       | 151             | 96              | 138             | 117             | 149             |
| Netto inhoud koelruimte (L)           | 109             | 142             | 93              | 133             | 138             |
| Netto inhoud LongFresh 0°C zone (L)   | -               | -               | -               | -               | -               |
| Netto inhoud vriesruimte (L)          | 14              | -               | 16              | -               | -               |
| Koeltechnologie vriesruimte           | Statisch        | -               | Statisch        | Statisch        | -               |
| Bewaartijd bij stroomonderbreking (u) | 12              | -               | 13              | -               | -               |
| Invriescapaciteit (kg/24 u)           | 2               | -               | 2,5             | -               | -               |
| Klimaatklasse                         | SN-N-ST-T       | SN-N-ST-T       | SN-N-ST-T       | SN-N-ST         | N-ST            |
| Geluidsniveau (dB)                    | 38              | 38              | 36              | 36              | 42              |
| Installatie                           | Inbouw          | Inbouw          | Inbouw          | Inbouw          | Inbouw          |
| Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm        | 880 x 560 x 550 | 880 x 560 x 550 | 820 x 600 x 550 | 820 x 600 x 550 | 822 x 600 x 550 |
| Afmetingen (HxBxD) in mm              | 873 x 540 x 549 | 873 x 540 x 549 | 815 x 596 x 550 | 815 x 596 x 550 | 820 x 595 x 565 |
| Aansluitwaarde (W)                    | 80              | 80              | 110             | 110             | 90              |
| Netspanning (V)                       | 230             | 230             | 230-240         | 230-240         | 220-240         |
| Aantal deuren                         | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               |
| Deur op deur montage                  | -               | -               | •               | •               | -               |
| Schuiftechniek                        | -               | -               | -               | -               | -               |
| SoftClosing                           | -               | -               | -               | -               | -               |
| Automatische ontdooiing koelruimte    | •               | •               | •               | •               | -               |
| Automatische ontdooiing vriesruimte   | -               | -               | -               | -               | -               |
| TYPE BEDIENING                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| - Elektronisch / TouchControl         | -               | -               | -               | -               | -               |
| - Elektronisch                        | -               | -               | -               | -               | •               |
| - Mechanisch                          | •               | •               | •               | •               | -               |
| Temperatuuraanduiding                 | -               | -               | -               | -               | Digitaal        |
| Aantal sterren vriesruimte            | 4               | -               | 4               | -               | -               |
| DynamicAir Technology                 | -               | -               | -               | -               | -               |
| CleanAir filter                       | -               | -               | -               | -               | -               |
| Coolmatic                             | -               | -               | -               | -               | -               |
| Frostmatic                            | -               | -               | -               | -               | -               |
| OPEN DEURALARM                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| - Akoestisch                          | -               | -               | -               | -               | -               |
| - Visueel                             | -               | -               | -               | -               | -               |
| Kinderbeveiliging                     | -               | -               | -               | -               | -               |
| Eierrekjes                            | 2 voor 6 eieren | 2 voor 6 eieren | 1 voor 6 eieren | 1 voor 6 eieren | -               |
| Zuivelvak                             | •               | •               | •               | •               | -               |
| Aantal leggers                        | 2               | 3               | 2               | 3               | 6               |
| Type leggers                          | Glas            | Glas            | Glas            | Glas            | Hout            |
| SPECIALE LADES                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| - Telescopische geleiders             | -               | -               | -               | -               | -               |
| - LongFresh                           | -               | -               | -               | -               | -               |
| Verlichting koelkast                  | LED             | LED             | LED             | LED             | LED             |
| Omkeerbare deurscharnieren            | •               | •               | •               | •               | •               |
| Kleur                                 | Wit             | Wit             | Wit             | Wit             | Zwart+glas      |
| PNC Code                              | 933 018 055     | 933 017 057     | 933 025 054     | 933 024 054     | 923 421 081     |
| EAN Code                              | 7332543505074   | 7332543505050   | 7332543504541   | 7332543504534   | 7332543491407   |



## DIEPVRIEZERS

Inbouwschema nr. 4.27



Inbouwschema nr. 4.27



Inbouwschema nr. 4.28



| Model                                 | ABE81826NC       | ABE81816NC       | ABE81816NS       |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Energieklasse                         | A++              | A+               | A+               |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh)       | 238              | 303              | 303              |
| Netto inhoud vriesruimte (L)          | 204              | 204              | 204              |
| Vriestechologie                       | NoFrost          | NoFrost          | NoFrost          |
| Bewaartijd bij stroomonderbreking (u) | 24               | 24               | 24               |
| Invriescapaciteit (kg / 24 u)         | 20               | 20               | 20               |
| Klimaatklasse                         | SN-N-ST-T        | SN-N-ST-T        | SN-N-ST-T        |
| Geluidsniveau (dB)                    | 39               | 39               | 39               |
| Installatie                           | Inbouw           | Inbouw           | Inbouw           |
| Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm        | 1780 x 560 x 550 | 1780 x 560 x 550 | 1780 x 560 x 550 |
| Afmetingen (HxBxD) in mm              | 1769 x 556 x 549 | 1769 x 556 x 549 | 1772 x 540 x 549 |
| Aansluitwaarde (W)                    | 140              | 140              | 150              |
| Netspanning (V)                       | 230-240          | 230-240          | 230-240          |
| Aantal deuren                         | 1                | 1                | 1                |
| Deur op deur montage                  | •                | •                | -                |
| Schuiftechniek                        | -                | -                | •                |
| SoftClosing                           | •                | •                | -                |
| Automatische ontdooiing               | •                | •                | •                |
| TYPE BEDIENING                        |                  |                  |                  |
| - Elektronisch / TouchControl         | •                | •                | •                |
| - Elektronisch                        | -                | -                | -                |
| Temperatuuraanduiding                 | Digitaal         | Digitaal         | Digitaal         |
| Frostmatic                            | •                | •                | •                |
| OPEN DEURALARM                        |                  |                  |                  |
| - Akoestisch                          | •                | •                | •                |
| - VISUEEL                             | •                | •                | •                |
| TEMPERATUURALARM                      |                  |                  |                  |
| - Akoestisch                          | •                | •                | •                |
| - Visueel                             | •                | •                | •                |
| Kinderbeveiliging                     | •                | •                | •                |
| Klapdeuren                            | 2                | 2                | 2                |
| Aantal vriesladen                     | 5                | 5                | 5                |
| Transparante vriesladen               | •                | •                | •                |
| Leggers diepvriezer                   | 6                | 6                | 6                |
| Verlichting diepvriezer               | -                | -                | -                |
| Omkeerbare deurscharnieren            | •                | •                | •                |
| Kleur                                 | Wit              | Wit              | Wit              |
| PNC Code                              | 922 784 020      | 922 784 019      | 922 782 018      |
| EAN Code                              | 7332543508365    | 7332543508358    | 7332543506507    |

## DIEPVRIEZERS

Inbouwschema nr. 4.30

Inbouwschema nr. 4.30

Inbouwschema nr. 4.31

Inbouwschema nr. 4.32



| Model                                 | ABE81226NC       | ABE81216NF       | ABE81016NF       | ABE88821LF      |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Energieklasse                         | A++              | A+               | A+               | A++             |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh)       | 182              | 232              | 212              | 157             |
| Netto inhoud vriesruimte (L)          | 120              | 120              | 96               | 98              |
| Vriestecnologie                       | NoFrost          | NoFrost          | NoFrost          | LowFrost        |
| Bewaartijd bij stroomonderbreking (u) | 22               | 22               | 26               | 20              |
| Invriescapaciteit (kg/24 u)           | 20               | 20               | 15               | 10              |
| Klimaatklasse                         | SN-N-ST-T        | SN-N-ST-T        | SN-N-ST-T        | SN-N-ST-T       |
| Geluidsniveau (dB)                    | 39               | 39               | 40               | 34              |
| Installatie                           | Inbouw           | Inbouw           | Inbouw           | Inbouw          |
| Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm        | 1225 x 556 x 550 | 1225 x 560 x 550 | 1030 x 560 x 550 | 880 x 560 x 550 |
| Afmetingen (HxBxD) in mm              | 1224 x 556 x 549 | 1224 x 556 x 549 | 1021 x 540 x 549 | 873 x 556 x 549 |
| Aansluitwaarde (W)                    | 120              | 120              | 100              | 100             |
| Netspanning (V)                       | 230-240          | 230-240          | 230-240          | 230-240         |
| Aantal deuren                         | 1                | 1                | 1                | 1               |
| Deur op deur montage                  | •                | •                | •                | •               |
| Schuiftechniek                        | -                | -                | -                | -               |
| SoftClosing                           | •                | -                | -                | -               |
| Automatische ontdooiing               | •                | •                | •                | -               |
| TYPE BEDIENING                        |                  |                  |                  |                 |
| - Elektronisch / TouchControl         | •                | •                | •                | •               |
| - Elektronisch                        | -                | -                | -                | -               |
| Temperatuuraanduiding                 | Digitaal         | Digitaal         | Digitaal         | Digitaal        |
| Frostmatic                            | •                | •                | •                | •               |
| OPEN DEURALARM                        |                  |                  |                  |                 |
| - Akoestisch                          | •                | •                | •                | •               |
| - VISUEEL                             | •                | •                | •                | •               |
| TEMPERATUURALARM                      |                  |                  |                  |                 |
| - Akoestisch                          | •                | •                | •                | •               |
| - Visueel                             | •                | •                | •                | •               |
| Kinderbeveiliging                     | •                | •                | •                | •               |
| Klapdeuren                            | 1                | 1                | -                | -               |
| Aantal vriesladen                     | 4                | 4                | 4                | 4               |
| Transparante vriesladen               | •                | •                | •                | •               |
| Leggers diepvriezer                   | 4                | 4                | 2                | 3               |
| Verlichting diepvriezer               | -                | -                | -                | -               |
| Omkeerbare deurscharnieren            | •                | •                | •                | •               |
| Kleur                                 | Wit              | Wit              | Wit              | Wit             |
| PNC Code                              | 933 033 411      | 933 033 410      | 922 761 009      | 933 033 609     |
| EAN Code                              | 7332543505579    | 7332543523160    | 7332543505906    | 7332543505166   |

Inbouwschema nr. 4.33



Inbouwschema nr. 4.33



Inbouwschema nr. 4.34



Inbouwschema nr. 4.35



Inbouwschema nr. 4.36



| ABB68821LS      | ABB68811LS      | ABB68211AF      | ABB67211AS      | ABB66011AS      |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A++             | A+              | A+              | A+              | A+              |
| 157             | 200             | 187             | 181             | 165             |
| 98              | 98              | 95              | 70              | 47              |
| LowFrost        | LowFrost        | Statisch        | Statisch        | Statisch        |
| 20              | 20              | 21              | 20              | 23              |
| 10              | 10              | 18              | 12              | 9               |
| SN-N-ST-T       | SN-N-ST-T       | SN-N-ST-T       | SN-N-ST-T       | SN-N-ST-T       |
| 34              | 35              | 38              | 36              | 35              |
| Inbouw          | Inbouw          | Inbouw          | Inbouw          | Inbouw          |
| 880 x 560 x 550 | 880 x 560 x 550 | 820 x 600 x 550 | 720 x 560 x 550 | 600 x 560 x 550 |
| 873 x 540 x 549 | 873 x 540 x 549 | 815 x 596 x 550 | 702 x 540 x 549 | 600 x 540 x 549 |
| 100             | 100             | 120             | 120             | 100             |
| 230-240         | 230-240         | 230-240         | 230-240         | 230-240         |
| 1               | 1               | 1               | 1               | 1               |
| -               | -               | •               | -               | -               |
| •               | •               | -               | •               | •               |
| -               | -               | -               | -               | -               |
| -               | -               | -               | -               | -               |
| -               | -               | -               | -               | -               |
| •               | •               | •               | •               | •               |
| -               | -               | -               | -               | -               |
| •               | •               | •               | •               | •               |
| -               | -               | •               | -               | •               |
| -               | -               | •               | -               | •               |
| •               | •               | •               | •               | •               |
| •               | •               | •               | •               | •               |
| -               | -               | -               | -               | -               |
| -               | -               | -               | -               | -               |
| 4               | 4               | 3               | 3               | 2               |
| •               | •               | •               | •               | •               |
| 3               | 3               | -               | -               | -               |
| -               | -               | -               | -               | -               |
| •               | •               | •               | •               | •               |
| Wit             | Wit             | Wit             | Wit             | Wit             |
| 933 033 720     | 933 033 719     | 933 027 048     | 922 762 003     | 922 691 686     |
| 7332543521388   | 7332543505005   | 7332543504565   | 7332543505913   | 7332543505883   |

## SIDE BY SIDE

Inbouwschema nr. 4.09



Inbouwschema nr. 4.10



Inbouwschema nr. 4.11



| Model                                 | RXE75911TM           | RXE75411NM           | RMB76121NX                       |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| Energieklasse                         | A+                   | A+                   | A++                              |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh)       | 393                  | 414                  | 354                              |
| Netto inhoud koelruimte (L)           | 310                  | 310                  | 370                              |
| Netto inhoud vriesruimte (L)          | 87                   | 204                  | 179                              |
| Netto inhoud wijnbewing (L)           | 155                  | -                    | -                                |
| Vriestechologie                       | NoFrost              | NoFrost              | NoFrost                          |
| Bewaartijd bij stroomonderbreking (u) | 25                   | 21                   | 4                                |
| Invriescapaciteit (kg/24 u)           | 10                   | 20                   | 13                               |
| Klimaatklasse                         | SN-N-ST              | SN-N-ST              | SN-N-ST-T                        |
| Geluidsniveau (dB)                    | 39                   | 40                   | 44                               |
| Installatie                           | Vrijstaand           | Vrijstaand           | Vrijstaand                       |
| Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm        | -                    | -                    | -                                |
| Afmetingen (HxBxD) in mm              | 1855 x 1090 x 583    | 1855 x 1090 x 583    | 1780 x 912 x 738                 |
| Aansluitwaarde (W)                    | 220                  | 250                  | 280                              |
| Netspanning (V)                       | 230-240              | 230-240              | 220-240                          |
| Aantal deuren                         | 3                    | 2                    | 2                                |
| Deur op deur montage                  | -                    | -                    | -                                |
| Schuiftechniek                        | -                    | -                    | -                                |
| Side by side                          | -                    | -                    | •                                |
| PerfektFit™ Side by side              | •                    | •                    | -                                |
| SoftClosing                           | -                    | -                    | -                                |
| Automatische ontdooiing koelruimte    | •                    | •                    | •                                |
| Automatische ontdooiing vriesruimte   | •                    | •                    | •                                |
| <b>TYPE BEDIENING</b>                 |                      |                      |                                  |
| - Elektronisch / TouchControl         | •                    | •                    | •                                |
| - ELEKTRONISCH                        | -                    | -                    | -                                |
| - Mechanisch                          | -                    | -                    | -                                |
| Temperatuuraanduiding                 | Digitaal             | Digitaal             | LED                              |
| DynamicAir technologie                | •                    | •                    | -                                |
| TwinTech technologie                  | -                    | -                    | -                                |
| CleanAir filter                       | •                    | •                    | -                                |
| Coolmatic                             | •                    | •                    | •                                |
| Frostmatic                            | •                    | •                    | •                                |
| <b>OPEN DEURALARM</b>                 |                      |                      |                                  |
| - Akoestisch                          | •                    | •                    | •                                |
| - Visueel                             | •                    | •                    | -                                |
| <b>TEMPERATUURALARM</b>               |                      |                      |                                  |
| - Akoestisch                          | •                    | •                    | -                                |
| - Visueel                             | •                    | •                    | •                                |
| Kinderbeveiliging                     | •                    | •                    | -                                |
| Water / IJs verdeler                  | -                    | -                    | •                                |
| HomeBar / QuickChill                  | -                    | -                    | •                                |
| Aantal leggers koelruimte             | 4 + 1 Flexi          | 4 + 1 Flexi          | 3                                |
| Leggers koelruimte veiligheidsglas    | •                    | •                    | •                                |
| CustomFlex deur                       | -                    | -                    | -                                |
| <b>SPECIALE LADES KOELRUIMTE</b>      |                      |                      |                                  |
| Telescopische geleiders               | -                    | -                    | -                                |
| Vriesladen met klep                   | -                    | 2                    | -                                |
| Aantal vriesladen                     | 4                    | 5                    | 2                                |
| Transparante vriesladen               | •                    | •                    | •                                |
| Aantal leggers vriesruimte            | 4                    | 6                    | 3                                |
| Leggers vriesruimte veiligheidsglas   | -                    | •                    | •                                |
| Verlichting koelkast                  | LED                  | LED                  | LED                              |
| Omkeerbare deurscharnieren            | -                    | -                    | -                                |
| Kleur                                 | Vingervlekvrjje inox | Vingervlekvrjje inox | Vingervlekvrjje inox look deuren |
| PNC Code                              | 925 900 018          | 925 920 008          | 925 993 181                      |
| EAN Code                              | 7332543538010        | 7332543538027        | 7332543527458                    |

**Inbouwschema nr. 4.11****Inbouwschema nr. 4.11****Inbouwschema nr. 4.11****Inbouwschema nr. 4.12**

| RMB86111NX                  | RMB66111NX                       | RMB56111NX                       | RMB86321NX                  |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| A+                          | A+                               | A+                               | A++                         |
| 442                         | 447                              | 451                              | 322                         |
| 348                         | 359                              | 370                              | 417                         |
| 179                         | 179                              | 179                              | 119                         |
| -                           | -                                | -                                | -                           |
| NoFrost                     | NoFrost                          | NoFrost                          | NoFrost                     |
| 4                           | 4                                | 4                                | 12                          |
| 13                          | 13                               | 13                               | 10                          |
| SN-N-ST-T                   | SN-N-ST-T                        | SN-N-ST-T                        | SN-N-ST-T                   |
| 44                          | 44                               | 44                               | 43                          |
| Vrijstaand                  | Vrijstaand                       | Vrijstaand                       | Vrijstaand                  |
| -                           | -                                | -                                | -                           |
| 1780 x 912 x 738            | 1780 x 912 x 738                 | 1780 x 912 x 738                 | 1776 x 912 x 765            |
| 280                         | 280                              | 280                              | 290                         |
| 220-240                     | 220-240                          | 220-240                          | 220-240                     |
| 2                           | 2                                | 2                                | 3                           |
| -                           | -                                | -                                | -                           |
| -                           | -                                | -                                | -                           |
| •                           | •                                | •                                | -                           |
| -                           | -                                | -                                | -                           |
| -                           | -                                | -                                | -                           |
| •                           | •                                | •                                | •                           |
| •                           | •                                | •                                | •                           |
| •                           | •                                | •                                | •                           |
| •                           | •                                | •                                | •                           |
| -                           | -                                | -                                | -                           |
| -                           | -                                | -                                | -                           |
| -                           | -                                | -                                | -                           |
| LED                         | LED                              | LED                              | LED                         |
| •                           | •                                | •                                | •                           |
| -                           | -                                | -                                | -                           |
| -                           | -                                | -                                | -                           |
| •                           | •                                | •                                | •                           |
| •                           | •                                | •                                | •                           |
| •                           | •                                | •                                | •                           |
| •                           | •                                | •                                | •                           |
| 2                           | 3                                | 3                                | 2                           |
| •                           | •                                | •                                | •                           |
| -                           | -                                | -                                | -                           |
| •                           | •                                | •                                | •                           |
| -                           | -                                | -                                | -                           |
| -                           | -                                | -                                | -                           |
| 2                           | 2                                | 2                                | 3                           |
| •                           | •                                | •                                | •                           |
| 3                           | 3                                | 3                                | -                           |
| •                           | •                                | •                                | -                           |
| LED                         | LED                              | LED                              | LED                         |
| -                           | -                                | -                                | -                           |
| Vingervlekrijne inox deuren | Vingervlekrijne inox look deuren | Vingervlekrijne inox look deuren | Vingervlekrijne inox deuren |
| 925 993 179                 | 925 993 178                      | 925 993 177                      | 925 993 191                 |
| 7332543527434               | 7332543527427                    | 7332543527410                    | 7332543527632               |

# VAATWASSERS



| Model                                                | FSK93800P           | FSE83800P           | FSE62800P           | FSK93700P           | FSK93600P           | FSE84706P           |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Geluidsniveau (dB)                                   | 39                  | 42                  | 44                  | 39                  | 39                  | 44                  |
| Aantal couverts                                      | 13                  | 13                  | 13                  | 15                  | 13                  | 15                  |
| Energieklasse                                        | A+++                | A+++                | A++                 | A+++                | A+++                | A+++ - 10%          |
| Wasresultaat                                         | A                   | A                   | A                   | A                   | A                   | A                   |
| Droogresultaat                                       | A                   | A                   | A                   | A                   | A                   | A                   |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh)                      | 234                 | 234                 | 262                 | 241                 | 234                 | 218                 |
| Energieverbruik (kWh)                                | 0,832               | 0,832               | 0,932               | 0,857               | 0,832               | 0,761               |
| Verbruik in 'uit'-stand (W)                          | 0,1                 | 0,1                 | 0,5                 | 0,1                 | 0,1                 | 0,1                 |
| Verbruik in stand-by (W)                             | 0,1                 | 0,1                 | 0,1                 | 0,1                 | 0,1                 | 0,1                 |
| Jaarlijks waterverbruik (L)                          | 3080                | 3080                | 3080                | 3080                | 2940                | 3080                |
| Gedeclareerd programma                               | Eco 50°C            | Eco 50°C            | Eco 50°C            | Eco 50°C            | Eco 50°C            | Eco 50°C            |
| Duur standaardprogramma (min)                        | 232                 | 232                 | 232                 | 232                 | 232                 | 232                 |
| Duur van stand-by na einde cyclus (min)              | 5                   | 5                   | 5                   | 5                   | 5                   | 5                   |
| Installatie                                          | Inbouw              | Inbouw              | Inbouw              | Inbouw              | Inbouw              | Inbouw              |
| Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm                       | 820-900 x 600 x 570 | 820-900 x 600 x 570 | 820-900 x 600 x 570 | 820-900 x 600 x 570 | 820-900 x 600 x 570 | 818 x 596 x 550     |
| Afmetingen (HxBxD) in mm                             | 818 x 596 x 550     | 818 x 596 x 550     | 818 x 596 x 550     | 818 x 596 x 550     | 818 x 596 x 550     | 820-900 x 600 x 570 |
| Volledig integreerbaar                               | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| Semi-integreerbaar                                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Aansluitwaarde (W)                                   | 1550-2200           | 1550-2200           | 1950                | 1550-2200           | 1550-2200           | 1550-2200           |
| Netspanning (V)                                      | 200-240             | 200-240             | 220-240             | 200-240             | 200-240             | 200-240             |
| Inverter motor                                       | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| PROCLEAN Satellietproeiarm                           | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| PROCLEAN 3 <sup>e</sup> sproeiarm bovenaan           | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| Aantal programma's                                   | 8                   | 8                   | 6                   | 8                   | 8                   | 10                  |
| Aantal temperaturen                                  | 5                   | 5                   | 4                   | 5                   | 5                   | 5                   |
| <b>PROGRAMMA'S</b>                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 30 min. 60°C                                         | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| 89 min. 60°C                                         | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | •                   |
| AutoSense 45-70°C                                    | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| Eco 50°C                                             | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| ExtraSilent                                          | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| Glas 45°C                                            | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| PRO 70°C                                             | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| ProZone                                              | •                   | •                   | -                   | •                   | •                   | •                   |
| Spoelen                                              | •                   | •                   | -                   | •                   | •                   | •                   |
| Machine Care                                         | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | •                   |
| Uitgestelde start                                    | 1 u - 24 u          | 1 u - 24 u          | 1 u - 24 u          | 1 u - 24 u          | 1 u - 24 u          | 1u- 24u             |
| <b>OVERIGE INDICATIES / OPTIES</b>                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| ComfortLift <sup>®</sup>                             | •                   | •                   | •                   | -                   | -                   | -                   |
| Extra hygiëne                                        | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| XtraDry                                              | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | -                   |
| My Favorite                                          | •                   | -                   | -                   | •                   | •                   | -                   |
| Time Saver                                           | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| Controlelampje spoelmiddel                           | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| Controlelampje zout                                  | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| SprayZone                                            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | •                   |
| BeamOnFloor                                          | Time Beam           | Time Beam           | 2 kleuren           | Time Beam           | Time Beam           | Time Beam           |
| Binnenverlichting                                    | •                   | •                   | -                   | •                   | •                   | •                   |
| Bovenkorf verstelbaar in de hoogte, zelfs volgeladen | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| Besteklade                                           | •                   | •                   | •                   | •                   | -                   | •                   |
| SoftSpikes <sup>®</sup>                              | 4                   | 4                   | 2                   | 4                   | 4                   | 4                   |
| SoftGrip (bovenkorf / onderkorf)                     | 12                  | 12                  | 6                   | 12 / 6              | 12 / 6              | 12                  |
| AutoOff-functie                                      | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| Watertoevoer koud of warm tot 60°C                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| AquaControl                                          | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| Overloopbeveiliging                                  | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| PNC Code                                             | 911 438 325         | 911 437 333         | 911 434 418         | 911 438 324         | 911 438 323         | 911 437 357         |
| EAN Code                                             | 7332543521265       | 7332543526291       | 7332543521227       | 7332543521258       | 7332543521241       | 7332543597321       |







Inbouwschema  
nr. 5.00Inbouwschema  
nr. 5.00Inbouwschema  
nr. 5.00Inbouwschema  
nr. 5.00Inbouwschema  
nr. 5.00Inbouwschema  
nr. 5.00Inbouwschema  
nr. 5.00

| FSE83700P           | FSE83600P           | FSE64606P           | FSE73700P           | FSE73600P           | FSE63600P           | FSE62700P           |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 42                  | 42                  | 44                  | 42                  | 42                  | 44                  | 44                  |
| 15                  | 13                  | 13                  | 15                  | 13                  | 13                  | 15                  |
| A+++                | A+++                | A+++ - 10%          | A+++                | A+++                | A+++                | A++                 |
| A                   | A                   | A                   | A                   | A                   | A                   | A                   |
| A                   | A                   | A                   | A                   | A                   | A                   | A                   |
| 241                 | 234                 | 211                 | 241                 | 234                 | 234                 | 270                 |
| 0.857               | 0.832               | 0.739               | 0.857               | 0.832               | 0.832               | 0.950               |
| 0,1                 | 0,1                 | 0,1                 | 0,1                 | 0,1                 | 0,1                 | 0,5                 |
| 0,1                 | 0,1                 | 0,1                 | 0,1                 | 0,1                 | 0,1                 | 0,1                 |
| 3080                | 2940                | 2940                | 3080                | 2940                | 2940                | 3080                |
| Eco 50°C            | Eco 50°C            | Eco 50°C            | Eco 50°C            | Eco 50°C            | Eco 50°C            | Eco 50°C            |
| 232                 | 232                 | 232                 | 232                 | 232                 | 232                 | 233                 |
| 5                   | 5                   | 5                   | 5                   | 5                   | 5                   | 5                   |
| Inbouw              | Inbouw              | Inbouw              | Inbouw              | Inbouw              | Inbouw              | Inbouw              |
| 820-900 x 600 x 570 | 820-900 x 600 x 570 | 818 x 596 x 550     | 820-900 x 600 x 570 | 820-900 x 600 x 570 | 820-900 x 600 x 570 | 820-900 x 600 x 570 |
| 818 x 596 x 550     | 818 x 596 x 550     | 820-900 x 600 x 570 | 818 x 596 x 550     | 818 x 596 x 550     | 818 x 596 x 550     | 818 x 596 x 550     |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 1550-2200           | 1550-2200           | 1550-2200           | 1550-2200           | 1550-2200           | 1950                | 1950                |
| 200-240             | 200-240             | 200-240             | 200-240             | 200-240             | 220-240             | 220-240             |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| 8                   | 8                   | 8                   | 7                   | 7                   | 6                   | 6                   |
| 5                   | 5                   | 4                   | 5                   | 5                   | 4                   | 4                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| -                   | -                   | •                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| •                   | •                   | -                   | •                   | •                   | -                   | -                   |
| •                   | •                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 1 u - 24 u          | 1 u - 24 u          | 1u - 24u            | 1 u - 24 u          | 1 u - 24 u          | 1 u - 24 u          | 1 u - 24 u          |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| •                   | •                   | -                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| -                   | -                   | •                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Time Beam           | Time Beam           | 2 kleuren           | 2 kleuren           | 2 kleuren           | 2 kleuren           | 2 kleuren           |
| •                   | •                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| •                   | -                   | -                   | •                   | -                   | -                   | •                   |
| 4                   | 4                   | 2                   | 4                   | 4                   | 2                   | 2                   |
| 12 / 6              | 12 / 6              | 6                   | 12                  | 12                  | 6                   | 6                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| 911 437 332         | 911 437 336         | 911 434 499         | 911 434 417         | 911 434 416         | 911 434 414         | 911 434 413         |
| 7332543521234       | 7332543536252       | 7332543597277       | 7332543521210       | 7332543521203       | 7332543521180       | 7332543521173       |


# VAATWASSERS




| Model                                                | FSE62600P           | FSE52700P           | FSE52600P           | FSE53600Z           | FSB52600Z           | FSE73300P           |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Geluidsniveau (dB)                                   | 44                  | 46                  | 46                  | 44                  | 47                  | 42                  |
| Aantal couverts                                      | 13                  | 15                  | 13                  | 13                  | 13                  | 12                  |
| Energieklasse                                        | A++                 | A++                 | A++                 | A+++                | A++                 | A+++                |
| Wasresultaat                                         | A                   | A                   | A                   | A                   | A                   | A                   |
| Droogresultaat                                       | A                   | A                   | A                   | A                   | A                   | A                   |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh)                      | 262                 | 270                 | 262                 | 234                 | 262                 | 230                 |
| Energieverbruik (kWh)                                | 0,921               | 0,950               | 0,921               | 0,820               | 0,921               | 0,818               |
| Verbruik in 'uit'-stand (W)                          | 0,5                 | 0,5                 | 0,5                 | 0,5                 | 0,5                 | 0,1                 |
| Verbruik in stand-by (W)                             | 0,1                 | 0,1                 | 0,1                 | 0,1                 | 0,1                 | 0,1                 |
| Jaarlijks waterverbruik (L)                          | 2940                | 3080                | 2940                | 2775                | 2775                | 2775                |
| Gedeclareerd programma                               | Eco 50°C            | Eco 50°C            | Eco 50°C            | Eco 50°C            | Eco 50°C            | Eco 50°C            |
| Duur standaardprogramma (min)                        | 233                 | 233                 | 233                 | 237                 | 237                 | 239                 |
| Duur van stand-by na einde cyclus (min)              | 5                   | 5                   | 5                   | 5                   | 5                   | 5                   |
| Installatie                                          | Inbouw              | Inbouw              | Inbouw              | Inbouw              | Inbouw              | Inbouw              |
| Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm                       | 820-900 x 600 x 570 | 820-900 x 600 x 570 | 820-900 x 600 x 570 | 820-880 x 600 x 550 | 820-880 x 600 x 550 | 762-765 x 550 x 580 |
| Afmetingen (HxBxD) in mm                             | 818 x 596 x 550     | 818 x 596 x 550     | 818 x 596 x 550     | 818 x 596 x 550     | 818 x 596 x 550     | 759 x 546 x 550     |
| Volledig integreerbaar                               | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| Semi-integreerbaar                                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Aansluitwaarde (W)                                   | 1950                | 1950                | 1950                | 1950                | 1950                | 1950                |
| Netspanning (V)                                      | 220-240             | 220-240             | 220-240             | 220-240             | 220-240             | 220-240             |
| Inverter motor                                       | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| PROCLEAN Satellietproeiarm                           | •                   | •                   | •                   | -                   | -                   | •                   |
| PROCLEAN 3° sproeiarm bovenaan                       | •                   | •                   | •                   | -                   | -                   | •                   |
| Aantal programma's                                   | 6                   | 5                   | 5                   | 5                   | 5                   | 7                   |
| Aantal temperaturen                                  | 4                   | 3                   | 3                   | 4                   | 4                   | 4                   |
| <b>PROGRAMMA'S</b>                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 30 min. 60°C                                         | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| 89 min. 60°C                                         | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| AutoSense 45-70°C                                    | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| Eco 50°C                                             | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| ExtraSilent                                          | •                   | -                   | -                   | -                   | -                   | •                   |
| Glas 45°C                                            | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| PRO 70°C                                             | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| ProZone                                              | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Spoelen                                              | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | •                   |
| Machine Care                                         | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Uitgestelde start                                    | 1 u - 24 u          | 1 u - 24 u          | 1 u - 24 u          | 1 u - 24 u          | 1 u - 24 u          | 1 u - 24 u          |
| <b>OVERIGE INDICATIES / OPTIES</b>                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| ComfortLift*                                         | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Extra hygiëne                                        | •                   | •                   | •                   | -                   | -                   | •                   |
| XtraDry                                              | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| My Favorite                                          | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Time Saver                                           | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| Controlelampje spoelmiddel                           | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| Controlelampje zout                                  | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| SprayZone                                            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| BeamOnFloor                                          | 2 kleuren           | 2 kleuren           | 2 kleuren           | 2 kleuren           | 2 kleuren           | -                   |
| Binnenverlichting                                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | •                   |
| Bovenkorf verstelbaar in de hoogte, zelfs volgeladen | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| Besteklade                                           | -                   | •                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| SoftSpikes®                                          | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   |
| SoftGrip (bovenkorf / onderkorf)                     | 6                   | 6                   | 6                   | -                   | -                   | 6                   |
| AutoOff-functie                                      | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| Watertoevoer koud of warm tot 60°C                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| AquaControl                                          | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| Overloopbeveiliging                                  | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| PNC Code                                             | 911 434 412         | 911 436 342         | 911 436 341         | 911 536 291         | 911 536 289         | 911 394 123         |
| EAN Code                                             | 7332543521166       | 7332543536245       | 7332543536238       | 7332543521012       | 7332543520992       | 7332543551088       |

Inbouwschema  
nr. 5.02Inbouwschema  
nr. 5.03Inbouwschema  
nr. 5.03Inbouwschema  
nr. 5.03Inbouwschema  
nr. 5.03Inbouwschema  
nr. 5.03Inbouwschema  
nr. 5.03


| FSE62400P           | FEE62800PM          | FEE64606PM          | FEE62700PM          | FEE63600PM          | FEE53600ZM          | FEB52600ZM          |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 45                  | 44                  | 44                  | 44                  | 44                  | 44                  | 47                  |
| 9                   | 13                  | 13                  | 15                  | 13                  | 13                  | 13                  |
| A++                 | A++                 | A+++ - 10%          | A++                 | A+++                | A+++                | A++                 |
| A                   | A                   | A                   | A                   | A                   | A                   | A                   |
| A                   | A                   | A                   | A                   | A                   | A                   | A                   |
| 197                 | 262                 | 211                 | 270                 | 234                 | 234                 | 262                 |
| 0,688               | 0,932               | 0,749               | 0,950               | 0,821               | 0,821               | 0,920               |
| 0,5                 | 0,5                 | 0,1                 | 0,5                 | 0,5                 | 0,5                 | 0,5                 |
| 0,1                 | 0,1                 | 0,1                 | 0,1                 | 0,1                 | 0,1                 | 0,1                 |
| 2775                | 3080                | 2940                | 3080                | 2940                | 2775                | 2775                |
| Eco 50°C            | Eco 50°C            | Eco 50°C            | Eco 50°C            | Eco 50°C            | Eco 50°C            | Eco 50°C            |
| 240                 | 232                 | 235                 | 235                 | 233                 | 237                 | 237                 |
| 5                   | 5                   | 5                   | 5                   | 5                   | 5                   | 5                   |
| Inbouw              | Inbouw              | Inbouw              | Inbouw              | Inbouw              | Inbouw              | Inbouw              |
| 820-900 x 450 x 550 | 820-900 x 600 x 570 | 820-900 x 600 x 570 | 820-900 x 600 x 570 | 820-900 x 600 x 570 | 820-880 x 600 x 550 | 820-880 x 600 x 550 |
| 818 x 446 x 550     | 818 x 596 x 550     | 818 x 596 x 550     | 818 x 596 x 575     | 818 x 596 x 575     | 818 x 596 x 575     | 818 x 596 x 575     |
| •                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| -                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| 1950                | 1950                | 1550-2200           | 1950                | 1950                | 1950                | 1950                |
| 220-240             | 220-240             | 200-240             | 220-240             | 220-240             | 220-240             | 220-240             |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | -                   | -                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | -                   | -                   |
| 6                   | 6                   | 8                   | 6                   | 6                   | 5                   | 5                   |
| 4                   | 4                   | 4                   | 4                   | 4                   | 4                   | 4                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| -                   | -                   | •                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | -                   | -                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| -                   | -                   | •                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 1 u - 24 u          | 1 u - 24 u          | 1 u - 24 u          | 1 u - 24 u          | 1 u - 24 u          | 1 u - 24 u          | 1 u - 24 u          |
| -                   | •                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| •                   | •                   | -                   | •                   | •                   | -                   | -                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| -                   | -                   | •                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 2 kleuren           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| -                   | •                   | -                   | •                   | -                   | -                   | -                   |
| 2                   | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   |
| -                   | 6                   | 6                   | 6                   | 6                   | -                   | -                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   | •                   |
| 911 074 023         | 911 424 388         | 911 424 434         | 911 424 387         | 911 424 389         | 911 524 061         | 911 524 057         |
| 7332543520725       | 7332543521111       | 7332543597222       | 7332543521104       | 7332543521128       | 7332543520824       | 7332543520787       |

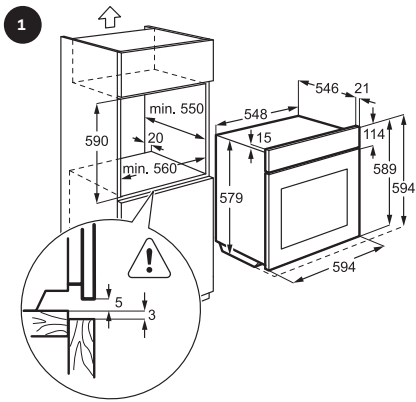


BSK892230M, BSK792220M, BSE792220B,  
BSK882220M, BSK782220M, BPK842220M,  
BSK774220M, BPE742220B, BPK742220M,  
BCK742220M, BPK556220M, BCK556220M,  
BPK351020M, BPK331020M, BEB351010M,  
BEB331010M

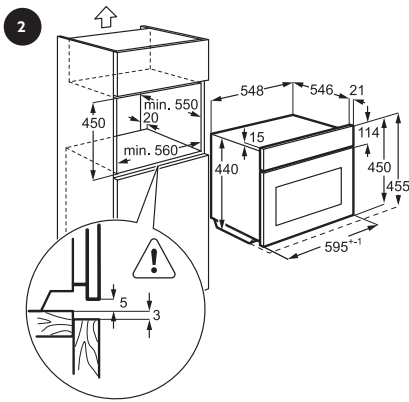


KSK892220M, KSK792220M, KSE792220B,  
KMK861000M, KME761000B,  
KMK565000M, KPK842220M,  
KPK742220M, KMK821000M,  
KMK525000M

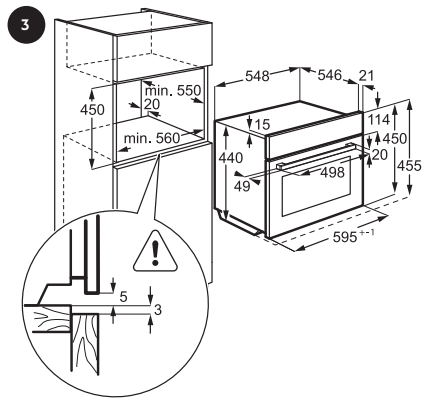


KSK782220M, KSK772220M

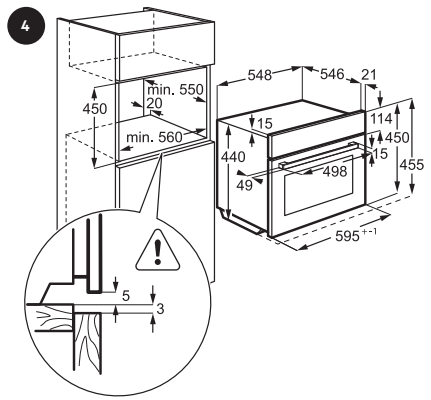


KSK721210M, KMK761000M, KMK721000M

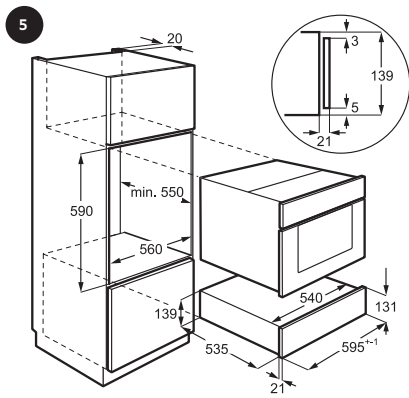


KDK911423M

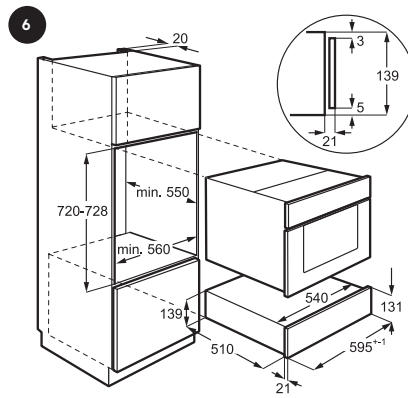


KDE911423B

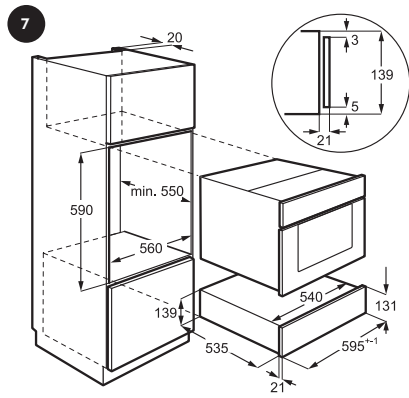


KDE911422B, KDK911422M

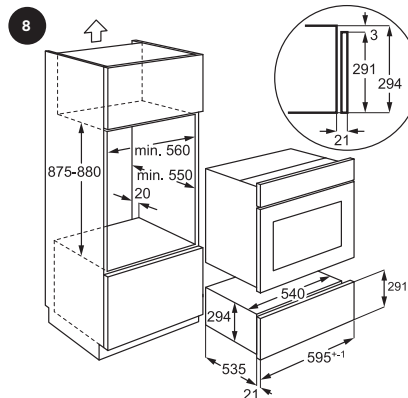


KDK912922M

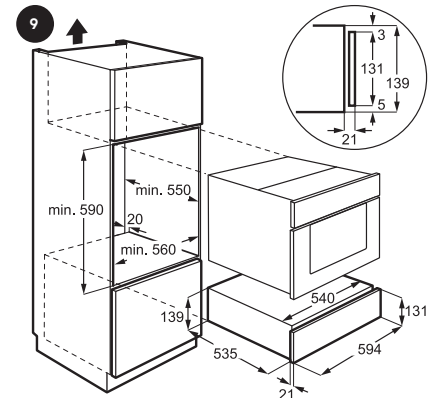


KDK911421M, KDE911421B

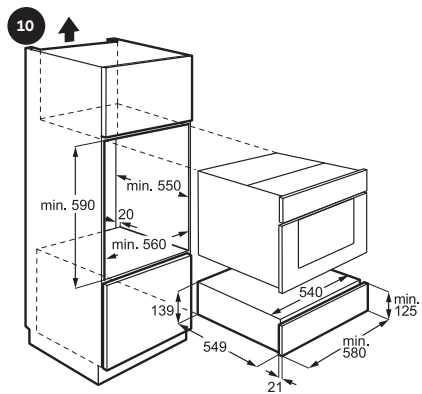


KD91405M

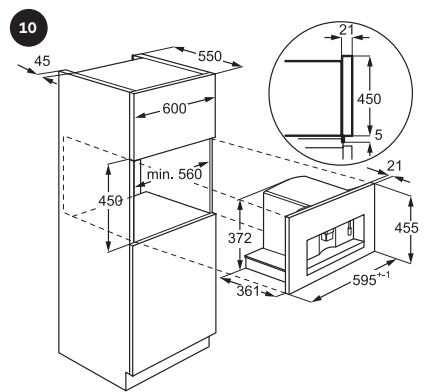


KKK994500M, KKK884500M,  
KKE884500B

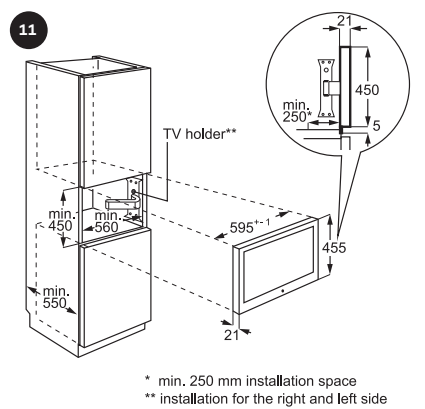

KTK884520M

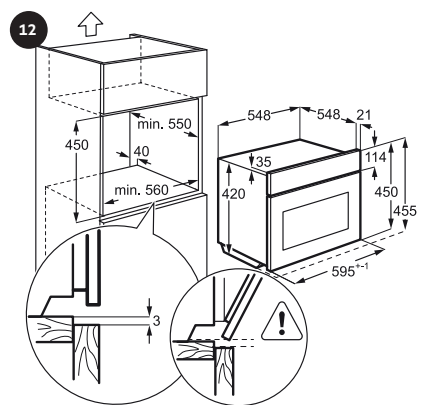


KBK994519M

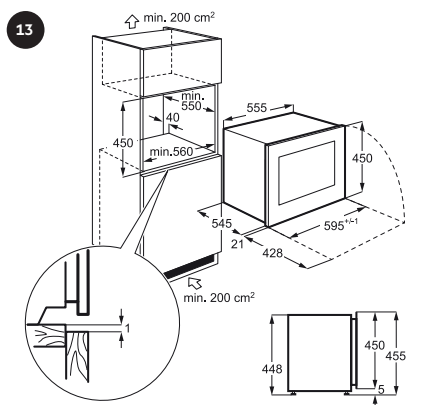


KWK884520M




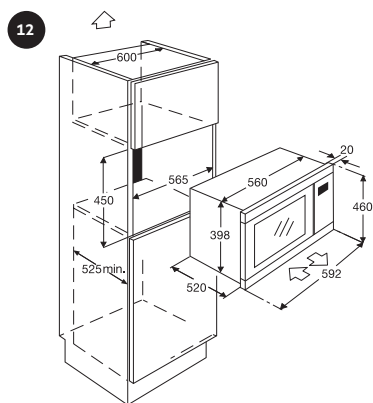


MCC4061E-M

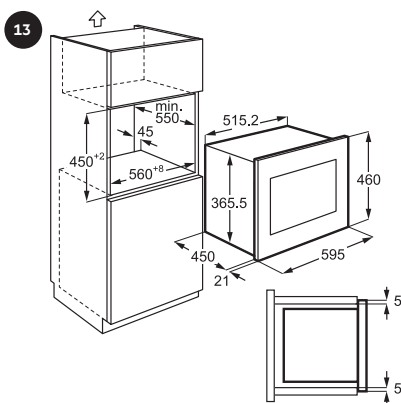


MSB2548C-M

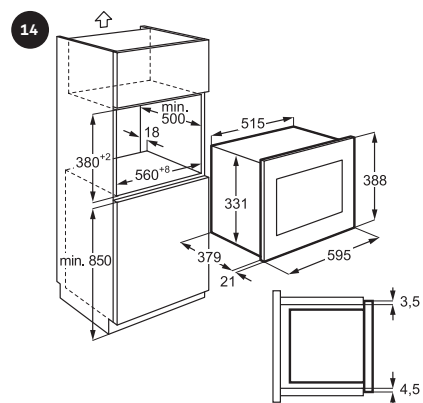


MSB2547D-M

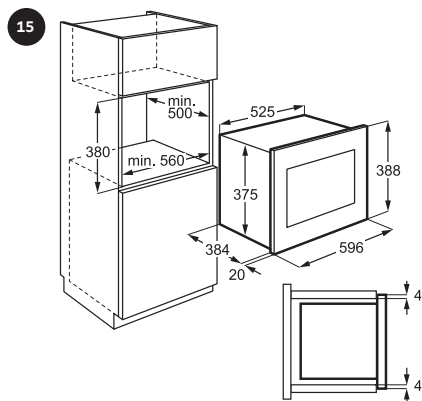


MBE2657D-M, MBE2657S-M

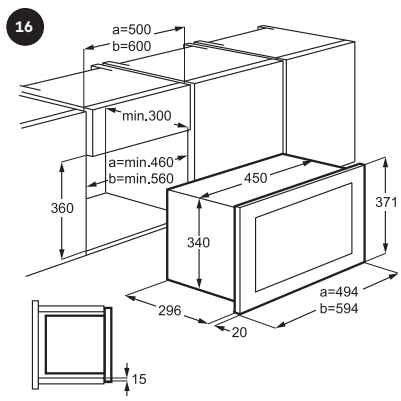


MBB1756D-M

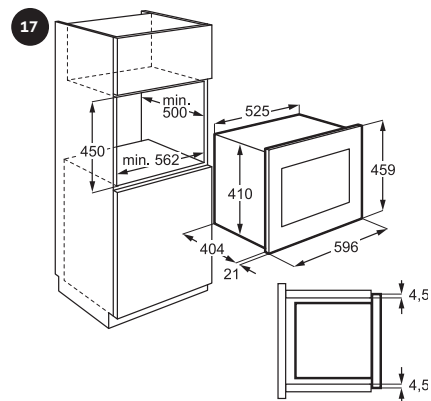


MBE2658S-M

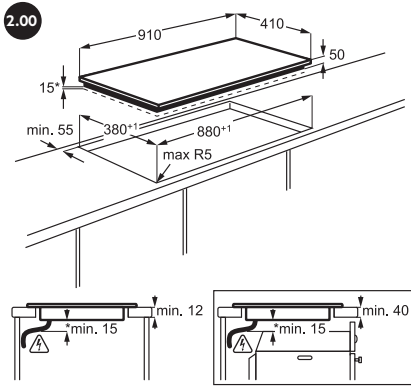


HK973500FB

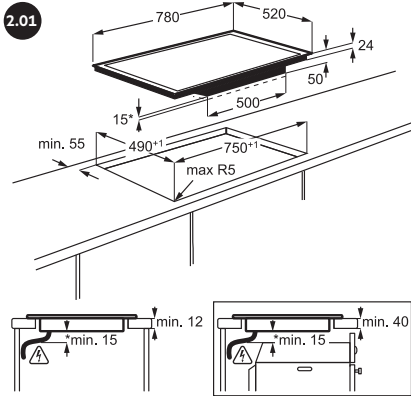


HKP87420FB, HK874400FB

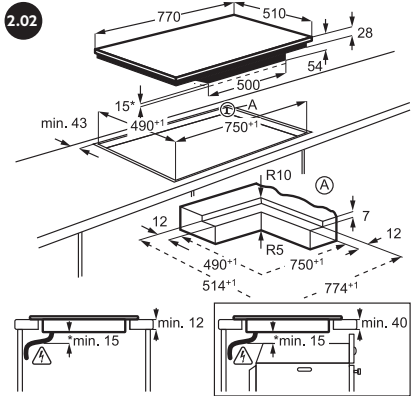


HK874400IB

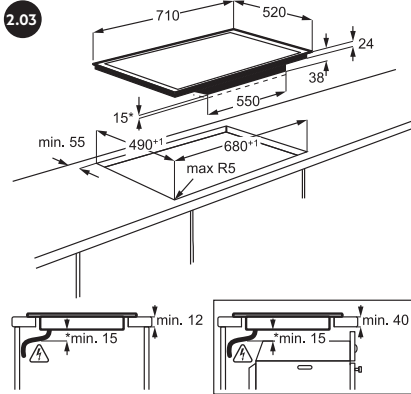


HKP77420FB, HK774400FB

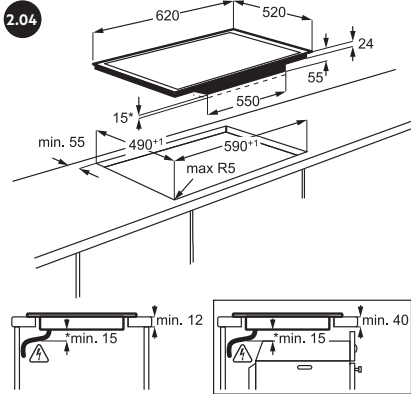


HKP67420FB

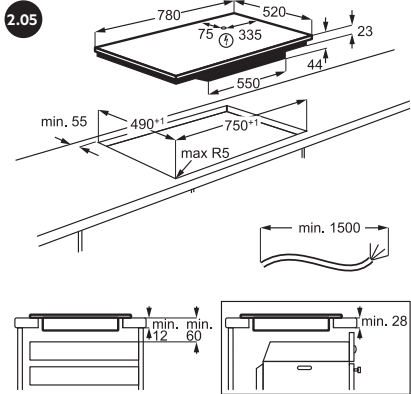


IKB84401FB, IKB84431FB, IKE84445FB, IKE85431FB, IKE85471FB, IKK84540FB, IKE84475FB

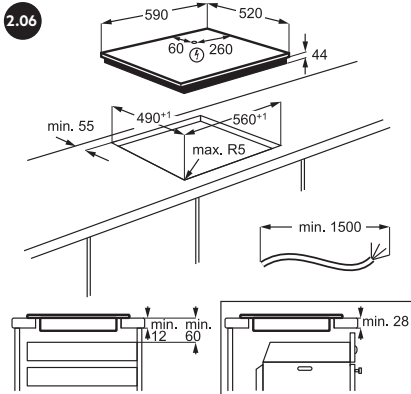


IKK64540FB, IKE64450FB, IKE64651FB, IKB64401FB,

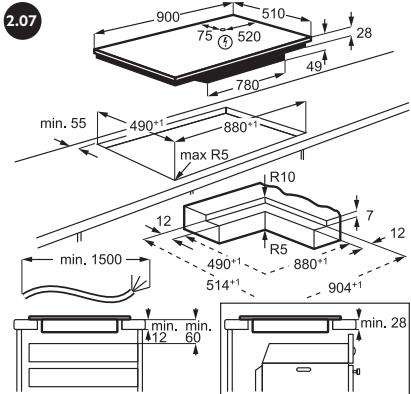


IKE95454IB

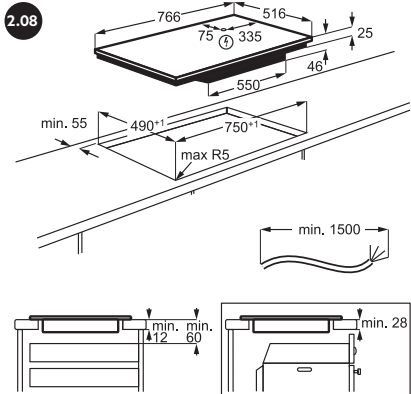


IKB84431XB, IKK84540XB, IKE84471XB, IKE84445XB

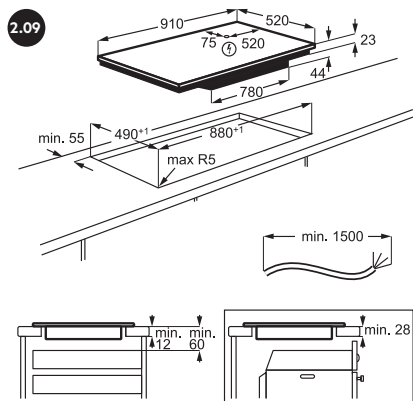


IKE95454FB, IKE95474FB

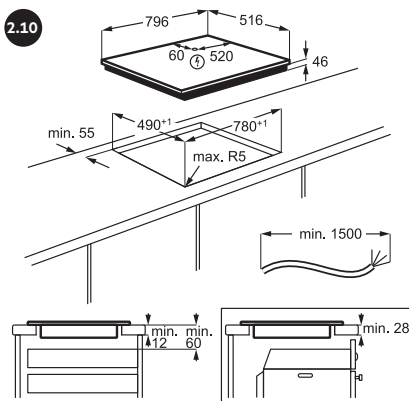


IKE85651XB

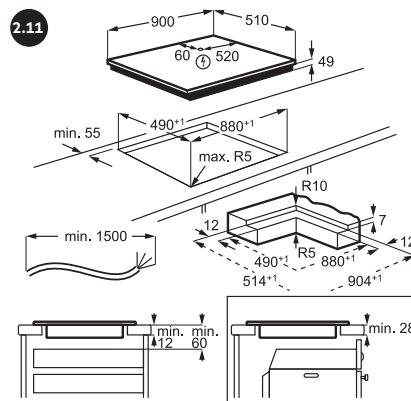


IKE96654IB

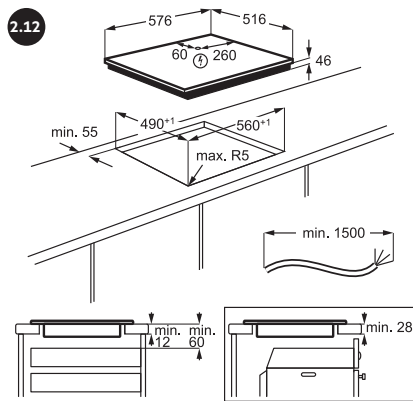


IKE64651XB, IKK64540XB, IKB64401XB

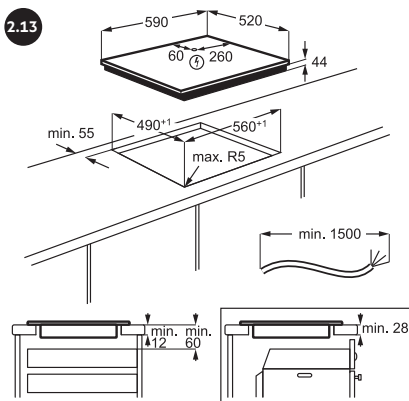


IKE64471FB

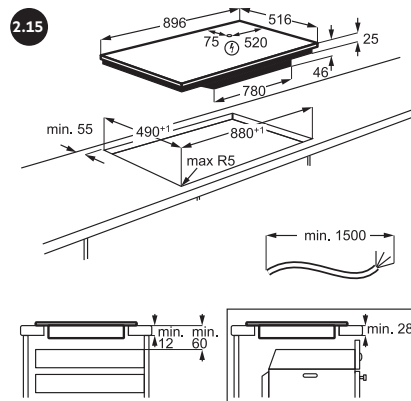


IKE95454XB

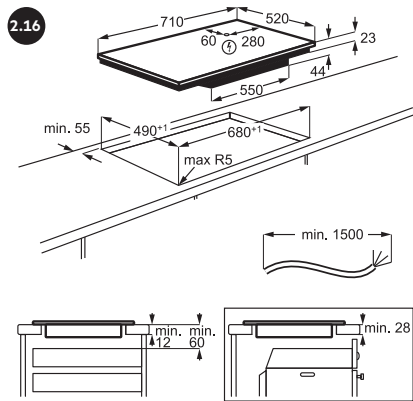


IKE74451FB, IKK74540FB

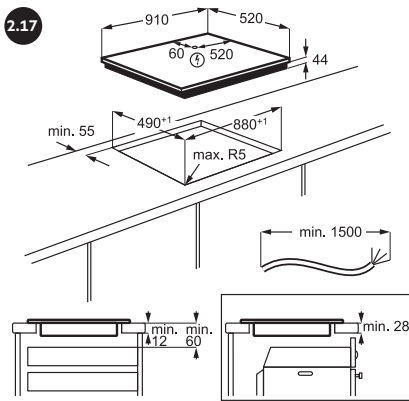


IKE96654FB

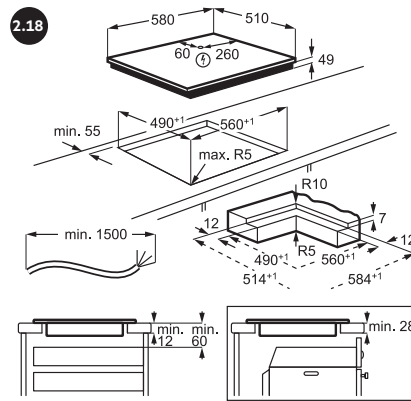


IKE64450IB

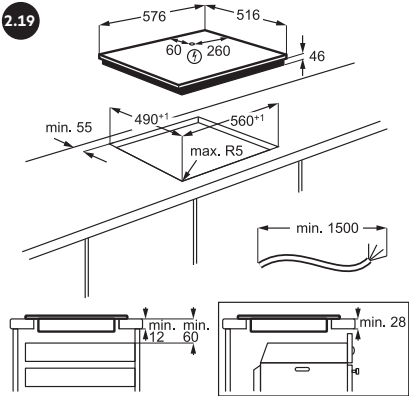


IKE64471XB

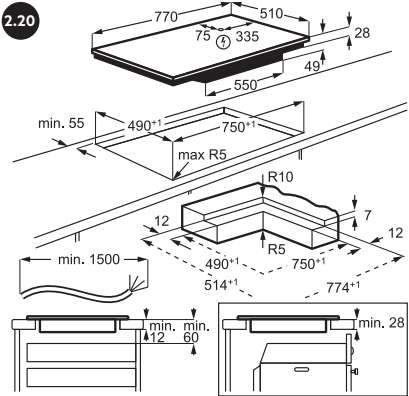


IKE84445IB, IKB84431IB, IKE85471IB, IKK84540IB

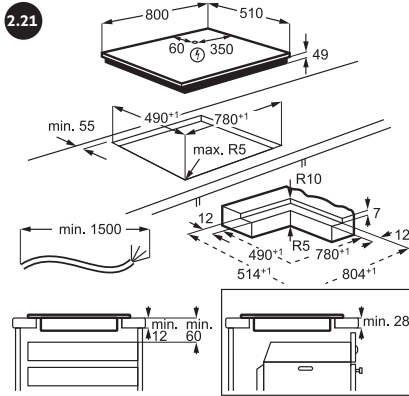


IKE85651IB

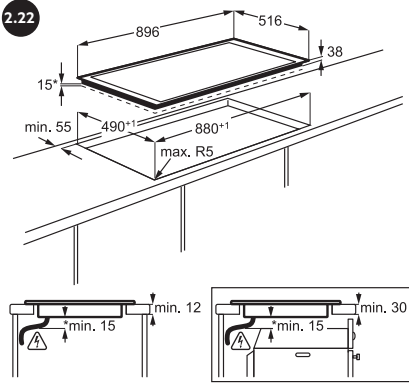


HK955070XB

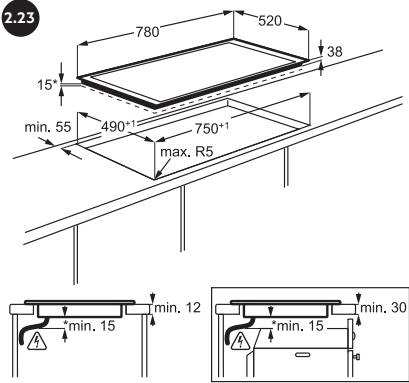


HK854870FB

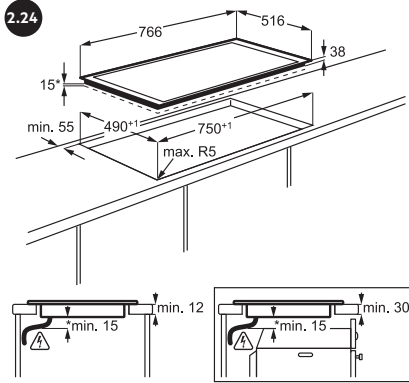


HK854870XB

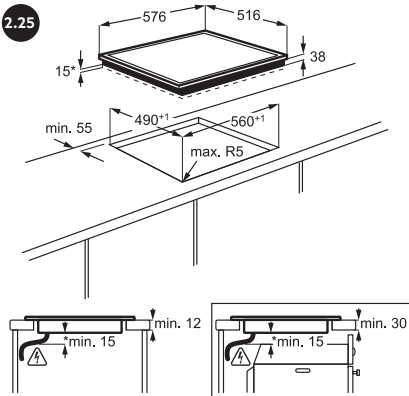


HK654850XB, HK654070XB, HK614000XB

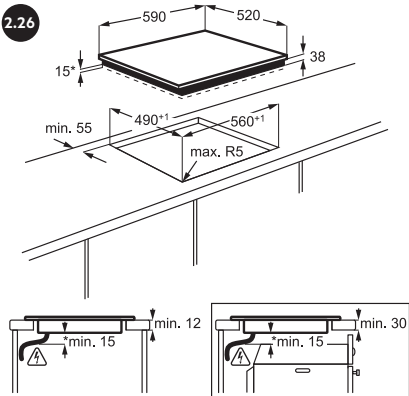


HK654070FB

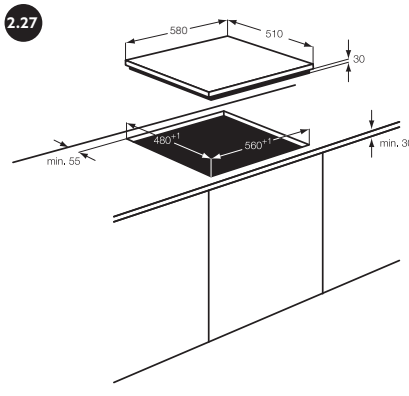


HK614000H

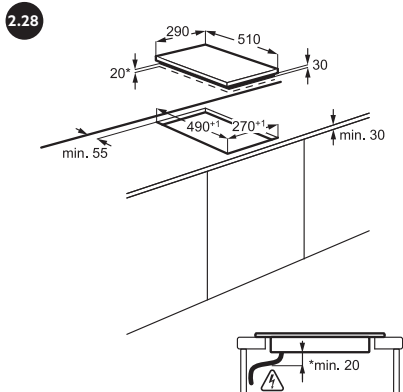


HK312000H

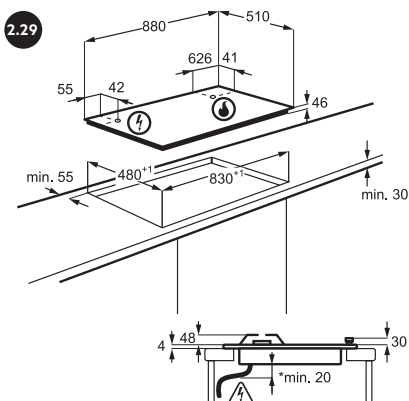


HG975550VB

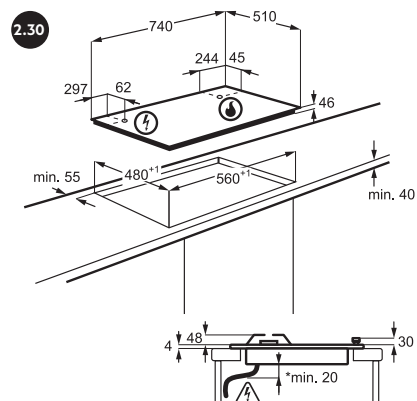


HG775450VB

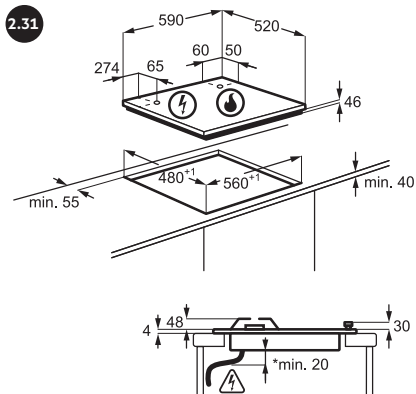


HG674550VB

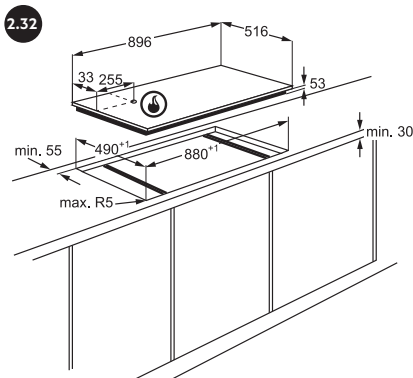


HG995550XB

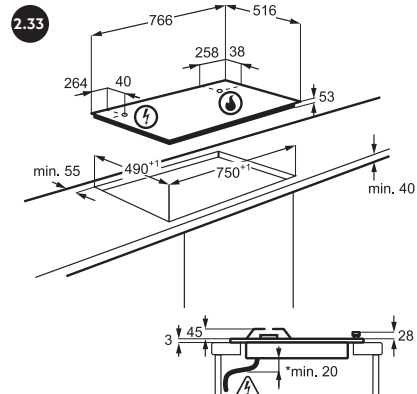


HG795550XB

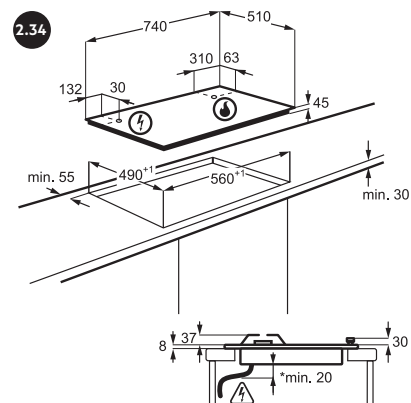


HG795840NB, HG755820UM

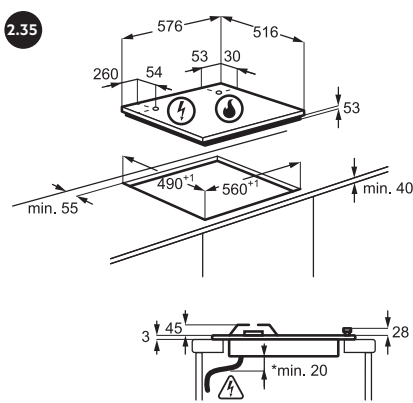


HG694550XB

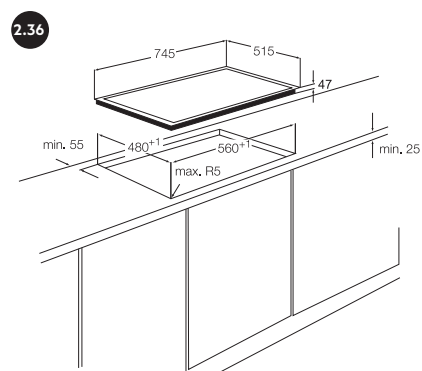


HG755521UM

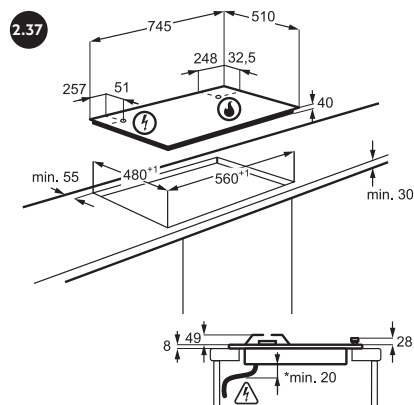


HG755550SY

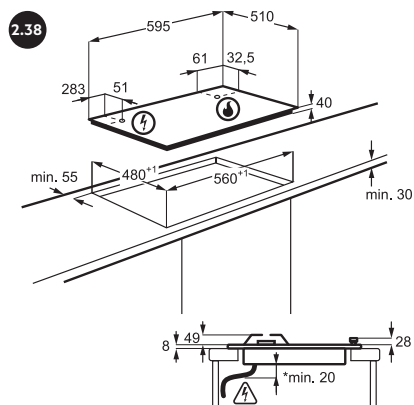


HG654550SY

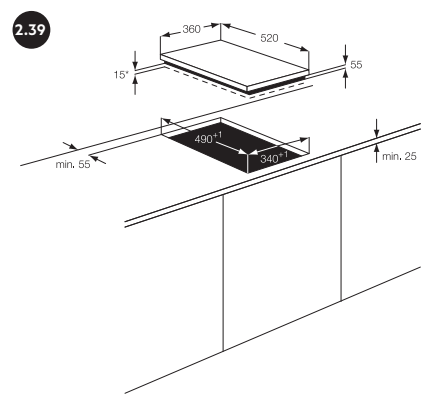


HC452601EB, HC452401EB

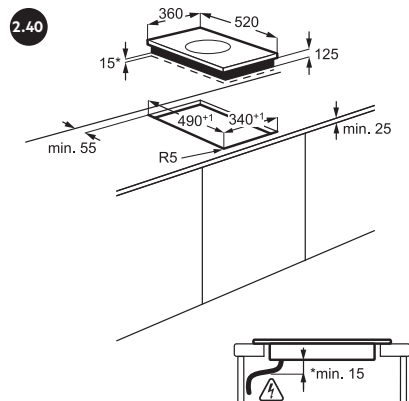


HC451501EB

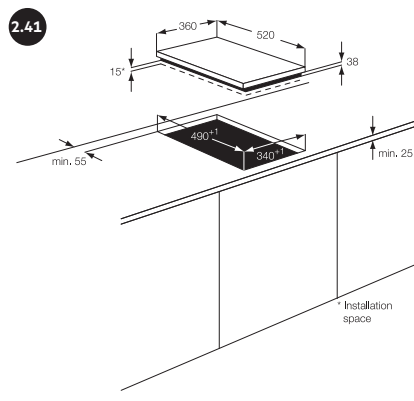


HC452021EB

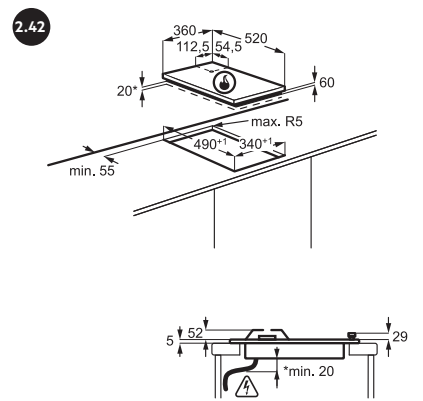


HC411521GB, HC412001GB

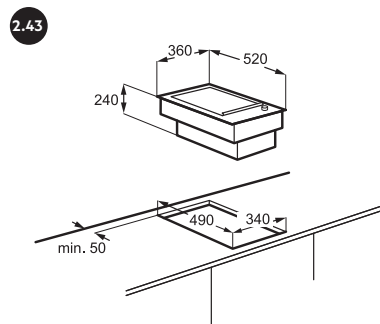

HFB41100NB

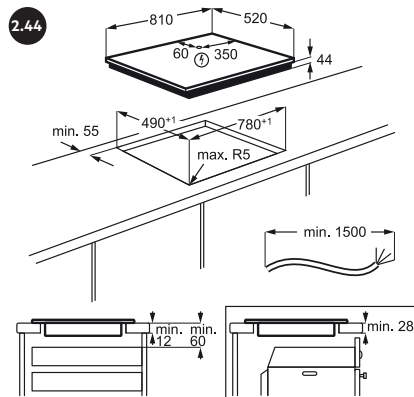


IKE85651FB

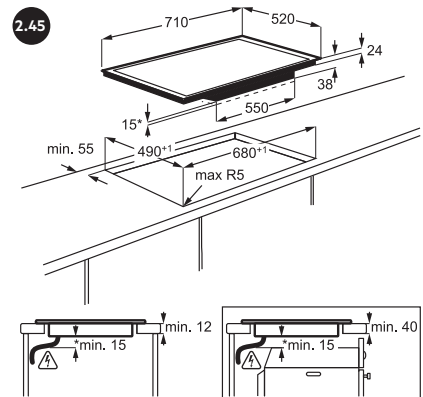


HK764070FB




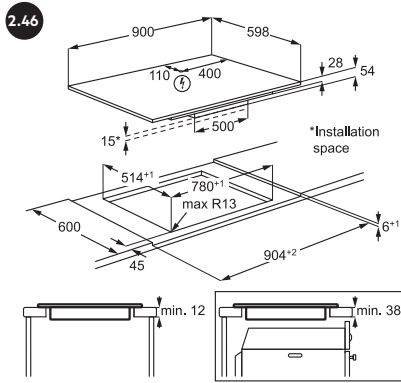


IPK94530LB

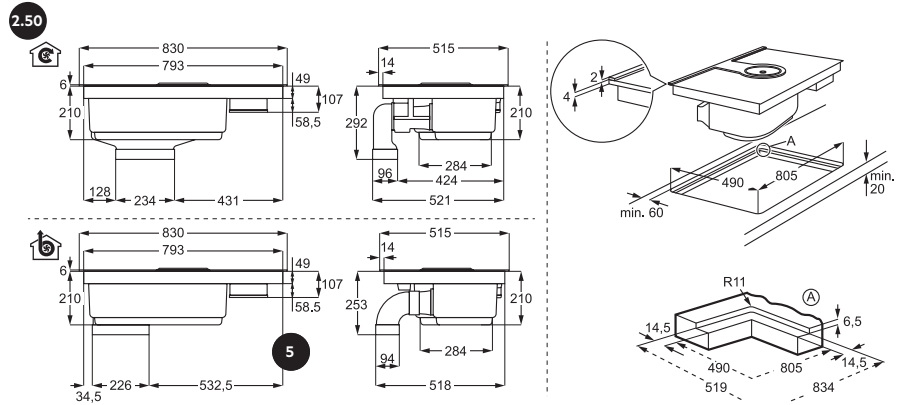


IDK84452IB, IDK84451IB, IDE84242IB, IDE84241IB

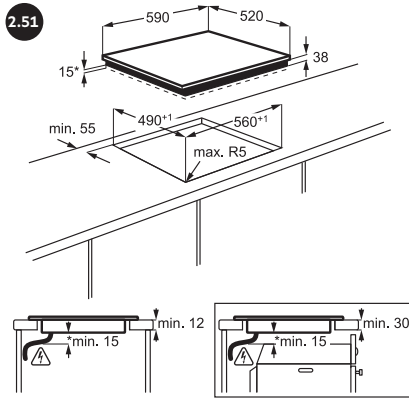


HK634020FB

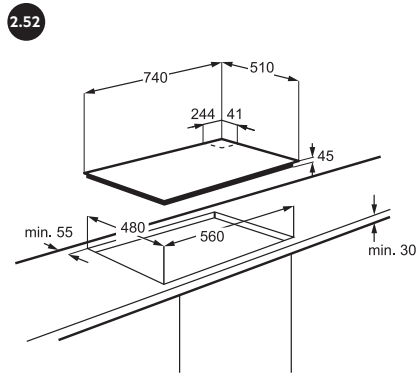


HVB95450IB

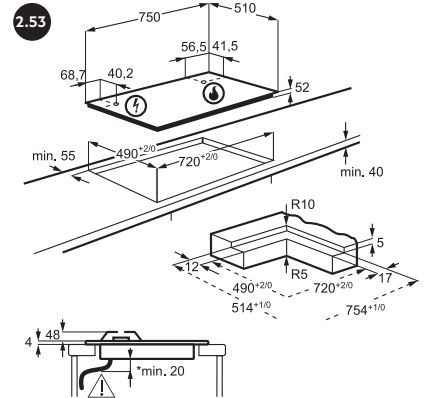


HVB75450IB

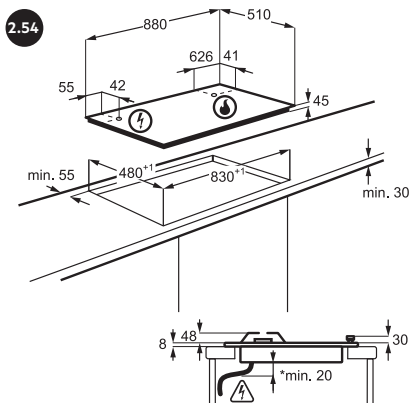


HKB95540NB

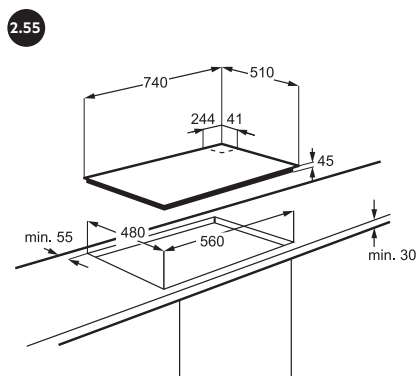


HKB75540NB

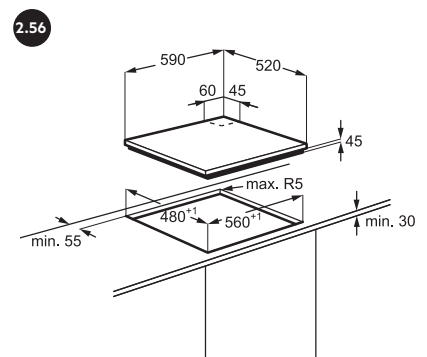


HKB64540NB

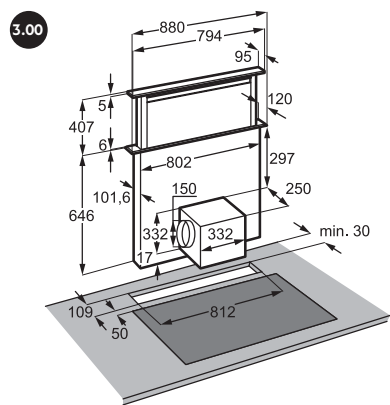


DDE5980G

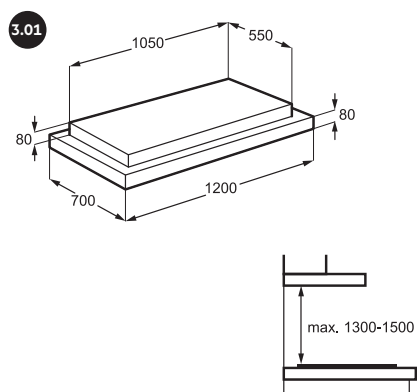


DCK0270HG

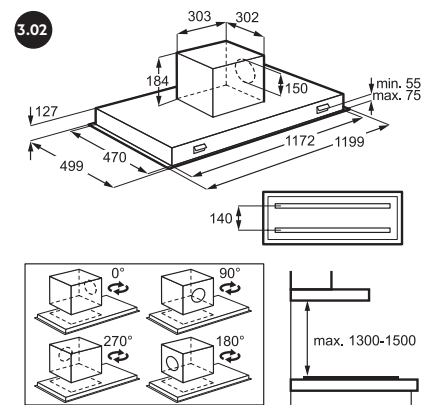


DCK6290HG

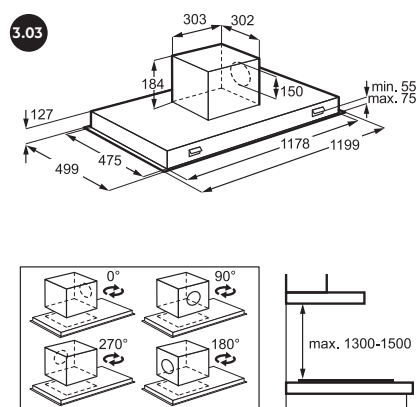


DCE5280HM

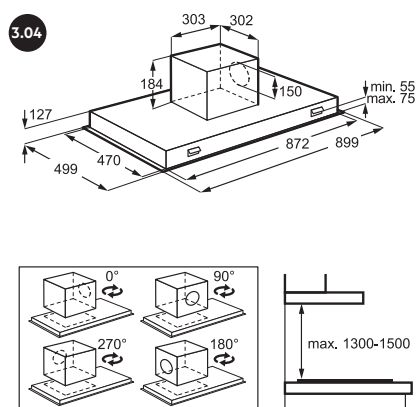


DCE5980HM

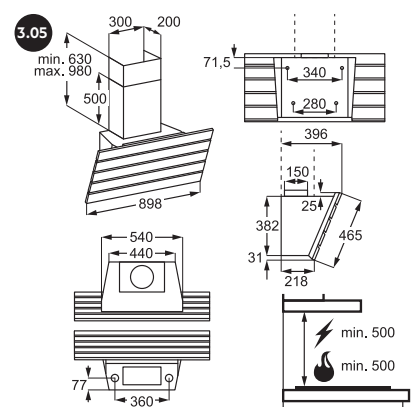


DVK7990HB, DVK6980HB

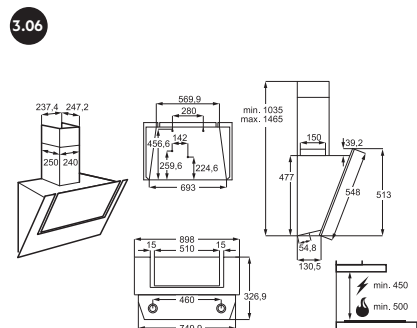


DVE5960HB

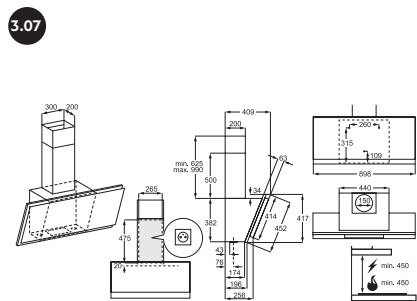


DVB5960HG, DVB5960HB

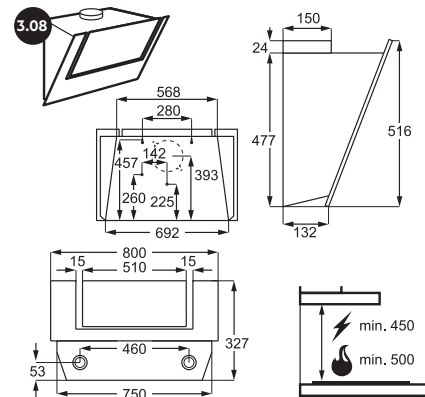


DVB4850B, DVB4850M

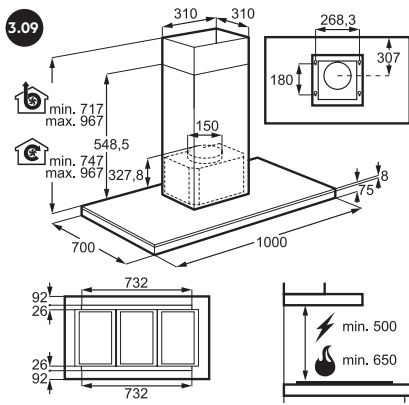


DIK7190HG

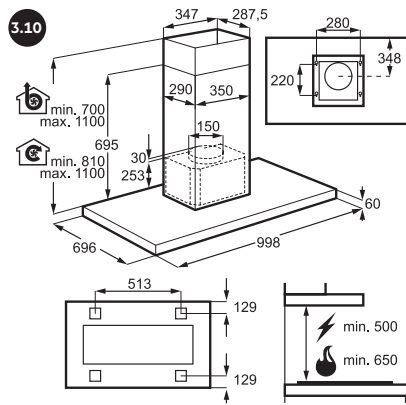


DIE6180HM

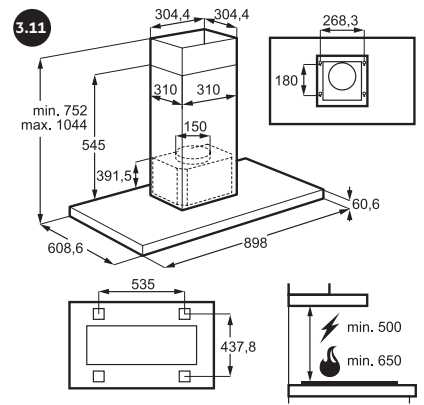


DIE5960HG

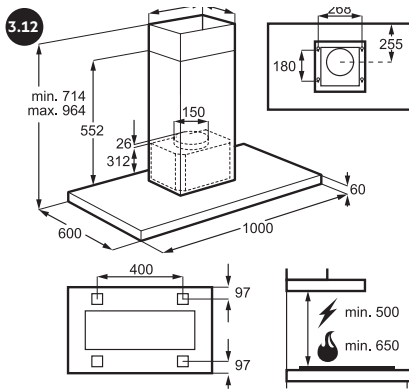


DIB5160HM

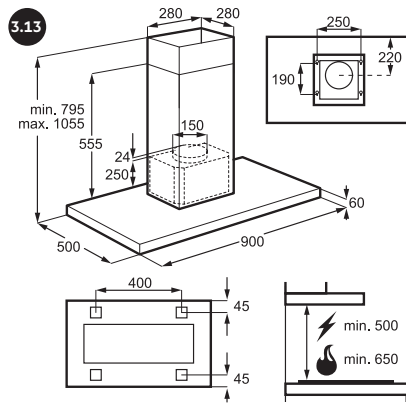


DIB4950M

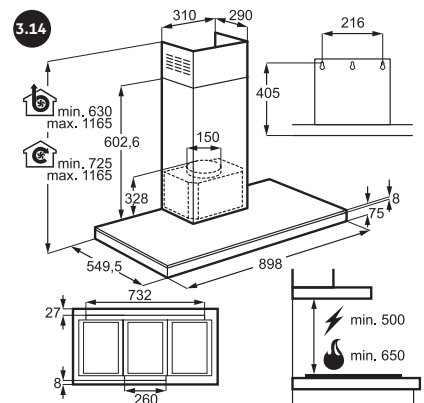


DBK7990HG

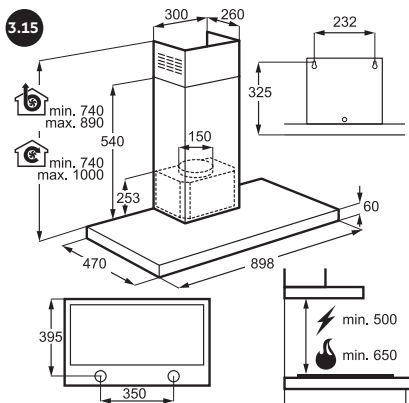


DBE6980HM

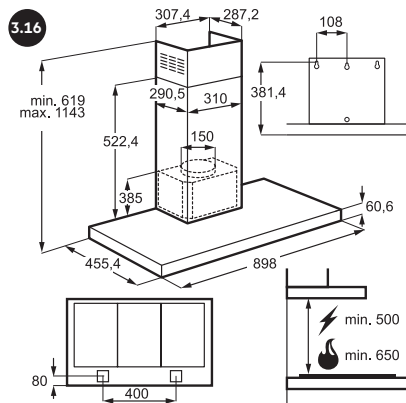


DBE5960HG

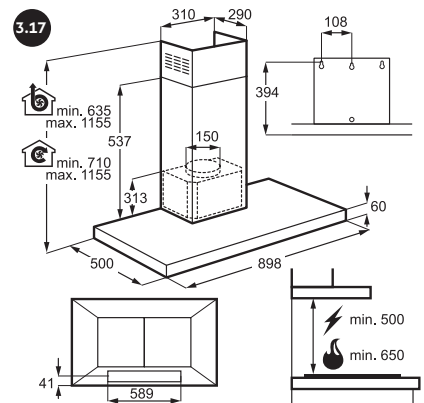


DBB6960HM

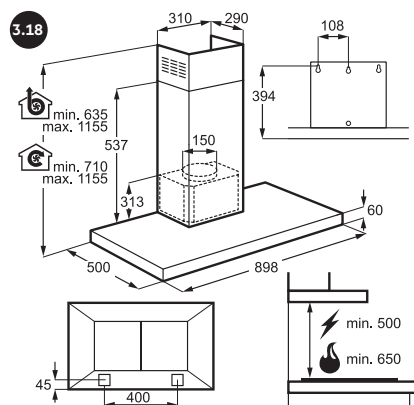


DBB5960HM

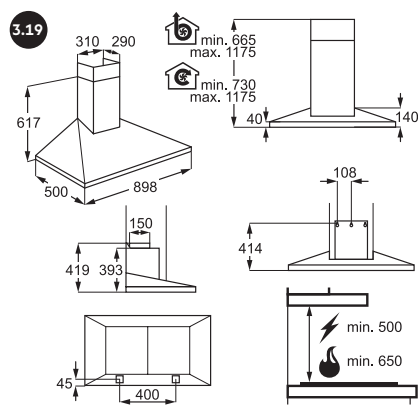


DKB5960HM

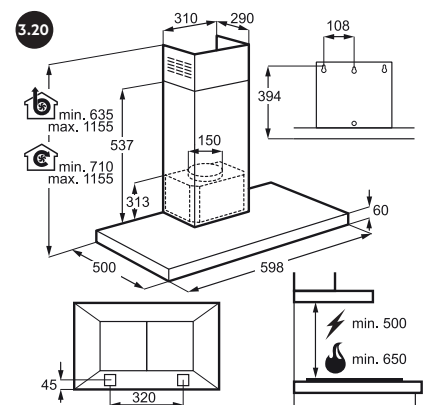


DBB5660HM

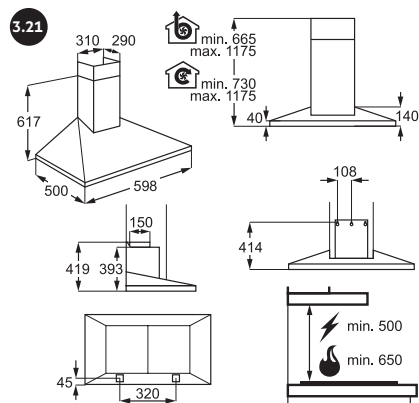


DKB5660HM

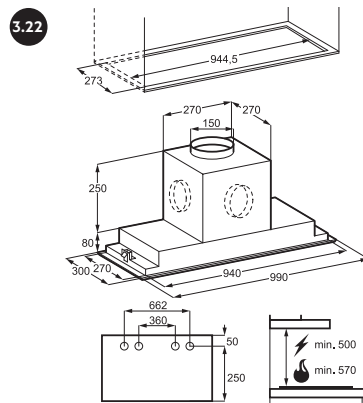


DGE5160HM

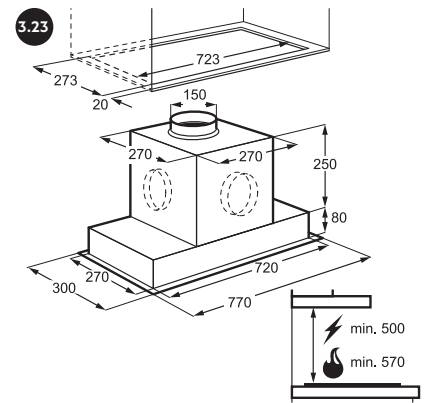


DGE5860HM

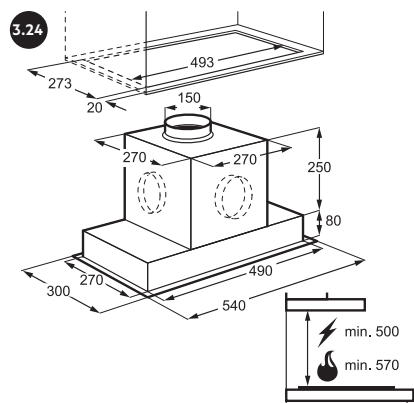


DGE5660HM

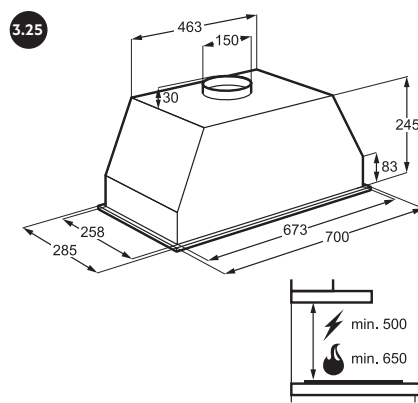


DGB3850M

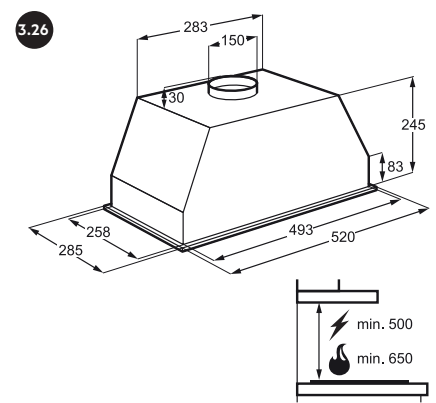


DGB2531M

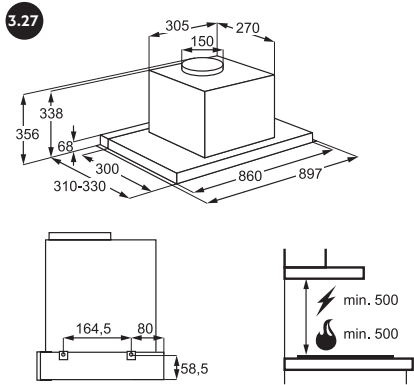


DPE5950G

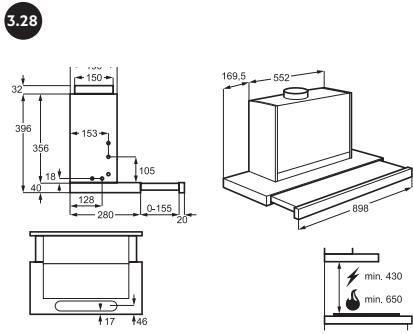


DPB5950M, DPB3931M

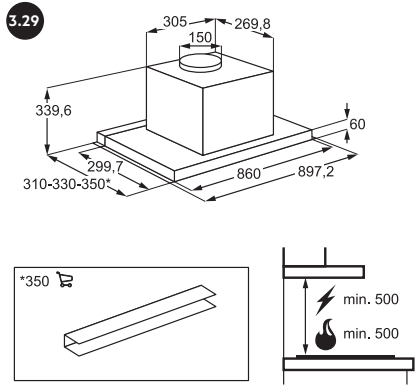


DPE4940M

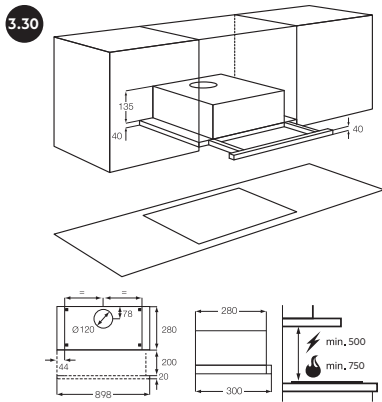


DPB0901W

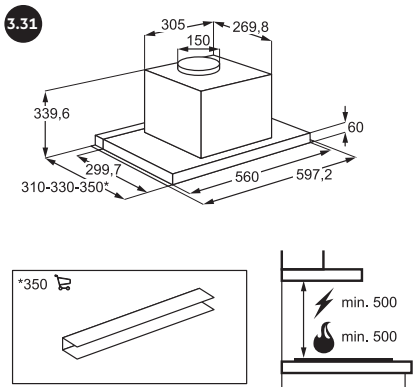


DPE4640M

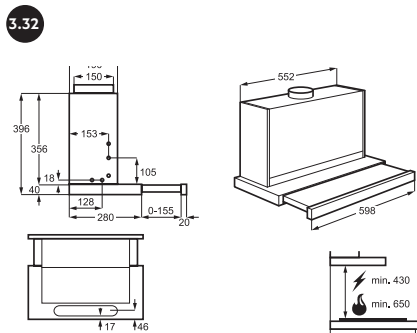


DPB5650M

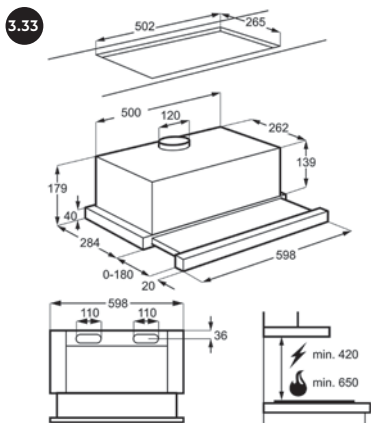


DPB2621S

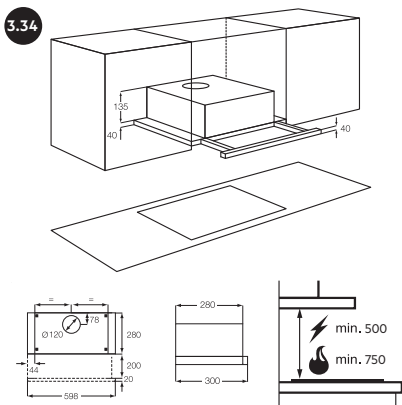


DPB0601W

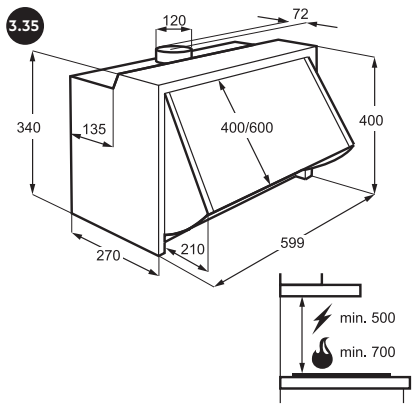


DEB2631S

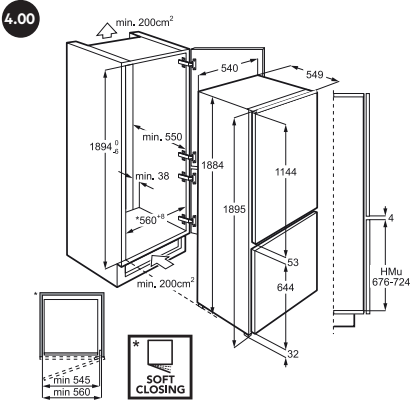


SCE81925TS

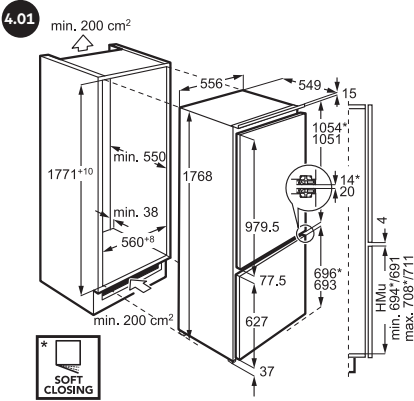


SCE81824NC, SCE81846NC, SCE81821LC

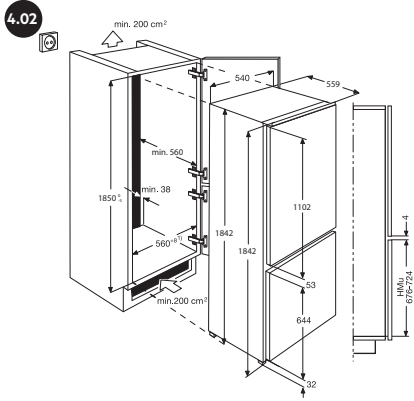


SCE81911TS

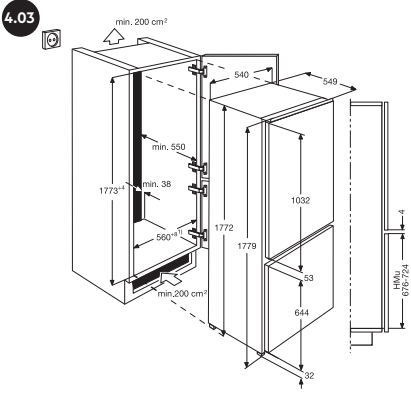


SCE81824TS, SCB61826NS, SCB51821LS

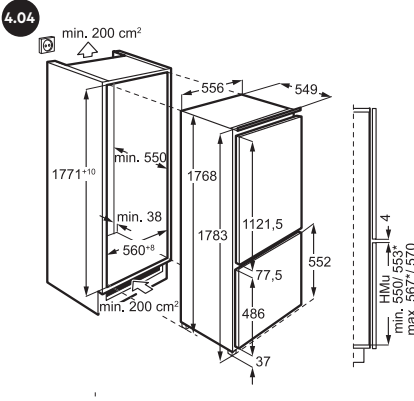


SCE81816ZF

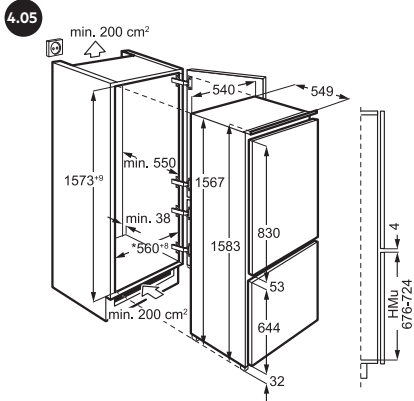


SCB41611LS

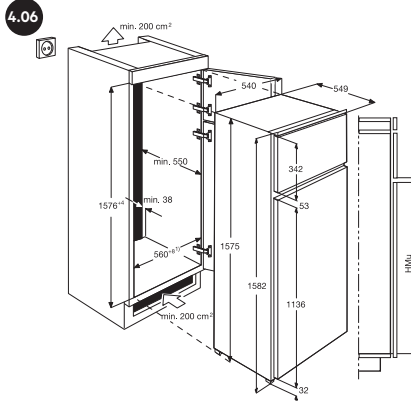

SDB41611AS

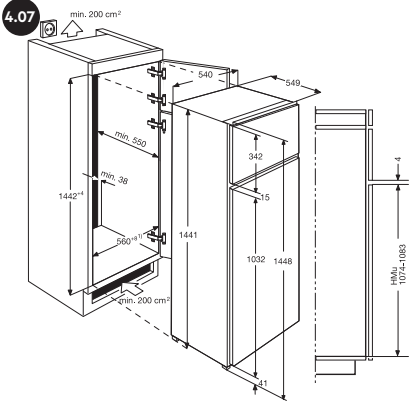


SDB41411AS

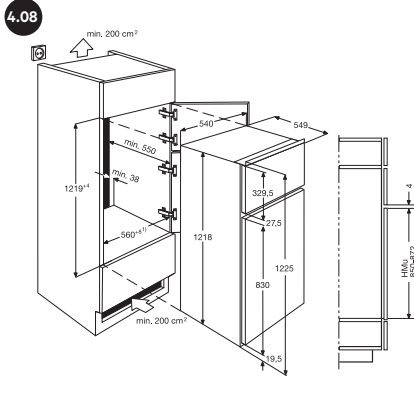


SDB41211AS




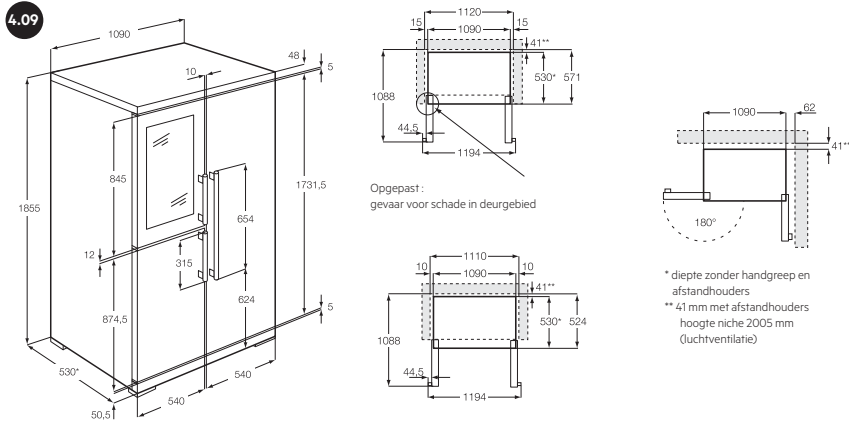


RXE75911TM

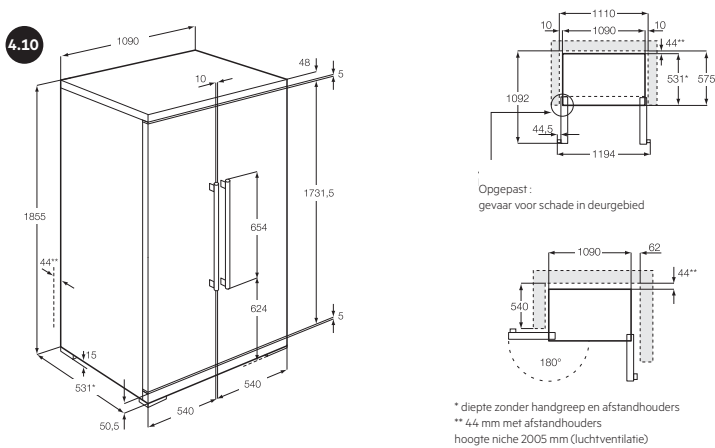


RXE75411NM

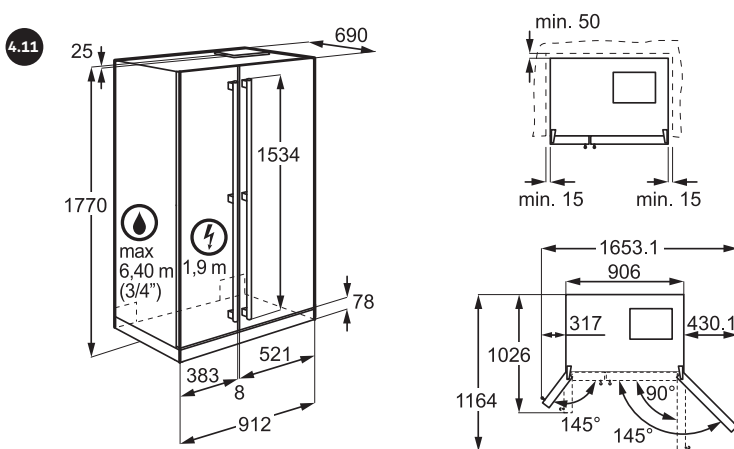


RMB76121NX, RMB86111NX, RMB66111NX, RMB56111NX

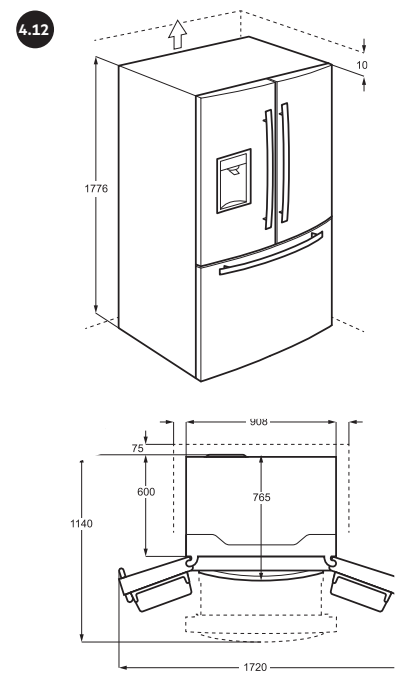


RMB86321NX

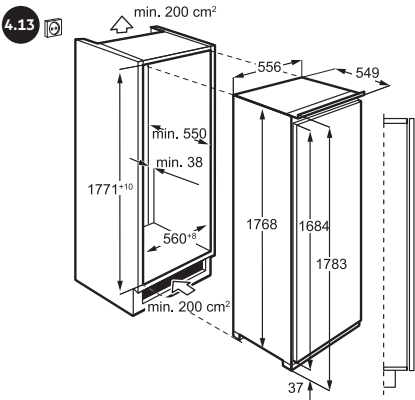


SFE81826ZC, SKE81826ZC, SKE81821DC

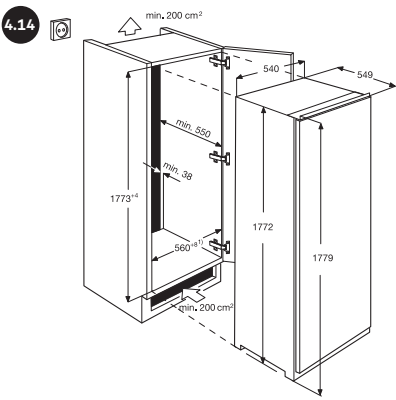


SFE81831DS, SFE81821DS, SKE81821DS,  
SKE81811DS, SKE81831DS

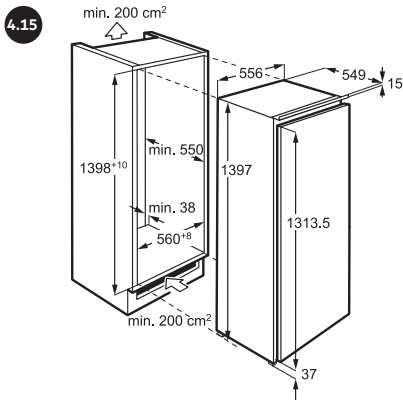


SKE81436ZC, SFE81426ZC, SKE81426ZC

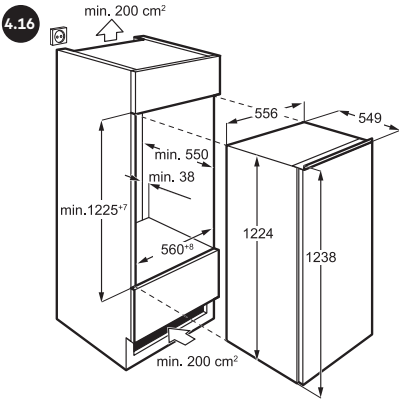


SFE81231AC, SKE81231AC, SFE81221AC,  
SKE81221AC, SFB61221AF, SKB61221AF,  
SKE81226ZF

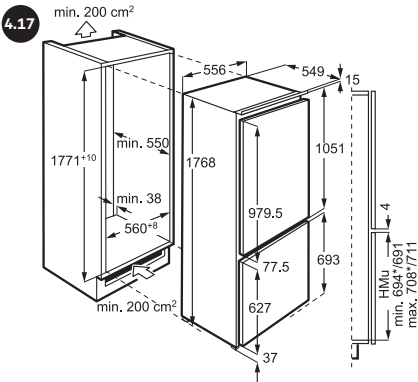


SCB61824LF, SCB61821LF

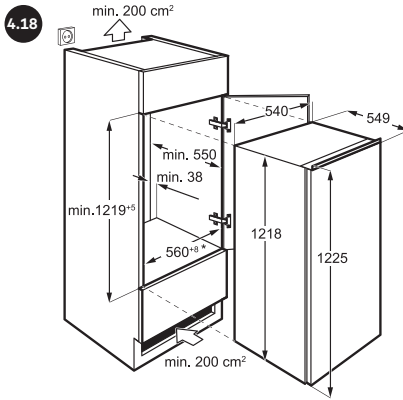


SFB51221DS, SKB51221DS

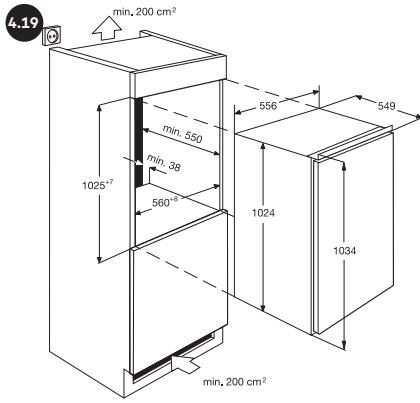


SKE81031AF, SKE81021AF

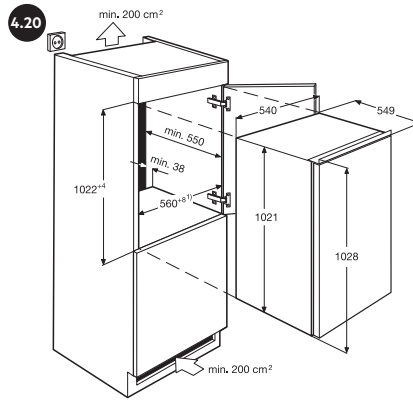


SFB51021AS, SKB51021AS

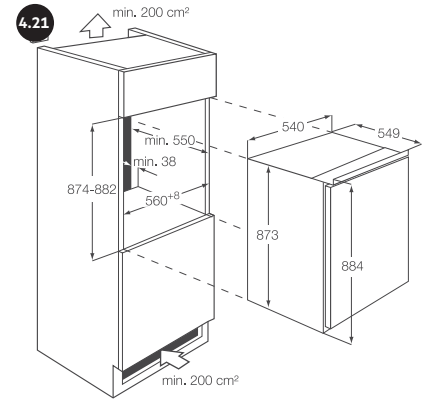

SKE88831AC, SKE88821AC, SFB68821AF, SKB68821AF

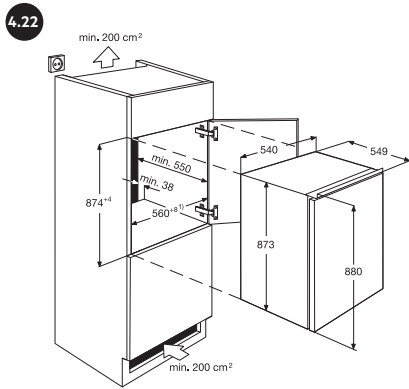


SKB58831AS, SFB58811AS, SKB58811AS

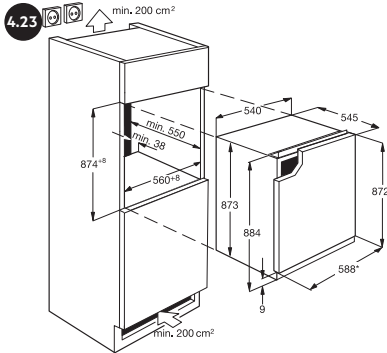


\* Türabmessungen (ohne Griff)

SFB58821AE

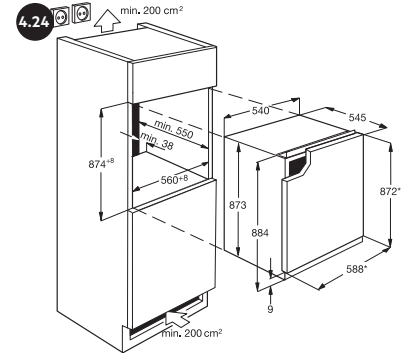


\* Türabmessungen (ohne Griff)


SKB58821AE

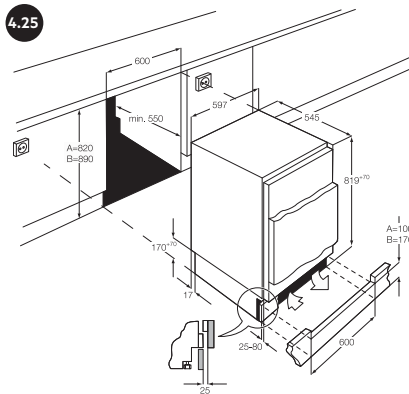


SFB58221AF, SKB58221AF

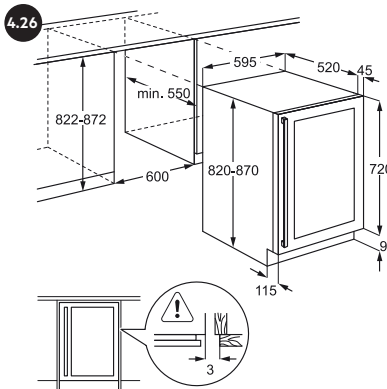


SWB66001DG

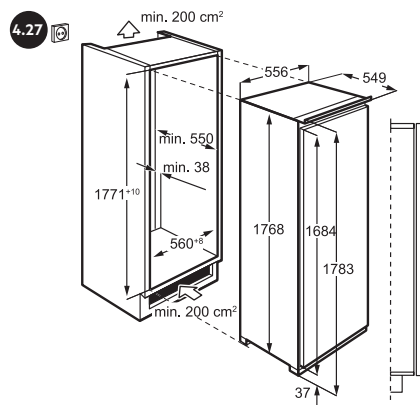


ABE81816NC, ABE81826NC

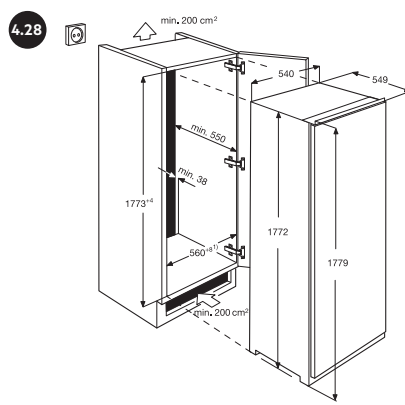


ABE81816NS

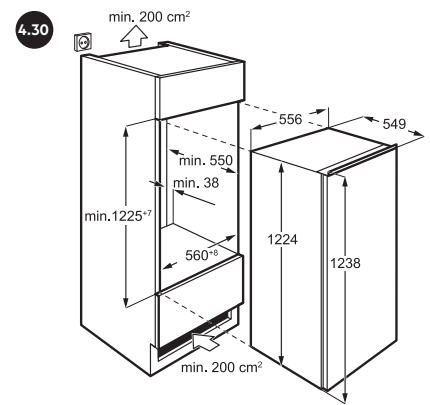

ABE81216NF, ABE81226NC

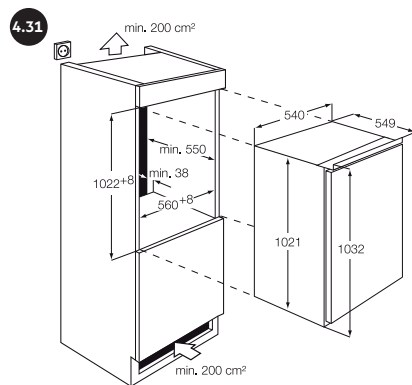

ABE81016NF

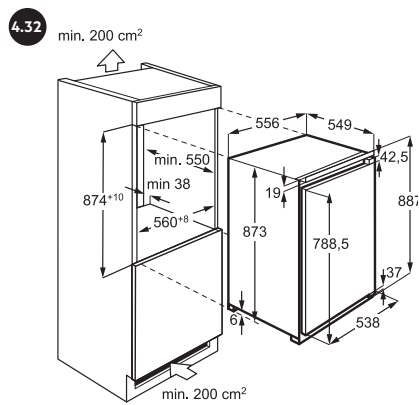

ABE88821LF

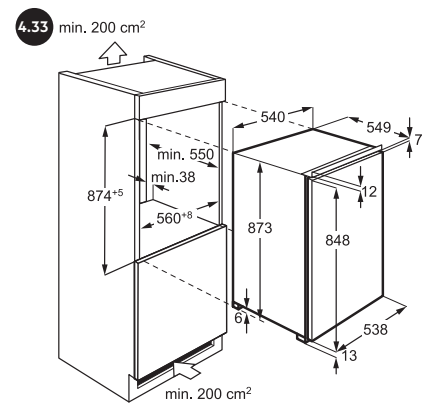


ABB68821LS, ABB68811LS

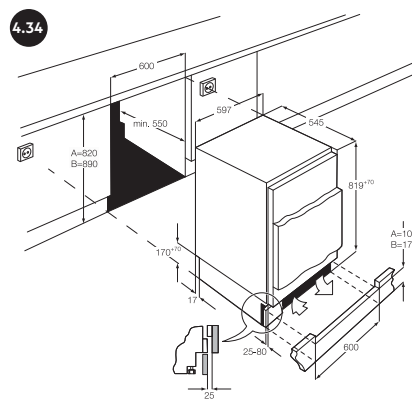


ABB68211AF

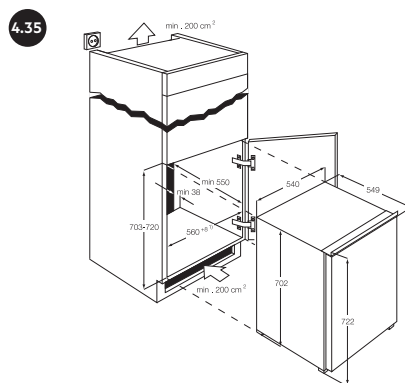


ABB67211AS



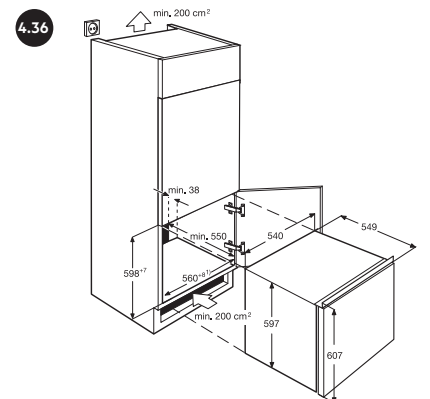



ABB66011AS

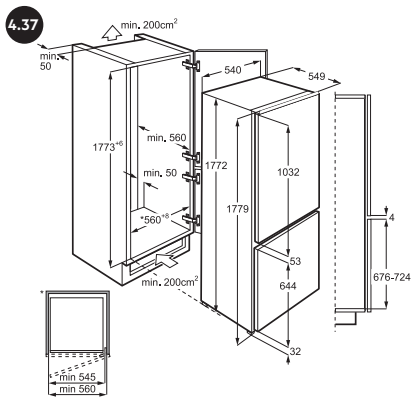


SCE81831FS

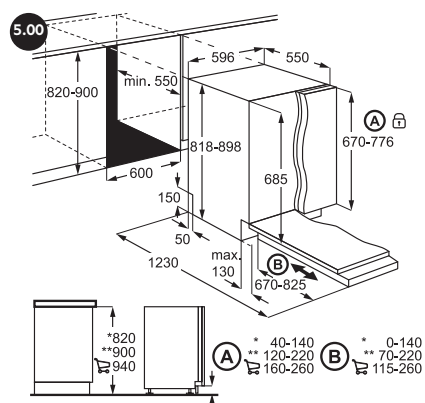


FSK93800P, FSE83800P, FSE62800P,  
FSK93700P, FSK93600P, FSE83700P,  
FSE73700P, FSE73600P, FSE62700P,  
FSE62600P, FSE52700P, FSE52600P,  
FSE63600P, FSE83600P, FSE84706P,  
FSE64606P

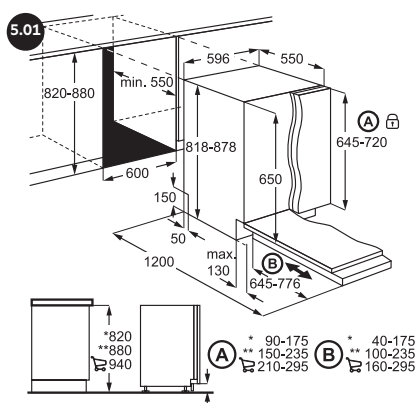


FSE53600Z, FSB52600Z

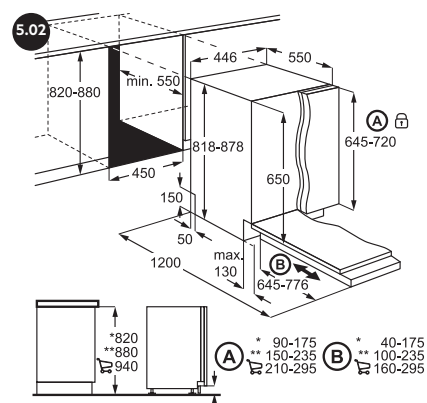

FSE62400P

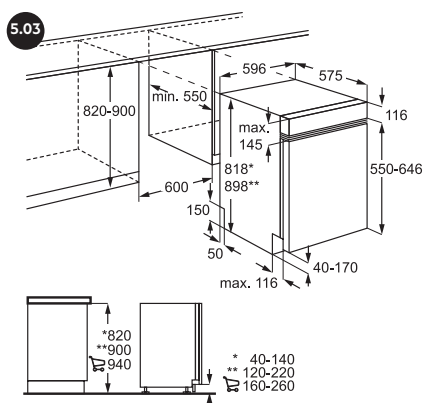


FEE62800PM, FEE62700PM, FEE63600PM,  
FEE53600ZM, FEB52600ZM, FEE64606PM

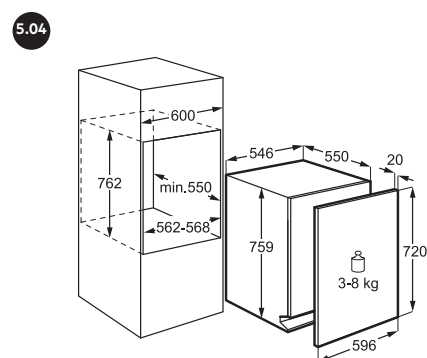

FSE73300P



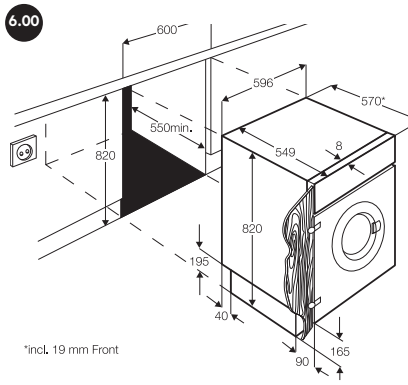

L61470WDBI

# NOTES

# ONZE SERVICE / PERFECTE ZORG

## AEG

Electrolux belgium nv  
Raketstraat 40  
1130 Brussel  
02 / 716.26.00

### Verantwoordelijke uitgever: Electrolux Belgium nv.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Nadruk, ook gedeeltelijke, alleen met onze toestemming. De prijzen vermeld in deze brochure zijn de heersende marktprijzen op datum van 01/08/2018, BTW en recupel inbegrepen, plaatsing en levering niet inbegrepen. Aangezien deze prijzen onderhevig zijn aan marktschommelingen dient u zich steeds bij uw plaatselijke verdeler te informeren over de aankooprijzen. De opgegeven waarden in deze brochure kunnen variëren naargelang de gebruikte meetmethodes en -normen.

De fabrikant behoudt het recht wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande waarschuwing. De inbouwafmetingen en -schema's in deze brochure zijn louter indicatief. Voor de eigenlijke inbouw dient steeds de gebruiksaanwijzing geconsulteerd te worden. Druk- en zelffouten voorbehouden.

Niet contractuele foto's.

## www.aeg.be

U vindt er onze verdelers in uw streek en alle info die u nodig heeft.

### Onderdelen - Spareparts

<https://shop.aeg.be>

[spareparts.belgium@electrolux.be](mailto:spareparts.belgium@electrolux.be)

### Herstellingen

Tel 02 / 716.24.44

Maandag – vrijdag: 8u30 – 16u30

E-mail: [repairs.belgium@electrolux.be](mailto:repairs.belgium@electrolux.be)

Online booking via [www.aeg.be](http://www.aeg.be)

### Bezoek het Electrolux Experience Center

The Electrolux House,

Raketstraat 40, 1130 Brussel

Meer info en openingsuren: [aeg.be](http://aeg.be)

### Bied uw toestel extra bescherming

Al onze toestellen worden geleverd met een standaardgarantie.

AEG biedt een selectie van verlengde garantiemogelijkheden.

Hiermee kan u uw toestel volledig beschermen tegen mogelijke storingen na het verstrijken van de wettelijke garantie.

Voor meer informatie surf snel naar onze website:

[www.aeg.be](http://www.aeg.be)



### Recupel

Op 1 juli 2008 trad de aanvaardingsplicht in werking. Overeenkomstig de bepalingen van de milieubeleidsvereenkomsten wordt er vanaf die datum als aparte post op de factuur een zgn. wettelijke recupel in rekening gebracht. Deze bedraagt voor de producten in deze catalogus (tarieven vanaf 01 / 07 / 2008):

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Ovens                             | €1    |
| Microgolfovens                    | €1    |
| Keukenmachines                    | €1    |
| Kookplaten                        | €1    |
| Keukenkranen ProSource            | €0,5  |
| Dampkappen met motor              | €1    |
| Koel- en vriescombinatieapparaten | €10   |
| Koelkasten                        | €10   |
| Diepvriezers                      | €10   |
| Vaatwassers                       | €1    |
| LCD TV                            | €1    |
| Inbouwkoffiemachines              | €0,05 |
| Sous-vide lade                    | €0,5  |



Kies voor de digitale brochure in plaats  
van deze papieren versie.  
Zo bewaren we samen een stukje groen.  
Scan de code of ga naar [aeg.be](http://aeg.be)!