

Wijn Special 2018



LIEBHERR

Kwaliteit, Design en Innovatie

Het ideale klimaat voor goede wijnen

De juiste temperatuur speelt in het hele wijnproces een belangrijke rol, van productie tot opslag en wijnproeverij. Natuurlijk is een goed klimaat erg belangrijk tijdens de groei van druiven, maar de juiste temperatuur tijdens het rijpingsproces en het langdurig bewaren is zeker ook van invloed op de uiteindelijke kwaliteit en smaak. Dankzij een ideale serveertemperatuur komt een glas wijn pas echt tot zijn recht.

EWTgw 2383




Scan deze code met uw Smartphone
en ontdek meer over de wijnkasten.
wine.liebherr.com



Inhoud

Ideale bewaartemperatuur	06
Optimale luchtkwaliteit	08
De beste bewaarmogelijkheden	10
UV bescherming glasdeuren	12
Wijnklimaatkasten Vinidor serie	16
Wijnbewaarkasten GrandCru serie	32
Wijnbewaarkasten Vinothek serie	40
Wijnklimaatkasten Vinothek serie	46
Accessoires	48

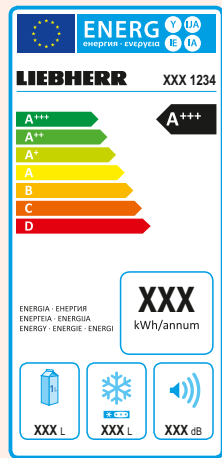

Superzuinig in gebruik

Energie besparen is bij Liebherr altijd al een belangrijk thema geweest. En nog steeds speelt dit onderwerp bij de ontwikkeling van nieuwe apparaten een belangrijke rol.

Nauwkeurige elektronische bediening zorgt in combinatie met geoptimaliseerde koelcomponenten, efficiënte isolatiematerialen en zeer zuinige compressoren voor het laagst mogelijke energieverbruik.

Elk jaar opnieuw stelt Liebherr de norm en het huidige assortiment koelen en vriezen biedt een aantrekkelijke reeks apparaten in A+ tot en met zuinige A+++ en A+++ -20% energielabels.

Ideale bewaar-temperatuur voor wijn

___ De ideale bewaar-temperatuur voor alle wijnsoorten ligt tussen de +10 °C en +12 °C. Belangrijk is dat deze temperatuur zo constant mogelijk is, om de natuurlijke harmonie van diverse wijnsoorten te behouden. ___

Bij stijgende temperaturen zal de bewegingsenergie van de wijnmoleculen toenemen. Het rijpingsproces wordt versneld en de alcohol begint te verdampen. Daarom bevelen experts temperaturen aan tussen de +10°C en +12°C om wijn langdurig te bewaren. Belangrijk hierbij is de constantheid omdat temperatuurschommelingen de kwaliteit aantasten en nadelig beïnvloeden. Ook de serveertemperatuur speelt een belangrijke rol voor de smaak van een goed glas wijn. Rode wijnen moeten warmer worden gedronken dan witte wijnen, omdat ze meer tanninen (Pholyphenol) bevatten. Tannine

reageert bij hogere temperaturen sneller op zuurstof, dit proces noemt men ook wel »ademen« van de wijn. Dit is een positief effect, want pas wanneer de wijn met zuurstof in aanraking is geweest, komen geur en smaak volledig tot hun recht. Het hangt van de soort wijn en zijn karakteristieke kwaliteit af hoelang een wijn moet kunnen ademen. Barolo, Rioja en Bordeaux hebben verschillende tijden nodig om zich volledig te ontwikkelen. De algemene stelregel is: hoe langer een bepaalde wijn in het vat is opgeslagen, des te langer heeft deze wijn zuurstof nodig voor de ultieme smaakbeleving.

Perfect bewaard en ideaal geserveerd met Liebherr

Elektronische besturing. De exacte regeling waarborgt samen met de modernste koeltechniek een zo constant mogelijke handhaving van de geselecteerde interieurtemperatuur, zelfs bij grote schommelingen van de omgevingstemperatuur.

Lang bewaren. Met een constante temperatuur en een perfecte klimaatbeheersing bieden de Liebherr wijnbewaarkasten en de Vinidor modellen de ideale omstandigheden om de wijn in alle rust te laten rijpen en gedurende de opslag zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Ideale drinktemperatuur. In de Vinidor modellen met 2 of 3 aparte wijnsafes kunnen verschillende wijnen op de gewenste drinktemperaturen worden gekoeld. Elk deel is apart en per graad nauwkeurig instelbaar tussen de +5°C en +20°C.

In de Vinothek wijnklimaatkasten zijn speciaal ontwikkelde componenten toegepast om een vaste temperatuurverdeling te garanderen. De lagere temperatuur onderin de kast is geschikt voor het bewaren van champagne terwijl bovenin de kast een temperatuur voor rode wijn heerst van ca. +18°C. In het midden van de kast liggen de witte en roséwijnen op de ideale serveertemperatuur.



Optimale luchtkwaliteit

___ De kwaliteit van de omgevingslucht kan een belangrijke rol spelen bij de wijnontwikkeling. Diverse vervelende geuren kunnen worden overgedragen aan de wijn en afbreuk doen aan de kwaliteit. ___

De klassieke natuurkurk houdt de wijn weliswaar in de fles, maar sluit deze niet hermetisch af. Lucht dringt door de kurkcellen en deze bestaat niet alleen uit reukloze zuurstof. Liggen wijnflessen langdurig in een kartonnen doos dan kan de wijn sporen van kartonlucht opnemen. Zeer nadelig zijn etensluchtjes. Bij opslag in de woning en met name in de keuken, verliest elke wijn sneller zijn originaliteit

en specifieke kenmerken – de wijn bederft! Glas- of schroef-dopsluiting sluit een fles luchtdicht af. Alle wijnen die op deze wijze zijn verpakt rijpen langzamer omdat er slechts weinig zuurstof in de fles zit. De tegenwoordig veel gebruikte kunststof kurken laten teveel zuurstof door, daarom zijn flessen met dit soort kurken voor langdurig bewaren minder goed geschikt.

Luchtkwaliteit bij Liebherr

Optimale frisse lucht. Alle Liebherr wijnkasten zijn uitgevoerd met een ingebouwd FreshAir koelfilter, de voorwaarde voor een optimale luchtkwaliteit. Kleine korrels absorberen elke ongewenste geur. De noodzakelijke luchtverversing van het kastinterieur loopt via dit filter naar binnen en nadelige invloed van omgevingsluchtjes kan niet optreden. Bij de Vinidor-apparaten beschikt elke afzonderlijke wijnsafe over een FreshAir koelfilter. Alleen bij de Vinidor-apparaten UWT 1682 (TipOpen-onderbouwapparaat), UW Tes 1672 (onderbouwapparaat) en WTes 1672 (tafelmodel onderbouwbaar) filtert een FreshAir koelfilter in het tussenstuk beide zones. Liebherr adviseert deze filters één keer per jaar te vervangen. Leverbaar als accessoire en eenvoudig te vervangen.

Ideale luchtvochtigheid. De juiste luchtvochtigheid is een belangrijke factor bij het langdurig bewaren van wijn. Ligt dit onder de 50%, dan gaan zelfs de allerbeste natuurkurken verschrompelen en dringt er steeds meer zuurstof in de fles waardoor de alcohol langzaam verdamt. Het vulniveau vermindert en er ontstaat een grote kans op oxidatie. Wijn zal zoeter worden, de smaak loopt terug en uiteindelijk is de wijn bedorven. Met een luchtvochtigheidspercentage boven de 50% bieden de Liebherr wijnkasten de beste omstandigheden voor de kurken en de wijn zelf. Deze benodigde hoge luchtvochtigheid wordt door een apart ontwikkeld en afgeschermd verdampersysteem gecreëerd, in combinatie met speciale luchtventilatie in het apparaat.

De Vinothek wijnklimaatkasten met verschillende temperatuurbereiken worden geleverd met kleine lavastenen om de ideale luchtvochtigheid te behouden. Deze licht poreuze steentjes kunnen onderin de kast worden geplaatst.



Het bewaren van exclusieve wijnen

___ Voor het perfect bewaren van wijn is rust een belangrijke voorwaarde. ___

Zelfs lichte trillingen, veroorzaakt door bijvoorbeeld wegverkeer, machines of lopen over een houten vloer kunnen al een negatieve invloed hebben op een wijnvoorraad. De wijn wordt onopgemerkt »lichtjes geschud« en het flesdepot begint zachtjes te dwarrelen. Het gevolg is een versterkte reactie in de wijn die uiteindelijk

een ongewenste aromaverbinding geeft. De wijn krijgt een vreemde smaak en de harmonie verdwijnt. Wijnflessen worden meestal liggend bewaard om de kurken soepel te houden en uitdroging te voorkomen. Flessen met schroefdop kunnen wel rechtop bewaard worden. Ze sluiten de wijn luchtdicht af en kunnen nooit uitdrogen.

Perfect bewaren volgens Liebherr

Bescherming tegen trillingen. Speciaal ontwikkelde en trillingsvrije compressoren zorgen bij de Liebherr wijnkasten voor een zorgvuldige opslag van alle soorten wijn. Bij de nieuwe Vinidor modellen is het complete koelsysteem vibratievrij ingebouwd, om ongewenste trillingen te voorkomen. Alle flessen liggen hierdoor stabiel en trillingsvrij. Bijkomend voordeel is een laag geluidsniveau van het apparaat.

Uitstekend in te delen interieur. Op de stabiele handgemaakte houten plateaus kan de wijn in alle rust rijpen. De plateaus zijn niet gelakt, om een eventuele lakgeur te vermijden. De vormgeving van de plateaus is speciaal afgestemd op het stabiel kunnen wegleggen en stapelen van Bordeauxformaat flessen. Uiteraard zijn alle soorten flessen rolvrij te plaatsen. De beladingscapaciteit is groot, met name als de flessen met de hals naar elkaar toe worden weggelegd. Bij de Vinidor modellen liggen de plateaus op uittrekbare telescooprails, waarmee een uitstekend overzicht wordt verkregen en ook de achterste rij flessen makkelijk bereikbaar is. Het presentatieplateau maakt het mogelijk om reeds geopende flessen toch op de gewenste temperatuur te kunnen bewaren.

Zachte deursluiting. Het SoftSystem zorgt ervoor dat de deur altijd langzaam en zachtjes sluit om trillingen te voorkomen. De deur is zelfsluitend vanaf een hoek van 45°.



Bescherming voor schadelijk licht

___ Het glas van wijnflessen is meestal gekleurd als bescherming voor de nadelige invloed van ultraviolette lichtstraling. Maar alleen een fles van gekleurd glas is onvoldoende als bescherming. ___

De onzichtbare ultraviolette straling kan bij het bewaren van wijn tot een ongewenste chemische reactie leiden. Dit is duidelijk waarneembaar: rode wijnen verliezen hun volle kleur en witte wijnen worden langzaam goudgeel van kleur. Het verlies aan wijnbalans door UV lichtinval – of zoals de Fransen zeggen » Goût de Lumière « doet ook afbreuk aan het karakteristieke wijnaroma. Daarom gebruiken de meeste wijnproducenten groen of bruin getint flessenglas om een

groot gedeelte van de nadelige UV straling te absorberen. Maar bij flessen die niet in een donkere ruimte worden bewaard, is deze glasbescherming onvoldoende. Ook heeft de opwarming door het licht een nadelige invloed op elke wijn: te snelle rijping en verstoring van het natuurlijke rijpingsproces met op termijn bederf als mogelijk gevolg.

UV bescherming bij Liebherr

Isolatie glasdeuren met UV-protectie. Alle Liebherr wijnkastmodellen met glasdeur zijn voorzien van speciaal UV-protectie glas. De glasdeur is uit 2 lagen opgebouwd: de onderste laag is van gekleurd glas en de buitenlaag is van speciaal energiebesparend glas voorzien van minuscule metaaldeeltjes. Deze samenstelling reflecteert de UV-straling volledig en de nadelige lichtinvloed op de bewaarde wijn is uitgesloten.

LED verlichting. Deze energiezuinige en UV-vrije verlichtingstechniek zorgt voor een uitstekend zicht op de wijnvoorraad. LED verlichting is zeer zuinig, geeft geen warmte af en kan zonder nadelige gevolgen voor de wijn langere tijd blijven branden voor presentatiedoeleinden.






De Vinidor-serie

Vinidor Pagina 16

De Vinidor-serie combineert de voordelen van de wijnbewaar- en wijnklimaatkasten optimaal in één apparaat. Deze serie biedt twee of drie wijsafes waarin de temperatuur onafhankelijk van elkaar op de graad nauwkeurig kan worden ingesteld. Zo kunnen bijvoorbeeld rode en witte wijn in één apparaat ieder op hun eigen optimale serveer-temperatuur worden bewaard. Maar ook wanneer u grote hoeveelheden langdurig wilt opslaan, bieden deze apparaten de ideale condities. En als u een wijnproeverij thuis organiseert, dan kunt u diverse rode wijnen ook op 3 verschillende temperaturen serveren.

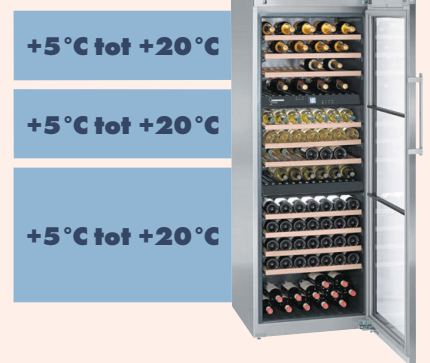

De wijnbewaarkasten

GrandCru Pagina 32 Viothek Pagina 40


Voor het langdurig bewaren van grotere wijnvoorraden zijn wijnbewaarkasten de beste keuze. Maar ook voor het bewaren van grotere hoeveelheden op drink-temperatuur zijn deze apparaten ideaal. In wijnbewaarkasten wordt de gekozen temperatuur in de gehele binnenruimte gelijkmatig en constant gehouden.



De wijnklimaatkasten

Viothek Pagina 46

Wijnklimaatkasten zijn ideaal voor het op voorraad houden van verschillende wijnsoorten op de benodigde drinktemperaturen. In deze apparaten worden door het toepassen van speciale componenten verschillende temperaturen bereikt. In het bovenste deel kunnen bij +18°C bijvoorbeeld rode wijnen worden bewaard terwijl het onderste gedeelte met een temperatuur van +5°C bijzonder geschikt is voor het bewaren van champagne. Ook kunt u in het midden van de kast enige tientallen flessen op de ideale keldertemperatuur van rond de +11°C langdurig bewaren.

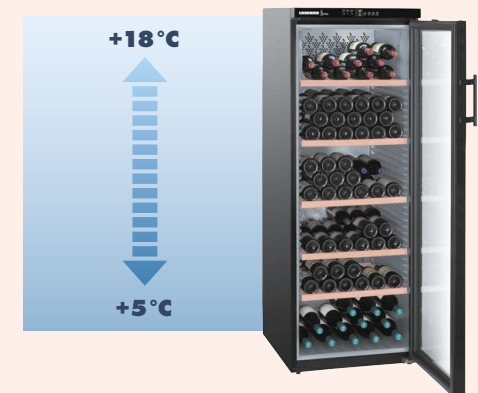

Vinidor serie

De Vinidor modellen zijn flexibel in gebruik dankzij de 2 of zelfs 3 apart instelbare wijnsafes, elk met een verschillende flessencapaciteit en een temperatuurkeuze van +5° tot +20°C. Rode wijnen, witte wijnen en champagne kunnen gelijktijdig op de ideale drinktemperatuur worden bewaard. Indien gewenst kunnen 1 of meerdere wijnsafes ook worden gebruikt voor het langdurig bewaren van rode en witte wijn.




WTes 5872

Kwaliteit tot in detail



Het moderne **LC Display** met tiptoetsbediening en **digitale temperatuurweergave** waarborgt een nauwkeurige handhaving van de geselecteerde temperaturen. Door een zachte aanraking van het display kunnen alle functies eenvoudig worden ingesteld. Het deur- en temperatuuralarm biedt informatie over onregelmatigheden, zoals een deur die niet goed is gesloten.

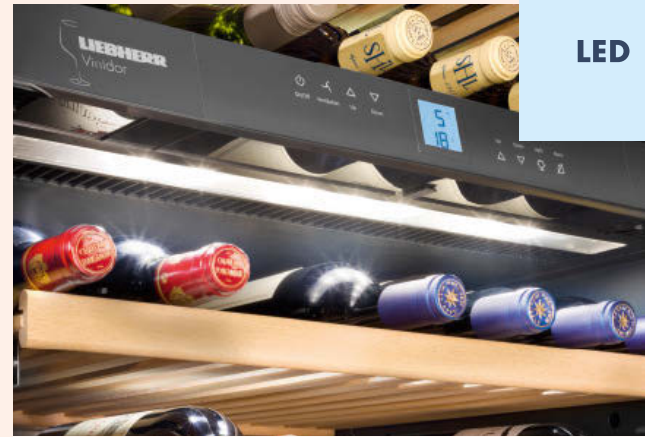

LED

Iedere wijnsafe is voorzien van vlak wegge-
werkte **LED verlichting** waarmee het comple-
te interieur gelijkmatig wordt verlicht. Dankzij de
minimale LED warmteafgifte kunnen wijnen ook
voor langere tijd verlicht worden gepresenteerd;
de lichtsterkte kan naar wens worden gedimd.



**Telescopic
Rails**

Stabiele **houten plateaus op telescooprails** bieden een goed overzicht en een snelle toegang tot de voor-
raad. De uitvoering van de handgemaakte plateaus is volledig aangepast voor het stabiel bewaren van
flessen met Bordeauxformaat. Als de flessen tegen elkaar worden geplaatst kan de maximale capaciteit van
de wijnkast worden benut. **Plateauclips** met etiket zorgen voor een goed overzicht van de wijnvoorraad.



De voorzijde van het **presentatieplateau** kan
schuin worden geplaatst, ideaal om maximaal
6 wijnflessen te presenteren. Dit klapplateau is
ook bijzonder handig om geopende flessen op
drinktemperatuur te bewaren.



De **hevelgreep met geïntegreerd openings-
mechanisme** is ergonomisch afgestemd op iedere
deurhoogte en garandeert optimaal comfort bij
het openen van de deur. Deze functionele deur-
greep maakt het mogelijk met geringe inspanning
de deur te openen. Dankzij de **getinte glasdeur**
worden UV-stralen gefilterd zodat de wijnrijping
niet door het schadelijke UV-licht wordt beïnvloed.



**Tip
Open**

De **TipOpen** techniek van Liebherr is perfect
voor plaatsing in greeploze keukens. Een lichte
aanraking van de glasdeur geeft een deuropen-
ing van 7 cm en maakt daarna het verder
openen gemakkelijk. Indien de deur na enkele
seconden niet verder wordt geopend, dan sluit
deze weer automatisch dankzij het **SoftSystem**.



**Side
by
Side**

Met het **Side-by-Side concept** kunnen koel-
kasten, vrieskasten en wijnkasten geheel naar
eigen wens worden gecombineerd. Warme
wandtechnologie voorkomt condensvorming
tussen apparaten met een groot temperatuur-
verschil en maakt talrijke combinaties mogelijk.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.



WTes 5872



Vinidor-serie

Max. Bordeauxflessen 0,75 l ¹
Bruto/netto inhoud
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik 365 dagen / 24 uur ²
Geluidsniveau
Klimaatklasse ³
Spanning / Aansluitwaarde
Deur
Zijwanden

Wijngedeelte

Temperatuurzones/- bereik
Regelbare koelsystemen
Temperatuurindicatie/soort display
PowerCooling
FreshAir koelfilter
Luchtvochtigheidsregeling via
Binnenverlichting
Permanent in te schakelen / dimbaar
Materiaal plateaus
Legniveaus totaal
waarvan op telescooprails
waarvan 1 voor staand bewaren
waarvan uittrekrek voor staande flessen
Waarschuwingssignaal bij storing
Deur open: waarschuwingssignaal
Kinderbeveiliging

Afmetingen

Afmetingen in cm (H/B/D ⁴)
Binnenmaten in cm (H/B/D)

Uitrustingsvoordelen

Design
SoftSystem
Handgreep
met geïntegreerd openingsmechanisme
Deurscharniering
Deurrubber wisselbaar
Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Slot
Accessoires (zie pagina 48–51)

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel:

WTes 5872 Vinidor

LED
Soft System
Telescopic Rails

178
578/496 l
<A ⁵
180/0,493 kWh ⁵
38 dB(A)
SN-ST (+10°C tot +38°C)
220-240V~ / 1.0 A
Isolatieglasdeur met edelstaal frame
edelstaal

3/+5°C tot +20°C
3
LC-display / digitaal
•
•
inschakelbare ventilatie
LED
• / •
Hout
13
10
1

optisch en akoestisch
akoestisch
•

192/70/74,2 ⁵
169,5/56/52

HardLine
•
Massief aluminium
•
rechts, wisselbaar
•
•
•
•
01, 02, 05, 07, 10, 11

€ 3.499

WTes 5972 Vinidor

LED
Soft System
Telescopic Rails

211
593/516 l
<A ⁵
182/0,498 kWh ⁵
38 dB(A)
SN-ST (+10°C tot +38°C)
220-240V~ / 1.0 A
Isolatieglasdeur met edelstaal frame
edelstaal

2/+5°C tot +20°C
2
LC-display / digitaal
•
•
inschakelbare ventilatie
LED
• / •
Hout
10
8
1

optisch en akoestisch
akoestisch
•

192/70/74,2 ⁵
169,5/56/52

HardLine
•
Massief aluminium
•
rechts, wisselbaar
•
•
•
•
01, 02, 05, 07, 10, 11

€ 3.199

WTPes 5972 Vinidor

LED
Telescopic Rails

155
593/516 l
<A ⁵
182/0,498 kWh ⁵
38 dB(A)
SN-ST (+10°C tot +38°C)
220-240V~ / 1.0 A
Isolatieglasdeur met edelstaal frame
edelstaal

2/+5°C tot +20°C
2
LC-display / digitaal
•
•
inschakelbare ventilatie
LED
• / •
Hout
6
5
2

optisch en akoestisch
akoestisch
•

192/70/74,2 ⁵
169,5/56/52

HardLine
•
Stanggreep massief edelstaal
rechts, wisselbaar
•
•
•
•
01, 02, 07, 10, 11


€ 3.499

^{1/2/3/4} zie pagina 36/37

⁵ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd. Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 5. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



WTes 1672

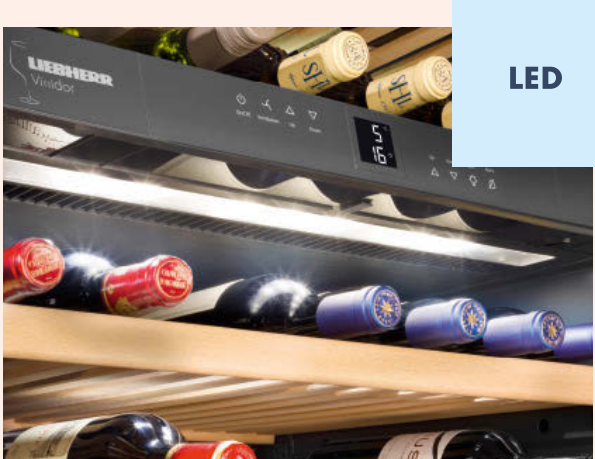

LED

Iedere wijnsafe is voorzien van vlak weggewerkte **LED verlichting** waarmee het complete interieur gelijkmatig wordt verlicht. Dankzij de minimale LED warmte-afgifte kunnen wijnen ook voor langere tijd verlicht worden gepresenteerd; de lichtsterkte kan naar wens worden gedimd.



Het moderne **LC Display** met tiptoetsbediening en **digitale temperatuurweergave** waarborgt een nauwkeurige handhaving van de geselecteerde temperaturen. Door een zachte aanraking van het display kunnen alle functies eenvoudig worden ingesteld.



Vinidor-serie

Max. Bordeauxflessen 0,75 l ¹
Bruto/netto inhoud
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik 365 dagen/24 uur ²
Geluidsniveau
Klimaatklasse ³
Spanning/Aansluitwaarde
Deur
Zijwanden

Wijngedeelte

Temperatuurzones/-bereik
Regelbare koelsystemen
Temperatuurindicatie/soort display
PowerCooling
FreshAir koelfilter
Luchtvochtigheidsregeling via
Binnenverlichting
Permanent in te schakelen/dimbaar
Materiaal plateaus
Legniveaus totaal
waarvan op telescooprails
Waarschuwingssignaal bij storing
Deur open: waarschuwingssignaal
Kinderbeveiliging

Afmetingen

Afmetingen in cm (H/B/D ⁴)
Binnenmaten in cm (H/B/D)

Uitrustingsvoordelen

Design
Handgreep
Deurscharniering
Deurrubber wisselbaar
Slot

Accessoires (zie pagina 48–51)

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel:

WTes 1672 Vinidor

LED
Telescopic
Rails

34
123/95 l
<A
137/0,375 kWh
38 dB(A)
SN-ST (+10°C tot +38°C)
220-240V~/0,8 A
Isolatieglasdeur met edelstaal frame
edelstaal

2/+5°C tot +20°C
2
MagicEye/digitaal
•
•
inschakelbare ventilatie
LED
•/•
Hout
5
3
optisch en akoestisch
akoestisch
•

82,2/59,8/57,8
55/51/44

HardLine
Massief aluminium
rechts, wisselbaar
•
•


01, 02, 07, 10, 11, 14

€ 2.099

^{1/2/3/4} zie pagina 36/37
Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 5. Volgens (EU) 2017/1369 6a.




EWTgb 3583

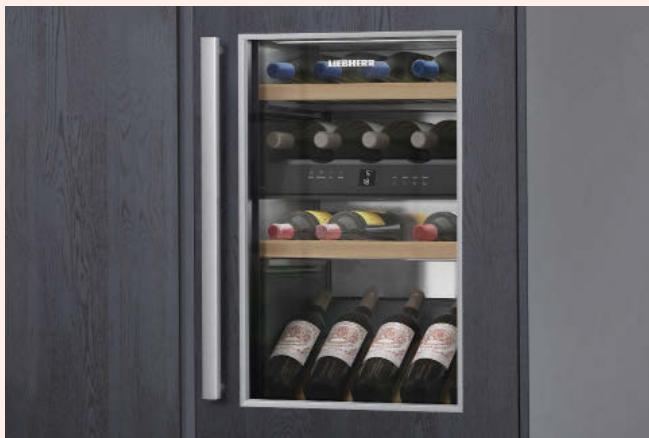

Op de EWTdf-modellen kan een **meubel kader** worden gemonteerd, passend bij uw keuken-front en afgewerkt met een **aluminium profiel**. Of kies voor een hoogwaardig edelstalen deurframe (accessoire) voor een moderne en tijdloze uitstraling. Voor meer informatie zie accessoires op pagina 51.



De **TipOpen** techniek van Liebherr is perfect voor plaatsing in greeploze keukens. Een lichte aanraking van de glasdeur geeft een deuropening van 7 cm en maakt daarna het verder openen gemakkelijk. Indien de deur na enkele seconden niet verder wordt geopend, dan sluit deze weer automatisch dankzij het **SoftSystem**.

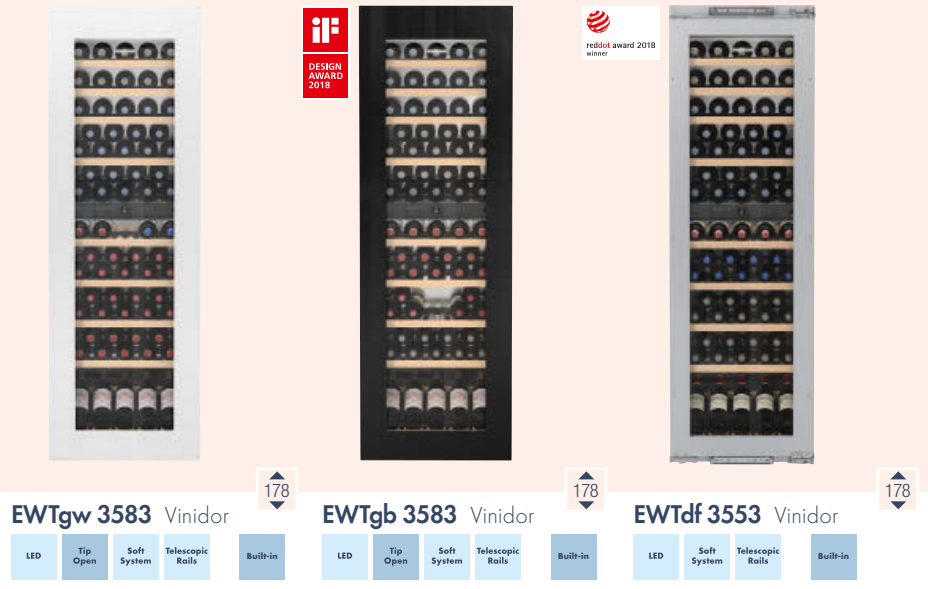

Vinidor-serie

Max. Bordeauxflessen 0,75 l ¹
Bruto/netto inhoud
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik 365 dagen / 24 uur ²
Geluidsniveau
Klimaatklasse ³
Spanning / Aansluitwaarde
Deur

Wijngedeelte

Temperatuurzones / -bereik
Regelbare koelsystemen
Temperatuurindicatie / soort display
PowerCooling
FreshAir koelfilter
Luchtvochtigheidsregeling via
Binnenverlichting
Permanent in te schakelen / dimbaar
Materiaal plateaus
Legniveaus totaal
waarvan op telescooprails
waarvan 1 voor staand bewaren
Waarschuwingssignaal bij storing
Deur open: waarschuwingssignaal
Kinderbeveiliging

Afmetingen

Nisafmetingen in cm (H/B/D ⁴)
Binnenmaten in cm (H/B/D)

Uitrustingsvoordelen

SoftSystem
TipOpen technologie
Deurscharniering
Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 48–51)

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel:

83
307 / 271 l
< A
162 / 0,442 kWh
34 dB(A)
SN (+10°C tot +32°C)
220-240V~ / 1.0 A
Isolatieglasdeur met witglas frame, greeploos

2 / +5°C tot +20°C
2
LC-display / digitaal
•
•
inschakelbare ventilatie
LED
• / •
Hout
10
8
1
optisch en akoestisch
akoestisch
•

178 / 56 / min. 55
159,9 / 46,4 / 39,3

•
•
rechts, wisselbaar
•

01, 02, 07

€ 3.599

EWTgb 3583 Vinidor

83
307 / 271 l
< A
162 / 0,442 kWh
34 dB(A)
SN (+10°C tot +32°C)
220-240V~ / 1.0 A
Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos

2 / +5°C tot +20°C
2
LC-display / digitaal
•
•
inschakelbare ventilatie
LED
• / •
Hout
10
8
1
optisch en akoestisch
akoestisch
•

178 / 56 / min. 55
159,9 / 46,4 / 39,3

•
•
rechts, wisselbaar
•

01, 02, 07

€ 3.599

EWTdf 3553 Vinidor

80
289 / 254 l
< A
162 / 0,443 kWh
34 dB(A)
SN-ST (+10°C tot +38°C)
220-240V~ / 1.0 A
Isolatieglasdeur, geschikt voor montage deurkader

2 / +5°C tot +20°C
2
LC-display / digitaal
•
•
inschakelbare ventilatie
LED
• / •
Hout
10
8
1
optisch en akoestisch
akoestisch
•

178 / 56 / min. 55
159,9 / 46,4 / 39,3

•
•
rechts, wisselbaar
•

01, 02, 07, 13, 15, 16

€ 2.999



EWTgw 2383



Het **Silent** apparaat EWTgb 2383 is dankzij zijn constructie en geluidsarme componenten extreem stil. Momenteel behoort dit apparaat tot de stilste apparaten in zijn productgroep.



De voorzijde van het **presentatieplateau** kan schuin worden geplaatst , ideaal om maximaal 5 wijnflessen te presenteren. Dit klapplateau is ook bijzonder handig om geopende flessen geconditioneerd te bewaren.



Vinidor-serie

Max. Bordeauxflessen 0,75 l ¹
Bruto/netto inhoud
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik 365 dagen / 24 uur ²
Geluidsniveau
Klimaatklasse ³
Spanning / Aansluitwaarde
Deur

Wijngedeelte

Temperatuurzones/- bereik
Regelbare koelsystemen
Temperatuurindicatie/soort display
PowerCooling
FreshAir koelfilter
Luchtvochtigheidsregeling via
Binnenverlichting
Permanent in te schakelen/dimbaar
Materiaal plateaus
Legniveaus totaal
waarvan op telescooprails
waarvan 1 voor staand bewaren
Waarschuwingssignaal bij storing
Deur open: waarschuwingssignaal
Kinderbeveiliging

Afmetingen

Nisafmetingen in cm (H/B/D ⁴)
Binnenmaten in cm (H/B/D)

Uitrustingsvoordelen

SoftSystem
TipOpen technologie
Deurscharniering
Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 48–51)

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel:

EWTgw 2383 Vinidor

LED	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	Built-in
-----	----------	-------------	------------------	----------

51
195/169 l
<A>
152/0,414 kWh
34 dB(A)
SN (+10°C tot +32°C)
220-240V~/1.0 A
Isolatieglasdeur met witglas frame, greeploos

2/+5°C tot +20°C
2
LC-display/ digitaal
•
•
inschakelbare ventilatie
LED
• / •
Hout
6
4
1
optisch en akoestisch
akoestisch
•

122/56/min. 55
104,7/46,4/39,3

•
•
rechts, wisselbaar
•

Accessoires (zie pagina 48–51)

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel:

€ 2.999

EWTgb 2383 Vinidor

LED	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	Silent	Built-in
-----	----------	-------------	------------------	--------	----------

51
195/169 l
<A>
152/0,414 kWh
32 dB(A) Silent
SN (+10°C tot +32°C)
220-240V~/1.0 A
Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos

2/+5°C tot +20°C
2
LC-display/ digitaal
•
•
inschakelbare ventilatie
LED
• / •
Hout
6
4
1
optisch en akoestisch
akoestisch
•

122/56/min. 55
104,7/46,4/39,3

•
•
rechts, wisselbaar
•

Accessoires (zie pagina 48–51)

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel:

€ 2.999

EWTdf 2353 Vinidor

LED	Soft System	Telescopic Rails	Built-in
-----	-------------	------------------	----------

48
183/158 l
<A>
152/0,416 kWh
34 dB(A)
SN-ST (+10°C tot +38°C)
220-240V~/1.0 A
Isolatieglasdeur, geschikt voor montage deurkader

2/+5°C tot +20°C
2
LC-display/ digitaal
•
•
inschakelbare ventilatie
LED
• / •
Hout
6
4
1
optisch en akoestisch
akoestisch
•

122/56/min. 55
104,7/46,4/39,3

•
•
rechts, wisselbaar
•

Accessoires (zie pagina 48–51)

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel:

€ 2.549



EWTdf 1653
met edelstalen paneel en greep
Voor meer informatie zie accessoires op pagina 51.

Vinidor-serie

Max. Bordeauxflessen 0,75 l ¹
Bruto/netto inhoud
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik 365 dagen / 24 uur ²
Geluidsniveau
Klimaatklasse ³
Spanning / Aansluitwaarde
Deur

Wijngedeelte

Temperatuurzones / -bereik
Regelbare koelsystemen
Temperatuurindicatie / soort display
PowerCooling
FreshAir koelfilter
Luchtvochtigheidsregeling via
Binnenverlichting
Permanent in te schakelen / dimbaar
Materiaal plateaus
Legniveaus totaal
waarvan op telescooprails
waarvan 1 voor staand bewaren
Waarschuwingssignaal bij storing
Deur open: waarschuwingssignaal
Kinderbeveiliging

Afmetingen

Nisafmetingen in cm (H/B/D ⁴)
Binnenmaten in cm (H/B/D)

Uitrustingsvoordelen

SoftSystem
TipOpen technologie
Deurscharniering
Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 48–51)

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel:

EWTgw 1683 Vinidor

LED	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	Built-in
-----	----------	-------------	------------------	----------

33
125 / 104 l
< A
145 / 0,396 kWh
34 dB(A)
SN (+10°C tot +32°C)
220-240V~ / 1.0 A
Isolatieglasdeur met witglas frame, greeploos

2 / +5°C tot +20°C
2
LC-display / digitaal
•
•
inschakelbare ventilatie
LED
• / •
Hout
4
2
1
optisch en akoestisch
akoestisch
•

88 / 56 / min. 55
70,1 / 46,4 / 39,3

•
•
rechts, wisselbaar
•

01, 02, 07

€ 2.399

EWTgb 1683 Vinidor

LED	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	Built-in
-----	----------	-------------	------------------	----------

33
125 / 104 l
< A
145 / 0,396 kWh
34 dB(A)
SN (+10°C tot +32°C)
220-240V~ / 1.0 A
Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos

2 / +5°C tot +20°C
2
LC-display / digitaal
•
•
inschakelbare ventilatie
LED
• / •
Hout
4
2
1
optisch en akoestisch
akoestisch
•

88 / 56 / min. 55
70,1 / 46,4 / 39,3

•
•
rechts, wisselbaar
•

01, 02, 07

€ 2.399

EWTdf 1653 Vinidor

LED	Soft System	Telescopic Rails	Built-in
-----	-------------	------------------	----------

30
117 / 97 l
< A
145 / 0,397 kWh
34 dB(A)
SN-ST (+10°C tot +38°C)
220-240V~ / 1.0 A
Isolatieglasdeur, geschikt voor montage deurkader

2 / +5°C tot +20°C
2
LC-display / digitaal
•
•
inschakelbare ventilatie
LED
• / •
Hout
4
2
1
optisch en akoestisch
akoestisch
•

88 / 56 / min. 55
70,1 / 46,4 / 39,3

•
•
rechts, wisselbaar
•

01, 02, 07, 13, 15, 16

€ 2.149



UWTgb 1682

Meer informatie over TipOpen



Tip
Open

De **TipOpen techniek** van Liebherr is handig en ook perfect voor plaatsing in greeploze keukens. Een lichte aanraking van de glasdeur geeft een deuropening van 7 cm en maakt daarna het verder openen gemakkelijk. Indien de deur na enkele seconden niet verder wordt geopend, dan sluit deze weer automatisch dankzij het **SoftSystem**.



Vinidor-serie

Max. Bordeauxflessen 0,75 l ¹
Bruto/netto inhoud
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik 365 dagen / 24 uur ²
Geluidsniveau
Klimaatklasse ³
Spanning / Aansluitwaarde
Deur

Wijngedeelte

Temperatuurzones / -bereik
Regelbare koelsystemen
Temperatuurindicatie / soort display
PowerCooling
FreshAir koelfilter
Luchtvochtigheidsregeling via
Binnenverlichting
Permanent in te schakelen / dimbaar
Materiaal plateaus
Legniveaus totaal
waarvan op telescooprails
Waarschuwingssignaal bij storing
Deur open: waarschuwingssignaal
Kinderbeveiliging

Afmetingen

Nisafmetingen in cm (H/B/D ⁴)
Binnenmaten in cm (H/B/D)

Uitrustingsvoordelen

SoftSystem
TipOpen technologie
Handgreep
Deurscharniering
Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing
Slot

Accessoires (zie pagina 48–51)

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel:

UWTgb 1682 Vinidor

LED
Tip Open
Soft System
Telescopic Rails
Built-in

82-87

Onderbouw

34
123/94 l
<A>
144/0,392 kWh
36 dB(A)
SN-ST (+10°C tot +38°C)
220-240V~ / 0.8 A
Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos

2 / +5°C tot +20°C
2
LC-display / digitaal
•
•
inschakelbare ventilatie
LED
• / •
Hout
5
3
optisch en akoestisch
akoestisch
•

82-87/60/min. 58
55/51/44

•
•
rechts, wisselbaar
•

01, 02, 17

€ 2.349

UWTes 1672 Vinidor

LED
Telescopic Rails
Built-in

82-87

Onderbouw

34
123/94 l

196/0,535 kWh
38 dB(A)
SN-ST (+10°C tot +38°C)
220-240V~ / 0.8 A
Isolatieglasdeur met edelstaal frame

2 / +5°C tot +20°C
2
MagicEye / digitaal
•
•
inschakelbare ventilatie
LED
• / •
Hout
5
3
optisch en akoestisch
akoestisch
•

82-87/60/min. 58
55/51/44


Massief aluminium
rechts, wisselbaar

01, 02, 07, 10, 11, 14, 17

€ 1.999

Wijnbewaarkasten GrandCru

De GrandCru wijnbewaarkasten zijn er in verschillende hoogtes, kwalitatief allemaal gelijkwaardig uitgevoerd. Modellen uit deze WK-serie bieden dezelfde voordelen als een traditionele wijnkelder. De ventilatiekoeling zorgt voor een noodzakelijke temperatuurstabiliteit van alle wijnflessen, ongeacht boven of onderin geplaatst. De ideale kast voor het langdurig bewaren van wijn op keldertemperatuur en om het beste eindresultaat in het glas te krijgen. De temperatuur is traploos in te stellen tussen $+5^{\circ}\text{C}$ en $+20^{\circ}\text{C}$, waarmee deze modellen ook kunnen worden gebruikt om een groot aantal flessen op drinktemperatuur te bewaren, bijvoorbeeld tijdens proeverijen of bij professioneel horecagebruik.

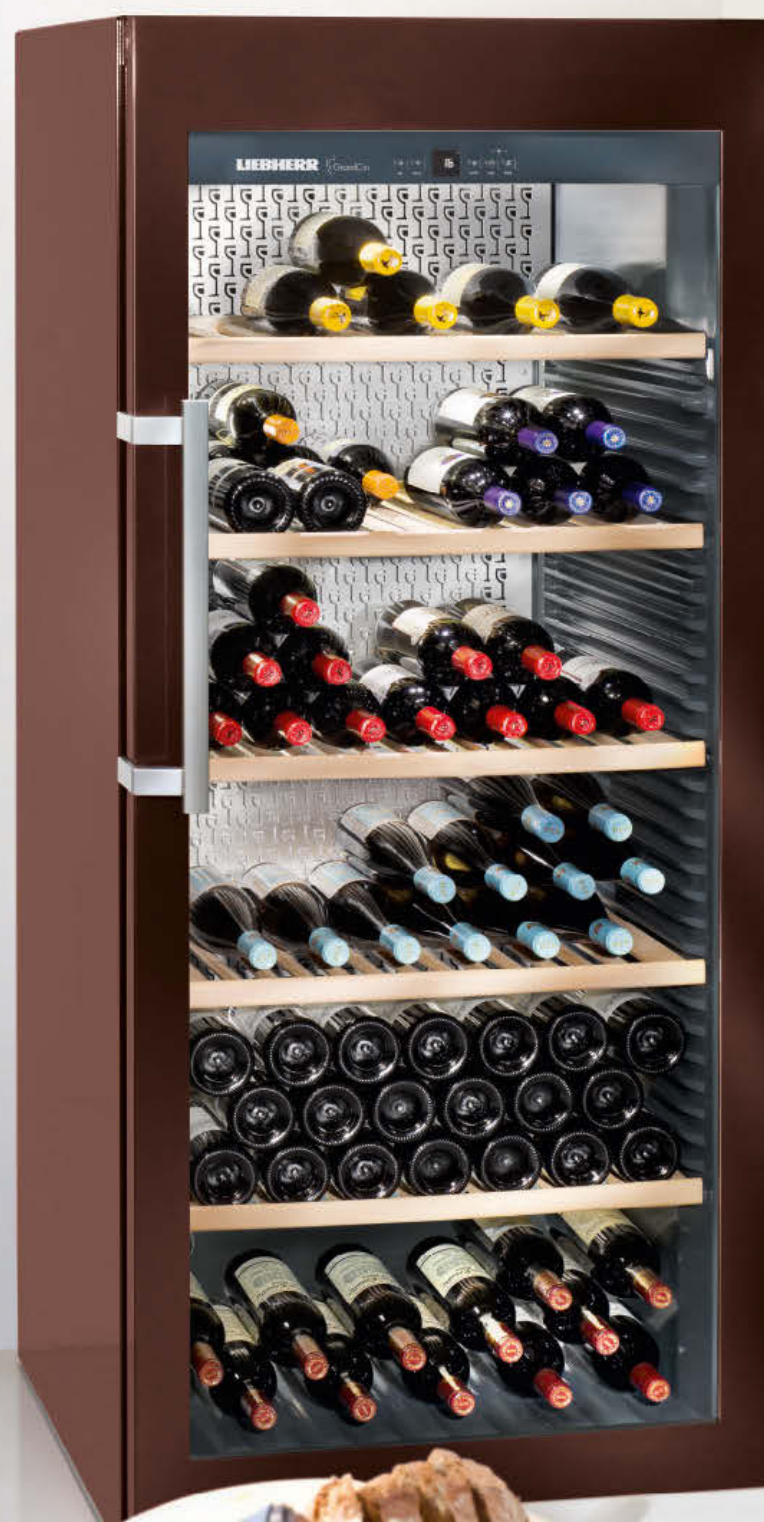


WKt 4552

Kwaliteit tot in detail



De wijnbewaarkasten uit de GrandCru serie zijn uitgerust met een **elektronische regeling** met digitale temperatuur aanduiding. De temperatuur laat zich via het bedieningspaneel per graad nauwkeurig tussen +5°C en +20°C instellen. De kinderbeveiliging biedt bescherming tegen onbedoelde wijziging van de instellingen.

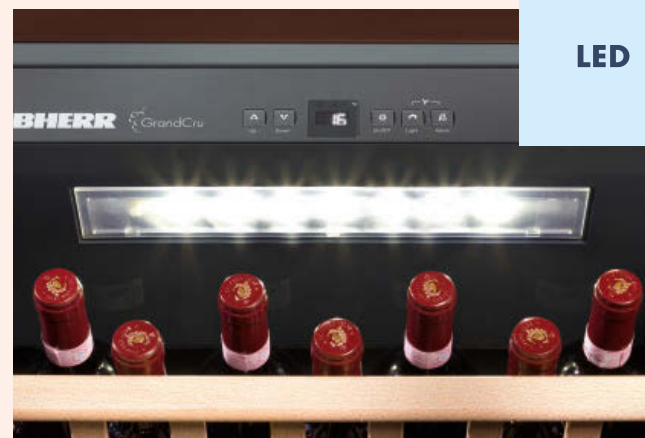

LED

LED verlichting. Voor wijnliefhebbers wordt de presentatie van wijnen door de isolatieglasdeur en de apart schakelbare interieurverlichting nog eenvoudiger en eleganter. Dankzij de getinte glasdeur worden UV-stralen gefilterd zodat de wijnrijping niet door het schadelijke UV-licht wordt beïnvloed.



Voor het beste overzicht en een goed gestructureerde opslag zijn de **houten draagplateaus** variabel in hoogte verstelbaar. Voor het optimaal benutten van de capaciteit kunnen flessen tegen elkaar worden aangelegd. De houten draagplateaus zijn dusdanig ontworpen dat flessen met Bordeauxformaat volledig stabiel liggen. De **meegeleverde plateauclips** geven u een nog beter overzicht van uw voorraad wijnen.



De **hevelgreep met geïntegreerd openingsmechanisme** is ergonomisch afgestemd op iedere lengte en garandeert optimaal comfort bij het openen van de deur. Deze functionele deurgreep maakt het mogelijk met geringe inspanning de deur te openen. Bij opening drukt de greep de deur een klein stukje van de kast af, dit heft de magnetische sluiting van het deurrubber op en verlengt de levensduur ervan.



Tip
Open

De **TipOpen techniek** van Liebherr is perfect voor plaatsing in greeploze keukens. Een lichte aanraking van de glasdeur geeft een deuropening van 5 cm en maakt het verder openen gemakkelijk. Indien de deur na enkele seconden niet verder wordt geopend, dan sluit deze weer automatisch dankzij het **SoftSystem**.




De voorzijde van het **presentatieplateau** kan schuin worden geplaatst, ideaal om maximaal 6 wijnflessen te presenteren. Dit klapplateau is ook bijzonder handig om geopende flessen geconditioneerd te bewaren.



De toevoer van schone lucht via een eenvoudig verwisselbaar **FreshAir koelfilter** en de circulatiekoeling garanderen een optimale luchtkwaliteit, die voor het rijpingsproces en de conservering van de wijnen van beslissende betekenis is.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

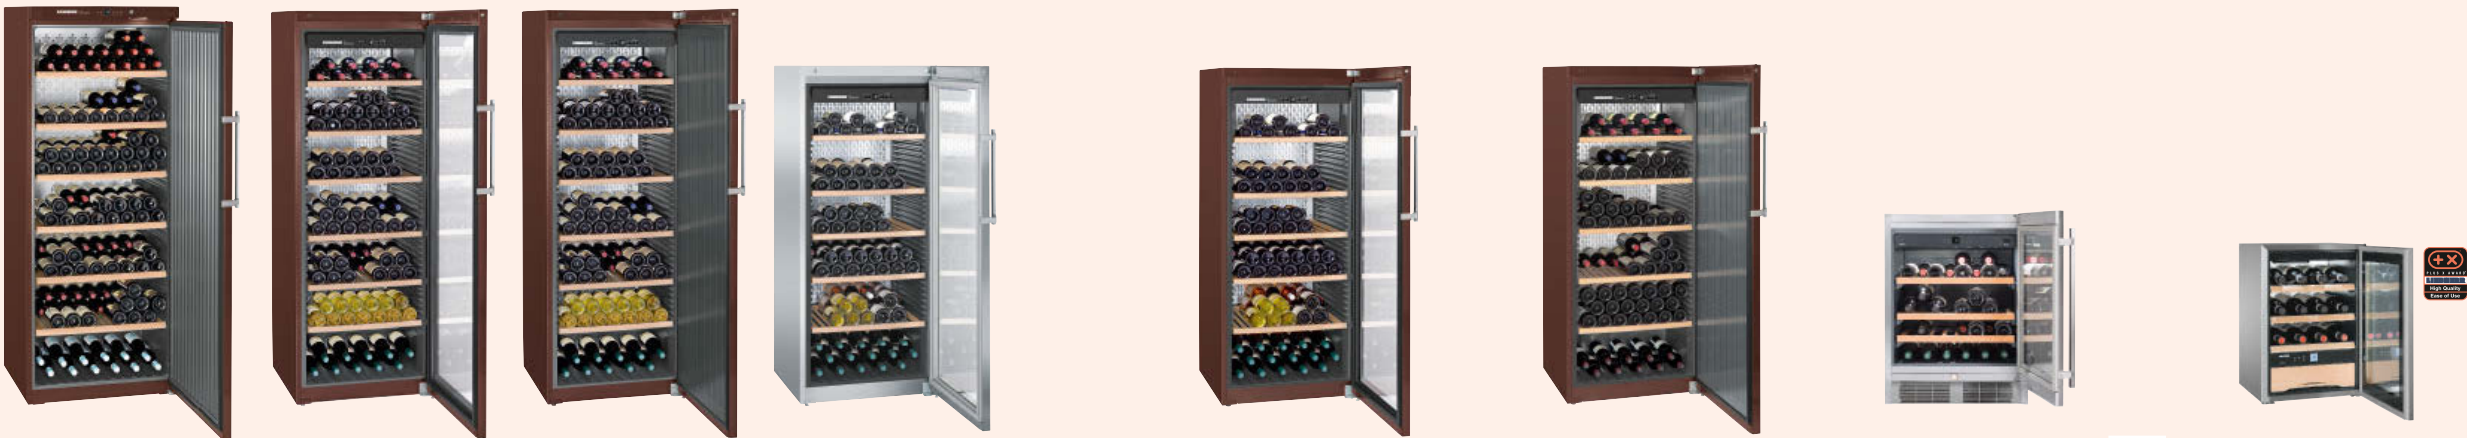

Wijnbewaarkasten GrandCru	WKt 6451 GrandCru	WKt 5552 GrandCru	WKt 5551 GrandCru	WKes 4552 GrandCru	WKt 4552 GrandCru	WKt 4551 GrandCru	UWKes 1752 GrandCru	WKes 653 GrandCru
	A++ LED	A+ LED	A++ LED	A+ LED	A+ LED	A++ LED	LED Telescopic Rails Built-in	A++ LED SmartSteel
							Onderbouw	
Max. Bordeauxflessen 0,75 l ¹	312	253	253	201	201	201	46	12
Bruto/netto inhoud	666/625 l	573/525 l	547/499 l	478/435 l	478/435 l	456/413 l	135/110 l	56/38 l
Energie-efficiëntieklasse	<A++	<A+	<A++	<A+	<A+	<A++	<A	<A++
Energieverbruik 365 dagen/24 uur ²	118/0,323 kWh	140/0,382 kWh	111/0,302 kWh	133/0,364 kWh	133/0,364 kWh	106/0,288 kWh	145/0,396 kWh	75/0,205 kWh
Geluidsniveau	41 dB(A)	41 dB(A)	39 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	39 dB(A)	38 dB(A)	40 dB(A)
Klimaatklasse ³	SN-T (+10°C tot +43°C)	SN-ST (+10°C tot +38°C)	SN-T (+10°C tot +43°C)	SN-ST (+10°C tot +38°C)	SN-ST (+10°C tot +38°C)	SN-T (+10°C tot +43°C)	SN-ST (+10°C tot +38°C)	SN (+10°C tot +32°C)
Spanning/Aansluitwaarde	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/0.8 A	220-240V~/1.0 A
Deur	Metaal, terra	Isolatieglasdeur, frame terra	Metaal, terra	Isolatieglasdeur met edelstaal frame	Isolatieglasdeur, frame terra	Metaal, terra	Isolatieglasdeur met edelstaal frame	Isolatieglasdeur met edelstaal frame/SmartSteel
Zijwanden	terra	terra	terra	edelstaal	terra	terra		edelstaal met SmartSteel
Wijngedeelte								
Temperatuurzones/-bereik	1/+5°C tot +20°C	1/+5°C tot +20°C	1/+5°C tot +20°C	1/+5°C tot +20°C	1/+5°C tot +20°C	1/+5°C tot +20°C	1/+5°C tot +20°C	1/+5°C tot +20°C
Regelbare koelsystemen	1	1	1	1	1	1	1	1
Temperatuurindicatie/soort display	MagicEye/digitaal op paneel	MagicEye/digitaal	MagicEye/digitaal	MagicEye/digitaal	MagicEye/digitaal	MagicEye/digitaal	MagicEye/digitaal	LC-display/digitaal
PowerCooling	•	•	•	•	•	•	•	•
FreshAir koelfilter	•	•	•	•	•	•	•	•
Luchtvochtigheidsregeling via	inschakelbare ventilatie	inschakelbare ventilatie	inschakelbare ventilatie	inschakelbare ventilatie	inschakelbare ventilatie	inschakelbare ventilatie	inschakelbare ventilatie	inschakelbare ventilatie
Binnenverlichting	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Permanent in te schakelen/dimbaar		• / –		• / –	• / –		• / –	• / •
Materiaal plateaus	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout
Legniveaus totaal	7	7	7	6	6	6	4	3
waarvan op telescooprails							3	
In hoogte verstelbare draagplateaus	•	•	•	•	•	•		
Waarschuwingssignaal bij storing	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch
Deur open: waarschuwingssignaal	akoestisch	akoestisch	akoestisch	akoestisch	akoestisch	akoestisch	akoestisch	akoestisch
Kinderbeveiliging	•	•	•	•	•	•	•	•
Lade voor chocolade en bonbons								1
Afmetingen								
Afmetingen/nismaten in cm (H/B/D ⁴)	193/74,7/75,9	192/70/74,2	192/70/74,2	165/70/74,2	165/70/74,2	165/70/74,2	82-87/60/min. 58	61,2/42,5/47,8
Binnenmaten in cm (H/B/D)	170/61,5/56	164/57,8/58,5	164/57,8/56	137/57,8/58,5	137/57,8/58,5	137/57,8/56	48,8/51/44	37/35/31
Uitrustingsvoordelen								
Design	SwingLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine		HardLine
Handgreep	Massief aluminium	Massief aluminium	Massief aluminium	Massief aluminium	Massief aluminium	Massief aluminium	Massief aluminium	
met geïntegreerd openingsmechanisme	•	•	•	•	•	•		
Deurscharniering	rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar	rechts
Deurrubber wisselbaar	•	•	•	•	•	•	•	•
Slot	•	•	•	•	•	•	•	•
Accessoires (zie pagina 48–51)	01, 02, 07, 08	01, 02, 04, 05, 07, 08	01, 02, 04, 05, 07, 08	01, 02, 04, 05, 07, 08, 10	01, 02, 04, 05, 07, 08	01, 02, 04, 05, 07, 08	01, 02, 07, 08, 10, 11, 14, 17	01, 02, 07, 09
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel:	€ 1.749	€ 1.999	€ 1.699	€ 2.299	€ 1.749	€ 1.599	€ 1.799	€ 1.499

¹ Maximale Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn.

² Bij een omgevingstemperatuur van +25°C, uitgeschakelde interieurverlichting en een
interieurtemperatuur van +12°C. Waarden in overeenstemming met Verordening (EU) 1060/2010

³ Klimaatklasse: SN omgevingstemp. van +10°C tot +32°C N omgevingstemp. van +16°C tot +32°C
ST omgevingstemp. van +16°C tot +38°C T omgevingstemp. van +16°C tot +43°C

⁴ incl. wandafstand

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op
pagina 5. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



WKEgb 582



De uittrekbare **opberglade** voor wijnbestek (inclusief 2-delige set voor 6 wijnglazen en sommelieraccessoires) kan direct onder de WKE 5-wijnbewaarkasten worden geplaatst. Samen met de 45 cm hoge WKE 5-wijnbewaarkast komt de totale nishoogte op 60 cm. Leverbaar met zwart glasfront € 449 (9901 085), wit glasfront € 449 (9901 086) of edelstaal front € 449 (9901 084).



Inbouw wijnbewaarkasten
GrandCru

Max. Bordeauxflessen 0,75 l ¹
Bruto/netto inhoud
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik 365 dagen/24 uur ²
Geluidsniveau
Klimaatklasse ³
Spanning/Aansluitwaarde
Deur

Wijngedeelte

Temperatuurzones/-bereik
Regelbare koelsystemen
Temperatuurindicatie/soort display
PowerCooling
FreshAir koelfilter
Luchtvochtigheidsregeling via
Binnenverlichting
Permanent in te schakelen/dimbaar
Materiaal plateaus
Legniveaus totaal
waarvan op telescooprails
Waarschuwingssignaal bij storing
Deur open: waarschuwingssignaal
Kinderbeveiliging

Afmetingen

Nisafmetingen in cm (H/B/D ⁴)
Binnenmaten in cm (H/B/D)

Uitrustingsvoordelen

SoftSystem
TipOpen technologie/Neerklapbare deur
Handgreep
Deurscharniering
Niet zichtbaar deurscharnier met
openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 48–51)

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel:

WKEgb 582 GrandCru

A ⁺	LED	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	Built-in
----------------	-----	----------	-------------	------------------	----------

18
48/46 l
<A ⁺
106/0,290 kWh
34 dB(A)
SN-ST (+10°C tot +38°C)
220-240V~/0.5 A
Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos

1/+5°C tot +20°C
1
LC-display/digitaal
•
•
inschakelbare ventilatie
LED
•/•
Hout
3
2
optisch en akoestisch
akoestisch
•

45/56/min. 55
29,5/47/29

•
•/•

•

01, 02

€ 1.699

WKEgw 582 GrandCru

A ⁺	LED	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	Built-in
----------------	-----	----------	-------------	------------------	----------

18
48/46 l
<A ⁺
106/0,290 kWh
34 dB(A)
SN-ST (+10°C tot +38°C)
220-240V~/0.5 A
Isolatieglasdeur met witglas frame, greeploos

1/+5°C tot +20°C
1
LC-display/digitaal
•
•
inschakelbare ventilatie
LED
•/•
Hout
3
2
optisch en akoestisch
akoestisch
•

45/56/min. 55
29,5/47/29

•
•/•

•

01, 02

€ 1.699

WKEes 553 GrandCru

A ⁺	LED	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	Built-in
----------------	-----	----------	-------------	------------------	----------

18
48/46 l
<A ⁺
130/0,356 kWh
34 dB(A)
SN (+10°C tot +32°C)
220-240V~/0.5 A
Isolatieglasdeur met edelstaal frame greeploos

1/+5°C tot +20°C
1
LC-display/digitaal
•
•
inschakelbare ventilatie
LED
•/•
Hout
3
2
optisch en akoestisch
akoestisch
•

45/56/min. 55
34/46/31

Verzonken greep
rechts, wisselbaar

01, 02, 07, 10, 11

€ 1.399

Wijnbewaarkasten Vinothek

Vinothek wijnbewaarkasten zijn in verschillende hoogtes leverbaar en allemaal professioneel uitgevoerd, waarmee deze modellen gelijkwaardige condities bieden als in een traditionele wijnkelder. De temperatuur is traploos in te stellen tussen de $+5^{\circ}\text{C}$ en $+20^{\circ}\text{C}$, waarmee deze modellen ook gebruikt kunnen worden voor een groot aantal flessen op drinktemperatuur, bijvoorbeeld tijdens proeverijen of bij professioneel horecagebruik.

WKb 4212

Kwaliteit tot in detail



De wijnbewaarkasten uit de Vinothek serie zijn uitgerust met een **elektronische regeling** met digitale temperatuur aanduiding. De temperatuur laat zich via het bedieningspaneel per graad nauwkeurig tussen +5°C en +20°C instellen. De kinderbeveiliging biedt bescherming tegen onbedoelde wijziging van de instellingen van de besturing.



Voor het beste overzicht en een goed gestructureerde opslag zijn de **houten draagplateaus** zeer goed in hoogte verstelbaar. Voor een optimale benutting van de capaciteit kunnen flessen tegen elkaar worden aangelegd. De houten draagplateaus zijn dusdanig ontworpen dat flessen met Bordeauxformaat volledig stabiel liggen.



De **meegeleverde plateauclips** bieden u een nog beter overzicht van uw voorraad wijnen. Deze clips zijn naar wens te verschuiven over het front van de houten plateaus. Extra clips zijn als accessoire te bestellen, zie ook pagina 49.



Voor wijnliefhebbers wordt de presentatie van wijnen door de isolatieglasdeur en de apart schakelbare **interieurverlichting** nog eenvoudiger en eleganter. Dankzij de getinte glasdeur worden UV-stralen gefilterd zodat de wijnrijping niet door het schadelijke UV-licht wordt beïnvloed.




De **getinte isolatieglasdeur** biedt een veilige UV-bescherming én ook bij gesloten deur een snel overzicht op de voorraad. De **zwarte stanggreep** zit op de ideale hoogte.



De toevoer van schone lucht via een eenvoudig verwisselbaar **FreshAir koelfilter** en de circulatiekoeling garanderen een optimale luchtkwaliteit, die voor het rijpingsproces en de conservering van de wijnen van beslissende betekenis is.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

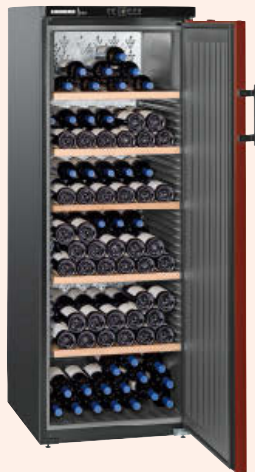

Wijnbewaarkasten Vinothek	WKb 4212 Vinothek	WKr 4211 Vinothek	WKb 3212 Vinothek	WKr 3211 Vinothek	WKb 1812 Vinothek	WKr 1811 Vinothek
		A ⁺⁺		A ⁺⁺	A ⁺	A ⁺
Max. Bordeauxflessen 0,75 l ¹	200	200	164	164	66	66
Bruto/netto inhoud	427/395 l	409/377 l	336/309 l	322/295 l	145/134 l	145/128 l
Energie-efficiëntieklasse	<A	<A ⁺	<A	<A ⁺	<A	<A
Energieverbruik 365 dagen/24 uur ²	168/0,458 kWh	103/0,282 kWh	161/0,441 kWh	99/0,269 kWh	113/0,307 kWh	113/0,308 kWh
Geluidsniveau	41 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Klimaatklasse ³	SN-ST (+10°C tot +38°C)	SN-T (+10°C tot +43°C)	SN-ST (+10°C tot +38°C)	SN-T (+10°C tot +43°C)	SN-ST (+10°C tot +38°C)	SN-T (+10°C tot +43°C)
Spanning/Aansluitwaarde	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/0.8 A	220-240V~/0.8 A	220-240V~/0.5 A	220-240V~/0.5 A
Deur	Isolatieglasdeur, frame zwart	Metaal, bordeauxrood	Isolatieglasdeur, frame zwart	Metaal, bordeauxrood	Isolatieglasdeur, frame zwart	Metaal, bordeauxrood
Zijwanden	zwart	zwart	zwart	zwart	zwart	zwart
Wijngedeelte						
Temperatuurzones/-bereik	1/+5°C tot +20°C	1/+5°C tot +20°C	1/+5°C tot +20°C	1/+5°C tot +20°C	1/+5°C tot +20°C	1/+5°C tot +20°C
Regelbare koelsystemen	1	1	1	1	1	1
Temperatuurindicatie/soort display	MagicEye/digitaal op paneel	MagicEye/digitaal op paneel	MagicEye/digitaal op paneel	MagicEye/digitaal op paneel	MagicEye/digitaal op paneel	MagicEye/digitaal op paneel
PowerCooling	•	•	•	•	•	•
FreshAir koofilter	•	•	•	•	•	•
Luchtvochtigheidsregeling via	inschakelbare ventilatie	inschakelbare ventilatie	inschakelbare ventilatie	inschakelbare ventilatie	inschakelbare ventilatie	inschakelbare ventilatie
Binnenverlichting	•		•		•	
Permanent in te schakelen/dimbaar	• / –		• / –		• / –	
Materiaal plateaus	Hout	Hout	Hout	Hout	roosters verzinkt	roosters verzinkt
Legniveaus totaal	6	6	4	4	3	3
In hoogte verstelbare draagplateaus	•	•	•	•	•	•
Waarschuwingssignaal bij storing	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch
Deur open: waarschuwingssignaal	akoestisch	akoestisch	akoestisch	akoestisch	akoestisch	akoestisch
Kinderbeveiliging	•	•	•	•	•	•
Afmetingen						
Afmetingen in cm (H/B/D ⁴)	165/60/73,9	165/60/73,9	135/60/73,9	135/60/73,9	89/60/61,3	89/60/61,3
Binnenmaten in cm (H/B/D)	146,6/50/56	146,6/50/56	116,6/50/56	116,6/50/56	71/50/44	71/50/44
Uitrustingsvoordelen						
Design	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
Handgreep	Stanggreep zwart	Stanggreep zwart	Stanggreep zwart	Stanggreep zwart	Stanggreep zwart	Stanggreep zwart
Deurscharniering	rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar
Deurrubber wisselbaar	•		•		•	
Accessoires (zie pagina 48–51)	01, 02, 04, 07, 12	01, 02, 04, 07, 12	01, 02, 04, 07, 12	01, 02, 04, 07, 12	01, 02, 06, 07, 12	01, 02, 06, 07, 12
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel:	€ 1.399	€ 1.199	€ 1.299	€ 1.099	€ 1.099	€ 949

¹ Maximale Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn.

² Bij een omgevingstemperatuur van +25°C, uitgeschakelde interieurverlichting en een
interieurtemperatuur van +12°C. Waarden in overeenstemming met Verordening (EU) 1060/2010

³ Klimaatklasse: SN omgevingstemp. van +10°C tot +32°C N omgevingstemp. van +16°C tot +32°C
ST omgevingstemp. van +16°C tot +38°C T omgevingstemp. van +16°C tot +43°C

⁴ Incl. wandafstand


Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op
pagina 5. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Wijnklimaatkasten Vinothek


Vinothek wijnklimaatkasten zijn bij uitstek geschikt voor het op drinktemperatuur bewaren van diverse wijnsoorten. Met speciale koeltechniek in combinatie met natuurlijke koudeval bieden deze modellen bovenin de kast een temperatuur van + 18°C voor rode wijn. De temperatuur is steeds iets lager naarmate flessen ook lager worden weggelegd. Dit betekent helemaal onderin de kast een temperatuur van + 5°C voor champagne en daarboven ca. + 7°C, ideaal voor witte wijnen.



De wijnklimaatkasten uit de Vinothek serie zijn uitgevoerd met een nauwkeurige **elektronische regeling** en digitale temperatuur aanduiding. De temperatuur van de bovenste en onderste bewaarzone kan naar wens met 2 graden worden aangepast naar respectievelijk +16°C tot +18°C en +5°C tot +7°C.

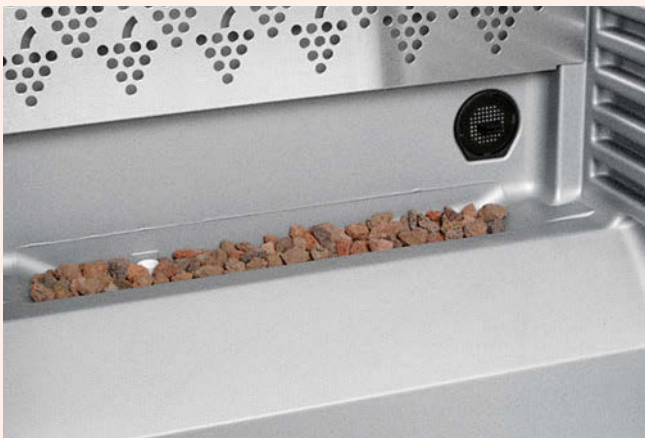

De luchtvochtigheid in Vinothek wijnklimaatkasten kan door middel van **lavasteentjes** naar wens worden verhoogd, indien de kast geplaatst is in een warme omgeving met bijhorende te lage luchtvochtigheid.

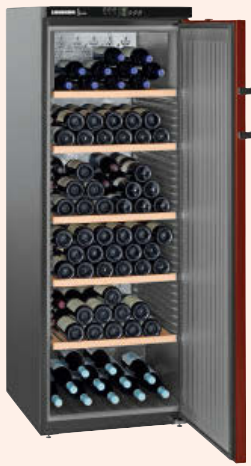

Wijnklimaatkasten Vinothek

Max. Bordeauxflessen 0,75 l ¹
Bruto/netto inhoud
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik 365 dagen / 24 uur ²
Geluidsniveau
Klimaatklasse ³
Spanning / Aansluitwaarde
Deur
Zijwanden

Wijngedeelte

Temperatuurbereik
Regelbare koelsystemen
Temperatuurindicatie / soort display
FreshAir koelfilter
Luchtvochtigheidsregeling via
Binnenverlichting
Permanent in te schakelen / dimbaar
Materiaal plateaus
Legniveaus totaal
In hoogte verstelbare draagplateaus
Waarschuwingssignaal bij storing
Deur open: waarschuwingssignaal
Kinderbeveiliging

Afmetingen

Afmetingen in cm (H/B/D ⁴)
Binnenmaten in cm (H/B/D)

Uitrustingsvoordelen

Design
Handgreep
Deurscharniering
Deurrubber wisselbaar

Accessoires (zie pagina 48–51)

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel:

WTb 4212 Vinothek

200
427 / 395 l
< A
168 / 0,460 kWh
41 dB(A)
SN-ST (+10°C tot +38°C)
220-240V~ / 1.0 A
Isolatieglasdeur, frame zwart
zwart

+5°C tot +18°C

1
MagicEye / digitaal op paneel
•
Lavasteen
•
• / –
Hout
6
•
optisch en akoestisch
akoestisch
•

165/60/73,9
146,6/50/56

HardLine
Stanggreep zwart
rechts, wisselbaar
•

01, 03, 04, 07, 12

€ 1.449

WTr 4211 Vinothek

200
409 / 377 l
< A
167 / 0,457 kWh
40 dB(A)
SN-ST (+10°C tot +38°C)
220-240V~ / 1.0 A
Metaal, bordeauxrood
zwart

+5°C tot +18°C

1
MagicEye / digitaal op paneel
•
Lavasteen
•
• / –
Hout
6
•
optisch en akoestisch
akoestisch
•

165/60/73,9
146,6/50/56

HardLine
Stanggreep zwart
rechts, wisselbaar
•

01, 03, 04, 07, 12

€ 1.349

01

FreshAir koelfilter

Het eenvoudig te vervangen FreshAir koelfilter zorgt voor de optimale luchtkwaliteit in alle wijnkasten.

WTes 1672; UWKes 1752; UWTes 1672, UWTgb 1682; WKEgb/gw 582, EWTdf/gw/gb	9881 289
WKes 653	9881 287
alle overige wijnkasten	9881 291



02

Lavasteenbox inclusief lavastenen

Om bij langdurig bewaren de wijnkurken tegen uitdroging te beschermen kan deze lavasteenbox in de wijnkast worden geplaatst om de luchtvochtigheid verder te verhogen. De box heeft een kunststof interieur dat met water moet worden gevuld en kan overal in het apparaat geplaatst worden.

Alle wijnkasten (behalve WTb 4212, WTr 4211)	9901 820
--	----------



03

Set lavasteentjes

De luchtvochtigheid in Vinothek wijnklimaatkasten kan met behulp van lavasteentjes naar wens worden verhoogd.

WTb 4212; WTr 4211	9591 517
--------------------	----------



04

Houten flessenplateau

Het handgemaakte houten flessenplateau is speciaal afgestemd op het bewaren van wijnflessen met Bordeauxformaat. Bij het weggleggen van de flessen, met de hals naar elkaar toe, ontstaat een maximale en stabiele bergplaats.

WKt 5552, 5551, 4552, 4551; WKes 4552	9881 261
WKr 4211, 3211; WKb 4212, 3212; WTb 4212; WTr 4211	9881 263



05

Presentatieplateau (klapplateau)

Voor het geconditioneerd bewaren van geopende flessen of presentatie doeleinden.

WTes 5872, 5972	7112 043	WKt 5552, 5551, 4552, 4551; WKes 4552	7113 619
-----------------	----------	---------------------------------------	----------



06

Draagrooster verzinkt

Extra draagrooster voor gesorteerde opslag.

WKb 1812, WKr 1811	7112 035
--------------------	----------



07

Plateauclips

De meegeleverde plateauclips bieden u de mogelijkheid om een nog beter overzicht van uw voorraad van verschillende wijnen te krijgen. Deze clips zijn naar wens te verschuiven over het front van de houten flessenplateaus.

Voor metalen draagroosters WKb/r 18 (set van 2 stuks)	9086 723	Voor alle overige houten plateaus (set van 5 stuks)	9094 559
Voor houten plateaus EWT; UWTgb 1682; UWTes 1672; UWKes 1752; WTes 1672 (set van 2 stuks)			9094 397



08

Flessenhouders

Met de praktische flessenhouders kunnen 4 extra flessen worden bewaard.

WKt 5552, 5551, 4552, 4551; WKes 4552; UWKes 1752	7436 193
---	----------



09

Afdekplaat onderzijde voor wandmontage

Dekt bij wandmontage de onderzijde van het apparaat volledig af, hiermee ontstaat een fraai aanzicht van compacte modellen.

WKes 653	9590 519
----------	----------



10

Edelstaal onderhoudsmiddel

Voor het perfecte onderhoud van edelstalen zijwanden en deuren (niet te gebruiken bij deuren met SmartSteel protectie).

250 ml	8409 030
--------	----------



11

Edelstaal reiniger

Vervuilde edelstalen deuren en wanden zijn met deze reiniger goed schoon te maken. Nieuwe vervuiling wordt tegengegaan (niet te gebruiken bij apparaten met SmartSteel protectie).

250 ml	8409 022
--------	----------



12

Slot

Voorkomt ongewenst openen. Bij Vinothek wijnkasten eenvoudige montage op het apparaat. De vrijstaande Vinidor en GrandCru wijnkasten worden standaard met een slot aan de zijkant uitgevoerd.

Vinothek-serie	9094 443
----------------	----------



13

Edelstaal paneel met greep

Met de hoogwaardige edelstalen panelen laat de wijnkast zich in iedere keuken integreren. De robuuste edelstalen handgreep is dankzij de voorgeboorde gaten gemakkelijk te monteren en maakt het openen van de deur met geringe inspanning mogelijk.

EWTdf 3553	9901 573		
EWTdf 2353	9901 575	EWTdf 1653	9901 577



14

Greep voor onderbouwmodellen

Om het apparaat beter bij uw keuken te laten passen, is het mogelijk de robuuste aluminium handgreep te vervangen door een smallere ronde stanggreep van geborsteld roestvrij staal.

WTes 1672; UWTes 1672; UWKes 1752	9901 071
-----------------------------------	----------



15

Profiel (aluminium)

Meubeldikte:	EWTdf 1653	EWTdf 2353	EWTdf 3553
19 mm	9901 075	9901 079	9901 080
22 mm	9901 081	9901 082	9901 083



EWTdf 3553, EWTdf 2353, EWTdf 1653	9901 561
------------------------------------	----------

16

Aluminium greep

Bevestigingskit Side-by-Side	UWT; UWK	9901 649
------------------------------	----------	----------

17

Bevestigingskit

Onze brochures

Een overzicht van het complete assortiment vindt u in de beide hoofdcatalogi voor vrijstaande of inbouw apparaten. Verkrijgbaar via uw dealer of via www.liebherr.be.



Liebherr is overal bereikbaar



BioFresh App

Nuttige informatie over het optimaal bewaren van levensmiddelen en het behoud van vitaminen en mineralen.



Wijnids App

Een snel overzicht van Bordeaux wijnen, de producenten en de juiste manier van bewaren.



IceCrusher App

Met alleen een vingertop tuimelen ijsblokjes over het scherm. Daarnaast vindt u er ook de beste recepten voor verse en heerlijke smoothies.



Ontdek welke App's voor welk besturingssysteem (Apple, Android, etc.) en voor welk type apparaat beschikbaar zijn. apps.home.liebherr.com



Ontdek de wereld van Liebherr in ons online magazine. Op FreshMAG vindt u alles op het gebied van voeding, het bewaren van producten, recepten en nog veel meer!



Hier gaat u rechtstreeks naar onze social media kanalen: socialmedia.home.liebherr.com

Uw **dealer** adviseert u graag bij uw keuze van het juiste Liebherr apparaat.