


Vaatwassers Lave-vaisselle

Prijslijst / liste de prix : GG 1-9-2018

Miele Professional. Immer Besser.

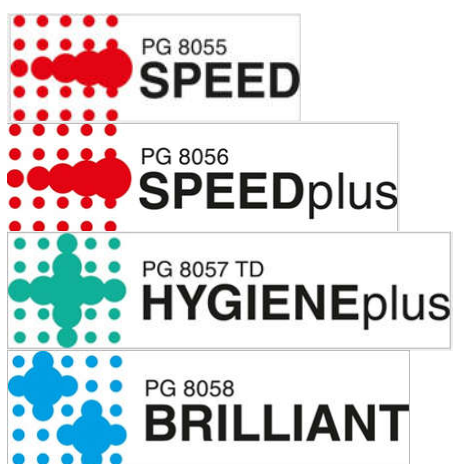

PG 8055 – PG 8056 – PG 8057- PG 8058
PG 8164 – 8166 - 8169
PG 8172

Editie / Edition: 01-09-2018

Wijzigingen voorbehouden / Sous réserve de modification

De vermelde prijzen zijn berekend zonder BTW en zonder plaatsing, recupel inbegrepen / Les prix mentionnés sont sans TVA et sans installation, recupel compris

2 jaar garantie – 2 ans de garantie

Professionele verswatercirculatie vaatwassers

Lave-vaisselles Professionnelles à circulation d'eau renouvelée



Voor wie/ Pour qui	Plus	Type
Hotels	Korte programma's / programmes court	PG 8055 U
Restaurants	Eenvoudige bediening / Commande aisée	PG 8056 U
café	Hoog rendement / haut rendement	
Scholen/Ecoles	Flexibel / flexible	
Clubs	Lange levensduur / durable	
B&B		
Catering		
Ziekenhuizen/hôpitaux	Thermische desinfectie bij 93°C / désinfection thermique à 93 °C	PG 8057 TD U
Zorgcentra/ homes	Eenvoudige bediening / Commande aisée	
Kinderkribbe / crèches	Zeker en betrouwbaar / sure et fiable	
Hotels	Mogelijke aansluiting op osmosewater / raccordement à l'eau osmose possible	PG 8058 U
Restaurants	Behoedzame behandeling van uw glazen / traitement de vos verres avec soin	
Wijnateliers / bars à vin	Niet meer napolieren / polir devient superflu	
Catering	Levert schitterend vaatwerk / livre de la vaisselle brillante	



Bedieningspaneel in RVS

Display met informatie over welk programma er werd gekozen en de actuele status ervan, vb. resttijd en temperatuur.
Navigatie druktoetsen om gemakkelijk programma parameters aan te passen.

Eenvoudige bediening via druktoetsen
Tot 9 programma's (afhankelijk van het type)
Tot 6 speciaal programma's (afhankelijk van het type)
26 verschillende talen standaard beschikbaar

Panneau de commande en inox

Le display donne des informations sur le programme choisi et son état actuel (p.ex. temps restant et température)
Navigation par boutons poussoirs qui permettent de changer certains paramètres.

Commande facile par boutons poussoirs
Jusqu'à 9 programmes (suivant type)
Jusqu'à 6 programmes spéciaux (suivant type)
26 langues disponibles (standard)

De nieuwe Professionele verswatercirculatie vaatwassers

Les nouveaux lave-vaisselles Professionnelles à circulation d'eau renouvelée

Opstel mogelijkheden

Voor het eerst bestaat de mogelijkheid om een Professioneel toestel in een keuken te integreren. De bestaande keukensokkel wordt op deze manier niet langer meer onderbroken

Alle toestellen worden standaard als onderbouwmodel geleverd (zonder deksel, en achterwand)

Doormiddel van ombouwkits kan aan elke keukensituatie worden voldaan

Configurations possibles

Pour la première fois il est possible d'intégrer une machine Professionnelle dans la cuisine sans interrompre le socle existant

Toute les machines sont livrées en standard en version encastrable sous plan de travail (sans couvercle et habillage arrière)

Par l'intermédiaire de kit toutes les situations en cuisine sont couvertes.



Sokkel paneel SBU
Wordt standaard meegeleverd

Panneau de socle SBU
Livré standard avec la machine



Compensatie paneel ABL 50
Brengt het toestel op 720 mm

Panneau de compensation ABL 50
Amène la machine à 720 mm



Compensatie paneel ABL 110
Brengt het toestel op 780 mm

Panneau de compensation
ABL110
Amène la machine à 780 mm



Sokkel paneel Stand2
Sluit de sokkel opening zonder
terugsprong

Panneau de socle Stand2
Ferme l'ouverture de socle sans
retour



Ombouwkit Stand1-80
Om van een onderbouw een
vrijstaand model te maken

Kit Stand1-80
Pour transformer une machine
encastrable sous plan de travail en
pose libre




Programma's en parameters

Programmes et paramètres

Programma Programme		Reinigen / nettoyage C°	Spoelen / rinçage C°	Duur / temps Min.		Reinigen / nettoyage C°	Spoelen / rinçage C°	Duur / temps Min.
Super kort / Ultra court	-	-	-	-	●	55	55	5
Kort / Court	●	55	60	8	●	55	60	8
Universeel/ Universel	●	55	60	11	●	55	60	11
Intensief/ Intensif	●	65	60	15	●	66	60	18
Glazen / Verres	●	50	50	9	●	50	50	11
Glazen speciaal Verres spéciales	-	-	-	-	-	-	-	-
Bierglazen Verres à bière	●	50	Koud/froid	12	●	50	Koud/froid	12
Hygiëne / Hygiène	●	60	70	23	●	60	70	25
Hygiëne Plus Hygiène Plus	-	-	-	-	-	-	-	-
Vario TD	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestek / couverts	-	-	-	-	●	60	55	17
Kunststof/plastic	●	50	60	15	●	50	60	16
Energie besparen / economique	●	45	50	23	●	45	50	23
Regenereren / régénérer	●	-	-	15	●	-	-	15
Koud /froid	●	-	-	3	●	-	-	3
Afpompen/vidange	●	-	-	1	●	-	-	1

Programma Programme		Reinigen / nettoyage C°	Spoelen / rinçage C°	Duur / temps Min.		Reinigen / nettoyage C°	Spoelen / rinçage C°	Duur / temps Min.
Super kort / Ultra court	●	55	55	5	●	55	55	5
Kort / Court	●	55	60	8	●	55	60	8
Universeel/ Universel	●	55	60	11	●	55	60	11
Intensief/ Intensif	●	65	60	15	●	66	60	18
Glazen / Verres	●	50	50	9	●	50	50	11
Glazen speciaal Verres spéciales	-	-	-	-	●	45	50	14
Bierglazen Verres à bière	-	-	-	-	●	50	Koud/froid	12
Hygiëne / Hygiène	-	-	-	-	●	60	70	25
Hygiëne Plus Hygiène Plus	●	60	83	22	●	60	83	22
Vario TD	●	55	93	22	-	-	-	-
Bestek / couverts	●	60	55	19	●	60	55	19
Kunststof/plastic	●	50	60	17	●	50	60	16
Energie besparen / economique	●	45	50	23	●	45	50	23
Regenereren / régénérer	●	-	-	15	●	-	-	15
Koud /froid	●	-	-	3	●	-	-	3
Afpompen/vidange	●	-	-	1	●	-	-	1

Verswatercirculatie Circulation d'eau renouvelée



PG 8055 U Speed

- Onderbouw model (zonder deksel, en achterwand)
- Capaciteit 225 borden per uur
- Kortste programma 8 min (3ph 400 V + Warm water)
- Koud of warm water aansluiting (tot 65°C)

PG 8055 U Speed

- Modèle encastrable sous plan de travail, (sans couvercle, et habillage arrière)
- Capacité 225 assiettes à l'heure.
- Programme le plus court 8 min (3 x 400 V et eau chaude)
- Raccordement eau froide ou chaude (max 65°C)



Ombouwkits om van het onderbouw model een vrijstaand model te maken Stand 1-80

Kit pour transformer un modèle encastrable en modèle pose libre Stand 1-80



Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
PG 8055 U WG	WG - Wit / Blanc - 400 V tri (omschakelbaar/commutable mono 230V)	9742280	61.8055.10ZER	3.697,-
PG 8055 U AE	AE - Inox - 400 V tri (omschakelbaar/commutable mono 230V)	9742300	61.8055.20ZER	3.971,-
PG 8055 U WG	WG - Wit / Blanc - 230 V tri (omschakelbaar/commutable mono 230V)	9759310	61.8055.10B	3.697,-
PG 8055 U AE	AE - Inox - 230 V tri (omschakelbaar/commutable mono 230V)	9759320	61.8055.20B	3.971,-
Toebehoren/accessoires				
UO 30-60/80	Open sokkel 30cm / Socle ouvert 30cm	9688890	67376103	450,-
UO 52-60/80	Open sokkel 52cm / Socle ouvert 52cm	9688900	67376107	533,-
UG 30-60/80	Gesloten sokkel 30cm / Socle fermé 30cm	9688910	67376104	436,-
UG 52-60/80	Gesloten sokkel 52cm / Socle fermé 52cm	9688920	67376108	546,-
UG 70-60/80	Gesloten sokkel 70cm met deur / Socle fermé 70 cm avec porte	10031420	67376110	1.237,-
ABL 50 WG	Compensatie paneel wit /panneau de compensation blanc	9378040	67211402	37,-
ABL 50 AE	Compensatie paneel inox /panneau de compensation inox	9378030	67211401	42,-
ABL 110 WG	Compensatie paneel wit /panneau de compensation blanc	10271190	67211404	88,-
ABL 110 AE	Compensatie paneel inox /panneau de compensation inox	10271160	67211403	98,-
Stand2 WG	Sokkel paneel wit / panneau de socle blanc	9456070	67211610	44,-
Stand2 AE	Sokkel paneel inox / panneau de socle inox	9456060	67211605	49,-
Stand 1-80 WG	Ombouwkits wit / kit de transformation blanc	9688940	67211604	127,-
Stand 1-80 AE	Ombouwkits inox / kit de transformation inox	9688950	67211603	143,-
DEF-80 WG	Deksel wit / couvercle blanc (h15 x 600 x 600 mm)	9736640	67216006	107,-
DEF 80 AE	Deksel inox / couvercle inox (h15 x 600 x 600 mm)	9715550	67216005	143,-
BKS-80	Bevestigingskit (sokkelpaneel) / kit de fixation (panneau socle)	9715630	67211505	39,-
ADB	Beschermdeksel /couvercle de protection			Via wisselstukken Via Pièces détachées
BBF-80	Grondbevestiging / fixation au sol	9715690	67211508	33,-
VGF-900	Verlengvoetjes (tot 80 mm) / pieds d'allongement (max 80mm)	9742270	67500907	34,-
DOS G 80	Doseerapparaat voor vloeibare zeep voor bidons van 5 tot10 l (syphon 333 mm) / Pompe doseuse pour détergent liquide pour bidons de 5 à10 l(syphon 333 mm)	9964530	67747020	378,-
DOS G 80/1	Doseerapparaat voor vloeibare zeep voor bidons van 5 l (syphon 200 mm) / Pompe doseuse pour détergent liquide pour bidons de 5 l(syphon 200 mm)	9968660	67747025	378,-
AD 60	Adaptor voor montage DOS G 60 / Adaptateur pour montage Dos G 60	9778670		58,-



Technische gegevens – Informations techniques

Vaatwasser / Lave-vaisselle		PG 8055 U
Verswatersysteem / Circulation d'eau renouvelée		•
Onderbouw / encastrable sous plan de travail		•
Ombouwbaar naar vrijstaand model mits optie / transformable en pose libre avec option		Kit Stand 1-80
Kuip uit hoogwaardig RVS / Cuve en inox de haute qualité		•
Uitvoering / exécution		
Circulatie pomp l/min / Pompe de circulation l/min		400
Kortste programma* / Programme le plus court*		8 min
Aantal borden per uur / Qté d'assiettes à l'heure		225
Aantal rekken per uur / Qté de paniers à l'heure		15
Sturing / Commande		
Bediening – commande		Touchcontrol
Elektronische sturing / commande électronique		•
Programma's / programmes		11
- Kort / court		
- Universeel/universel		
- Intensief / intensif		
- Glazen / verres		
- Bier glazen (spoelen met koud water) / verres à bière (rinçage eau froide)		
- Hygiëne (spoelen bij 70°C) / Hygiène (rinçage 70°C)		
- Kunststof / plastique		
- Energie besparend / économique		
- Reactivering / réactivation		
- Koud / froid		
- Afloop / drainage		
Startuitlet (uren) / start différé (heures)		24
Vermelding van t° en resttijd / indication de t° et durée		•
Watersaansluiting / Raccordement eau		
1 wateringang voor koud of warm water van 1,8-10 bar		½" met ¼" draad
1 entrée d'eau pour eau froide ou chaude de 1,8-10bar		½" avec filet ¼"
Warm water van max / Eau chaude de max		65°C
Afvoer / Décharge		DN22
Afvoer hoogte / Hauteur de décharge		100 cm max
Elektrische aansluiting / Raccordement électrique (type afhankelijk / dépendant du type de machine)		
Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement		3N AC 400V – 8,9kW 3 AC 230V – 7,1kW AC 230V – 3,4 kW
Amperage		3N AC 400V – 3 x 16 A 3 AC 230V – 3 x 20 A AC 230V – 1 x 16 A
Doseer uitrusting / Equipement de dosage		
Bakje voor zeep en naspelmiddel in de deur		•
Doseur de poudre et produit de rinçage dans la porte		
Zout container in de deur / réservoir de sel dans la porte		•
Aansluitingspunt voor doseerapparaat Dos G80 of G80/1 (voor vloeibare zeep)		•
Point de raccordement pour pompe doseuse Dos G80 ou G80/1 (savon liquide)		
Uitgerust met / Equipée de		
Waterontharder koud en warm water (tot 65°C) en waterhardheid 60° dH		•
Adoucisseur d'eau froide et chaude (max 65°C) et dureté d'eau de 60° dH		
Easy open		•
Auto Open / Auto Close		-
Droging / Séchage		-
Dampcondensor (sproei-nevel) / condenseur de vapeur (projection nébuleuse)		-
Afmetingen en gewicht / Dimensions et poids		
Afmetingen H X B X D zonder deksel / Dimensions H X L X P (mm) sans couvercle		820-880 x 600 x 580
Afmetingen H X B X D met deksel / Dimensions H X L X P (mm) avec couvercle		835-895 x 600 x 580
Afmetingen van de kuip H X B / Dimensions de la cuve H X L (mm)		559 x 536
Afmetingen van de kuip D / Dimensions de la cuve P(mm)		Boven/en haut 474 Beneden/ en bas : 516
Beladingshoogte / hauteur de chargement (mm)		220
Gewicht / Poids		70 Kg
Certificaten / certificats		
CE, VDE, EMC-radiobeveiliging, Machinerichtlijn 2006/42/EG, DIN 10512, EN 1717		•
Korf-uitrusting / Equipement paniers		
O891 Bovenkorf voor tassen en ondertassen / Panier supérieur pour tasses et sous-tasses	1	
E810 Inzet voor 33 ondertassen of 17 dessertborden / complément pour 33 sous-tasses ou 17 assiettes de dessert		1
U890 Onderkorf leeg voor verschillende inzetten / Panier inférieur pour compléments divers		1
E216 Halve inzet tot 15 borden (240mm) / Demi compléments jusqu'à 15 assiettes (240 mm)		2
E165 Inzet voor bestek / Complément pour couverts		2

* bij optimale aansluiting / En cas de raccordement optimale • Standaard/standard 0 optie/option - niet beschikbaar/pas disponible

Verswatercirculatie Circulation d'eau renouvelée



PG 8056 U Speed Plus

- Onderbouw model (zonder deksel, en achterwand)
- Capaciteit 456 borden per uur
- Kortste programma 5 min (3ph 400 V + Warm water)
- Koud en warm water aansluiting (tot 65°C)

PG 8056 U Speed Plus

- Modèle encastrable sous plan de travail, (sans couvercle, et habillage arrière)
- Capacité 456 assiettes à l'heure.
- Programme le plus court 5 min (3 x 400 V et eau chaude)
- Raccordement eau froide et chaude



Ombouwkits om van het onderbouw model een vrijstaand model te maken Stand 1-80

Kit pour transformer un modèle encastrable en modèle pose libre Stand 1-80




Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
PG 8056 U WG	WG - Wit / Blanc - 400 V tri (omschakelbaar/commutable mono 230V)	9742310	61.8056.10ZER	4.147,-
PG 8056 U AE	AE - Inox - 400 V tri (omschakelbaar/commutable mono 230V)	9742330	61.8056.20ZER	4.362,-
PG 8056 U WG	WG - Wit / Blanc - 230 V tri (omschakelbaar/commutable mono 230V)	9759330	61.8056.10B	4.147,-
PG 8056 U AE	AE - Inox - 230 V tri (omschakelbaar/commutable mono 230V)	9759340	61.8056.20B	4.362,-
Toebehoren/accessoires				
UO 30-60/80	Open sokkel 30cm / Socle ouvert 30cm	9688890	67376103	450,-
UO 52-60/80	Open sokkel 52cm / Socle ouvert 52cm	9688900	67376107	533,-
UG 30-60/80	Gesloten sokkel 30cm / Socle fermé 30cm	9688910	67376104	436,-
UG 52-60/80	Gesloten sokkel 52cm / Socle fermé 52cm	9688920	67376108	546,-
UG 70-60/80	Gesloten sokkel 70cm met deur / Socle fermé 70 cm avec porte	10031420	67376110	1.237,-
ABL 50 WG	Compensatie paneel wit / panneau de compensation blanc	9378040	67211402	37,-
ABL 50 AE	Compensatie paneel inox / panneau de compensation inox	9378030	67211401	42,-
ABL 110 WG	Compensatie paneel wit / panneau de compensation blanc	10271190	67211404	88,-
ABL 110 AE	Compensatie paneel inox / panneau de compensation inox	10271160	67211403	98,-
Stand2 WG	Sokkel paneel wit / panneau de socle blanc	9456070	67211610	44,-
Stand2 AE	Sokkel paneel inox / panneau de socle inox	9456060	67211605	49,-
Stand 1-80 WG	Ombouwkits wit / kit de transformation blanc	9688940	67211604	127,-
Stand 1-80 AE	Ombouwkits inox / kit de transformation inox	9688950	67211603	143,-
DEF-80 WG	Deksel wit / couvercle blanc (h15 x 600 x 600 mm)	9736640	67216006	107,-
DEF 80 AE	Deksel inox / couvercle inox (h15 x 600 x 600 mm)	9715550	67216005	143,-
BKS-80	Bevestigingskit (sokkelpaneel) / kit de fixation (panneau socle)	9715630	67211505	39,-
ADB	Beschermdeksel / couvercle de protection			Via Wisselstukken Via Pièces détachées
BBF-80	Grondbevestiging / fixation au sol	9715690	67211508	33,-
VGF-900	Verlengvoetjes (tot 80 mm) / pieds d'allongement (max 80mm)	9742270	67500907	34,-
DOS G 80	Doseerapparaat voor vloeibare zeep voor bidons van 5 tot 10 l (syphon 333 mm) / Pompe doseuse pour détergent liquide pour bidons de 5 à 10 l (syphon 333 mm)	9964530	67747020	378,-
DOS G 80/1	Doseerapparaat voor vloeibare zeep voor bidons van 5 l (syphon 200 mm) / Pompe doseuse pour détergent liquide pour bidons de 5 l (syphon 200 mm)	9968660	67747025	378,-
AD 60	Adaptor voor montage DOS G 60 / Adaptateur pour montage Dos G 60	9778670		58,-



Technische gegevens – Informations techniques

Vaatwasser / Lave-vaisselle		PG 8056 U
Verswatersysteem / Circulation d'eau renouvelée		•
Onderbouw / encastrable sous plan de travail		•
Ombouwbaar naar vrijstaand model mits optie / transformable en pose libre avec option		Kit Stand 1-80
Kuip uit hoogwaardig RVS / Cuve en inox de haute qualité		•
Uitvoering / exécution		
Circulatie pomp l/min / Pompe de circulation l/min		400
Kortste programma* / Programme le plus court*		5 min
Aantal borden per uur / Qté d'assiettes à l'heure		456
Aantal rekken per uur / Qté de paniers à l'heure		24
Sturing / Commande		
Bediening – commande		Touchcontrol
Elektronische sturing / commande électronique		•
Programma's / programmes		13
- Super kort / super court - Kort / court - Universeel/universel - Intensief / intensif - Glazen / verres - Bier glazen (spoelen met koud water) / verres à bière (rinçage eau froide) - Hygiëne (spoelen bij 70°C) / Hygiène (rinçage 70°C) - Bestek / couverts - Kunststof / plastique - Energie besparend / économique - Reactivering / réactivation - Koud / froid - Afloop / drainage		
Startuitlet (uren) / start différé (heures)		24
Vermelding van t° en resttijd / indication de t° et durée		•
WATERAANSLUITING / Raccordement eau		
2 wateringen voor koud en warm water van 1,8-10 bar		½" met ¾" draad
2 entrées d'eau pour eau froide et chaude de 1,8-10 bar		½" avec filet ¾"
Warm water van max / Eau chaude de max		65°C
Afvoer / Décharge		DN22
Afvoer hoogte / Hauteur de décharge		100 cm max
Elektrische aansluiting / Raccordement électrique (type afhankelijk / dépendant du type de machine)		
Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement		3N AC 400V – 8,9kW 3 AC 230V – 7,1kW AC 230V – 3,4 kW
Amperage		3N AC 400V – 3 x 16 A 3 AC 230V – 3 x 20 A AC 230V – 1 x 16 A
Doseer uitrusting / Equipement de dosage		
Bakje voor zeep en naspoelmiddel in de deur		•
Doseur de poudre et produit de rinçage dans la porte		•
Zout container in de deur / réservoir de sel dans la porte		•
Aansluitingspunt voor doseerapparaat Dos G80 of G80/1 (voor vloeibare zeep)		•
Point de raccordement pour pompe doseuse Dos G80 ou G80/1 (savon liquide)		•
Uitgerust met / Equipée de		
Waterontharder koud en warm water (tot 65°C) en waterhardheid 60° dH		•
Adoucisseur d'eau froide et chaude (max 65°C) et dureté d'eau de 60° dH		•
Easy open		•
Auto Open / Auto Close		-
Droging / Séchage		-
Dampcondensor (sproeienevel) / condenseur de vapeur (projection nébuleuse)		-
Afmetingen en gewicht / Dimensions et poids		
Afmetingen H X B X D zonder deksel / Dimensions H X L X P (mm) sans couvercle		820-880 x 600 x 580
Afmetingen H X B X D met deksel / Dimensions H X L X P (mm) avec couvercle		835-895 x 600 x 580
Afmetingen van de kuip H X B / Dimensions de la cuve H X L (mm)		559 x 536
Afmetingen van de kuip D / Dimensions de la cuve P(mm)		Boven/en haut 474 Beneden/ en bas : 516
Beladingshoogte / hauteur de chargement (mm)		220
Gewicht / Poids		70 Kg
Certificaten / certificats		
CE, VDE, EMC-radiobeveiliging, Machinerichtlijn 2006/42/EG, DIN 10512, EN 1717		•
Korf-uitrusting / Equipement paniers		
O891 Bovenkorf voor tassen en ondertassen / Panier supérieur pour tasses et sous-tasses		1
E810 Inzet voor 33 ondertassen of 17 dessertborden / complément pour 33 sous-tasses ou 17 assiettes de dessert		1
U890 Onderkorf leeg voor verschillende inzetten / Panier inférieur pour compléments divers		1
E816 Halve inzet tot 19 borden (330 mm) / Demi compléments jusqu'à 19 assiettes (330 mm)		2
E165 Inzet voor bestek / Complément pour couverts		2
* bij optimale aansluiting / En cas de raccordement optimale • Standaard/standard 0 optie/option - niet beschikbaar/pas disponible		

Verswatercirculatie Circulation d'eau renouvelée



PG 8057 TD

HYGIENEplus

PG 8057 TD U Hygiene Plus

- Onderbouw model (zonder deksel, en achterwand)
- Capaciteit 456 borden per uur
- Kortste programma 5 min (3ph 400 V + Warm water)
- Koud en warm water aansluiting (tot 65°C)



PG 8057 TD U Hygiene Plus

- Modèle encastrable sous plan de travail, (sans couvercle, et habillage arrière)
- Capacité 456 assiettes à l'heure.
- Programme le plus court 5 min (3 x 400 V et eau chaude)
- Raccordement eau froide et chaude



Ombouwkit om van het onderbouw model een vrijstaand model te maken Stand 1-80

Kit pour transformer un modèle encastrable en modèle pose libre Stand 1-80




Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
PG 8057 TD U WG	WG - Wit / Blanc - 400 V tri (omschakelbaar/commutable mono 230V)	9742370	61.8057.10ZER	4.655,-
PG 8057 TD U AE	AE - Inox - 400 V tri (omschakelbaar/commutable mono 230V)	9742380	61.8057.20ZER	4.857,-
PG 8057 TD U WG	WG - Wit / Blanc - 230 V tri (omschakelbaar/commutable mono 230V)	9759350	61.8057.10B	4.655,-
PG 8057 TD U AE	AE - Inox - 230 V tri (omschakelbaar/commutable mono 230V)	9759360	61.8057.20B	4.857,-
Toebehoren/accessoires				
UO 30-60/80	Open sokkel 30cm / Socle ouvert 30cm	9688890	67376103	450,-
UO 52-60/80	Open sokkel 52cm / Socle ouvert 52cm	9688900	67376107	533,-
UG 30-60/80	Gesloten sokkel 30cm / Socle fermé 30cm	9688910	67376104	436,-
UG 52-60/80	Gesloten sokkel 52cm / Socle fermé 52cm	9688920	67376108	546,-
UG 70-60/80	Gesloten sokkel 70cm met deur / Socle fermé 70 cm avec porte	10031420	67376110	1.237,-
ABL 50 WG	Compensatie paneel wit / panneau de compensation blanc	9378040	67211402	37,-
ABL 50 AE	Compensatie paneel inox / panneau de compensation inox	9378030	67211401	42,-
ABL 110 WG	Compensatie paneel wit / panneau de compensation blanc	10271190	67211404	88,-
ABL 110 AE	Compensatie paneel inox / panneau de compensation inox	10271160	67211403	98,-
Stand2 WG	Sokkel paneel wit / panneau de socle blanc	9456070	67211610	44,-
Stand2 AE	Sokkel paneel inox / panneau de socle inox	9456060	67211605	49,-
Stand 1-80 WG	Ombouwkit wit / kit de transformation blanc	9688940	67211604	127,-
Stand 1-80 AE	Ombouwkit inox / kit de transformation inox	9688950	67211603	143,-
DEF-80 WG	Deksel wit / couvercle blanc (h15 x 600 x 600 mm)	9736640	67216006	107,-
DEF 80 AE	Deksel inox / couvercle inox (h15 x 600 x 600 mm)	9715550	67216005	143,-
BKS-80	Bevestigingskit (sokkelpaneel) / kit de fixation (panneau socle)	9715630	67211505	39,-
ADB	Beschermdeksel / couvercle de protection			Via wisselstukken Via Pièces détachées
BBF-80	Grondbevestiging / fixation au sol	9715690	67211508	33,-
VGF-900	Verlengvoetjes (tot 80 mm) / pieds d'allongement (max 80mm)	9742270	67500907	34,-
DOS G 80	Doseerapparaat voor vloeibare zeep voor bidons van 5 tot 10 l (syphon 333 mm) / Pompe doseuse pour détergent liquide pour bidons de 5 à 10 l (syphon 333 mm)	9964530	67747020	378,-
DOS G 80/1	Doseerapparaat voor vloeibare zeep voor bidons van 5 l (syphon 200 mm) / Pompe doseuse pour détergent liquide pour bidons de 5 l (syphon 200 mm)	9968660	67747025	378,-
AD 60	Adaptor voor montage DOS G 60 / Adaptateur pour montage Dos G 60	9778670		58,-



Technische gegevens – Informations techniques

Vaatwasser / Lave-vaisselle		PG 8057 TD U
Verswatersysteem / Circulation d'eau renouvelée		•
Onderbouw / encastrable sous plan de travail		•
Ombouwbaar naar vrijstaand model mits optie / transformable en pose libre avec option		Kit Stand 1-80
Kuip uit hoogwaardig RVS / Cuve en inox de haute qualité		•
Uitvoering / exécution		
Circulatie pomp l/min / Pompe de circulation l/min		400
Kortste programma* / Programme le plus court*		5 min
Aantal borden per uur / Qté d'assiettes à l'heure		456
Aantal rekken per uur / Qté de paniers à l'heure		24
Sturing / Commande		
Bediening – commande		Touchcontrol
Elektronische sturing / commande électronique		•
Programma's / programmes		13
- Super kort / super court - Kort / court - Universeel/universel - Intensief / intensif - Glazen / verres - Hygiëne Plus(spoelen bij 83°C) / Hygiène (rinçage 83°C) - Vario TD (spoelen bij 93°C) / Vario TD (rinçage 93 °C) - Bestek / couverts - Kunststof / plastique - Energie besparend / économique - Reactivering / réactivation - Koud / froid - Afloop / drainage		
Startuitlet (uren) / start différé (heures)		24
Vermelding van t° en resttijd / indication de t° et durée		•
WATERAANSLUITING / Raccordement eau		
2 wateringangen voor koud en warm water van 1,8-10 bar 2 entrées d'eau pour eau froide et chaude de 1,8-10 bar		½" met ¼" draad ½" avec filet ¼"
Warm water van max / Eau chaude de max		65°C
Afvoer / Décharge		DN22
Afvoer hoogte / Hauteur de décharge		100 cm max
Elektrische aansluiting / Raccordement électrique (type afhankelijk / dépendant du type de machine)		
Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement		3N AC 400V – 8,9kW 3 AC 230V – 7,1kW AC 230V – 3,4 kW
Amperage		3N AC 400V – 3 x 16 A 3 AC 230V – 3 x 20 A AC 230V – 1 x 16 A
Doseer uitrusting / Equipement de dosage		
Bakje voor zeep en naspelmiddel in de deur Doseur de poudre et produit de rinçage dans la porte		•
Zout container in de deur / réservoir de sel dans la porte		•
Aansluitingspunt voor doseerapparaat Dos G80 of G80/1 (voor vloeibare zeep) Point de raccordement pour pompe doseuse Dos G80 ou G80/1 (savon liquide)		•
Uitgerust met / Equipée de		
Waterontharder koud en warm water (tot 65°C) en waterhardheid 60° dH Adoucisseur d'eau froide et chaude (max 65°C) et dureté d'eau de 60° dH		•
Easy open		-
Auto Open / Auto Close		•
Droging / Séchage		•
Dampcondensor (sproeienevel) / condenseur de vapeur (projection nébuleuze)		•
Afmetingen en gewicht / Dimensions et poids		
Afmetingen H X B X D zonder deksel / Dimensions H X L X P (mm) sans couvercle		820-880 x 600 x 600
Afmetingen H X B X D met deksel / Dimensions H X L X P (mm) avec couvercle		835-895 x 600 x 600
Afmetingen van de kuip H X B / Dimensions de la cuve H X L (mm)		559 x 536
Afmetingen van de kuip D / Dimensions de la cuve P(mm)		Boven/en haut 474 Beneden/ en bas : 516
Beladingshoogte / hauteur de chargement (mm)		220
Gewicht / Poids		70 Kg
Certificaten / certificats		
CE, VDE, EMC-radiobeveiliging, Machinerichtlijn 2006/42/EG, DIN 10512, EN 1717		•
Korf-uitrusting / Equipement paniers		
O891 Bovenkorf voor tassen en ondertassen / Panier supérieur pour tasses et sous-tasses		1
E810 Inzet voor 33 ondertassen of 17 dessertborden / complément pour 33 sous-tasses ou 17 assiettes de dessert		1
U890 Onderkorf leeg voor verschillende inzetten / Panier inférieur pour compléments divers		1
E816 Halve inzet tot 19 borden (330 mm) / Demi compléments jusqu'à 19 assiettes (330 mm)		2
E165 Inzet voor bestek / Complément pour couverts		2
* bij optimale aansluiting / En cas de raccordement optimale • Standaard/standard 0 optie/option - niet beschikbaar/pas disponible		

Verswatercirculatie Circulation d'eau renouvelée



PG 8058

BRILLIANT



PG 8058 U Brilliant

- Onderbouw model (zonder deksel, en achterwand)
- Capaciteit 456 borden per uur
- Kortste programma 5 min (3ph 400 V + Warm water)
- Koud en warm water aansluiting (tot 65°C)
- Extra wateringang voor osmose water

PG 8058 U Brilliant

- Modèle encastrable sous plan de travail, (sans couvercle, et habillage arrière)
- Capacité 456 assiettes à l'heure.
- Programme le plus court 5 min (3 x 400 V et eau chaude)
- Raccordement eau froide et chaude
- Entrée d'eau supplémentaire pour eau osmosée



Ombouwkit om van het onderbouw model een vrijstaand model te maken Stand 1-80

Kit pour transformer un modèle encastrable en modèle pose libre Stand 1-80



Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
PG 8058 U WG	WG - Wit / Blanc - 400 V tri (omschakelbaar/commutable mono 230V)	9742410	61.8058.25ZER	4.397,-
PG 8058 U AE	AE - Inox - 400 V tri (omschakelbaar/commutable mono 230V)	9742420	61.8058.30ZER	4.734,-
PG 8058 U WG	WG - Wit / Blanc - 230 V tri (omschakelbaar/commutable mono 230V)	9759370	61.8058.25B	4.397,-
PG 8058 U AE	AE - Inox - 230 V tri (omschakelbaar/commutable mono 230V)	9759380	61.8058.30B	4.734,-
Toebehoren/accessoires				
UO 30-60/80	Open sokkel 30cm / Socle ouvert 30cm	9688890	67376103	450,-
UO 52-60/80	Open sokkel 52cm / Socle ouvert 52cm	9688900	67376107	533,-
UG 30-60/80	Gesloten sokkel 30cm / Socle fermé 30cm	9688910	67376104	436,-
UG 52-60/80	Gesloten sokkel 52cm / Socle fermé 52cm	9688920	67376108	546,-
UG 70-60/80	Gesloten sokkel 70cm met deur / Socle fermé 70 cm avec porte	10031420	67376110	1.237,-
ABL 50 WG	Compensatie paneel wit / panneau de compensation blanc	9378040	67211402	37,-
ABL 50 AE	Compensatie paneel inox / panneau de compensation inox	9378030	67211401	42,-
ABL 110 WG	Compensatie paneel wit / panneau de compensation blanc	10271190	67211404	88,-
ABL 110 AE	Compensatie paneel inox / panneau de compensation inox	10271160	67211403	98,-
Stand2 WG	Sokkel paneel wit / panneau de socle blanc	9456070	67211610	44,-
Stand2 AE	Sokkel paneel inox / panneau de socle inox	9456060	67211605	49,-
Stand 1-80 WG	Ombouwkit wit / kit de transformation blanc	9688940	67211604	127,-
Stand 1-80 AE	Ombouwkit inox / kit de transformation inox	9688950	67211603	143,-
DEF-80 WG	Deksel wit / couvercle blanc (h15 x 600 x 600 mm)	9736640	67216006	107,-
DEF 80 AE	Deksel inox / couvercle inox (h15 x 600 x 600 mm)	9715550	67216005	143,-
BKS-80	Bevestigingskit (sokkelpaneel) / kit de fixation (panneau socle)	9715630	67211505	39,-
ADB	Beschermdeksel / couvercle de protection			Via wisselstukken Via pièces détachées
BBF-80	Grondbevestiging / fixation au sol	9715690	67211508	33,-
VGf-900	Verlengvoetjes (tot 80 mm) / pieds d'allongement (max 80mm)	9742270	67500907	34,-
DOS G 80	Doseerapparaat voor vloeibare zeep voor bidons van 5 tot 10 l (syphon 333 mm) / Pompe doseuse pour détergent liquide pour bidons de 5 à 10 l (syphon 333 mm)	9964530	67747020	378,-
DOS G 80/1	Doseerapparaat voor vloeibare zeep voor bidons van 5 l (syphon 200 mm) / Pompe doseuse pour détergent liquide pour bidons de 5 l (syphon 200 mm)	9968660	67747025	378,-
AD 60	Adaptor voor montage DOS G 60 / Adaptateur pour montage Dos G 60	9778670		58,-



Technische gegevens – Informations techniques

Vaatwasser / Lave-vaisselle		PG 8058 U
Verswatersysteem / Circulation d'eau renouvelée		•
Onderbouw / encastrable sous plan de travail		•
Ombouwbaar naar vrijstaand model mits optie / transformable en pose libre avec option		Kit Stand 1-80
Kuip uit hoogwaardig RVS / Cuve en inox de haute qualité		•
Uitvoering / exécution		
Circulatie pomp l/min / Pompe de circulation l/min		400
Kortste programma* / Programme le plus court*		5 min
Aantal borden per uur / Qté d'assiettes à l'heure		456
Aantal rekken per uur / Qté de paniers à l'heure		24
Sturing / Commande		
Bediening – commande		Touchcontrol
Elektronische sturing / commande électronique		•
Programma's / programmes		13
- Super kort / super court		
- Kort / court		
- Universeel/universel		
- Intensief / intensif		
- Glazen Speciaal / verres speciales		
- Bierglazen / verres à bière		
- Hygiëne Plus(spoelen bij 83°C) / Hygiène (rinçage 83°C)		
- Bestek / couverts		
- Kunststof / plastique		
- Energie besparend / économique		
- Reactivering / réactivation		
- Koud / froid		
- Afloop / drainage		
Startuittstel (uren) / start différé (heures)		24
Vermelding van t° en resttijd / Indication de t° et durée		•
Wateraansluiting / Raccordement eau		
3 wateringangen voor 1 x koud 1 x warm 1 x osmose water (1,8-10 bar)		½" met ¾" draad
3 entrées d'eau 1 x eau froide 1 x chaude et 1 x eau osmosée (1,8-10 bar)		½" avec filet ¾"
Warm water van max / Eau chaude de max		65°C
Afvoer / Décharge		DN22
Afvoer hoogte / Hauteur de décharge		100 cm max
Elektrische aansluiting / Raccordement électrique (type afhankelijk / dépendant du type de machine)		
Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement		3N AC 400V – 8,9kW 3 AC 230V – 7,1kW AC 230V – 3,4 kW
Amperage		3N AC 400V – 3 x 16 A 3 AC 230V – 3 x 20 A AC 230V – 1 x 16 A
Doseer uitrusting / Equipement de dosage		
Bakje voor zeep en naspoelmiddel in de deur		•
Doseur de poudre et produit de rinçage dans la porte		•
Zout container in de deur / réservoir de sel dans la porte		•
Aansluitingspunt voor doseerapparaat Dos G80 of G80/1 (voor vloeibare zeep)		•
Point de raccordement pour pompe doseuse Dos G80 ou G80/1 (savon liquide)		•
Uitgerust met / Equipée de		
Waterontharder koud en warm water (tot 65°C) en waterhardheid 60° dH		•
Adoucisseur d'eau froide et chaude (max 65°C) et dureté d'eau de 60° dH		•
Easy open		-
Auto Open / Auto Close		•
Droging / Séchage		•
Dampcondensor (sproeienevel) / condenseur de vapeur (projection nébuleuze)		•
Afmetingen en gewicht / Dimensions et poids		
Afmetingen H X B X D zonder deksel / Dimensions H X L X P (mm) sans couvercle		820-880 x 600 x 600
Afmetingen H X B X D met deksel / Dimensions H X L X P (mm) avec couvercle		835-895 x 600 x 600
Afmetingen van de kuip H X B / Dimensions de la cuve H X L (mm)		559 x 536
Afmetingen van de kuip D / Dimensions de la cuve P(mm)		Boven/en haut 474 Beneden/ en bas : 516
Beladingshoogte / hauteur de chargement (mm)		220
Gewicht / Poids		70 Kg
Certificaten / certificats		
CE, VDE, EMC-radiobeveiliging, Machinerichtlijn 2006/42/EG, DIN 10512, EN 1717		•
Korf-uitrusting / Equipement paniers		
Geen korven bijgeleverd / paniers ne sont pas inclus		

* bij optimale aansluiting / En cas de raccordement optimale • Standaard/standard 0 optie/option - niet beschikbaar/pas disponible

Sokkels voor Verswatercirculatie vaatwassers

Socles pour lave-vaisselles à circulation d'eau renouvelée

Open sokkels – Socles ouverts



UO 30-60/80



UO 52-60/80

Gesloten sokkels – Socles fermées



UG 30-60/80



UG 52-60/80



UG 70-60/80



Sokkel met afsluitbare deur waarin volgende opstelling mogelijk is:
 2 x Dos G 80
 2 x product containers van max10 Liter
 2 x harspatronen type VE P 2800 of TE P 2800
 1 x CM of FM meter

Socle avec porte verrouillable qui donne place à :
 2 x Dos G 80
 2 x bidons de produits de max10 Litres
 2 x cartouches démi du type VE P 2800 ou TE P 2800
 1 x module CM ou FM

Toebehoren/accessoires				
UO 30-60/80	Open sokkel 30cm / Socle ouvert 30cm	9688890	67376103	450,-
UO 52-60/80	Open sokkel 52cm / Socle ouvert 52cm	9688900	67376107	533,-
UG 30-60/80	Gesloten sokkel 30cm / Socle fermé 30cm	9688910	67376104	436,-
UG 52-60/80	Gesloten sokkel 52cm / Socle fermé 52cm	9688920	67376108	546,-
UG 70-60/80	Gesloten sokkel 70cm met deur / Socle fermé 70 cm avec porte	10031420	67376110	1.237,-

Tanksysteem Système à bain unique



PG 8164

- Kortste programma : 45 sec
- Aantal glazen per uur : max 1.280
- Voor korven van 400 x 400
- Met ingebouwde Osmose
- 2 ingebouwde doseerpompen
- 2 geïntegreerde reservoirs voor detergent

PG 8164

- Programme le plus court : 55 sec
- Verres à l'heure : max 1.280
- Pour paniers de 400 x 400
- Osmoseurs incorporé
- Avec 2 pompes doseuses intégrées
- Avec 2 réservoirs intégrés pour détergents



PG 8164 AE RO DOS

[illegible]

Technische gegevens – Informations techniques

Vaatwasser / Lave-vaisselle	PG8164 AE RO DOS
Tanksysteem / Système à bain unique	•
Alleenstaand of onderbouw / Autonome ou encastrable sous plan de travail	•
Uitvoering / Exécution	
Voor korven – pour paniers	400 x 400 mm
Circulatiepomp / Pompe de circulation	200 Q max/min
Kortste programma / Programme le plus court	45 sec
Aantal glazen per uur / verres à l'heure	1.280
Sproeiarmen boven en onderaan / bras de lavage au-dessus et en-dessous	•
Tankvolume / volume de reservoir d'eau	9,5 L
Sturing / Commande	
Touch display	•
3 specifieke afwasprogramma's volgens belading / 3 programmes spécifiques de lavage suivant charge	
3 speciale programma's / 3 programmes spéciales	
1 vrij programmeerbare ruimte / 1 place pour programmation libre	•
Ontkalkings- en basis onderhouds programma / programme de détartrage et de nettoyage de base	
Zelfreinigingsprogramma / Programme autonettoyant	
Automatische start van het programma bij sluiting van de deur / démarrage automatique à la fermeture de la porte	Programeerbaar/programmable
T° indicator voor tank en boiler / indicateur de t° pour cuve et boiler	•
Programma verloop indicator / indicateur de progrès de programma	•
Voorverwarmings timer / timer pour préchauffage	•
Wateraansluiting / Raccordement eau	
1 wateringang voor koud van 1-6bar waterhardheid max 35 °dH, geleidbaarheid max 1200 µS/cm / 1 entrée d'eau pour eau froide de 1-6bar, dureté d'eau max 35 °dH, conductivité max 1200 µS/cm	½" met ¾" draad ½" avec filet ¾"
Drukverhogingspomp / Pompe de pression	•
Afvoer / Décharge	DN 22
Maximum afvoer hoogte – Hauteur maximale de la décharge	60cm
Waterverbruik per beurt / consommation d'eau par programme	2,4 L
Elektrische aansluiting / Raccordement électrique	
Omschakelbaar / commutable	3 N 400V – 8,1kW
Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement	3 x 230V – 8,1 kW Mono 220 V – 3,4 kW
Amperage	3 x 16A – (400V) 3 x 20A (230V) 1 x 10/13/16/20 A (mono 220)
Afmetingen en gewicht / Dimensions et poids	
Afmetingen H x B x D (met open deur) / Dimensions H x L x P (avec porte ouverte)	820-855 x 460 x 617(940) mm
Afmetingen van de kuip H x B x D / Dimensions de la cuve H x L x P	309 x 402 x 459 mm
Invoerhoogte / hauteur de chargement	423 mm
Gewicht / Poids	72,5 Kg
Uitgerust met / Equipée de	
2 Geïntegreerde doseerpompen voor vloeibare zeep en spoelmiddel en 2 reservoirs	•
2 pompes doseuse intégrée pour savon liquide et produit de rinçage et 2 réservoirs	
Osmose	•
Certificaten en tests / Certificats et tests	
CE, SVGW	

Tanksysteem Système à bain unique



PG8166

- Kortste programma : 55 sec
- Aantal borden per uur : max 900
- Voor korven van 500 x 500

PG8166

- Programme le plus court : 55 sec
- Assiettes à l'heure : max 900
- Pour paniers de 500 x 500

PG 8166



UG 8,5-60



UG 13,5-60



UO 40-60



AW 50



AW 51

Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
PG8166	AE WES met deksel / avec couvercle	10395590	61816602B	5.985,-
Toebehoren/accessoires				
UG 8,5-60	Gesloten sokkel 8,5 cm / socle fermé 8,5 cm	10358690	67376112	406,-
UG 13,5-60	Gesloten sokkel 13,5 / socle fermé 13,5 cm	10358700	67376114	406,-
UO 40-60	Open sokkel 40 cm / socle ouvert 40 cm	10358710	67376113	606,-
AW 50	AfdruiPREK vast / égouttoir pour panier -fixe	10396050	67213201	143,-
AW 51	AfdruiPREK los / égouttoir pour panier – pose libre	10396100	67213401	138,-
CN-RW 8166	Achterwand IPX 5 / panneau arrière IPX5	10358680	67213001	125,-

Technische gegevens – Informations techniques

Vaatwasser / Lave-vaisselle	PG8166 WES
Tanksysteem / Système à bain unique	•
Alleenstaand of onderbouw / Autonome ou encastrable sous plan de travail	•
Uitvoering / Exécution	
Voor korven – pour paniers	500 x 500 mm
Circulatiepomp / Pompe de circulation	200 Q max/min
Kortste programma / Programme le plus court	55 sec
Aantal borden per uur / Assiettes à l'heure	900
Sproeiarmen boven en onderaan / bras de lavage au-dessus et en-dessous	•
Tankvolume / volume de reservoir d'eau	15,3 L
Sturing / Commande	
Touch display	•
3 specifieke afwasprogramma's volgens belading / 3 programmes spécifiques de lavage suivant charge	
3 speciale programma's / 3 programmes spéciales	
1 vrij programmeerbare ruimte / 1 place pour programmation libre	•
Ontkalkings- en basis onderhouds programma / programme de détartrage et de nettoyage de base	
Zelfreinigingsprogramma / Programme autonettoyant	
Automatische start van het programma bij sluiting van de deur / démarrage automatique à la fermeture de la porte	Programeerbaar/programmable
T° indicator voor tank en boiler / indicateur de t° pour cuve et boiler	•
Programma verloop indicator / indicateur de progrès de programma	•
Voorverwarmings timer / timer pour préchauffage	•
Wateraansluiting / Raccordement eau	
1 wateringang voor koud van 1-6bar / 1 entrée d'eau pour eau froide de 1-6bar	½" met ¾" draad ½" avec filet ¾"
1 wateringang warm water (max 60°C) van 1-6bar / 1 entrée d'eau chaude (max 60°C) de 1-6bar	
Drukverhogingspomp / Pompe de pression	•
Afvoer / Décharge	DN 22
Maximum afvoer hoogte – Hauteur maximale de la décharge	60cm
Waterverbruik per beurt / consommation d'eau par programme	2,4 L
Elektrische aansluiting / Raccordement électrique	
Omschakelbaar / commutable	3 N 400V – 7,9kW
Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement	3 x 230V – 7,9kW Mono 220 V – 3,2 kW
Amperage	3 x 16A – (400V) 3 x 20A (230V) 1 x 10/13/16/20 A (mono 220)
Afmetingen en gewicht / Dimensions et poids	
Afmetingen H x B x D (met open deur) / Dimensions H x L x P (avec porte ouverte)	855(820) x 600 x 617(1034) mm
Afmetingen van de kuip H x B x D / Dimensions de la cuve H x L x P	404 x 510 x 568 mm
Invoerhoogte / hauteur de chargement	328 mm
Gewicht / Poids	69Kg
Uitgerust met / Equipée de	
Waterontharder / Adoucisseur d'eau	•
2 aansluitpunten voor externe detergent reservoirs	•
2 raccordements pour bidons de détergents externes	
Certificaten en tests / Certificats et tests	
CE, SVGW	

Tanksysteem Système à bain unique



PG 8169

- Kortste programma : 55 sec
- Aantal borden per uur : max 900
- Voor korven van 500 x 500 /530/540

PG 8169

- Programme le plus court : 55 sec
- Assiettes à l'heure : max 900
- Pour paniers de 500 x 500/530/540



PG 8169



UG 8,5-60

UG 13,5-60

UO 40-60

AW 50

AW 51

[illegible]

Technische gegevens – Informations techniques

Vaatwasser / Lave-vaisselle	PG 8169 AE Basic
Tanksysteem / Système à bain unique	•
Alleenstaand of onderbouw / Autonome ou encastrable sous plan de travail	•
Uitvoering / Exécution	
Voor korven – pour paniers	500 x 500/530/540 mm
Circulatiepomp / Pompe de circulation	200 Q max/min
Kortste programma / Programme le plus court	55 sec
Aantal borden per uur / Assiettes à l'heure	900
Sproeiarmen boven en onderaan / bras de lavage au-dessus et en-dessous	•
Tankvolume / volume de reservoir d'eau	15,3 L
Sturing / Commande	
Touch display	•
3 specifieke afwasprogramma's volgens belading / 3 programmes spécifiques de lavage suivant charge	
3 speciale programma's / 3 programmes spéciales	
1 vrij programmeerbare ruimte / 1 place pour programmation libre	•
Ontkalkings- en basis onderhouds programma / programme de détartrage et de nettoyage de base	
Zelfreinigingsprogramma / Programme autonettoyant	
Automatische start van het programma bij sluiting van de deur / démarrage automatique à la fermeture de la porte	Programeerbaar/programmable
T° indicator voor tank en boiler / indicateur de t° pour cuve et boiler	•
Programma verloop indicator / indicateur de progrès de programma	•
Voorverwarmings timer / timer pour préchauffage	•
Wateraansluiting / Raccordement eau	
1 wateringang voor koud van 1-6bar / 1 entrée d'eau pour eau froide de 1-6bar	
1 wateringang warm water (max 60°C) van 1-6bar / 1 entrée d'eau chaude (max 60°C) de 1-6bar	½" met ¾" draad ½" avec filet ¾"
Drukverhogingspomp / Pompe de pression	•
Afvoer / Décharge	DN 22
Maximum afvoer hoogte – Hauteur maximale de la décharge	60cm
Waterverbruik per beurt / consommation d'eau par programme	2,4 L
Elektrische aansluiting / Raccordement électrique	
Omschakelbaar / commutable	3 N 400V – 7,9kW
Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement	Mono 220 V – 3,2 kW
Amperage	3 x 16A – (400V) 1 x 10/13/16/20 A (mono 220)
Afmetingen en gewicht / Dimensions et poids	
Afmetingen H x B x D (met open deur) / Dimensions H x L x P (avec porte ouverte)	855(820) x 600 x 651(1068) mm
Afmetingen van de kuip H x B x D / Dimensions de la cuve H x L x P	404 x 510 x 609 mm
Invoerhoogte / hauteur de chargement	328 mm
Gewicht / Poids	69Kg
Uitgerust met / Equipée de	
2 aansluitpunten voor externe detergent reservoirs	•
2 raccords pour bidons de détergent externes	
Certificaten en tests / Certificats et tests	
CE, SVGW	

De nieuwe Professionele vaatwasser Tanksysteem - Doorschuifmodel

Le nouveau lave-vaisselle Professional système à bain unique – Chargement linéaire

Voor wie/ Pour qui	Plus	Type
Hotels	Korte programma's / programmes court	PG 8172
Gastronomie	Eenvoudige bediening / Commande aisée	
Zorgcentra/ homes	Hoog rendement / haut rendement	
Bedrijven / sociétés	Lange levensduur / durable	
Hotels	Energie recycling / recyclage d'énergie	PG 8172 ECO
Gastronomie	Korte programma's / programmes court	
Zorgcentra/ homes	Eenvoudige bediening / Commande aisée	
Bedrijven / sociétés	Hoog rendement / haut rendement	
	Lange levensduur / durable	



PG 8172

PG 8172

Minder waterverbruik (van 3 naar 2,4 l / lading)
 Programma energie besparing
 Energierecycling – light versie (uit afvoerwater – 1 warmtewisselaar)

PG 8172

Réduction de consommation d'eau (2,4 l au lieu de 3 l / charge)
 Programme d'économie d'énergie
 Récupération de calories – light version (par 1 échangeur thermique à partir des eaux usées)



PG 8172 ECO

PG 8172 ECO


Minder waterverbruik
 Programma energie besparing
 Energierecycling (uit afvoerwater – 3 warmtewisselaars)
 Energierecycling (uit afvoerlucht – 1 warmtewisselaar)

Binnen de kortste tijd heeft u de extra investeringskost terug gewonnen

PG 8172 ECO

Réduction de consommation d'eau (2,4 l au lieu de 3 l / charge)
 Programme d'économie d'énergie
 Récupération de calories (par 3 échangeurs thermique à partir des eaux usées)
 Récupération de calories (par 1 échangeur thermique des buées)

Vous récupérez votre investissement très rapidement



Tanksysteem – Doorschuifmodel PG 8172

Système à bain unique – Chargement linéaire PG 8172





G 8172

- Kortste programma : 50 sec
- Max. aantal borden per uur : 1.296 (glazen 3.773)
- Geleverd met korfhouder voor korven van 500 x 500 mm (optioneel KTU 530 ombouwset voor korven van 530x530 en 530x500 mm)

G 8172

- Programme le plus court : 50 sec.
- Assiettes max. à l'heure : 1.296 (verres 3.773)
- Livré avec support pour paniers 500 x 500 mm (option KTU 530 pour paniers de 530x530 et de 530 x 500 mm)

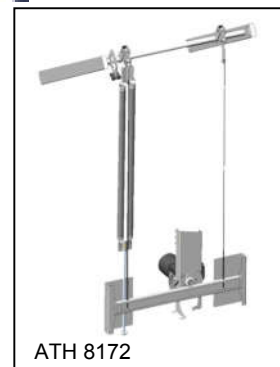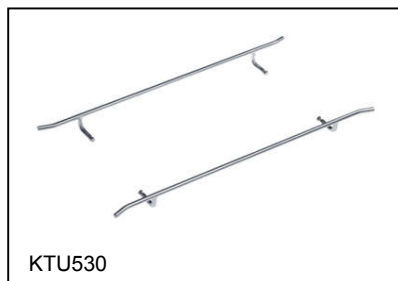

Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
G 8172 AE (boiler 6,4 kW)	3 N AC 380-415 V (3 AC 230 V – 1 N AC 230-240V)	9759930	61817205D	9.117,-
Toebehoren/accessoires				
KTU 530	voor korven van 530x530 en 530x500 mm pour paniers de 530x530 et de 530 x 500 mm	9508720	67853004	67,-
ATH 8172	Automatische opening van de kap ouverture automatique du capot	9581070	67853010	756,-
DOS G 80-72	Doseerapparaat voor vloeibare zeep voor bidons van X l (syphon x mm) Pompe doseuse pour détergent liquide pour bidons de x l (syphon x mm)	10210160		368,-



Technische gegevens – Informations techniques

Vaatwasser / Lave-vaisselle		PG 8172
Doorschuifstelsel / Chargement linéaire		•
Manuele opening van de kap / ouverture manuel du capot		•
Automatische opening van de kap / ouverture automatique du capot		0
Hoekopstelling / montage en coin		•
Kuip uit hoogwaardig RVS / cuve en inox de haute qualité		•
Uitvoering / exécution		
Circulatie pomp l/min / Pompe de circulation l/min		190-240
Kortste programma* borden/glazen / Programme le plus court* assiettes/verres		50-47 sec
Aantal borden/glazen per uur / Qté d'assiettes/verres à l'heure		1296/3773
Aantal rekken per uur borden/glazen / Qté de paniers à l'heure assiettes/verres		72/77
Sturing / Commande		
Electronische bediening – commande électronique		Touch display
Automatische start na lsuiten van de kap / démarrage automatique après fermeture du capot		•
t° vermelding van tank en boiler / indication t° du réservoir et de boiler		•
Programma verloop op display / évolution de programme sur display		•
Programma's / programmes		
3 basisprogramma's volgens type vaat / 3 programmes de base suivant type de vaisselle		
3 specifieke programma's / 3 programmes spécifiques		
1 vrij programmeerbaar programma / 1 programme à déterminer		
Ontkalking / détartrage		•
Basisreiniging / nettoyage de base		
Zelfreinigingsprogramma / programme autonettoyant		
Afwassysteem / système de lavage		
Rondraaiende spoelarmen (boven en onder) / Bras de lavage rotatifs (en haut et en bas)		•
Tankvolume / volume du bain [l]		35
Waterverbruik per lading / consommation d'eau par charge [l]		2,4
Storingssensor / détecteur d'anomalies		•
Spoelarm bewaking / surveillance du bras de lavage		•
Wateraansluiting / Raccordement eau		
2 wateringangen voor koud en warm water van 1-6 bar		•
2 entrées d'eau pour eau froide et chaude de 1-6 bar		
Warm water van max / Eau chaude de max		60°C
Afvoer / Décharge		DN50
Afvoer hoogte / Hauteur de décharge		65 cm max
Drukverhogingspomp / pompe d'augmentation de pression		•
Elektrische aansluiting / Raccordement électrique		
Energie-Management		•
Aansluit mogelijkheden / Raccordements possibles		3N AC 380-415 V – 50 Hz 3 AC 230 V – 50 Hz 1 N AC 230-240 V- 50 Hz
Totale aansluitwaarde / puissance de raccordement totale [kW]		5,1 – 10,9
Tank Verwarming / Chauffage de la cuve [kW]		2,3 – 2,7 kW
Boiler [kW]		5 – 7 kW
Amperage		3N AC 400V – 3 x 16 A 3 AC 230V – 3 x 20 A AC 230V – 1 x 25-32A
Circulatiepomp / pompe de circulation [kW]		0,95
Afvoerpomp / pompe de décharge [W]		37
Drukverhogingspomp / pome d'augmentation de pression [W]		200
Doseer uitrusting / Equipement de dosage		
Interne pomp voor spoelmiddel / pompe interne pour produit de rinçage		•
Aansluitingspunt voor doseerapparaat Dos G80-72 (voor vloeibare zeep)		•
Point de raccordement pour pompe doseuse Dos G80-72 (savon liquide)		
Afmetingen en gewicht / Dimensions et poids		
Afmetingen H X B X D (mm) met gesloten kap / Dimensions H X L X P (mm) avec capot fermé		1515/635/750
Afmetingen H (mm) met open kap / Dimensions H (mm) avec capot ouvert		1995
Afmetingen van de kuip H X B X D / Dimensions de la cuve H X L X P (mm)		440/550/550
Beladingshoogte / hauteur de chargement (mm)		850 (+35/-10)
Gewicht / Poids		134 Kg
Certificaten / certificats		
CE, DVGW, SEV, Machinerichtlijn 2006/42/EG, DIN 10512		•
* bij optimale aansluiting / En cas de raccordement optimale		• = Standaard/standard 0 = optie/option

Tanksysteem – Doorschuifmodel PG 8172 ECO

Système à bain unique – Chargement linéaire PG 8172




G 8172 Eco


- Kortste programma : 50 sec
- Max. aantal borden per uur : 1.296 (glazen 3773)
- Energie besparing uit warmterecuperatie
- Geleverd met korfhouder voor korven van 500 x 500 mm (optioneel KTU 530 ombouwset voor korven van 530x530 en 530x500 mm)

G 8172 Eco

- Programme le plus court : 50 sec.
- Assiettes max. à l'heure : 1.296 (verres 3.773)
- Economie par récupération de calories
- Livré avec support pour paniers 500 x 500 mm (option KTU 530 disponible pour paniers de 530x530 et de 530 x 500 mm)

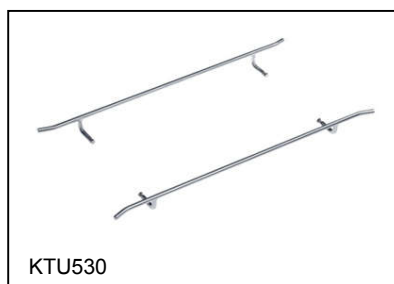

KTU530

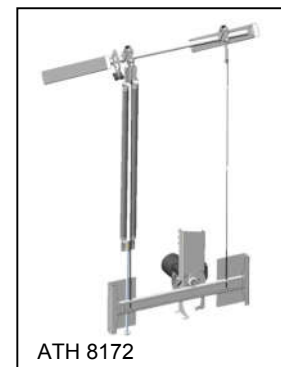

ATH 8172

Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
PG 8172 ECO AE (boiler 6,4 kW)	3 N AC 380-415 V (3 AC 230 V – 1 N AC 230-240V)	9498780	61817211D	11.452,-
Toebehoren/accessoires				
KTU 530	voor korven van 530x530 en 530x500 mm pour paniers de 530x530 et de 530 x 500 mm	9508720	67853004	67,-
ATH PG8172	Automatische opening van de kap ouverture automatique du capot	9581070	67853010	756,-
DOS G 80-72	Doseerapparaat voor vloeibare zeep voor bidons van X l (syphon x mm) Pompe doseuse pour détergent liquide pour bidons de x l (syphon x mm)	10210160		368,-



Technische gegevens – Informations techniques

Vaatwasser / Lave-vaisselle		PG 8172
Doorschuifstelsel / Chargement linéaire		•
Manuele opening van de kap / ouverture manuel du capot		•
Automatische opening van de kap / ouverture automatique du capot		0
Hoekopstelling / montage en coin		•
Kuip uit hoogwaardig RVS / cuve en inox de haute qualité		•
Uitvoering / exécution		
Circulatie pomp l/min / Pompe de circulation l/min		190-240
Kortste programma* borden/glazen / Programme le plus court* assiettes/verres		50-47 sec
Aantal borden/glazen per uur / Qté d'assiettes/verres à l'heure		1296/3773
Aantal rekken per uur borden/glazen / Qté de paniers à l'heure assiettes/verres		72/77
Sturing / Commande		
Electronische bediening – commande électronique		Touch display
Automatische start na sluiten van de kap / démarrage automatique après fermeture du capot		•
t° melding van tank en boiler / indication t° du réservoir et boiler		•
Programma verloop op display / évolution de programme sur display		•
Programma's / programmes		
3 basisprogramma's volgens type vaat / 3 programmes de base suivant type de vaisselle		
3 specifieke programma's / 3 programmes spécifiques		
1 vrij programmeerbaar programma / 1 programme à déterminer		
Ontkalking / détartrage		•
Basisreiniging / nettoyage de base		
Zelfreinigingsprogramma / programme autonettoyant		
Afwassysteem / système de lavage		
Rondraaiende spoelarmen (boven en onder) / Bras de lavage rotatifs (en haut et en bas)		•
Tankvolume / volume du bain [l]		35
Waterverbruik per lading / consommation d'eau par charge [l]		2,4
Storingssensor / détecteur d'anomalies		•
Spoelarm bewaking / surveillance du bras de lavage		•
Wateraansluiting / Raccordement eau		
1 wateringen voor koud water van 1,5-6 bar		•
1 entrées d'eau pour eau froide de 1,5-6 bar		
1 wateringen voor warm water van 1,5-6 bar		-
1 entrées d'eau pour eau et chaude de 1,5-6 bar		
Warm water van max / Eau chaude de max		60°C
Afvoer / Décharge		DN50
Afvoer hoogte / Hauteur de décharge		65 cm max
Drukverhogingspomp / pompe d'augmentation de pression		•
Elektrische aansluiting / Raccordement électrique		
Energie-Management		•
Aansluit mogelijkheden / Raccordements possibles		3N AC 380-415 V – 50 Hz 3 AC 230 V – 50 Hz 1 N AC 230-240 V- 50 Hz
Totale aansluitwaarde / puissance de raccordement totale [kW]		5,1 – 10,9
Tank Verwarming / Chauffage de la cuve [kW]		2,3 – 2,7 kW
Boiler [kW]		5 – 7 kW
Amperage		3N AC 400V – 3 x 16 A 3 AC 230V – 3 x 20 A AC 230V – 1 x 25-32A
Circulatiepomp / pompe de circulation [kW]		0,95
Afvoerpomp / pompe de décharge [W]		37
Drukverhogingspomp / pome d'augmentation de pression [W]		200
Doseer uitrusting / Equipement de dosage		
Interne pomp voor spoelmiddel / pompe interne pour produit de rinçage		•
Aansluitingspunt voor doseerapparaat Dos G80-72 (voor vloeibare zeep)		•
Point de raccordement pour pompe doseuse Dos G80-72 (savon liquide)		
Afmetingen en gewicht / Dimensions et poids		
Afmetingen H X B X D (mm) met gesloten kap / Dimensions H X L X P (mm) avec capot fermé		2195/635/750
Afmetingen H (mm) met open kap / Dimensions H (mm) avec capot ouvert		2195
Afmetingen van de kuip H X B X D / Dimensions de la cuve H X L X P (mm)		440/550/550
Beladingshoogte / hauteur de chargement (mm)		850 (+35/-10)
Gewicht / Poids		157 Kg
Certificaten / certificats		
CE, DVGW, SEV, Machineryrichtlijn 2006/42/EG, DIN 10512		•
* bij optimale aansluiting / En cas de raccordement optimale • = Standaard/standard 0 = optie/option - = niet beschikbaar/pas disponible		

Tafels voor PG 8172

Tables pour PG 8172



T 625-1 UR



T 1200 -1 UL



T 625-1 BUL



T 1200-1 BUR

T 625-1 UR

T 625-1 UL

Universele tafel van 625 mm lang (rechts of links)
met spatwand van 200 mm
met legrooster

Table universelle de 625 mm (droite ou gauche)
Avec pare-éclaboussure de 200 mm
Avec clayettes

T 1200 UR

T 1200 UL

Universele tafel van 1200 mm lang (rechts of links)
met spatwand van 200 mm

Table universelle de 1200 mm (droite ou gauche)
Avec pare-éclaboussure de 200 mm

T 625-1 BUR

T 625-1 BUL

Ingangstafel van 625 mm lang (links)
met spoelbak 500 x 400 x 250 mm
met spatwand van 200 mm
met legrooster

Table d'entrée de 625 mm (gauche)
avec évier de 500 x 400 x 200 mm
Avec pare-éclaboussure de 200 mm
Avec clayettes

T 1200-1 BUR

T 1200-1 BUL

Ingangstafel van 1200 mm lang (rechts of links)
met spoelbak 500 x 400 x 250 mm
met spatwand van 200 mm
met legrooster

Table d'entrée de 1200 mm (droite ou gauche)
avec évier de 500 x 400 x 200 mm
Avec pare-éclaboussure de 200 mm
Avec clayettes

Type	Beschrijving / Description	Artikel nr N° d'article	Euro
T 625-1 UR	Universele tafel met legrooster en spatwand - 625mm Rechts Table universelle avec clayettes et pare éclaboussure - 625mm Droite	10249420	733,-
T 625-1 UL	Universele tafel met legrooster en spatwand - 625mm Links Table universelle avec clayettes et pare-éclaboussure- 625mm Gauche	10249410	733,-
T 1200-1 UR	Universele tafel met legrooster en spatwand - 1200mm Rechts Table universelle avec clayettes et pare-éclaboussure - 1200mm Droite	10249390	1.133,-
T 1200-1 UL	Universele tafel met legrooster en spatwand- 1200mm Links Table universelle avec clayettes et pare-éclaboussure - 1200mm Gauche	10249380	1.133,-
T 625-1 B UL	Toevoertafel, tafel met spoelbak, legrooster en spatwand - 625mm Links Table d'entrée avec évier, clayettes et pare-éclaboussure - 625mm Gauche	10249400	1.442,-
T 1200-1 B UR	Toevoertafel, tafel met spoelbak, legrooster en spatwand - 1200mm Rechts Table d'entrée avec évier, clayettes et pare-éclaboussure - 1200mm Droite	10249370	1.824,-
T 1200-1 B UL	Toevoertafel, tafel met spoelbak, legrooster en spatwand - 1200mm Links Table d'entrée avec évier clayettes et pare-éclaboussure - 1200mm Gauche	10249350	1.824,-

Toebehoren voor PG 8172 accessoires pour PG 8172



Set eck 1



AB 60



set 8172-50 - set 8172-100



PBMS -1



SAS 500



AFS-1

Type	Beschrijving / Description	Artikel nr N° d'article	Euro
Set Eck 1	Muuraansluiting voor hoekopstelling Montage en coin / Raccordement murale	10249430	172,-
PBMS-1	Voorspoeldouche met zwenkarm en mengkraan Préfluche – Robinet mélangeur avec flexible et bras pivotant	10249470	741,-
SAS 500	Vuilopvangzeef voor spoelbak 500x400x250mm Tami résidus 500x400x250mm	5911640	268,-
AB 60	Afvalmermer 60liter met deksel en wielen Poubelle 60 litres avec couvercle et roulettes	10249440	574,-
Afs-1	Afschraper voor etensresten Racloir pour résidus alimentaires	10251850	179,-
Set 8172-50	4 pootjes voor PG8172 – hoogte 50mm 4 pieds pour PG 8172 – hauteur 50 mm	10249460	124,-
Set 8172-100	4 pootjes voor PG8172 – hoogte 100mm 4 pieds pour PG 8172 – hauteur 100 mm	10249450	274,-
Tafels op maat / Tables sur mesures			Prijs/meter Prix/mètre

PG 8090 Water behandeling – Mono ontharder

PG 8090 Traitement d'eau – Adoucisseur d'eau système mono



Mono ontharder, bij verzadiging dient men te regenereren.
Voor een constante afname van zacht water, bij een max. water hardheid van 40° dH

- Buitenbekleding : kunststof
- Max. 20L/min (15L continu)
- Voorzien voor 1 houder van 4 liter hars en 1 houder voor 10Kg zout.

Elektrische aansluiting : 230V 50 Hz
Wateraansluiting:

- 2 slangen van ca 1,5m lang met 3/4" aansluiting
- 1 x koud of warmwater tot 65°C naar het systeem toe 2,5 – 7 bar
- 1 x van het systeem naar de machine DN12
- 2 waterafvoeren 1 x voor regenererewater en 1 overloop DN12

Afmetingen: H 572 x B 230 x D 400 mm
Gewicht: 12Kg

Système mono, quand le système est saturé il faut régénérer
Pour une distribution constante d'eau douce, avec de l'eau d'une dureté de max. 40° dH

- Habillage : plastique
- Max. 20L/min (15L en continu)
- A remplir par le dessus
- Prévue pour 1 conteneur de 4 litres de résine et 1 conteneur de 10Kg de sel

Raccordement électrique : 230V 50 Hz
Raccordement eau :

- 2 tuyaux de ca 1,5m de long avec raccord 3/4"
- 1 x eau froide ou eau chaude de max 65°C vers le système 2,5 – 7 bar
- 1 x du système vers la machine DN12
- 2 x décharges 1 x eau régénéré et 1 trop plein de DN12

Dimensions : H572 x L 230 x P 400 mm
Poids : 12KG

Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
PG 8090	Uitrustig: Leeg - Uitvoering: Kunststof Equipement: Vide - Exécution : Plastique	7012310	67809001D	1.157,-

PG 8597 Aqua Soft System Waterontharder - Pendelontharder

PG 8597 Système Aqua Soft adoucisseur d'eau - Double système



Duo Systeem. Bij verzadiging schakelt het toestel over op het 2 de systeem en regenereert het verzadigde (24u/24u).
Voor een afname van 19L/min zacht water, bij een maximum waterhardheid van 40° dH. Toestel op wieljes.

Buitenbekleding: Kunststof.
Afmetingen: H570 x B 360 x D 360 mm
2 aansluitingen van ca 1,5m lang en 3/4"

- 1x koud of warm water tot 70°C naar het systeem, minimum 2,5bar voor een toestel zonder ontharder en minimum 3,5bar naar een toestel met ontharder.
- 1x van het systeem naar de machine

2 aflopen van ca 1,5m voor regenererewater en overloop (DN8).

Système duo. Quand le système est saturé il passe automatiquement sur le 2^{ème} système et régénère le saturé (continuité 24h/24h).
Pour une distribution de 19L/min d'eau douce, avec de l'eau d'une dureté de max 40° dH. Appareil sur roulettes.

Habillage : Plastique
Dimensions : H570 x L 360 x P 360 mm
2 raccords d'env. 1,5m de long ou 3/4"

- 1x eau froide ou chaude de max. 70°C vers le système, minimum 2,5 bar pour une machine sans adoucisseur et minimum 3,5 bar pour une machine avec adoucisseur.
- 1x du système vers la machine

2 décharges d'env. 1,5m pour l'eau régénérée et trop plein (DN8)

Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
PG 8597	Uitrustig: Leeg - Uitvoering: Kunststof Equipement: Vide - Exécution : Plastique	6943120	69.8597.01D	2.352,-

Toebehoren - Volledige demineralisatie Accessoires - Déminéralisation complète



PG 8595 Aqua Purificator

Kast, geschikt om 2 demi patronen (VE P 2000/ VE P 2800), voorzien voor plaatsing geleidbaarheidsmeter $\mu\text{S/cm}$

Afm.: h850(820) x b300 x d600 mm

PG 8595 Aqua Purificator

Armoire pour installer 2 cartouches demi (VE P 2000/ VE P 2800, prévue pour équipée d'un dispositif de mesure de la conductivité en $\mu\text{S/cm}$.

Dim.: h850(820) x l 300 x p600 mm



CM Module

Micro Siemens meter
Voor VE P 2000 en VE P 2800
Meting per 10 punten 0 – 199,9 $\mu\text{S/cm}$
Leegmelding = optisch en alarmgeluid
Afm h 118 x b 235 x d 110 mm

Module CM

Indicateur Micro Siemens
Pour VE P 2000 et VE P 2800
Mesure par 10 points 0 – 199,9 $\mu\text{S/cm}$.
Message cartouche vide = optique et acoustique
Dim h 118 x l 235 x d 110 mm



VE P 2000– Demipatroon - Gevuld

met 12,5 l homogeen gemengd, regenererebaar hars.
Capaciteit in liter is afhankelijk van het totale zoutgehalte en max grenswaarde van geleidbaarheid van het water. max.doorstroom 450 l/h
Afm.: Ø 230 mm, hoogte: 410 mm

VE P 2000 – Cartouche Démi - Remplie

de 12,5 litres de résines régénérables. Capacité en litres dépend de la salinité et la conductivité de l'eau max.débit 450 l/h
Dim.: Ø 230 mm, hoogte: 410 mm

VE P 2800– Demipatroon - Gevuld

met 19 l homogeen gemengd, regenererebaar hars.
Capaciteit in liter is afhankelijk van het totale zoutgehalte en max grenswaarde van geleidbaarheid van het water. max.doorstroom 800 l/h
Afm.: Ø 230 mm, hoogte: 570 mm

VE P 2800 – Cartouche Démi - Remplie

de 19 litres de résines régénérables. Capacité en litres dépend de la salinité et la conductivité de l'eau max.débit 800 l/h
Dim.: Ø 230 mm, hoogte: 570 mm



LP 2800



E315

LP 2800 – Demipatroon - Leeg

voor 19 l hars

LP 2800 - Cartouche Démi - Vide

pour 19 l de résine

E315 – Eenweghars 20 l

2 verpakkingen van 10 l homogeen gemengd

E315 – Résine non-régénérable 20 l

2 emballages homogènes de 10 l

E316 – vul-set (voor hars)

Kunststof vat met een speciaal deksel en trechter

E316 – Set de remplacement (pour résine)

Fût en plastique avec couvercle spéciale et entonnoir



Type	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
PG 8595 AE	10087320	69.8595.02	1.061,-
PG 8595 WG	10087310	69.8595.01	1.005,-
CM	10008360	69.4500.01	546,-
VE P 2000	9773410	69.4311.01	752,-
VE P 2800	9782560	69.4310.05	774,-
LP 2800	9782590	69.4318.05	556,-
E 315	3830350	69.4315.01	263,-
E 316	3830360	69.4316.01	108,-

Bereik in liter van de verschillende VE patronen Rendement en litre des différents cartouches type VE						
°d	5	10	15	20	25	30
$\mu\text{S/cm}$	150	300	450	600	750	900
VE P 2000 (12,5 l)	4000	2000	1330	1000	800	660
VE P 2800 (19 l)	5600	2800	1850	1400	1120	930

Toebehoren - Halve demineralisatie Accessoires - Demi-déminéralisation



FM FlowMeter

Meet het verbruik en geeft aan wanneer het hars dient vervangen te worden
Leegmelding = optisch en alarmgeluid
Afm h 118 x b 235 x d 110 mm

Module FlowMetre

Mesure la quantité d'eau utilisée et indique quand la cartouche de résine est vide
Message cartouche vide = optique et acoustique
Dim h 118 x l 235 x d 110 mm



TE P 2000– Demipatroon

voor 12,5 l homogeen gemengd, regenererbaar hars. Capaciteit in liter is afhankelijk van het totale zoutgehalte en max grenswaarde van geleidbaarheid van het water. max.doorstroom 450 l/h
Afm.: Ø 230 mm, hoogte: 410 mm

TE P 2000 – Cartouche Démi

Pour 12,5 litres de résines régénérables. Capacité en litres dépend de la salinité et la conductivité de l'eau. max.débit 450 l/h
Dim.: Ø 230 mm, hauteur: 410 mm

Eenweghars voor TE patronen

1 verpakkingen van 25 l

Résine non-régénérable pour TE cartouches

1 emballages 25 l



E316 – vul-set (hars)

Kunststof vat met een speciaal deksel en trechter

E316 – Set de remplacement résine

Fût en plastique avec couvercle spéciale et entonnoir

TE P 2800– Demipatroon

voor met 19 l homogeen gemengd, regenererbaar hars. Capaciteit in liter is afhankelijk van het totale zoutgehalte en max grenswaarde van geleidbaarheid van het water. max.doorstroom 800 l/h
Afm.: Ø 230 mm, hoogte: 570 mm

TE P 2800 – Cartouche Démi

Pour de 19 litres de résines régénérables. Capacité en litres dépend de la salinité et la conductivité de l'eau. max.débit 800 l/h
Dim.: Ø 230 mm, hauteur: 570 mm

Type	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
FM	10008910	67.8097.01	665,-
TE P 2000	9773440	67.8096.01	895,-
TE P 2800	9773430	67.8095.01	942,-
Hars/ résine	10020250	67.8095.10	452,-
E 316	3830360	69.4316.01	108,-

Bereik in liter van de verschillende TE patronen
Rendement en litre des différents cartouches type TE

Zuurtegraad / acidité 4,3 mmol/L	1	2	3	3,75	4	5	6	7	7,14	8	9	10
Carbonaat hardheid / Dureté carbonatée	2,8	5,6	8,4	10	11,2	14	16,8	19,6	20	22,4	25,2	28
TE P 2000 (12,5 l)	42250	21125	14075	11825	10560	8450	7035	6025	5910	5275	4690	4225
TE P 2800 (19 l)	64220	32110	21395	18000	16055	12855	10700	9160	8990	8020	7125	6420

Onder- en boven korven voor PG 805x

Paniers supérieur et inférieur pour PG 805x



Bovenkorf O 891

Hier afgebeeld met E 810 (voor borden)
Rilsan draadkorf
2 opklapbare rekjes voor 20 tassen
in hoogte verstelbaar (+/- 50 mm)
Met ingebouwde spoelarm en aankoppeling
aan de rugwand
Beladingshoogte 200 mm
Afm H190 x B 518 x D 486 mm

Panier supérieur O 891

Ici avec E 810 (pour assiettes)
Panier rilsané
2 supports inclinables pour 20 tasses
Ajustable en hauteur +/- 50 mm
Avec bras de lavage en raccord à l'arrière de la
machine
Hauteur de chargement 200 mm
Dim H190 x L 518 x P 486 mm



Bovenkorf O 892

Hier afgebeeld met E 812 (voor glazen)
Rilsan draadkorf
in hoogte verstelbaar (+/- 50 mm)
Met ingebouwde spoelarm en aankoppeling
aan de rugwand
Beladingshoogte 200 mm
Afm H190 x B 518 x D 486 mm

Panier supérieur O 892

Ici avec E 812 (pour verres)
Panier rilsané
Ajustable en hauteur +/- 50 mm
Avec bras de lavage en raccord à l'arrière de la
machine
Hauteur de chargement 200 mm
Dim H190 x L 518 x P 486 mm



Onderkorf U 890

leeg
Rilsan draadkorf
Voor verschillende inzetten of kunststofkorven
van 500 x 500 mm
Afm H100 x B 517 x D 532 mm

Panier inférieur U 890

vide
Panier rilsané
Pour compléments divers et paniers plastique
de 500 x 500 mm
Dim H100 x L 517 x P 532 mm



Onderkorf U 881

Rilsan draadkorf
Met vast rek voor 54 ondertassen
Combineerbaar met inzet E 809 voor 23 tassen
van 90 mm diam.
Afm H 98,5(188) x B 529 x D 515 mm

Panier inférieur U 881

Panier rilsané
Avec support fixe pour 54 sous-tasses.
Peut-être combiné avec le complément E 809
pour 23 tasses de 90 mm diam.
Dim H 98,5(188) x L 529 x P 515 mm

Type	Mat.nr N° de mat.	Artikel nr N° d'article	Euro
O 891	9548970	67.1891.01	131,-
O 892	9548990	67.1892.01	159,-
U 890	9549130	67.1890.01	83,-
U 881	4906620	67.1881.01	152,-

Affuit korven voor PG 805x

Paniers affût pour PG 805x



Bovenkorf O 899

Rilsan draadkorf
in hoogte verstelbaar (+/- 50 mm)
Met ingebouwde spoelarm en aankoppeling
aan de rugwand
Beladingshoogte 200 mm
Afm H190 x B 518 x D 486 mm

Panier supérieur O 899

Panier rilsané
Ajustable en hauteur +/- 50 mm
Avec bras de lavage en raccord à l'arrière de la
machine
Hauteur de chargement 200 mm
Dim H190 x L 518 x P 486 mm



Bovenkorf O 898

Voor verschillende inzetten
Inox
in hoogte verstelbaar +/- 60 mm
Met ingebouwde spoelarm en aankoppeling
aan de rugwand
Beladingshoogte 240 mm
Afm H 206 x B 527 x D 494 mm

Enkel te gebruiken in PG 8057 en PG 8058

Panier supérieur O 899

Pour compléments divers
Inox
Ajustable en hauteur +/- 60 mm
Avec bras de lavage en raccord à l'arrière de la
machine
Hauteur de chargement 240 mm
Dim. : H 206 x L 527 x P 494 mm

**Uniquement pour utilisation avec PG 8057
et PG 8058**



Bovenkorf O 885

inox
voor korven 500 x 500 mm
Met ingebouwde spoelarm en aankoppeling
aan de rugwand
Beladingshoogte 130 mm
Afm H190 x B 530 x D 516 mm

Panier supérieur O 885

inox
Pour paniers 500 x 500 mm
Avec bras de lavage en raccord à l'arrière de la
machine
Hauteur de chargement 130 mm
Dim H190 x L 530 x P 516 mm



Onderkorf U 876

inox
Voor verschillende inzetten of kunststofkorven
van 500 x 500 mm
Maximale beladingshoogte 230 mm
Afm H 50 x B 535 x D 500 mm

Panier inférieur U 876

inox
Pour compléments divers et paniers plastique
de 500 x 500 mm
Hauteur de chargement max 230 mm
Dim H 50 x L 535 x P 500 mm



Voorbeeld van opstelling

O885 en U890
Met kunststof korven U502 en U508

Exemple de chargement

O855 et U890
Avec panier en plastique U502 et U508

Type	Mat.nr N° de mat.	Artikel nr N° d'article	Euro
O 898	10114490	67.1898.01	309,-
O 899	9549040	67.1899.01	186,-
O 885	9548960	67.1885.01	212,-
U 876	9549160	67.1875.01	209,-

Inzetten voor boven- en onder korven voor PG 805x

Compléments pour paniers inférieur et supérieur pour PG 805x



Inzet E 816

Rilsan draadkorf
Voor in U 890

2 posities

Bij opstelling zonder bestekkorf E 165

- 19 borden Ø 250 mm
- 19 borden Ø 330 mm

Bij opstelling met bestekkorf E 165

- 16 borden Ø 250 mm
- 16 borden Ø 330 mm

complément E 816

Rilsanisé
Pour utilisation dans U 890


2 positions

sans panier couverts E 165

- 19 assiettes Ø 250 mm
- 19 assiettes Ø 330 mm

avec panier couverts E 165

- 16 assiettes Ø 250 mm
- 16 assiettes Ø 330 mm



Inzet E 216

Rilsan draadkorf
Voor in U 890

15 borden Ø 240 mm

Ruimte voor E 165 bestekkorf

Complément E 216

Rilsanisé

Pour utilisation dans U 890

15 assiettes Ø 240 mm

Place pour panier à couverts E 165 est prévue



Inzet E 810

Rilsan draadkorf

Voor in O 891

Voor 33 ondertassen of 17 dessertborden

Complément E 810

Rilsanisé

Pour utilisation dans O 891

Pour 33 tasses ou 17 assiettes desserts



Inzet E 888

Rilsan draadkorf

Voor in U 890

18 borden Ø 300 mm

Ruimte tussen de haken 30 mm

Hoogte van de haken 175 mm

Afm h 175 x b 460 x d 460 mm

Complément E 888

Rilsanisé

Pour utilisation dans U 890

18 assiettes Ø 300 mm

Espace entre les supports 30 mm

Hauteur des supports 175 mm

Dim h 175 x l 460 x p 460 mm



Opzet E 809

Rilsan draadkorf

Voor op U 881

23 tassen Ø 90 mm

Afm h 71 x b 506 x d 495 mm

Complément E 809

Rilsanisé

Pour utilisation sur U 881

23 tasses Ø 90 mm

Dim h 71 x l 506 x p 495 mm



Opzet E 9

Rilsan draadkorf

Voor in U 890

Voor koppen, schaaltes, ...

Ruimte tussen de haken 45 mm

Hoogte van de haken 105 mm

Afm h 115 x b 225 x d 416 mm

Complément E 9

Rilsanisé

Pour utilisation dans U 890

Pour bols, plats... etc

Espace entre les supports 45 mm

Hauteur des supports 105 mm

Dim h 115 x l 225 x p 416 mm

Type	Mat.nr N° de mat.	Artikel nr N° d'article	Euro
E 816	9549190	67.5816.01	28,-
E 216	3809080	67.5216.01	27,-
E 810	9549010	67.5810.01	25,-
E 888	5018690	67.5888.01	48,-
E 809	5018650	67.5809.01	74,-
E 9	3808260	67.5009.01	47,-

Inzetten voor boven- en onder korven voor PG 805x

Compléments pour paniers inférieur et supérieur pour PG 805x



Inzet E 165

kunststof
Voor in E 816 en E 216
3 vakjes van 70 x 64 mm
Afm. H 110 x b 70 x d 218 mm

complément E 165

plastique
Pour utilisation dans E 816 et E 216
3 compartiments de 70 x 64 mm
Dim. H 100 x L 70 x P 218 mm




Inzet E 167

kunststof
Voor in U 506
7 vakjes
Afm. H 106 x b 440 x d 50 mm

complément E 167

plastique
Pour utilisation dans U 506
7 compartiments
Dim. H 106 x L 440 x P 50 mm



Inzet E 437

Inox
Voor in O 885 en U 876
18 vakjes van 59 x 44 mm
2 vakjes van 59 x 59 mm
16 vakjes van 4 x 44 mm
Afm. H 70 (128 met handgreep) x B 211 x D 436 mm

complément E 437

inox
Pour utilisation dans O 885 et U 876
18 compartiments de 59 x 44 mm
2 compartiments de 59 x 59 mm
16 compartiments de 4 x 44 mm
Dim. H 70 (128 avec poignées) x L 211 x P 436 mm



Inzet E 884

Rilsan draadkorf
Voor in U 890
Voor 10 dienbladen
Ruimte tussen de haken 32 mm
Hoogte van de haken 175 mm
Afm h 175 x b 460 x d 460 mm

Complément E 884

Rilsanisé
Pour utilisation dans U 890
Pour 10 plateaux
Espace entre les supports 32 mm
Hauteur des supports 175 mm
Dim h 175 x l 460 x p 460 mm

Type	Mat.nr N° de mat.	Artikel nr N° d'article	Euro
E 165	3808830	67.5165.01	14,-
E 167	9508730	67.6167.01	29,-
E 437	4326640	67.5437.01	314,-
E 884	5018680	67.5884.01	53,-

Inzetten voor boven- en onder korven voor PG 805x

Compléments pour paniers inférieur et supérieur pour PG 805x



Inzet E 205

Rilsan draadkorf
Voor in U 890
Voor 17 glazen Ø 66 mm
Afstand van de haken 220 mm
Ingebouwde straalbreker
Afm. H 221 x b 243 x d 494 mm

complément E 205

Rilsanisé
Pour utilisation dans O 890
Pour 17 verres Ø 66 mm
Dim entre les supports 220 mm
Brise de jet d'eau incorporé
Dim. H 221 x L 243 x P 494 mm



Inzet E 459

inox
Voor in U 876
Voor 12 glazen Ø 70 mm
Max glashoogte 220 mm
Afm. H 170 x b 200 x d 460 mm

complément E 459

inox
Pour utilisation dans U 876
Pour 12 verres Ø 70 mm
Hauteur max des verres 220 mm
Dim. H 170 x L 200 x P 460 mm



Inzet E 815

Rilsan draadkorf
Voor in U 890
Voor 10 hoge bierblazen
Afstand van de haken 95 mm
Hoogte van de haken 240 mm
Afm. H 252 x b 220 x d 513 mm

complément E 815

Rilsanisé
Pour utilisation dans U 890
Pour 10 verres à bière (haut)
Dim entre les supports 95 mm
Hauteur des supports 240 mm
Dim. H 252 x L 220 x P 513 mm



Inzet E 812

Rilsan draadkorf
Voor in O 891 en O 892
Voor glazen

Complément E 812

Rilsanisé
Pour utilisation dans O 891 et O 892
Pour verres




Inzet E 166

Waterstraalbreker en/of zeef
Voor in U 890 en U 876
Afm H 1 x B 460 x D 460 mm

Complément E 166

Brise de jet d'eau et/ou tamis
Pour utilisation dans U 890 et U 876
Dim H1 x L 460 x P 460 mm

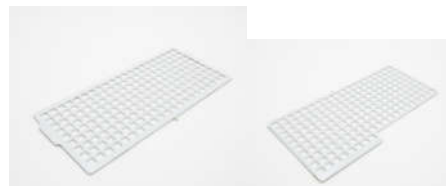

Inzet E 10

Waterstraalbreker met mazen van 17 x 17 mm
Voor in U 890, U 880 en U 876
Afm H 1 x B 495 x D 222 mm

Complément E 10

Brise de jet d'eau avec mailles de 17 x 17 mm
Pour utilisation dans U 890 et U 876
Dim H1 x L 495 x P 222 mm

Inzet E 11

Waterstraalbreker met mazen van 17 x 17 mm
Voor in O 899
Afm H 1 x B 460 x D 222 mm

Complément E 11

Brise de jet d'eau avec mailles de 17 x 17 mm
Pour utilisation dans O 890
Dim H1 x L 460 x P 222 mm

Type	Mat.nr N° de mat.	Artikel nr N° d'article	Euro
E 205	3808980	67.5205.01	65,-
E 815	5018670	67.5815.01	73,-
E 812	9742240	67.5812.01	86,-
E 166	3808850	67.5166.01	73,-
E 10	9627360	67.5009.10	83,-
E 11	9752140	67.5009.15	68,-

Korven 400x400 voor tank PG 8164

Paniers 400x400 pour machines PG 8164



Korf U 402

Kunststof
10 rijen
Afstand van de haken 30 mm
Afm. H 65 x b 400 x d 400 mm

Panier U 402

Plastique
10 rangées
Dim entre les supports 30 mm
Dim. H 65 x L 400 x P 400 mm



Korf U 403

Kunststof
Bestek en keukengerei
Bodem met nauwe mazen
Afm. H 125 x b 400 x d 400 mm

Panier U 403

Plastique
Couverts et ustensiles de cuisine
Fond à mailles étroites
Dim. H 125 x L 400 x P 400 mm




Korf U 404

Rilsan draadkorf met kokers uit kunststof
6 vakjes van 106 x 106 mm
Afm. H 112 x b 400 x d 400 mm

Panier U 404

Rilsanisé avec des supports en plastique
6 compartiments de 106 x 106 mm
Dim. H 112 x L 400 x P 400 mm

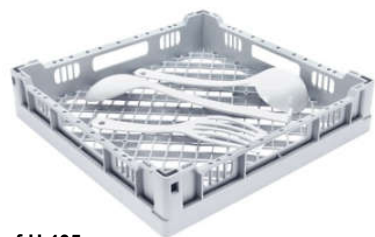

Korf U 405

Kunststof
Bodem met grote mazen
Afm. H 65 x b 400 x d 500 mm

Panier U 405

Plastique
Fond à mailles larges
Dim. H 65 x L 400 x P 400 mm



Korf U 407

Rilsan draadkorf
Afm. H 92 x b 400 x d 400 mm

Panier U 407

Rilsan
Dim. H 92 x L 400 x P 400 mm



Korf U 408

Kunststof
4 rijen
Afstand van de haken 85 mm
Afm. H 65 x b 400 x d 400 mm


Panier U 408

Plastique
4 rangées
Dim entre les supports 85 mm
Dim. H 65 x L 400 x P 400 mm

Type	Mat.nr N° de mat.	Artikel nr N° d'article	Euro
U 402	10358550	67.6402.01	115,-
U 403	10358590	67.6403.01	120,-
U 404	10358610	67.6404.01	125,-
U 405	10358560	67.6405.01	93,-
U 407	10358620	67.6407.01	141,-
U 408	10358570	67.6408.01	120,-

Korven 400x400 voor tank PG 8164

Paniers 400x400 pour machines PG 8164

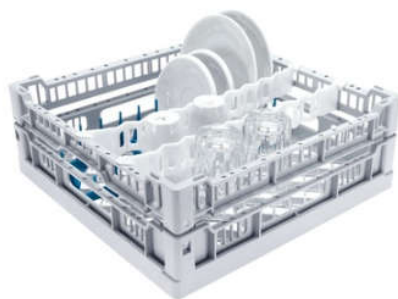

Korf U 409
Kunststof
3 rijen
Afm. H 145 x b 400 x d 400 mm

Panier U 409
Plastique
3 rangées
Dim. H 145 x L 400 x P 400 mm



Korf U 423
Rilsan draadkorf
3 rijen voor glazen tot 120 mm diam
Afm. H 155 x b 400 x d 400 mm

Panier U 423
Rilsané
3 rangées pour verres jusqu'à 120 mm diam
Fond à mailles étroites
Dim. H 155 x L 400 x P 400 mm



Korf U 424
Rilsan draadkorf
4rijen voor glazen tot 90 mm diam
Afm. H 155 x b 400 x d 400 mm

Panier U 424
Rilsané
4 rangées pour verres jusqu'à 90 mm diam
Dim. H 155 x L 400 x P 400 mm



Korf E 168
bestekkorf
4 vakjes
Afm. H 102 x b 230 x d 50 mm

Panier E 168
Panier pour couverts
4 compartiments
Dim. H 102 x L 230 x P 50 mm

Type	Mat.nr N° de mat.	Artikel nr N° d'article	Euro
U 409	10358580	67.6409.01	130,-
U 423	10358640	67.6423.01	130,-
U 424	10358650	67.6424.01	130,-
E 168	10358630	67.6168.01	49,-

Korven 400x400 voor tank PG 8169

Paniers 500x500 pour machines PG 8169



Korf U 515

inox

6 rijen met tussenafstand 42 mm

Afm. H 182 x b 500 x d 500 mm

Panier U 409

inox

6 rangées avec dimensions entre les supports de 42 mm

Dim. H 182 x L 500 x P 500 mm

Korf U 600

inox

voor bakken van 400 x 600 mm

Afm. b 500 x d 500 mm

Panier U 600

inox

pour basques de 400 x 600 mm

Dim. L 500 x P 500 mm

Type	Mat.nr N° de mat.	Artikel nr N° d'article	Euro
U 515	10358660	67.6515.01	146,-
U 600	10358670	67.6600.01	342,-

Korven 500x500 voor tank en verswater automaten

Paniers 500x500 pour machines à bain-unique et eau renouvelée



Korf U 502

Kunststof
6 tot 9 rijen
Afstand van de haken 70 tot 45 mm
Afm. H 109 x b 500 x d 500 mm

Panier U 502

Plastique
6 à 9 rangées
Dim entre les supports 70 à 45 mm
Dim. H 109 x L 500 x P 500 mm



Korf U 503

Kunststof
Bestek en keukengerei
Bodem met nauwe mazen
Afm. H 109 x b 500 x d 500 mm

Panier U 503

Plastique
Couverts et ustensiles de cuisine
Fond à mailles étroites
Dim. H 109 x L 500 x P 500 mm



Korf U 504

Rilsan draadkorf met kokers uit kunststof
9 vakjes van 106 x 106 mm
Afm. H 145 x b 500 x d 500 mm

Panier U 504

Rilsanisé avec des supports en plastique
9 compartiments de 106 x 106 mm
Dim. H 145 x L 500 x P 500 mm



Korf U 505

Kunststof
Binnenhoogte 110-160 mm
Bodem met grote mazen
Afm. H 145-195 x b 500 x d 500 mm

Panier U 505

Plastique
Hauteur intérieur 110-160 mm
Fond à mailles larges
Dim. H 145-195 x L 500 x P 500 mm



Korf U 506

Rilsan draadkorf
8 rijen
Afstand van de haken 54 mm
Plaats om bestekkoker E 167 te plaatsen
Afm. H 92 x b 500 x d 500 mm

Panier U 506

Rilsan
8 rangées
Dim entre les supports 54 mm
Place prévue pour placement du panier à couverts E167
Dim. H 92 x L 500 x P 500 mm



Korf U 507

Rilsan draadkorf
Afstand van de haken (hoge rijen) 92/113/98 mm
Afstand van de haken (lage rijen) 52/49/49 mm
Afm. H 165 x b 500 x d 500 mm

Panier U 507

Rilsan
Dim entre les supports (rangée haute) 92/113/98 mm
Dim entre les supports (rangée basse) 52/49/49 mm
Dim. H 165 x L 500 x P 500 mm

Type	Mat.nr N° de mat.	Artikel nr N° d'article	Euro
U 502	9508610	67.6502.01	114,-
U 503	9508660	67.6503.01	102,-
U 504	9508670	67.6504.01	142,-
U 505	9508680	67.6505.01	130,-
U 506	9508640	67.6506.01	95,-
U 507	9508700	67.6507.01	125,-

Indien gebruikt in verswater, steeds in combinatie met O855, U 890 of U 876

En cas d'utilisation en eau renouvelé toujours en combinaison avec O855, U890 ou U876

Korven 500x500 voor tank en verswater automaten

Paniers 500x500 pour machines à bain-unique et eau renouvelée



Korf U 508

Kunststof
4 rijen
Tassen van max Ø 100 mm
Afm. H 104 x b 500 x d 500 mm

Panier U 508

Plastique
4 rangées
Tasses de max Ø 100 mm
Dim. H 104 x L 500 x P 500 mm



Korf U 513

Kunststof
1 open zijde
9 rijen
Afstand tussen de haken 45 mm
Afm. H 109 x b 500 x d 500 mm
Niet bruikbaar in types PG 8055- 8058

Panier U 513

Plastique
1 côté ouvert
9 rangées
Dim entre les supports 45 mm
Dim. H 109 x L 500 x P 500 mm
Pas utilisable dans les types PG 8058- 8058

Indien gebruikt in verswater, steeds in combinatie met O855, U 890 of U 876

En cas d'utilisation en eau renouvelé toujours en combinaison avec O855, U890 ou U876




Korf U 520

Kunststof
6 x 6 vakjes van 73 x 73 mm
Afm. H 104 x b 500 x d 500 mm

Panier U 520

Plastique
6 x 6 compartiments de 73 x 73 mm
Dim. H 104 x L 500 x P 500 mm

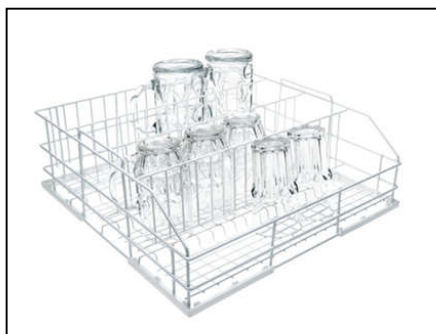

Korf U 524/1

Rilsan draadkorf
4 rijen voor glazen van Ø 100 mm
Afm. H 184 x b 500 x d 500 mm

Panier U 524/1

Rilsan
4 rangées pour verres de Ø 100 mm
Dim. H 184 x L 500 x P 500 mm



Korf U 525/1

Rilsan draadkorf
5 rijen voor glazen van Ø 80 mm
Afm. H 184 x b 500 x d 500 mm

Panier U 525/1

Rilsan
5 rangées pour verres de Ø 80 mm
Dim. H 184 x L 500 x P 500 mm

Type	Mat.nr N° de mat.	Artikel nr N° d'article	Euro
U 508	9508650	67.6508.01	107,-
U 513	9508710	67.6513.01	108,-
U 520	9581370	67.6520.01	66,-
U 524/1	10094770	67.6524.02	145,-
U 525/1	10094780	67.6525.02	145,-

Korven voor glazen voor tank en verswater

korvenset bestaande uit basiskorf, laag of hoog kader en 2 verschillende extensies (maten van de onderkorf incl GN kanten 530x500 mm)

Paniers à verres à utiliser dans tank et eau renouvelé

set panier combiné par un soubassement et un cadre bas ou haut et 2 extensies différentes. (dimensions du panier côtés GN inclus 530x500 mm)



Korven met laag kader – Paniers avec cadre bas

U 534 korf

Voor 16 glazen
Met 4 x 4 vakjes van 113 x 113 mm

U 534 panier

Pour 16 verres
Avec 4 x 4 compartiments de 113 x 113 mm

U 535 korf

Voor 25 glazen
Met 5 x 5 vakjes van 90 x 90 mm

U 535 panier

Pour 25 verres
Avec 5 x 5 compartiments de 90 x 90 mm

U 536 korf

Voor 36 glazen
Met 6 x 6 vakjes van 73 x 73 mm

U 536 panier


Pour 36 verres
Avec 6 x 6 compartiments de 73 x 73 mm

U 537 korf

Voor 49 glazen
Met 7 x 7 vakjes van 63 x 63 mm

U 537 panier

Pour 49 verres
Avec 7 x 7 compartiments de 63 x 63 mm

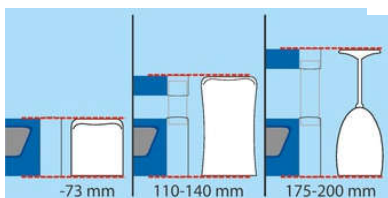

Glazenhoogte

Zonder extensie = tot 73 mm
Met korte extensies = 110 tot 140 mm
Met lange extensies = 175 tot 200 mm

Hauteur des verres

Sans extension = jusqu'à 73 mm
Sans extension courte = 110 jusqu'à 140 mm
Sans extension longue = 175 jusqu'à 200 mm

Indien gebruikt in verswater, steeds in combinatie met O855, U 890 of U 876

En cas d'utilisation en eau renouvelé toujours en combinaison avec O855, U890 ou U876



Korven met hoog kader - Paniers avec cadre haut

U 544 korf

Voor 16 glazen
Met 4 x 4 vakjes van 113 x 113 mm

U 544 panier

Pour 16 verres
Avec 4 x 4 compartiments de 113 x 113 mm

U 545 korf

Voor 25 glazen
Met 5 x 5 vakjes van 90 x 90 mm

U 545 panier

Pour 25 verres
Avec 5 x 5 compartiments de 90 x 90 mm

U 546 korf

Voor 36 glazen
Met 6 x 6 vakjes van 73 x 73 mm

U 546 panier


Pour 36 verres
Avec 6 x 6 compartiments de 73 x 73 mm

U 547 korf

Voor 49 glazen
Met 7 x 7 vakjes van 63 x 63 mm

U 547 panier

Pour 49 verres
Avec 7 x 7 compartiments de 63 x 63 mm

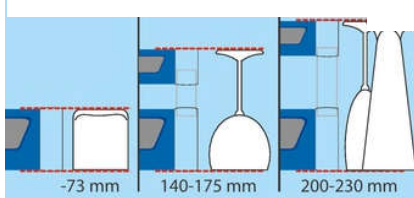

Glazenhoogte

Zonder extensie = tot 73 mm
Met korte extensies = 140 tot 175 mm
Met lange extensies = 200 tot 230 mm

Hauteur des verres

Sans extension = jusqu'à 73 mm
Sans extension courte = 140 jusqu'à 175 mm
Sans extension longue = 200 jusqu'à 230 mm

Type	Mat.nr N° de mat.	Artikel nr N° d'article	Euro
U 534	6997120	67.6534.01	127,-
U 535	6984150	67.6535.01	127,-
U 536	6984090	67.6536.01	127,-
U 537	6984200	67.6537.01	134,-
U 544	6984190	67.6544.01	141,-
U 545	6984170	67.6545.01	141,-
U 546	6984130	67.6546.01	141,-
U 547	6984210	67.6547.01	150,-

Korven voor glazen, met schuine basis voor een beter droogresultaat

korvenset bestaande uit basiskorf, laag of hoog kader en 2 verschillende extensies (maten van de onderkorf incl GN kanten 530x500 mm)

Paniers à verres avec inclinaison pour un séchage parfait

set panier combiné par un soubassement et un cadre bas ou haut et 2 extensies différentes. (dimensions du panier côtés GN inclus 530x500 mm)



Indien gebruikt in verswater, steeds in combinatie met U 876 of U 890

En cas d'utilisation en eau renouvelé toujours en combinaison avec U 876 ou U 890

Korven met laag kader – Paniers avec cadre bas

U 634 S korf

Voor 16 glazen
Met 4 x 4 vakjes van 113 x 113 mm

U 634 S panier


Pour 16 verres
Avec 4 x 4 compartiments de 113 x 113 mm

U 635 S korf

Voor 20 glazen
Met 4 x 5 vakjes van 113 x 90 mm

U 635 S panier

Pour 20 verres
Avec 4 x 5 compartiments de 113 x 90 mm

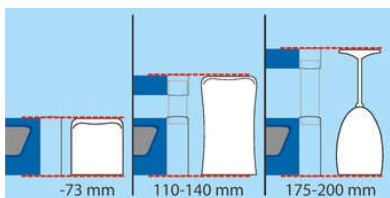


Glazenhoogte

Zonder extensie = tot 73 mm
Met korte extensies = 110 tot 140 mm
Met lange extensies = 175 tot 200 mm

Hauteur des verres

Sans extension = jusqu'à 73 mm
Sans extension courte = 110 jusqu'à 140 mm
Sans extension longue = 175 jusqu'à 200 mm

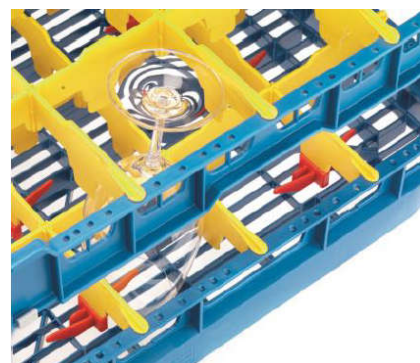

Korven met hoog kader - Paniers avec cadre haut

U 644 S korf

Voor 16 glazen
Met 4 x 4 vakjes van 113 x 113 mm

U 644 S panier


Pour 16 verres
Avec 4 x 4 compartiments de 113 x 113 mm

U 645 S korf

Voor 20 glazen
Met 4 x 5 vakjes van 113 x 90 mm

U 645 S panier

Pour 20 verres
Avec 4 x 5 compartiments de 113 x 90 mm

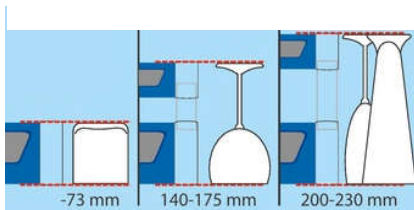

Glazenhoogte

Zonder extensie = tot 73 mm
Met korte extensies = 140 tot 175 mm
Met lange extensies = 200 tot 230 mm

Hauteur des verres

Sans extension = jusqu'à 73 mm
Sans extension courte = 140 jusqu'à 175 mm
Sans extension longue = 200 jusqu'à 230 mm

Type	Mat.nr N° de mat.	Artikel nr N° d'article	Euro
U 634-S	10322510	67.6634.01	170,-
U 635-S	10322530	67.6635.01	170,-
U 644-S	10322500	67.6644.01	174,-
U 645-S	10322520	67.6645.01	174,-

Detergenten voor vaatwasautomaten

Détergents pour lave-vaisselles

Voor een grondige en veilige behandeling van uw vaat biedt Miele u de ProCare Shine chemie aan. Deze producten zijn volledig op het Miele Systeem afgestemd, geven de beste resultaten, beschermen uw toestel en uw vaat.

Pour un nettoyage en profondeur et en toute sécurité pour votre vaisselle, Miele vous offre une gamme complète de Produits ProCare Shine. Ces produits sont développés pour obtenir les meilleurs résultats avec la meilleure protection pour votre vaisselle et votre machine Miele.



Procare Shine 10 A
Reinigingsmiddel
vloeibaar concentraat
5 of 10 liter



Procare Shine 10 MA
Reinigingsmiddel
vloeibaar concentraat
5 of 10 liter



Procare Shine 11
Reinigingsmiddel
Poedervormig
2 of 6 kg



Procare Shine 12
Reinigingsmiddel
tabs
100 stuks
Niet te gebruiken in tank
toestellen

Procare Shine 10 A
Produit de nettoyage
Concentré liquide
5 ou 10 litres

Procare Shine 10 MA
Produit de nettoyage
Concentré liquide
5 ou 10 litres

Procare Shine 11
Produit de nettoyage
Poudre
2 ou 6 kg

Procare Shine 12
Produit de nettoyage
tabs
100 pcs
Ne convient pas pour le
machines à bain unique



Procare Shine 40
Naspoeelmiddel
Vloeibaar concentraat
1 of 5 of 10 liter

Procare Shine 40
Produit de rinçage
Concentré Liquide
1 ou 5 ou 10 litres



Procare Univresal 61
Regenerereerzout voor
ingebouwde waterontharder
Grof korrelig
6 kg verpakking (3 x 2 kg)

Procare Univresal 61
Sel de régénération pour
adoucisseur incorporée
Grain brut
Emballage de 6 kg (3 x 2 kg)



Sleutel
Veilig en makkelijk
openen van 5 l
verpakkingen

Clef
Ouvrir facilement et en
toute sécurité des
bidons de 5 litres.



Procare Shine 10 GC
Reinigingsmiddel
vloeibaar concentraat
5 of 10 liter

Procare Shine 10GC
Produit de nettoyage
Concentré liquide
5 ou 10 litres

Procare Shine 40 GC
Naspoeelmiddel
Vloeibaar concentraat
1 of 5 of 10 liter

Procare Shine 40 GC
Produit de rinçage
Concentré Liquide
1 ou 5 ou 10 litres



Type	Beschrijving / Description	Mat.nr N° de mat.	Artikel nr N° d'article	Euro
ProCare Shine 10 A	5 liter/litres	10327980	61.9132.01EU1	24,-
ProCare Shine 10 A	10 liter/litres	10327990	61.9133.01EU1	42,-
ProCare Shine 10 MA	5 liter/litres	10327960	61.9122.01EU1	29,-
ProCare Shine 10 MA	10 liter/litres	10327970	61.9123.01EU1	51,-
ProCare Shine 10 GC	5 liter	10714610	61.9163.01EU1	34,-
ProCare Shine 10 GC	10 liter	10714950	61.9162.01EU1	53,-
ProCare Shine 11 OB	2 kg	10582690	61.9111.02EU1	15,-
ProCare Shine 11 OB	6 kg	10582700	61.9112.02EU1	33,-
ProCare Shine 12	100 tablets	10342760	61.9141.01EU1	20,-
ProCare Universal 61	6 kg (3 x 2 kg)	9195780	66.9161.02EU1	27,-
Sleutel - Clef	Veilig en makkelijk openen van 5 l verpakkingen / Ouvrir facilement et en toute sécurité des bidons de 5 litres.	9066810	66.9900.01EU1	8,-
ProCare Shine 40	1 liter/litre	10328020	61.9151.01EU1	8,-
ProCare Shine 40	5 liter/litres	10328030	61.9152.01EU1	26,-
ProCare Shine 40	10 liter/litres	10328040	61.9153.01EU1	45,-
ProCare Shine 40 GC	1 liter/litre	10714970	61.9156.01EU1	9,-
ProCare Shine 40 GC	5 liter/litres	10714980	61.9157.01EU1	34,-
ProCare Shine 40 GC	10 liter/litres	10714990	61.9158.01EU1	53,-

Detergenten voor vaatwasautomaten

	ProCare Shine 11.08		ProCare Shine 12		Reinigingsmiddel		ProCare Shine 10 A		Naspoelmiddel	
	Poeder 2 kg / 6 kg	Tablet 100 tabletten	ProCare Shine 10 MA vloeibaar concentraat 5 l / 10 l	ProCare Shine 10 GC vloeibaar concentraat 5 l / 10 l	ProCare Shine 10 A vloeibaar concentraat 5 l / 10 l	ProCare Shine 40 vloeibaar concentraat 1 l / 5 l / 10 l	ProCare Shine 40 GC vloeibaar concentraat 1 l / 5 l / 10 l			
Geschikt voor volgende type machines										
belading / materiaal	ProLine	x	x	x	x	-	x	x	x	
	verswater	x	x behalve programma 5 min	x	x	x	x	x	x	
	Undercounter tank	(x)	-	x	x	x	x	x	x	
	Doorschuif tank	(x)	-	(x)	x	x	x	x	x	
Bevulling	Glazen	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Typische gemengde belading	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Aluminium	x	x	x	-	-	x	x	x	
	Zilver	x	x	x	x	-	x	x	x	
Dosering	Koffie en thee resten	zeer goed	goed	goed	goed	zeer goed	-	-	-	
	Zeemeeel en eiwitten	zeer goed	goed	goed	goed	zeer goed	-	-	-	
	vetten	zeer goed	zeer goed	zeer goed	zeer goed	zeer goed	-	-	-	
	vastgedroogde voedselresten en vet	zeer goed	goed	goed	zeer goed	zeer goed	-	-	-	
Doseringsmanier	aanbevolen dosering of 2-5 g/l	21 - 25 g per cycle manueel	1 tablet per cyclus manueel	0,2 - 0,5% (2-5 ml/l) automatisch	0-6 dH 2-4 ml/l (0,2-0,4%) 7-13 dH 3-4,9 ml/l (0,3- automatisch	0,2 - 0,5% (2-5 ml/l) automatisch	0,02 - 0,05% (0,2-0,5 ml/l) automatisch	0,02 - 0,04% (0,2-0,4 ml/l) automatisch		
	manier van doseren	manueel	manueel	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch		
verbruiken per verpakking in de verschillende machine types - in weken (gerekend op 5)										
caracteristieken ingrediënten	ProLine (3 cycl/day)	6,6/20	6,6	81/5,8	81/5,8	-	231/-/-	231/-/-		
	Verswater (10 cycl/day)	216	2	4,619	4,619	4,619	8,61/-/-	8,61/-/-		
	Undercounter tank- (40 cycl/day)	-	-	316	316	316	-134,8169,4	-134,8169,4		
	Doorschuij tank (100 cycl/day)	-	-	112	112	112	-113,8127,8	-113,8127,8		
Fosfaten Actieve chloor Actieve zuurstof alkalisch citroenzuur Tenside liverende factor (fosfaatvrij)	Fosfaten	x	-	-	-	x	-	-		
	Actieve chloor	-	-	-	-	-	-	-		
	Actieve zuurstof	x	-	-	-	-	-	-		
	alkalisch	x	x	x	x	x	-	-		
	citroenzuur	-	-	-	-	-	x	x	bevat biologisch afbreekbare tensides	
	Tenside	-	-	-	-	-	x	x		
	liverende factor (fosfaatvrij)	-	x	x	x	-	x	x		
pH-waarde van de oplossing alkaliteit densiteit bij 20°C stockager extra informatie	pH-waarde van de oplossing	11,0 - 11,5	10	10,0 - 11,0	11,7 - 12,2	11,5 - 12,0	6,5 - 7,0	6,5 - 7,0		
	alkaliteit	mild alkalisch	mild alkalisch	mild alkalisch	alkalisch	alkalisch	licht zuur	licht zuur		
	densiteit bij 20°C	1,2 g/cm³	1,1 g/cm³	1,3 g/cm³	1,2 g/cm³	1,2 g/cm³	1,0 g/cm³	1,0 g/cm³		
	stockager extra informatie	Goed sluiten na gebruik, droog bewaren	Goed sluiten na gebruik, droog bewaren	-7°C tot 40°C	-7°C tot 40°C	-10°C tot 30°C bescherm van direct zonlicht	>5°C tot 40°C	>5°C tot 35°C	>5°C tot 35°C	
Houdbaarheid	Houdbaarheid	onbepikt bij correct stockeren	onbepikt bij correct stockeren	onbepikt bij correct stockeren	4 jaar bij correct stockeren	12 maand bij correct stockeren	onbepikt bij correct stockeren	4 jaar bij correct stockeren		
	classificatie geur	opgelet geurloos	opgelet kermerkend	opgelet kermerkend	Gevaarlijk kermerkend	Gevaarlijk chloor geur	opgelet kermerkend	opgelet kermerkend		
	Ecobabel	-	-	-	-	-	x	x		
	aanbevolen waterhardheid	0-3 dH / 0-0,535 mmol/l	0-3 dH / 0-0,535 mmol/l	0-3 dH / 0-0,535 mmol/l	0-3 dH / 0-0,535 mmol/l	0-3 dH / 0-0,535 mmol/l	0-3 dH / 0-0,535 mmol/l	0-3 dH / 0-0,535 mmol/l		
Waterhardheid 4-8 dH / 0,713-1,428 mmol	Waterhardheid 4-8 dH / 0,713-1,428 mmol	✓	✓	✓	✓	✓	mogelijk hogere concentratie nodig	mogelijk hogere concentratie nodig		
	Bescherm tegen corrosie	x	x	x	x	x	-	-		

Détergents pour lave-vaisselles

	forme emballage	Nettoyage				Rinçage	
		ProCare Shine 11 OB Poudre 2 kg / 6 kg	ProCare Shine 12 Tablet 100 tablettes	ProCare Shine 10 MA liquide concentré 5 l / 10 l	ProCare Shine 10 GC liquide concentré 5 l / 10 l	ProCare Shine 10 A liquide concentré 5 l / 10 l	ProCare Shine 40 liquide concentré 1 l / 5 l / 10 l
convient au type de machines		ProLine eau renouvelée tank (x) tank chargement linéaire	x x sauf programme 5 min - (x)	x x (x)	x x x	- x x	x x x
charge / matériau		Vitres mix typique Aluminium Argent	x x x x	x x x x	x x - -	x x x x	x x x x
salissure		café et thé amidon et protéines graisse restes et graisse incrustées	très bien très bien très bien très bien	bien bien très bien bien	bien bien très bien très bien	très bien très bien très bien très bien	- - - -
Dosage		dosage recommander 21 - 25 g per cycle ou 2-5 g/l manuel	1 tablet par cycle manuel	0,2 - 0,5% (2-5 ml/l) automatique	0-6 dH 2-4 ml/l (0,2-0,4%) 7-13 dH 3-4,9 ml/l (0,3- automatique	0,2 - 0,5% (2-5 ml/l) automatique	0,02 - 0,04% (0,2-0,4 ml) automatique
consommations par emballage dans les différentes types de machine - en semaines (5							
caractéristiques							
Ingredienst		Phosphates chlore active oxygène active alkalique acide citrique Tenside	- - - x -	- - - x -	- - - x -	- x - -	- - - x contient des tensides biologiquement dégradables
fiche technique		facteur fixant (sans phosphates) valeur pH de la solution alcalinité densité (à 20°C)	- 11,0 - 11,5 alcalin doux 1,2 g/cm³	x 10,0 - 11,0 alcalin doux 1,3 g/cm³	x 11,7 - 12,2 alcalin 1,2 g/cm³	- 11,5 - 12,0 alcalin 1,2 g/cm³	x 6,5 - 7,0 légèrement acide 1,0 g/cm³
formation de stockage		stockage t extra information	- Bien fermé après usage, stockage sec	- -7°C tot 40°C	-7°C tot 40°C	-10°C tot 30°C protéger du soleil	- >5°C tot 35°C
divers		Conservation	illimité si stockage correct	illimité si stockage correct	4 ans si stockage correct	12 mois si stockage correct	illimité si stockage correct
		classification odeur Ecolabel	attention inodore typique	attention typique	Dangereux typique	Dangereux odeur chlore typique	attention typique
		durée d'eau recommandée durée d'eau 4-8 dH (0,713-1,425 mmol/l)	0-3 dH (0-0,535 mmol/l) ✓	0-3 dH (0-0,535 mmol/l) ✓	0-3 dH (0-0,535 mmol/l) ✓	0-3 dH (0-0,535 mmol/l) nécessite peut-être une concentration plus élevée	0-3 dH (0-0,535 mmol/l) nécessite peut-être une concentration plus élevée
		Protège contre la corrosion	x	x	x	x	-

Inhoudstabel Prijslijst GG

Sommaire Liste de Prix GG

Type	Pg	Type	Pg	Type	Pg
AB 60	25	T 625-1 UR	24	U 545	40
ABL 50 AE	4/6/8/10	TE P 2000	28	U 546	40
ABL 50 WG	4/6/8/10	TE P 2800	28	U 547	40
ABL 110 AE	4/6/8/10	UG 13,5 – 60	15/17	U 600	36
ABL 110 WG	4/6/8/10	UG 30-60/80	4/6/8/10/12	U 634-S	41
ADB	4/6/8/10	UG 52-60/80	4/6/8/10/12	U 635-S	41
AD 60	4/6/8/10	UG 70-60/80	4/6/8/10/12	U 644-S	41
Afs-1	20	UG 8,5-60	15/17	U 645-S	41
ATH 8172	20/22	UO 30-60/80	4/6/8/10/12	U 876	30
AW 50	15/17	UO 40-60	15/17	U 881	29
AW 51	15/17	UO 52-60/80	4/6/8/10/12	U 890	29
BBF 80	4/6/8/10	VGf 900	4/6/8/10	Detergenten/dé tergents	
BKS 80	4/6/8/10	VE P 2000	27	ProCareShine	42-44
CM	27	VE P 2800	27		
CN-RW 8166	15	Korven en inzetten			
DEF 80 AE	4/6/8/10	Paniers et compléments			
DEF-80 WG	4/6/8/10	E 10	33		
Dos G 80	4/6/8/10	E 11	33		
Dos G 80/1	4/6/8/10	E 165	32		
Dos G 80-72	20/22	E 166	32		
FM	28	E 167	32		
KTU 530	20/22	E 168	35		
LP 2800	27	E 205	33		
PBMS-1	25	E 216	31		
PG 8055 U AE (230 V)	4	E 315/hars-résine	27/28		
PG 8055 U AE (400 V)	4	E 316	27/28		
PG 8055 U WG (230 V)	4	E 437	32		
PG 8055 U WG (400 V)	4	E 809	31		
PG 8056 U AE (230 V)	6	E 810	31		
PG 8056 U AE (400 V)	6	E 812	33		
PG 8056 U WG (230 V)	6	E 815	33		
PG 8056 U WG (400 V)	6	E 816	31		
PG 8057 TD U AE (230 V)	8	E 884	32		
PG 8057 TD U AE (400 V)	8	E 888	31		
PG 8057 TD U WG (230 V)	8	E 9	31		
PG 8057 TD U WG (400V)	8	O 885	30		
PG 8058 U AE (230 V)	10	O 891	29		
PG 8058 U AE (400 V)	10	O 892	29		
PG 8058 U WG (230 V)	10	O 898	30		
PG 8058 U WG (400 V)	10	O 899	30		
PG 8090	26	U 402	34		
PG 8164	13	U 403	34		
PG 8166	15	U 404	34		
PG 8169	17	U 405	34		
PG 8172 AE	20	U 407	34		
PG 8172 ECO	22	U 408	34		
PG 8595	27	U 409	35		
PG 8597	26	U 423	35		
SAS 500	25	U 424	35		
Set 8172 100	25	U 502	37		
Set 8172 50	25	U 503	37		
Set Dampfschutz	12	U 504	37		
Set Eck1	25	U 505	37		
Stand 1-80 AE	4/6/8/10	U 506	37		
Stand 1-80 WG	4/6/8/10	U 507	37		
Stand 2 WG	4/6/8/10	U 508	38		
Stand2 AE	4/6/8/10	U 513	38		
SWS	12	U 515	36		
SWS G 30	12	U 520	38		
SWS G 52	12	U 524/1	38		
T 1200-1 B UL	24	U 525/1	38		
T 1200-1 B UR	24	U 534	40		
T 1200-1 UL	24	U 535	40		
T 1200-1 UR	24	U 536	40		
T 625-1 B UL	24	U 537	40		
T 625-1 UL	24	U 544	40		

pg.	toebereiden	mat nr	te gebruiken in korf	te gebruiken in toestel							
				PG 8055	PG 8056	PG 8057	PG 8058	PG 8164	PG 8166	PG 8169	PG 8172
	Boven en onderkorven										
30	O 891	9548970	(incl 1 x E 810)	•	•	•	•	–	–	–	–
31	O 885	9548960	nvt	•	•	•	•	–	–	–	–
30	O 892	9548990	nvt	•	•	•	•	–	–	–	–
31	O 898	10114490	nvt	–	–	•	•	–	–	–	–
31	O 899	9549040	nvt	•	•	•	•	–	–	–	–
31	U 876	9549160	nvt	•	•	•	•	–	–	–	–
30	U 881	4906620	nvt	•	•	•	•	–	–	–	–
30	U 890	9549130	nvt	•	•	•	•	–	–	–	–
	Inzetten voor boven en onderkorven										
32	E 9	3808260	2 x in U 890	•	•	•	•	–	–	–	–
34	E 10	9627360	U 890, U 880, U 876	•	•	•	•	–	–	–	–
34	E 11	9752140	O 899	•	•	•	•	–	–	–	–
33	E 165	3808830	2 x in U 890	•	•	•	•	–	–	–	–
33	E 166	3808850	U 890	•	•	•	•	–	–	–	–
33	E 167	9508730	U 506	•	•	•	•	–	•	•	•
34	E 205	3808980	2 x in U 890	•	•	•	•	–	–	–	–
32	E 216	3809080	2 x in U 890	•	•	•	•	–	–	–	–
33	E 437	4326640	2 x in O 885, 2 x in U 876	•	•	•	•	–	–	–	–
32	E 809	5018650	U 881	•	•	•	•	–	–	–	–
32	E 810	9549010	O 891	•	•	•	•	–	–	–	–
34	E 812	9742240	2 x O 892	•	•	•	•	–	–	–	–
34	E 815	5018670	2 x in U 881	•	•	•	•	–	–	–	–
32	E 816	9549190	2 x in U 890	•	•	•	•	–	–	–	–
33	E 884	5018680	U 890	•	•	•	•	–	–	–	–
32	E 888	5018690	U 890	•	•	•	•	–	–	–	–

	Korven 400 x 400										
35	U 402	10358550	nvt	–	–	–	–	•	–	–	–
35	U 403	10358590	nvt	–	–	–	–	•	–	–	–
35	U 404	10358610	nvt	–	–	–	–	•	–	–	–
35	U 405	10358560	nvt	–	–	–	–	•	–	–	–
35	U 407	10358620	nvt	–	–	–	–	•	–	–	–
35	U 408	10358570	nvt	–	–	–	–	•	–	–	–
36	U 409	10358580	nvt	–	–	–	–	•	–	–	–
36	U 423	10358640	nvt	–	–	–	–	•	–	–	–
36	U 424	10358650	nvt	–	–	–	–	•	–	–	–
36	E 168	10358630	U 407	–	–	–	–	•	–	–	–
	Korven 500 x 500										
38	U 502	9508610	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	–	•	•	•
38	U 503	9508660	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	–	•	•	•
38	U 504	9508670	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	–	•	•	•
38	U 505	9508680	U 890, U 876	•	•	•	•	–	•	•	•
38	U 506	9508640	U 890, U 876	•	•	•	•	–	•	•	•
38	U 507	9508700	U 890, U 876	•	•	•	•	–	•	•	•
39	U 508	9508650	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	–	•	•	•
39	U 513	9508710	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	–	•	•	•
37	U 515	10358660	U 890, U 876	•	•	•	•	–	–	•	•
39	U 520	9581370	U 890, U 876	•	•	•	•	–	•	•	•
39	U 524/1	10094770	U 890, U 876	•	•	•	•	–	•	•	•
39	U 525/1	10094780	U 890, U 876	•	•	•	•	–	•	•	•
40	U 534	6997120	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	–	•	•	•
40	U 535	6984150	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	–	•	•	•
40	U 536	6984090	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	–	•	•	•
40	U 537	6984200	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	–	•	•	•
40	U 544	6984190	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	–	•	•	•
40	U 545	6984170	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	–	•	•	•
40	U 546	6984130	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	–	•	•	•
40	U 547	6984210	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	–	•	•	•
37	U 600	10358670	nvt	–	–	–	–	–	–	•	–
41	U 634-S	10322510	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	–	•	•	•
41	U 635-S	10322530	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	–	•	•	•
41	U 644-S	10322500	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	–	•	•	•
41	U 645-S	10322520	O 885, U 890, U 876	•	•	•	•	–	•	•	•

pg.	toebereiden	mat nr	te gebruiken in korf	te gebruiken in toestel							
				PG 8055	PG 8056	PG 8057	PG 8058	PG 8164	PG 8166	PG 8169	PG 8172
	Sokkels										
16/18	UG 8,5 - 60	10358690	nvt	—	—	—	—	—	•	•	—
16/18	UG 13,5 - 60	10358700	nvt	—	—	—	—	—	•	•	—
16/18	UG 40-60	10358710	nvt	—	—	—	—	—	•	•	—
5/7/9/11/13	UG 30-60/80	9688890	nvt	•	•	•	•	—	—	—	—
5/7/9/11/13	UG 52-60/80	9688900	nvt	•	•	•	•	—	—	—	—
5/7/9/11/13	UG 30-60/80	9688910	nvt	•	•	•	•	—	—	—	—
5/7/9/11/13	UG 52-60/80	9688920	nvt	•	•	•	•	—	—	—	—
5/7/9/11/13	UG 70-60/80	10031420	nvt	•	•	•	•	—	—	—	—
	Afdruiprekken										
16/18	AW 50	10396050	nvt	—	—	—	—	—	•	•	—
16/18	AW 51	10396100	nvt	•	•	•	•	•	•	•	—
	ombouwsets, wanden en										
16	CN-RW 8166	10358680	nvt	—	—	—	—	—	•	—	—
5/7/9/11	ABL 50 AE	9378030	nvt	•	•	•	•	—	—	—	—
5/7/9/11	ABL 50 WG	9378040	nvt	•	•	•	•	—	—	—	—
5/7/9/11	ABL 110 AE	10271160	nvt	•	•	•	•	—	—	—	—
5/7/9/11	ABL 110 WG	10271190	nvt	•	•	•	•	—	—	—	—
5/7/9/11	Stand 2 AE	9456060	nvt	•	•	•	•	—	—	—	—
5/7/9/11	Stand 2 WG	9456070	nvt	•	•	•	•	—	—	—	—
5/7/9/11	Stand 1-80 AE	9688950	nvt	•	•	•	•	—	—	—	—
5/7/9/11	Stand 1-80 WG	9688940	nvt	•	•	•	•	—	—	—	—
5/7/9/11	BKS-80	9715630	nvt	•	•	•	•	—	—	—	—
5/7/9/11	ADB	9715590	nvt	•	•	•	•	—	—	—	—
5/7/9/11	BBF-80	9715690	nvt	•	•	•	•	—	—	—	—
5/7/9/11	VGF-900	9742270	nvt	•	•	•	•	—	—	—	—
5/7/9/11	DEF-80 AE	9715550	nvt	•	•	•	•	—	—	—	—
5/7/9/11	DEF-80 WG	9736640	nvt	•	•	•	•	—	—	—	—
	Doseerm modules										
5/7/9/11	Dos G 80	9964530	nvt	•	•	•	•	—	—	—	—
5/7/9/11	Dos G 80/1	9968660	nvt	•	•	•	•	—	—	—	—
21/23	Dos G 80-72	10210160	nvt	—	—	—	—	—	—	—	•
5/7/9/11	AD 60	9778670	nvt	•	•	•	•	—	—	—	—

N.V. Miele S.A. België/Belgique
Z.5 Mollem 480
B-1730 Mollem

www.miele.be/professional
infopro@miele.be

Tel.: +32 2/451 15 40
Fax.: +32 2/451 15 29

Miele S.à.r.l. Luxembourg
rue Christophe Plantin, 20
L-2339 Luxembourg

www.miele.lu/professional
Infolux@miele.lu

Tel.: +352/497 11 20
f ax.: +352/497 11 39