

G-Pro

Prijslijst / Liste de prix : september 2018

Miele Professional. Immer Besser.



Wasautomaat / lave-linge: 6,5 – 10 kg

Droogautomaten / sèche linge: 6,5 kg – 10 kg

Mangels / Calandres: HM 16-83 – PM 1210 – PM 1214

Vaatwas / Lave-vaisselle: PG 8130 – PG 8055 – PG 8056 – PG 8057 – PG 8058

Toebehoren / Accessoires

Editie / Edition: 01-09-2018

Wijzigingen voorbehouden / Sous réserve de modification

De vermelde prijzen zijn berekend zonder BTW en zonder plaatsing, recupel inbegrepen / Les prix mentionnés sont sans TVA et sans installation, recupel inclus

2 jaar garantie – 2 ans de garantie

Machinerichtlijn (2006/42/EG)

FAQ



Welk doel heeft de nieuwe machinerichtlijn?

De nieuwe machinerichtlijn definieert uitgebreide veiligheidsvoorschriften voor professionele apparaten. Het doel hiervan is rekening houden met het grote gevaarpotentieel van het gebruik van professionele apparaten en het garanderen dat het bedieningspersoneel grondig wordt beschermd bij het dagelijks werk. Alle producten van Miele Professional voldoen volledig aan de eisen van de machinerichtlijn. Hierbij gaat het onder andere om de Kleine Reuzen en verswater-afwasautomaten die in bedrijven worden gebruikt.

Hoe zit het met de oudere apparaten die in gebruik zijn of met apparaten die nog bij de handel op voorraad zijn?

Deze apparaten mogen gewoon worden gebruikt en verkocht. De fabrikanten mogen echter na 29-12-2009 geen oudere apparaten in omloop brengen. De nieuwe machinerichtlijn is zonder overgangstermijn op 29-12-2009 in werking getreden. Uitdrukkelijk uitgezonderd zijn apparaten die voor 29-12-2009 "in omloop zijn gebracht". Met "in omloop brengen" wordt bedoeld: het voor de eerste keer beschikbaar stellen van een product voor verkoop en tevens de overdracht van een geheel geproduceerd product aan de handel.

Welke consequenties zijn er voor bedrijven wanneer ze een apparaat gebruiken dat na 29-12-2009 in omloop is gebracht en niet aan de machinerichtlijn voldoet?


Dit is een overtreding van de wet bedrijfsveiligheid die door de arbeidsinspectie wordt bestraft. De volgende sancties zijn mogelijk: geldboetes, verplichte vervanging of stopzetting van het apparaat enzovoort. Conform de veiligheidsverordening is een bedrijf verplicht uitsluitend apparaten te gebruiken die aan de machinerichtlijn voldoen.

Welke consequenties zijn er voor een handelaar wanneer hij een apparaat dat na 29-12-2009 in omloop is gebracht en niet aan de machinerichtlijn voldoet (huishoudelijk apparaat op basis van een laagspanningsrichtlijn) aan een bedrijf verkoopt?

De handelaar verkoopt zijn klant dan een apparaat dat hij niet mag gebruiken – dit is een overtreding van de concurrentiewetgeving. Bovendien kunnen hierdoor ook claims tot schadevergoeding van de bedrijfskant en/of de andere handelaren of fabrikanten ontstaan.

Directive machines (2006/42/EG)

FAQ

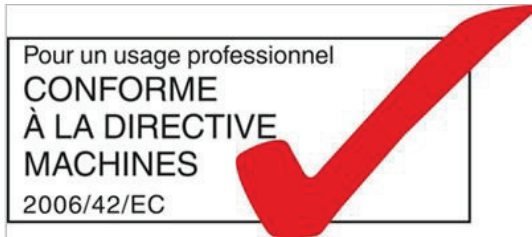

Quel but poursuit la nouvelle directive machines?

La nouvelle directive machines définit l'ensemble des mesures de sécurité pour les appareils industriels. L'objectif est de prendre en compte le potentiel de risque élevé lié au fonctionnement d'appareils industriels et de s'assurer plus particulièrement que le personnel opérateur est totalement protégé dans son travail quotidien. Tous les produits professionnels Miele répondent intégralement aux exigences de la directive machines. Sont entre autres concernés les Petits Géants et les lave-vaisselle qui sont utilisés dans les établissements industriels.

Qu'en est-il des anciens équipements toujours en exploitation ou des appareils encore en stock dans les magasins ?

Ils peuvent encore être utilisés et vendus. Seuls les fabricants ont obligation depuis le 29-12-2009 de ne plus mettre en circulation des appareils anciens. La nouvelle directive machines est entrée en vigueur le 29-12-2009 sans délai de transition. Les appareils qui ont été « mis en circulation » fait référence à la première mise à disposition d'un produit complètement fini au magasin après production.

Quelles sont les conséquences pour les établissements industriels s'ils utilisent un appareil non-conforme à la directive machines et mis en circulation après le 29-12-2009 ?

Cela consiste un manquement à la loi sur la sécurité industrielle qui sera sanctionné par l'inspection du travail. Les sanctions suivantes sont possibles : amende, obligation de remplacement ou de mise à l'arrêt de l'appareil, etc.

Conformément à la réglementation pour la sécurité de la santé des travailleurs dans les entreprises, un établissement industriel s'engage à exploiter uniquement des appareils qui sont en conformité avec la directive machines.

Quelles sont les conséquences pour un distributeur qui vend à un établissement industriel un appareil (appareil domestique sur la base de la directive basse tension) non conforme à la directive machines et mis en circulation après le 29-12-2009 ?

Le distributeur vend en conséquence à son client un appareil que celui-ci ne peut pas utiliser, c'est une infraction aux règles de la concurrence. Peuvent s'ensuivre des actions en indemnisation de la part des clients industriels et/ou des autres distributeurs ou des fabricants.

Wasautomaat PW 5062 - 6,5 kg en toebehoren

Machines à laver PW 5062 - 6,5 kg et accessoires

Profiline




Professional wasautomaat PW 5062

- Inhoud 6,5 kg
- Softcare trommel van 59 liter
- Centrifugetoerental 1400 tr/min
- g-Factor 526, restvochtigheid 49%
- Profiline B sturing

Machine à laver Professional PW 5062

- Volume 6,5 kg
- Tambour Softcare de 59 litres
- Vitesse d'essorage 1400 tr/min
- Facteur-g 526, humidité résiduelle 49 %
- Commande Profiline

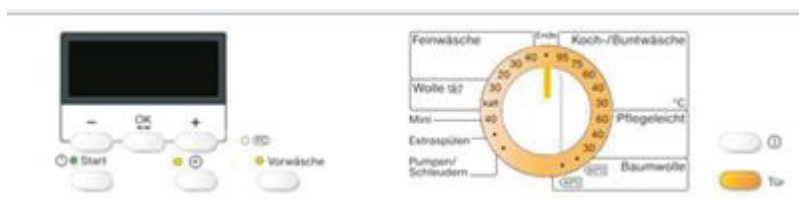

PW 5062 LW

Exclusief voor verdelers – Exclusif pour revendeurs

Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
PW 5062	LP LW	9662830	51.5062.02	2.141,-

LP = Afvoerpomp / Pompe de vidange
LW = Wit / Blanc

Toebehoren/accessoires				
WTV 5061	Tussenstuk LW / intercalaire LW	6055070	59.5061.01	127,-
UG 5005-30	Gesloten sokkel 30 cm inox / socle fermé 30 cm inox	1514720	59.5005.01	446,-
UO 5005-30	Open sokkel 30 cm blauw / Socle ouvert 30 cm bleu	1496700	59.5005.02	341,-
Kit	Voor aansluiting van 1 doseerpomp / pour raccordement de 1 pompe doseuse	6613361	Via wisselstukken par service pièce détachées	
DOS C 60	Doseerpomp voor vloeibare zeep / pompe doseuse pour savon liquide	3838110	69.7470.03	569,-
XKM RS 232	Remote contrôle	7467040	50.5010.01	86,-



WTV 5061



UG 5005



UG 5005



XKM RS 232



Dos C 60

Technische gegevens – Informations techniques

Wasautomaat / Lave-linge	PW5062
Capaciteit / capacité [kg]	6,5
Softcare tromme volume / Tambour Softcare volume [l]	59
Zwertoerental / Vitesse d'essorage [max. tr/min]	1400
g-Faktor / Facteur –g	526
Restvochtigheid / humidité résiduelle [%]	49%
Stapelbaar was-droog automaat / superposable machine à laver et séchoir	o
Sturing en Programma's / commande et programmes	
Profiline B	
5 standaard programma's	•
5 programmes standardd	
Startuutstel 24 u / Start différé jusqu'à 24 h	•
Wateraansluiting / Raccordement eau	
1 x koud/froid ¾"	•
1 x warm/chaude ¾"	•
Afvoerpomp DN 22/ Pompe de vidange DN 22	•
Afvoerlepel DN 70 / clapet de vidange DN 70	•
Aandrijving en elektrische aansluiting / Entraînement et raccordement électrique	
Frequentie gestuurde motor / Moteur à variateur de fréquence	•
2N AC 380-415 V 50 Hz	•
- Verwarming / chauffage [kW]	4,6 kW
- Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement [kW]	4,8 kW
- Zekering / fusible [A]	2 x 10 A
1 AC 220-230 V 50 Hz	
- Verwarming / chauffage [kW]	2,3kW
- Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement [kW]	2,5 kW
- Zekering / fusible [A]	1 x 16 A
Doseeruitrusting / équipement de dosage	
Zeepbak met 3 vakjes in het frontpaneel / bac à savon avec 3 compartiments à l'avant	•
Aansluitmogelijkheden / possible de raccorder	
Doseeruitrusting voor vloeibare middelen	o
Aansluitpunt voor muntapparaat / Point de raccordement pour monnayeur	•
Communicatie module aansluitpunt / point de raccord pour module de communication	•
Afmetingen en gewicht / dimensions et poids	
Buitenafmetingen HxBxD – Dimensions extérieurs HxLxP [mm]	850 x 595 x 725 mm
Gewicht / poids [kg]	105
Vulopening / Ouverture de porte [Ø]	300 mm
Bekleding / habillage	
Zijkanten, front en deksel wit / Parois,front et dessus blanc	•
Programma duur / durée de programme	
Standaard 60°C aansluiting Koud water / Standard 60°C [min] raccordement eau froide	59 min.
Standaard 60°C aansluiting Warm water / Standard 60°C [min] raccordement eau Chaude	49 min.
• standaard / standardd	
0 optie /option	

Wasautomaat PW 5065 - 6,5 kg en toebehoren

Machines à laver PW 5065 - 6,5 kg et accessoires

Profiline




Professional wasautomaat PW 5065

- Inhoud 6,5 kg
- Softcare trommel van 59 liter
- Centrifugetoerental 1400 tr/min
- g-Factor 526, restvochtigheid 49%
- Profiline sturing

Machine à laver Professional PW 5065

- Volume 6,5 kg
- Tambour Softcare de 59 litres
- Vitesse d'essorage 1400 tr/min
- Facteur-g 526, humidité résiduelle 49 %
- Commande Profiline

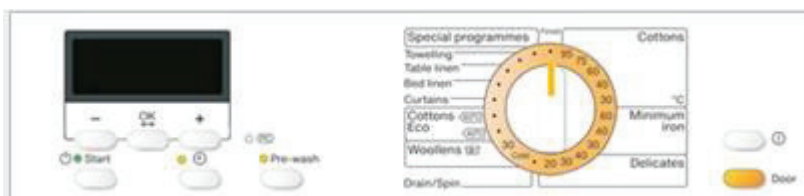

PW 5065 LW

Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
PW 5065	LP LW	6574190	51.5065.01	3.002,-
PW 5065	AV LW	6574200	51.5065.02	3.157,-

LP = Afvoerpomp / Pompe de vidange
AV = Afvoerklep / Clapet de vidange
LW = Wit / Blanc

Toebehoren/accessoires				
WTV 5061	Tussenstuk LW / intercalaire LW	6055070	59.5061.01	127,-
UG 5005-30	Gesloten sokkel 30 cm inox / socle fermé 30 cm inox	1514720	59.5005.01	446,-
UO 5005-30	Open sokkel 30 cm blauw / Socle ouvert 30 cm bleu	1496700	59.5005.02	341,-
Kit	Voor aansluiting van 1 doseerpomp / pour raccordement de 1 pompe doseuse	6613361	Via wisselstukken par service pièce détachées	
DOS C 60	Doseerpomp voor vloeibare zeep / pompe doseuse pour savon liquide	3838110	69.7470.03	569,-
XKM RS 232	Remote contrôle	7467040	50.5010.01	86,-



WTV 5061



UO 5005



UG 5005



XKM RS 232



Dos C 60

Technische gegevens – Informations techniques

Wasautomaat / Lave-linge	PW5065
Capaciteit / capacité [kg]	6,5
Softcare tromme volume / Tambour Softcare volume [l]	59
Zwierterental / Vitesse d'essorage [max. tr/min]	1400
g-Faktor / Facteur –g	526
Restvochtigheid / humidité résiduelle [%]	49%
Stapelbaar was-droog automaat / superposable machine à laver et séchoir	o
Sturing en Programma's / commande et programmes	
Profiline B	
5 standaard programma's – 11 speciale programma's - draaiknop	•
5 programmes standard – 11 programmes spéciaux – bouton de selection	
Startuitlestel 24 u / Start differé jusqu'à 24 h	•
Wateraansluiting / Raccordement eau	
1 x koud/froid ¾"	•
1 x warm/chaude ¾"	•
Afvoerpomp DN 22/ Pompe de vidange DN 22	•
Afvoerlepel DN 70 / clapet de vidange DN 70	•
Aandrijving en elektrische aansluiting / Entraînement et raccordement électrique	
Frequentie gestuurde motor / Moteur à variateur de fréquence	•
2N AC 380-415 V 50 Hz / 3 AC 230 V – 50 Hz	•
- Verwarming / chauffage [kW]	5,3 kW
- Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement [kW]	5,5 kW
- Zekering / fusible [A]	2 x 16 A
1 AC 220-230 V 50 Hz	
- Verwarming / chauffage [kW]	2,65 kW
- Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement [kW]	2,85 kW
- Zekering / fusible [A]	1 x 16 A
Doseeruitrusting / équipement de dosage	
Zeepbak met 3 vakjes in het frontpaneel / bac à savon avec 3 compartiments à l'avant	•
Aansluitmogelijkheden / possible de raccorder	
Doseeruitrusting voor vloeibare middelen	o
Aansluitpunt voor muntapparaat / Point de raccordement pour monnayeur	•
Communicatie module aansluitpunt / point de raccord pour module de communication	•
Afmetingen en gewicht / dimensions et poids	
Buitenafmetingen HxBxD – Dimensions extérieurs HxLxP [mm]	850 x 595 x 725 mm
Gewicht / poids [kg]	105
Vulopening / Ouverture de porte [Ø]	300 mm
Bekleding / habillage	
Zijkanten, front en deksel wit / Parrois, front et dessus blanc	•
Zijkanten, front en deksel inox / Parrois, front et dessus inox	•
Programma duur / durée de programme	
Standaard 60°C aansluiting Koud water / Standard 60°C [min] raccordement eau froide	59 min.
Standaard 60°C aansluiting Warm water / Standard 60°C [min] raccordement eau Chaude	49 min.
• standaard / standard	
0 optie /option	

Wasautomaat PW 6065 - 6,5 kg en toebehoren

Machines à laver PW 6065 - 6,5 kg et accessoires

Profitronic



Professional wasautomaat PW 6065

- Inhoud 6,5 kg
- Softcare trommel van 59 liter
- Centrifugetoerental 1400 tr/min
- g-Faktor 526, restvochtigheid 49. %

Machine à laver Professional PW 6065

- Volume 6,5 kg
- Tambour Softcare de 59 litres
- Vitesse d'essorage 1400 tr/min
- Facteur-g 526, humidité résiduelle 49 %



PW 6065 ED

Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
PW 6065	LP LW	6537360	51.6065.01	3.447,-
PW 6065	AV LW	6537380	51.6065.02	3.447,-
PW 6065	LP ED	6537400	51.6065.03	3.658,-
PW 6065	AV ED	6537810	51.6065.04	3.658,-

LP = Afvoerpomp / Pompe de vidange

AV = Afvoerklep / Clapet de vidange

LW = Wit / Blanc

ED = Inox

Toebehoren/accessoires				
WTV 5061	Tussenstuk LW / intercalaire LW	6055070	59.5061.01	127,-
WTV 5062	Tussenstuk ED / intercalaire ED	6055050	59.5062.01	165,-
UG 5005-30	Gesloten sokkel 30 cm inox / socle fermé 30 cm inox	1514720	59.5005.01	446,-
UO 5005-30	Open sokkel 30 cm blauw / Socle ouvert 30 cm bleu	1496700	59.5005.02	341,-
Kit	Voor aansluiting van 1 doseerpomp / pour raccordement de 1 pompe doseuse	6613361	Via wisselstukken par service pièce détachées	
DOS C 60	Doseerpomp voor vloeibare zeep / pompe doseuse pour savon liquide	3838110	69.7470.03	569,-
XKM RS 232	Remote contrôle	7467040	50.5010.01	86,-



WTV 5061



UO 5005



UG 5005



XKM RS 232



Dos C 60

Technische gegevens – Informations techniques

Wasautomaat / Lave-linge	PW6065
Capaciteit / capacité [kg]	6,5
Softcare tromme volume / Tambour Softcare volume [l]	59
Zwertoerental / Vitesse d'essorage [max. tr/min]	1400
g-Faktor / Facteur –g	526
Restvochtigheid / humidité résiduelle [%]	49%
Stapelbaar was-droog automaat / superposable machine à laver et séchoir	0
Sturing en Programma's / commande et programmes	
PROFITRONIC L VARIO	
Flexibele sturing met speciale programmas – programmation flexible avec programmes speciaux	•
Desinfectie programmas – programmes de désinfection	
Startuitstel 24 u / Start differé jusqu'à 24 h	•
Wateraansluiting / Raccordement eau	
1 x koud/froid ¾"	•
1 x warm/chaude ¾"	•
Afvoerpomp DN 22/ Pompe de vidange DN 22	•
Afvoerlepel DN 70 / clapet de vidange DN 70	•
Aandrijving en elektrische aansluiting / Entraînement et raccordement électrique	
Frequentie gestuurde motor / Moteur à variateur de fréquence	•
2N AC 380-415 V 50 Hz / 3 AC 230 V – 50 Hz	•
- Verwarming / chauffage [kW]	5,3 kW
- Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement [kW]	5,5 kW
- Zekering / fusible [A]	2 x 16 A
1 AC 220-230 V 50 Hz	
- Verwarming / chauffage [kW]	2,65 kW
- Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement [kW]	2,85 kW
- Zekering / fusible [A]	1 x 16 A
Doseeruitrusting / équipement de dosage	
Zeebak met 3 vakjes in het frontpaneel / bac à savon avec 3 compartiments à l'avant	•
Aansluitmogelijkheden / possible de raccorder	
Doseeruitrusting voor vloeibare middelen	0
Aansluitpunt voor muntapparaat / Point de raccordement pour monnayeur	•
Communicatie module aansluitpunt / point de raccord pour module de communication	•
Afmetingen en gewicht / dimensions et poids	
Buitenafmetingen HxBxD – Dimensions extérieurs HxLxP [mm]	850 x 595 x 725 mm
Gewicht / poids [kg]	109
Vulopening / Ouverture de porte [Ø]	300 mm
Bekleding / habillage	
Bovenblad en bedieningspaneel inox – voor en zijanten wit	•
Panneau de commande et couvercle en inox – côtés et face avant en blanc	
Bovenblad,bedieningspaneel, voor en zijanten inox	•
Panneau de commande, couvercle, côtés et face avant en inox	
Programma duur / durée de programme	
Standaard 60°C aansluiting Koud water / Standard 60°C [min] raccordement eau froide	59 min.
Standaard 60°C aansluiting Warm water / Standard 60°C [min] raccordement eau Chaude	49 min.
• standaard / standard	
0 optie /option	

Wasautomaat PW 5082 - 8 kg en toebehoren

Machines à laver PW 5082 - 8 kg et accessoires

Profiline



PW 5082 OB

Professional wasautomaat PW 5082

- Inhoud 8 kg
- Softcare trommel van 80 liter
- Centrifugetoerental 1200 tr/min
- g-Faktor 400, restvochtigheid 54. %
- Profiline B sturing

Machine à laver Professional PW 5082

- Volume 8 kg
- Tambour Softcare de 80 litres
- Vitesse d'essorage 1200 tr/min
- Facteur-g 400, humidité résiduelle 54 %
- Commande Profiline B



Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
PW 5082	LP OB EL 3N 400 V 50 Hz - 3 x 10 A	7937730	51.5082.03	4.446,-
PW 5082	AV OB EL 3N 400 V 50 Hz - 3 x 10 A	7937740	51.5082.04	4.446,-
PW 5082	LP OB EL 3N 230 V 50 Hz - 3 x 20 A	9035280	51.5082.75B	4.556,-
PW 5082	AV OB EL 3N 230 V 50 Hz - 3 x 20 A	9035310	51.5082.76B	4.556,-


LP = Afvoerpomp / Pompe de vidange

AV = Afvoerklap / Clapet de vidange

OB = Octoblaauw / Octobleu

EL = Elektrisch / Electrique

Toebehoren/accessoires				
UG 6008	Gesloten inox sokkel 30 cm / socle inox fermé 30 cm	7689330	59.6008.01	450,-
UO 6008	Open octoblaauwe sokkel 30 cm / socle octobleu ouvert 30 cm	7129240	59.6008.02	341,-
US 6008	Gesloten sokkel met schuif 30cm / socle fermé avec tiroir 30 cm	7687630	59.6008.03	508,-
	Octoblaauw met inox front / octobleu avec front inox			
XKM RS 232	Communicatiemodule met RS 232 / Module de communication avec RS 232	7467040	50.5010.01	86,-



UG6008



UO6008



US6008



XKM RS 323

Technische gegevens – Informations techniques

Wasautomaat / Lave-linge	PW5082
Capaciteit / capacité 1:10 [kg]	8
Softcare tromme volume / Tambour Softcare volume [l]	80
Zwertoerental / Vitesse d'essorage [max. tr/min]	1200
g-Faktor / Facteur –g	400
Restvochtigheid / humidité résiduelle [%]	54%
Stapelbaar was-droog-automaat / superposable machine à laver et séchoir	-
Sturing en Programma's / commande et programmes	
Profiline B	
7 standaard programma's – draaiknop	•
7 programmes standard – bouton	
Wateraansluiting / Raccordement eau	
1 x koud/froid ¾"	•
1 x warm/chaude ¾"	•
Ingang voor gerecycleerd water 1 x ¾" / Entrée d'eau recyclée 1 x ¾"	•
Afvoerpomp DN 22/ Pompe de vidange DN 22	•
Afvoerklep DN 70 / clapet de vidange DN 70	•
Aandrijving en elektrische aansluiting / Entraînement et raccordement électrique	
Frequentie gestuurde motor / Moteur à variateur de fréquence	•
3N AC 400 V 50 Hz (type afhankelijk / dépendant du type de machine)	•
- Verwarming / chauffage [kW]	6,3 kW
- Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement [kW]	6,3 kW
- Zekering / fusible [A]	3 x 10 A
3 AC 230 V 50 Hz (type afhankelijk / dépendant du type de machine)	
- Verwarming / chauffage [kW]	6,5 kW
- Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement [kW]	6,5 kW
- Zekering / fusible [A]	3 x 20 A
Doseeruitrusting / équipement de dosage	
Zeepbak met 3 vakjes in het frontpaneel / bac à savon avec 3 compartiments à l'avant	•
Aansluitmogelijkheden / possible de raccorder	
Aansluitpunt voor muntapparaat / Point de raccord pour monnayeur	•
Communicatie module aansluitpunt / point de raccord pour module de communication	•
Aansluitpunt voor dosering vloeibare middelen max 4 pompen / Point de raccord pour dosage pour savons liquides max 4 pompes	•
Afmetingen en gewicht / dimensions et poids	
Buitenafmetingen HxBxD – Dimensions extérieurs HxLxP [mm]	1020x700x727 mm
Gewicht / poids [kg]	140
Vulopening / Ouverture de porte [Ø]	370 mm
Bekleding / habillage	
Zijkanten, front en deksel octoblaauw, rug verzinkt, bedieningspaneel inox Parois, front et dessus octobleu, arrière galvanisé, panneau de commande inox	•
Programma duur / durée de programme	
Standaard 60°C aansluiting Koud water / Standard 60°C [min] raccordement eau froide	59 min.
Standaard 60°C aansluiting Warm water / Standard 60°C [min] raccordement eau Chaude	53 min.
• standaard / standard	
- Niet beschikbaar/ pas disponible	

Wasautomaat PW 6080 - 8 kg en toebehoren

Machines à laver PW 6080 - 8 kg et accessoires

Profitronic



PW 6080 ED

Professional wasautomaat PW 6080

- Inhoud 8 kg
- Softcare trommel van 80 liter
- Centrifugetoerental 1300 tr/min
- g-Factor 520, restvochtigheid 49%
- Profitronic L Vario Sturing

Machine à laver Professional PW 6080

- Volume 8 kg
- Tambour Softcare de 80 litres
- Vitesse d'essorage 1300 tr/min
- Facteur-g 520, humidité résiduelle 49 %
- Commande Profitronic L Vario



Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	EURO
PW 6080	LP OB EL 3N 400 V 50 Hz - 3 x 16 A	6942690	51.6080.05	5.017,-
PW 6080	AV OB EL 3N 400 V 50 Hz - 3 x 16 A	7215320	51.6080.06	5.134,-
PW 6080	LP OB EL 3N 230 V 50 Hz - 3 x 20 A	7747520	51.6080.75B	5.017,-
PW 6080	AV OB EL 3N 230 V 50 Hz - 3 x 20 A	7747480	51.6080.76B	5.134,-
PW 6080	LP ED EL 3N 400 V 50 Hz - 3 x 16 A	7215290	51.6080.03	5.245,-
PW 6080	AV ED EL 3N 400 V 50 Hz - 3 x 16 A	7215310	51.6080.04	5.369,-
PW 6080	LP ED EL 3N 230 V 50 Hz - 3 x 20 A	7747510	51.6080.73N	5.245,-
PW 6080	AV ED EL 3N 230 V 50 Hz - 3 x 20 A	7688200	51.6080.74N	5.369,-

LP = Afvoerpomp / Pompe de vidange

AV = Afvoerklep / Clapet de vidange

OB = Octoblaauw / Octobleu

ED = INOX

EL = Elektrisch / Electrique

Toebehoren/accessoires

UG 6008	Gesloten inox sokkel 30 cm / socle inox fermé 30 cm	7689330	59.6008.01	450,-
UO 6008	Open octoblaauwe sokkel 30 cm / socle octobleu ouvert 30 cm	7129240	59.6008.02	341,-
US 6008	Gesloten sokkel met schuif 30cm / socle fermé avec tiroir 30 cm	7687630	59.6008.03	508,-
	Octoblaauw met inox front / octobleu avec front inox			
XKM RS 232	Remote contrôle	7467040	50.5010.01	86,-



UG6008



UO6008



US6008



XKM RS 323

Technische gegevens – Informations techniques

Wasautomaat / Lave-linge	PW6080
Capaciteit / capacité 1:10 [kg]	8
Softcare tromme volume / Tambour Softcare volume [l]	80
Zwertoerental / Vitesse d'essorage [max. tr/min]	1300
g-Faktor / Facteur –g	520
Restvochtigheid / humidité résiduelle [%]	49%
Stapelbaar was-droog automaat / superposable machine à laver et séchoir	-
Sturing en Programma's / commande et programmes	
PROFITRONIC L VARIO	
Flexibele sturing met speciale programmas – programmation flexible avec programmes speciaux	•
Desinfectie programmas – programmes de désinfection	
Statuutstel tot 24 u/ Start différé jusqu'à 24 h	•
Wateraansluiting / Raccordement eau	
1 x koud/froid ¾"	•
1 x warm/chaude ¾"	•
Ingang voor gerecycleerd water 1 x ¾" / Entrée d'eau recyclée 1 x ¾"	•
Afvoerpomp DN 22/ Pompe de vidange DN 22	•
Afvoerklap DN 70 / clapet de vidange DN 70	•
Aandrijving en elektrische aansluiting / Entraînement et raccordement électrique	
Frequentie gestuurde motor / Moteur à variateur de fréquence	•
3N AC 400 V 50 Hz (type afhankelijk / dépendant du type de machine)	•
- Verwarming / chauffage [kW]	7,95 kW
- Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement [kW]	8,2 kW
- Zekering / fusible [A]	3 x 16 A
3 AC 230 V 50 Hz (type afhankelijk / dépendant du type de machine)	
- Verwarming / chauffage [kW]	7,95 kW
- Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement [kW]	8,2 kW
- Zekering / fusible [A]	3 x 20 A
Doseeruitrusting / équipement de dosage	
Zeebak met 3 vakjes in het frontpaneel / bac à savon avec 3 compartiments à l'avant	•
Aansluitmogelijkheden / possible de raccorder	
Communicatie module aansluitpunt / point de raccord pour module de communication	•
Aansluitpunt voor muntapparatuur / point de raccord pour monnayeur	•
Doseeruitrusting voor vloeibare middelen max 6 pompen / Equipement de dosage pour savons liquides max 6 pompes	•
Afmetingen en gewicht / dimensions et poids	
Buitenafmetingen HxBxD – Dimensions extérieurs HxLxP [mm]	1020x700x727 mm
Gewicht / poids [kg]	140
Vulopening / Ouverture de porte [Ø]	370 mm
Bekleding / habillage	
Zijkanten front octoblaauw, rug verzinkt, bovenblad en bedieningspaneel inox	
Parois et front octobleu, arrière galvanisé, couvercle et panneau de commande inox	
Of / Ou	•
Zijkanten octoblaauw, rug verzinkt, front, bovenblad en bedieningspaneel inox	
Parois octobleu, arrière galvanisé, front, couvercle et panneau de commande inox	
Programma duur / durée de programme	
Standaard 60°C aansluiting Koud water / Standard 60°C [min] raccordement eau froide	57 min.
Standaard 60°C aansluiting Warm water / Standard 60°C [min] raccordement eau Chaude	53 min.

- standaard / standard
- Niet beschikbaar/ pas disponible

Wasautomaten - 10 kg en toebehoren

Machines à laver - 10 kg et accessoires



Professional wasautomaat PW 5105

- Inhoud 10 kg
- Softcare trommel van 100 liter
- Centrifugetoerental 1100 tr/min
- g-Faktor 370, restvochtigheid 51%
- Profitronic L Vario sturing

Machine à laver Professional PW 5105

- Volume 10 kg
- Tambour Softcare de 100 litres
- Vitesse d'essorage 1200 tr/min
- Facteur-g 370, humidité résiduelle 51%
- Commande Profitronic L Vario



PW 5105 OB

Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
PW 5105	LP OB EL 3N 400 V 50 Hz	7899160	51.5105.05	7.062,-
PW 5105	AV OB EL 3N 400 V 50 Hz	7899150	51.5105.06	7.167,-
PW 5105	LP OB EL 3 230 V 50 Hz	7899190	51.5105.75N	7.112,-
PW 5105	AV OB EL 3 230 V 50 Hz	7899170	51.5105.76N	7.225,-

AV = Afvoerklep / Clapet de vidange
 LP= Afvoerpomp / pompe de vidange
 OB = Octoblaauw / Octobleu
 EL = Elektrisch / Electrique

Toebehoren/accessoires				
UG 5010	306 mm gesloten sokkel / socle fermé (octoblaauw/bleu)	9038870	59.5010.01	512,-
UO 5010	306 mm open/ouvert	9038900	59.5010.02	364,-
XKM RS 323	Communicatiemodule met RS 232 / Module de communication avec RS 232	7467040	50.5010.01	86,-



UG 5010



UO 5010



XKM RS 232

Technische gegevens – Informations techniques

Wasautomaat / Lave-linge	PW5105
Capaciteit / capacité 1:10 [kg]	10
Softcare tromme volume / Tambour Softcare volume [l]	100
Zwertoerental / Vitesse d'essorage [max. tr/min]	1100
g-Faktor / Facteur –g	370
Restvochtigheid / humidité résiduelle [%]	51%
Stapelbaar was-droog automaat / superposable machine à laver et séchoir	-
Sturing en Programma's / commande et programmes	
PROFITRONIC L VARIO	
Flexibele sturing met speciale programmas – programmation flexible avec programmes speciaux	•
Desinfectie programmas – programmes de désinfection	
Wateraansluiting / Raccordement eau	
1 x koud/froid ¾"	•
1 x warm/chaude ¾"	•
Afvoerleeg DN 70 of afvoerpomp DN 22/ clapet de vidange DN 70 ou pompe de vidange DN 22	•
Aandrijving en elektrische aansluiting / Entraînement et raccordement électrique	
Frequentie gestuurde motor / Moteur à variateur de fréquence	•
3N AC 400 V 50 Hz (type afhankelijk / dépendant du type de machine)	•
- Verwarming / chauffage [kW]	7,95
- Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement [kW]	8,2
- Zekering / fusible [A]	3 x 16
3 AC 230 V 50 Hz (type afhankelijk / dépendant du type de machine)	•
- Verwarming / chauffage [kW]	7,95
- Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement [kW]	8,2
- Zekering / fusible [A]	3 x 20
Doseeruitrusting / équipement de dosage	
Zeeppak met 3 vakjes in het frontpaneel / bac à savon avec 3 compartiments à l'avant	•
Aansluitmogelijkheden / possible de raccorder	
Communicatie module aansluitpunt / point de raccord pour module de communication	•
Aansluitpunt voor muntapparatuur / point de raccord pour monnayeur	•
Doseeruitrusting voor vloeibare middelen max 6 pompen / Equipement de dosage pour savons liquides max 6 pompes	•
Afmetingen en gewicht / dimensions et poids	
Buitenafmetingen HxBxD – Dimensions extérieurs HxLxP [mm]	1020x700x827
Gewicht / poids [kg]	148
Vulopening / Ouverture de porte [Ø cm]	37
Bekleding / habillage	
Zijkanten, front en deksel octoblaauw / parois, front et dessus octobleu	•
Programma duur / durée de programme	
Standaard 60°C aansluiting Koud water / Standard 60°C [min] raccordement eau froide	58 min.
Standaard 60°C aansluiting Warm water / Standard 60°C [min] raccordement eau Chaude	53 min.
• standaard / standard	
- Niet beschikbaar/ pas disponible	

Droogautomaat PT 5136 - 6,5 kg (130 liter) en toebehoren

Sèche-linge PT 5136 - 6,5 kg (130 litres) et accessoires

Profiline

Luchtafvoer – Evacuation d'air



Professional droogautomaat PT 5136

- Inhoud 6,5 kg
- Softcare trommel van 130 liter
- Met luchtafvoer
- Profiline sturing

Sèche-linge Professional PT 5136

- Volume 6,5 kg
- Tambour Softcare de 130 litres
- Avec évacuation d'air
- Commande Profiline



PT 5136 LW

Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
PT 5136	LW	6539910	52.5136.01B	2.383,-
LW = Wit / Blanc				
Toebehoren/accessoires				
WTV 5061	Tussenstuk LW / intercalaire LW	6055070	59.5061.01	127,-
UG 5005-30	Gesloten sokkel 30 cm inox / socle fermé 30 cm inox	1514720	59.5005.01	446,-
UO 5005-30	Open sokkel 30 cm blauw / Socle ouvert 30 cm bleu	1496700	59.5005.02	341,-
XKM RS 232	Remote contrôle	7467040	50.5010.01	86,-
TK 180	Droogmand / panier pour sèche linge	7289550	59.0180.01	77,-



WTV 5061



UO 5005



UG 5005



XKM RS 232



TK180

Technische gegevens – Informations techniques

Droogautomaat – Sèche-linge		PT 5136
Capaciteit / capacité 1:10 [kg]		6,5
Softcare tromme volume / Tambour Softcare volume [l]		130 liter
Luchtafvoer / évacuation d'air		DN 100
Stapelbaar was-droog automaat / superposable machine à laver et séchoir		o
Sturing en Programma's / commande et programmes		
Profiline B		
2 standaard programma's met verschillende t° instellingen, 2 tijdgestuurde programma's en 13 specifieke programmas (vb hoofkussens, outdoor) – draaiknop		•
2 programmes standard avec différents t° de séchage, 2 programmes minuterie et 13 programmes spécifiques (p.ex. oreiller, outdoor) - bouton		
Aandrijving en elektrische aansluiting / Entraînement et raccordement électrique		
Frequentie gestuurde motor / Moteur à variateur de fréquence		•
3N AC 400 V 50 Hz		•
- Verwarming / chauffage [kW]		6,14 kW
- Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement [kW]		6,44 kW
- Zekering / fusible [A]		3 x 10 A
3 AC 230 V 50 Hz		
- Verwarming / chauffage [kW]		3,0 kW
- Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement [kW]		3,3 kW
- Zekering / fusible [A]		1 x 16 A
Aansluitmogelijkheden / Possible de raccorder		
Communicatie module aansluitpunt / point de raccord pour module de communication		•
Aansluitpunt voor muntapparaat / point de raccordement pour monnayeur		•
Afmetingen en gewicht / dimensions et poids		
Buitenafmetingen HxBxD – Dimensions extérieurs HxLxP [mm]		850 x 595 x 700 mm
Gewicht / poids [kg]		53
Vulopening / Ouverture de porte [Ø]		410 mm
Bekleding / habillage		
Zijkanten, front en deksel wit / Parrois, front et dessus blanc		•
Zijkanten, front en deksel inox / Parrois, front et dessus inox		•
Programma duur / durée de programme		
Normal dry		36 min
• standaard / standard		
0 optie /option		

Droogautomaat PT 5135c - 6,5 kg (130 liter) en toebehoren

Sèche-linge PT 5135c - 6,5 kg (130 litres) et accessoires

Profiline

Condens – Condensation



Professional droogautomaat PT 5135c

- Inhoud 6,5 kg
- Softcare trommel van 130 liter
- Met condens
- Profiline sturing

Sèche-linge Professional PT 5135c

- Volume 6,5 kg
- Tambour Softcare de 130 litres
- Avec condensation
- Commande Profiline



PT 5135c LW

Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
PT 5135c	LW	6539900	52.5135.01B	2.529,-
LW = Wit / Blanc				
Toebehoren/accessoires				
WTV 5061	Tussenstuk LW / intercalaire LW	6055070	59.5061.01	127,-
UG 5005-30	Gesloten sokkel 30 cm inox / socle fermé 30 cm inox	1514720	59.5005.01	446,-
UO 5005-30	Open sokkel 30 cm blauw / Socle ouvert 30 cm bleu	1496700	59.5005.02	341,-
XKM RS 232	Remote contrôle	7467040	50.5010.01	86,-
TK 180	Droogmand / panier pour sèche linge	7289550	59.0180.01	77,-



WTV 5061



UO 5005



UG 5005



XKM RS 232



TK180

Technische gegevens – Informations techniques

Droogautomaat – Sèche-linge		PT 5135c
Capaciteit / capacité	1:10 [kg]	6,5
Softcare tromme volume / Tambour Softcare volume [l]		130 liter
Condens / Condensation		•
Stapelbaar was-droog automaat / superposable machine à laver et séchoir		0
Sturing en Programma's / commande et programmes		
Profiline B		
2 standaard programma's met verschillende t° instellingen, 2 tijdgestuurde programma's en 13 specifieke programmas (vb hoofkussens, outdoor) – draaiknop		•
2 programmes standard avec différents t° de séchage, 2 programmes minuterie et 13 programmes spécifiques (p.ex. oreiller, outdoor) - bouton		
Aandrijving en elektrische aansluiting / Entraînement et raccordement électrique		
Frequentie gestuurde motor / Moteur à variateur de fréquence		•
2N AC 400 V 50 Hz		•
- Verwarming / chauffage [kW]		3,45 kW
- Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement [kW]		3,75 kW
- Zekering / fusible [A]		2 x 10 A
1 AC 230 V 50 Hz		
- Verwarming / chauffage [kW]		3,45 kW
- Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement [kW]		3,75 kW
- Zekering / fusible [A]		1 x 16 A
Aansluitmogelijkheden / Possible de raccorder		
Communicatie module aansluitpunt / point de raccord pour module de communication		•
Aansluitpunt voor muntapparaat / point de raccordement pour monnayeur		•
Afmetingen en gewicht / dimensions et poids		
Buitenafmetingen HxBxD – Dimensions extérieurs HxLxP [mm]		850 x 595 x 700 mm
Gewicht / poids [kg]		58
Vulopening / Ouverture de porte [Ø]		410 mm
Bekleding / habillage		
Zijkanten, front en deksel wit / Parois, front et dessus blanc		•
Programma duur / durée de programme		
Normal dry		81 min
• standaard / standard		
0 optie /option		

Droogautomaat PT 5137 - 6,5 kg (130 liter) en toebehoren

Sèche-linge PT 5137 - 6,5 kg (130 litres) et accessoires

Profiline

Warmtepomp – Pompe à chaleur



Professional droogautomaat PT 5137

- Inhoud 6,5 kg
- Softcare trommel van 130 liter
- Warmtepomp
- Profiline sturing

Sèche-linge Professional PT 5137

- Volume 6,5 kg
- Tambour Softcare de 130 litres
- Pompe à chaleur
- Commande Profiline



PT 5137 WP ED

Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
PT 5137 WP	LW	9060100	52.5137.01B	3.178,-
PT 5137 WP	ED	9073730	52.5137.01B	3.478,-

LW = Wit / Blanc

ED = inox

Toebehoren/accessoires				
WTV 5061	Tussenstuk LW / intercalaire LW	6055070	59.5061.01	127,-
WTV 5062	Tussenstuk ED / intercalaire ED	6055050	59.5062.01	165,-
UG 5005-30	Gesloten sokkel 30 cm inox / socle fermé 30 cm inox	1514720	59.5005.01	446,-
UO 5005-30	Open sokkel 30 cm blauw / Socle ouvert 30 cm bleu	1496700	59.5005.02	341,-
XKM RS 232	Remote contrôle	7467040	50.5010.01	86,-
TK 180	Droogmand / panier pour sèche linge	7289550	59.0180.01	77,-



WTV 5061



UO 5005



UG 5005



XKM RS 232



TK180

Technische gegevens – Informations techniques

Droogautomaat – Sèche-linge		PT 5137 WP
Capaciteit / capacité 1:10 [kg]		6,5
Softcare tromme volume / Tambour Softcare volume [l]		130 liter
Condens / Condensation		•
Stapelbaar was-droog automaat / superposable machine à laver et séchoir		0
Sturing en Programma's / commande et programmes		
Profiline B		
2 standaard programma's met verschillende t° instellingen, 2 tijdgestuurde programma's en 13 specifieke programmas (vb hoofkussens, outdoor) – draaiknop		•
2 programmes standard avec différents t° de séchage, 2 programmes minuterie et 13 programmes spécifiques (p.ex. oreiller, outdoor) - bouton		
Aandrijving en elektrische aansluiting / Entraînement et raccordement électrique		
Frequentie gestuurde motor / Moteur à variateur de fréquence		•
1 AC 230 V 50 Hz		
- Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement [kW]		1,25 kW
- Zekering / fusible [A]		1 x 10 A
Aansluitmogelijkheden / Possible de raccorder		
Communicatie module aansluitpunt / point de raccord pour module de communication		•
Aansluitpunt voor muntapparaat / point de raccordement pour monnayeur		•
Afmetingen en gewicht / dimensions et poids		
Buitenafmetingen HxBxD – Dimensions extérieurs HxLxP [mm]		850 x 595 x 700 mm
Gewicht / poids [kg]		77
Vulopening / Ouverture de porte [Ø]		410 mm
Bekleding / habillage		
Zijkanten, front en deksel wit / Parois, front et dessus blanc		•
Programma duur / durée de programme		
Normal dry		85 min
• standaard / standard		
0 optie /option		

Droogautomaat PT 7136 - 6,5 kg (130 liter) en toebehoren

Sèche-linge PT 7136 - 6,5 kg (130 litres) et accessoires

Profitronic

Luchtafvoer – Evacuation d'air



Professional droogautomaat PT 7136

- Inhoud 6,5 kg
- Softcare trommel van 130 liter
- Met luchtafvoer
- Profitronic L Vario sturing

Sèche-linge Professional PT 7136

- Volume 6,5 kg
- Tambour Softcare de 130 litres
- Avec évacuation d'air
- Commande Profitronic L Vario



PT 7136 ED

Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
PT 7136	LW	6526400	52.7136.01	2.539,-
PT 7136	ED	6526410	52.7136.02	2.868,-

LW = Wit / Blanc
ED = Inox

Toebehoren/accessoires				
WTV 5061	Tussenstuk LW / intercalaire LW	6055070	59.5061.01	127,-
WTV 5062	Tussenstuk ED / intercalaire ED	6055050	59.5062.01	165,-
UG 5005-08	Gesloten sokkel 30 cm inox / socle fermé 30 cm inox	1514720	59.5005.01	446,-
UO 5005-08	Open sokkel 30 cm blauw / Socle ouvert 30 cm bleu	1496700	59.5005.02	341,-
XKM RS 232	Remote contrôle	7467040	50.5010.01	86,-
TK 180	Droogmand / panier pour sèche linge	7289550	59.0180.01	77,-



WTV 5061



UO 5005



UG 5005



XKM RS 232



TK180

Technische gegevens – Informations techniques

Droogautomaat – Sèche-linge		PT 7136
Capaciteit / capacité	1:10 [kg]	6,5
Softcare tromme volume / Tambour Softcare volume [l]		130 liter
Luchtafvoer / évacuation d'air		DN 100
Stapelbaar was-droog automaat / superposable machine à laver et séchoir		o
Sturing en Programma's / commande et programmes		
PROFITRONIC L VARIO		•
Flexibele sturing – commande flexible		
Aandrijving en elektrische aansluiting / Entraînement et raccordement électrique		
Frequentie gestuurde motor / Moteur à variateur de fréquence		•
3N AC 400 V 50 Hz		•
- Verwarming / chauffage [kW]		6,14 kW
- Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement [kW]		6,4 kW
- Zekering / fusible [A]		3 x 10 A
3 AC 230 V 50 Hz		
- Verwarming / chauffage [kW]		2,99 kW
- Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement [kW]		3,42 kW
- Zekering / fusible [A]		1 x 16 A
Aansluitmogelijkheden / Possible de raccorder		
Communicatie module aansluitpunt / point de raccord pour module de communication		•
Aansluitpunt voor muntapparaat / point de raccordement pour monnayeur		•
Afmetingen en gewicht / dimensions et poids		
Buitenafmetingen HxBxD – Dimensions extérieurs HxLxP [mm]		850 x 595 x 700 mm
Gewicht / poids [kg]		58
Vulopening / Ouverture de porte [Ø]		410 mm
Bekleding / habillage		
Zijkanten, front en deksel wit / Parois, front et dessus blanc		•
Zijkanten, front en deksel inox / Parois, front et dessus inox		•
Programma duur / durée de programme		
Normal dry		36 min
• standaard / standard		
0 optie /option		

Droogautomaat PT 7135c - 6,5 kg (130 liter) en toebehoren

Sèche-linge PT 7135c - 6,5 kg (130 litres) et accessoires

Profitronic

Condens – Condensation



Professional droogautomaat PT 7135c

- Inhoud 6,5 kg
- Softcare trommel van 130 liter
- Met condens
- Profitronic L Vario sturing

Sèche-linge Professional PT 7135c

- Volume 6,5 kg
- Tambour Softcare de 130 litres
- Avec condensation
- Commande Profitronic L Vario



PT 7135c ED

Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
PT 7135c	LW	6526380	52.7135.01	2.652,-
PT 7135c	ED	6526390	52.7135.02	2.868,-

LW = Wit / Blanc
ED = Inox

Toebehoren/accessoires				
WTV 5061	Tussenstuk LW / intercalaire LW	6055070	59.5061.01	127,-
WTV 5062	Tussenstuk ED / intercalaire ED	6055050	59.5062.01	165,-
UG 5005-08	Gesloten sokkel 30 cm inox / socle fermé 30 cm inox	1514720	59.5005.01	446,-
UO 5005-08	Open sokkel 30 cm blauw / Socle ouvert 30 cm bleu	1496700	59.5005.02	341,-
XKM RS 232	Remote contrôle	7467040	50.5010.01	86,-
TK 180	Droogmand / panier pour sèche linge	7289550	59.0180.01	77,-



WTV 5061



UO 5005



UG 5005



XKM RS 232



TK180

Technische gegevens – Informations techniques

Droogautomaat – Sèche-linge		PT 7135c
Capaciteit / capacité 1:10 [kg]		6,5
Softcare tromme volume / Tambour Softcare volume [l]		130 liter
Condens / Condensation		•
Stapelbaar was-droog automaat / superposable machine à laver et séchoir		0
Sturing en Programma's / commande et programmes		
Profitronic L Vario		•
Flexibele sturing / commande flexible		
Aandrijving en elektrische aansluiting / Entraînement et raccordement électrique		
Frequentie gestuurde motor / Moteur à variateur de fréquence		•
2N AC 400 V 50 Hz		•
- Verwarming / chauffage [kW]		3,45 kW
- Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement [kW]		3,68 kW
- Zekering / fusible [A]		2 x 10 A
1 AC 230 V 50 Hz		
- Verwarming / chauffage [kW]		3,45 kW
- Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement [kW]		3,68 kW
- Zekering / fusible [A]		1 x 16 A
Aansluitmogelijkheden / Possible de raccorder		
Communicatie module aansluitpunt / point de raccord pour module de communication		•
Aansluitpunt voor muntapparaat / point de raccordement pour monnayeur		•
Afmetingen en gewicht / dimensions et poids		
Buitenafmetingen HxBxD – Dimensions extérieurs HxLxP [mm]		850 x 595 x 700 mm
Gewicht / poids [kg]		60
Vulopening / Ouverture de porte [Ø]		410 mm
Bekleding / habillage		
Zijkanten, front en deksel wit / Parois, front et dessus blanc		•
Zijkanten, front en deksel inox / Parois, front et dessus inox		•
Programma duur / durée de programme		
Normal dry		81 min
• standaard / standard		
0 optie /option		

Droogautomaat PT 5186 - 8 kg (180 liter) en toebehoren

Sèche-linge PT 5186 - 8 kg (180 litres) et accessoires

Profiline

Lucht afvoer – Evacuation d'air




PT 5186 OB

Professional droogautomaat PT 5186

- Inhoud 8 kg
- Softcare trommel van 180 liter
- Met luchtafvoer
- Profiline B sturing

Sèche-linge Professional PT 5186

- Volume 8 kg
- Tambour Softcare de 180 litres
- Avec évacuation d'air
- Commande Profiline B

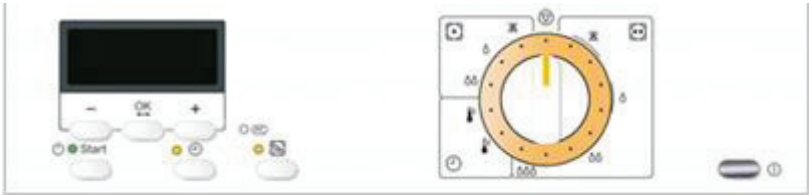


Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
PT 5186	OB EL 3N 400 V 50 Hz - 3 x 16 A	7937750	52.5186.03	3.253,-
PT 5186	OB EL 3N 230 V 50 Hz - 3 x 25 A	9088620	52.5186.73B	3.324,-

OB = Octoblauw / Octobleu
EL = Elektrisch / Electrique

Toebehoren/accessoires

UG 6008	Gesloten inox sokkel 30 cm / socle inox fermé 30 cm	7689330	59.6008.01	450,-
UO 6008	Open octoblauwe sokkel 30 cm / socle octobleu ouvert 30 cm	7129240	59.6008.02	341,-
US 6008	Gesloten sokkel met schuif 30cm / socle fermé avec tiroir 30 cm	7687630	59.6008.03	508,-
Octoblauw met inox front / octobleu avec front inox				
XKM RS 232	Remote contrôle	7467040	50.5010.01	86,-
TK 180	Droogmand / panier pour sèche linge	7289550	59.0180.01	77,-
BHM08	Houder voor 2 maskers / Support pour 2 masques	7923860	59.1703.43	320,-



UG 6008



UO 6008



US 6008



XKM RS 232



TK 180



BHM 08

Technische gegevens – Informations techniques

Droogautomaat – Sèche-linge		PT 5186
Capaciteit / capacité 1:10 [kg]		8
Softcare tromme volume / Tambour Softcare volume [l]		180 liter
Luchtafvoer / évacuation d'air		DN 100
Stapelbaar was-droog automaat / superposable machine à laver et séchoir		-
Sturing en Programma's / commande et programmes		
Profiline B		
2 standaard programma's en 2 tijdgestuurde programma's– draaiknop		•
2 programmes standard et 2 programmes minuterie- bouton		
Aandrijving en elektrische aansluiting / Entraînement et raccordement électrique		
Frequentie gestuurde motor / Moteur à variateur de fréquence		•
3N AC 400 V 50 Hz (type afhankelijk / dépendant du type de machine)		•
- Verwarming / chauffage [kW]		6,7 kW
- Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement [kW]		6,7 kW
- Zekering / fusible [A]		3 x 10 A
3 AC 230 V 50 Hz (type afhankelijk / dépendant du type de machine)		
- Verwarming / chauffage [kW]		6,15 kW
- Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement [kW]		6,15 kW
- Zekering / fusible [A]		3 x 20 A
Aansluitmogelijkheden / Possible de raccorder		
Communicatie module aansluitpunt / point de raccord pour module de communication		•
Aansluitpunt voor muntapparaat / point de raccordement pour monnayeur		•
Afmetingen en gewicht / dimensions et poids		
Buitenafmetingen HxBxD – Dimensions extérieurs HxLxP [mm]		1020x700x727 mm
Gewicht / poids [kg]		140
Vulopening / Ouverture de porte [Ø]		440 mm
Bekleding / habillage		
Zijkanten, front en deksel octoblauw, rug verzinkt, bedieningspaneel inox		•
Parois, front et dessus octobleu, arrière galvanisé, panneau de commande inox		
Programma duur / durée de programme		
Normal dry		42 min
• standaard / standard		
0 optie /option		

Droogautomaat PT 7186 - 8 kg (180 liter) en toebehoren

Sèche-linge PT 7186 - 8 kg (180 litres) et accessoires

Profitronic

Luchtafvoer – Evacuation d'air



Professional droogautomaat PT 7186

- Inhoud 8 kg
- Softcare trommel van 180 liter
- Met luchtafvoer
- Profitronic Vario L sturing

Sèche-linge Professional PT 7186

- Volume 8 kg
- Tambour Softcare de 180 litres
- Avec évacuation d'air
- Commande Profitronic Vario L



PT 7186 ED

Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
PT 7186	OB EL 3N 400 V 50 Hz - 3 x 16 A	7234730	52.7186.03	3.636,-
PT 7186	OB EL 3N 230 V 50 Hz - 3 x 25 A	7750720	52.7186.73B	3.636,-
PT 7186	ED EL 3N 400 V 50 Hz - 3 x 16 A	7060620	52.7186.02	3.873,-
PT 7186	ED EL 3N 230 V 50 Hz - 3 x 25 A	7575030	52.7186.72B	3.873,-

OB = Octoblauw / Octobleu

ED = inox

EL = Elektrisch / Electrique

Toebehoren/accessoires				
UG 6008	Gesloten inox sokkel 30 cm / socle inox fermé 30 cm	7689330	59.6008.01	450,-
UO 6008	Open octoblauwe sokkel 30 cm / socle octobleu ouvert 30 cm	7129240	59.6008.02	341,-
US 6008	Gesloten sokkel met schuif 30cm / socle fermé avec tiroir 30 cm	7687630	59.6008.03	508,-
	Octoblauw met inox front / octobleu avec front inox			
XKM RS 232	Remote contrôle	7467040	50.5010.01	86,-
TK 180	Droogmand / panier pour sèche linge	7289550	59.0180.01	77,-
BHM08	Houder voor 2 maskers / Support pour 2 masques	7923860	59.1703.43	320,-



UG 6008



UO 6008



US 6008



XKM RS 232



TK 180



BHM 08

Technische gegevens – Informations techniques

Droogautomaat – Sèche-linge		PT 7186
Capaciteit / capacité [kg]		8
Softcare tromme volume / Tambour Softcare volume [l]		180 liter
Luchtafvoer / évacuation d'air		DN 100
Stapelbaar was-droog automaat / superposable machine à laver et séchoir		-
Sturing en Programma's / commande et programmes		
Profitronic L Vario – flexibele sturing / commande flexible		
Standaard + speciale programma's voor specifieke toepassingen		•
Standard + programmes prédéfinie pour demandes spécifique		
Startuitlet tot 24u / Start différé jusqu'à 24 h		•
Aandrijving en elektrische aansluiting / Entraînement et raccordement électrique		
Frequentie gestuurde motor / Moteur à variateur de fréquence		•
3N AC 400 V 50 Hz (type afhankelijk / dépendant du type de machine)		•
- Verwarming / chauffage [kW]		7,94 kW
- Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement [kW]		8,5 kW
- Zekering / fusible [A]		3 x 16 A
3 AC 230 V 50 Hz (type afhankelijk / dépendant du type de machine)		
- Verwarming / chauffage [kW]		7,94 kW
- Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement [kW]		8,5 kW
- Zekering / fusible [A]		3 x 25 A
Aansluitmogelijkheden / possible de raccorder		
Communicatie module aansluitpunt / point de raccord pour module de communication		•
Aansluitpunt voor muntapparaat / point de raccordement pour monnayeur		•
Afmetingen en gewicht / dimensions et poids		
Buitenafmetingen HxBxD – Dimensions extérieurs HxLxP [mm]		1020x700x727 mm
Gewicht / poids [kg]		77
Vulopening / Ouverture de porte [Ø]		440 mm
Bekleding / habillage		
Zijkanten front octoblaauw, rug verzinkt, bovenblad en bedieningspaneel inox		
Parois et front octobleu, arrière galvanisé, couvercle et panneau de commande inox		
Of / Ou		•
Zijkanten octoblaauw, rug verzinkt, front, bovenblad en bedieningspaneel inox		
Parois octobleu, arrière galvanisé, front, couvercle et panneau de commande inox		
Programma duur / durée de programme		
Normal dry		37 min
• standaard / standard		
0 optie /option		

Was- en droogautomaat met luchtafvoer PWT 6089 - 8 kg en toebehoren Machine à laver et sèche-linge avec évacuation d'air PWT 6089 - 8 kg et accessoires Profitronic



PWT 6089 ED

Professional droogautomaat PWT 6089

- Inhoud 8 kg
- Softcare trommel
- Profitronic Vario L sturing tussen de 2 toestellen opgesteld

Sèche-linge Professional PWT 6089

- Volume 8 kg
- Tambour Softcare
- Commande Profitronic Vario L entre les deux machines



Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
PW 6089 + PT 7189	LP ED EL 3N 400 V 50 Hz - 3 x 16 A(per unit/par unité)	9105440 + 9105500	51.6089.03B + 52.7189.12	9.703,-
PW 6089 + PT 7189	LP OB EL 3N 400 V 50 Hz - 3 x 16 A(per unit/par unité)	9105450 + 9105510	51.6089.05B + 52.7189.13	9.241,-
PW 6089 + PT 7189	LP ED EL 3N 230 V 50 Hz - 3 x 16 A(per unit/par unité)	9224690 + 9194880	51.6089.73B + 52.7189.75B	9.851,-
PW 6089 + PT 7189	LP OB EL 3N 230 V 50 Hz - 3 x 16 A(per unit/par unité)	9224700 + 9194890	51.6089.75B + 52.7189.76B	9.392,-

OB = Octoblaauw / Octobleu

ED = inox

EL = Elektrisch / Electrique

OPGELET : bestaat uit 2 modules die samen besteld dienen te worden met hun aparte materiaal nrs

ATTENTION : Stack est composé de 2 modules à commander ensemble avec leur n° de matériel respective

Toebehoren/accessoires

UG 6008	Gesloten inox sokkel 30 cm / socle inox fermé 30 cm	7689330	59.6008.01	450,-
UO 6008	Open octoblaauwe sokkel 30 cm / socle octobleu ouvert 30 cm	7129240	59.6008.02	341,-
US 6008	Gesloten sokkel met schuif 30cm / socle fermé avec tiroir 30 cm	7687630	59.6008.03	508,-
	Octoblaauw met inox front / octobleu avec front inox			
XKM RS 232	Remote contrôle	7467040	50.5010.01	86,-
TK 180	Droogmand / panier pour sèche linge	7289550	59.0180.01	77,-
BHM08	Houder voor 2 maskers / Support pour 2 masques	7923860	59.1703.43	320,-



UG 6008



UO 6008



US 6008



XKM RS 232



TK 180



BHM 08

Technische gegevens – Informations techniques

Droogautomaat – Sèche-linge	PWT 6089	
	PW 6089	PT 7189
Capaciteit / capacité [kg]	8	8
Softcare tromme volume / Tambour Softcare volume [l]	80	180 liter
Zwiertierental / Vitesse d'essorage [max.tr/min]	1300	-
g-Faktor / Factuer – g	520	-
Restvochtigheid / Humidité résiduelle [%]	49 %	-
Luchtafvoer / évacuation d'air		DN 100
Sturing en Programma's / commande et programmes		
Profitronic L Vario - Standaard + speciale programma's voor specifieke toepassingen Standard + programmes prédéfinie pour demandes spécifique		•
Startuitstel tot 24u / Start différé jusqu'à 24 h		•
Wateraansluiting / Raccordement eau		
1 x koud/froid ¾"	•	
1 x warm/chaud ¾"	•	
Aandrijving en elektrische aansluiting / Entraînement et raccordement électrique		
Frequentie gestuurde motor / Moteur à variateur de fréquence		•
3N AC 400 V 50 Hz (type afhankelijk / dépendant du type de machine)		•
- Verwarming / chauffage [kW]	7,95 kW	7,94 kW
- Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement [kW]	8,2 kW	8,5 kW
- Zekering / fusible [A]	3 x 16 A	3 x 16 A
3 AC 230 V 50 Hz (type afhankelijk / dépendant du type de machine)		
- Verwarming / chauffage [kW]	7,95 kW	7,94 kW
- Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement [kW]	8,2 kW	8,5 kW
- Zekering / fusible [A]	3 x 20 A	3 x 25 A
Doseruistrusting / Equipement de dosage		
Zeepbak Autoclean met 3 vakjes in het frontpaneel / Bac à savon AutoClean avec 3 compartiments à l'avant	•	-
Aansluitmogelijkheden / possible de raccorder		
Doseerautomaat voor vloeibare zeep max 6 pompen / Dosage pour produits liquides max 6 pompes	•	-
Communicatie module aansluitpunt / point de raccord pour module de communication		
Aansluitpunt voor muntapparaat / point de raccordement pour monnayeur		•
Afmetingen en gewicht / dimensions et poids		
Buitenafmetingen HxBxD – Dimensions extérieurs HxLxP [mm]	1930x852x700	
Gewicht / poids [kg]	240	
Vulopening / Ouverture de porte [Ø]	370 mm	440 mm
Bekleding / habillage		
Zijkanten front octoblaauw, rug verzinkt, bovenblad en bedieningspaneel inox Parrois et front octobleu, arrière galvaniser, couvercle et panneau de commande inox Of / Ou Zijkanten octoblaauw, rug verzinkt, front, bovenblad en bedieningspaneel inox Parrois octobleu, arrière galvaniser, front, couvercle et panneau de commande inox		•
Programma duur / durée de programme		
Standaard 60°C aansluiting koud water / Standard 60°C raccordement eau froide [min]	57 min	
Standaard 60°C aansluiting warm water / Standard 60°C raccordement eau chaude [min]	53 min	
Programma 1 [min]		37 min
• standaard / standard		
0 optie /option		

Strijkmangels met een roldiameter van 160 tot 210 mm

Repasseuses avec un diamètre du rouleau de 160 jusqu'à 210 mm

Toebehoren / Accessoires



HM 16-83

Roldiameter 160 mm
 Rollengte 830 mm
 Elektrische verwarming
 Vermogen : 15 kg/h bij 20% restvochtigheid

Wasafname vooraan

Diamètre du rouleau 160 mm
 Longueur du rouleau 830 mm
 Chauffage électrique
 Capacité :
 - 15 kg/h avec 20% humidité résiduelle

Récupération du linge à l'avant



PM 1210

Roldiameter 210 mm
 Rollengte 1000 mm
 Elektrische verwarming
 Vermogen : 24 kg/h bij 25% restvochtigheid
 35 kg/h bij 15% restvochtigheid

Wasafname vooraan

Diamètre du rouleau 210 mm
 Longueur du rouleau 1000 mm
 Chauffage électrique
 Capacité :
 - 24 kg/h avec 25% humidité résiduelle
 - 35 kg/h avec 15% humidité résiduelle
 Récupération du linge à l'avant



PM 1214

Roldiameter 210 mm
 Rollengte 1400 mm
 Elektrische verwarming
 Vermogen : 33 kg/h bij 25% restvochtigheid

Wasafname vooraan

Diamètre du rouleau 210 mm
 Longueur du rouleau 1400 mm
 Chauffage électrique
 Capacité :
 - 33 kg/h avec 25% humidité résiduelle

Récupération du linge à l'avant

Alleen bij Miele

- In hoogte verstelbaar zodat zowel staand als zittend werken mogelijk is
- Makkelijk te besturing via grote touch screen
- Flexibele voetcontrole
- Gelijk verdeeld contact tussen linnen en rol d.m.v. luchtkussentjes in de zijpanelen)
- Automatische cool down van het linnen (geperforeerde uitvoertafel)

EXCLUSIVITÉ MIELE

- *Ajustable en hauteur ce qui permet de travailler aussi bien assis que debout*
- *Contrôle facile grâce au touch screen*
- *Pédale de contrôle flexible*
- *Contact parfait entre le linge et le rouleau grâce aux coussins d'air dans les parois*
- *Cool down automatique du linge (table de sortie perforée)*

Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
HM 16-83	Mono 230 V	5333200	53.1683.01	1.864,-
PM 1210	400 V	9740160	53.1210.01	4.440,-
PM 1210	230 V	9860570	53.1210.04	4.753,-
PM 1210	400 V met luchtafvoer / avec évacuation d'air	9740290	53.1210.11	4.974,-
PM 1214	400 V	9740330	53.1214.01	6.714,-
PM 1214	230 V	9858950	53.1214.04	7.076,-
Toebehoren/accessoires				
SMR	Reinigingspakket (reinigingsdoek, mangelwas, -doek) Kit de nettoyage (toile de nettoyage, cire avec chiffon)	7356090	59.6203.05	462,-
UG 1200	Sokkel 100 mm / socle 100 mm	9752100	59.1200.11	208,-
LC 1210	Wasbak / bac à linge	9752120	59.1200.13	75,-
BSK 19	Aansluiting muntautomaat / raccord pour monnayeur	9752110	59.1200.12	69,-



SMR



UG 1200



LC 1210

Technische gegevens – Informations techniques

[illegible]

Toebehoren / Accessoires Muntapparaat / Monnayeurs



C 4060
Voor jetons / pour jetons
Afm/dim : 258 x 175 x 155 mm



C 4065
voor € 0,5 of 1€
pour €0,5 ou 1 €
Afm/dim : 258 x 175 x 155 mm



C 4070
voor € munten / pour € pièces
2-1-0,5-0,2-0,1
Of / ou jetons
Afm/dim : 258 x 175 x 155 mm



WKS 4101
wandconsole / console pour
fixation murale

Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
C 4060	Voor/pour jeton 1699370 met slot-lock avec verouillage	5709100	59.4060.32	657,-
C 4060	Voor/pour jeton 11729 met slot-lock avec verouillage	5709110	59.4060.33	657,-
C 4060	Voor/pour jeton 11726 met slot-lock avec verouillage	5709130	59.4060.34	657,-
Jeton 1699370	Verpakt per / emballée par 50	1738940	59.2000.10	80,-
Jeton 11729	Verpakt per / emballée par 50	5374300	59.2000.16	80,-
Jeton 11726	Verpakt per / emballée par 50	5374320	59.2000.17	80,-
C 4065	Voor/pour € 0,50	5708760	59.4065.01	807,-
C 4065	Voor/pour € 1	7691030	59.4065.03	807,-
C 4070	Voor/pour € 2-1-0,5-0,2-0,1 et/et jetons	5708820	59.4070.01	1.153,-
WKS 4101	Wandconsole voor C4060- 65 - 70 Console pour fixation murale pour C4060 – 65 – 70	4691690	59.4101.01	129,-
Adapter nodig in geval van tijdsgestuurde programma's voor C 4065 – C 4070 Adaptateur nécessaire dans le cas d'un programme avec minuterie pour C 4065 – C 4070				
AD 3	PW5065 – PW 6065 – PT 5135c – PT 5136 – PT 7135c – PT 7136 – PW 6080 – PT 7186	4443810	59.4000.09	44,-

Wasserij toebehoren

Accessoires buanderie



FG 40
Onderstel op wieltjes
Châsis sur roulettes
4 wieltjes/roulettes
Afm : H29,2 x B36 x L55 cm
Dim : H29,2 x La 36 x L55 cm



FG 85
idem FG 85
Afm : H29,2 x B41 x L65 cm
Dim : H29,2 x La41 x L65 cm



HG
Handgreep / poigné
voor/pour FG40 – FG85



WW 45
Wasmand / bac à linge
kunststof / Plastique
inhoud / Capacité : 45 l
Afm : H28,5(met handvaten) x B43 x L61 cm
Dim : H28,5(avec poignées) x La 43 x L61 cm



WW 85
Idem WW 45
inhoud / Capacité : 85 l
Afm : H34,5(met handvaten)x B54xL80cm
Dim : H34,5(avec poignées)xLa54xL80cm



FBW
Transportwagen met beweegbare
Bodem / Chariot à fond mobile
inhoud / capacité : 380 l
laadvermogen / charge utile : 70 kg
Afm : H86xB69,5xL11,5 cm
Dim : H86xLa69,5xL11,5 cm




TW 01
Transport wagen met stabiele rand-
en bodemprofiel.. / Chariot avec
profil et fond rigide
Inhoud / capacité : 223 l
Afm : H74xB59xL74 cm
Dim : H74xLa79xL74 cm



SW
Opklapbare wasgoedwagen met
zeildoek / chariot à linge pliable en
toile.
Afm : H85xB80xL70 cm
Dim : H85xLa80xL70 cm

Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
FG 40	Onderstel op wieltjes / châsis sur roulettes	2101810	59.1200.07	228,-
FG 85	Onderstel op wieltjes / châsis sur roulettes	2101820	59.1200.08	228,-
HG	Handgreep voor onderstel / poignée pour châsis	2101830	59.1200.10	61,-
WW 45	Wasmand / bac à linge	2084680	59.1000.04	32,-
WW 85	Wasmand / bac à linge	2084670	59.1000.05	57,-
FBW	Transportwagen / chariot de transport – 380 l	3049680	59.1100.06	1.727,-
TW 01	Transportwagen / chariot de transport – 223 l	3049630	59.1100.04	560,-
SW	Transportwagen oplooibaar / chariot de transport pliable	3049800	59.1100.15	420,-

Wasserij toebehoren Accessoires buanderie

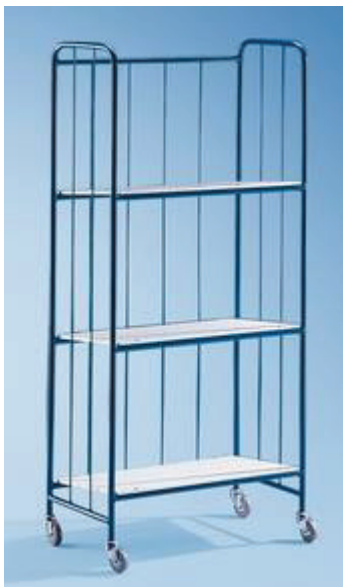

RW 01
Wagen met rekken
Chariot à rayonnage
3 legplanken / 3 tablettes
4 zwenkwieltjes 4 roulettes de guidage
Octoblaauw gelakt / laqué octobleu
Afm : H175 x B80 x D42,2 cm
Dim : H175 x La80 x P42,2 cm



RW 02
Wagen met rekken
Chariot à rayonnage
4 legplanken / tablettes
4 zwenkwieltjes 4 roulettes de guidage
Octoblaauw gelakt / laqué octobleu
Afm : H160 x B120 x D50 cm
Dim : H160 x La120 x P50cm



STG/STA
Aanbouwrek / Rayonnage
STG Basis element / élément de base
STA aanbouw element / élément modulaire
max legplanken per element = 6
max tablettes par élément = 6
STG Afm : H85 x B97 x D50 cm
Dim : H185 x La 97 x P50cm
STA Afm : H185 x B97 x D50 cm
Dim : H185 x La 91 x P50cm
Foto : 1 x STG 2 x STA

Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
RW 01	Wagen met 3 rekken / chariot avec 3 tablettes	3049810	59.1400.02	664,-
RW 02	Wagen met 4 rekken / chariot avec 4 tablettes	3049850	59.1400.01	911,-
STG	Basis rek – élément de base	3049820	59.1400.04	479,-
STA	Aanbouwrek – élément modulaire	3049830	59.1400.05	415,-

Wasserij toebehoren Accessoires buanderie



MB 01/03

Strijkgoedbok op wieltjes / tréteau sur roulettes
Dwarsplank uit hout / traverse en bois naturelle

MB 01 Afm : Hoogte 100 x breedte 100 cm

Dim : Hauteur 100 x largeur 100 cm

MB 03 Afm : Hoogte 140 x breedte 140 cm

Dim : Hauteur 140 x largeur 140 cm



MTR 1-2

Werktafel op wieltjes / table de travail sur roulettes
stalen buizen en met kunststof bekleed hardboard
werkblad (grijs/wit) / En acier tubulaire avec plan
de travail en fibres dures recouvertes de matière
synthétique (gris/blanc).

MTR 1 Afm : H 80 x B150 x D63 cm

Dim : H 80 x La150 x P63 cm

MTR 2 Afm : H 80 x B150 x D63 cm

Dim : H 80 x La200 x P63 cm



GS

Klerenhanger op wieltjes / Porte Linge sur roulettes

Octoblaauw gelakt / Lacqué octobleu

Draagstang / bare de charge INOX

Afm : Hoogte 160 x breedte 155 cm

Dim : Hauteur 160 x largeur 155 cm



SBT

Strijktafel / Table à repasser

Octoblaauw gelakt / Lacqué octobleu

Constructie uit stalen buizen; bevestiging aan de vloer. Speciaal tegen water en hitte bestand

tafelblad / Construction en acier tubulaire. Fixation au sol, plan de travail résistant à l'eau et à la chaleur

Afm : H80 x B150 x D32 cm

Dim : H80 x La150 x P32 cm

Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
MB 01	Strijkgoedbok op wieltjes / tréteau sur roulettes	3049860	59.1500.06	251,-
MB 03	Strijkgoedbok op wieltjes / tréteau sur roulettes	3049880	59.1500.08	297,-
MTR 1	Werktafel op wieltjes / table de travail mobile	3049910	59.1300.03	674,-
MTR 2	Werktafel op wieltjes / table de travail mobile	3049940	59.1300.06	755,-
GS	Klerenhanger op wieltjes / Porte linge sur roulettes	3050070	59.1500.03	292,-
SBT	Strijktafel / Table à repasser	3050560	59.1300.15	661,-
BGT 01	Strijkdoek voor SBT / Housse de repassage pour SBT	3050590	59.1301.03	129,-

Vaatwas Verswatercirculatie - PG 8130

Lave-vaisselle à circulation d'eau renouvelée – PG 8130



PG 8130

- Vrijstaand met deksel
- Voor max 5 vaatbeurten per dag
- Kortste programma = 17 min (warmwateraansluiting)

PG 8130

- Modèle autonome avec couvercle
- Pour max 5 cycles par jour
- Programme le plus court = 17 min (raccordement eau chaude)

PG 8130 U

- Onderbouw model zonder deksel
- Sokkel insprong regelbaar tussen 30 en 105 mm

PG 8130 U

- A installer sous plan de travail
- Socle en retrait réglable entre 30 et 105 mm

PG 8130i

- inbouw model zonder deksel of frontpaneel

PG 8130i

- Encastrable, sans couvercle ni panneau décoratif



Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
PG 8130	Vrijstaand Wit – autonome Blanc	10638000	61.8130.06ZER	2.354,-
PG 8130 U	Onderbouw Wit – installation sous plan de travail Blanc	10638010	61.8130.26ZER	2.354,-
PG 8130 i	Inbouw Wit met CleanSteel bedieningspaneel Intégrable avec panneau de commande CleanSteel	10638020	61.8130.47ZER	2.511,-

Toebehoren/accessoires

DOS G 80 Profiline	Doseerautomaat voor vloeibare zeep Pompe doseuse pour savon liquide	9971870	412,-
--------------------	--	---------	-------



Technische gegevens – Informations techniques

Afwasmaschine / Lave-vaisselle	PG 8130	PG 8130 U	PG 8130i
Verswatersysteem / Circulation d'eau renouvelée	•	•	•
Vrijstaand- Wit met kunststof deksel / Autonome – Blanc avec couvercle en plastic	•	-	-
Onderbouw- Wit zonder deksel /Encastrable sous plan de travail – Blanc sans couvercle	-	•	-
Inbouw – Wit zonder deksel en met CleanSteel bedieningspaneel Intégrable - blanc sans couvercle ave panneau de commande en cleanSteel	-	-	•
Kuip uit hoogwaardig RVS / Cuve en inox de haute qualité	•	•	•
Uitvoering / exécution			
Circulatie pomp l/min / Pompe de circulation l/min			
Kortste programma* / Programme le plus court*	17 min	17 min	17 min
Aantal cycli per dag / Qté de cycles par jour	5	5	5
Aantal couverts per ciclus / couverts par cycle	13	13	13
Sturing / Commande			
Recht bedieningspaneel met drukknoppen– Panneau de commande droit avec boutons	•	•	•
Elektronische sturing / commande électronique	•	•	•
Programma's / programmes	8	8	8
- Kort / court			
- Universeel/universel			
- Intensief / intensif			
- Glazen / verres			
- Hygiëne (spoelen bij 75°C) / Hygiène (rinçage 75°C)			
- Kunststof / plastique			
- Energie besparend / économique			
- Koude voorwas / pré-lavage froid			
Startuitstel (uren) / start différé (heures)	24	24	24
Vermelding van programma verloop/ indication déroulement de programme	•	•	•
Wateraansluiting / Raccordement eau			
1 wateringang voor koud of warm water van 1,3-10 bar 1 entrée d'eau pour eau froide ou chaude de 1,3-10bar	¾"	¾"	¾"
Warm water van max / Eau chaude de max	60°C	60°C	60°C
Afvoer / Décharge	DN22	DN22	DN22
Afvoer hoogte/leengt - Hauteur/Longueur de décharge	100/400 cm max	100/400 cm max	100/400 cm max
Elektrische aansluiting / Raccordement électrique			
3 N 400 V 50 hZ	•	•	•
- Verwarming / Chauffage 3 N AC 400 V 50 Hz	8,1 kW	8,1 kW	8,1 kW
- Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement	8,3 kW	8,3 kW	8,3 kW
- Amperage	3 x 16	3 x 16	3 x 16
1 AC 230 V 50 Hz	•	•	•
- Verwarming / Chauffage 3 N AC 400 V 50 Hz	2,1 kW	2,1 kW	2,1 kW
- Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement	2,3 kW	2,3 kW	2,3 kW
- Amperage	1 x 16	1 x 16	1 x 16
Doseer uitrusting / Equipement de dosage			
Bakje voor zeep en naspoelmiddel in de deur Doseur de poudre et produit de rinçage dans la porte	•	•	•
Zout container in de kuip / réservoir de sel dans la cuve	•	•	•
Aansluitingspunt voor doseerapparaat Dos G80 Profiline (voor vloeibare zeep) Point de raccordement pour pompe doseuse Dos G80 Profiline (savon liquide)	•	•	•
Uitgerust met / Equipée de			
Comfort close	•	•	•
Auto open	•	•	•
Perfect glass care	•	•	•
Flexi timer Ecostart	•	•	•
Wifi Conn@ct	•	•	•
Afmetingen en gewicht / Dimensions et poids			
Afmetingen HXBXDX/ HXLXP	845x600x600	805x598x570	805x598x570
Gewicht / Poids	69,5 Kg	.. Kg	63,5 Kg
Certificaten / certificats			
CE, VDE, EMC-radiobeveiliging, Machinerichtlijn 2006/42/EG, DVGW	•	•	•
Korf-uitrusting / Equipement paniers			
Boven en onderkorf met FlexAssist kleurcodering = elementen instelbaar naar uw noden Panier inférieur en supérieur avec code couleur = éléments ajustables à votre besoin	•	•	•
Onderkorf met FlexCare = veilige bevestiging van uw sijnglazen (18 stuks) Panier inférieur avec FlexCare = fixation sûr de vos verres à vin (18 pcs)	•	•	•
Inzet mandje voor bestek / Complément panier pour couverts	•	•	•

* bij optimale aansluiting / En cas de raccordement optimale • Standaard/standard 0 optie/option - niet beschikbaar/pas disponible

Professionele verswatercirculatie afwasautomaten

Lave-vaisselles Professionnelles à circulation d'eau renouvelée



Voor wie/ Pour qui	Plus	Type
Hotels	Korte programma's / programmes court	PG 8055 U
Restaurants	Eenvoudige bediening / Commande aisée	PG 8056 U
café	Hoog rendement / haut rendement	
Scholen/Ecoles	Flexibel / flexible	
Clubs	Lange levensduur / durable	
B&B		
Catering		
Ziekenhuizen/hôpitaux	Thermische desinfectie bij 93°C / désinfection thermique à 93 °C	PG 8057 TD U
Zorgcentra/ homes	Eenvoudige bediening / Commande aisée	
Kinderkribbe / crèches	Zeker en betrouwbaar / sure et fiable	
Hotels	Mogelijke aansluiting op osmosewater / raccordement à l'eau osmose possible	PG 8058 U
Restaurants	Behoedzame behandeling van uw glazen / traitement de vos verres avec soin	
Wijnateliers / bars à vin	Niet meer napolieren / polir devient superflu	
Catering	Levert schitterend vaatwerk / livre de la vaisselle brillante	



Bedieningspaneel in RVS

Display met informatie over welk programma er werd gekozen en de actuele status ervan, vb rest tijd en t°. Navigatie druktoetsen om gemakkelijk programma parameters aan te passen.

Eenvoudige bediening via druktoetsen
Tot 9 programma's (afhankelijk van het type)
Tot 6 speciaal programma's (afhankelijk van het type)
26 verschillende talen standaard beschikbaar

Panneau de commande en inox

Le display donne des informations sur le programme choisi et son état actuel (p.ex. temps restant et t°). Navigation par boutons poussoirs qui permettent de changer certains paramètres.

Commande facile par boutons poussoirs
Jusqu'à 9 programmes (suivant type)
Jusqu'à 6 programmes spéciaux (suivant type)
26 langues disponibles (standard)

De nieuwe Professionele verswatercirculatie afwasautomaten

Les nouveaux lave-vaisselles Professionnelles à circulation d'eau renouvelée

Opstelmogelijkheden

Voor het eerst bestaat de mogelijkheid om een Professioneel toestel in een keuken te integreren. De bestaande keukensokkel wordt op deze manier niet langer meer onderbroken

Alle toestellen worden standaard als onderbouwmodel geleverd (zonder deksel, en achterwand)

Doormiddel van ombouwkits kan aan elke keukensituatie worden voldaan

Configurations possibles

Pour la première fois il est possible d'intégrer une machine Professionnelle dans la cuisine sans interrompre le socle existant

Toute les machines sont livrées en standard en version encastrable sous plan de travail (sans couvercle et habillage arrière)

Par l'intermédiaire de kit toutes les situations en cuisine sont couvertes.



Sokkel paneel SBU
Wordt standaard meegeleverd

Panneau de socle SBU
Livré standard avec la machine



Compensatie paneel ABL 50
Brengt het toestel op 720 mm

Panneau de compensation ABL 50
Amène la machine à 720 mm



Compensatie paneel ABL 110
Brengt het toestel op 780 mm

Panneau de compensation
ABL110
Amène la machine à 780 mm



Sokkel paneel Stand2
Sluit de sokkel opening zonder terugsprong

Panneau de socle Stand2
Ferme l'ouverture de socle sans retour



Ombouwkit Stand1-80
Om van een onderbouw een vrijstaand model te maken

Kit Stand1-80
Pour transformer une machine encastrable sous plan de travail en pose libre



Verswatercirculatie Circulation d'eau renouvelée



PG 8055 U Speed

- Onderbouw model (zonder deksel, en achterwand)
- Capaciteit 225 borden per uur
- Kortste programma 8 min (3ph 400 V + Warm water)
- Koud of warm water aansluiting (tot 65°C)

PG 8055 U Speed

- Modèle encastrable sous plan de travail, (sans couvercle, et habillage arrière)
- Capacité 225 assiettes à l'heure.
- Programme le plus court 8 min (3 x 400 V et eau chaude)
- Raccordement eau froide ou chaude (max 65°C)



Ombouwkit om van het onderbouw model een vrijstaand model te maken Stand 1-80

Kit pour transformer un modèle encastrable en modèle pose libre Stand 1-80



Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
PG 8055 U WG	WG - Wit / Blanc - 400 V tri (omschakelbaar/commutable mono 230V)	9742280	61.8055.10ZER	3.697,-
PG 8055 U AE	AE - Inox - 400 V tri (omschakelbaar/commutable mono 230V)	9742300	61.8055.20ZER	3.971,-
PG 8055 U WG	WG - Wit / Blanc - 230 V tri (omschakelbaar/commutable mono 230V)	9759310	61.8055.10B	3.697,-
PG 8055 U AE	AE - Inox - 230 V tri (omschakelbaar/commutable mono 230V)	9759320	61.8055.20B	3.971,-
Toebehoren/accessoires				
UO 30-60/80	Open sokkel 30cm / Socle ouvert 30cm	9688890	67376103	450,-
UO 52-60/80	Open sokkel 52cm / Socle ouvert 52cm	9688900	67376107	533,-
UG 30-60/80	Gesloten sokkel 30cm / Socle fermé 30cm	9688910	67376104	436,-
UG 52-60/80	Gesloten sokkel 52cm / Socle fermé 52cm	9688920	67376108	546,-
UG 70-60/80	Gesloten sokkel 70cm met deur / Socle fermé 70 cm avec porte	10031420	67376110	1.237,-
ABL 50 WG	Compensatie paneel wit /panneau de compensation blanc	9378040	67211402	37,-
ABL 50 AE	Compensatie paneel inox /panneau de compensation inox	9378030	67211401	42,-
ABL 110 WG	Compensatie paneel wit /panneau de compensation blanc	10271190	67211404	88,-
ABL 110 AE	Compensatie paneel inox /panneau de compensation inox	10271160	67211403	98,-
Stand2 WG	Sokkel paneel wit / panneau de socle blanc	9456070	67211610	44,-
Stand2 AE	Sokkel paneel inox / panneau de socle inox	9456060	67211605	49,-
Stand 1-80 WG	Ombouwkit wit / kit de transformation blanc	9688940	67211604	127,-
Stand 1-80 AE	Ombouwkit inox / kit de transformation inox	9688950	67211603	143,-
DEF-80 WG	Deksel wit / couvercle blanc (h15 x 600 x 600 mm)	9736640	67216006	107,-
DEF 80 AE	Deksel inox / couvercle inox (h15 x 600 x 600 mm)	9715550	67216005	143,-
BKS-80	Bevestigingskit (sokkelpaneel) / kit de fixation (panneau socle)	9715630	67211505	39,-
ADB	Beschermdeksel /couvercle de protection			Via wisselstukken Via Pièces détachées
BBF-80	Grondbevestiging / fixation au sol	9715690	67211508	33,-
VGF-900	Verlengvoetjes (tot 80 mm) / pieds d'allongement (max 80mm)	9742270	67500907	34,-
DOS G 80	Doseerapparaat voor vloeibare zeep voor bidons van 5 tot 10 l (syphon 333 mm) / Pompe doseuse pour détergent liquide pour bidons de 5 à 10 l (syphon 333 mm)	9964530	67747020	378,-
DOS G 80/1	Doseerapparaat voor vloeibare zeep voor bidons van 5 l (syphon 200 mm) / Pompe doseuse pour détergent liquide pour bidons de 5 l (syphon 200 mm)	9968660	67747025	378,-
AD 60	Adaptor voor montage DOS G 60 / Adaptateur pour montage Dos G 60	9778670		21,-



Technische gegevens – Informations techniques

Afwasmachine / Lave-vaisselle		PG 8055 U
Verswatersysteem / Circulation d'eau renouvelée		•
Onderbouw / encastrable sous plan de travail		•
Ombouwbaar naar vrijstaand model mits optie / transformable en pose libre avec option		Kit Stand 1-80
Kuip uit hoogwaardig RVS / Cuve en inox de haute qualité		•
Uitvoering / exécution		
Circulatie pomp l/min / Pompe de circulation l/min		400
Kortste programma* / Programme le plus court*		8 min
Aantal borden per uur / Qté d'assiettes à l'heure		225
Aantal rekken per uur / Qté de paniers à l'heure		15
Sturing / Commande		
Bediening – commande		Touchcontrol
Elektronische sturing / commande électronique		•
Programma's / programmes		11
- Kort / court - Universeel/universel - Intensief / intensif - Glazen / verres - Bier glazen (spoelen met koud water) / verres à bière (rinçage eau froide) - Hygiëne (spoelen bij 70°C) / Hygiène (rinçage 70°C) - Kunststof / plastique - Energie besparend / économique - Reactivering / réactivation - Koud / froid - Afloop / drainage		
Startuutstel (uren) / start différé (heures)		24
Vermelding van t° en resttijd / indication de t° et durée		•
Watersaansluiting / Raccordement eau		
1 wateringang voor koud of warm water van 1,8-10 bar 1 entrée d'eau pour eau froide ou chaude de 1,8-10bar		½" met ¼" draad ½" avec filet ¼"
Warm water van max / Eau chaude de max		65°C
Afvoer / Décharge		DN22
Afvoer hoogte / Hauteur de décharge		100 cm max
Elektrische aansluiting / Raccordement électrique (type afhankelijk / dépendant du type de machine)		
Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement		3N AC 400V – 8,9kW 3 AC 230V – 7,1kW AC 230V – 3,4 kW
Amperage		3N AC 400V – 3 x 16 A 3 AC 230V – 3 x 20 A AC 230V – 1 x 16A
Doseer uitrusting / Equipement de dosage		
Bakje voor zeep en naspoelmiddel in de deur Doseur de poudre et produit de rinçage dans la porte		•
Zout container in de deur / réservoir de sel dans la porte		•
Aansluitingspunt voor doseerapparaat Dos G80 of G80/1 (voor vloeibare zeep) Point de raccordement pour pompe doseuse Dos G80 ou G80/1 (savon liquide)		•
Uitgerust met / Equipée de		
Waterontharder koud en warm water (tot 65°C) en waterhardheid 60° dH Adoucisseur d'eau froide et chaude (max 65°C) et dureté d'eau de 60° dH		•
Easy open		•
Auto Open / Auto Close		-
Droging / Séchage		-
Dampcondensor (sproei-nevel) / condenseur de vapeur (projection nébuleuse)		-
Afmetingen en gewicht / Dimensions et poids		
Afmetingen H X B X D zonder deksel / Dimensions H X L X P (mm) sans couvercle		820-880 x 600 x 580
Afmetingen H X B X D met deksel / Dimensions H X L X P (mm) avec couvercle		835-895 x 600 x 580
Afmetingen van de kuip H X B / Dimensions de la cuve H X L (mm)		559 x 536
Afmetingen van de kuip D / Dimensions de la cuve P(mm)		Boven/en haut 474 Beneden/ en bas : 516
Beladingshoogte / hauteur de chargement (mm)		220
Gewicht / Poids		70 Kg
Certificaten / certificats		
CE, VDE, EMC-radiobeveiliging, Machinerichtlijn 2006/42/EG, DIN 10512, EN 1717		•
Korf-uitrusting / Equipement paniers		
O891 Bovenkorf voor tassen en ondertassen / Panier supérieur pour tasses et sous-tasses		1
E810 Inzet voor 33 ondertassen of 17 dessertborden / complément pour 33 sous-tasses ou 17 assietes de dessert		1
U890 Onderkorf leeg voor verschillende inzetten / Panier inférieur pour compléments divers		1
E216 Halve inzet tot 15 borden (240mm) / Demi compléments jusqu'à 15 assiettes (240 mm)		2
E165 Inzet voor bestek / Complément pour couverts		2

* bij optimale aansluiting / En cas de raccordement optimale • Standaard/standard 0 optie/option - niet beschikbaar/pas disponible

Verswatercirculatie Circulation d'eau renouvelée



PG 8056 U Speed Plus

- Onderbouw model (zonder deksel, en achterwand)
- Capaciteit 456 borden per uur
- Kortste programma 5 min (3ph 400 V + Warm water)
- Koud **en** warm water aansluiting (tot 65°C)



PG 8056 U Speed Plus

- Modèle encastrable sous plan de travail, (sans couvercle, et habillage arrière)
- Capacité 456 assiettes à l'heure.
- Programme le plus court 5 min (3 x 400 V et eau chaude)
- Raccordement eau froide **et** chaude



Ombouwkit om van het onderbouw model een vrijstaand model te maken Stand 1-80

Kit pour transformer un modèle encastrable en modèle pose libre Stand 1-80

Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
PG 8056 U WG	WG - Wit / Blanc - 400 V tri (omschakelbaar/commutable mono 230V)	9742310	61.8056.10ZER	4.147,-
PG 8056 U AE	AE - Inox - 400 V tri (omschakelbaar/commutable mono 230V)	9742330	61.8056.20ZER	4.362,-
PG 8056 U WG	WG - Wit / Blanc - 230 V tri (omschakelbaar/commutable mono 230V)	9759330	61.8056.10B	4.147,-
PG 8056 U AE	AE - Inox - 230 V tri (omschakelbaar/commutable mono 230V)	9759340	61.8056.20B	4.362,-
Toebehoren/accessoires				
UO 30-60/80	Open sokkel 30cm / Socle ouvert 30cm	9688890	67376103	450,-
UO 52-60/80	Open sokkel 52cm / Socle ouvert 52cm	9688900	67376107	533,-
UG 30-60/80	Gesloten sokkel 30cm / Socle fermé 30cm	9688910	67376104	436,-
UG 52-60/80	Gesloten sokkel 52cm / Socle fermé 52cm	9688920	67376108	546,-
UG 70-60/80	Gesloten sokkel 70cm met deur / Socle fermé 70 cm avec porte	10031420	67376110	1.237,-
ABL 50 WG	Compensatie paneel wit /panneau de compensation blanc	9378040	67211402	37,-
ABL 50 AE	Compensatie paneel inox /panneau de compensation inox	9378030	67211401	42,-
ABL 110 WG	Compensatie paneel wit /panneau de compensation blanc	10271190	67211404	88,-
ABL 110 AE	Compensatie paneel inox /panneau de compensation inox	10271160	67211403	98,-
Stand2 WG	Sokkel paneel wit / panneau de socle blanc	9456070	67211610	44,-
Stand2 AE	Sokkel paneel inox / panneau de socle inox	9456060	67211605	49,-
Stand 1-80 WG	Ombouwkit wit / kit de transformation blanc	9688940	67211604	127,-
Stand 1-80 AE	Ombouwkit inox / kit de transformation inox	9688950	67211603	143,-
DEF-80 WG	Deksel wit / couvercle blanc (h15 x 600 x 600 mm)	9736640	67216006	107,-
DEF 80 AE	Deksel inox / couvercle inox (h15 x 600 x 600 mm)	9715550	67216005	143,-
BKS-80	Bevestigingskit (sokkelpaneel) / kit de fixation (panneau socle)	9715630	67211505	39,-
ADB	Beschermdeksel /couvercle de protection			Via Wisselstukken Via Pièces détachées
BBF-80	Grondbevestiging / fixation au sol	9715690	67211508	33,-
VGF-900	Verlengvoetjes (tot 80 mm) / pieds d'allongement (max 80mm)	9742270	67500907	34,-
DOS G 80	Doseerapparaat voor vloeibare zeep voor bidons van 5 tot10 l (syphon 333 mm) / Pompe doseuse pour détergent liquide pour bidons de 5 à10 l(syphon 333 mm)	9964530	67747020	378,-
DOS G 80/1	Doseerapparaat voor vloeibare zeep voor bidons van 5 l (syphon 200 mm) / Pompe doseuse pour détergent liquide pour bidons de 5 l(syphon 200 mm)	9968660	67747025	378,-
AD 60	Adaptor voor montage DOS G 60 / Adaptateur pour montage Dos G 60	9778670		21,-



Technische gegevens – Informations techniques

Afwasmachine / Lave-vaisselle		PG 8056 U
Verswatersysteem / Circulation d'eau renouvelée		•
Onderbouw / encastrable sous plan de travail		•
Ombouwbaar naar vrijstaand model mits optie / transformable en pose libre avec option		Kit Stand 1-80
Kuip uit hoogwaardig RVS / Cuve en inox de haute qualité		•
Uitvoering / exécution		
Circulatie pomp l/min / Pompe de circulation l/min		400
Kortste programma* / Programme le plus court*		5 min
Aantal borden per uur / Qté d'assiettes à l'heure		456
Aantal rekken per uur / Qté de paniers à l'heure		24
Sturing / Commande		
Bediening – commande		Touchcontrol
Elektronische sturing / commande électronique		•
Programma's / programmes		13
- Super kort / super court - Kort / court - Universeel/universel - Intensief / intensif - Glazen / verres - Bier glazen (spoelen met koud water) / verres à bière (rinçage eau froide) - Hygiëne (spoelen bij 70°C) / Hygiène (rinçage 70°C) - Bestek / couverts - Kunststof / plastique - Energie besparend / économique - Reactivering / réactivation - Koud / froid - Afloop / drainage		
Startuitlet (uren) / start différé (heures)		24
Vermelding van t° en resttijd / indication de t° et durée		•
Wateraansluiting / Raccordement eau		
2 wateringangen voor koud en warm water van 1,8-10 bar		½" met ¾" draad
2 entrées d'eau pour eau froide et chaude de 1,8-10 bar		½" avec filet ¾"
Warm water van max / Eau chaude de max		65°C
Afvoer / Décharge		DN22
Afvoer hoogte / Hauteur de décharge		100 cm max
Elektrische aansluiting / Raccordement électrique (type afhankelijk / dépendant du type de machine)		
Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement		3N AC 400V – 8,9kW 3 AC 230V – 7,1kW AC 230V – 3,4 kW
Amperage		3N AC 400V – 3 x 16 A 3 AC 230V – 3 x 20 A AC 230V – 1 x 16A
Doseer uitrusting / Equipement de dosage		
Bakje voor zeep en naspoeelmiddel in de deur		•
Doseur de poudre et produit de rinçage dans la porte		•
Zout container in de deur / réservoir de sel dans la porte		•
Aansluitingspunt voor doseerapparaat Dos G80 of G80/1 (voor vloeibare zeep)		•
Point de raccordement pour pompe doseuse Dos G80 ou G80/1 (savon liquide)		•
Uitgerust met / Equipée de		
Waterontharder koud en warm water (tot 65°C) en waterhardheid 60° dH		•
Adoucisseur d'eau froide et chaude (max 65°C) et dureté d'eau de 60° dH		•
Easy open		•
Auto Open / Auto Close		-
Droging / Séchage		-
Dampcondensor (sproeïnevel) / condenseur de vapeur (projection nébuleuse)		-
Afmetingen en gewicht / Dimensions et poids		
Afmetingen H X B X D zonder deksel / Dimensions H X L X P (mm) sans couvercle		820-880 x 600 x 580
Afmetingen H X B X D met deksel / Dimensions H X L X P (mm) avec couvercle		835-895 x 600 x 580
Afmetingen van de kuip H X B / Dimensions de la cuve H X L (mm)		559 x 536
Afmetingen van de kuip D / Dimensions de la cuve P(mm)		Boven/en haut 474 Beneden/ en bas : 516
Beladingshoogte / hauteur de chargement (mm)		220
Gewicht / Poids		70 Kg
Certificaten / certificats		
CE, VDE, EMC-radiobeveiliging, Machinerichtlijn 2006/42/EG, DIN 10512, EN 1717		•
Korf-uitrusting / Equipement paniers		
O891 Bovenkorf voor tassen en ondertassen / Panier supérieur pour tasses et sous-tasses		1
E810 Inzet voor 33 ondertassen of 17 dessertborden / complément pour 33 sous-tasses ou 17 assiettes de dessert		1
U890 Onderkorf leeg voor verschillende inzetten / Panier inférieur pour compléments divers		1
E816 Halve inzet tot 19 borden (330 mm) / Demi compléments jusqu'à 19 assiettes (330 mm)		2
E165 Inzet voor bestek / Complément pour couverts		2
* bij optimale aansluiting / En cas de raccordement optimale • Standaard/standard 0 optie/option - niet beschikbaar/pas disponible		

Verswatercirculatie Circulation d'eau renouvelée



PG 8057 TD U Hygiene Plus

- Onderbouw model (zonder deksel, en achterv)
- Capaciteit 456 borden per uur
- Kortste programma 5 min (3ph 400 V + Warm water)
- Koud en warm water aansluiting (tot 65°C)

PG 8057 TD U Hygiene Plus

- Modèle encastrable sous plan de travail, (sans couvercle, et habillage arrière)
- Capacité 456 assiettes à l'heure.
- Programme le plus court 5 min (3 x 400 V et eau chaude)
- Raccordement eau froide et chaude



Ombouwkit om van het onderbouw model een vrijstaand model te maken Stand 1-80

Kit pour transformer un modèle encastrable en modèle pose libre Stand 1-80



Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
PG 8057 TD U WG	WG - Wit / Blanc - 400 V tri (omschakelbaar/commutable mono 230V)	9742370	61.8057.10ZER	4.655,-
PG 8057 TD U AE	AE - Inox - 400 V tri (omschakelbaar/commutable mono 230V)	9742380	61.8057.20ZER	4.857,-
PG 8057 TD U WG	WG - Wit / Blanc - 230 V tri (omschakelbaar/commutable mono 230V)	9759350	61.8057.10B	4.655,-
PG 8057 TD U AE	AE - Inox - 230 V tri (omschakelbaar/commutable mono 230V)	9759360	61.8057.20B	4.857,-
Toebehoren/accessoires				
UO 30-60/80	Open sokkel 30cm / Socle ouvert 30cm	9688890	67376103	450,-
UO 52-60/80	Open sokkel 52cm / Socle ouvert 52cm	9688900	67376107	533,-
UG 30-60/80	Gesloten sokkel 30cm / Socle fermé 30cm	9688910	67376104	436,-
UG 52-60/80	Gesloten sokkel 52cm / Socle fermé 52cm	9688920	67376108	546,-
UG 70-60/80	Gesloten sokkel 70cm met deur / Socle fermé 70 cm avec porte	10031420	67376110	1.237,-
ABL 50 WG	Compensatie paneel wit /panneau de compensation blanc	9378040	67211402	37,-
ABL 50 AE	Compensatie paneel inox /panneau de compensation inox	9378030	67211401	42,-
ABL 110 WG	Compensatie paneel wit /panneau de compensation blanc	10271190	67211404	88,-
ABL 110 AE	Compensatie paneel inox /panneau de compensation inox	10271160	67211403	98,-
Stand2 WG	Sokkel paneel wit / panneau de socle blanc	9456070	67211610	44,-
Stand2 AE	Sokkel paneel inox / panneau de socle inox	9456060	67211605	49,-
Stand 1-80 WG	Ombouwkit wit / kit de transformation blanc	9688940	67211604	127,-
Stand 1-80 AE	Ombouwkit inox / kit de transformation inox	9688950	67211603	143,-
DEF-80 WG	Deksel wit / couvercle blanc (h15 x 600 x 600 mm)	9736640	67216006	107,-
DEF 80 AE	Deksel inox / couvercle inox (h15 x 600 x 600 mm)	9715550	67216005	143,-
BKS-80	Bevestigingskit (sokkelpaneel) / kit de fixation (panneau socle)	9715630	67211505	39,-
ADB	Beschermdeksel /couvercle de protection			Via wisselstukken Via Pièces détachées
BBF-80	Grondbevestiging / fixation au sol	9715690	67211508	33,-
VGF-900	Verlengvoetjes (tot 80 mm) / pieds d'allongement (max 80mm)	9742270	67500907	34,-
DOS G 80	Doseerapparaat voor vloeibare zeep voor bidons van 5 tot 10 l (syphon 333 mm) / Pompe doseuse pour détergent liquide pour bidons de 5 à 10 l (syphon 333 mm)	9964530	67747020	378,-
DOS G 80/1	Doseerapparaat voor vloeibare zeep voor bidons van 5 l (syphon 200 mm) / Pompe doseuse pour détergent liquide pour bidons de 5 l (syphon 200 mm)	9968660	67747025	378,-
AD 60	Adaptor voor montage DOS G 60 / Adaptateur pour montage Dos G 60	9778670		21,-



Technische gegevens – Informations techniques

Afwasmachine / Lave-vaisselle		PG 8057 TD U
Verswatersysteem / Circulation d'eau renouvelée		•
Onderbouw / encastrable sous plan de travail		•
Ombouwbaar naar vrijstaand model mits optie / transformable en pose libre avec option		Kit Stand 1-80
Kuip uit hoogwaardig RVS / Cuve en inox de haute qualité		•
Uitvoering / exécution		
Circulatie pomp l/min / Pompe de circulation l/min		400
Kortste programma* / Programme le plus court*		5 min
Aantal borden per uur / Qté d'assiettes à l'heure		456
Aantal rekken per uur / Qté de paniers à l'heure		24
Sturing / Commande		
Bediening – commande		Touchcontrol
Elektronische sturing / commande électronique		•
Programma's / programmes		13
- Super kort / super court - Kort / court - Universeel/universel - Intensief / intensif - Glazen / verres - Hygiëne Plus(spoelen bij 83°C) / Hygiëne (rinçage 83°C) - Vario TD (spoelen bij 93°C) / Vario TD (rinçage 93 °C) - Bestek / couverts - Kunststof / plastique - Energie besparend / économique - Reactivering / réactivation - Koud / froid - Afloop / drainage		
Startuitletstel (uren) / start différé (heures)		24
Vermelding van t° en resttijd / indication de t° et durée		•
Wateraansluiting / Raccordement eau		
2 wateringangen voor koud en warm water van 1,8-10 bar		½" met ¾" draad
2 entrées d'eau pour eau froide et chaude de 1,8-10 bar		½" avec filet ¾"
Warm water van max / Eau chaude de max		65°C
Afvoer / Décharge		DN22
Afvoer hoogte / Hauteur de décharge		100 cm max
Elektrische aansluiting / Raccordement électrique (type afhankelijk / dépendant du type de machine)		
Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement		3N AC 400V – 8,9kW 3 AC 230V – 7,1kW AC 230V – 3,4 kW
Amperage		3N AC 400V – 3 x 16 A 3 AC 230V – 3 x 20 A AC 230V – 1 x 16A
Doseer uitrusting / Equipement de dosage		
Bakje voor zeep en naspoelmiddel in de deur		•
Doseur de poudre et produit de rinçage dans la porte		•
Zout container in de deur / réservoir de sel dans la porte		•
Aansluitingspunt voor doseerapparaat Dos G80 of G80/1 (voor vloeibare zeep)		•
Point de raccordement pour pompe doseuse Dos G80 ou G80/1 (savon liquide)		•
Uitgerust met / Equipée de		
Waterontharder koud en warm water (tot 65°C) en waterhardheid 60° dH		•
Adoucisseur d'eau froide et chaude (max 65°C) et dureté d'eau de 60° dH		•
Easy open		-
Auto Open / Auto Close		•
Droging / Séchage		•
Dampcondensor (sproeienevel) / condenseur de vapeur (projection nébuleuze)		•
Afmetingen en gewicht / Dimensions et poids		
Afmetingen H X B X D zonder deksel / Dimensions H X L X P (mm) sans couvercle		820-880 x 600 x 600
Afmetingen H X B X D met deksel / Dimensions H X L X P (mm) avec couvercle		835-895 x 600 x 600
Afmetingen van de kuip H X B / Dimensions de la cuve H X L (mm)		559 x 536
Afmetingen van de kuip D / Dimensions de la cuve P(mm)		Boven/en haut 474 Beneden/ en bas : 516
Beladingshoogte / hauteur de chargement (mm)		220
Gewicht / Poids		70 Kg
Certificaten / certificats		
CE, VDE, EMC-radiobeveiliging, Machinerichtlijn 2006/42/EG, DIN 10512, EN 1717		•
Korf-uitrusting / Equipement paniers		
O891 Bovenkorf voor tassen en ondertassen / Panier supérieur pour tasses et sous-tasses		1
E810 Inzet voor 33 ondertassen of 17 dessertborden / complément pour 33 sous-tasses ou 17 assietes de dessert		1
U890 Onderkorf leeg voor verschillende inzetten / Panier inférieur pour compléments divers		1
E816 Halve inzet tot 19 borden (330 mm) / Demi compléments jusqu'à 19 assiettes (330 mm)		2
E165 Inzet voor bestek / Complément pour couverts		2

* bij optimale aansluiting / En cas de raccordement optimale • Standaard/standard 0 optie/option - niet beschikbaar/pas disponible

Verswatercirculatie Circulation d'eau renouvelée



PG 8058 U Brilliant



- Onderbouw model (zonder deksel, en acht
- Capaciteit 456 borden per uur
- Kortste programma 5 min (3ph 400 V + Warm water)
- Koud en warm water aansluiting (tot 65°C)
- Extra wateringang voor osmose water

PG 8058 U Brilliant

- Modèle encastrable sous plan de travail, (sans couvercle, et habillage arrière)
- Capacité 456 assiettes à l'heure.
- Programme le plus court 5 min (3 x 400 V et eau chaude)
- Raccordement eau froide et chaude
- Entrée d'eau supplémentaire pour eau osmosée



Ombouwkit om van het onderbouw model een vrijstaand model te maken Stand 1-80

Kit pour transformer un modèle encastrable en modèle pose libre Stand 1-80

Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
PG 8058 U WG	WG - Wit / Blanc - 400 V tri (omschakelbaar/commutable mono 230V)	9742410	61.8058.25ZER	4.397,-
PG 8058 U AE	AE - Inox - 400 V tri (omschakelbaar/commutable mono 230V)	9742420	61.8058.30ZER	4.734,-
PG 8058 U WG	WG - Wit / Blanc - 230 V tri (omschakelbaar/commutable mono 230V)	9759370	61.8058.25B	4.397,-
PG 8058 U AE	AE - Inox - 230 V tri (omschakelbaar/commutable mono 230V)	9759380	61.8058.30B	4.734,-
Toebehoren/accessoires				
UO 30-60/80	Open sokkel 30cm / Socle ouvert 30cm	9688890	67376103	450,-
UO 52-60/80	Open sokkel 52cm / Socle ouvert 52cm	9688900	67376107	533,-
UG 30-60/80	Gesloten sokkel 30cm / Socle fermé 30cm	9688910	67376104	436,-
UG 52-60/80	Gesloten sokkel 52cm / Socle fermé 52cm	9688920	67376108	546,-
UG 70-60/80	Gesloten sokkel 70cm met deur / Socle fermé 70 cm avec porte	10031420	67376110	1.237,-
ABL 50 WG	Compensatie paneel wit /panneau de compensation blanc	9378040	67211402	37,-
ABL 50 AE	Compensatie paneel inox /panneau de compensation inox	9378030	67211401	42,-
ABL 110 WG	Compensatie paneel wit /panneau de compensation blanc	10271190	67211404	88,-
ABL 110 AE	Compensatie paneel inox /panneau de compensation inox	10271160	67211403	98,-
Stand2 WG	Sokkel paneel wit / panneau de socle blanc	9456070	67211610	44,-
Stand2 AE	Sokkel paneel inox / panneau de socle inox	9456060	67211605	49,-
Stand 1-80 WG	Ombouwkit wit / kit de transformation blanc	9688940	67211604	127,-
Stand 1-80 AE	Ombouwkit inox / kit de transformation inox	9688950	67211603	143,-
DEF-80 WG	Deksel wit / couvercle blanc (h15 x 600 x 600 mm)	9736640	67216006	107,-
DEF 80 AE	Deksel inox / couvercle inox (h15 x 600 x 600 mm)	9715550	67216005	143,-
BKS-80	Bevestigingskit (sokkelpaneel) / kit de fixation (panneau socle)	9715630	67211505	39,-
ADB	Beschermdeksel /couvercle de protection			Via wisselstukken Via pièces détachées
BBF-80	Grondbevestiging / fixation au sol	9715690	67211508	33,-
VGF-900	Verlengvoetjes (tot 80 mm) / pieds d'allongement (max 80mm)	9742270	67500907	34,-
DOS G 80	Doseerapparaat voor vloeibare zeep voor bidons van 5 tot10 l (syphon 333 mm) / Pompe doseuse pour détergent liquide pour bidons de 5 à10 l(syphon 333 mm)	9964530	67747020	378,-
DOS G 80/1	Doseerapparaat voor vloeibare zeep voor bidons van 5 l (syphon 200 mm)/ Pompe doseuse pour détergent liquide pour bidons de 5 l(syphon 200 mm)	9968660	67747025	378,-
AD 60	Adaptor voor montage DOS G 60 / Adaptateur pour montage Dos G 60	9778670		21,-



Technische gegevens – Informations techniques

Afwasmachine / Lave-vaisselle		PG 8058 U
Verswatersysteem / Circulation d'eau renouvelée		•
Onderbouw / encastrable sous plan de travail		•
Ombouwbaar naar vrijstaand model mits optie / transformable en pose libre avec option		Kit Stand 1-80
Kuip uit hoogwaardig RVS / Cuve en inox de haute qualité		•
Uitvoering / exécution		
Circulatie pomp l/min / Pompe de circulation l/min		400
Kortste programma* / Programme le plus court*		5 min
Aantal borden per uur / Qté d'assiettes à l'heure		456
Aantal rekken per uur / Qté de paniers à l'heure		24
Sturing / Commande		
Bediening – commande		Touchcontrol
Elektronische sturing / commande électronique		•
Programma's / programmes		13
- Super kort / super court - Kort / court - Universeel/universel - Intensief / intensif - Glazen Speciaal / verres speciales - Bierglazen / verres à bière - Hygiëne Plus(spoelen bij 83°C) / Hygiène (rinçage 83°C) - Bestek / couverts - Kunststof / plastique - Energie besparend / économique - Reactivering / réactivation - Koud / froid - Afloop / drainage		
Startuitletstel (uren) / start différé (heures)		24
Vermelding van t° en resttijd / indication de t° et durée		•
Wateraansluiting / Raccordement eau		
3 wateringangen voor 1 x koud 1 x warm 1 x osmose water (1,8-10 bar)		½" met ¾" draad
3 entrées d'eau 1 x eau froide 1 x chaude et 1 x eau osmosée (1,8-10 bar)		½" avec filet ¾"
Warm water van max / Eau chaude de max		65°C
Afvoer / Décharge		DN22
Afvoer hoogte / Hauteur de décharge		100 cm max
Elektrische aansluiting / Raccordement électrique (type afhankelijk / dépendant du type de machine)		
Totale aansluitwaarde / Puissance de raccordement		3N AC 400V – 8,9kW 3 AC 230V – 7,1kW AC 230V – 3,4 kW
Amperage		3N AC 400V – 3 x 16 A 3 AC 230V – 3 x 20 A AC 230V – 1 x 16A
Doseer uitrusting / Equipement de dosage		
Bakje voor zeep en naspoelmiddel in de deur		•
Doseur de poudre et produit de rinçage dans la porte		•
Zout container in de deur / réservoir de sel dans la porte		•
Aansluitingspunt voor doseerapparaat Dos G80 of G80/1 (voor vloeibare zeep)		•
Point de raccordement pour pompe doseuse Dos G80 ou G80/1 (savon liquide)		•
Uitgerust met / Equipée de		
Waterontharder koud en warm water (tot 65°C) en waterhardheid 60° dH		•
Adoucisseur d'eau froide et chaude (max 65°C) et dureté d'eau de 60° dH		•
Easy open		-
Auto Open / Auto Close		•
Droging / Séchage		•
Dampcondensor (sproeinel) / condenseur de vapeur (projection nébuleuse)		•
Afmetingen en gewicht / Dimensions et poids		
Afmetingen H X B X D zonder deksel / Dimensions H X L X P (mm) sans couvercle		820-880 x 600 x 600
Afmetingen H X B X D met deksel / Dimensions H X L X P (mm) avec couvercle		835-895 x 600 x 600
Afmetingen van de kuip H X B / Dimensions de la cuve H X L (mm)		559 x 536
Afmetingen van de kuip D / Dimensions de la cuve P(mm)		Boven/en haut 474 Beneden/ en bas : 516
Beladingshoogte / hauteur de chargement (mm)		220
Gewicht / Poids		70 Kg
Certificaten / certificats		
CE, VDE, EMC-radiobeveiliging, Machinerichtlijn 2006/42/EG, DIN 10512, EN 1717		•
Korf-uitrusting / Equipement paniers		
Geen korven bijgeleverd / paniers ne sont pas inclus		

* bij optimale aansluiting / En cas de raccordement optimale • Standaard/standard 0 optie/option - niet beschikbaar/pas disponible

Sokkels voor Verswatercirculatie vaatwassers

Socles pour lave-vaisselles à circulation d'eau renouvelée

Open sokkels – Socles ouverts



UO 30-60/80



UO 52-60/80

Gesloten sokkels – Socles fermées



UG 30-60/80



UG 52-60/80



UG 70-60/80



Sokkel met afsluitbare deur waarin volgende opstelling mogelijk is:
 2 x Dos G 80
 2 x product containers van max10 Liter
 2 x harspatronen type VE P 2800 of TE P 2800
 1 x CM of FM meter

Socle avec porte verrouillable qui donne place à :
 2 x Dos G 80
 2 x bidons de produits de max10 Litres
 2 x cartouches démi du type VE P 2800 ou TE P 2800
 1 x module CM ou FM

Toebehoren/accessoires				
UO 30-60/80	Open sokkel 30cm / Socle ouvert 30cm	9688890	67376103	450,-
UO 52-60/80	Open sokkel 52cm / Socle ouvert 52cm	9688900	67376107	533,-
UG 30-60/80	Gesloten sokkel 30cm / Socle fermé 30cm	9688910	67376104	436,-
UG 52-60/80	Gesloten sokkel 52cm / Socle fermé 52cm	9688920	67376108	546,-
UG 70-60/80	Gesloten sokkel 70cm met deur / Socle fermé 70 cm avec porte	10031420	67376110	1.237,-

PG 8090 Water behandeling – Mono ontharder

PG 8090 Traitement d'eau – Adoucisseur d'eau système mono



Mono ontharder, bij verzadiging dient men te regenereren.
Voor een constante afname van zacht water, bij een max. water hardheid van 40° dH

- Buitenbekleding : kunststof
- Max. 20L/min (15L continu)
- Voorzien voor 1 houder van 4 liter hars en 1 houder voor 10Kg zout.

Elektrische aansluiting : 230V 50 Hz
Wateraansluiting:

- 2 slangen van ca 1,5m lang met ¾" aansluiting
- 1 x koud of warmwater tot 65°C naar het systeem toe 2,5 – 7 bar
- 1 x van het systeem naar de machine DN12
- 2 waterafvoeren 1 x voor regenererwater en 1 overloop DN12

Afmetingen: H 572 x B 230 x D 400 mm
Gewicht: 12Kg

Système mono, quand le système est saturé il faut régénérer
Pour une distribution constante d'eau douce, avec de l'eau d'une dureté de max. 40° dH

- Habillage : plastique
- Max. 20L/min (15L en continu)
- A remplir par le dessus
- Prévue pour 1 conteneur de 4 litres de résine et 1 conteneur de 10Kg de sel

Raccordement électrique : 230V 50 Hz
Raccordement eau :

- 2 tuyaux de ca 1,5m de long avec raccord ¾"
- 1 x eau froide ou eau chaude de max 65°C vers le système 2,5 – 7 bar
- 1 x du système vers la machine DN12
- 2 x décharges 1 x eau régénéré et 1 trop plein de DN12

Dimensions : H572 x L 230 x P 400 mm
Poids : 12KG

Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
PG 8090	Uitrusting: Leeg - Uitvoering: Kunststof Equipement: Vide - Exécution : Plastique	7012310	67809001D	1.157,-

PG 8597 Aqua Soft System Waterontharder - Pendelontharder

PG 8597 Système Aqua Soft adoucisseur d'eau - Double système



Duo Systeem. Bij verzadiging schakelt het toestel over op het 2 de systeem en regenereert het verzadigde (24u/24u).
Voor een afname van 19L/min zacht water, bij een maximum waterhardheid van 40° dH. Toestel op wieltjes.

Buitenbekleding: Kunststof.
Afmetingen: H570 x B 360 x D 360 mm
2 aansluitingen van ca 1,5m lang en ¾"

- 1x koud of warm water tot 70°C naar het systeem, minimum 2,5bar voor een toestel zonder ontharder en minimum 3,5bar naar een toestel met ontharder.
- 1x van het systeem naar de machine

2 aflopen van ca 1,5m voor regenererwater en overloop (DN8).

Système duo. Quand le système est saturé il passe automatiquement sur le 2^{ème} système et régénère le saturé (continuité 24h/24h).
Pour une distribution de 19L/min d'eau douce, avec de l'eau d'une dureté de max 40° dH. Appareil sur roulettes.

Habillage : Plastique
Dimensions : H570 x L 360 x P 360 mm
2 raccords d'env. 1,5m de long ou ¾"

- 1x eau froide ou chaude de max. 70°C vers le système, minimum 2,5 bar pour une machine sans adoucisseur et minimum 3,5 bar pour une machine avec adoucisseur.
- 1x du système vers la machine

2 décharges d'env. 1,5m pour l'eau régénérée et trop plein (DN8)

Type	Uitvoering Exécution	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
PG 8597	Uitrusting: Leeg - Uitvoering: Kunststof Equipement: Vide - Exécution : Plastique	6943120	69.8597.01D	2.352,-

Toebehoren - Volledige demineralisatie

Accessoires - Déminéralisation complète



PG 8595 Aqua Purificator
Kast, geschikt om 2 demi patronen (VE P 2000/ VE P 2800), met geleidbaarheidsmeter $\mu\text{S}/\text{cm}$

Afm.: h850(820) x b300 x d600 mm

PG 8595 Aqua Purificator
Armoire pour installer 2 cartouches demi (VE P 2000/ VE P 2800, équipée d'un dispositif de mesure de la conductivité en $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Dim.: h850(820) x l 300 x p600 mm



CM Module
Micro Siemens meter
Voor VE P 2000 en VE P 2800
Meting per 10 punten 0 – 199,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Leegmelding = optisch en alarmgeluid
Afm h 118 x b 235 x d 110 mm

Module CM
Indicateur Micro Siemens
Pour VE P 2000 et VE P 2800
Mesure par 10 points 0 – 199,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$.
Message cartouche vide = optique et acoustique
Dim h 118 x l 235 x d 110 mm



VE P 2000– Demipatroon - Gevuld
met 12,5 l homogeen gemengd, regenererebaar hars.
Capaciteit in liter is afhankelijk van het totale zoutgehalte en max grenswaarde van geleidbaarheid van het water. max.doorstroom 450 l/h
Afm.: Ø 230 mm, hoogte: 410 mm

VE P 2000 – Cartouche Démi - Remplie
de 12,5 litres de résines régénérables. Capacité en litres dépend de la salinité et la conductivité de l'eau max.débit 450 l/h
Dim.: Ø 230 mm, hoogte: 410 mm

VE P 2800– Demipatroon - Gevuld
met 19 l homogeen gemengd, regenererebaar hars.
Capaciteit in liter is afhankelijk van het totale zoutgehalte en max grenswaarde van geleidbaarheid van het water. max.doorstroom 800 l/h
Afm.: Ø 230 mm, hoogte: 570 mm

VE P 2800 – Cartouche Démi - Remplie
de 19 litres de résines régénérables. Capacité en litres dépend de la salinité et la conductivité de l'eau max.débit 800 l/h
Dim.: Ø 230 mm, hoogte: 570 mm



LP 2800



E315

LP 2800 – Demipatroon - Leeg
voor 19 l hars

LP 2800 - Cartouche Démi - Vide
pour 19 l de résine

E315 – Eenweghars 20 l
2 verpakkingen van 10 l homogeen gemengd

E315 – Résine non-régénérable 20 l
2 emballages homogènes de 10 l

E316 – vul-set (voor hars)
Kunststof vat met een speciaal deksel en trechter

E316 – Set de remplacement (pour résine)
Fût en plastique avec couvercle spéciale et entonnoir



Type	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
PG 8595 AE	10087320	69.8595.02	1.061,-
PG 8595 WG	10087310	69.8595.01	1.005,-
CM	10008360	69.4500.01	546,-
VE P 2000	9773410	69.4311.01	752,-
VE P 2800	9782560	69.4310.05	774,-
LP 2800	9782590	69.4318.05	556,-
E 315	3830350	69.4315.01	263,-
E 316	3830360	69.4316.01	108,-

Bereik in liter van de verschillende VE patronen Rendement en litre des différents cartouches type VE						
°d	5	10	15	20	25	30
$\mu\text{S}/\text{cm}$	150	300	450	600	750	900
VE P 2000 (12,5 l)	4000	2000	1330	1000	800	660
VE P 2800 (19 l)	5600	2800	1850	1400	1120	930

Toebehoren - Halve demineralisatie Accessoires - Demi-déminéralisation



FM FlowMeter

Meet het verbruik en geeft aan wanneer het hars dient vervangen te worden
Leegmelding = optisch en alarmgeluid
Afm h 118 x b 235 x d 110 mm

Module FlowMètre

Mesure la quantité d'eau utilisée et indique quand la cartouche de résine est vide
Message cartouche vide = optique et acoustique
Dim h 118 x l 235 x d 110 mm



TE P 2000– Demipatroon

voor 12,5 l homogeen gemengd, regenererbaar hars. Capaciteit in liter is afhankelijk van het totale zoutgehalte en max grenswaarde van geleidbaarheid van het water. max.doorstroom 450 l/h
Afm.: Ø 230 mm, hoogte: 410 mm

TE P 2000 – Cartouche Démi

Pour 12,5 litres de résines régénérables. Capacité en litres dépend de la salinité et la conductivité de l'eau. max.débit 450 l/h
Dim.: Ø 230 mm, hauteur: 410 mm

Eenweghars voor TE patronen

1 verpakkingen van 25 l

Résine non-régénérable pour TE cartouches

1 emballages 25 l



E316 – vul-set (hars)

Kunststof vat met een speciaal deksel en trechter



E316 – Set de remplacement résine

Fût en plastique avec couvercle spéciale et entonnoir

TE P 2800– Demipatroon

voor met 19 l homogeen gemengd, regenererbaar hars. Capaciteit in liter is afhankelijk van het totale zoutgehalte en max grenswaarde van geleidbaarheid van het water. max.doorstroom 800 l/h
Afm.: Ø 230 mm, hoogte: 570 mm

TE P 2800 – Cartouche Démi

Pour de 19 litres de résines régénérables. Capacité en litres dépend de la salinité et la conductivité de l'eau. max.débit 800 l/h
Dim.: Ø 230 mm, hauteur: 570 mm

Type	Mat. Nr N° de Mat	Artikel nr N° d'article	Euro
FM	10008910	67.8097.01	665,-
TE P 2000	9773440	67.8096.01	895,-
TE P 2800	9773430	67.8095.01	942,-
Hars/ résine	10020250	67.8095.10	452,-
E 316	3830360	69.4316.01	108,-

Bereik in liter van de verschillende TE patronen Rendement en litre des différents cartouches type TE											
Zuurtegraad / acidité 4,3 mmol/L	1	2	3	3,75	4	5	6	7	7,14	8	10
Carbonaat hardheid / Dureté carbonatée	2,8	5,6	8,4	10	11,2	14	16,8	19,6	20	22,4	25,2
TE P 2000 (12,5 l)	42250	21125	14075	11825	10560	8450	7035	6025	5910	5275	4690
TE P 2800 (19 l)	64220	32110	21395	18000	16055	12855	10700	9160	8990	8020	7125

Onder- en boven korven voor PG 805x

Paniers supérieur et inférieur pour PG 805x



Bovenkorf O 891

Hier afgebeeld met E 810 (voor borden)
Rilsan draadkorf
2 opklapbare rekjes voor 20 tassen
in hoogte verstelbaar (+/- 50 mm)
Met ingebouwde spoelarm en aankoppeling
aan de rugwand
Beladingshoogte 200 mm
Afm H190 x B 518 x D 486 mm

Panier supérieur O 891

Ici avec E 810 (pour assiettes)
Panier rilsané
2 supports inclinables pour 20 tasses
Ajustable en hauteur +/- 50 mm
Avec bras de lavage en raccord à l'arrière de la
machine
Hauteur de chargement 200 mm
Dim H190 x L 518 x P 486 mm



Bovenkorf O 892

Hier afgebeeld met E 812 (voor glazen)
Rilsan draadkorf
in hoogte verstelbaar (+/- 50 mm)
Met ingebouwde spoelarm en aankoppeling
aan de rugwand
Beladingshoogte 200 mm
Afm H190 x B 518 x D 486 mm

Panier supérieur O 892

Ici avec E 812 (pour verres)
Panier rilsané
Ajustable en hauteur +/- 50 mm
Avec bras de lavage en raccord à l'arrière de la
machine
Hauteur de chargement 200 mm
Dim H190 x L 518 x P 486 mm



Onderkorf U 890

leeg
Rilsan draadkorf
Voor verschillende inzetten of kunststofkorven
van 500 x 500 mm
Afm H100 x B 517 x D 532 mm

Panier inférieur U 890

vide
Panier rilsané
Pour compléments divers et paniers plastique
de 500 x 500 mm
Dim H100 x L 517 x P 532 mm



Onderkorf U 881

Rilsan draadkorf
Met vast rek voor 54 ondertassen
Combineerbaar met inzet E 809 voor 23 tassen
van 90 mm diam.
Afm H 98,5(188) x B 529 x D 515 mm

Panier inférieur U 881

Panier rilsané
Avec support fixe pour 54 sous-tasses.
Peut-être combiné avec le complément E 809
pour 23 tasses de 90 mm diam.
Dim H 98,5(188) x L 529 x P 515 mm

Type	Mat.nr N° de mat.	Artikel nr N° d'article	Euro
O 891	9548970	67.1891.01	131,-
O 892	9548990	67.1892.01	159,-
U 890	9549130	67.1890.01	83,-
U 881	4906620	67.1881.01	152,-

Affuit korven voor PG 805x

Paniers affût pour PG 805x



Bovenkorf O 899

Rilsan draadkorf
in hoogte verstelbaar (+/- 50 mm)
Met ingebouwde spoelarm en aankoppeling
aan de rugwand
Beladingshoogte 200 mm
Afm H190 x B 518 x D 486 mm

Panier supérieur O 899

Panier rilsané
Ajustable en hauteur +/- 50 mm
Avec bras de lavage en raccord à l'arrière de la
machine
Hauteur de chargement 200 mm
Dim H190 x L 518 x P 486 mm



Bovenkorf O 898

Voor verschillende inzetten
Inox
in hoogte verstelbaar +/- 60 mm
Met ingebouwde spoelarm en aankoppeling
aan de rugwand
Beladingshoogte 240 mm
Afm H 206 x B 527 x D 494 mm

Enkel te gebruiken in PG 8057 en PG 8058

Panier supérieur O 899

Pour compléments divers
Inox
Ajustable en hauteur +/- 60 mm
Avec bras de lavage en raccord à l'arrière de la
machine
Hauteur de chargement 240 mm
Dim. : H 206 x L 527 x P 494 mm
**Uniquement pour utilisation avec PG 8057
et PG 8058**



Bovenkorf O 885

inox
voor korven 500 x 500 mm
Met ingebouwde spoelarm en aankoppeling
aan de rugwand
Beladingshoogte 130 mm
Afm H190 x B 530 x D 516 mm

Panier supérieur O 885

inox
Pour paniers 500 x 500 mm
Avec bras de lavage en raccord à l'arrière de la
machine
Hauteur de chargement 130 mm
Dim H190 x L 530 x P 516 mm



Onderkorf U 876

inox
Voor verschillende inzetten of kunststofkorven
van 500 x 500 mm
Maximale beladingshoogte 230 mm
Afm H 50 x B 535 x D 500 mm

Panier inférieur U 876

inox
Pour compléments divers et paniers plastique
de 500 x 500 mm
Hauteur de chargement max 230 mm
Dim H 50 x L 535 x P 500 mm



Voorbeeld van opstelling

O885 en U890
Met kunststof korven U502 en U508

Exemple de chargement

O855 et U890
Avec panier en plastique U502 et U508

Type	Mat.nr N° de mat.	Artikel nr N° d'article	Euro
O 898	10114490	67.1898.01	309,-
O 899	9549040	67.1899.01	186,-
O 885	9548960	67.1885.01	212,-
U 876	9549160	67.1875.01	209,-

Inzetten voor boven- en onder korven voor PG 805x

Compléments pour paniers inférieur et supérieur pour PG 805x



Inzet E 816

Rilsan draadkorf
Voor in U 890

2 posities

Bij opstelling zonder bestekkorf E 165

- 19 borden Ø 250 mm
- 19 borden Ø 330 mm

Bij opstelling met bestekkorf E 165

- 16 borden Ø 250 mm
- 16 borden Ø 330 mm

complément E 816

Rilsanisé

Pour utilisation dans U 890

2 positions

sans panier couverts E 165

- 19 assiettes Ø 250 mm
- 19 assiettes Ø 330 mm

avec panier couverts E 165

- 16 assiettes Ø 250 mm
- 16 assiettes Ø 330 mm



Inzet E 216

Rilsan draadkorf
Voor in U 890

15 borden Ø 240 mm

Ruimte voor E 165 bestekkorf

Complément E 216

Rilsanisé

Pour utilisation dans U 890

15 assiettes Ø 240 mm

Place pour panier à couverts E 165 est prévue



Inzet E 810

Rilsan draadkorf
Voor in O 891

Voor 33 ondertassen of 17 dessertborden

Complément E 810

Rilsanisé

Pour utilisation dans O 891

Pour 33 tasses ou 17 assiettes desserts



Inzet E 888

Rilsan draadkorf
Voor in U 890

18 borden Ø 300 mm

Ruimte tussen de haken 30 mm

Hoogte van de haken 175 mm

Afm h 175 x b 460 x d 460 mm

Complément E 888

Rilsanisé

Pour utilisation dans U 890

18 assiettes Ø 300 mm

Espace entre les supports 30 mm

Hauteur des supports 175 mm

Dim h 175 x l 460 x p 460 mm



Opzet E 809

Rilsan draadkorf
Voor op U 881

23 tassen Ø 90 mm

Afm h 71 x b 506 x d 495 mm

Complément E 809

Rilsanisé

Pour utilisation sur U 881

23 tasses Ø 90 mm

Dim h 71 x l 506 x p 495 mm



Opzet E 9

Rilsan draadkorf
Voor in U 890

Voor koppen, schaaltes, ...

Ruimte tussen de haken 45 mm

Hoogte van de haken 105 mm

Afm h 115 x b 225 x d 416 mm

Complément E 9

Rilsanisé

Pour utilisation dans U 890

Pour bols, plats... etc

Espace entre les supports 45 mm

Hauteur des supports 105 mm

Dim h 115 x l 225 x p 416 mm

Type	Mat.nr N° de mat.	Artikel nr N° d'article	Euro
E 816	9549190	67.5816.01	28,-
E 216	3809080	67.5216.01	27,-
E 810	9549010	67.5810.01	25,-
E 888	5018690	67.5888.01	48,-
E 809	5018650	67.5809.01	74,-
E 9	3808260	67.5009.01	47,-

Inzetten voor boven- en onder korven voor PG 805x

Compléments pour paniers inférieur et supérieur pour PG 805x



Inzet E 165

kunststof
Voor in E 816 en E 216
3 vakjes van 70 x 64 mm
Afm. H 110 x b 70 x d 218 mm

complément E 165

plastique
Pour utilisation dans E 816 et E 216
3 compartiments de 70 x 64 mm
Dim. H 100 x L 70 x P 218 mm




Inzet E 167

kunststof
Voor in U 506
7 vakjes
Afm. H 106 x b 440 x d 50 mm

complément E 167

plastique
Pour utilisation dans U 506
7 compartiments
Dim. H 106 x L 440 x P 50 mm



Inzet E 437

Inox
Voor in O 885 en U 876
18 vakjes van 59 x 44 mm
2 vakjes van 59 x 59 mm
16 vakjes van 4 x 44 mm
Afm. H 70 (128 met handgreep) x B 211 x D 436 mm

complément E 437

inox
Pour utilisation dans O 885 et U 876
18 compartiments de 59 x 44 mm
2 compartiments de 59 x 59 mm
16 compartiments de 4 x 44 mm
Dim. H 70 (128 avec poignées) x L 211 x P 436 mm



Inzet E 884

Rilsan draadkorf
Voor in U 890
Voor 10 dienbladen
Ruimte tussen de haken 32 mm
Hoogte van de haken 175 mm
Afm h 175 x b 460 x d 460 mm

Complément E 884

Rilsanisé
Pour utilisation dans U 890
Pour 10 plateaux
Espace entre les supports 32 mm
Hauteur des supports 175 mm
Dim h 175 x l 460 x p 460 mm

Type	Mat.nr N° de mat.	Artikel nr N° d'article	Euro
E 165	3808830	67.5165.01	14,-
E 167	9508730	67.6167.01	29,-
E 437	4326640	67.5437.01	314,-
E 884	5018680	67.5884.01	53,-

Inzetten voor boven- en onder korven voor PG 805x

Compléments pour paniers inférieur et supérieur pour PG 805x



Inzet E 205

Rilsan draadkorf
Voor in U 890
Voor 17 glazen Ø 66 mm
Afstand van de haken 220 mm
Ingebouwde straalbreker
Afm. H 221 x b 243 x d 494 mm

complément E 205

Rilsanisé
Pour utilisation dans O 890
Pour 17 verres Ø 66 mm
Dim entre les supports 220 mm
Brise de jet d'eau incorporé
Dim. H 221 x L 243 x P 494 mm



Inzet E 815

Rilsan draadkorf
Voor in U 890
Voor 10 hoge bierblazen
Afstand van de haken 95 mm
Hoogte van de haken 240 mm
Afm. H 252 x b 220 x d 513 mm

complément E 815

Rilsanisé
Pour utilisation dans U 890
Pour 10 verres à bière (haut)
Dim entre les supports 95 mm
Hauteur des supports 240 mm
Dim. H 252 x L 220 x P 513 mm



Inzet E 812

Rilsan draadkorf
Voor in O 891 en O 892
Voor glazen

Complément E 812

Rilsanisé
Pour utilisation dans O 891 et O 892
Pour verres




Inzet E 166

Waterstraalbreker en/of zeef
Voor in U 890 en U 876
Afm H 1 x B 460 x D 460 mm

Complément E 166

Brise de jet d'eau et/ou tamis
Pour utilisation dans U 890 et U 876
Dim H1 x L 460 x P 460 mm

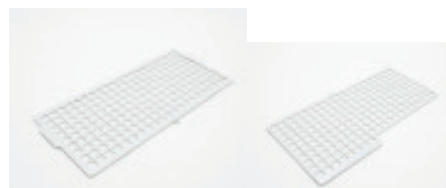

Inzet E 10

Waterstraalbreker met mazen van 17 x 17 mm
Voor in U 890, U 880 en U 876
Afm H 1 x B 495 x D 222 mm

Complément E 10

Brise de jet d'eau avec mailles de 17 x 17 mm
Pour utilisation dans U 890 et U 876
Dim H1 x L 495 x P 222 mm

Inzet E 11

Waterstraalbreker met mazen van 17 x 17 mm
Voor in O 899
Afm H 1 x B 460 x D 222 mm

Complément E 11

Brise de jet d'eau avec mailles de 17 x 17 mm
Pour utilisation dans O 890
Dim H1 x L 460 x P 222 mm

Type	Mat.nr N° de mat.	Artikel nr N° d'article	Euro
E 205	3808980	67.5205.01	65,-
E 815	5018670	67.5815.01	73,-
E 812	9742240	67.5812.01	86,-
E 166	3808850	67.5166.01	73,-
E 10	9627360	67.5009.10	83 -
E 11	9752140	67.5009.15	68 -

Korven 500x500 voor tank en verswater automaten

Paniers 500x500 pour machines à bain-unique et eau renouvelée



Korf U 502

Kunststof
6 tot 9 rijen
Afstand van de haken 70 tot 45 mm
Afm. H 109 x b 500 x d 500 mm



Korf U 503

Kunststof
Bestek en keukengerei
Bodem met nauwe mazen
Afm. H 109 x b 500 x d 500 mm



Korf U 504

Rilsan draadkorf met kokers uit kunststof
9 vakjes van 106 x 106 mm
Afm. H 145 x b 500 x d 500 mm

Panier U 502

Plastique
6 à 9 rangées
Dim entre les supports 70 à 45 mm
Dim. H 109 x L 500 x P 500 mm

Panier U 503

Plastique
Couverts et ustensiles de cuisine
Fond à mailles étroites
Dim. H 109 x L 500 x P 500 mm

Panier U 504

Rilsanisé avec des supports en plastique
9 compartiments de 106 x 106 mm
Dim. H 145 x L 500 x P 500 mm



Korf U 505

Kunststof
Binnenhoogte 110-160 mm
Bodem met grote mazen
Afm. H 145-195 x b 500 x d 500 mm

Panier U 505

Plastique
Hauteur intérieur 110-160 mm
Fond à mailles larges
Dim. H 145-195 x L 500 x P 500 mm



Korf U 506

Rilsan draadkorf
8 rijen
Afstand van de haken 54 mm
Plaats om bestekkoker E 167 te plaatsen
Afm. H 92 x b 500 x d 500 mm

Panier U 506

Rilsan
8 rangées
Dim entre les supports 54 mm
Place prévue pour placement du panier à couverts E167
Dim. H 92 x L 500 x P 500 mm



Korf U 507

Rilsan draadkorf
Afstand van de haken (hoge rijen) 92/113/98 mm
Afstand van de haken (lage rijen) 52/49/49 mm
Afm. H 165 x b 500 x d 500 mm

Panier U 507

Rilsan
Dim entre les supports (rangée haute) 92/113/98 mm
Dim entre les supports (rangée basse) 52/49/49 mm
Dim. H 165 x L 500 x P 500 mm

Type	Mat.nr N° de mat.	Artikel nr N° d'article	Euro
U 502	9508610	67.6502.01	114,-
U 503	9508660	67.6503.01	102,-
U 504	9508670	67.6504.01	142,-
U 505	9508680	67.6505.01	130,-
U 506	9508640	67.6506.01	95,-
U 507	9508700	67.6507.01	125,-

Indien gebruikt in verswater, steeds in combinatie met O855, U 890 of U 876

En cas d'utilisation en eau renouvelé toujours en combinaison avec O855, U890 ou U876

Korven 500x500 voor tank en verswater automaten

Paniers 500x500 pour machines à bain-unique et eau renouvelée



Korf U 508

Kunststof
4 rijen
Tassen van max Ø 100 mm
Afm. H 104 x b 500 x d 500 mm

Panier U 508

Plastique
4 rangées
Tasses de max Ø 100 mm
Dim. H 104 x L 500 x P 500 mm



Korf U 513

Kunststof
1 open zijde
9 rijen
Afstand tussen de haken 45 mm
Afm. H 109 x b 500 x d 500 mm
Niet bruikbaar in types PG 8055- 8058

Panier U 513

Plastique
1 côté ouvert
9 rangées
Dim entre les supports 45 mm
Dim. H 109 x L 500 x P 500 mm
Pas utilisable dans les types PG 8058- 8058

Indien gebruikt in verswater, steeds in combinatie met O855, U 890 of U 876

En cas d'utilisation en eau renouvelé toujours en combinaison avec O855, U890 ou U876




Korf U 520

Kunststof
6 x 6 vakjes van 73 x 73 mm
Afm. H 104 x b 500 x d 500 mm

Panier U 520

Plastique
6 x 6 compartiments de 73 x 73 mm
Dim. H 104 x L 500 x P 500 mm

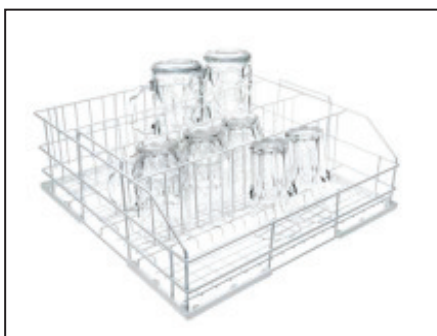

Korf U 524/1

Rilsan draadkorf
4 rijen voor glazen van Ø 100 mm
Afm. H 184 x b 500 x d 500 mm

Panier U 524/1

Rilsan
4 rangées pour verres de Ø 100 mm
Dim. H 184 x L 500 x P 500 mm



Korf U 525/1

Rilsan draadkorf
5 rijen voor glazen van Ø 80 mm
Afm. H 184 x b 500 x d 500 mm

Panier U 525/1

Rilsan
5 rangées pour verres de Ø 80 mm
Dim. H 184 x L 500 x P 500 mm

Type	Mat.nr N° de mat.	Artikel nr N° d'article	Euro
U 508	9508650	67.6508.01	107,-
U 513	9508710	67.6513.01	108,-
U 520	9581370	67.6520.01	66,-
U 524/1	10094770	67.6524.02	147,-
U 525/1	10094780	67.6525.02	147,-

Korven voor glazen

korvenset bestaande uit basiskorf, laag of hoog kader en 2 verschillende extensies (maten van de onderkorf incl GN kanten 530x500 mm)

Paniers à verres

set panier combiné par un soubassement et un cadre bas ou haut et 2 extensies différentes. (dimensions du panier côtés GN inclus 530x500 mm)



Korven met laag kader – Paniers avec cadre bas

U 534 korf

Voor 16 glazen
Met 4 x 4 vakjes van 113 x 113 mm

U 534 panier

Pour 16 verres
Avec 4 x 4 compartiments de 113 x 113 mm

U 535 korf

Voor 25 glazen
Met 5 x 5 vakjes van 90 x 90 mm

U 535 panier

Pour 25 verres
Avec 5 x 5 compartiments de 90 x 90 mm

U 536 korf

Voor 36 glazen
Met 6 x 6 vakjes van 73 x 73 mm

U 536 panier


Pour 36 verres
Avec 6 x 6 compartiments de 73 x 73 mm

U 537 korf

Voor 49 glazen
Met 7 x 7 vakjes van 63 x 63 mm

U 537 panier

Pour 49 verres
Avec 7 x 7 compartiments de 63 x 63 mm

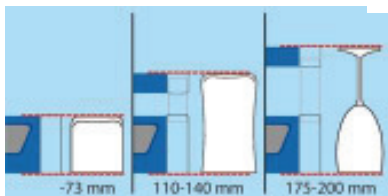

Glazenhoogte

Zonder extensie = tot 73 mm
Met korte extensies = 110 tot 140 mm
Met lange extensies = 175 tot 200 mm

Hauteur des verres

Sans extension = jusqu'à 73 mm
Sans extension courte = 110 jusqu'à 140 mm
Sans extension longue = 175 jusqu'à 200 mm

Indien gebruikt in verswater, steeds in combinatie met O855, U 890 of U 876

En cas d'utilisation en eau renouvelé toujours en combinaison avec O855, U890 ou U876



Korven met hoog kader - Paniers avec cadre haut

U 544 korf

Voor 16 glazen
Met 4 x 4 vakjes van 113 x 113 mm

U 544 panier

Pour 16 verres
Avec 4 x 4 compartiments de 113 x 113 mm

U 545 korf

Voor 25 glazen
Met 5 x 5 vakjes van 90 x 90 mm

U 545 panier

Pour 25 verres
Avec 5 x 5 compartiments de 90 x 90 mm

U 546 korf

Voor 36 glazen
Met 6 x 6 vakjes van 73 x 73 mm

U 546 panier


Pour 36 verres
Avec 6 x 6 compartiments de 73 x 73 mm

U 547 korf

Voor 49 glazen
Met 7 x 7 vakjes van 63 x 63 mm

U 547 panier

Pour 49 verres
Avec 7 x 7 compartiments de 63 x 63 mm

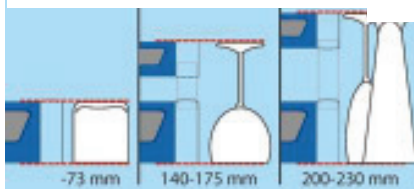

Glazenhoogte

Zonder extensie = tot 73 mm
Met korte extensies = 140 tot 175 mm
Met lange extensies = 200 tot 230 mm

Hauteur des verres

Sans extension = jusqu'à 73 mm
Sans extension courte = 140 jusqu'à 175 mm
Sans extension longue = 200 jusqu'à 230 mm

Type	Mat.nr N° de mat.	Artikel nr N° d'article	Euro
U 534	6997120	67.6534.01	127,-
U 535	6984150	67.6535.01	127,-
U 536	6984090	67.6536.01	127,-
U 537	6984200	67.6537.01	134,-
U 544	6984190	67.6544.01	141,-
U 545	6984170	67.6545.01	141,-
U 546	6984130	67.6546.01	141,-
U 547	6984210	67.6547.01	150,-

Korven voor glazen, met schuine basis voor een beter droogresultaat

korvenset bestaande uit basiskorf, laag of hoog kader en 2 verschillende extensies (maten van de onderkorf incl GN kanten 530x500 mm)

Paniers à verres avec inclinaison pour un séchage parfait

set panier combiné par un soubassement et un cadre bas ou haut et 2 extensies différentes. (dimensions du panier côtés GN inclus 530x500 mm)



Indien gebruikt in verswater, steeds in combinatie met U 876 of U 890

En cas d'utilisation en eau renouvelé toujours en combinaison avec U 876 ou U 890

Korven met laag kader – Paniers avec cadre bas

U 634 S korf

Voor 16 glazen
Met 4 x 4 vakjes van 113 x 113 mm

U 634 S panier


Pour 16 verres
Avec 4 x 4 compartiments de 113 x 113 mm

U 635 S korf

Voor 20 glazen
Met 4 x 5 vakjes van 113 x 90 mm

U 635 S panier

Pour 20 verres
Avec 4 x 5 compartiments de 113 x 90 mm

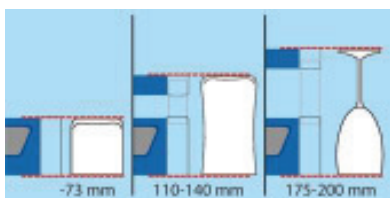


Glazenhoogte

Zonder extensie = tot 73 mm
Met korte extensies = 110 tot 140 mm
Met lange extensies = 175 tot 200 mm

Hauteur des verres

Sans extension = jusqu'à 73 mm
Sans extension courte = 110 jusqu'à 140 mm
Sans extension longue = 175 jusqu'à 200 mm

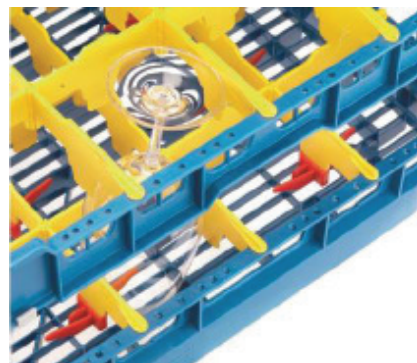

Korven met hoog kader - Paniers avec cadre haut

U 644 S korf

Voor 16 glazen
Met 4 x 4 vakjes van 113 x 113 mm

U 644 S panier


Pour 16 verres
Avec 4 x 4 compartiments de 113 x 113 mm

U 645 S korf

Voor 20 glazen
Met 4 x 5 vakjes van 113 x 90 mm

U 645 S panier

Pour 20 verres
Avec 4 x 5 compartiments de 113 x 90 mm

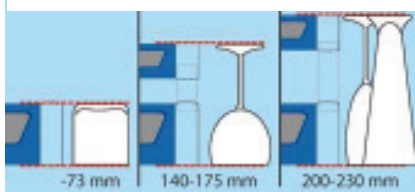

Glazenhoogte

Zonder extensie = tot 73 mm
Met korte extensies = 140 tot 175 mm
Met lange extensies = 200 tot 230 mm

Hauteur des verres

Sans extension = jusqu'à 73 mm
Sans extension courte = 140 jusqu'à 175 mm
Sans extension longue = 200 jusqu'à 230 mm

Type	Mat.nr N° de mat.	Artikel nr N° d'article	Euro
U 634-S	10322510	67.6634.01	170,-
U 635-S	10322530	67.6635.01	170,-
U 644-S	10322500	67.6644.01	174,-
U 645-S	10322520	67.6645.01	174,-

Detergenten voor vaatwasautomaten

Détergents pour lave-vaisselles

Voor een grondige en veilige behandeling van uw vaat biedt Miele u de ProCare Shine chemie aan. Deze producten zijn volledig op het Miele Systeem afgestemd, geven de beste resultaten, beschermen uw toestel en uw vaat.

Pour un nettoyage en profondeur et en toute sécurité pour votre vaisselle, Miele vous offre une gamme complète de Produits ProCare Shine. Ces produits sont développés pour obtenir les meilleurs résultats avec la meilleure protection pour votre vaisselle et votre machine Miele.



Procare Shine 10 A
Reinigingsmiddel
vloeibaar concentraat
1 of 5 of 10 liter



Procare Shine 10 MA
Reinigingsmiddel
vloeibaar concentraat
1 of 5 of 10 liter



Procare Shine 11
Reinigingsmiddel
Poedervormig
2 of 6 kg



Procare Shine 12
Reinigingsmiddel
tabs
100 stuks
Niet te gebruiken in tank
toestellen



Procare Shine 10 A
Produit de nettoyage
Concentré liquide
5 ou 10 litres

Procare Shine 10 MA
Produit de nettoyage
Concentré liquide
5 ou 10 litres



Procare Shine 11
Produit de nettoyage
Poudre
2 ou 6 kg

Procare Shine 12
Produit de nettoyage
tabs
100 pcs
Ne convient pas pour le
machines à bain unique



Procare Shine 10 GC
Reinigingsmiddel
vloeibaar concentraat
5 of 10 liter

Procare Shine 10GC
Produit de nettoyage
Concentré liquide
5 ou 10 litres

Procare Shine 40 GC
Naspoelmiddel
Vloeibaar concentraat
1 of 5 of 10 liter

Procare Shine 40 GC
Produit de rinçage
Concentré Liquide
1 ou 5 ou 10 litres



Procare Shine 40
Naspoelmiddel
Vloeibaar concentraat
1 of 5 of 10 liter

Procare Shine 40
Produit de rinçage
Concentré Liquide
1 ou 5 ou 10 litres

Procare Univresal 61

Regenereerzout voor
ingebouwde waterontharder
Grof korrelig
6 kg verpakking (3 x 2 kg)

Procare Univresal 61
Sel de régénération pour
adoucisseur incorporée
Grain brut
Emballage de 6 kg (3 x 2 kg)



Sleutel
Veilig en makkelijk
openen van 5 l
verpakkingen

Clef
Ouvrir facilement et en
toute sécurité des
bidons de 5 litres.

Type	Beschrijving / Description	Mat.nr N° de mat.	Artikel nr N° d'article	Euro
ProCare Shine 10 A	5 liter/litres	10327980	61.9132.01EU1	24,-
ProCare Shine 10 A	10 liter/litres	10327990	61.9133.01EU1	42,-
ProCare Shine 10 MA	5 liter/litres	10327960	61.9122.01EU1	29,-
ProCare Shine 10 MA	10 liter/litres	10327970	61.9123.01EU1	51,-
ProCare Shine 10 GC	5 liter	10714610	61.9163.01EU1	34,-
ProCare Shine 10 GC	10 liter	10714950	61.9162.01EU1	53,-
ProCare Shine 11 OB	2 kg	10582690	61.9111.02EU1	15,-
ProCare Shine 11 OB	6 kg	10582700	61.9112.02EU1	33,-
ProCare Shine 12	100 tablets	10342760	61.9141.01EU1	20,-
ProCare Universal 61	6 kg (3 x 2 kg)	9195780	66.9161.02EU1	27,-
Sleutel - Clef	Veilig en makkelijk openen van 5 l verpakkingen / Ouvrir facilement et en toute sécurité des bidons de 5 litres.	9066810	66.9900.01EU1	8,-
ProCare Shine 40	1 liter/litre	10328020	61.9151.01EU1	8,-
ProCare Shine 40	5 liter/litres	10328030	61.9152.01EU1	26,-
ProCare Shine 40	10 liter/litres	10328040	61.9153.01EU1	45,-
ProCare Shine 40 GC	1 liter/litre	10714970	61.9156.01EU1	9,-
ProCare Shine 40 GC	5 liter/litres	10714980	61.9157.01EU1	34,-
ProCare Shine 40 GC	10 liter/litres	10714990	61.9158.01EU1	53,-

Detergenten voor vaatwasautomaten

	Reinigingsmiddel					Naspoelmiddel	
	ProCare Shine 11 OB Poeder 2 kg / 5 kg	ProCare Shine 12 Tablet 100 tabletten	ProCare Shine 10 MA vloeibaar concentraat 5 l / 10 l	ProCare Shine 10 GC vloeibaar concentraat 5 l / 10 l	ProCare Shine 10 A vloeibaar concentraat 5 l / 10 l	ProCare Shine 40 vloeibaar concentraat 1 l / 5 l / 10 l	ProCare Shine 40 GC vloeibaar concentraat 1 l / 5 l / 10 l
Geslacht voor volgende type machines							
ProfLine	x	x	x	x	-	x	x
verswater	x	x behalve programma 5 min	x	x	x	x	x
Undercounter tank	(x)	-	x	x	x	x	x
Doorschuiptank	(x)	-	(x)	x	x	x	x
belading / materiaal							
Glazen	x	x	x	x	x	x	x
Typische gemengde belading	x	x	x	x	x	x	x
Aluminium	x	x	x	-	-	x	x
Zilver	x	x	x	x	-	x	x
Bevulling							
Koffie en thee resten	zeer goed	goed	goed	goed	zeer goed	-	-
Zetmeel en eiwit	zeer goed	goed	goed	goed	zeer goed	-	-
vetten	zeer goed	zeer goed	zeer goed	zeer goed	zeer goed	-	-
vastgedroogde voedselresten en vet	zeer goed	goed	goed	zeer goed	zeer goed	-	-
Dosering							
aanbevolen dosering	21 - 25 g per cycle of 2-5 g/l	1 tablet per cyclus	0,2 - 0,5% (2-5 ml/l)	0-6 dH / 2-4 ml/l (0,2-0,4%) 7-13 dH / 3-4,9 ml/l (0,3-0,5%)	0,2 - 0,5% (2-5 ml/l)	0,02 - 0,05% (0,2-0,5 ml/l)	0,02 - 0,04% (0,2-0,4 ml/l)
manier van doseren	manueel	manueel	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
verbruiken per verpakking in de verschillende machine types - in weken (gerekend op 5)							
ProfLine (3 cycli/day)	5,6 / 20	6,6	8 / 15,8	8 / 15,8	-	23 l - 1 l	23 l - 1 l
Verswater (10 cycli/day)	2 / 6	2	4,6 / 9	4,6 / 9	4,6 / 9	8,6 l - 1 l	8,6 l - 1 l
Undercounter tank- (40 cycli/day)	-	-	3 / 6	3 / 6	3 / 6	-134,8 / 69,4	-134,8 / 69,4
Doorschuiptank (100 cycli/day)	-	-	1 / 2	1 / 2	1 / 2	-113,8 / 27,8	-113,8 / 27,8
caracteristieken							
Ingrediënten							
Fosfaaten	x	-	-	-	x	-	-
Aktieve chloor	-	-	-	-	-	-	-
Aktieve zuurstof	x	-	-	-	-	-	-
alkalisch	x	x	x	x	x	-	-
citroenzuur	-	-	-	-	-	-	-
Tenside	-	-	-	-	-	x	bevat biologisch afbreekbare tensides
liserende factor (fosfaatvrij)	-	x	x	x	-	x	x
technische data							
pH-waarde van de oplossing	11,0 - 11,5	10	10,0 - 11,0	11,7 - 12,2	11,5 - 12,0	6,5 - 7,0	6,5 - 7,0
alkaliteit	mild alkalisch	mild alkalisch	mild alkalisch	alkalisch	alkalisch	licht zuur	licht zuur
densiteit (bij 20°C)	1,2 g/cm³	1,1 g/cm³	1,3 g/cm³	1,2 g/cm³	1,2 g/cm³	1,0 g/cm³	1,0 g/cm³
stockage informatie							
stockage t	-	-	-7°C tot 40°C	-7°C tot 40°C	-10°C tot 30°C	>5°C tot 40°C	>5°C tot 35°C
extra informatie	Goed sluiten na gebruik, droog bewaren	Goed sluiten na gebruik, droog bewaren	onbepikt bij correct stockeren	onbepikt bij correct stockeren	bescherm van direct zonlicht	onbepikt bij correct stockeren	4 jaar bij correct stockeren
Houdbaarheid	onbepikt bij correct stockeren	onbepikt bij correct stockeren	onbepikt bij correct stockeren	4 jaar bij correct stockeren	12 maand bij correct stockeren	onbepikt bij correct stockeren	4 jaar bij correct stockeren
divers							
classificatie	opgelet	opgelet	opgelet	Gevaarlijk	Gevaarlijk	opgelet	opgelet
geur	geutboos	opgelet	opgelet	opgelet	chloorgeur	opgelet	opgelet
Ecolabel	-	-	-	-	-	x	x
aanbevolen waterhardheid	0-3 dH / 0-0,535 mmol/l	0-3 dH / 0-0,535 mmol/l	0-3 dH / 0-0,535 mmol/l	0-3 dH / 0-0,535 mmol/l	0-3 dH / 0-0,535 mmol/l	0-3 dH / 0-0,535 mmol/l	0-3 dH / 0-0,535 mmol/l
Waterhardheid 4-8 dH / 0,713-1,426 mmol	✓	✓	✓	✓	✓	mogelijk hogere concentratie nodig	mogelijk hogere concentratie nodig
Beschermt tegen corrosie	x	x	x	x	x	-	-

Détergents pour lave-vaisselles

		Nettoyage				Rinçage	
		ProCare Shine 11 OB Poudre 2 kg / 6 kg	ProCare Shine 12 Tablet 100 tablettes	ProCare Shine 10 MA liquide concentré 5 l / 10 l	ProCare Shine 10 A liquide concentré 5 l / 10 l	ProCare Shine 40 liquide concentré 1 l / 5 l / 10 l	ProCare Shine 40 GC liquide concentré 1 l / 5 l / 10 l
forme emballage							
		x	x	x	-	x	x
		x	x sauf programme 5 min	x	x	x	x
		(x)	-	x	x	x	x
		(x)	-	(x)	x	x	x
convient au type de machines							
charge / matériau	ProLine		x				
	eau renouvelée		x	x	x		
	tank		-	x	x		
	tank chargement linéaire		-	(x)	x		
salissure	Verres	x	x	x	x	x	x
	mix typique	x	x	x	x	x	x
	Aluminium	x	x	x	-	x	x
	Argent	x	x	x	-	x	x
dosage	café et thé	très bien	bien	bien	très bien	-	-
	amidon et protéines	très bien	bien	bien	très bien	-	-
	graisse	très bien	très bien	très bien	très bien	-	-
	restes et graisse incrustées	très bien	bien	très bien	très bien	-	-
Dosage							
	dosage recommander	21 – 25 g per cycle ou 2-5 g/l manuel	1 tablet par cycle	0,2 – 0,5% (2-5 ml/l)	0,2 – 0,5% (2-5 ml/l) 0-6 dH; 2-4 mH (0,2-0,4%) 7-13 dH; 3-4,9 mH (0,3-0,5%) automatique	0,02 – 0,05% (0,2-0,5 ml/l)	0,02 – 0,04% (0,2-0,4 ml/l)
manière de dosage		manuel	manuel	automatique	automatique	automatique	automatique
consommations par emballage dans les différents types de machine – en semaines (5							
caractéristiques							
ingrédient	Phosphates	x	-	-	x	-	-
	chlore active	-	-	-	-	-	-
	oxygène active	x	-	-	-	-	-
	alkalique	x	x	x	x	-	-
	acide citrique	-	-	-	-	x	x
Tenside	-	-	-	-	-	x	contient des tensides biologiquement dégradables
facteur fixant (sans phosphates)		-	x	x	-	x	x
fiche technique							
	valeur pH de la solution	11,0 – 11,5	10	10,0 – 11,0	11,7 – 12,2	6,5 – 7,0	6,5 – 7,0
	alcalinité	alcalin doux	alcalin doux	alcalin doux	alcalin	légèrement acide	légèrement acide
	densité (à 20°C)	1,2 g/cm³	1,1 g/cm³	1,3 g/cm³	1,2 g/cm³	1,0 g/cm³	1,0 g/cm³
information de stockage							
	stockage t°	-	-	-7°C tot 40°C	-10°C tot 30°C	>5°C tot 40°C	>5°C tot 35°C
	extra information	Bien fermé après usage, stockage sec	Bien fermé après usage, stockage sec	illimité si stockage correct	proteger du soleil		
Conservation		illimité si stockage correct	illimité si stockage correct	illimité si stockage correct	12 mois si stockage correct	illimité si stockage correct	4 ans si stockage correct
divers							
	classification	attention inodore	attention typique	attention typique	Dangereux typique	attention typique	attention typique
	odeur	-	-	-	-	x	x
	Ecolabel	-	-	-	-	-	-
	dureté d'eau recommandée	0-3 dH/0-0,535 mmol/l	0-3 dH/0-0,535 mmol/l	0-3 dH/0-0,535 mmol/l	0-3 dH/0-0,535 mmol/l	0-3 dH/0-0,535 mmol/l	0-3 dH/0-0,535 mmol/l
	dureté d'eau 4-8 dH/10,713-1,426 mmol/l	✓	✓	✓	✓	nécessite peut-être une concentration plus élevée	nécessite peut-être une concentration plus élevée
	Protège contre la corrosion	x	x	x	x	-	-

N.V. Miele S.A. België/Belgique
Z.5 Mollem 480
B-1730 Mollem

www.miele.be/professional
Infopro@miele.be

Tel.: +32 2/451 15 40
Fax.: +32 2/451 15 29