



Catalogus 2019

NOVY
INSPIRED BY QUALITY



5 jaar garantie

5 jaar gratis garantie op dampkappen, werkbladafzuiging en inductiekookplaten

Registreer u op www.novy.be/nl/garantie en geniet van 5 jaar gratis garantie* waarbij alle kosten met betrekking tot een eventuele herstelling (onderdelen, voorrijkosten en arbeidsloon) van Novy dampkappen, werkbladafzuiging en inductiekookplaten gedekt zijn. U hoeft er zelfs geen onderhoudscontract voor te tekenen, enkel registreren.

2 jaar garantie op alle andere toestellen

Op alle andere Novy toestellen in deze catalogus geven we 2 jaar garantie*. Gedurende die tijd zijn de kosten van onderdelen, voorrijkosten en het arbeidsloon volledig gedekt.

* De garantieperiode loopt vanaf de datum van aankoop (facturatiedatum). Uitgebreide voorwaarden vindt u op www.novy.be

Set actie 2019

5% korting op de set

bij aankoop van: 2 toestellen uit verschillende productgroepen**

10% korting op de set

bij aankoop van: 3 toestellen uit verschillende productgroepen**

15% korting op de set

bij aankoop van: 4 toestellen uit verschillende productgroepen**

** Productgroepen: dampkappen, kookplaten, multifunctionele ovens, microgolfoven, stoomovens of combi-stoomovens en warmhoudlade. One Pro, One Power, Novy Panorama Pro en Novy Panorama Power zijn een dampkap en kookplaat in één en gelden dusdanig als 1 toestel. Aanbod geldig vanaf 01.01.2019 t.e.m. 31.12.2019, met leveringen tot 31.03.2020.

Dampkapwijzer

24

Werkbladafzuiging

28

Plafondunits

48

In- en onderbouw dampkappen

84

Wanddampkappen

144

Eilanddampkappen

182

Dampkap accessoires

206

Kookplaten

216

Ovens

248

Info

262



Inspired by quality



Innovatie en excellentie zijn de absolute drijfveren van Novy bij het ontwikkelen van keukentoeestellen. En dat gebeurt met volle overgave.

Novy ontwikkelde haar eerste dampkap in 1965. Perfectie, degelijk en doordacht zijn sinds die eerste telg de kernwoorden van de Belgische fabrikant. Kwaliteit van het hoogste niveau afleveren, zit bij Novy-medewerkers in de genen. We trekken dit door in elk element van het proces: of het nu gaat om materiaal, design, gebruiksgemak of stilte.

Inspired by life

De keuken is het kloppend hart van elk huis. Het is een ontmoetingsplaats waar we samen koken, bijpraten en genieten van lekkere bereidingen. Met Novy keukentoeestellen kan u uw keuken voluit beleven. Mooi toch?



Met veel gevoel voor esthetiek en vakmanschap ontwerpt Novy keukentoeestellen die op een subtiële, stille en efficiënte manier een aangenaam keukenklimaat creëren. Zo maakt u van uw keuken een echte leefruimte waar u tot rust kan komen.

Novy, brengt leven in de keuken.

Premium Innovation Products

Onze zoektocht leidt ons vandaag tot een nieuwe generatie producten. Zij zetten de toon voor de toekomst op vlak van discretie, eenvoud en gebruiksgemak, maar ook technologische doordachtheid en natuurlijk stilte.



NOVY
Premium
Innovation
Product

Omwille van hun innovatieve en vooruitstrevende karakter vallen zij onder de noemer Novy Premium Innovation Products. In deze catalogus ontdekt u: Novy Panorama, One, Mood, Cloud, Pure'line Compact, Fusion Pro en inductiekookplaten 1775 en 1768. Deze producten herkent u aan de hand van het **Premium Innovation logo**.

Novy Premium Innovation Partners

Om deze producten te ondersteunen, kiest Novy ervoor om samen te werken met **een selectie van partners**. Zij krijgen een uitgebreide opleiding en kunnen u zo met de nodige expertise en het nodige advies begeleiden in het maken van de juiste keuzes. Novy en haar Premium Innovation Partners garanderen op die manier het maximale comfort voor uw droomkeuken.

Stille kracht in de keuken

Novy zet in op een eigen geavanceerd geluiddempingsysteem en een dubbelwandige onderplaat. Wat Novy dampkappen uniek maakt, is dat ze ontworpen zijn om stiller te zijn dan dat wat u kookt. Bijgevolg heeft een geoptimaliseerde aerodynamica en afzuiging een positief effect op het geluidsniveau (minder weerstand) en op de energiezuinige werking.

- 1** Stille motor
- 2** Geavanceerd geluiddempingsysteem
- 3** Dubbelwandige inox onderplaat



Efficiënte geur-, damp- en vetverwijdering


Novy pionierde met de in-house ontwikkeling van een performante randafzuigingstechniek. Kookdampen worden versneld door de opening afgezogen. Combineer dit met een krachtige motor en u heeft een dampkap die alle storende elementen uit uw keuken bant.

- 4** Hoogwaardige materialen en afwerking
- 5** Meerlagige vetfilter
- 6** Innovatieve randafzuiging



Zuivere lucht dankzij Novy Pure 2.0 technologie

Novy kiest voor een duurzame en doeltreffende recirculatie oplossing die zelfs de sterkste geurtjes uit uw keuken weert en dit zonder onnodige afvoer van warme lucht naar buiten. Naast energiebesparing biedt een dampkap met recirculatie meer plaatsingsvrijheid, een eenvoudigere installatie en blinken ze vaak uit in design.

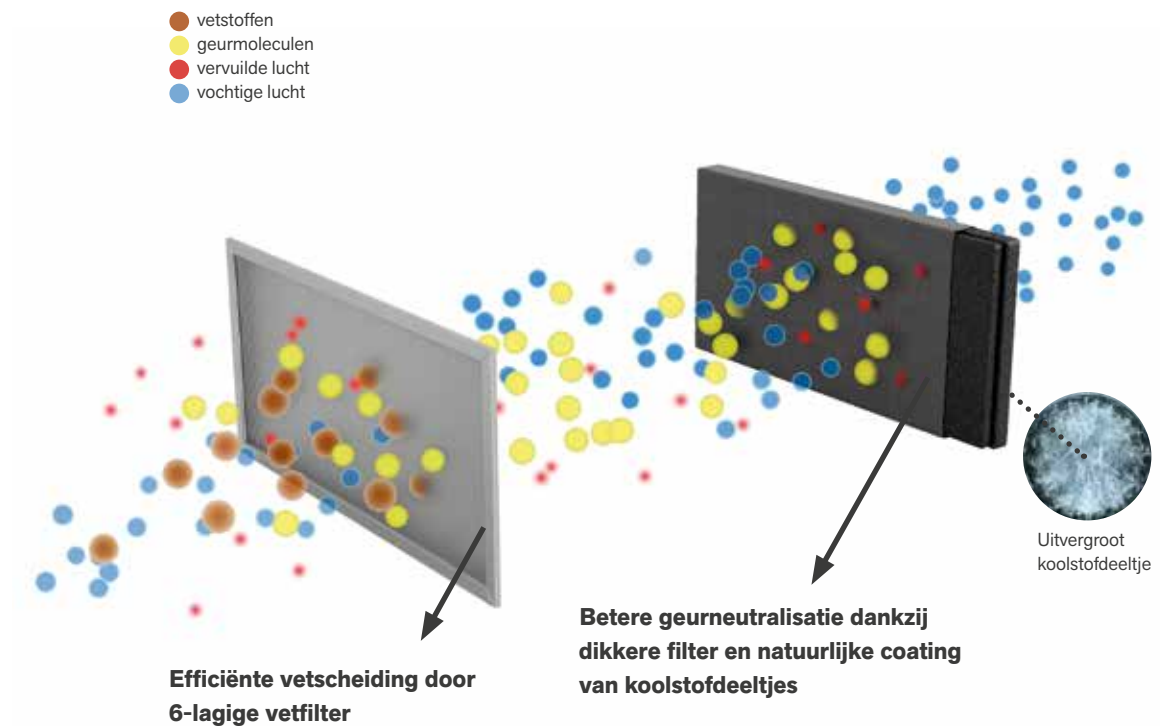

Novy Pure 2.0 technologie

5 stappen voor een aangenaam binnenklimaat:

- 1 Sterke afzuigkracht van de Novy toestellen waarborgt een directe, performante afzuiging van kookdampen.
- 2 De efficiënte 6-lagige vetfilter capteert alle vetstoffen die vrijkomen tijdens het koken.
- 3 De koolstofdeeltjes van de monoblockfilter zijn voorzien van een natuurlijke coating, waardoor zelfs de sterkste geuren, zoals visgeur, voor 95 tot 100% worden geneutraliseerd.
- 4 Gesloten, geluiddempend systeem met monoblockfilter zorgt voor een stille werking en vermijdt het ontstaan van vocht in het plafond of de kast.
- 5 Gezuiverde lucht wordt comfortabel gemengd met bestaande lucht om zo een perfecte recirculatie te garanderen.

Onderhouds- en budgetvriendelijke oplossing:

- De monoblockfilter kan eenvoudig, droog gereinigd worden door deze éénmaal per jaar in de oven te regenereren tussen 100° C–120° C (1u).
- Levensduur tot 6 jaar, waardoor de vervangkost minimaal is in vergelijking met andere systemen.



Novy dampkappen


Een duurzame motor, een performante randafzuigingstechniek, een afwerking in hoogwaardige materialen, een uiterst efficiënte afvoer van kookdampen en geuren en een geluiddempingsysteem: het zijn de unieke basiseigenschappen van de Novy-dampkap. Het is het ultieme pakket voor het beste resultaat.





Opvallend onopvallend

Keukentoestellen moeten niet opvallen om graag gezien te worden. Integendeel. Novy begrijpt de kracht van de subtiliteit en gaat in zijn design resoluut voor een rustig lijnenspel en oog voor detail. Uitgekiend design gaat steeds gekoppeld aan functioneel gebruikscomfort.

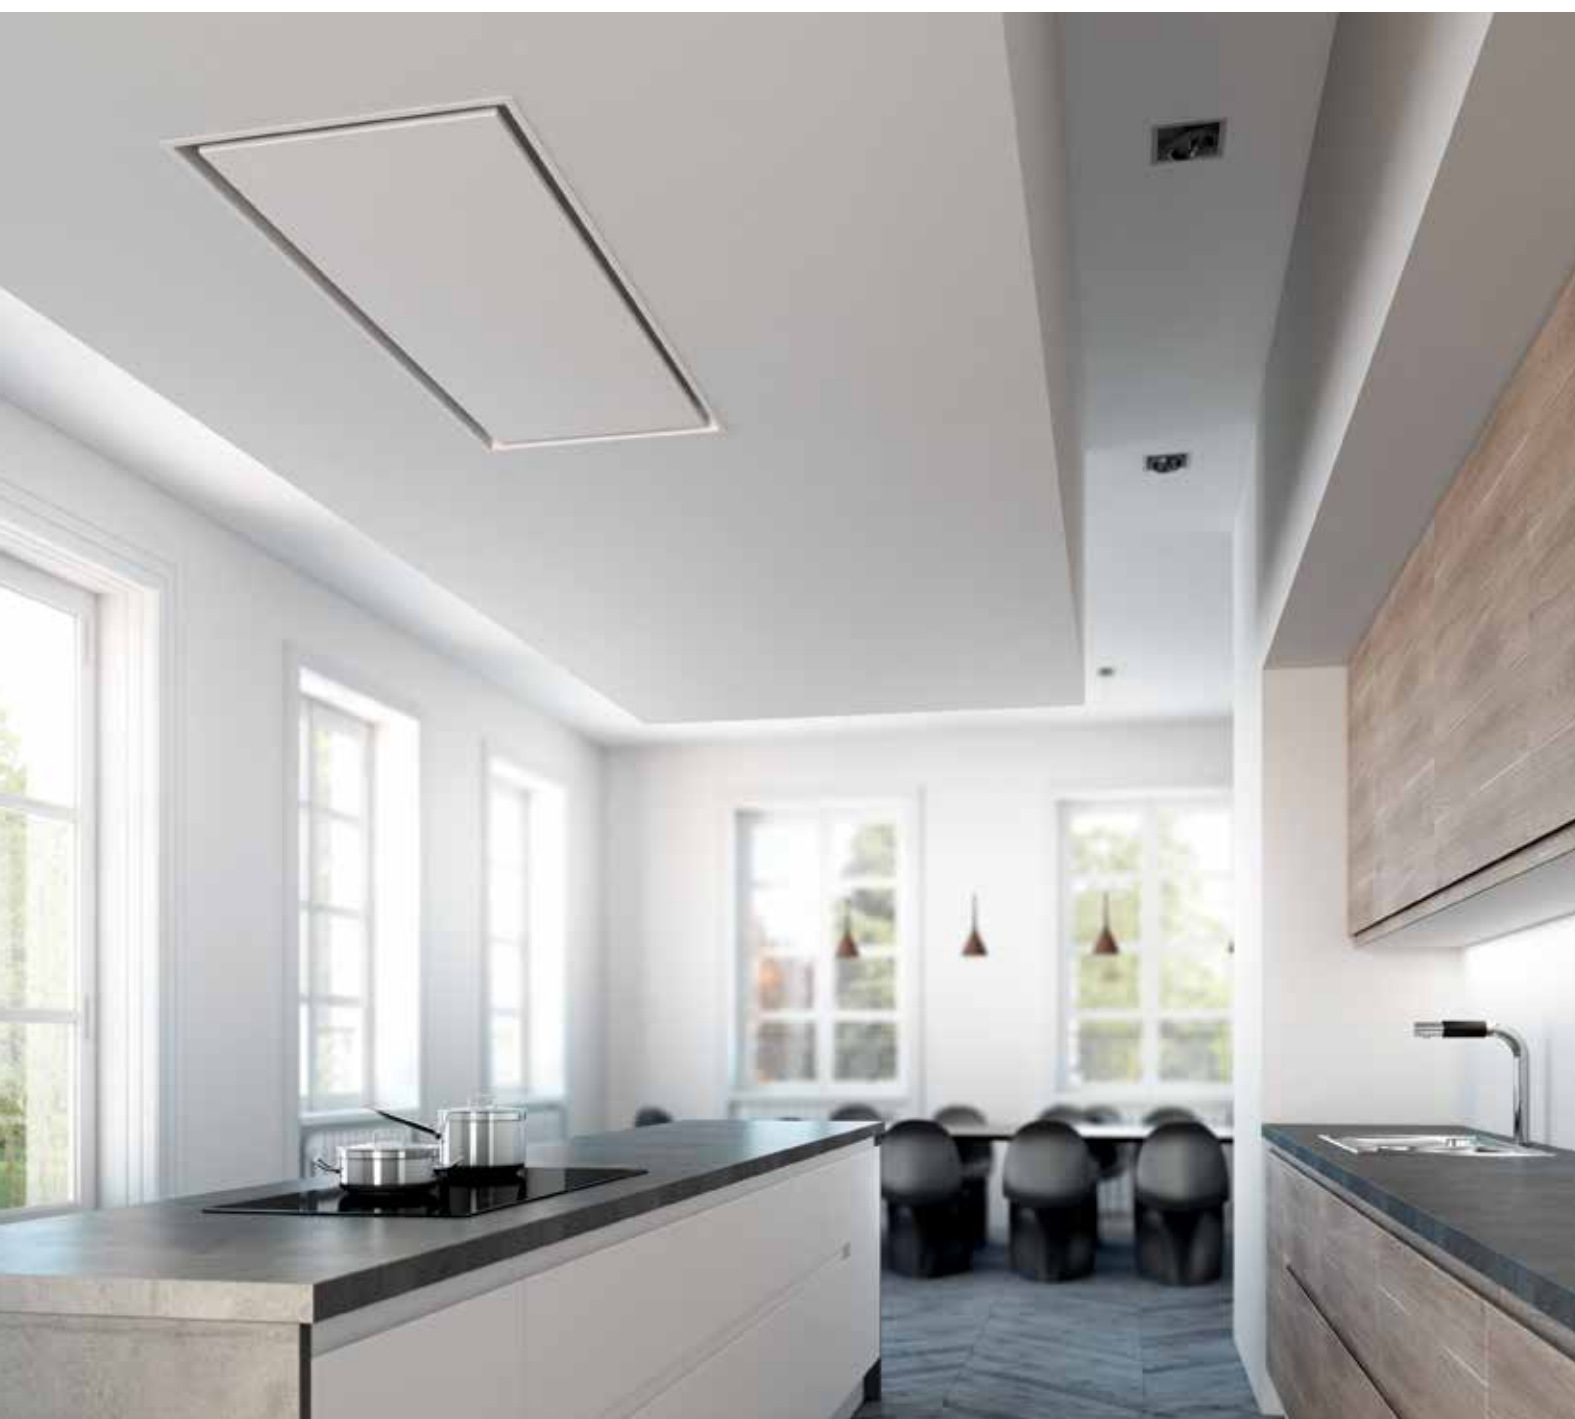

Doordachte functies die uw leven vergemakkelijken

Met behulp van enkele doordachte Novy functies kan u gezellig zorgeloos koken.



InTouch

Dankzij draadloze RF communicatie, kan u uw dampkap bedienen vanop uw Novy kookplaat.

Slimme verlichting

Bij dampkappen Mood en Cloud, kan u de verlichting zowel voor, tijdens als na het koken aanpassen naar uw voorkeur. Zo kunnen de energiezuinige ledstrips variëren van warme naar koude tonen en van zeer intens naar eerder gedimd licht. De soft on/off toets zorgt voor het geleidelijk in- en uitschakelen van de verlichting.

Novy werkbladafzuiging

Werkbladafzuiging biedt u planningsvrijheid waardoor u maximaal kan genieten van een ruimtelijk gevoel in uw keuken. Bij Novy is de afzuigtoeren enkel zichtbaar wanneer u aan het koken bent en verwijdt de dampen direct aan de bron. Praktisch, niet?



Visuele perfectie

Door te kiezen voor visuele perfectie en hoogstaande kwaliteit is elke Novy werkbladafzuiging een stijlvol en tijdloos element in uw keuken. Wanneer deze niet in gebruik is, verdwijnt het haast onzichtbaar in de kookplaat en gaat volledig op in de omgeving.



Bijzondere afzuigtoeren

Kenmerkend voor Novy werkbladafzuiging is de afzuigtoeren met verstelbare hoogtes. Zo kiest u voor de meest efficiënte afzuiging aan de bron, afhankelijk van uw kookpotten.



Intuïtieve bediening, gekoppeld aan slimme technologie

Bij een krachtige dampkap hoort een krachtige kookplaat. Elke kookzone van het Pro gamma heeft een vermogen tot 3700 W en zorgt meteen voor een grote flexibiliteit. De flexzones kunnen apart bediend worden, maar er kan ook gekozen worden voor de brugfunctie. Hierdoor creëert u extra grote kookzones. Ideaal voor grote potten of bijvoorbeeld een grillplaat.



Afvoer naar buiten



Recirculatie



Ladediepte van 40 cm mogelijk

Recirculatie of afvoer naar buiten

Voor de afvoer van dampen en geurtjes zijn er 2 mogelijkheden. U kiest traditioneel voor een afvoer naar buiten of voor recirculatie. Die laatste techniek wordt steeds vaker toegepast in energiezuinige woningen waar afvoer naar buiten niet mogelijk is.

De inbouw recirculatiebox met monoblockfilter zorgt voor een efficiënte opname van geurtjes en brengt de gereinigde lucht terug in de keuken. Deze verhoogde efficiëntie is te wijten aan het HX design van de box, waarbij kleine hexagonale gaatjes voor een grotere luchtdoorlaat zorgen. Visueel zorgt het effen vlak voor een subtiële integratie in de plint.



Novy kookplaten

Een inductiekookplaat van Novy is een plezier om mee te koken. Er wordt steeds gekozen voor de laatste inductietechnologieën waardoor u snel en efficiënt de lekkerste gerechten op tafel tovert.



Minimalistisch design



Inductiekookplaten van Novy kenmerken zich door een strak design met minimale seriegrafie. Bij het Pro & Power gamma licht de bediening pas op wanneer die in gebruik is.

Intuïtieve bediening

Naast het arsenaal aan handige functies, is het aangenaam koken met de intuïtieve bediening van de kookplaten. Deze bestaan uit een combinatie van Touch control en sliderbediening. Bij deze laatste glijdt u als het ware met uw vinger over de bediening.


Inbouwmethode

Elke inductiekookplaat kan op 2 manieren ingebouwd worden in het werkblad. U kan kiezen om deze op het werkblad te plaatsen (opbouw) of eerder volledig verzonken in het werkblad te integreren (vlakbouw) om een volledig naadloze afwerking te bekomen.




Handige flexzones

Met deze functie koppelt u automatisch 2 flexzones aan elkaar tot één grote kookzone. Handig bij gebruik van grote potten en pannen.



Pot Move functie

U kan uw pot of pan verplaatsen naar een nieuwe zone zonder de programmatie van de huidige zone te verliezen, dankzij de Pot Move functie.



Pro met de Chef-functie

Door het inschakelen van de Chef-functie worden de flexzones automatisch gekoppeld en ingedeeld in verschillende vermogens. Er kan gekozen worden tussen snel aankoken, aan de kook houden en warm houden.



InTouch technologie

Via draadloze RF communicatie, kan u uw dampkap bedienen vanop uw Novy kookplaat.






Dampkapwijzer

Welke oplossing het beste bij uw persoonlijke situatie past, is afhankelijk van uw woonsituatie en wensen. Volgend stappenplan helpt u de juiste keukenventilatie-oplossing te voorzien voor uw ideale keuken.

Stap 1 Hoe breed moet uw dampkap zijn?


Kookdampen stijgen niet recht omhoog, maar waaien uit in een hoek tussen 15° en 17° graden. Voor een goede werking moet de dampkap minstens de volledige breedte van de kookplaat overbruggen. Kies bij een eilandopstelling voor een breder model voor een goede opvangcapiteit van de kookdampen. De maximale hoogte van uw dampkap speelt ook een rol. Deze vindt u telkens via het symbool  op de productpagina's.

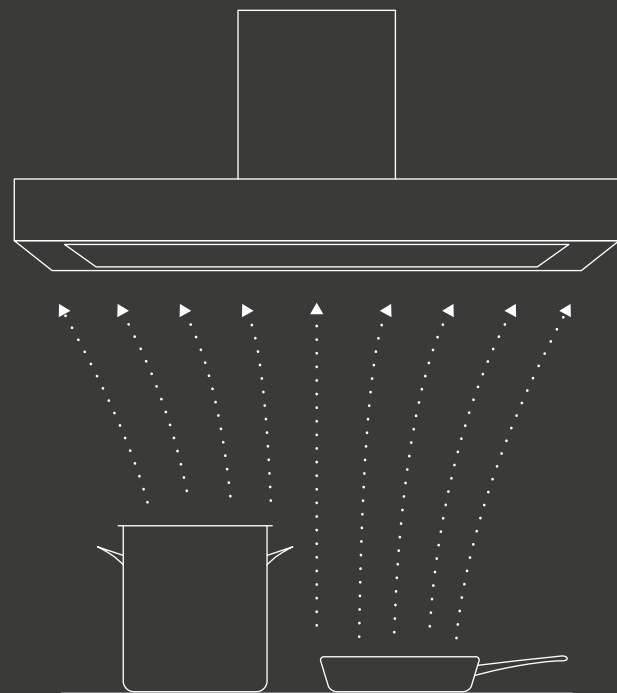

Stap 2 Afvoer naar buiten of recirculatie?

De keuze tussen luchtafvoer naar buiten of recirculatie is afhankelijk van uw woonsituatie, mogelijkheden en wensen. Dit heeft een grote impact op de installatie van de keuken.

Is afvoer naar buiten (via gevel of dak) mogelijk?

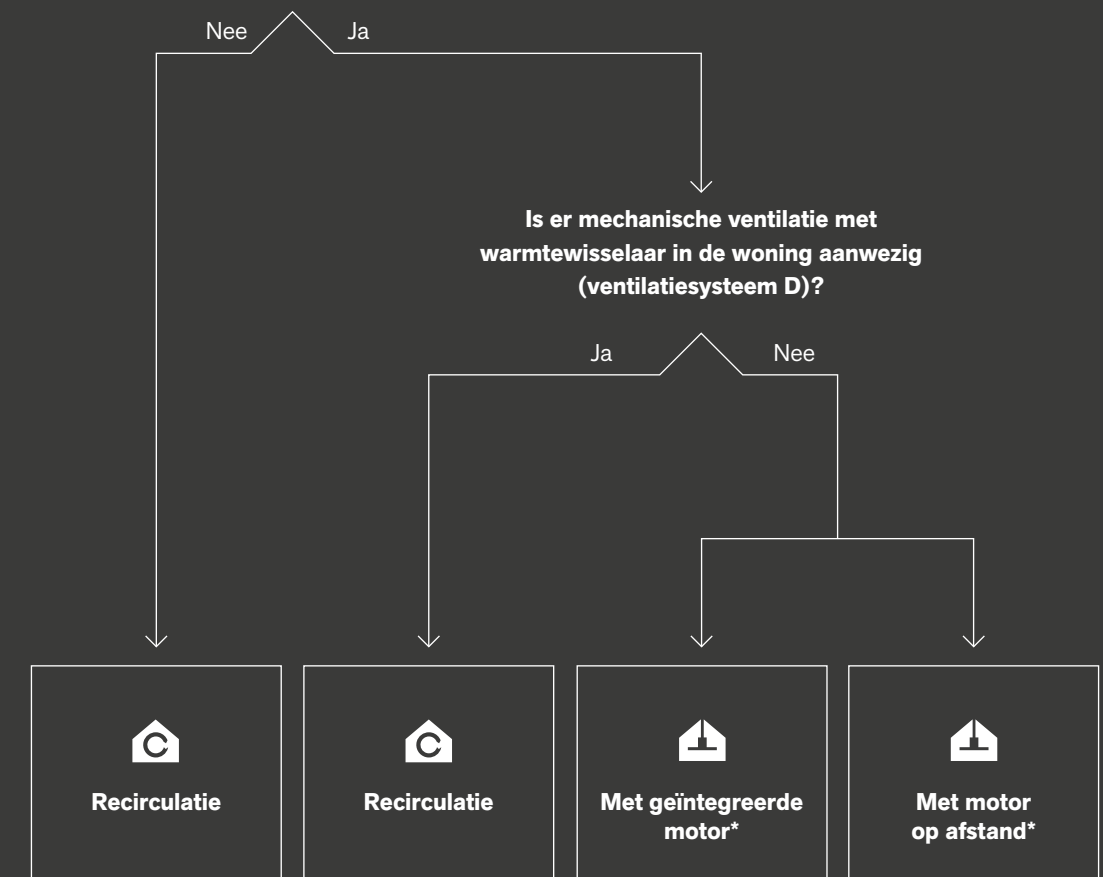

Afvoer naar buiten is de beste oplossing, maar recirculatie kan mits voldoende ventilatie (zelf te voorzien).

Een motor op afstand maakt een beperkte inbouwhoogte bij Pure'line en Mini Pure'line mogelijk.

*Geen afvoer zonder toevoer

Een dampkap werkt enkel optimaal als de afgevoerde lucht uit de ruimte ook weer door verse lucht wordt vervangen. Onvoldoende luchttoevoer leidt tot rendementsverlies. Men voorziet dus best de mogelijkheid om voldoende lucht aan te voeren (via rooster in het raam, open deur of venster, vanuit een andere ruimte).





Stap 3



Waar plaatst u de dampkap?



Hoe breed is uw kookplaat?

65 cm



In het werkblad



Boven een kookeiland



Aan de muur in een decoratieve schouw of nis



Aan de muur in of onder een bovenkast



Aan de muur met een decoratieve dampkap

80 cm

Werkbladafzuiging, zie p. 28
One
Up_Side

Kies een dampkap van min. 90 cm
Plafondunits, zie p. 48
Cloud
Pure'line (Compact)
Maxi Pure'line
Eilanddampkappen, zie p. 182
Mood
Zen
Flat'line
Pro'line

Kies een dampkap van min. 90 cm
Plafondunits, zie p. 48
Pure'line (Compact)
Inbouwgroepen, zie p. 84
Mini Pure'line
Touch
Glas inbouwgroep
Inox Essence

Kies een dampkap van min. 90 cm
Inbouwgroepen, zie p. 86
Fusion
Fusion Pro
Telescopische inox
Telescopisch Essence
Klassieke onderbouw

Kies een dampkap van min. 90 cm
Wanddampkappen, zie p. 144
Vision
Head'line
Flat'line
Pro'line
Salsa
Agora
Elyps

90 cm

Werkbladafzuiging, zie p. 28
Novy Panorama
Up_Side

Kies een dampkap van min. 100 cm
Plafondunits, zie p. 48
Cloud
Pure'line (Compact)
Maxi Pure'line
Eilanddampkappen, zie p. 182
Mood
Zen
Flat'line
Pro'line

Kies een dampkap van min. 100 cm
Plafondunits, zie p. 48
Pure'line (Compact)
Inbouwgroepen, zie p. 84
Mini Pure'line
Touch
Glas inbouwgroep
Inox Essence

Kies een dampkap van min. 90 cm
Inbouwgroepen, zie p. 86
Fusion
Fusion Pro
Telescopisch
Telescopisch Essence
Klassieke onderbouw

Kies een dampkap van min. 90 cm
Wanddampkappen, zie p. 144
Vision
Head'line
Flat'line
Pro'line
Salsa
Agora
Elyps

100 cm

Kies een dampkap van min. 120 cm
Plafondunits, zie p. 48
Pure'line (Compact)
Maxi Pure'line
Eilanddampkappen, zie p. 182
Zen
Flat'line
Pro'line

Kies een dampkap van min. 120 cm
Plafondunits, zie p. 48
Pure'line (Compact)

Kies een dampkap van min. 100 cm
Inbouwgroepen, zie p. 86
Fusion Pro
Klassieke onderbouw

Kies een dampkap van min. 120 cm
Wanddampkappen, zie p. 144
Vision
Flat'line
Pro'line

≤ 120 cm

Kies een dampkap van min. 150 cm
Plafondunits, zie p. 48
Maxi Pure'line

Kies een dampkap van min. 150 cm
Plafondunits, zie p. 48
Maxi Pure'line

Kies een dampkap van min. 120 cm
Inbouwgroepen, zie p. 86
Fusion Pro

Kies een dampkap van min. 120 cm
Wanddampkappen, zie p. 144
Vision
Flat'line
Pro'line



DAMPKAP
WIJZER



WERKBLAD-
AFZUIGING



PLAFOND-
UNITS



IN- EN
ONDERBOUW
DAMPKAPPEN



WAND-
DAMPKAPPEN



EILAND-
DAMPKAPPEN



DAMPKAP
ACCESSOIRES



KOOKPLATEN



OVENS



INFO



Werkbladafzuiging

Novy Panorama



One



Up_Side



Kookprofiel				
Gebruik				
Breedte (incl. kookplaat) (cm)				
Afmeting	88		78	87 (incl. 2 Domino kookplaten)
Aantal kookzones				
3				
4				
				
Instelbare hoogte afzuigtoren				
Hoogte	10 / 20 / 30		7 / 11	0 / 12
	p. 30		p. 36	p. 42

☺ Normaal gebruik, basis kookfuncties, braadpannen/ lage potten en hoge potten met deksel

☺☺ Normaal gebruik, uitgebreide kookfuncties, braadpannen, lage potten en hoge potten met deksel

☺☺☺ Intensief gebruik, uitgebreide kookfuncties, braadpannen/ lage potten en hoge potten





NOVY
Premium
Innovation
Product

Novy Panorama

In lijn met uw levensstijl

- Directe afzuiging aan de bron, dankzij verstelbare hoogte: 10, 20 en 30 cm
- Voringestelde Auto-functie
- Semi-transparante afzuigtoeren verdwijnt onzichtbaar in kookplaat
- 3 of 4 kookzones en handige functies
- Discreet en elegant design
- Eenvoudig in onderhoud
- Opbouw en vlakbouw mogelijk



Premium
Product wordt via
selectieve partners
verdeeld



Flexzones
Automatische of manuele
koppeling van 2 kookzones



3 verstelbare zones
10, 20 en 30 cm;
afhankelijk van de hoogte
van de kookpotten



Recirculatie
Recirculatie in optie



1821



	Buitenmaat (L×B) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	Vermogen kookzones (W)	Max. vermogen (W)	Ref.	Prijs
Inductiekookplaat	88×52	4	4× 200×240	4× 3700	7680	1821	€ 3.999
Inductiekookplaat	88×52	3	Ø280, 2× 200×240	2× 3000, 1× 1850	6980	1831	€ 3.499
Inductiekookplaat	88×52	4	Ø185, Ø210 2× 200×240	1× 1400, 2× 3000, 1× 1850	7680	1841	€ 3.599

	Motor	Kleur	Breedte (cm)	EEL	Maximaal debiet (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)	
Dampkap	Geïntegreerd	Zwart	81	B	695	Minimum	Maximum
						37	57

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische specificaties

	Novy Panorama 1821	Novy Panorama 1831	Novy Panorama 1841
Bediening			
Type bediening	Slider touch bediening	Touch bediening	Touch bediening
Kleur bediening	wit	rood	rood
Inbouwmethode / afwerking			
Afwerking	Ronde boord	Ronde boord	Ronde boord
Opbouw / vlakbouw	▪ / ▪	▪ / ▪	▪ / ▪
Zwart opaak glas	▪	▪	▪
Kookplaat functies			
Aantal vermogenstanden	9 + Power + Super Power	9 + Power	9 + Power
Automatische potherkenning	▪		
Flexzones	▪ (2×)	▪ (1 ×)	▪ (1 ×)
Automatische brugfunctie flexzones	▪		
Manuele brugfunctie flexzones	▪	▪	▪
Stop & Go	▪		
Vergrendeling kookplaat	▪	▪	▪
Timer op elke zone	▪	▪	▪
Kookwekker	▪	▪	▪
Aankookautomaat	▪		
Warmhoudfunctie	42, 70 en 94°		
Grill functie	▪		
Kookzones			
Kookzone 1	Links	Links	Links
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	200×240 / 2100 (3700)	Ø 280 / 2300 (3000)	Ø 185 / 1100 (1400)
Kookzone 2	Links midden	Midden	Links midden
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	200×240 / 2100 (3700)	200×240 / 2100 (3000)	Ø 210 / 2300 (3000)
Kookzone 3	Rechts midden	Rechts	Rechts midden
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	200×240 / 2100 (3700)	200×240 / 1600 (1850)	200×240 / 2100 (3000)
Kookzone 4	Rechts		Rechts
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	200×240 / 2100 (3700)		200×240 / 1600 (1850)
			
Dampkap functies			
Vooringestelde afzuigfunctie (AUTO)	▪	▪	▪
Manuele afzuigfunctie	▪	▪	▪
Aantal snelheden	5+ 3 intensief	5+ 3 intensief	5+ 3 intensief
Naloopstand (minuten)	10-30 (standaard instelling)	10-30 (standaard instelling)	10-30 (standaard instelling)
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪	▪
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter	▪	▪	▪
Afneembaar glas toren	▪	▪	▪
Afzuighoogte toren (cm)	10, 20, 30	10, 20, 30	10, 20, 30
Opvangreservoir voor reiniging	2 boven, 2 onder	2 boven, 2 onder	2 boven, 2 onder
Afmetingen (mm)			
Afmetingen kookplaat (B×D×H)	880×520×65	880×520×65	880×520×65
Afmetingen dampkap (B×D×H)	818×165×760–840	818×165×760–840	818×165×760–840
Diameter uitblaasopening	89×222	89×222	89×222
Positie afvoer	Centraal onder (voor/achter)	Centraal onder (voor/achter)	Centraal onder (voor/achter)
Uitsnijding	Zie p. 246-247	Zie p. 246-247	Zie p. 246-247
Technische eigenschappen			
Motor geïntegreerd	▪	▪	▪
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	50,1	50,1	50,1
Elektrische aansluitwaarde (W)	7680	6980	7680
Netspanning (V)	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 3P+N	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 3P+N	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 3P+N

Luchthoeveelheid en geluidsniveau


Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)			Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)		
			Minimum	Continu	Powerstand	Minimum	Continu	Powerstand
1821	Geïntegreerde motor	1160	200 / 65	477 / 360	695 / 437	27 / 37	46 / 57	56 / 65
1831	Geïntegreerde motor	1160	200 / 65	477 / 360	695 / 437	27 / 37	46 / 57	56 / 65
1841	Geïntegreerde motor	1160	200 / 65	477 / 360	695 / 437	27 / 37	46 / 57	56 / 65

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.


Technische tekening

Novy Panorama
1821 / 1831 / 1841

3D-tekening

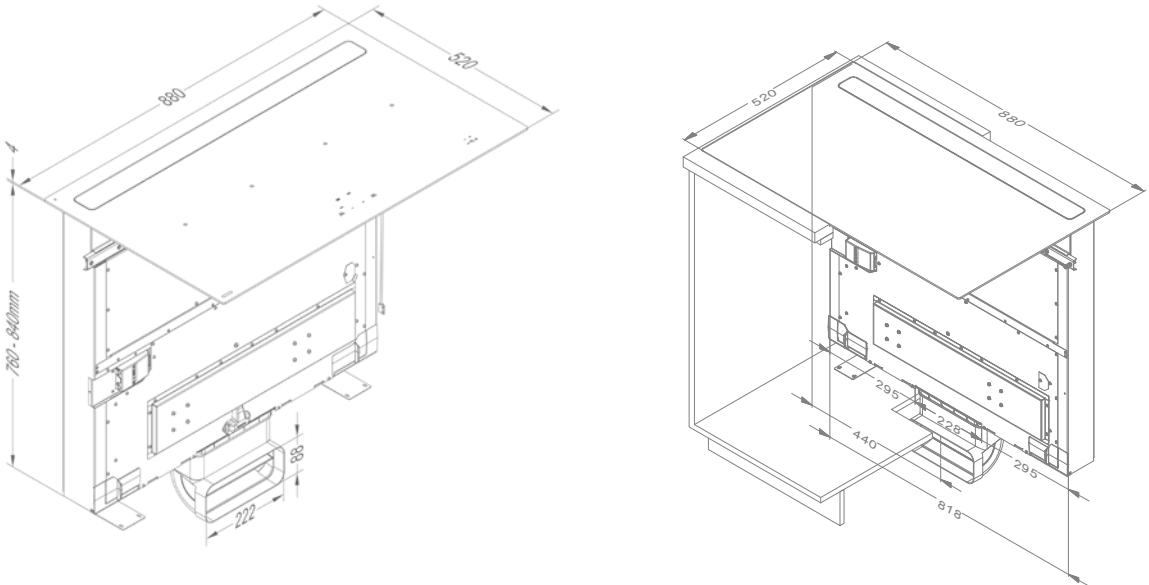


Zijaanzicht

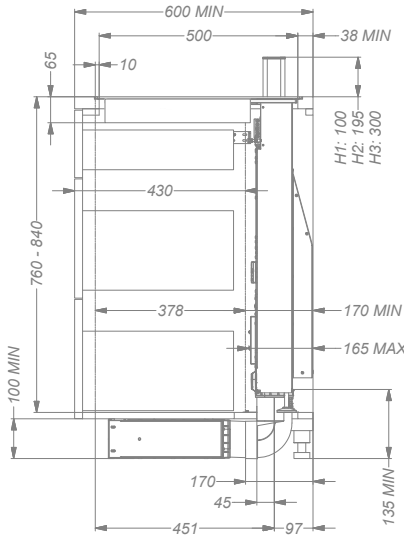

Opmerking
Inbouw in onderkast vanaf 90 cm zonder tussenstijl en met uitneembare rugwand.

Accessoires

	Referentie	Prijs	1821	1831	1841
Diversen					
Vetfilter links	1821.020	€ 39	•	•	•
Vetfilter rechts	1821.134	€ 39	•	•	•
Kit zijprofielen kookplaat	1700.092	€ 39	•	•	•
Grillplaat	1700.093	€ 199	•		
Verlengkit	1821.400	€ 99	•	•	•
Input / output module	990.034	€ 129	•	•	•

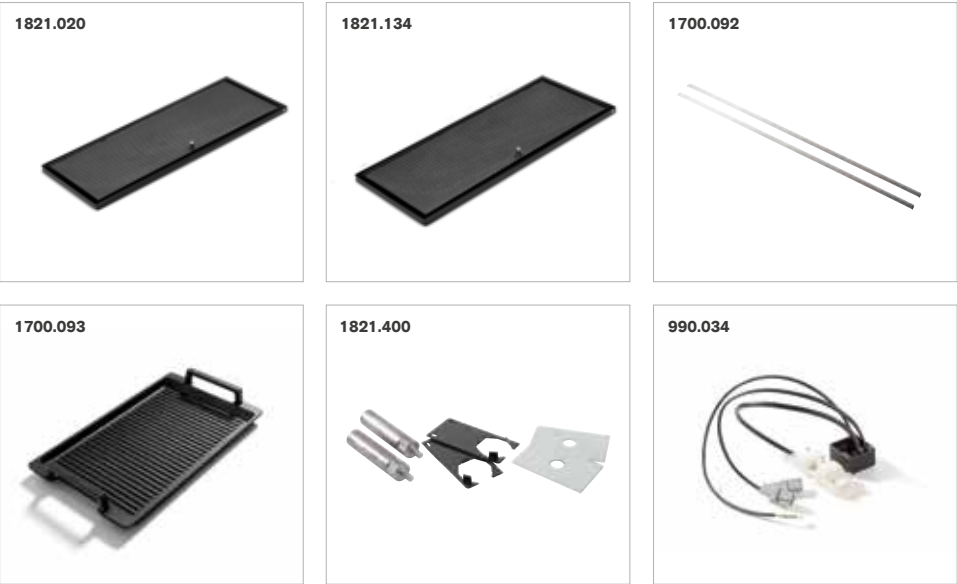

Accessoires

	Referentie	Prijs	1821	1831	1841
Recirculatie					
Inbouw recirculatiebox (98 mm hoog) met monoblockfilter (98×818×290 mm)					
Wit	7921.400	€ 329	•	•	•
Zwart	7922.400	€ 329	•	•	•
Inox	7923.400	€ 329	•	•	•
Monoblock vervangfilter	7910.055 (×2)	€ 99 (×2)	•	•	•





NAVY
Premium
Innovation
Product

One

De essentie van een dampkap en kookplaat in één

- Directe afzuiging bij de bron dankzij afzuigtoeren van 11 cm
- Afzuigtoeren verdwijnt haast onzichtbaar in kookplaat
- 4 kookzones en handige functies
- Discreet en elegant design
- Opbouw en vlakbouw mogelijk
- Compact toestel



Premium
Product wordt via selectieve partners verdeeld



Flexzones
Automatische of manuele koppeling van 2 kookzones



Recirculatie
Recirculatie in optie



1811



	Buitenmaat (L×B) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	Vermogen kookzones (W)	Max. vermogen (W)	Ref.	Prijs	
Inductiekookplaat	78×52	4		4× 240×200	2×3000 + 2×1850	7560	1801	€ 2.849
Inductiekookplaat	78×52	4		4× 240×200	4× 3700	7560	1811	€ 3.299

						Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)	
Motor	Kleur	Breedte (cm)	EEL	Maximaal debiet (m³/u)		Minimum	Maximum
Dampkap	Geïntegreerd	Zwart	11	B	570	50	70

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische specificaties


	One Power 1801	One Pro 1811
Bediening		
Type bediening	Touch bediening	Slider touch bediening
Kleur bediening	rood	wit
Inbouwmethode / afwerking		
Afwerking	Ronde boord	Ronde boord
Opbouw / vlakbouw	▪ / ▪	▪ / ▪
Zwart opaak glas	▪	▪
Kookplaat functies		
Aantal vermogenstanden	9 + Power	9 + Power + Super Power
Automatische potherkenning		▪
Flexzones	▪ (2×)	▪ (2×)
Automatische brugfunctie flexzones		▪
Manuele brugfunctie flexzones	▪	▪
Stop & Go		▪
Vergrendeling kookplaat	▪	▪
Timer op elke zone	▪	▪
Kookwekker	▪	▪
Aankookautomaat		▪
Warmhoudfunctie		42, 70 en 94
Grill functie		▪
Kookzones		
Kookzone 1	Links voor	Links voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	240×200 / 1600 (1850)	240×200 / 2100 (3700)
Kookzone 2	Links achter	Links achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3700)
Kookzone 3	Rechts voor	Rechts voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3700)
Kookzone 4	Rechts achter	Rechts achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	240×200 / 1600 (1850)	240×200 / 2100 (3700)
		
Dampkap functies		
Aantal snelheden	Traploos	Traploos
Nalooptestand (minuten)	10–30 (standaard instelling)	10–30 (standaard instelling)
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter	▪	▪
Kantelklep voor regelbare afzuiging	▪	▪
Afzuighoogte toren (cm)	7, 11	7, 11
Opvangreservoir voor reiniging	3 –voudig	3 –voudig
Afmetingen (mm)		
Afmetingen toestel (B×D×H)	780×520×192	780×520×180
Diameter uitblaasopening	89×222	89×222
Positie afvoer	Achter links / links naar beneden	Achter links / links naar beneden
Uitsnijding (B×D)	Zie p. 246-247	Zie p. 246-247
Technische eigenschappen		
Motor geïntegreerd	▪	▪
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	21	21
Elektrische aansluitwaarde (W)	7560	7560
Netspanning (V)	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 3P+N	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 3P+N

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)		Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)	
			Minimum	Continu	Minimum	Continu
1801	Geïntegreerde motor	1063	217 / 90	570 / 563	40 / 50	60 / 70
1811	Geïntegreerde motor	1063	217 / 90	570 / 563	40 / 50	60 / 70


Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekening

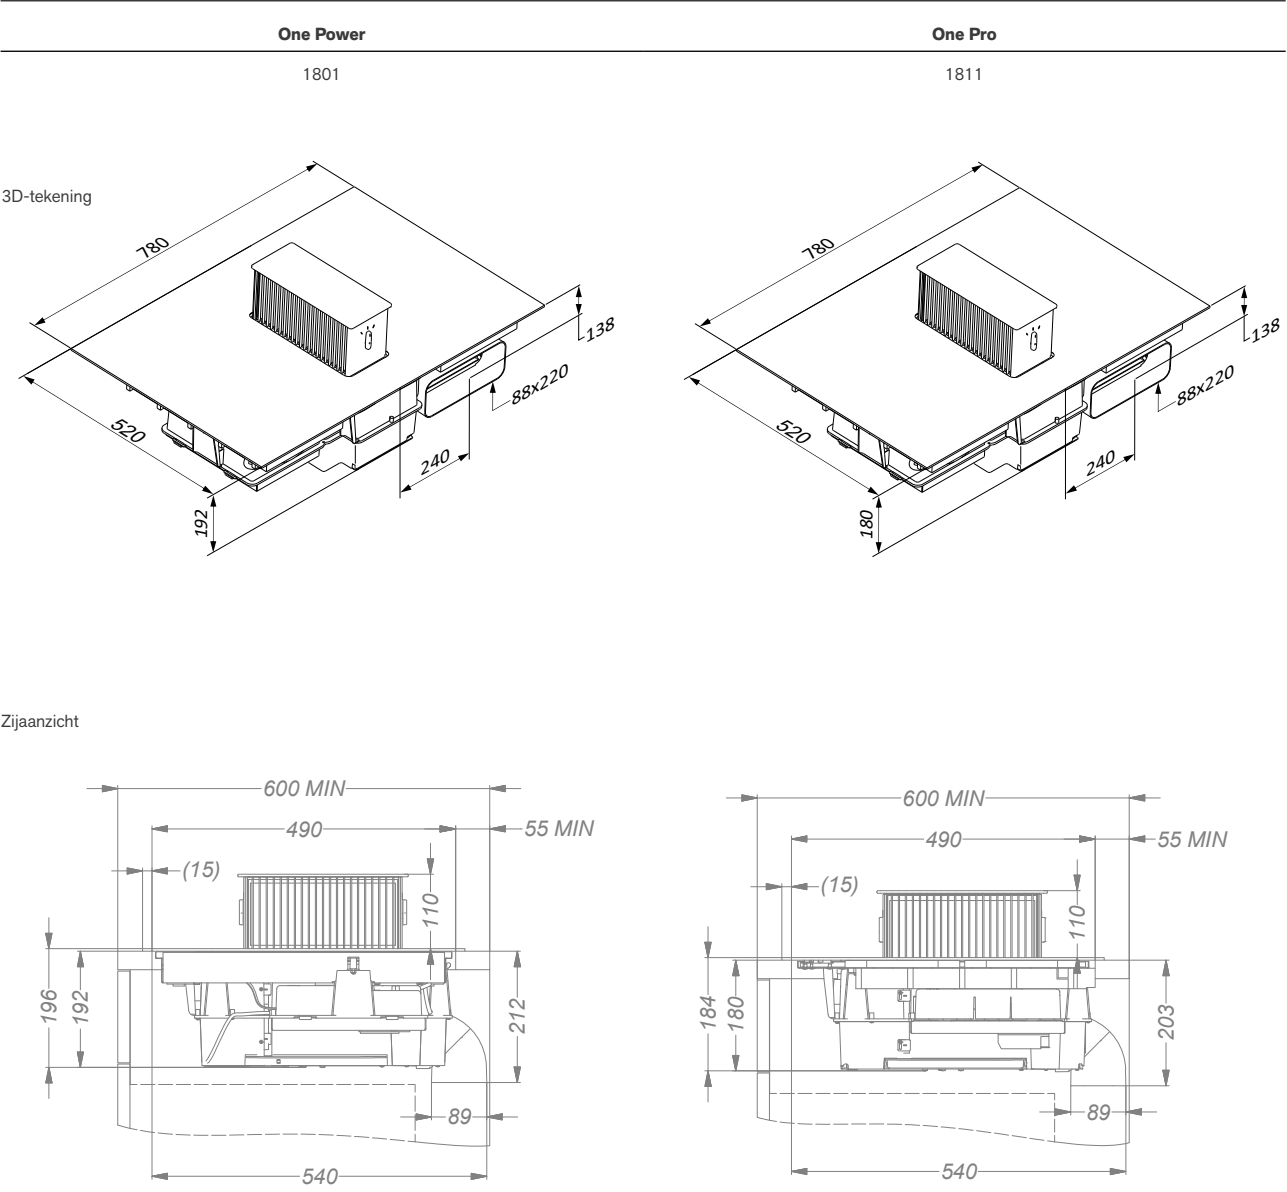


Accessoires

	Referentie	Prijs	1801	1811
Diversen				
Vetfilter	1811.026 (2x)	€ 39 (2x)	•	•
Kit zijprofielen kookplaat	1700.092	€ 39	•	•
Input / output module	990.034	€ 129	•	
Grillplaat	1700.093	€ 199		•

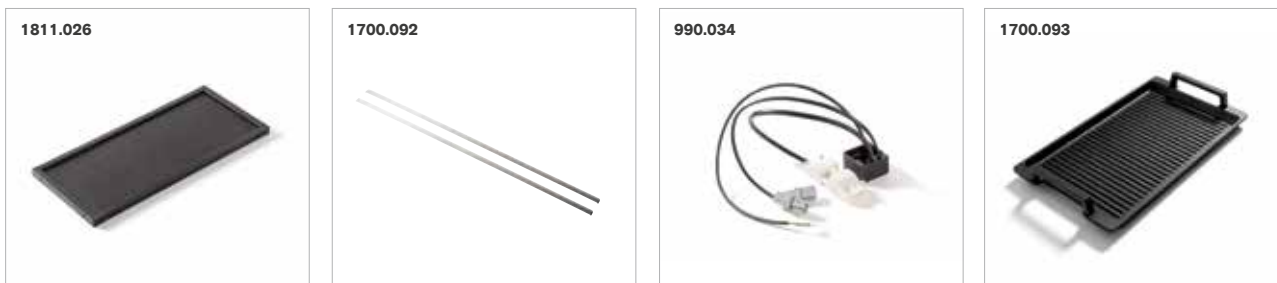

Accessoires

	Referentie	Prijs	1801	1811
Recirculatie				
Inbouw recirculatiebox (98 mm hoog) met monoblockfilter (98×818×290 mm)				
Wit	7921.400	€ 329	▪	▪
Zwart	7922.400	€ 329	▪	▪
Inox	7923.400	€ 329	▪	▪
Monoblock vervangfilter	7910.055 (×2)	€ 99 (×2)	▪	▪
Installatiekit One Pro & One Power voor recirculatie (bij minimale kastdiepte van 60 cm)				
Wit	1811.821	€ 419	▪	▪
Zwart	1811.822	€ 419	▪	▪
Inox	1811.823	€ 419	▪	▪

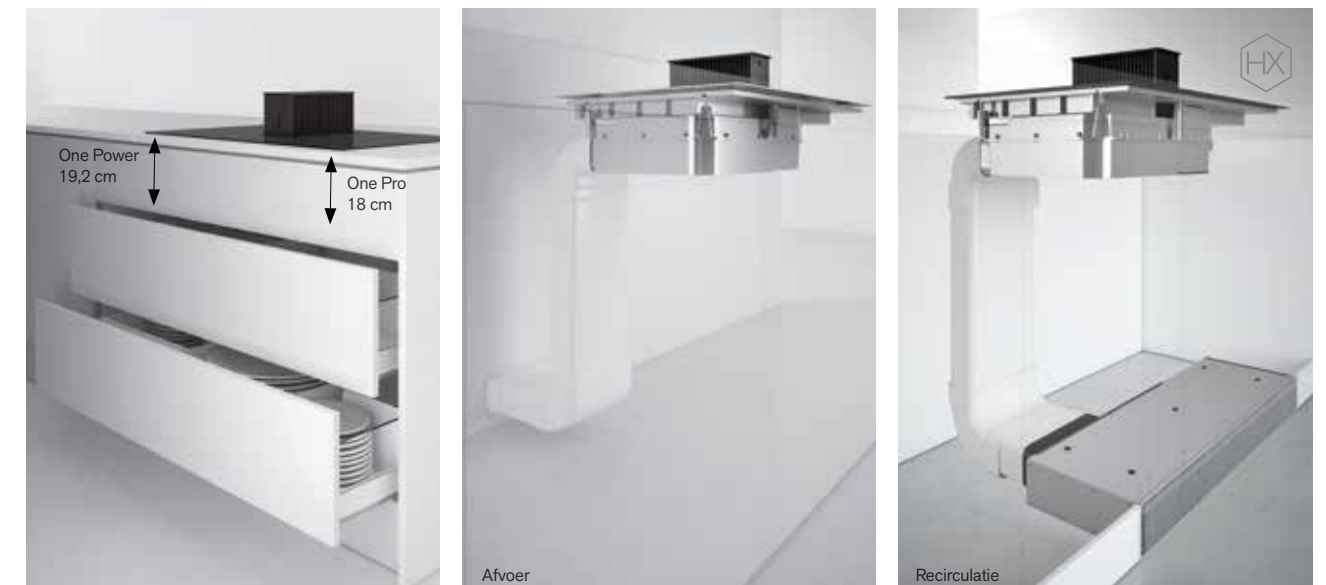



Up_Side

De keuken op zijn kop

- Manuele bediening
- Directe afzuiging aan de bron
- Regelbare klep met verstelbare hoogte voor maximale efficiëntie
- Individuele invulling perfect te combineren met domino's van Novy p. 230
- Afzuiging via toren of kantelklep





Recirculatie
Recirculatie in optie



Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet stand 2 (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs
					Minimum	Maximum		
11	Geïntegreerd	Inox	C	559	56	62	7901 ⁽⁴⁾	€ 1.419

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(4) Up_Side is exclusief de domino inductiekookplaten.

Technische specificaties


Up_Side 7901 inox	
Funcities	
Bediening	Manueel
Aantal snelheden	2
Met geluiddemper	•
Recirculatie	Optioneel
Technische eigenschappen	
Motor geïntegreerd	•
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	15
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 200
Afmetingen (mm)	
Afmetingen (B×D×H) (mm)	472×520×222
Diameter uitblaasopening (mm)	150
Positie afvoer	Voor / achter

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.	Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)		Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)	
		Minimum	Continu	Minimum	Continu
7901 Geïntegreerde motor	780	439 / 336	559 / 397	45 / 56	50 / 62

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekening

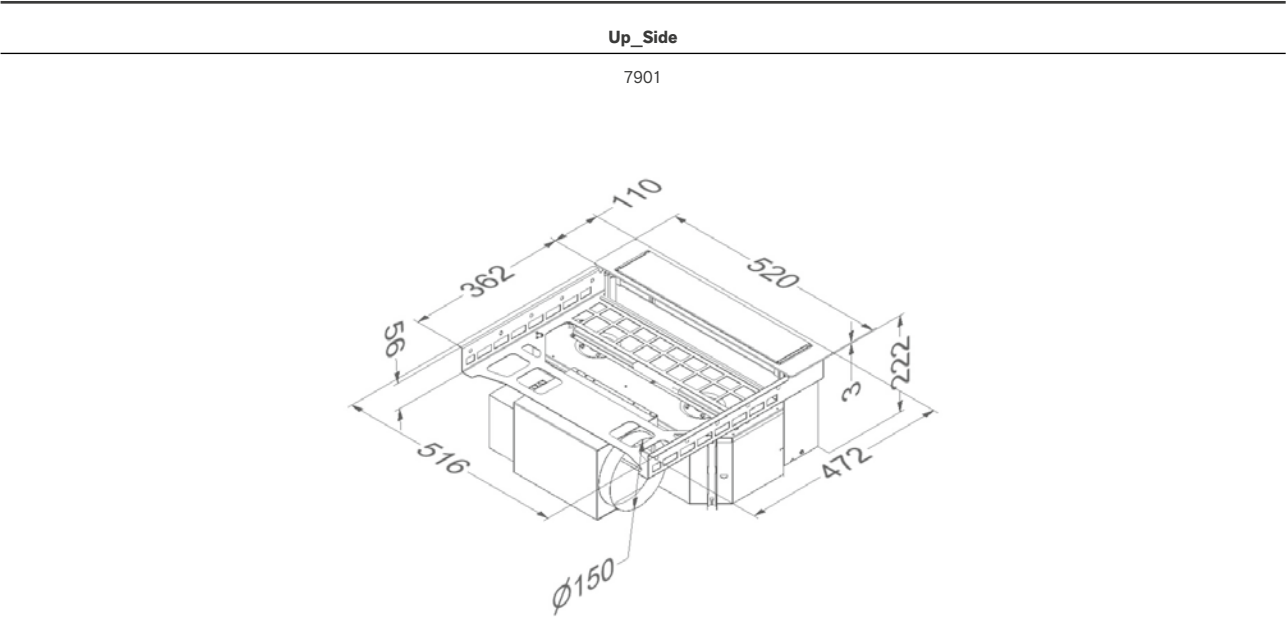

Accessoires

	Referentie	Prijs	7901
Diversen			
Vetfilter	7900.020	€ 39	•
Adapter voor aansluiting plat kanaal	7901.052	€ 99	•



Accessoires

	Referentie	Prijs	7901
Recirculatie			
Inbouw recirculatiebox (98 mm hoog) met monoblockfilter (98×818×290 mm)			
Wit	7921.400	€ 329	•
Zwart	7922.400	€ 329	•
Inox	7923.400	€ 329	•
Inbouw recirculatiebox (140 mm hoog) met monoblockfilter (140×820×292 mm)			
Wit	7931.400	€ 359	•
Zwart	7932.400	€ 359	•
Inox	7933.400	€ 359	•
Monoblock vervangfilter	7910.055 (×2)	€ 99 (×2)	•



Plafondunits

Cloud



Maxi
Pure'line



Pure'line
Compact



Pure'line
(met verlichting)



Pure'line
(zonder verlichting)



Breedte						
90 cm						
110 cm	■					
120 cm				■	■	■
150 cm			■			
Kleur						
Wit	■	■		■	■	■
Inox		■		■	■	■
Zwart	■			■		
Motor						
Geïntegreerd	■			■	■	■
Op afstand					■	■
Zonder motor		■			■	■
Afvoer						
Naar buiten (recirculatie optioneel)		■		■	■	■
Recirculatie	■					

p. 50

p. 56

p. 62

p. 68

p. 74



Cloud

Discrete belijning met een optimale functionaliteit

- Fijne belijning voor zuivere vormgeving
- Aanpasbare lichtintensiteit en kleurwarmte van 2.700 K naar 5.000 K
- Standaard recirculatie voor extra planningsvrijheid
- Geringe opbouwhoogte van slechts 17,6 cm



Premium
Product wordt via selectieve partners verdeeld



Afstandsbediening
Standaard voorzien van afstandsbediening



InTouch
Functie voor bediening dampkap vanop kookplaat



Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat



Breedte (cm)	Motor	Kleur	Debiet stand 4 (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs
				Minimum	Maximum		
110	Geïntegreerd	Wit	525	48	65	230	€ 2.599
	Geïntegreerd	Zwart	525	48	65	232	€ 2.599

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische specificaties


Cloud 230 wit / 232 zwart	
Functies	
Bediening	Afstandsbediening
Aantal snelheden	4
Met geluiddemper	▪
Recirculatie	▪ (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	▪
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪
Nalooptestand (min.)	30
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter	▪
Verlichting	
Soort verlichting (W)	Ledstrip (31) / dimbaar
Kleur verlichting (K)	Tussen 2.700 en 5.000 (kook- en sfeermodus)
Technische eigenschappen	
Kleur	230 wit (≈RAL 9003) 232 zwart (≈RAL 9005)
Motor geïntegreerd	▪ (niet demonteerbaar)
Gewicht dampkap (kg)	35,5
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 172
Afmetingen	
Afmetingen (B×D×H) (mm)	1100×600×176
Positie afvoer	Linker- en rechterzijde
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV	Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV
230 232	Geïntegreerde motor	1010	250	362	437	525	36 / 48	43 / 55	48 / 60	53 / 65

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

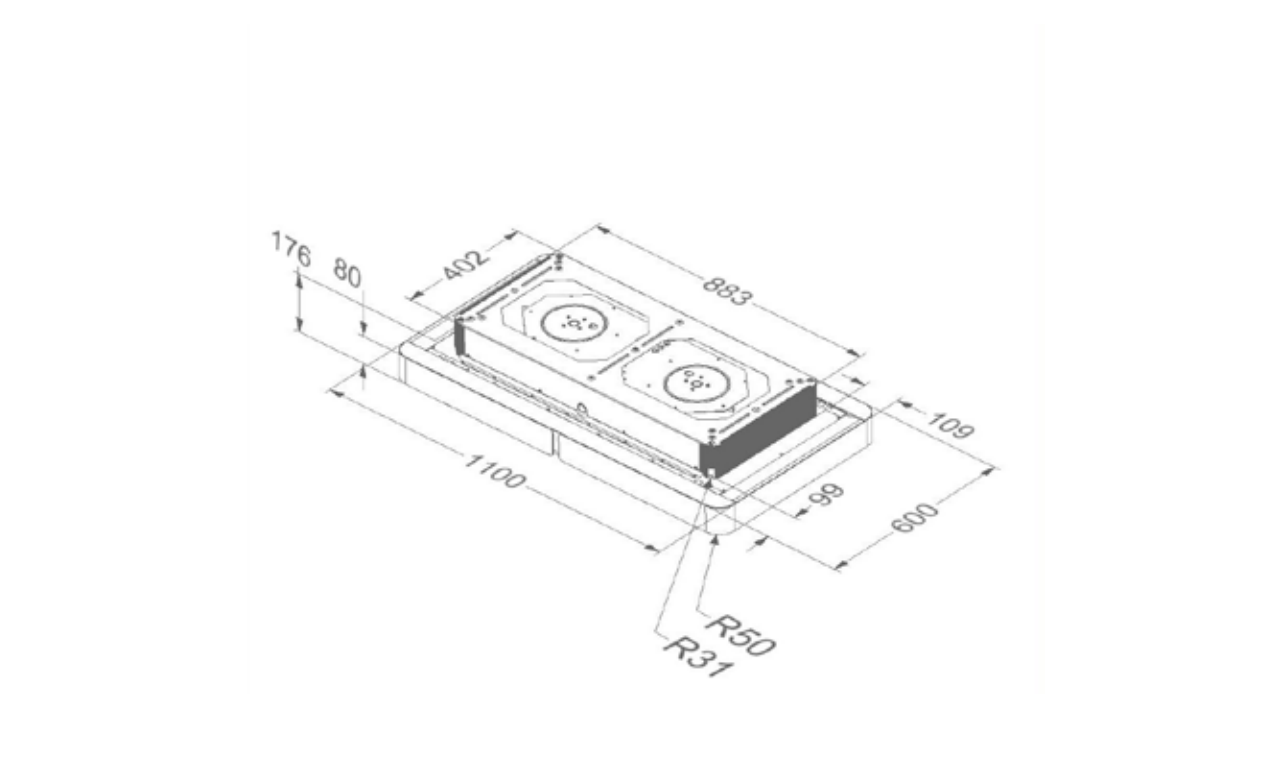

Accessoires

	Referentie	Prijs	230	232
Diversen				
Monoblock vervangfilters	230.060	€ 249	▪	▪
Vetfilter (voor vervanging)	230.020 (2×)	€ 99 (2×)	▪	▪
Montageframe zwart	230.500	€ 99	▪	
Montageframe wit	230.510	€ 99		▪







Maxi Pure'line

De plafondunit voor
wanneer het echt
krachtig moet zijn

- Uiterst krachtige werking
- Ideaal boven extra groot kookoppervlak
- Industriële look



InTouch
Functie voor bediening
dampkap vanop kookplaat



Afstandsbediening
Standaard voorzien van
afstandsbediening



Afstand
Maximale afstand tussen
dampkap en kookplaat



Recirculatie
Recirculatie in optie



Breedte (cm)	Motor	Kleur	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs
				Minimum	Maximum		
150	Zonder motor ⁽¹⁾	Inox	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	855	€ 1.599
	Zonder motor ⁽¹⁾	Wit	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	856	€ 1.599

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(1) Dit model dient aangesloten te worden op 2 binnenmotoren, gevelmotoren of platdakmotoren (zie accessoires).

Technische specificaties



Maxi Pure'line
855 inox / 856 wit

Functies	
Bediening	Toetsen + afstandsbediening
Aantal snelheden	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6
Recirculatie	Optioneel (in combinatie met 2 binnenmotoren 245.999)
InTouch functie voor kookplaten	▪
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪
Naloopstand (min.)	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter	▪

Verlichting	
Externe verlichting aansluiten of bedienen met afstandsbediening (W)	Max. 300 (of met relais >300)


Technische eigenschappen	
Kleur	855 inox 856 wit (≈RAL 9003)
Zonder motor (geschikt voor binnenmotor, gevelmotor, dakmotor voor buitenshuis)	▪ ⁽¹⁾
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	35 + motoren
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 0 + motoren

Afmetingen (mm)	
Afmetingen (B×D×H) (mm)	1460×670×90
Hoogte plafondunit incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm)	133
Uitsparingsmaat (B×D) (mm)	1438×648
Diameter uitblaasopening (mm)	2×150
Positie afvoer	2×boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600 –1600
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.	Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
		Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
855–856	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾

Technische tekeningen

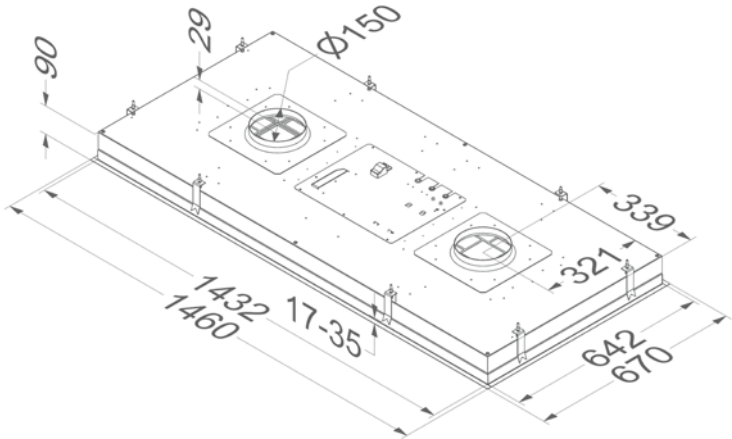


PLAFOND-
UNITS



(1) De dampkap dient aangesloten te worden op twee gevelmotoren type 445.999 of twee dakmotoren (zie accessoires). De luchthoeveelheid / geluidsniveau is afhankelijk van het type motoren en van de installatie.

Accessoires

	Referentie	Prijs	855	856
Motor op afstand				
Binnenmotor	245.999 (2×)	€ 409 (2×)	▪	▪
Gevelmotor, minstens 5 m tussen dampkap en motor	445.999 (2×)	€ 669 (2×)	▪	▪
Dakmotor 48,8 cm hoog	745.999 (2×)	€ 1.129 (2×)	▪	▪
Dakmotor met geluiddemper 78,4 cm hoog	755.999 (2×)	€ 1.299 (2×)	▪	▪
Technische gegevens motoren p. 210-211				
Diversen				
Vetfilter (voor vervanging)	7400.020 (2×)	€ 59 (2×)	▪	▪
Adapter voor aansluiting plat kanaal (positie afvoer 1x links en 1x rechts)	830.052 (2×)	€ 99 (2×)	▪	▪
Verlengkabel voor motor op afstand (5 m)	7000.092 (2×)	€ 29 (2×)	▪	▪

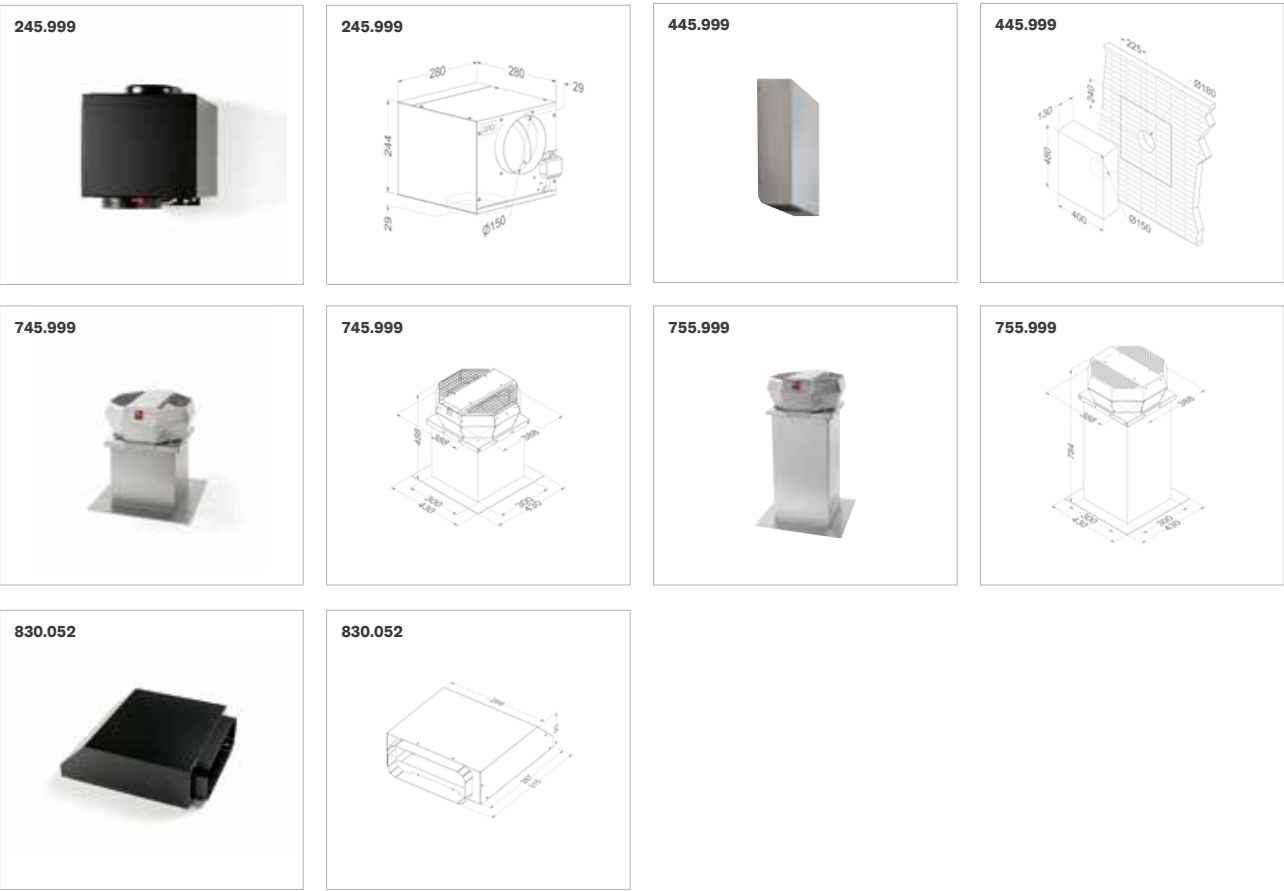

Accessoires

	Referentie	Prijs	855	856
Recirculatie				
Inbouw recirculatiebox met monoblock filter (270×500×295 mm)				
Wit	841.400 (2×)	€ 329 (2×)	▪	▪
Zwart	842.400 (2×)	€ 329 (2×)	▪	▪
Grijs	843.400 (2×)	€ 329 (2×)	▪	▪
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 841.400, 842.400 en 843.400	830.055	€ 109	▪	▪
Inbouw recirculatiebox (140 mm hoog) met monoblockfilter (140×820×292 mm)				
Wit	7931.400 (2×)	€ 359 (2×)	▪	▪
Zwart	7932.400 (2×)	€ 359 (2×)	▪	▪
Grijs	7933.400 (2×)	€ 359 (2×)	▪	▪
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 7931.400, 7932.400 en 7933.400	7900.055 (2×)	€ 99 (2×)	▪	▪
Kit met monoblockfilters (zonder uitblaasbox)	850.400 (2×)	€ 239 (2×)	▪	▪
Monoblock vervangfilter voor 850.400	7300.055	€ 109	▪	▪





NOVY
Premium
Innovation
Product

Pure'line Compact

Minimale inbouwhoogte van slechts 19,5 cm

- Door compacte motor minimale inbouwhoogte van slechts 19,5 cm
- Flexibele installatiemogelijkheden door draaibare motor in meerdere richtingen (links, rechts, voor of achter)
- Maximale efficiëntie bij uiterst stille werking
- Ledverlichting warm wit (2.700 K), aanpasbaar naar neutraal wit (4.000 K)
- Vlak geïntegreerde, dimbare ledverlichting



Premium
Product wordt via selectieve partners verdeeld



InTouch
Functie voor bediening dampkap vanop kookplaat



Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat



Recirculatie
Recirculatie in optie



Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs
					Minimum	Maximum		
90	Geïntegreerde, compacte motor	Inox	B	650	41	61	6810	€ 1.659
	Geïntegreerde, compacte motor	Wit	B	650	41	61	6811	€ 1.659
	Geïntegreerde, compacte motor	Zwart	B	650	41	61	6812	€ 1.659
120	Geïntegreerde, compacte motor	Inox	B	651	38	59	6820	€ 1.869
	Geïntegreerde, compacte motor	Wit	B	651	38	59	6821	€ 1.869
	Geïntegreerde, compacte motor	Zwart	B	651	38	59	6822	€ 1.869

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische specificaties




Functies		
Bediening	Toetsen + afstandsbediening	Toetsen + afstandsbediening
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6
Met geluiddemper	▪	▪
Recirculatie	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	▪	▪
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪
Nalooptestand (min.)	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter	▪	▪
Verlichting		
Soort verlichting (aantal/W)	Led (4×2) / dimbaar	Led (4×2) / dimbaar
Kleur verlichting (K)	2.700 of 4.000	2.700 of 4.000
Externe verlichting aansluiten en bedienen met afstandsbediening	Optioneel (kit 990.030)	Optioneel (kit 990.030)
Technische eigenschappen		
Kleur	6810 inox 6811 wit (≈RAL 9003) 6812 zwart (≈RAL 9005)	6820 inox 6821 wit (≈RAL 9003) 6822 zwart (≈RAL 9005)
Motor geïntegreerd	▪ (niet demonteerbaar)	▪ (niet demonteerbaar)
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	27,8	30,8
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 171	230 / 171
Afmetingen		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	868×508×195	1168×508×195
Uitsparingsmaat (B×D) (mm)	845×485	1145×485
Diameter uitblaasopening (mm)	89×222	89×222
Positie afvoer	Rechts / links / voor / achter	Rechts / links / voor / achter
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600	650–1600

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
Ref.			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
6810, 6811, 6812	Geïntegreerde motor	750	244 / 40	443 / 142	581 / 266	650 / 483	29 / 41	43 / 55	49 / 61	53 / 65
6820, 6821, 6822	Geïntegreerde motor	750	240 / 40	444 / 140	582 / 265	651 / 484	27 / 38	40 / 52	47 / 59	51 / 63

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

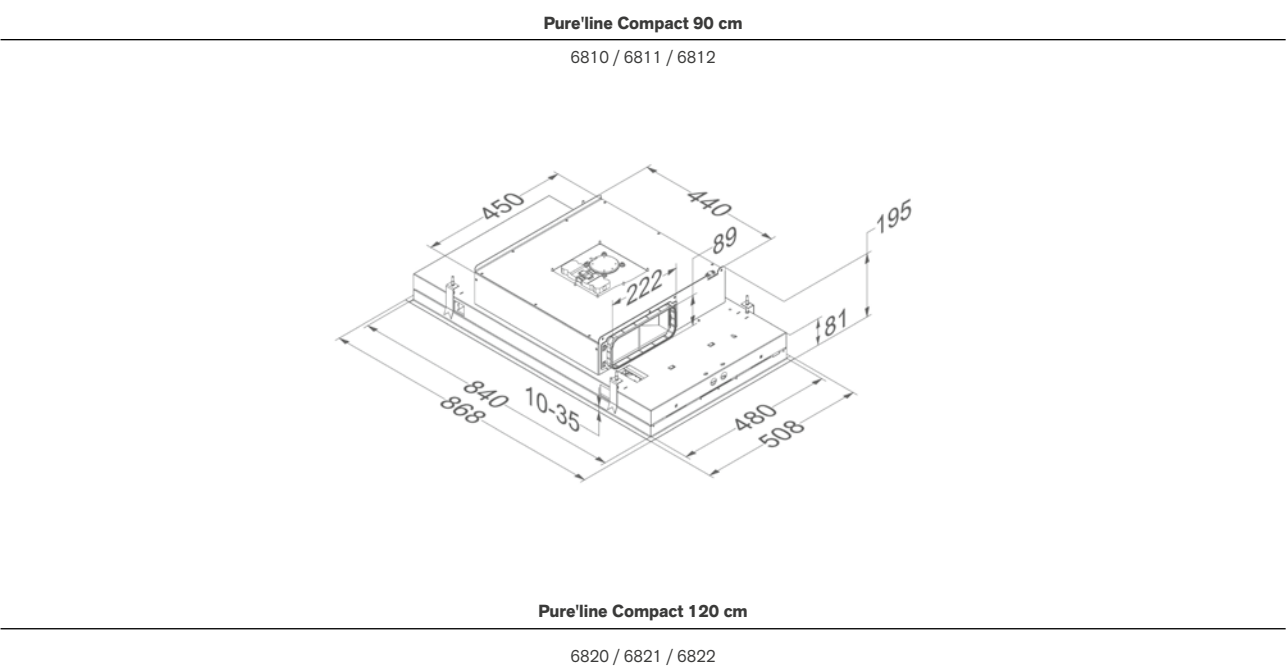


Accessoires

	Referentie	Prijs	6810	6811	6812	6820	6821	6822
Diversen								
Vetfilter (voor vervanging)	6830.020 (2×)	€ 39 (2×)	•	•	•	•	•	•
Kit aansluiting externe klep en/of verlichting	990.030	€ 109	•	•	•	•	•	•
Platte flexibele buis 89×222×750 mm	906.408	€ 69	•	•	•	•	•	•



Accessoires

	Referentie	Prijs	6810	6811	6812	6820	6821	6822
Recirculatie								
Inbouw recirculatiebox met monoblock filter (270×500×295 mm)								
Wit	841.400	€ 329	•	•	•	•	•	•
Zwart	842.400	€ 329	•	•	•	•	•	•
Grijs	843.400	€ 329	•	•	•	•	•	•
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 841.400, 842.400 en 843.400	830.055	€ 109	•	•	•	•	•	•
Inbouw recirculatiebox (140 mm hoog) met monoblockfilter (140×820×292 mm)								
Wit	7931.400	€ 359	•	•	•	•	•	•
Zwart	7932.400	€ 359	•	•	•	•	•	•
Grijs	7933.400	€ 359	•	•	•	•	•	•
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 7931.400, 7932.400 en 7933.400	7900.055 (2×)	€ 99 (2×)	•	•	•	•	•	•

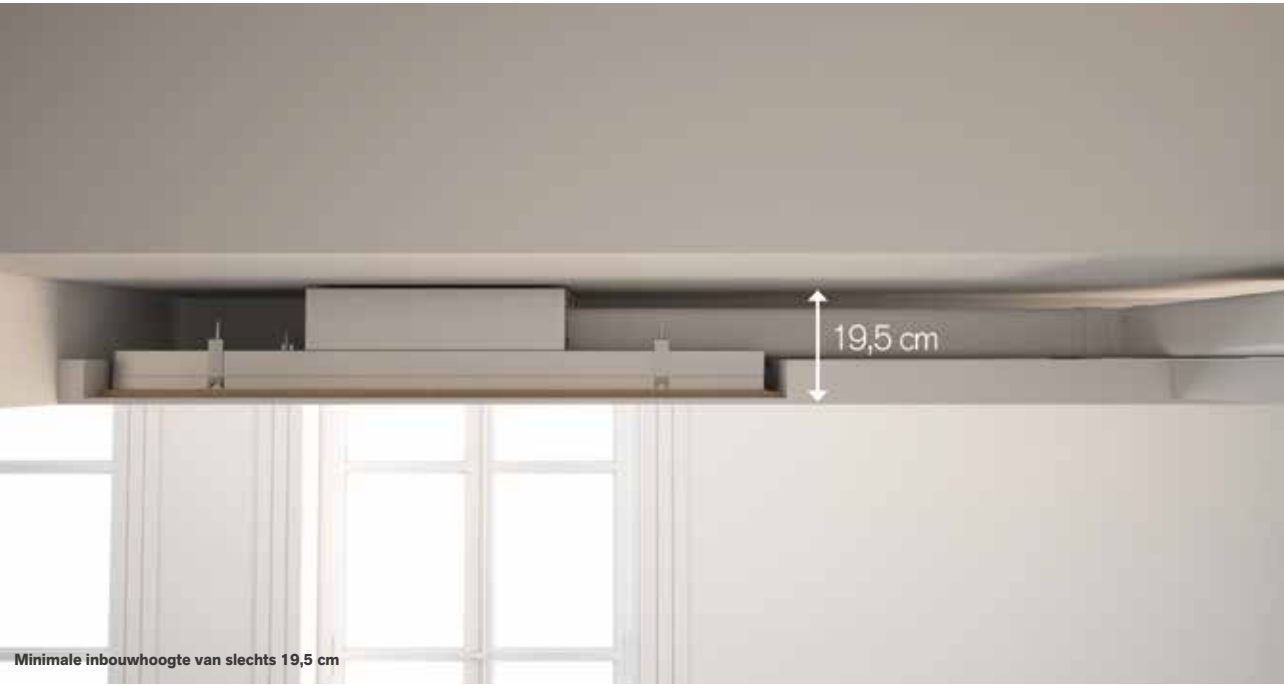



Pure'line met verlichting

Unieke Novy ledverlichting maakt van deze Pure'line een pareltje

- Maximale efficiëntie bij uiterst stille werking
- Ledverlichting warm wit (2.700 K), aanpasbaar naar neutraal wit (4.000 K)
- Vlak geïntegreerde, dimbare ledverlichting
- Flexibele installatie dankzij modellen:
 - Cubic motor; draaibaar in alle richtingen en demonteerbaar voor plaatsing op afstand binnen
 - zonder motor; voor toepassingen met buitenmotor





InTouch
Functie voor bediening dampkap vanop kookplaat



Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat



Motorhuis
Roteerbaar motorhuis dat op afstand kan geplaatst worden



Recirculatie
Recirculatie in optie



Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)								
Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEL	Debiet powerfunctie (m³/u)	Minimum	Maximum	Ref.	Prijs
90	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen	Inox	A+	634	34	55	6830	€ 1.499
	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen	Wit	A+	634	34	55	6831	€ 1.499
	Zonder motor ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6835	€ 1.349
	Zonder motor ⁽¹⁾	Wit		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6836	€ 1.349
120	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen	Inox	A+	615	35	55	6840	€ 1.699
	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen	Wit	A+	615	35	55	6841	€ 1.699
	Zonder motor ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6845	€ 1.549
	Zonder motor ⁽¹⁾	Wit		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6846	€ 1.549

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(1) Dit model dient aangesloten te worden op een gevelmotor of platdakmotor (zie accessoires).

Technische specificaties





				
	Pure'line 90 cm 6830 inox / 6831 wit	Pure'line 90 cm 6835 inox / 6836 wit Zonder motor	Pure'line 120 cm 6840 inox / 6841 wit	Pure'line 120 cm 6845 inox / 6846 wit Zonder motor
Functies				
Bediening	Toetsen + afstandsbediening	Toetsen + afstandsbediening	Toetsen + afstandsbediening	Toetsen + afstandsbediening
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6	6	6
Met geluiddemper	▪		▪	
Recirculatie	Optioneel (monoblock)		Optioneel (monoblock)	
InTouch functie voor kookplaten	▪	▪	▪	▪
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪	▪	▪
Naloopstand (min.)	10	10	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪	▪	▪
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter	▪		▪	
Verlichting				
Soort verlichting (aantal/W)	Led (4×2) / dimbaar	Led (4×2) / dimbaar	Led (4×2) / dimbaar	Led (4×2) / dimbaar
Kleur verlichting (K)	2.700 of 4.000	2.700 of 4.000	2.700 of 4.000	2.700 of 4.000
Externe verlichting aansluiten en bedienen met afstandsbediening	Optioneel (kit 990.030)	Optioneel (kit 990.030)	Optioneel (kit 990.030)	Optioneel (kit 990.030)
Technische eigenschappen				
Kleur	6830 inox 6831 wit (≈RAL 9003)	6835 inox 6836 wit (≈RAL 9003)	6840 inox 6841 wit (≈RAL 9003)	6845 inox 6846 wit (≈RAL 9003)
Motor geïntegreerd	▪		▪	
Mogelijkheid om de motor op afstand te plaatsen binnenshuis	▪		▪	
Zonder motor (geschikt voor gevelmotor, dakmotor voor buitenshuis)		▪ ⁽¹⁾		▪ ⁽¹⁾
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	21,5 / 6	16,5 + motor	24,5 / 6	19,5 + motor
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 117	230 / 13 + motor	230 / 118	230 / 13 + motor
Afmetingen				
Afmetingen (B×D×H) (mm)	868×508×313	868×508×81	1168×508×313	1168×508×81
Hoogte plafondunit incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm)	133	133	133	133
Uitsparingsmaat (B×D) (mm)	845×485	845×485	1145×485	1145×485
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150	150	150
Positie afvoer	Boven / rechts / links / voor / achter	Boven	Boven / rechts / links / voor / achter	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600	650–1600	650–1600	650–1600

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
6830, 6831	Geïntegreerde motor	815	234 / 66	416 / 238	549 / 381	634 / 379	22 / 34	35 / 48	42 / 55	46 / 59
6835, 6836	Zonder motor	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾
6840, 6841	Geïntegreerde motor	815	246 / 84	407 / 251	535 / 382	615/ 384	24 / 35	35 / 47	42 / 55	46 / 58
6845, 6846	Zonder motor	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

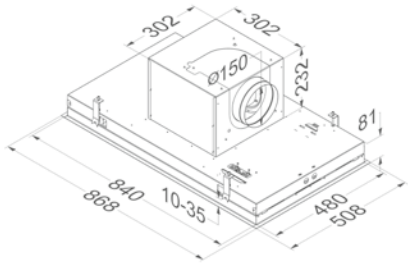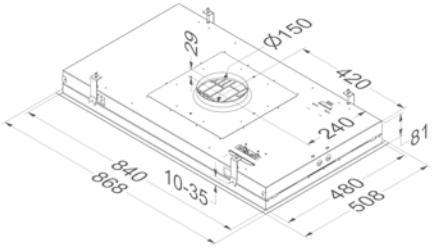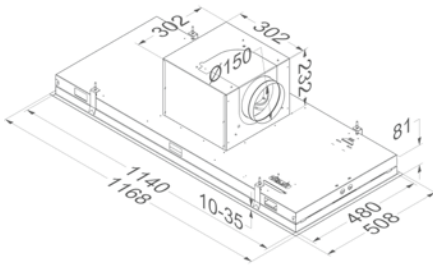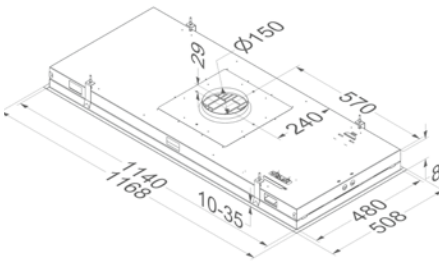
Pure'line 90 cm	
	
6830 / 6831	6835 / 6836
Pure'line 120 cm	
	
6840 / 6841	6845 / 6846

(1) De dampkap dient aangesloten te worden op een gevelmotor of dakmotor (zie accessoires). De luchthoeveelheid / geluidsniveau is afhankelijk van het type motor en de installatie.

(1) De dampkap dient aangesloten te worden op een gevelmotor of dakmotor (zie accessoires). De luchthoeveelheid / geluidsniveau is afhankelijk van het type motor en de installatie.



Accessoires

	Referentie	Prijs	6830	6831	6835	6836	6840	6841	6845	6846
Motor op afstand										
Gevelmotor, minstens 5 m tussen dampkap en motor	445.999	€ 669			•	•			•	•
Dakmotor 48,8 cm hoog	745.999	€ 1.129			•	•			•	•
Dakmotor met geluiddemper 78,4 cm hoog	755.999	€ 1.299			•	•			•	•
Technische gegevens motoren p. 210-211										
Diversen										
Vetfilter (voor vervanging)	6830.020 (2×)	€ 39 (2×)	•	•	•	•	•	•	•	•
Adapter voor aansluiting plat kanaal (positie afvoer rechts, links, voor of achter)	6830.052	€ 99	•	•	•	•	•	•	•	•
Verlengkabel voor motor op afstand (5 m)	7000.092	€ 29			•	•			•	•
Verlengkabel voor motor op afstand (5 m)	7000.094	€ 29	•	•			•	•		
Kit aansluiting externe klep en/of verlichting	990.030	€ 109	•	•	•	•	•	•	•	•



Accessoires

	Referentie	Prijs	6830	6831	6835	6836	6840	6841	6845	6846
Recirculatie										
Inbouw recirculatiebox met monoblock filter (270×500×295 mm)										
Wit	841.400	€ 329	•	•			•	•		
Zwart	842.400	€ 329	•	•			•	•		
Grijs	843.400	€ 329	•	•			•	•		
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 841.400, 842.400 en 843.400	830.055	€ 109	•	•			•	•		
Inbouw recirculatiebox (140 mm hoog) met monoblockfilter (140×820×292 mm)										
Wit	7931.400	€ 359	•	•			•	•		
Zwart	7932.400	€ 359	•	•			•	•		
Grijs	7933.400	€ 359	•	•			•	•		
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 7931.400, 7932.400 en 7933.400	7900.055 (2×)	€ 99 (2×)	•	•			•	•		
Kit voor monoblockfilters (zonder uitblaasbox)	6830.060	€ 119	•	•			•	•		





Pure'line

zonder verlichting

Stil, bijna onzichtbaar
en toch zeer efficiënt



- Maximale efficiëntie bij uiterst stille werking
- Flexibele installatie dankzij modellen:
 - Cubic motor; draaibaar in alle richtingen en demonteerbaar voor plaatsing op afstand binnen
 - zonder motor; voor toepassingen met buitenmotor
- Zonder verlichting, voor vrije invulling lichtplan

**InTouch**
Functie voor bediening dampkap vanop kookplaat

**Afstand**
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat

**Motorhuis**
Roteerbaar motorhuis dat op afstand kan geplaatst worden

**Recirculatie**
Recirculatie in optie



Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs
					Minimum	Maximum		
90	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen	Inox	A++	624	35	55	6833	€ 1.499
	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen	Wit	A++	624	35	55	6834	€ 1.499
	Zonder motor ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6838	€ 1.349
	Zonder motor ⁽¹⁾	Wit		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6839	€ 1.349
120	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen	Inox	A++	611	36	55	6843	€ 1.699
	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen	Wit	A++	611	36	55	6844	€ 1.699
	Zonder motor ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6848	€ 1.549
	Zonder motor ⁽¹⁾	Wit		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6849	€ 1.549

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(1) Dit model dient aangesloten te worden op een gevelmotor of platdakmotor (zie accessoires).

Technische specificaties



Functies				
Bediening	Toetsen + afstandsbediening	Toetsen + afstandsbediening	Toetsen + afstandsbediening	Toetsen + afstandsbediening
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6	6	6
Met geluiddemper	▪		▪	
Recirculatie	Optioneel (monoblock)		Optioneel (monoblock)	
InTouch functie voor kookplaten	▪	▪	▪	▪
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪	▪	▪
Naloopstand (min.)	10	10	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪	▪	▪
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter	▪		▪	

Verlichting				
Externe verlichting aansluiten en bedienen met afstandsbediening (W)	Max. 300 (of met relais>300)	Max. 300 (of met relais>300)	Max. 300 (of met relais>300)	Max. 300 (of met relais>300)

Technische eigenschappen				
Kleur	6833 inox 6834 wit (≈RAL 9003)	6838 inox 6839 wit (≈RAL 9003)	6843 inox 6844 wit (≈RAL 9003)	6848 inox 6849 wit (≈RAL 9003)
Motor geïntegreerd	▪		▪	
Mogelijkheid om de motor op afstand te plaatsen binnenshuis	▪		▪	
Zonder motor (geschikt voor gevelmotor, dakmotor voor buitenshuis)		▪ ⁽¹⁾		▪ ⁽¹⁾
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	21,5 / 6	16,5 + motor	24,5 / 6	19,5 + motor
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 105	230 / 13 + 0 motor	230 / 105	230 / 0 + motor

Afmetingen				
Afmetingen (B×D×H) (mm)	868×508×313	868×508×81	1168×508×313	1168×508×81
Hoogte plafondunit incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm)	133	133	133	133
Uitsparingsmaat (B×D) (mm)	845×485	845×485	1145×485	1145×485
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150	150	150
Positie afvoer	Boven / rechts / links / voor / achter	Boven	Boven / rechts / links / voor / achter	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600	650–1600	650–1600	650–1600


(1) De dampkap dient aangesloten te worden op een gevelmotor of dakmotor. De luchthoeveelheid / geluidsniveau is afhankelijk van het type motor en de installatie.

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
6833, 6834	Geïntegreerde motor	815	256 / 86	417 / 235	549 / 253	624 / 382	24 / 35	35 / 47	42 / 55	46 / 58
6838, 6839	Buitenmotor	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾
6843, 6844	Geïntegreerde motor	815	227 / 69	398 / 240	530 / 381	611 / 382	26 / 36	35 / 46	42 / 55	46 / 57
6848, 6849	Buitenmotor	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.


Technische tekeningen

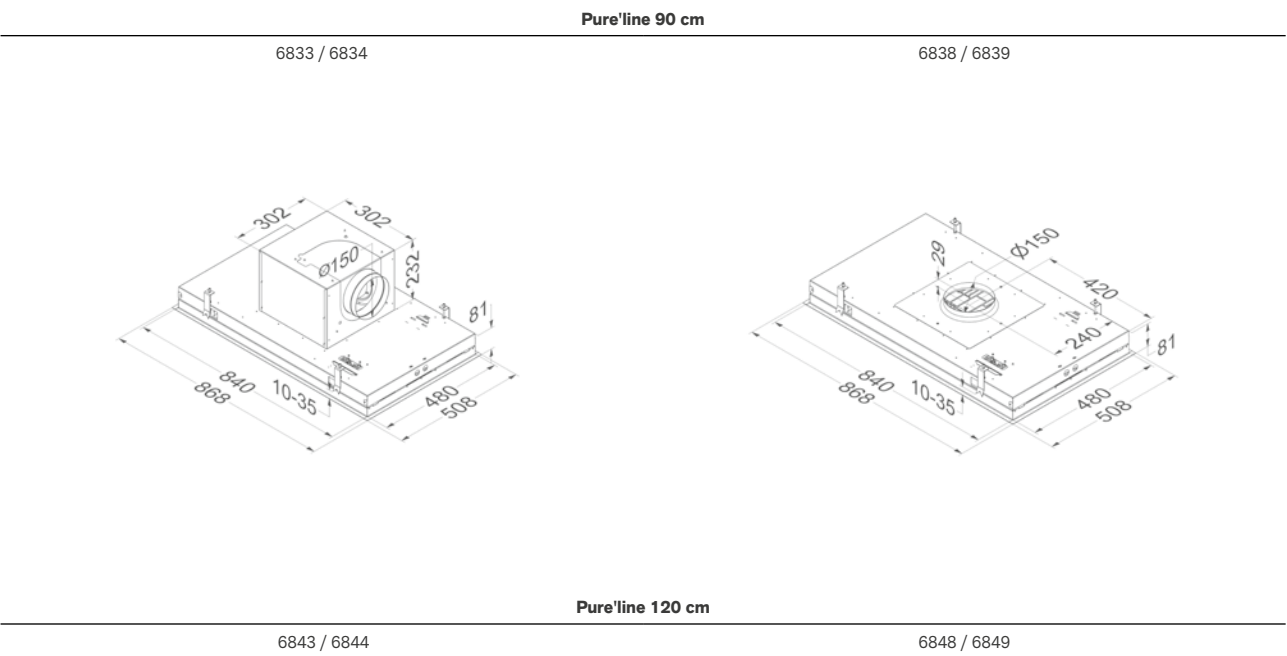

(1) De dampkap dient aangesloten te worden op een gevelmotor of dakmotor. De luchthoeveelheid / geluidsniveau is afhankelijk van het type motor en de installatie.



Accessoires

	Referentie	Prijs	6833	6834	6838	6839	6843	6844	6848	6849
Motor op afstand										
Gevelmotor, minstens 5 m tussen dampkap en motor	445.999	€ 669			▪	▪			▪	▪
Dakmotor 48,8 cm hoog	745.999	€ 1.129			▪	▪			▪	▪
Dakmotor met geluiddemper 78,4 cm hoog	755.999	€ 1.299			▪	▪			▪	▪
Technische gegevens motoren p. 210-211										
Diversen										
Vetfilter (voor vervanging)	6830.020 (2×)	€ 39 (2×)	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Adapter voor aansluiting plat kanaal (positie afvoer rechts, links, voor of achter)	6830.052	€ 99	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Verlengkabel voor motor op afstand (5m)	7000.092	€ 29			▪	▪			▪	▪
Verlengkabel voor motor op afstand (5m)	7000.094	€ 29	▪	▪			▪	▪		
Kit aansluiting externe klep en/of verlichting	990.030	€ 109	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪



Accessoires

	Referentie	Prijs	6833	6834	6838	6839	6843	6844	6848	6849
Recirculatie										
Inbouw recirculatiebox met monoblock filter (270×500×295 mm)										
Wit	841.400	€ 329	▪	▪			▪	▪		
Zwart	842.400	€ 329	▪	▪			▪	▪		
Grijs	843.400	€ 329	▪	▪			▪	▪		
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 841.400, 842.400 en 843.400	830.055	€ 109	▪	▪			▪	▪		
Inbouw recirculatiebox (140 mm hoog) met monoblockfilter (140×820×292 mm)										
Wit	7931.400	€ 359	▪	▪			▪	▪		
Zwart	7932.400	€ 359	▪	▪			▪	▪		
Grijs	7933.400	€ 359	▪	▪			▪	▪		
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 7931.400, 7932.400 en 7933.400	7900.055 (2×)	€ 99 (2×)	▪	▪			▪	▪		
Kit voor monoblockfilters (zonder uitblaasbox)	6830.060	€ 119	▪	▪			▪	▪		




Stappenplan

Onderstaand 5-stappenplan helpt u wegwijs bij het kiezen van de juiste Novy plafondunit.

Stap 1 Breedte van de plafondunit

Kookdampen stijgen niet recht omhoog, maar waaien uit in een hoek tussen 15° en 17°. Voor een goede werking moet de dampkap minstens de volledige breedte van de kookplaat overbruggen. Daarnaast is het noodzakelijk om een rand te creëren van ca. 30 cm rondom de plafondunit om het ontsnappen van kookdampen te vermijden.

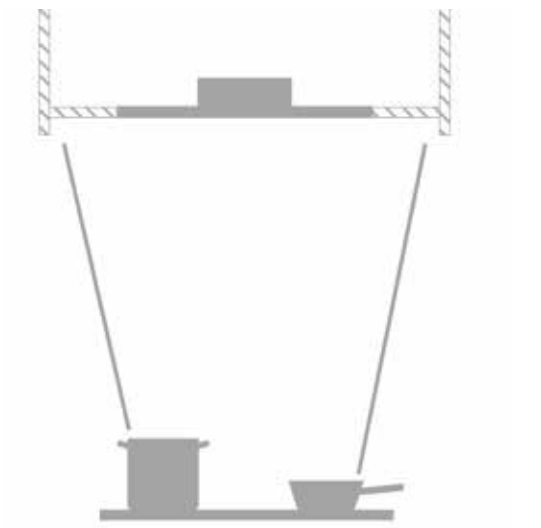

Stap 2 Ledverlichting

Met ledverlichting

De plafondunit is voorzien van dual ledverlichting, waarbij de kleurtemperatuur kan gewijzigd worden van 2.700 K (warm wit) naar 4.000 K (neutraal wit).

- dimbaar
- soft on/off

Zonder ledverlichting

Voor een minimalistisch design. Bij deze plafondunits kan u externe verlichting (max. 300W) van de plafond of luifel aansluiten en bedienen via dampkap, afstandsbediening of InTouch technologie.

Stap 3 Recirculatie of afvoer naar buiten

Recirculatie

Indien afvoer naar buiten niet tot de mogelijkheden behoort, kan gekozen worden voor recirculatie. Bij plafondunits kan gekozen worden voor

- 3 types inbouwboxen met monoblock filter
- een basiskit, waarbij het uitblaasrooster om de lucht terug in de keuken te brengen, door u wordt voorzien.

Cloud is standaard met recirculatie voorzien.

Afvoer naar buiten

Novy biedt een breed gamma aan installatie-accessoires aan op p. 214

Stap 4 Inbouwmogelijkheden plafondunit

De Pure'line plafondunit kan op 2 manieren worden ingebouwd :

- vlak in het plafond
- in een nis of zelf geconstrueerde schouw

De maximale inbouwhoogte (tussen kookplaat en de onderzijde van de plafondunit) is 160 cm.

Inbouw in een nis of zelf geconstrueerde schouw

Voor een efficiënte werking is het van belang dat de totale constructie waar de plafondunit in wordt gemonteerd tenminste de kookplaat in breedte en diepte overbruggt. Daarnaast zorgt een opvangboord van 5 à 10 cm hoog ervoor dat er minder dampen kunnen ontsnappen.



Inbouw in het plafond

In deze inbouwwijze wordt de plafondunit in een verlaagd plafond gemonteerd en beslaat deze meestal de totale keuken. Door de vlakke inbouw van de plafondunit kunnen dampen niet hoger en worden ook zijdelings opstijgende dampen terug opgenomen.



Installatie tegen het plafond

De plafondunit Cloud dient enkel vastgeschroefd te worden aan het plafond en maakt een uitsnijding in het plafond overbodig. Een dampkap is nog nooit zo eenvoudig geweest in installatie. Zorg er echter wel voor dat uw plafond over voldoende draagkracht beschikt.



Adapter voor plat kanaal met beperkte inbouwhoogte

Indien de inbouwdiepte beperkt is, bestaat de mogelijkheid om de Cubic motor van de plafondunit te demonteren. In deze situatie kan optioneel een adapter besteld worden. Deze wordt direct op de plafondunit geplaatst en aangesloten op een plat rechthoekig kanaal. De motor wordt dan op een andere locatie gemonteerd. Let hierbij op dat de ingang van de motor een ronde aansluiting heeft. Zo kan de inbouwhoogte verlaagd worden naar 17,3 cm met ref. 6830.052 of naar 18,5 cm met ref. 830.052.

6830.052	Adapter voor Pure'line. Uitblaasrichting kan naar rechts, links, voor of achter	€ 99
830.052	Adapter voor Maxi Pure'line (2x bestellen). Uitblaasrichting 1x links en 1x rechts	€ 99




Stap 5

Type motor

Plafondunit met Cubic motor


De geïntegreerde Cubic motor biedt de nodige flexibiliteit doordat de uitlaat in alle richtingen gedraaid kan worden (rechts, links, voor, achter of boven).

De Cubic motor kan ook gedemonteerd en elders in de woning geplaatst worden. Een meegeleverde kabel van 4 m verbindt de plafondunit met de motor.

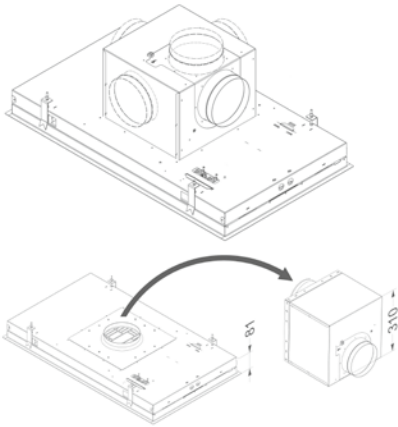


Plafondunit met Compacte motor

De plafondunit, inclusief compacte motor heeft een inbouwhoogte van slechts 19,5 cm. De uitlaat kan gedraaid worden naar rechts, links, voor of achter. Deze motor kan niet gedemonteerd worden.

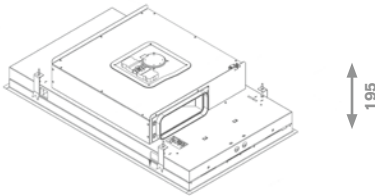


Plafondunit zonder motor

De modellen zonder motor worden gecombineerd met een binnenmotor, gevelmotor of platdakmotor.

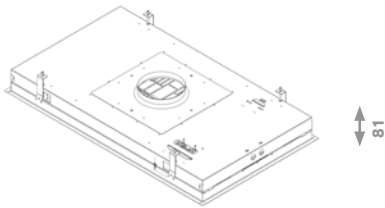

Cloud plafondunit met standaard recirculatie

Deze plafondunit is standaard voorzien van recirculatie en dient enkel vastgeschroefd te worden aan het plafond. Een uitsnijding in het plafond wordt zo overbodig.

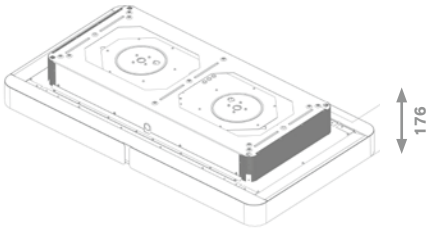

Overzicht plafondunits

Stap 2

Stap 1

Met ledverlichting				Zonder ledverlichting	
Pure'line 90 cm	Inox	Compacte motor	6810		
	Inox	Cubic motor	6830	Cubic motor	6833
	Inox	Zonder motor	6835	Zonder motor	6838
	Wit	Compacte motor	6811		
	Wit	Cubic motor	6831	Cubic motor	6834
	Wit	Zonder motor	6836	Zonder motor	6839
	Zwart	Compacte motor	6812		
Pure'line 120 cm	Inox	Compacte motor	6820		
	Inox	Cubic motor	6840	Cubic motor	6843
	Inox	Zonder motor	6845	Zonder motor	6848
	Wit	Compacte motor	6821		
	Wit	Cubic motor	6841	Cubic motor	6844
	Wit	Zonder motor	6846	Zonder motor	6849
	Zwart	Compacte motor	6822		
Maxi Pure'line 150 cm	Inox			Zonder motor	855
	Wit			Zonder motor	856
Cloud 110 cm	Wit	Motor, recirculatie	230		
	Zwart	Motor, recirculatie	232		



In- en onderbouw dampkappen

voor diepe kasten

Mini Pure'line



Touch



Glas
inbouwgroep



Inox
Essence



Alu
inbouwunit



Breedte kast of luifel

60 cm	☐		☐	☐	☐	☐
90 cm	☐		☐	☐	☐	

Kleur

Wit	☐	☐	☐			
Inox	☐			☐		
Aluminium						☐
Zwart	☐					

Motor

Geïntegreerd	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Op afstand binnen	Optioneel	Optioneel				

Afvoer

Naar buiten	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Recirculatie	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel

p. 88

p. 94

p. 100

p. 106

p. 110



IN- EN
ONDERBOUW
DAMPKAPPEN



WAND-
DAMPKAPPEN



EILAND-
DAMPKAPPEN



DAMPKAP
ACCESSOIRES



KOOKPLATEN



OVENS



INFO



In- en onderbouw dampkappen

voor ondiepe kasten

Fusion Pro

Fusion

Telescopisch

Telescopisch
Essence

Geïntegreerd

Klassieke
onderbouw



Breedte kast of luifel

60 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐
90 cm	☐	☐	☐	☐		☐
100 cm						☐
120 cm	☐					

Kleur

Wit		☐			☐	☐
Inox			☐	☐		☐
Antraciet	☐					

Motor

Geïntegreerd	☐	☐	☐	☐	☐	☐
--------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Afvoer

Naar buiten	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Recirculatie	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel		

p. 114

p. 120

p. 124

p. 130

p. 134

p. 138





Mini Pure'line

Tijdloze elegantie

- Vlakke integratie in decoratieve schouw of nis
- Flexibele installatie van de Cubic motor voor meer plaatsingsvrijheid
- Vlak geïntegreerde, dimbare ledverlichting
- Ledverlichting warm wit (2.700 K), aanpasbaar naar neutraal wit (4.000 K)



InTouch
Functie voor bediening dampkap vanop kookplaat



Afstandsbediening
Standaard voorzien van afstandsbediening



Motorhuis
Roteerbaar motorhuis dat op afstand kan geplaatst worden



Recirculatie
Recirculatie in optie



810
811
816



820
821
826



		Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)						
Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEl	Debiet powerfunctie (m³/u)	Minimum	Maximum	Ref.	Prijs
60	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽²⁾	Inox	A	521	37	54	810	€ 1.069
	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽²⁾	Wit	A	521	37	54	811	€ 1.069
	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽²⁾	Zwart	A	521	37	54	816	€ 1.069
90	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽²⁾	Inox	A+	616	37	52	820	€ 1.199
	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽²⁾	Wit	A+	616	37	52	821	€ 1.199
	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽²⁾	Zwart	A+	616	37	52	826	€ 1.199

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(2) Om de motor op afstand binnen te plaatsen, dient u een extra accessoire te bestellen (zie accessoires).

Technische specificaties



Functies		
Bediening	Toetsen + afstandsbediening	Toetsen + afstandsbediening
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6
Met geluiddemper	▪	▪
Recirculatie	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	▪	▪
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪
Naloopstand (min.)	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter	▪	▪

Verlichting		
Soort verlichting (aantal/W)	Led (4×2) / dimbaar	Led (4×2) / dimbaar
Kleur verlichting (K)	2.700 of 4.000	2.700 of 4.000
Externe verlichting aansluiten en bedienen met afstandsbediening	Optioneel (kit 990.030)	Optioneel (kit 990.030)

Technische eigenschappen		
Kleur	810 inox 811 wit (≈RAL 9003) 816 zwart (≈RAL 9005)	820 inox 821 wit (≈RAL 9003) 826 zwart (≈RAL 9005)
Motor geïntegreerd	▪	▪
Mogelijkheid om de motor op afstand te plaatsen binnenshuis	▪ (optioneel)	▪ (optioneel)
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	10 / 5	12 / 5
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 119	230 / 115


Afmetingen		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	560×301×330	860×301×330
Uitsparingsmaat (B×D) (mm)	545×286	845×286
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150
Positie afvoer	Boven / voor / links / rechts / achter	Boven / voor / links / rechts / achter
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–850

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
810, 811, 816	Geïntegreerde motor	815	203 / 81	326 / 222	388 / 321	521 / 375	26 / 37	37 / 49	42 / 54	49 / 61
820, 821, 826	Geïntegreerde motor	815	248 / 79	389 / 220	463 / 321	616 / 368	26 / 37	36 / 48	40 / 52	47 / 59

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

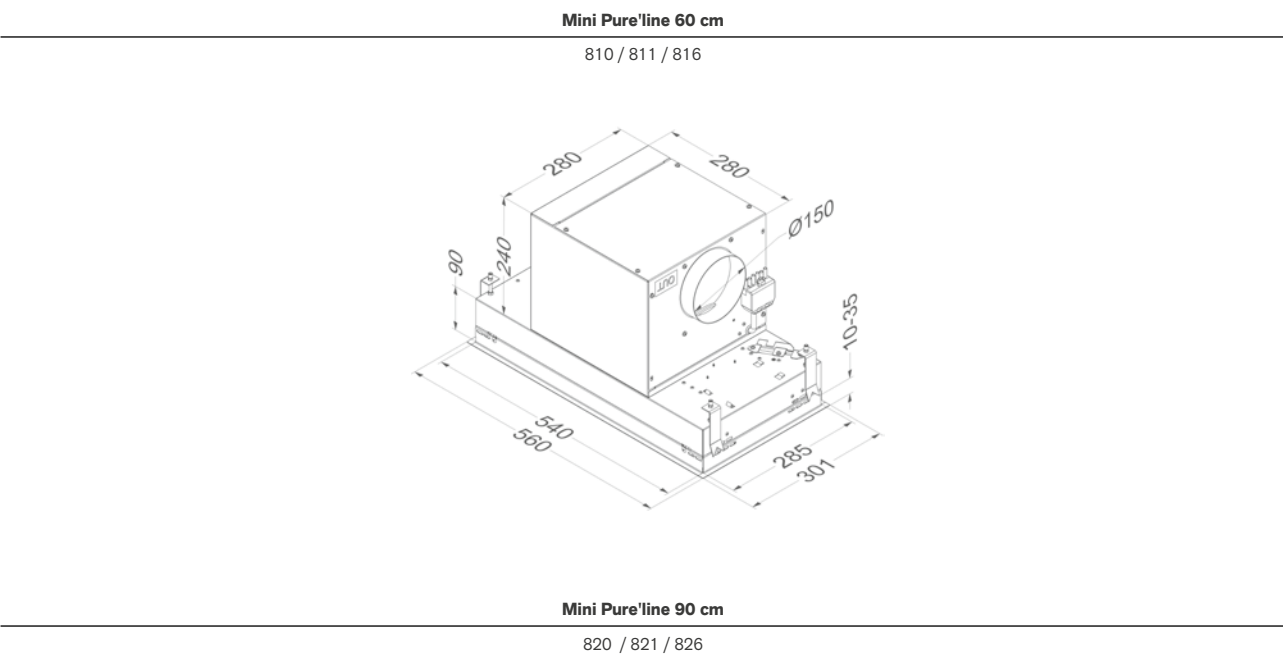


Accessoires

	Referentie	Prijs	810	811	816	820	821	826
Diversen								
Vetfilter (voor vervanging)	609.014	€ 39	▪	▪	▪			
Vetfilter (voor vervanging)	7400.020	€ 59				▪	▪	▪
Kit om motor op afstand te monteren	800.994	€ 69	▪	▪	▪			
Kit om motor op afstand te monteren	800.998	€ 69				▪	▪	▪
Adapter voor aansluiting plat kanaal (positie afvoer voor, achter)	830.052	€ 99				▪	▪	▪
Verlengkabel voor motor op afstand (5 m)	7000.094	€ 29	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Kit aansluiting externe klep en/of verlichting	990.030	€ 109	▪	▪	▪	▪	▪	▪

Accessoires

	Referentie	Prijs	810	811	816	820	821	826
Recirculatie								
Inbouw recirculatiebox met monoblock filter (270×500×295 mm)								
Wit	841.400	€ 329	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Zwart	842.400	€ 329	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Grijs	843.400	€ 329	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 841.400, 842.400 en 843.400	830.055	€ 109	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Inbouw recirculatiebox (140 mm hoog) met monoblockfilter (140×820×292 mm)								
Wit	7931.400	€ 359	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Zwart	7932.400	€ 359	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Grijs	7933.400	€ 359	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 7931.400, 7932.400 en 7933.400	7900.055 (2×)	€ 99 (2×)	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Kit voor monoblockfilters (zonder uitblaasbox) (ook vervanging)	811.400	€ 99	▪	▪	▪			
Kit voor monoblockfilters (zonder uitblaasbox)	820.400	€ 119				▪	▪	▪
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 820.400	7300.055	€ 109				▪	▪	▪

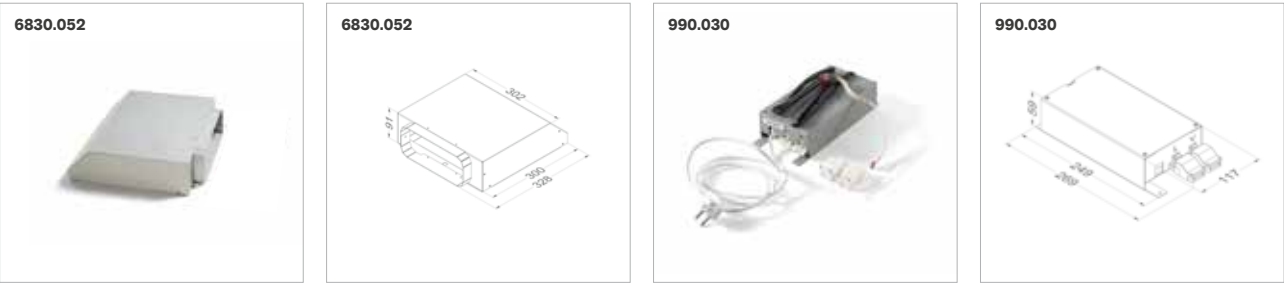



Touch

Elegante discretie in glas

- Glazen inbouwgroep in decoratieve schouw of luifel
- Flexibele installatie van de Cubic motor voor meer plaatsingsvrijheid
- Stijlvol uitgevoerd in wit glas
- Standaard met afstandsbediening bij modellen 895, 897 en 899





Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat



Motorhuis
Roteerbaar motorhuis dat op afstand kan geplaatst worden



Recirculatie
Recirculatie in optie



895
897
899




IN- EN
ONDERBOUW
DAMPKAPPEN

		Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)						
Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEl	Debiet powerfunctie (m³/u)	Minimum	Maximum	Ref.	Prijs
60	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽²⁾	Wit glas	C	418	38	51	894	€ 739
	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽²⁾	Wit glas	C	418	38	51	895	€ 809
90	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽²⁾	Wit glas	D	412	37	50	896 ⁽³⁾	€ 849
	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽²⁾	Wit glas	D	412	37	50	897 ⁽³⁾	€ 919
	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽²⁾	Wit glas	C	629	39	58	898	€ 949
	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽²⁾	Wit glas	C	629	39	58	899	€ 1.019

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(2) Om de motor op afstand binnen te plaatsen, dient u een extra accessoire te bestellen (zie accessoires).
(3) Deze modellen worden uitsluitend toegepast boven een kookplaat met maximaal 4 kookzones.

Technische specificaties




			
	Touch 60 cm 894 wit glas / 895 wit glas	Touch 90 cm 896 wit glas / 897 wit glas	Touch 90 cm 898 wit glas / 899 wit glas
Functies			
Bediening	Touch control / touch control + afstandsbediening	Touch control / touch control + afstandsbediening	Touch control / touch control + afstandsbediening
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6	6
Met geluiddemper	▪	▪	▪
Recirculatie	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	Optioneel / ▪	Optioneel / ▪	Optioneel / ▪
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪	▪
Naloopstand (min.)	10	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪	▪
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter	▪	▪	▪
Verlichting			
Soort verlichting (aantal/W)	TL 5 (2x13)	TL 8 (2x25)	TL 8 (2x25)
Technische eigenschappen			
Kleur	Wit	Wit	Wit
Motor geïntegreerd	▪	▪	▪
Mogelijkheid om de motor op afstand te plaatsen binnenshuis	▪ (optioneel)	▪ (optioneel)	▪ (optioneel)
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	17 / 6	26 / 6	28 / 6
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 146	230 / 167	230 / 269
Afmetingen			
Afmetingen (B×D×H) (mm)	560×301×331	860×301×331	860×301×331
Uitsparingsmaat (B×D) (mm)	545×286	845×286	845×286
Diameter uitblaasopening (mm)	125	125	150
Positie afvoer	Boven / rechts / links / voor / achter	Boven / rechts / links / voor / achter	Boven / rechts / links / voor / achter
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–850
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750	600–850
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–850

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
894, 895	Geïntegreerde motor	475	172 / 135	261 / 265	356 / 346	418 / 381	23 / 38	31 / 45	37 / 51	41 / 55
896, 897	Geïntegreerde motor	475	166 / 133	253 / 265	346 / 353	412 / 389	23 / 37	30 / 44	36 / 50	40 / 54
898, 899	Geïntegreerde motor	800	191 / 315	281 / 478	456 / 530	629 / 555	29 / 39	37 / 47	48 / 58	52 / 63

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

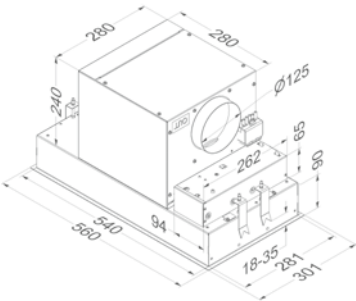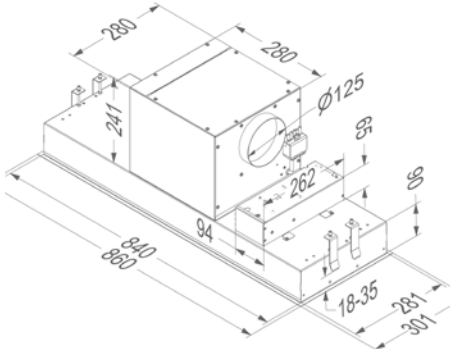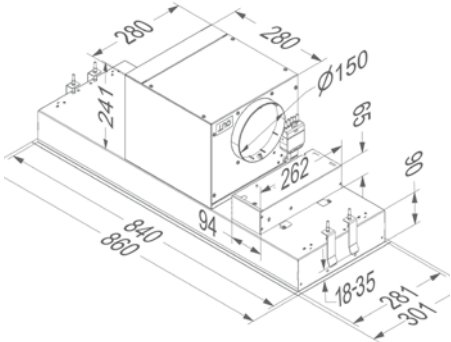Touch 60 cm	Touch 90 cm
894 / 895	896 / 897
	
Touch 90 cm	
898 / 899	
	


Accessoires

	Referentie	Prijs	894	895	896	897	898	899
Diversen								
Vetfilter (voor vervanging)	894.020	€ 39	•	•	•	•	•	•
Kit om motor op afstand te monteren	800.995	€ 69	•	•	•	•	•	•
Verlengkabel voor motor op afstand (5 m)	7000.092	€ 29	•	•	•	•	•	•
Kit voor afstandsbediening (InTouch)	990.021	€ 99	•		•		•	
Kit aansluiting externe klep en/of verlichting	990.030	€ 109	•	•	•	•	•	•



Accessoires

	Referentie	Prijs	894	895	896	897	898	899
Recirculatie								
Inbouw recirculatiebox met monoblock filter (270×500×295 mm)								
Wit	841.400	€ 329	•	•	•	•	•	•
Zwart	842.400	€ 329	•	•	•	•	•	•
Grijs	843.400	€ 329	•	•	•	•	•	•
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 841.400, 842.400 en 843.400	830.055	€ 109	•	•	•	•	•	•
Inbouw recirculatiebox (140 mm hoog) met monoblockfilter (140×820×292 mm)								
Wit	7931.400	€ 359	•	•	•	•	•	•
Zwart	7932.400	€ 359	•	•	•	•	•	•
Grijs	7933.400	€ 359	•	•	•	•	•	•
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 7931.400, 7932.400 en 7933.400	7900.055 (2×)	€ 99 (2×)	•	•	•	•	•	•
Kit voor monoblockfilters (zonder uitblaasbox) (ook vervanging)	894.400	€ 99	•	•	•	•	•	•

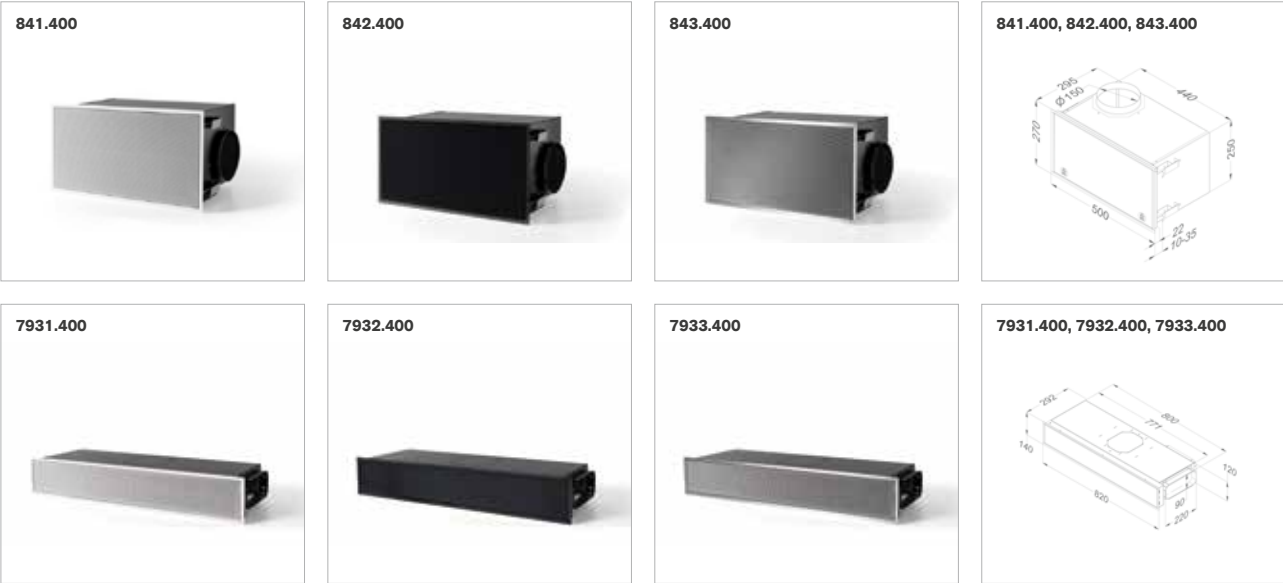



Glas inbouwgroep

Glazen inbouwgroep met eenvoudige belijning

- Glazen inbouwgroep in decoratieve schouw of luifel
- Gemak en eenvoud van bediening
- Discreet afgewerkt in wit glas



Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat



Recirculatie
Recirculatie in optie




IN- EN
ONDERBOUW
DAMPKAPPEN

Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet stand 3 (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs
					Minimum	Maximum		
53,8	Geïntegreerd	Wit glas	C	327	46	59	874	€ 499
70	Geïntegreerd	Wit glas	C	486	47	59	877	€ 679
83,8	Geïntegreerd	Wit glas	D	337	45	58	876 ⁽³⁾	€ 529
83,8	Geïntegreerd	Wit glas	D	628	47	60	878	€ 749

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(3) Dit model wordt uitsluitend toegepast boven een kookplaat met maximaal 4 kookzones.

Technische specificaties



Functies				
Bediening	Draaiknop	Draaiknop	Draaiknop	Draaiknop
Aantal snelheden	3	3	3	3
Met geluiddemper	•	•	•	•
Recirculatie	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)

Verlichting				
Soort verlichting (aantal/W)	CFL (2×11)	TL8 (2×15)	TL8 (2×15)	TL8 (2×15)

Technische eigenschappen				
Kleur	Wit	Wit	Wit	Wit
Motor geïntegreerd	•	•	•	•
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	12,5	20	17	20
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 125	230 / 183	230 / 139	230 / 232


Afmetingen				
Afmetingen (B×D×H) (mm)	538×301×371	700×301×340	838×301×371	838×301×382
Uitsparingsmaat (B×D) (mm)	510×290	672×290	810×290	810×290
Diameter uitblaasopening (mm)	125	150	125	150
Positie afvoer	Boven	Boven	Boven	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750	600–750	600–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)			Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)		
			Stand I	Stand II	Stand III	Stand I	Stand II	Stand III
874	Geïntegreerde motor	470	172 / 251	227 / 326	327 / 360	32 / 46	38 / 51	45 / 59
877	Geïntegreerde motor	700	263 / 323	356 / 334	486 / 366	33 / 47	38 / 52	45 / 59
876	Geïntegreerde motor	470	179 / 229	237 / 334	337 / 390	31 / 45	37 / 51	44 / 58
878	Geïntegreerde motor	940	327 / 231	437 / 301	628 / 346	33 / 47	40 / 53	47 / 60

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

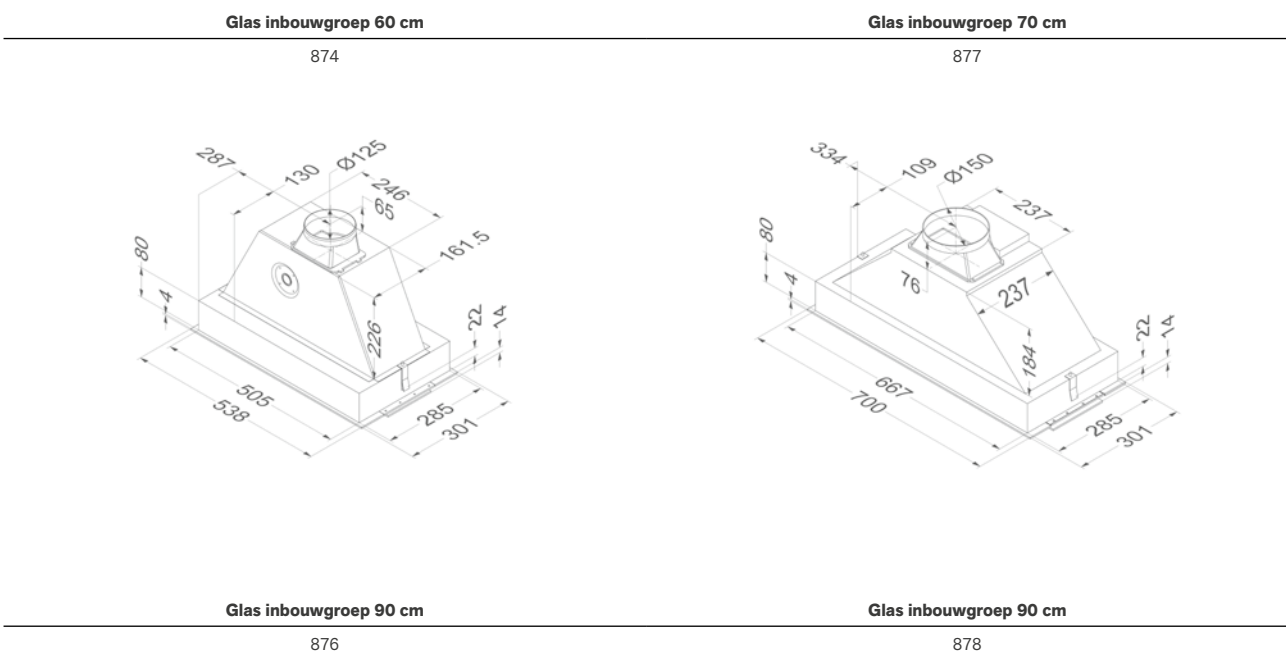

Accessoires

	Referentie	Prijs	874	876	877	878
Diversen						
Vetfilter (voor vervanging)	609.014	€ 39	•	•		
Vetfilter (voor vervanging)	609.014 (2×)	€ 39 (2×)				•
Vetfilter (voor vervanging)	605.014	€ 39			•	

Accessoires

	Referentie	Prijs	874	876	877	878
Recirculatie						
Inbouw recirculatiebox met monoblock filter (270×500×295 mm)						
Wit	841.400	€ 329	•	•	•	•
Zwart	842.400	€ 329	•	•	•	•
Grijs	843.400	€ 329	•	•	•	•
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 841.400, 842.400 en 843.400	830.055	€ 109	•	•	•	•
Inbouw recirculatiebox (140 mm hoog) met monoblockfilter (140×820×292 mm)						
Wit	7931.400	€ 359	•	•	•	•
Zwart	7932.400	€ 359	•	•	•	•
Grijs	7933.400	€ 359	•	•	•	•
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 7931.400, 7932.400 en 7933.400	7900.055 (2×)	€ 99 (2×)	•	•	•	•





Inox Essence

Essentie in al zijn eenvoud

- Inbouwgroep in inox voor decoratieve schouw of luifel
- Gemak en eenvoud van bediening
- Strakke designfilter voor optimale afvoer van kookdampen



Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat



Recirculatie
Recirculatie in optie




☒☒☒
IN- EN
ONDERBOUW
DAMPKAPPEN

Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet stand 4 (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs
					Minimum	Maximum		
60	Geïntegreerd	Inox	C	521	37	58	828	€ 409
90	Geïntegreerd	Inox	C	510	34	58	829 ⁽³⁾	€ 469

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(3) Dit model wordt uitsluitend toegepast boven een kookplaat met maximaal 4 kookzones.

Technische specificaties



Inox Essence 60 cm
828



Inox Essence 90 cm
829

Functies		
Bediening	Toetsen	Toetsen
Aantal snelheden	4	4
Recirculatie	Optioneel (koolfiltercassette)	Optioneel (koolfiltercassette)
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	▪	▪
Verlichting		
Soort verlichting (aantal/W)	Halogeen (2×20)	Halogeen (2×20)
Technische eigenschappen		
Kleur	Inox	Inox
Motor geïntegreerd	▪	▪
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	10	11,5
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 194	230 / 194

Afmetingen		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	546×296×279	846×296×279
Uitsparingsmaat (B×D) (mm)	525×275	825×275
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150
Positie afvoer	Boven	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750



Luchthoeveelheid en geluidsniveau

		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
Ref.			Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV	Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV
828	Geïntegreerde motor	581	200 / 243	296 / 365	398 / 422	521 / 481	26 / 37	33 / 44	42 / 53	47 / 58
829	Geïntegreerde motor	581	196 / 227	293 / 366	390 / 435	510 / 478	23 / 34	28 / 39	40 / 51	47 / 58

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

Inox Essence 60 cm	Inox Essence 90 cm
828	829

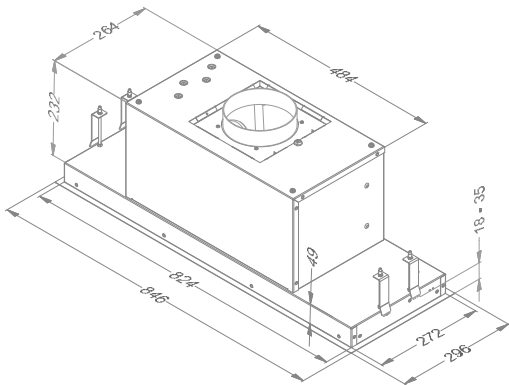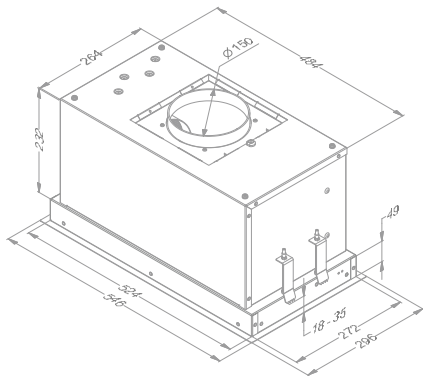

Accessoires

	Referentie	Prijs	828	829
Diversen				
Vetfilter (voor vervanging)	828.020	€ 59	▪	
Vetfilter (voor vervanging)	829.020 (2×)	€ 59 (2×)		▪
Koolstofcassette (ook vervanging)	6200.055	€ 49	▪	▪



Alu inbouwunit

Kwalitatieve eenvoud

- Geschikt voor compacte keukenopstelling
- Gemak en eenvoud van bediening
- Afwerking in glas en aluminium



Afstand
Maximale afstand tussen
dampkap en kookplaat



Recirculatie
Recirculatie in optie




IN- EN
ONDERBOUW
DAMPKAPPEN

Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet stand 3 (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs
					Minimum	Maximum		
55,7	Geïntegreerd	Alu	D	304	46	59	814	€ 429

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische specificaties



Inbouwunit 60cm alu


Functies	
Bediening	Draaiknop
Aantal snelheden	3
Met geluiddemper	•
Recirculatie	Optioneel (monoblock)
Verlichting	
Soort verlichting (W)	TL8 (15)
Technische eigenschappen	
Kleur	Alu
Motor geïntegreerd	•
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	13
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 113
Afmetingen (mm)	
Afmetingen (B×D×H) (mm)	557×309×322
Uitsparingsmaat (B×D) (mm)	525×275
Diameter uitblaasopening (mm)	125
Positie afvoer	Boven / achter / rechts
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)			Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)		
Ref.			Stand I	Stand II	Stand III	Stand I	Stand II	Stand III
814	Geïntegreerde motor	470	159 / 240	215 / 300	304 / 338	32 / 46	38 / 51	45 / 59



Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

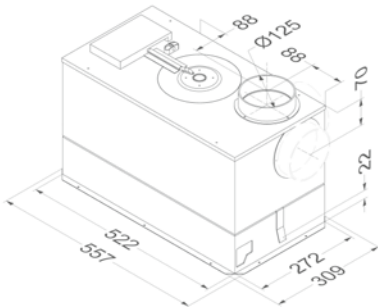

Accessoires

	Referentie	Prijs	814
Diversen			
Vetfilter (voor vervanging)	906.109	€ 39	•
Recirculatie			
Inbouw recirculatiebox met monoblock filter (270×500×295 mm)			
Wit	841.400	€ 329	•
Zwart	842.400	€ 329	•
Grijs	843.400	€ 329	•
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 841.400, 842.400 en 843.400	830.055	€ 109	•
Inbouw recirculatiebox (140 mm hoog) met monoblockfilter (140×820×292 mm)			
Wit	7931.400	€ 359	•
Zwart	7932.400	€ 359	•
Grijs	7933.400	€ 359	•
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 7931.400, 7932.400 en 7933.400	7900.055 (2×)	€ 99 (2×)	•





Fusion Pro

Naadloze integratie in
bovenkast

- Volledig onzichtbaar te integreren in een bovenkast met minimale en maximale diepte tussen 310-351 mm
- Kantelbare klep in transparant antraciet glas voor maximale opvang kookdampen
- Ledstrip (3.000 K), dimbaar
- Handige opbergruimte



Premium
Product wordt via
selectieve partners
verdeeld



Afstand
Maximale afstand tussen
dampkap en kookplaat



InTouch
Functie voor bediening
dampkap vanop kookplaat



Recirculatie
Recirculatie in optie



Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs
					Minimum	Maximum		
60	Geïntegreerd	Antraciet / antraciet glas	A	682	48	59	8710	€ 999
90	Geïntegreerd	Antraciet / antraciet glas	A	674	48	59	8740	€ 1.149
120	Geïntegreerd	Antraciet / antraciet glas	A	678	48	59	8770	€ 1.299

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische specificaties



**Fusion Pro 60 cm
8710 antraciet glas**



Fusion Pro 90 cm
8740 antraciet glas



**Fusion Pro 120 cm
8770 antraciet glas**

Functies			
Bediening	Touch control	Touch control	Touch control
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6	6
Met geluiddemper	▪	▪	▪
Recirculatie	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	▪	▪	▪
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪	▪
Naloopstand (min.)	10	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪	▪
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter	▪	▪	▪

Verlichting			
Soort verlichting (W)	Ledstrip (14), dimbaar	Ledstrip (23), dimbaar	Ledstrip (23), dimbaar
Kleur verlichting (K)	3.000	3.000	3.000

Technische eigenschappen			
Kleur	Antraciet (≈RAL 7016)	Antraciet (≈RAL 7016)	Antraciet (≈RAL 7016)
Schuine voorzijde voor greeploze keukens	▪	▪	▪
Motor geïntegreerd	▪	▪	▪
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	11	14	17
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 119	230 / 128	230 / 129

Afmetingen			
Afmetingen (B×D×H) (mm)	600×310/351×340	900×310/351×340	1200×310/351×340
Breedte kast (mm)	600	900	1.200
Minimale / Maximale diepte corpus kast (mm)	310–351	310–351	310–351
Dikte zijpaneel kast (mm)	16, 18, 19	16, 18, 19	16, 18, 19
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150	150
Positie afvoer	Boven	Boven	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750	500–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750	500–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750



Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
8710	Geïntegreerde motor	815	395 / 174	535 / 353	608 / 389	682 / 390	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62
8740	Geïntegreerde motor	815	391 / 178	535 / 356	606 / 383	674 / 383	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62
8770	Geïntegreerde motor	815	393 / 176	535 / 355	607 / 386	678 / 387	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.


Technische tekeningen

Fusion Pro 60 cm	Fusion Pro 90 cm
8710	8740

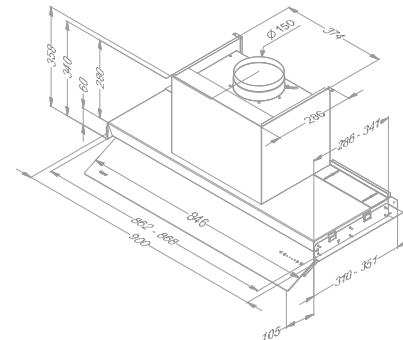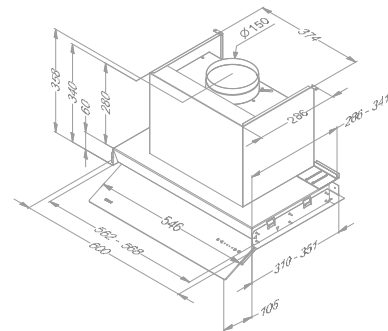

Fusion Pro 120 cm

8770

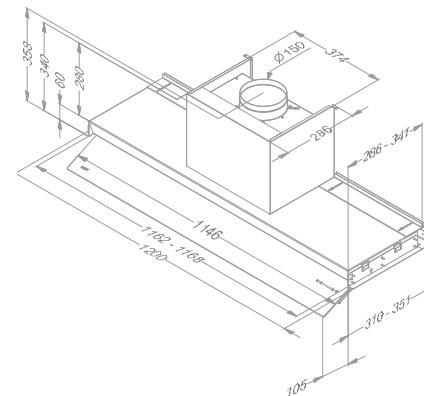


Accessoires

	Referentie	Prijs	8710	8740	8770
Diversen					
Vetfilter (voor vervanging)	8740.050 (x2)	€ 59 (x2)	•		
Vetfilter (voor vervanging)	8740.050 (x3)	€ 59 (x3)		•	
Vetfilter (voor vervanging)	8740.050 (x4)	€ 59 (x4)			•
Kit voor afstandsbediening	840.029	€ 69	•	•	•

Recirculatie				
Kit voor monoblockfilters (zonder uitblaasbox) (ook vervanging)	8740.400	€ 119	•	•



Naadloze integratie in ondiepe bovenkast

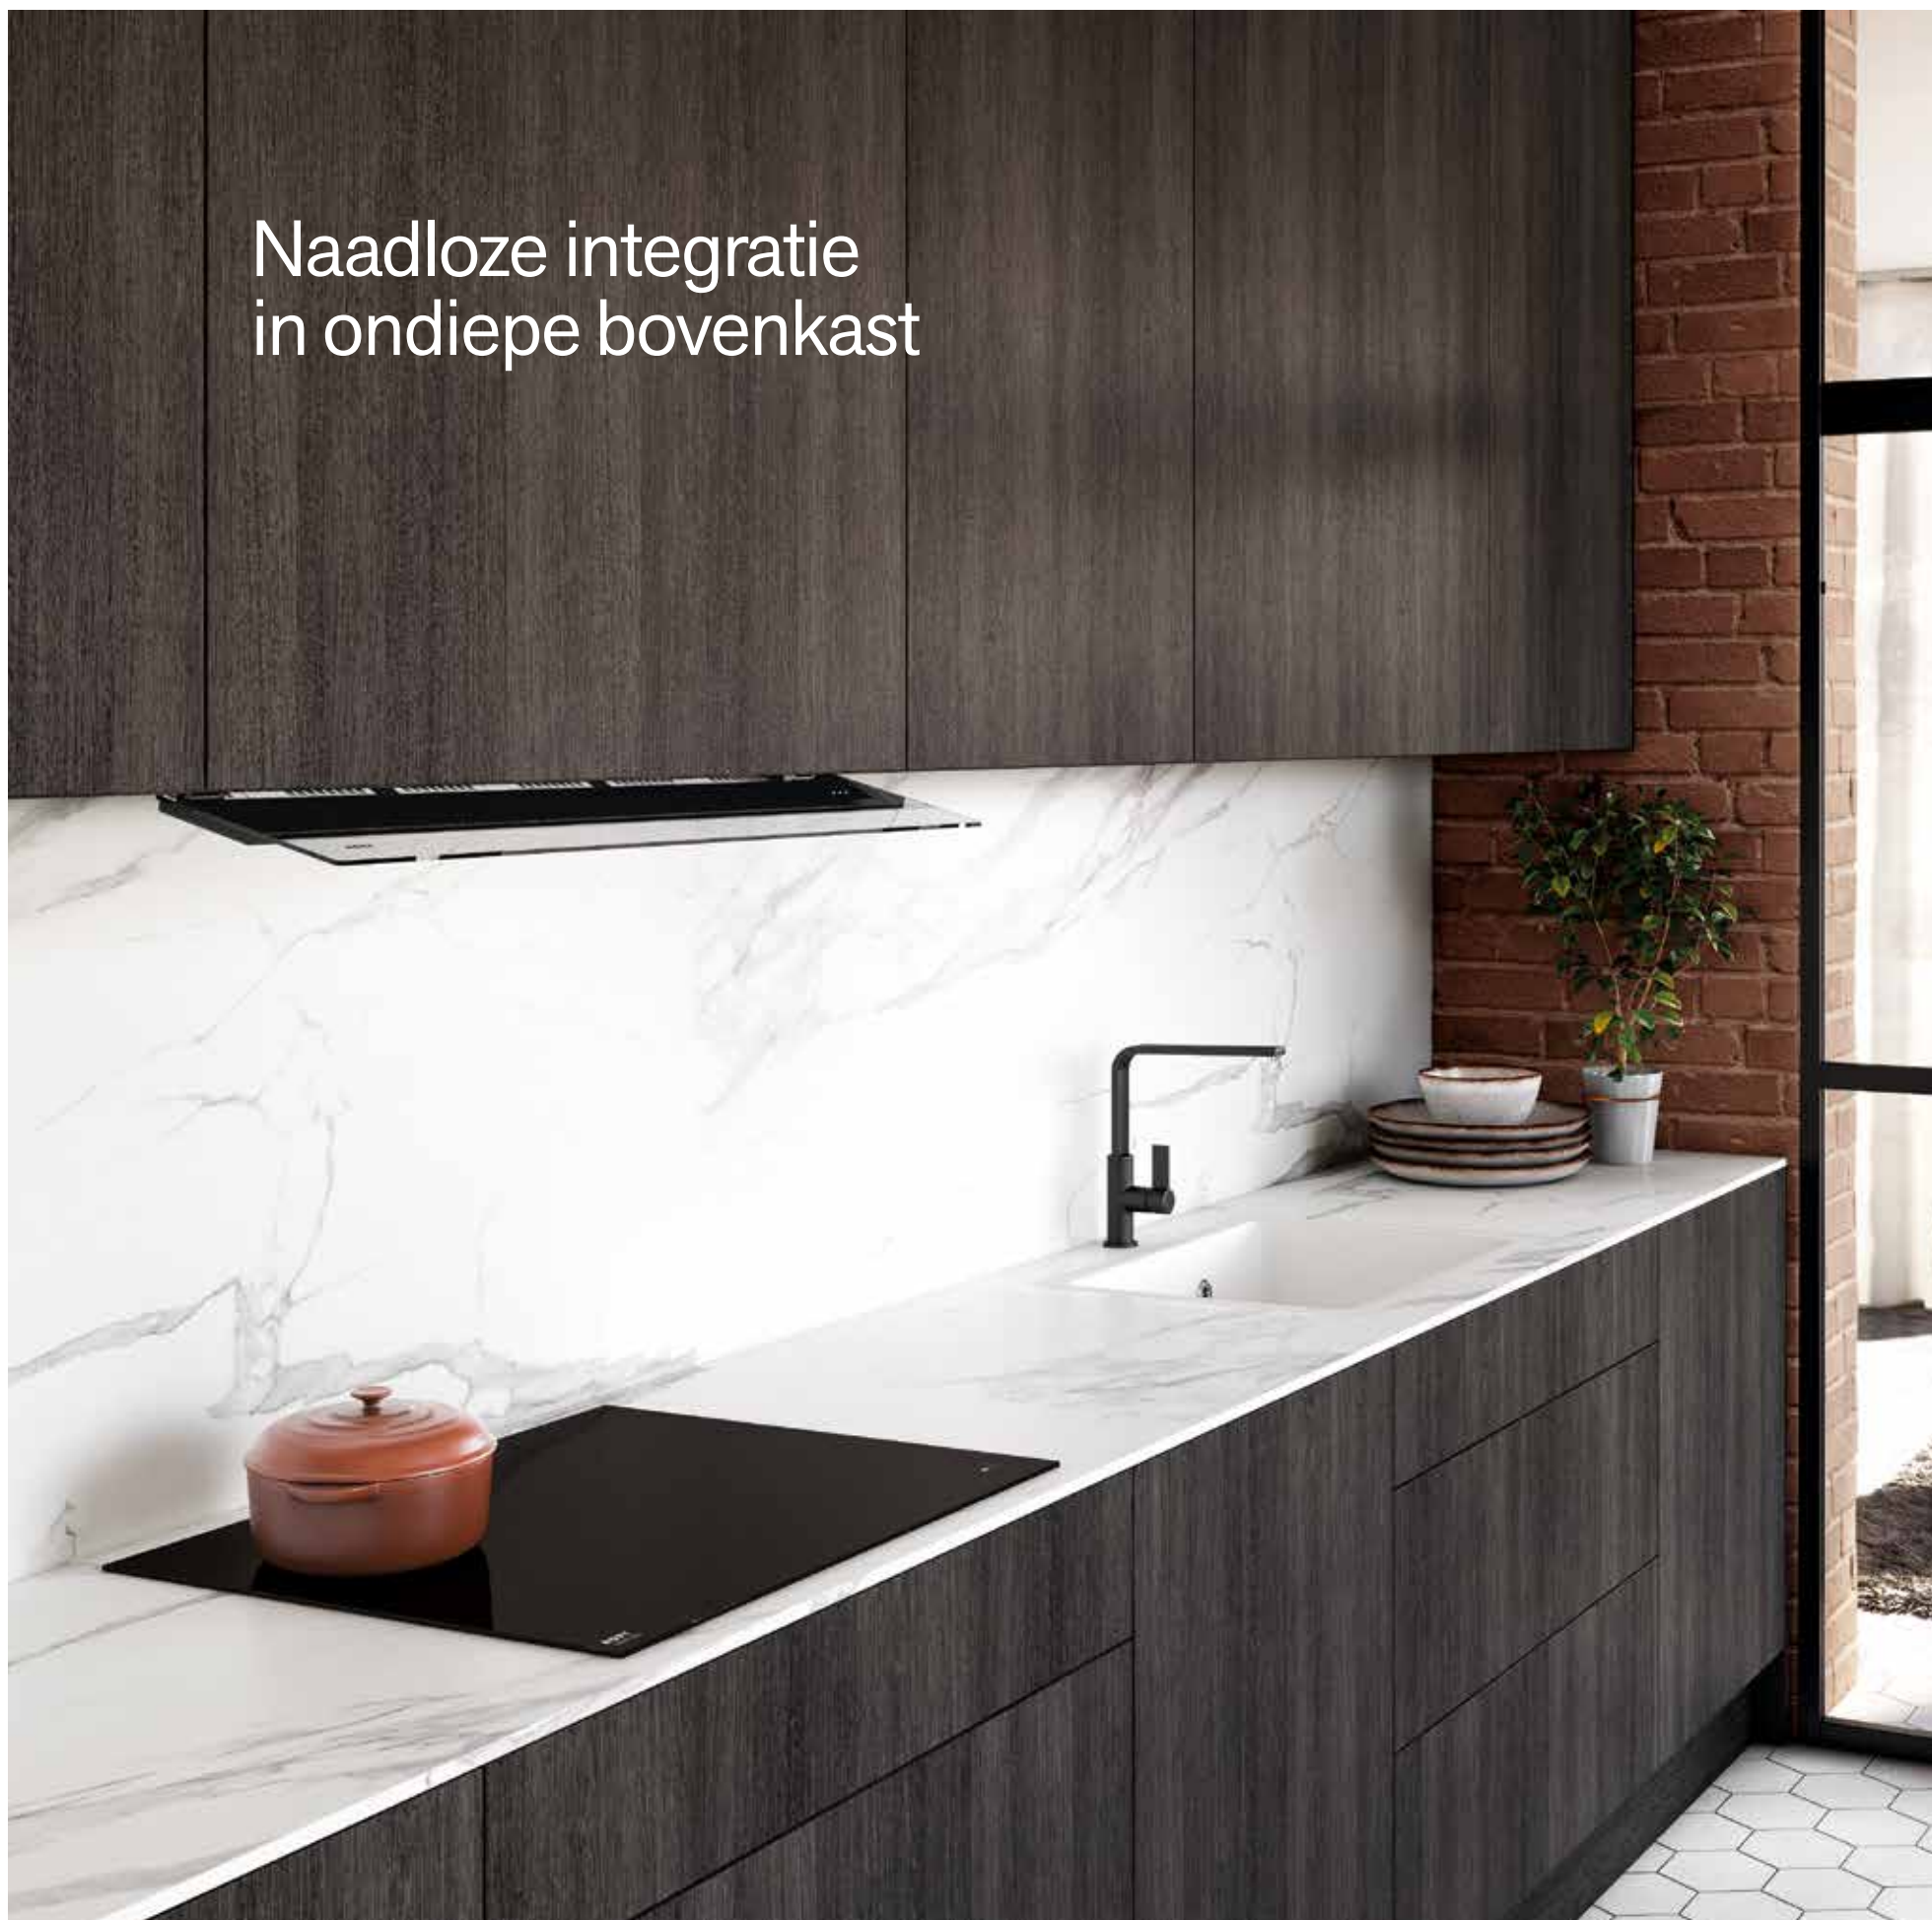

Fusion Pro komt tegemoet aan de vraag naar design dampkappen in ondiepe bovenkasten. Met dit doorgedreven concept wordt Fusion Pro, net zoals Fusion, op een onzichtbare manier geïntegreerd in een ondiepe bovenkast. Ontdek alle troeven.



Transparante, kantelbare klep voor opvang kookdampen



Handige opbergruimte



Naadloze afwerking ter bescherming van de bovenkast



Schuine voorzijde voor greeploze keukens



Fusion

Elegante oplossing voor ondiepe bovenkast

- Volledig onzichtbaar te integreren in een ondiepe bovenkast met een inbouwdiepte van slechts 32 cm
- Kantelbare klep in wit glas voor maximale opvang kookdampen
- Subtiële touch bediening
- Ledstrip (3.000 K), dimbaar





Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat



InTouch
Functie voor bediening dampkap vanop kookplaat in optie



Recirculatie
Recirculatie in optie




☼☼☼
IN- EN
ONDERBOUW
DAMPKAPPEN

Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs
					Minimum	Maximum		
60	Geïntegreerd	Wit / wit glas	A	605	39	58	680	€ 829
90	Geïntegreerd	Wit / wit glas	A	629	37	59	686	€ 979

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische specificaties



		
	Fusion 60 cm 680 wit glas	Fusion 90 cm 686 wit glas
Functies		
Bediening	Touch control	Touch control
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6
Met geluiddemper	•	•
Recirculatie	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	Optioneel	Optioneel
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	•	•
Naloopstand (min.)	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•	•
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter	•	•
Verlichting		
Soort verlichting (W)	Ledstrip (20), dimbaar	Ledstrip (20), dimbaar
Kleur verlichting (K)	3.000	3.000
Technische eigenschappen		
Kleur	Wit	Wit
Motor geïntegreerd	•	•
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	12,5	15,2
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 121	230 /129
Afmetingen (mm)		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	520×280×320	820×280×320
Minimale afmeting kast (B×D×H) (mm)	505×265	805×265
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150
Positie afvoer	Boven / achter	Boven / achter
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
680	Geïntegreerde motor	815	228 / 68	397 / 238	524 / 367	605 / 367	29 / 39	40 / 51	48 / 58	51 / 61
686	Geïntegreerde motor	815	237 / 70	415 / 242	547 / 381	629 / 382	28 / 37	40 / 51	48 / 59	50 / 61

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.


Technische tekeningen

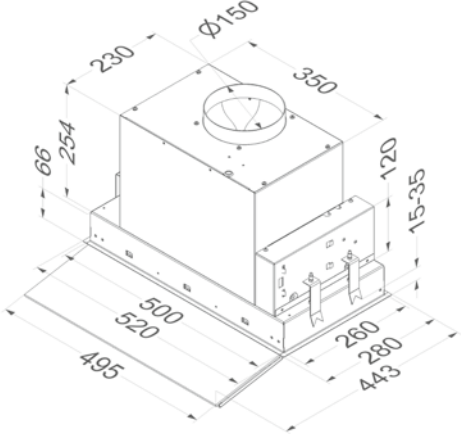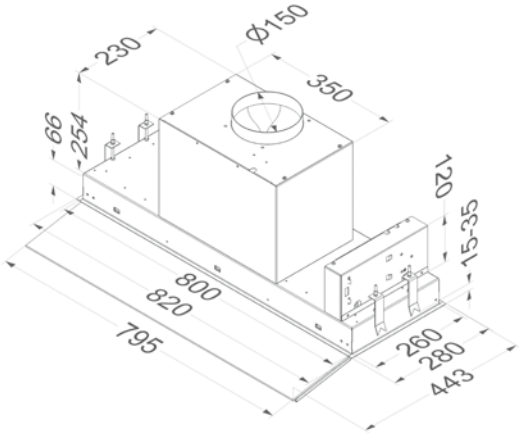Fusion 60 cm	Fusion 90 cm
680	686
	

IN- EN
ONDERBOUW
DAMPKAPPEN

Accessoires

	Referentie	Prijs	680	686
Diversen				
Vetfilter (voor vervanging)	680.020	€ 59	•	•
Kit voor afstandsbediening (InTouch)	840.029	€ 69	•	•
Recirculatie				
Kit voor monoblockfilters (zonder uitblaasbox) (ook vervanging)	680.400	€ 109	•	•

680.020 	840.029 	680.400 
--	--	--



Telescopisch

Discrete performantie

- Integreerbaar in 1 lijn met de bovenkast
- Telescopische schuif voor maximale opvang kookdampen
- Voldoende ruimte voor kruidenrekje
- Ledverlichting (2.700 K)
- Elektronische bediening (663, 693) met extra functies



Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat



Recirculatie
Recirculatie in optie



In optie
663
693




IN- EN
ONDERBOUW
DAMPKAPPEN

Breedte (cm)	Motor	Kleur	Bediening	EEI	Debiet maximale luchthoeveelheid (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs
						Minimum	Maximum		
60	Geïntegreerd	Inox	Draaiknop	C	346	49	60	661	€ 559
	Geïntegreerd	Inox	Draaiknop	D	594	55	63	662	€ 719
	Geïntegreerd	Inox	Toetsen	C	614	47	58	663	€ 879
90	Geïntegreerd	Inox	Draaiknop	C	348	48	60	691 ⁽³⁾	€ 699
	Geïntegreerd	Inox	Draaiknop	C	587	50	61	692	€ 899
	Geïntegreerd	Inox	Toetsen	C	605	43	55	693	€ 1.059

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(3) Dit model wordt uitsluitend toegepast boven een kookplaat met maximaal 4 kookzones.

Technische specificaties

			
	Telescopisch 60 cm 661 inox	Telescopisch 60 cm 662 inox	Telescopisch 60 cm 663 inox
Functies			
Bediening	Draaiknop	Draaiknop	Toetsen
Aantal snelheden	3	3	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)			6
Met geluiddemper	▪	▪	▪
Recirculatie	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten			Optioneel
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur			▪
Naloopstand (min.)			10
Reinigingsindicatie voor vetfilter			▪
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter			▪
Verlichting			
Soort verlichting (aantal/W)	Led (2×2)	Led (2×2)	Led (2×2)
Kleur verlichting (K)	2.700	2.700	2.700
Technische eigenschappen			
Kleur decorlijst	Inox (vervangbaar)	Inox (vervangbaar)	Inox (vervangbaar)
Motor geïntegreerd	▪	▪	▪
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	12	13	13
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 103	230 / 182	230 / 181
Afmetingen			
Afmetingen (B×D×H) (mm)	598×290×348	598×290×405	598×290×405
Minimale afmeting kast (B×D×H) (mm)	600×280×450	600×280×450	600×280×450
Diameter uitblaasopening (mm)	125	150	150
Positie afvoer	Boven	Boven	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750	600–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750

		
Telescopisch 90 cm 691 inox	Telescopisch 90 cm 692 inox	Telescopisch 90 cm 693 inox
Functies		
Draaiknop	Draaiknop	Toetsen
3	3	3 + powerfunctie
		6
▪	▪	▪
Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)
		Optioneel
		▪
		10
		▪
		▪
Verlichting		
Led (2×2)	Led (2×2)	Led (2×2)
2.700	2.700	2.700
Technische eigenschappen		
Inox (vervangbaar)	Inox (vervangbaar)	Inox (vervangbaar)
▪	▪	▪
16	18	18
230 / 101	230 / 194	230 / 200
Afmetingen		
898×290×348	898×290×348	898×290×348
900×280×450	900×280×450	900×280×450
125	150	150
Boven	Boven	Boven
650–750	650–750	650–750
600–750	600–750	600–750
650–750	650–750	650–750

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m3/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV / Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV / Powerstand
661	Geïntegreerde motor	470	212 / 252	255 / 290	346 / 344		38 / 49	43 / 54	48 / 60	
662	Geïntegreerde motor	940	387 / 267	464 / 326	594 / 408		43 / 55	47 / 58	51 / 63	
663	Geïntegreerde motor	940	285 / 187	397 / 287	473 / 336	614 / 411	36 / 47	43 / 55	47 / 58	51 / 63
691	Geïntegreerde motor	470	215 / 273	257 / 318	348 / 379		36 / 48	41 / 52	48 / 60	
692	Geïntegreerde motor	940	353 / 313	423 / 347	587 / 397		39 / 50	43 / 55	50 / 61	
693	Geïntegreerde motor	940	259 / 153	356 / 225	436 / 262	605 / 318	32 / 43	39 / 50	43 / 55	50 / 61

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

Telescopisch 60 cm

661

662 / 663

Telescopisch 90 cm

691

692 / 693

Accessoires

	Referentie	Prijs	661	662	663	691	692	693
Diversen								
Kit met ledverlichting (4.000 K)	906.303	€ 49	•	•	•	•	•	•
Vetfilter (voor vervanging)	605.014	€ 39	•	•	•			
Vetfilter (voor vervanging)	609.014 (2x)	€ 39 (2x)				•	•	•
Kit voor afstandsbediening (InTouch)	990.021	€ 99			•			•
Kit aansluiting externe klep en/of verlichting	990.030	€ 109			•			•
Recirculatie								
Kit voor monoblockfilters (zonder uitblaasbox) (ook vervanging)	662.400	€ 119	•	•	•			
Monoblock vervangfilter voor kit 662.400	662.060	€ 99	•	•	•			
Kit voor monoblockfilters (zonder uitblaasbox) (ook vervanging)	692.400	€ 149				•	•	•
Monoblock vervangfilter voor kit 692.400	692.060	€ 119				•	•	•





Telescopisch Essence

Essentie in al zijn puurheid

- Integreerbaar in 1 lijn met de bovenkast
- Telescopische schuif voor maximale opvang kookdampen
- Strakke designfilter voor optimale afvoer van kookdampen



Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat



Recirculatie
Recirculatie in optie




☼☼☼
IN- EN
ONDERBOUW
DAMPKAPPEN

Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet stand 4 (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs
					Minimum	Maximum		
60	Geïntegreerd	Inox	C	556	33	56	650	€ 459
90	Geïntegreerd	Inox	C	559	34	58	655 ⁽³⁾	€ 499

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(3) Dit model wordt uitsluitend toegepast boven een kookplaat met maximaal 4 kookzones.

Technische specificaties

		
	Telescopisch Essence 60 cm 650 inox	Telescopisch Essence 90 cm 655 inox

Functies		
Bediening	Toetsen	Toetsen
Aantal snelheden	4	4
Recirculatie	Optioneel (koolfiltercassette)	Optioneel (koolfiltercassette)
InTouch functie voor kookplaten	Optioneel	Optioneel
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	▪	▪

Verlichting		
Soort verlichting (aantal/W)	Halogeen (2×20)	Halogeen (2×20)

Technische eigenschappen		
Kleur decorlijst	Inox (niet vervangbaar)	Inox (niet vervangbaar)
Motor geïntegreerd	▪	▪
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	10	12
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 189	230 / 190

Afmetingen		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	598×290×316	898×290×316
Minimale afmeting kast (B×D×H) (mm)	600×280×300	900×280×300
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150
Positie afvoer	Boven	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750



Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV	Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV
650	Geïntegreerde motor	581	210 / 243	322 / 353	429 / 424	556 / 469	21 / 33	28 / 39	38 / 49	45 / 56
655	Geïntegreerde motor	581	217 / 243	322 / 353	430 / 424	559 / 469	23 / 34	31 / 42	42 / 53	46 / 58

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

Telescopisch Essence 60 cm	Telescopisch Essence 90 cm
650	655

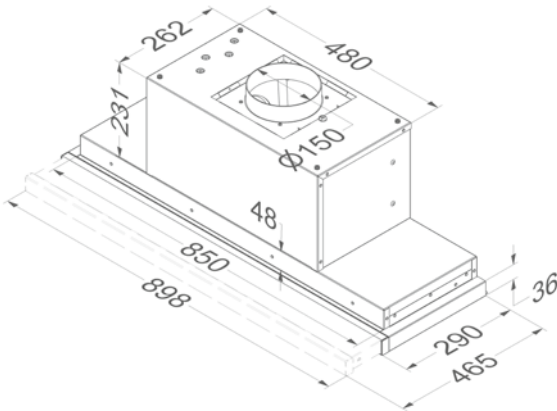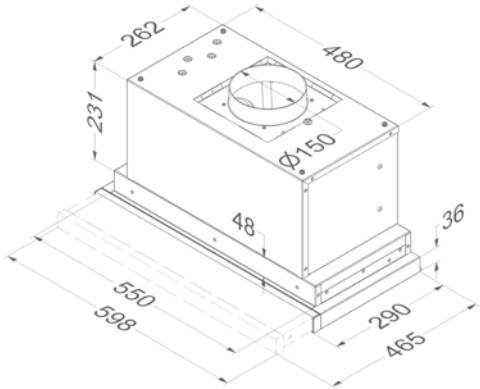

Accessoires

	Referentie	Prijs	650	655
Diversen				
Vetfilter (voor vervanging)	650.020	€ 59	▪	
Vetfilter (voor vervanging)	655.020 (2×)	€ 59 (2×)		▪
Koolstofcassette (ook vervanging)	6200.055	€ 49	▪	▪





Integreerbaar

In harmonie met elke keuken

- Onzichtbaar in uw keuken
- Frontdeur voor maximale opvang kookdampen
- Gemak en eenvoud van bediening



Afstand
Maximale afstand tussen
dampkap en kookplaat



Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet stand 2 (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs
					Minimum	Maximum		
60	Geïntegreerd	Wit	D	261	46	59	815	€ 529

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische specificaties



Integreerbaar 60 cm
815 wit


Functies		
Bediening		Knoppen
Aantal snelheden		2
Met geluiddemper		•
Verlichting		
Soort verlichting		TL8
Technische eigenschappen		
Motor geïntegreerd		•
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)		22
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)		230 / 112
Afmetingen		
Afmetingen (B×D×H) (mm)		600×295×470
Minimale inbouwdiepte (mm)		295
Diameter uitblaasopening (mm)		125
Positie afvoer		Boven / achter
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)		650–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)		600–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)		650–750

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)		Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)	
			Stand I	Stand II	Stand I	Stand II
815	Geïntegreerde motor	470	191 / 245	261 / 299	32 / 46	45 / 59

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

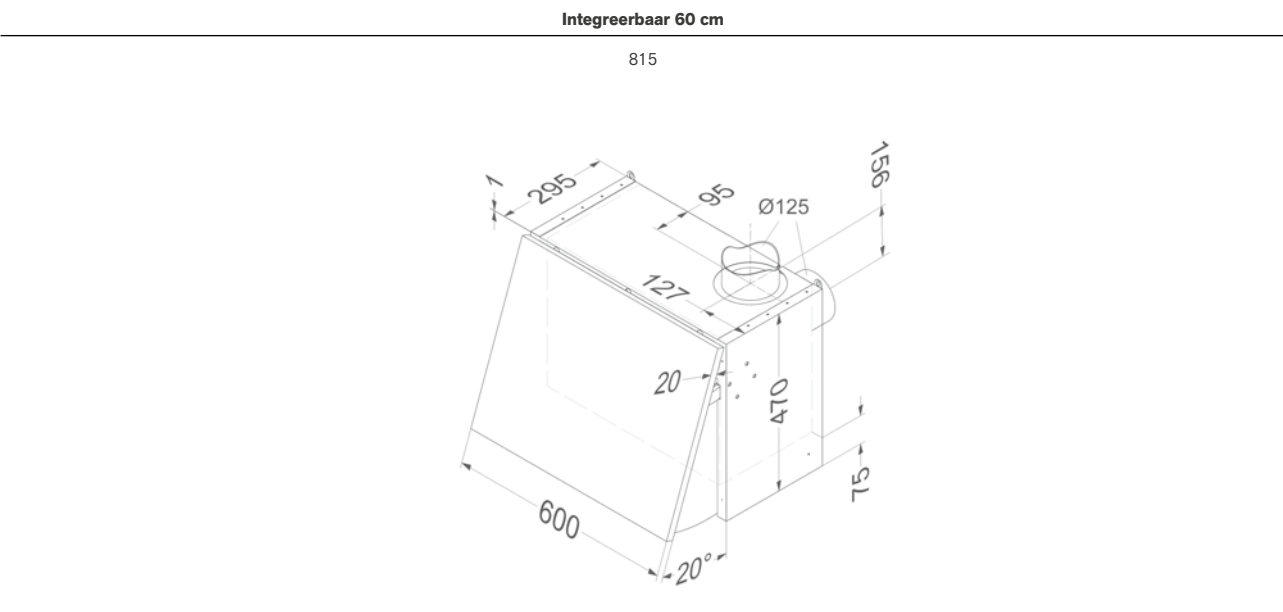

Accessoires

	Referentie	Prijs	815
Diversen			
Vetfilter (voor vervanging)	906.109	€ 39	•





Klassieke onderbouw

Krachtige onderbouwdampkap met randafzuiging

- Klassiek design
- Hoog afzuigrendement
- Gemak en eenvoud van bediening
- Leverbaar met geluiddemper voor uiterst stille werking (enkel bij 700-serie)



Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat




☰
IN- EN
ONDERBOUW
DAMPKAPPEN

Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet stand 3 (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs
					Minimum	Maximum		
60	Geïntegreerd	Wit	D	287	47	59	706	€ 459
	Geïntegreerd	Wit	D	263	56	66	906	€ 439
	Geïntegreerd	Inox	D	287	47	59	736	€ 499
	Geïntegreerd	Inox	D	263	56	66	936	€ 489
90	Geïntegreerd	Inox	D	271	47	59	739 ⁽³⁾	€ 549
	Geïntegreerd	Inox	D	265	56	66	939 ⁽³⁾	€ 519
	Geïntegreerd	Inox	E	539	51	63	749	€ 799
	Geïntegreerd	Inox	D	486	57	69	949	€ 769
100	Geïntegreerd	Inox	D	550	51	63	750	€ 829
	Geïntegreerd	Inox	D	486	57	69	950	€ 779

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(3) Deze modellen worden uitsluitend toegepast boven een kookplaat met maximaal 4 kookzones.

Technische specificaties

			
	Klassieke onderbouw 60 cm 706 wit / 736 inox	Klassieke onderbouw 90 cm 739 inox	Klassieke onderbouw 90 cm 749 inox
Functies			
Bediening	Knoppen	Knoppen	Knoppen
Aantal snelheden	3	3	3
Met geluiddemper	•	•	•
Verlichting			
Soort verlichting (W)	TL8 (15)	TL8 (18)	TL8 (18)
Technische eigenschappen			
Kleur	706 wit (≈RAL 9003) 736 inox	inox	inox
Motor geïntegreerd	•	•	•
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	16	20	24
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 113	230 / 116	230 / 202
Afmetingen			
Afmetingen (B×D×H) (mm)	598×518×261	898×518×261	898×518×261
Diameter uitblaasopening (mm)	125	125	2×125
Positie afvoer	Boven	Boven	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750	600–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	650–750	650–750

				
Klassieke onderbouw 100 cm 750 inox	Klassieke onderbouw 60 cm 906 wit / 936 inox	Klassieke onderbouw 90 cm 939 inox	Klassieke onderbouw 90 cm 949 inox	Klassieke onderbouw 100 cm 950 inox
Knoppen	Knoppen	Knoppen	Knoppen	Knoppen
3	3	3	3	3
•				
TL8 (18)	TL8 (15)	TL8 (18)	TL8 (18)	TL8 (18)
inox	906 wit (≈RAL 9003) 936 inox	inox	inox	inox
•	•	•	•	•
25	14	19	22	23
230 / 202	230 / 114	230 / 113	230 / 198	230 / 196
998×518×261	598×518×170	898×518×170	898×518×170	998×518×170
2×125	125	125	2×125	2×125
Boven	Boven / achter	Boven / achter	Boven / achter	Boven / achter
650–750	650–750	650–750	650–750	600–750
600–750	600–750	600–750	600–750	600–750
650–750	650–750	650–750	650–750	650–750


Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)			Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)		
			Stand I	Stand II	Stand III	Stand I	Stand II	Stand III
706, 736	Geïntegreerde motor	470	159 / 173	212 / 237	287 / 272	36 / 47	42 / 53	48 / 59
739	Geïntegreerde motor	470	152 / 191	202 / 238	271 / 268	36 / 47	42 / 53	48 / 59
749	Geïntegreerde motor	940	287 / 191	395 / 241	539 / 271	40 / 51	46 / 57	52 / 63
750	Geïntegreerde motor	940	304 / 190	406 / 240	550 / 266	40 / 51	46 / 57	52 / 63
906, 936	Geïntegreerde motor	470	145 / 189	191 / 257	263 / 304	45 / 56	49 / 60	55 / 66
939	Geïntegreerde motor	470	145 / 190	196 / 259	265 / 308	45 / 56	49 / 60	55 / 66
949	Geïntegreerde motor	940	269 / 181	363 / 254	486 / 305	46 / 57	52 / 63	58 / 69
950	Geïntegreerde motor	940	267 / 186	363 / 260	486 / 313	46 / 57	52 / 63	58 / 69


Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

Klassiek onderbouw 60 cm	Klassiek onderbouw 90 cm	Klassiek onderbouw 90 cm	Klassiek onderbouw 100 cm
706 / 736	739	749	750

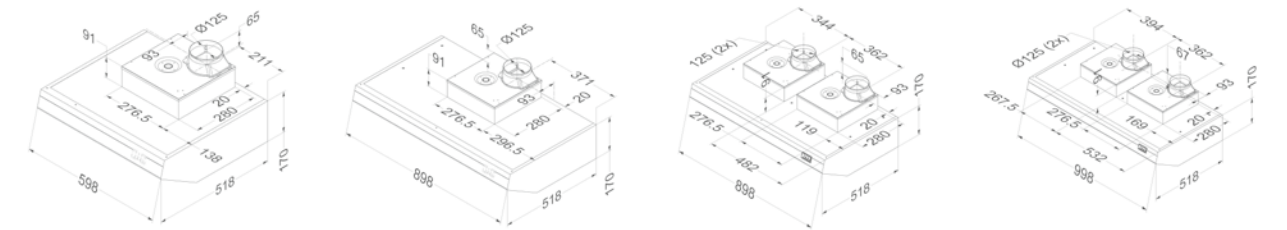

Klassiek onderbouw 60 cm	Klassiek onderbouw 90 cm	Klassiek onderbouw 90 cm	Klassiek onderbouw 100 cm
906 / 936	939	949	950

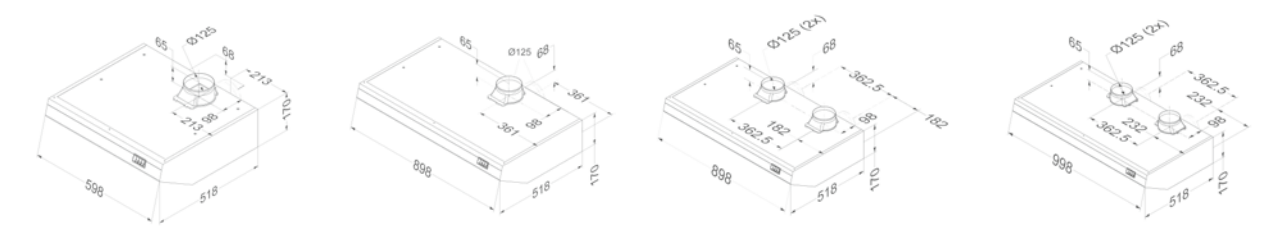

Accessoires

	Referentie	Prijs	706 / 736	739	749	750	906 / 936	939	949	950
Diversen										
Vetfilter (voor vervanging)	906.109	€ 39	•	•			•	•		
Vetfilter (voor vervanging)	906.109 (2x)	€ 39 (2x)			•	•			•	•



Wanddampkappen

Vision

Head'line

Flat'line

Pro'line

Salsa

Agora

Elyps



Breedte

60 cm								
75 cm	■							
90 cm	■	■	■		■	■	■	■
120 cm	■		■		■			
150 cm					■			

Kleur

Wit	■							
Inox		■	■	■	■	■	■	■
Zwart	■		■	■				■

Motor

Geïntegreerd	■	■	■		■	■	■	■
Zonder motor	■	■	■					

Afvoer

Naar buiten	■	■	■		■	■	■	■
Recirculatie	Optioneel	Optioneel	Optioneel		Optioneel	Optioneel		

p. 146

p. 152

p. 158

p. 164

p. 170

p. 174

p. 178



Vision

Net dat ietsje meer
op vlak van design

- Moderne en strakke uitstraling
- Mogelijkheid om zonder schouw te monteren met afvoer naar achter
- Modellen met standaard recirculatie waardoor afvoer naar buiten overbodig is
- Subtiële ledverlichting (2.700 K)



Afstand
Maximale afstand tussen
dampkap en kookplaat



Recirculatie
Standaard voor: 7858,
7859, 7838, 7839, 7848,
7849



In optie



Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs
					Minimum	Maximum		
75	Geïntegreerd	Zwart	A+	788	35	51	7850 ⁽³⁾	€ 1.149
	Geïntegreerd	Wit	A+	788	35	51	7851 ⁽³⁾	€ 1.149
	Geïntegreerd	Zwart		478	45	64	7858 ⁽³⁾ recirculatie	€ 1.149
	Geïntegreerd	Wit		478	45	64	7859 ⁽³⁾ recirculatie	€ 1.149
90	Geïntegreerd	Zwart	A+	808	35	51	7830	€ 1.299
	Geïntegreerd	Wit	A+	808	35	51	7831	€ 1.299
	Zonder motor	Zwart		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7835 ⁽¹⁾	€ 1.149
	Geïntegreerd	Zwart		490	45	66	7838 recirculatie	€ 1.299
	Geïntegreerd	Wit		490	45	66	7839 recirculatie	€ 1.299
120	Geïntegreerd	Zwart	A+	784	32	52	7840	€ 1.549
	Geïntegreerd	Wit	A+	784	32	52	7841	€ 1.549
	Geïntegreerd	Zwart		490	45	66	7848 recirculatie	€ 1.549
	Geïntegreerd	Wit		490	45	66	7849 recirculatie	€ 1.549

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(1) Dit model dient aangesloten te worden op een gevelmotor of platdakmotor (zie accessoires).
(3) Deze modellen worden uitsluitend toegepast boven een kookplaat met een breedte van maximaal 60 cm en maximaal 4 kookzones.

Technische specificaties



Functies			
Bediening	Touch control	Touch control	Touch control
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6	6
Met geluiddemper	▪	▪	▪
Recirculatie		▪ (monoblock)	
InTouch functie voor kookplaten	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪	▪
Naloopstand (min.)	10	30	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪	▪
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter		▪	

Verlichting			
Soort verlichting (aantal/W)	Led (2×2)	Led (2×2)	Led (2×2)
Kleur verlichting (K)	2.700	2.700	2.700

Technische eigenschappen			
Motor geïntegreerd	▪	▪	▪
Zonder motor (geschikt voor gevelmotor, dakmotor voor buitenshuis of binnenmotor)			
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	27,5	22,5	30
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 325	230 / 200	230 / 325

Afmetingen			
Afmetingen (B×D) (mm)	748×426	748×426	898×426
Hoogte van de dampkap (Hmin–Hmax) (mm)	517 (afvoer achter) / 830–1100 (afvoer boven)	517	517 (afvoer achter) / 830–1100 (afvoer boven)
Maximale hoogte met schachtverlengstuk optioneel (mm)	1390		1390
Diameter uitblaasopening (mm)	150		150
Positie afvoer	Boven / achter	Boven	Boven / achter
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750	500–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750	500–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750



Touch control	Touch control	Touch control	Touch control
3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
6	6	6	6
▪	▪	▪	▪
	▪ (monoblock)		▪ (monoblock)
Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
▪	▪	▪	▪
10	30	10	30
▪	▪	▪	▪
	▪		▪

Led (2×2)	Led (2×2)	Led (2×2)	Led (2×2)
2.700	2.700	2.700	2.700

	▪	▪	▪
▪			
25 + motor	25	32,5	27,5
230 / 7 + motor	230 / 200	230 / 325	230 / 200








898×426	898×426	1198×426	1198×426
517 (afvoer achter) / 830–1100 (afvoer boven)	517	517 (afvoer achter) / 830–1100 (afvoer boven)	517
1390		1390	
150		150	
Boven / achter	Boven	Boven / achter	Boven
500–750	500–750	500–750	500–750
500–750	500–750	500–750	500–750
650–750	650–750	650–750	650–750

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
7850, 7851	Geïntegreerde motor	800	248 / 327	333 / 492	495 / 550	788 / 557	25 / 35	33 / 43	40 / 51	51 / 62
7858, 7859	Geïntegreerde motor	800	126	191	418	478	34 / 45	45 / 55	53 / 64	59 / 70
7830, 7831	Geïntegreerde motor	800	244 / 329	341 / 501	467 / 558	808 / 585	25 / 35	32 / 42	41 / 51	51 / 62
7835	Zonder motor	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7838, 7839	Geïntegreerde motor	800	124	196	394	490	34 / 45	45 / 55	55 / 66	59 / 70
7840, 7841	Geïntegreerde motor	800	239 / 321	318 / 501	483 / 558	784 / 589	25 / 32	32 / 42	41 / 52	51 / 62
7848, 7849	Geïntegreerde motor	800	124	196	394	490	35 / 45	45 / 55	56 / 66	60 / 70



Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

Vision 75 cm	Vision 75 cm	Vision 90 cm	Vision 90 cm
7850 / 7851	7858 / 7859	7830 / 7831	7835
			
Vision 90 cm	Vision 120 cm	Vision 120 cm	
7838 / 7839	7840 / 7841	7848 / 7849	
			

Accessoires

	Referentie	Prijs	7850 / 7851	7858 / 7859	7830 / 7831	7835	7838 / 7839	7840 / 7841	7848 / 7849
Motor op afstand									
Binnenmotor	245.999	€ 409				•			
Gevelmotor, minstens 5 m tussen dampkap en motor	445.999	€ 669				•			
Dakmotor 48,8 cm hoog	745.999	€ 1.129				•			
Dakmotor met geluiddemper 78,4 cm hoog	755.999	€ 1.299				•			
Recirculatie									
Monoblock vervangfilter	7400.055	€ 99		•			•		•
Diversen									
Kit met ledverlichting (4.000 K)	906.303	€ 49	•	•	•	•	•	•	•
Verlengschouw	7830.100	€ 199	•		•	•		•	
Vetfilter (voor vervanging)	7830.020 (2×)	€ 39 (2×)	•	•	•	•	•	•	•
Kit voor afstandsbediening (InTouch)	990.021	€ 99	•	•	•	•	•	•	•
Verlengkabel voor motor op afstand (5 m)	7000.092	€ 29				•			



(a) Met supplementair verlengstuk - ** Met recirculatie
(1) De dampkap dient aangesloten te worden op twee gevelmotoren type 445.999 of twee dakmotoren (zie accessoires). De luchthoeveelheid / geluidsniveau is afhankelijk van het type motoren en van de installatie.



Head'line

Hoofdvrij koken met een industriële look

- Hoofdvrije dampkap met subtiële ledstrip
- Mogelijkheid om zonder schouw te monteren met afvoer naar achter
- Model 7809 is standaard met recirculatie, waardoor afvoer naar buiten overbodig is
- Ledstrip (3.000 K)



Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat



Recirculatie
Recirculatie in optie
Standaard bij: 7809



In optie



Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs
					Minimum	Maximum		
90	Geïntegreerd	Inox	A	764	34	51	7800	€ 1.709
	Zonder motor ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7805	€ 1.569
	Geïntegreerd	Inox		759	37	58	7809 recirculatie	€ 1.919

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(1) Dit model dient aangesloten te worden op een binnenmotor, gevelmotor of platdakmotor (zie accessoires).

Technische specificaties



Functies			
Bediening	Toetsen	Toetsen	Toetsen
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6	6
Met geluiddemper	▪	▪	▪
Recirculatie			▪ (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪	▪
Naloopstand (min.)	10	10	30
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪	▪
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter			▪

Verlichting			
Soort verlichting (W)	Ledstrip (20)	Ledstrip (20)	Ledstrip (20)
Kleur verlichting (K)	3.000	3.000	3.000

Technische eigenschappen			
Motor geïntegreerd	▪		▪
Zonder motor (geschikt voor gevelmotor, dakmotor voor buitenshuis of binnenmotor)		▪	
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	34	27 + motor	33
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 307	230 / 20 + motor	230 / 284

Afmetingen (mm)			
Afmetingen (B×D×H) (mm)	900×640	900×640	900×640
Hoogte van de dampkap (Hmin–Hmax) (mm)	630 (afvoer achter) / 1040–1300 (afvoer boven)	630 (afvoer achter) / 1040–1300 (afvoer boven)	630
Hoogte van de dampkap met recirculatie (Hmin–Hmax) (mm)			630
Maximale hoogte met schachtverlengstuk optioneel (mm)	1900	1900	
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150	
Positie afvoer	Boven / achter	Boven / achter	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	500–600	500–600	500–600
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	500–600	500–600	500–600
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	500–600	500–600	500–600


Luchthoeveelheid en geluidsniveau

		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m3/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
Ref.			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
7800	Geïntegreerde motor	800	232 / 313	349 / 483	512 / 540	764 / 563	24 / 34	32 / 42	40 / 51	49 / 60
7805	Zonder motor	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7809	Geïntegreerde motor	800	182	309	497	759	27 / 37	37 / 48	47 / 58	56 / 67


Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

Head'line 90 cm
7800 / 7805

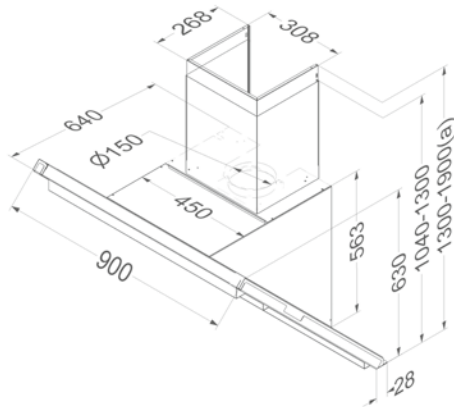

Head'line 90 cm
7809

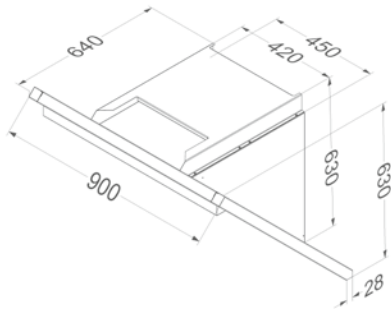

(a) Met supplementair verlengstuk - ** Met recirculatie
(1) De dampkap dient aangesloten te worden op twee gevelmotoren type 445.999 of twee dakmotoren (zie accessoires). De luchthoeveelheid / geluidsniveau is afhankelijk van het type motoren en van de installatie.

Accessoires

	Referentie	Prijs	7800	7805	7809
Motor op afstand					
Binnenmotor	245.999	€ 409		•	
Gevelmotor, minstens 5 m tussen dampkap en motor	445.999	€ 669		•	
Dakmotor 48,8 cm hoog	745.999	€ 1.129		•	
Dakmotor met geluiddemper 78,4 cm hoog	755.999	€ 1.229		•	
Diversen					
Verlenschouw	7410.100	€ 169	•	•	
Rugwandpaneel 900x500x15 (B×H×D)(mm) inox	150.250	€ 179	•	•	•
Vetfilter (voor vervanging)	7400.020 (2×)	€ 59 (2×)	•	•	•
Kit voor afstandsbediening (InTouch)	990.021	€ 99	•	•	•
Verlengkabel voor motor op afstand (5 m)	7000.092	€ 29			•
Kit aansluiting externe klep en/of verlichting	990.030	€ 109	•	•	•

Accessoires

	Referentie	Prijs	7800	7805	7809
Recirculatie					
Monoblock vervangfilter	830.055 (2×)	€ 109 (2×)			•





Flat'line

Zuivere lijnen in een tijdloze vormgeving

- Extra slanke belijning
- Naadloze afwerking
- Subtiel ogende ledverlichting (2.700 K)
- Standaard uitgerust met omkeerbare schouw voor recirculatie



InTouch
Functie voor bediening dampkap vanop kookplaat in optie



Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat



Recirculatie
Recirculatie in optie



In optie




Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs
					Minimum	Maximum		
90	Geïntegreerd	Inox	A+	635	35	55	7600	€ 1.249
	Geïntegreerd	Zwart	A+	635	35	55	7602	€ 1.399
	Zonder motor ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7605	€ 1.079
120	Geïntegreerd	Inox	A+	631	36	55	7610	€ 1.449
	Zonder motor ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7615	€ 1.279

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(1) Deze modellen dienen aangesloten te worden op een binnenmotor, op een gevelmotor of platdakmotor (zie accessoires).

Technische specificaties

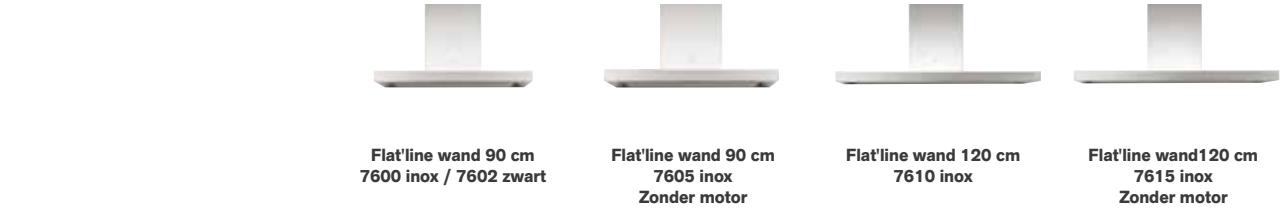

Functies				
Bediening	Toetsen	Toetsen	Toetsen	Toetsen
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6	6	6
Met geluiddemper	▪	▪	▪	▪
Recirculatie	Optioneel (monoblock)		Optioneel (monoblock)	
InTouch functie voor kookplaten	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪	▪	▪
Naloopstand (min.)	10	10	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪	▪	▪
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter	▪		▪	

Verlichting				
Soort verlichting (aantal/W)	Led (4×2) / dimbaar	Led (4×2) / dimbaar	Led (4×2) / dimbaar	Led (4×2) / dimbaar
Kleur verlichting (K)	2.700	2.700	2.700	2.700

Technische eigenschappen				
Motor geïntegreerd	▪		▪	
Zonder motor (geschikt voor gevelmotor, dakmotor voor buitenshuis of binnenmotor)		▪		▪
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	30	27 + motor	38,5	35,5 + motor
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 118	230 / 12 + motor	230 / 117	230 / 12 + motor

Afmetingen				
Afmetingen (B×D×H) (mm)	898×554	898×554	1198×554	1198×554
Hoogte van de dampkap (Hmin–Hmax) (mm)	660–1050	660–1050	660–1050	660–1050
Hoogte van de dampkap met recirculatie (Hmin–Hmax) (mm)	730–1120		730–1120	
Maximale hoogte met schachtverlengstuk optioneel (mm)	1410	1410	1410	1410
Maximale hoogte met schachtverlengstuk met recirculatie optioneel (mm)	1480		1480	
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150	150	150
Positie afvoer	Boven	Boven	Boven	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750	600–750	600–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750



Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV / Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV / Powerstand
7600, 7602	Geïntegreerde motor	815	233 / 70	415 / 240	551 / 384	635 / 385	24 / 35	36 / 47	44 / 55	46 / 57
7605	Zonder motor		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7610	Geïntegreerde motor	815	259 / 83	420 / 247	550 / 380	631 / 381	26 / 36	38 / 49	44 / 55	48 / 59
7615	Zonder motor		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)



Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

Flat'line wand 90 cm	
7600 / 7602	7605



Flat'line wand 120 cm	
7610	7615

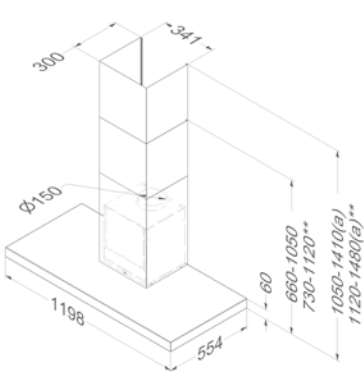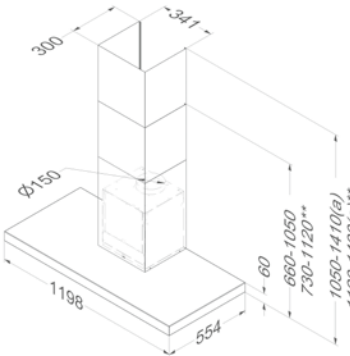


(a) Met supplementair verlengstuk - ** Met recirculatie
(1) De dampkap dient aangesloten te worden op twee gevelmotoren type 445.999 of twee dakmotoren (zie accessoires). De luchthoeveelheid / geluidsniveau is afhankelijk van het type motoren en van de installatie.

Accessoires

	Referentie	Prijs	7600	7602	7605	7610	7615
Motor op afstand							
Binnenmotor	245.999	€ 409			•		•
Gevelmotor, minstens 5 m tussen dampkap en motor	445.999	€ 669			•		•
Dakmotor 48,8 cm hoog	745.999	€ 1.129			•		•
Dakmotor met geluiddemper 78,4 cm hoog	755.999	€ 1.299			•		•
Diversen							
Verlenschouw inox	7600.100	€ 169	•		•	•	•
Verlenschouw zwart	7602.100	€ 169		•			
Rugwandpaneel 900×690×15 (B×H×D) (mm) inox	150.200	€ 179	•		•		
Rugwandpaneel 900×690×15 (B×H×D) (mm) zwart	152.200	€ 179		•			
Rugwandpaneel 900×750×15 (B×H×D) (mm) inox	150.275	€ 209	•		•		
Rugwandpaneel 1200×690×15 (B×H×D) (mm) inox	170.200	€ 209				•	•
Rugwandpaneel 1200×750×15 (B×H×D) (mm) inox	170.275	€ 219				•	•
Veffilter (voor vervanging)	7400.020	€ 59	•	•	•	•	•
Kit met ledverlichting (4.000 K)	906.307	€ 99	•	•	•	•	•
Kit voor afstandsbediening (InTouch)	990.026	€ 99	•	•	•	•	•
Verlengkabel voor motor op afstand (5 m)	7000.092	€ 29			•		•
Kit aansluiting externe klep en/of verlichting	990.030	€ 109	•	•	•	•	•

Accessoires


	Referentie	Prijs	7600	7602	7605	7610	7615
Recirculatie							
Recirculatie kit	7600.400	€ 139	•	•		•	
Monoblock vervangfilter	7600.060	€ 99	•	•		•	



245.999




245.999



445.999




445.999



745.999




745.999



755.999



755.999




990.021



990.030



990.030



7400.020







Pro'line

Strakke en robuuste vormgeving

- Strakke, robuuste vormgeving
- Naadloze afwerking
- Maximale efficiëntie bij uiterst stille werking
- Subtiële ledverlichting (2.700 K)
- Standaard uitgerust met omkeerbare schouw voor recirculatie





Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat



InTouch
Functie voor bediening dampkap vanop kookplaat in optie



Recirculatie
Recirculatie in optie



5
JAAR
GARANTIE





In optie 

Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)								
Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEL	Debiet powerfunctie (m³/u)	Minimum	Maximum	Ref.	Prijs
90	Geïntegreerd	Inox	B	511	41	53	7211	€ 1.549
120	Geïntegreerd	Inox	C	798	49	60	7221	€ 1.769
150	Geïntegreerd	Inox	C	839	48	61	7300	€ 1.919

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische specificaties



Functies			
Bediening	Toetsen	Toetsen	Toetsen
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6	6
Met geluiddemper	▪	▪	▪
Recirculatie	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪	▪
Naloopstand (min.)	10	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪	▪
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter	▪	▪	▪

Verlichting			
Soort verlichting (aantal/W)	Led (4×2)	Led (4×2)	Led (4×2)
Kleur verlichting (K)	2.700	2.700	2.700

Technische eigenschappen			
Motor geïntegreerd	▪	▪	▪
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	31,5	40	47
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 145	230 / 269	230 / 277


Afmetingen			
Afmetingen (B×D) (mm)	898×554	1198×554	1498×554
Hoogte van de dampkap (Hmin–Hmax) (mm)	710–1100	710–1100	710–1100
Hoogte van de dampkap met recirculatie (Hmin–Hmax) (mm)	780–1170	780–1170	780–1170
Maximale hoogte met schachtverlengstuk optioneel (mm)	1460	1460	1460
Maximale hoogte met schachtverlengstuk met recirculatie optioneel (mm)	1530	1530	1530
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150	150
Positie afvoer	Boven	Boven	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750	600–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
7211	Geïntegreerde motor	700	225 / 295	304 / 327	390 / 345	511 / 365	29 / 41	35 / 48	40 / 53	45 / 58
7221	Geïntegreerde motor	1000	332 / 360	425 / 368	590 / 397	798 / 418	36 / 49	42 / 55	48 / 60	52 / 64
7300	Geïntegreerde motor	1000	353 / 361	442 / 383	604 / 403	839 / 422	35 / 48	41 / 54	48 / 61	54 / 66

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

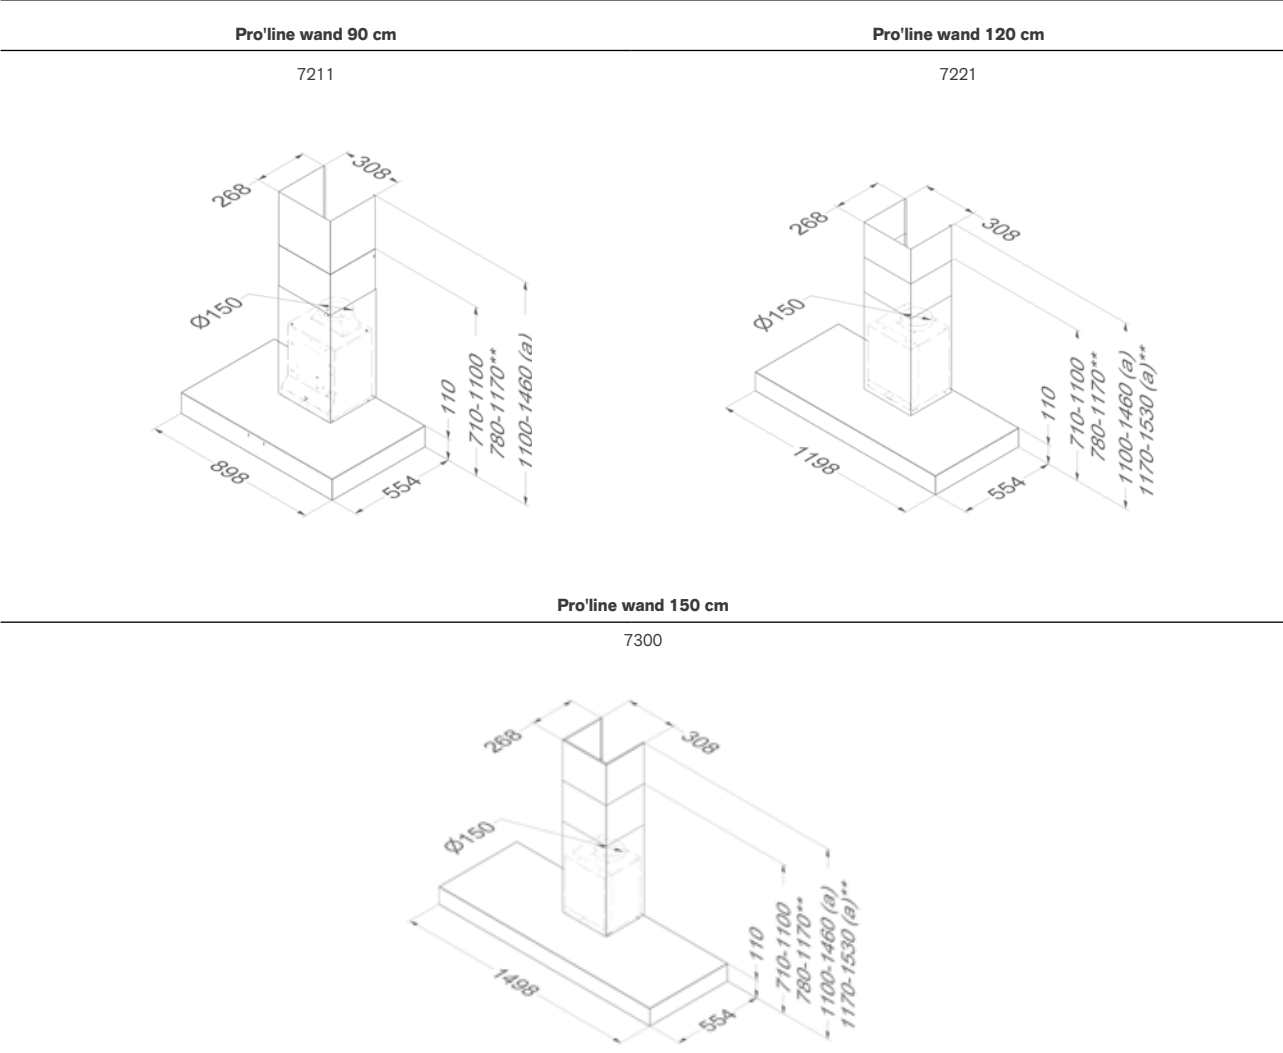

(a) Met supplementair verlengstuk - ** Met recirculatie

Accessoires

	Referentie	Prijs	7211	7221	7300
Diversen					
Verlengschouw inox	7410.100	€ 169	▪	▪	▪
Rugwandpaneel 900×690×15 (B×H×D) (mm) inox	150.200	€ 179	▪		
Rugwandpaneel 900×750×15 (B×H×D) (mm) inox	150.275	€ 209	▪		
Rugwandpaneel 1200×690×15 (B×H×D) (mm) inox	170.200	€ 209		▪	
Rugwandpaneel 1200×750×15 (B×H×D) (mm) inox	170.275	€ 219		▪	
Rugwandpaneel 1500×690×15 (B×H×D)(mm) inox	7200.200	€ 239			▪
Rugwandpaneel 1500×750×15 (B×H×D) (mm) inox	7200.275	€ 249			▪
Vetfilter (voor vervanging)	7400.020	€ 59	▪	▪	
Vetfilter (voor vervanging)	7400.020 (2×)	€ 59 (2×)			▪
Kit voor afstandsbediening (InTouch)	990.021	€ 99	▪	▪	▪
Kit aansluiting externe klep en/of verlichting	990.030	€ 109	▪	▪	▪

Accessoires

	Referentie	Prijs	7211	7221	7300
Recirculatie					
Recirculatie kit	7210.400	€ 159	▪	▪	
Recirculatie kit	7300.400	€ 249			▪
Monoblock vervangfilter	7300.055	€ 109	▪	▪	
Monoblock vervangfilter	7300.055 (2×)	€ 109 (2×)			▪





Salsa

Kwalitatieve eenvoud
en slanke vormgeving

- Slanke vormgeving
- Kwalitatieve eenvoud
- Gemakkelijke en eenvoudige bediening
- Standaard uitgerust met omkeerbare schouw voor recirculatie



Afstand
Maximale afstand tussen
dampkap en kookplaat



Recirculatie
Recirculatie in optie



Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs
					Minimum	Maximum		
60	Geïntegreerd	Inox	A	617	48	58	6500	€ 899
90	Geïntegreerd	Inox	A	640	45	57	6510	€ 999

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische specificaties

	
Salsa wand 60 cm 6500 inox	Salsa wand 90 cm 6510 inox

Functies		
Bediening	Toetsen	Toetsen
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	5	5
Recirculatie	Optioneel (koolstofcassette)	Optioneel (koolstofcassette)
Naloopstand (min.)	5, 10, 15, 20	5, 10, 15, 20
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•	•
Vervangingsindicatie voor recirculatie	•	•

Verlichting		
Soort verlichting (aantal/W)	Led (2×2)	Led (3×2)
Kleur verlichting (K)	3.000	3.000

Technische eigenschappen		
Motor geïntegreerd	•	•
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	18	20
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 210	230 / 241

Afmetingen		
Afmetingen (B×D) (mm)	598×520	898×520
Hoogte van de dampkap (Hmin–Hmax) (mm)	710–1140	710–1140
Hoogte van de dampkap met recirculatie (Hmin–Hmax) (mm)	765–1205	765–1205
Maximale hoogte met schachtverlengstuk optioneel (mm)	1460	1460
Maximale hoogte met schachtverlengstuk met recirculatie optioneel (mm)	1525	1525
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150
Positie afvoer	Boven	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750


Luchthoeveelheid en geluidsniveau

		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
Ref.			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
6500	Geïntegreerde motor	700	244 / 403	318 / 468	419 / 512	617 / 549	36 / 48	41 / 53	47 / 58	55 / 67
6510	Geïntegreerde motor	700	248 / 413	329 / 466	423 / 505	640 / 544	33 / 45	38 / 51	44 / 57	54 / 66


Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

Salsa wand 60 cm	Salsa wand 90 cm
6500	6510

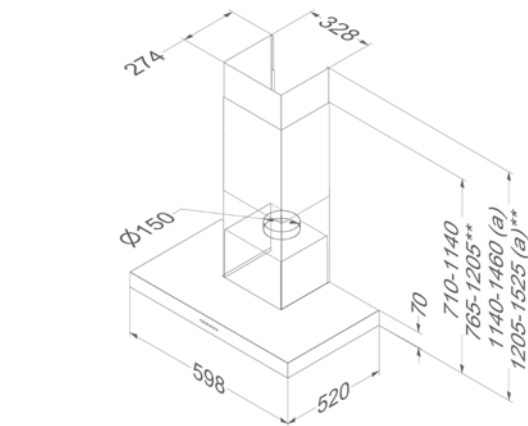

(a) Met supplementair verlengstuk
** Met recirculatie

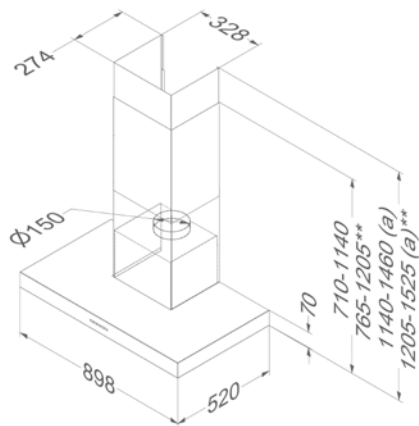

Accessoires

	Referentie	Prijs	6500	6510
Motor op afstand				
Verlenschouw inox	6200.100	€ 149	•	•
Rugwandpaneel 600×690×15 (B×H×D) (mm) inox	140.200	€ 149	•	
Rugwandpaneel 900×690×15 (B×H×D) (mm) inox	150.200	€ 179		•
Rugwandpaneel 900×750×15 (B×H×D) (mm) inox	150.275	€ 209		•
Vetfilter (voor vervanging)	6200.020 (2×)	€ 39 (2×)	•	•
Recirculatie				
Recirculatie kit	6200.400	€ 99	•	•
Koolstofcassettes (voor vervanging)	6200.055	€ 49	•	•





Agora

Ingetogen en strak
lijnenspel

- Elegante vormgeving
- Optimaal gebruiksgemak
- Duurzaam uitgevoerd



Afstand
Maximale afstand tussen
dampkap en kookplaat



InTouch
Functie voor bediening
dampkap vanop kookplaat
in optie



In optie



Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs
					Minimum	Maximum		
90	Geïntegreerd	Inox	B	470	44	55	7150	€ 1.379

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische specificaties



Functies	
Bediening	Toetsen
Aantal snelheden	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6
Met geluiddemper	•
InTouch functie voor kookplaten	Optioneel
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	•
Naloopstand (min.)	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•

Verlichting	
Soort verlichting (aantal/W)	Led (2×2)
Kleur verlichting (K)	2.700

Technische eigenschappen	
Motor geïntegreerd	•
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	29
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 145

Afmetingen	
Afmetingen (B×D) (mm)	898×520
Hoogte van de dampkap (Hmin–Hmax) (mm)	680–1140
Maximale hoogte met schachtverlengstuk optioneel (mm)	1500
Diameter uitblaasopening (mm)	150
Positie afvoer	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750


Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.	Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
		Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
		193 / 289	263 / 282	348 / 325	470 / 334	31 / 44	37 / 50	42 / 55	46 / 59

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

Agora 90 cm
7150

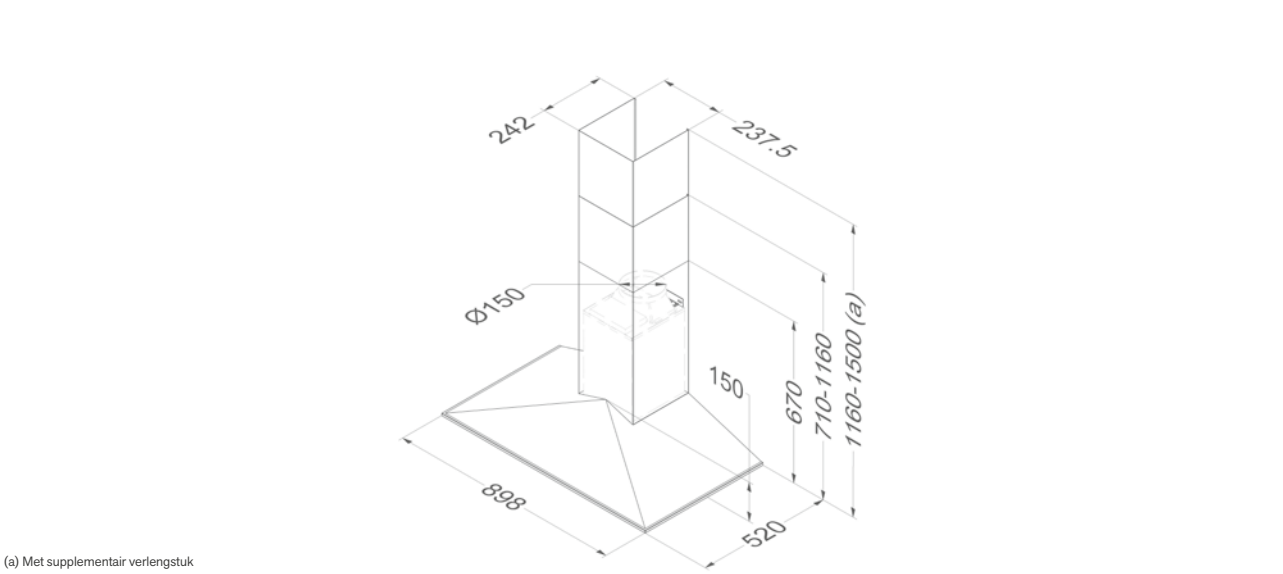

Accessoires

	Referentie	Prijs	7150
Diversen			
Verlengschouw inox	140.100	€ 149	•
Rugwandpaneel 900×690×15 (B×H×D) (mm) inox	150.200	€ 179	•
Rugwandpaneel 900×750×15 (B×H×D) (mm) inox	150.275	€ 209	•
Vetfilter (voor vervanging)	140.040 (2×)	€ 39 (2×)	•
Kit voor afstandsbediening (InTouch)	990.021	€ 99	•





Elyps

Mooi samenspel van techniek en design

- Elegante vormgeving
- Optimaal gebruiksgemak
- Duurzaam uitgevoerd



**Afstand**
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat

**InTouch**
InTouch functie voor bediening dampkap vanop kookplaat in optie



In optie



Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs
					Minimum	Maximum		
90	Geïntegreerd	Inox	B	458	44	55	7050	€ 1.379
	Geïntegreerd	Zwart	B	458	44	55	7052	€ 1.299

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische specificaties



Functies	
Bediening	Toetsen
Aantal snelheden	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6
Met geluiddemper	•
InTouch functie voor kookplaten	Optioneel
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	•
Naloopstand (min.)	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•

Verlichting	
Soort verlichting (aantal/W)	Led (2×2)
Kleur verlichting (K)	2.700

Technische eigenschappen	
Motor geïntegreerd	•
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	27
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 142

Afmetingen	
Afmetingen (B×D) (mm)	898×520
Hoogte van de dampkap (Hmin–Hmax) (mm)	680–1160
Maximale hoogte met schachtverlengstuk optioneel (mm)	1520
Diameter uitblaasopening (mm)	150
Positie afvoer	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750


Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
7050 7052	Geïntegreerde motor	700	192 / 294	259 / 286	347 / 328	458 / 354	31 / 44	37 / 50	42 / 55	46 / 59

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen


Elyps 90 cm
7050 / 7052

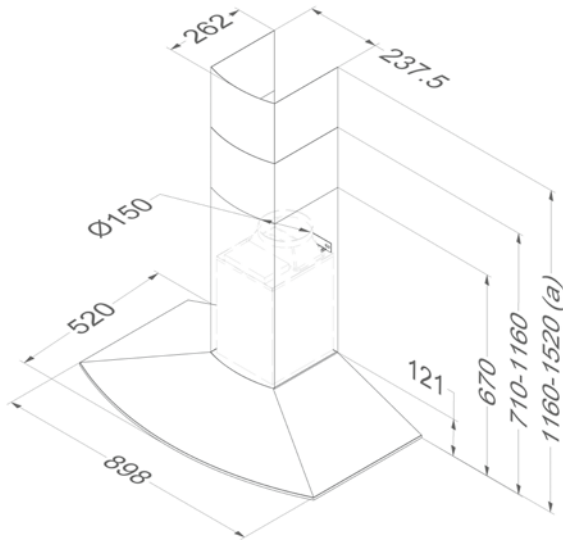

(a) Met supplementair verlengstuk

Accessoires

	Referentie	Prijs	7050	7052
Diversen				
Verlenschouw inox	6050.100	€ 149	•	
Verlenschouw zwart	6052.100	€ 139		•
Rugwandpaneel 900×690×15 (B×H×D) (mm) inox	150.200	€ 179	•	
Rugwandpaneel 900×690×15 (B×H×D) (mm) zwart	152.200	€ 179		•
Rugwandpaneel 900×750×15 (B×H×D) (mm) inox	150.275	€ 209	•	
Vetfilter (voor vervanging)	6050.020 (2×)	€ 39 (2×)	•	•
Kit voor afstandsbediening (InTouch)	990.021	€ 99	•	•

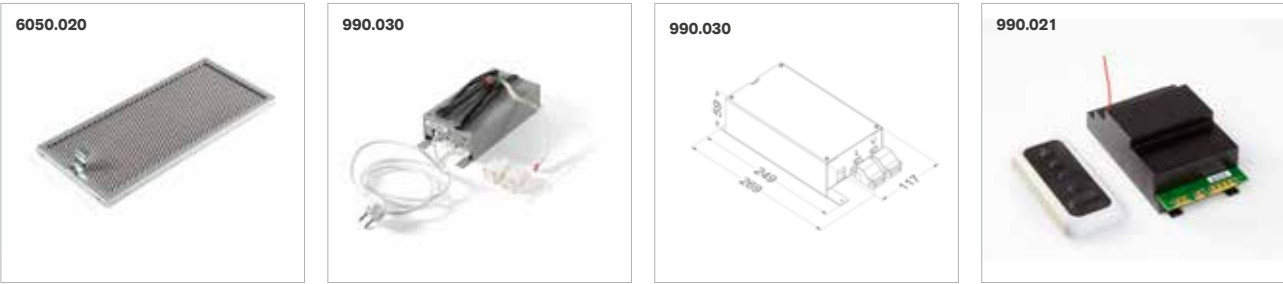



Eilanddampkappen

Mood

Zen



Flat'line

Pro'line



Breedte					
90 cm				▪	
100 cm				▪	▪
108 cm	▪				
120 cm		▪		▪	▪
Kleur					
Wit	▪	▪			
Inox				▪	▪
Zwart	▪				
Motor					
Geïntegreerd	▪	▪		▪	▪
Zonder motor				▪	▪
Afvoer					
Naar buiten				▪	▪
Recirculatie	▪	▪		▪ (optioneel)	▪ (optioneel)

p. 184

p. 188

p. 192

p. 200



NOVY
Premium
Innovation
Product

Mood

Sfeervol design
in combinatie
met recirculatie

- Efficiënte dampkap en verlichtingsarmatuur in één
- Aanpasbare lichtintensiteit en kleurwarmte van 2.700 K naar 5.000 K
- Standaard recirculatie voor extra planningsvrijheid



Premium
Product wordt via
selectieve partners
verdeeld



Recirculatie
Standaard met recirculatie



InTouch
Functie voor bediening
dampkap vanop kookplaat



Afstandsbediening
Standaard voorzien van
afstandsbediening



Breedte (cm)	Motor	Kleur	Debiet stand 4 (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs
				Minimum	maximum		
108	Geïntegreerd	Wit	613	53	68	7550	€ 2.649
	Geïntegreerd	Zwart	613	53	68	7552	€ 2.649

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische specificaties


Mood 108 cm 7550 wit / 7552 zwart	
Functies	
Bediening	Afstandsbediening
Aantal snelheden	4
Met geluiddemper	•
Recirculatie	• (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	•
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	•
Nalooptestand (min.)	30
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter	•
Verlichting	
Soort verlichting (aantal/W)	Led (32)
Kleur verlichting (K)	Tussen 2.700 en 5.000 (kook- en sfeermodus)
Technische eigenschappen	
Kleur	7550 wit (≈RAL 9003) / 7552 zwart (≈RAL 9005)
Motor geïntegreerd	•
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	32
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 131
Afmetingen	
Afmetingen (B×D) (mm)	1080×246
Hoogte van de dampkap (mm)	370
Positie afvoer	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–850
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–850
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–850

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u)				Geluidsniveau in dB(A)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV	geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
7550, 7552	Geïntegreerde motor	1010	304	422	503	613	41 / 53	47 / 59	52 / 64	56 / 68

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

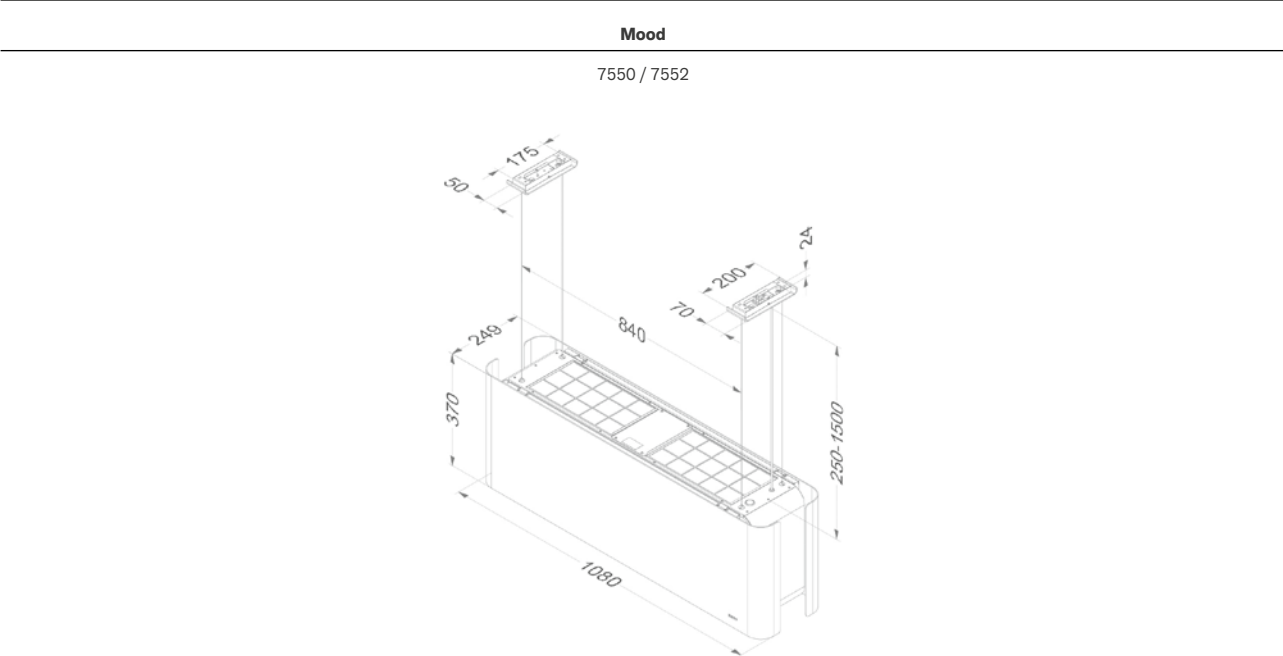

Accessoires

	Referentie	Prijs	7550	7552
Diversen				
Vetfilter (voor vervanging)	7550.030 (4×)	€ 39 (4×)	•	•
Kit langere ophangkabels (4×3,5 m)	7550.100	€ 69	•	•
Kit ophangset zwart	7552.300	€ 99		•
Recirculatie				
Monoblock vervangfilter	7550.400	€ 219	•	•





Zen

Symbiose van verlichting en efficiënte recirculatie

- Sfeervol object dankzij translucide solid surface
- Model met warme sfeerverlichting (2.700 K) of neutrale sfeerverlichting (4.000 K)
- Functionele ledverlichting warm wit (2.700 K)
- Aanpasbaar naar neutraal wit (4.000 K) en omgekeerd
- Standaard recirculatie waardoor afvoer naar buiten overbodig is



Recirculatie
Standaard met recirculatie



InTouch
Functie voor bediening dampkap vanop kookplaat



Afstandsbediening
Standaard voorzien van afstandsbediening



Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat



Breedte (cm)	Motor	Kleur	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs
				Minimum	maximum		
120	Geïntegreerd	Warm wit	497	39	58	7510 (2.700 K)	€ 2.399
	Geïntegreerd	Neutraal wit	497	39	58	7520 (4.000 K)	€ 2.399

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische specificaties



Functies		
Bediening	Toetsen + afstandsbediening	Toetsen + afstandsbediening
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6
Met geluiddemper	•	•
Recirculatie	• (monoblock)	• (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	•	•
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	•	•
Naloopstand (min.)	30	30
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•	•
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter	•	•

Verlichting		
Soort verlichting (aantal/W)	Led (4×2) + T5 (2×8 + 2×21 warm wit)	Led (4×2) + T5 (2×8 + 2×21 neutraal wit)
Kleur verlichting (K)	2.700	4.000

Technische eigenschappen		
Motor geïntegreerd	•	•
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	49	49
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 180	230 / 180


Afmetingen		
Afmetingen (B×D) (mm)	1200×550	1200×550
Hoogte van de dampkap (mm)	370	370
Positie afvoer	Boven	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–850	600–850
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV	Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV
7510, 7520	Geïntegreerde motor	815	185	318	429	497	26 / 39	39 / 52	45 / 58	48 / 61

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

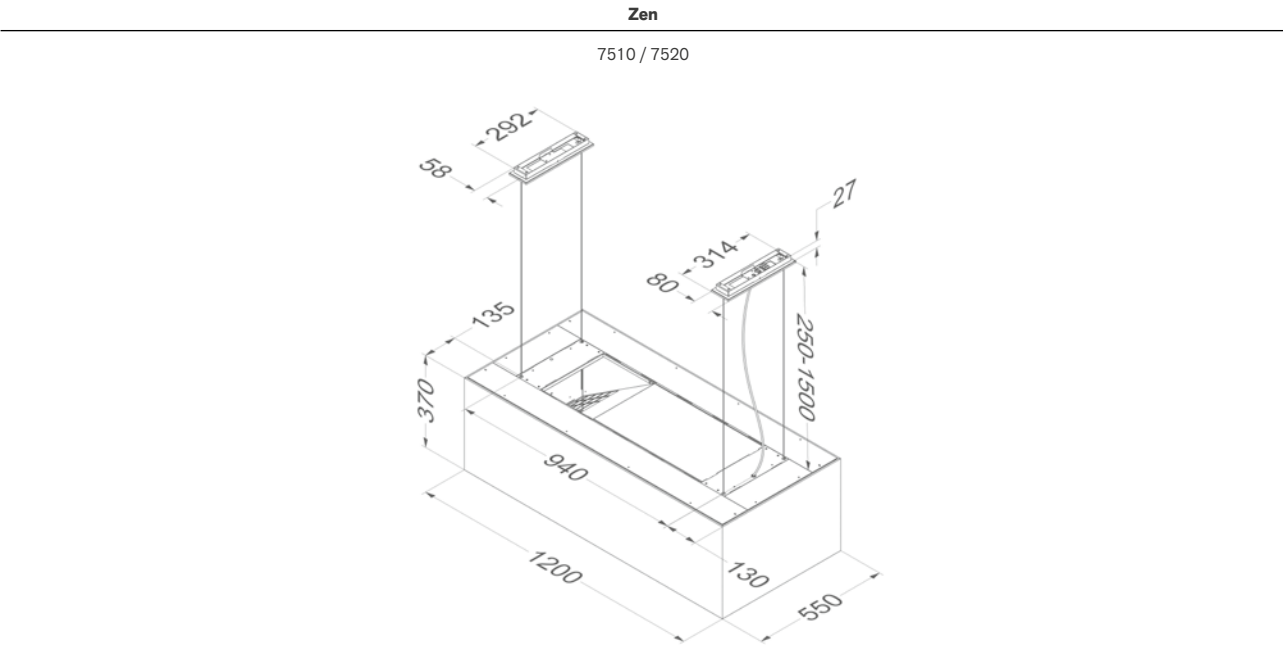

Accessoires

	Referentie	Prijs	7510	7520
Diversen				
Vetfilter (voor vervanging)	7400.020	€ 59	•	•
Kit langere ophangkabels (4×3,5 m)	7500.100	€ 39	•	•
Recirculatie				
Monoblock vervangfilter	7300.055	€ 109	•	•






Flat'line

Strakke lijnen
met oog voor detail

- Extra slanke belijning
- Naadloze afwerking
- Subtiel ogende ledverlichting (2.700 K)
- Standaard uitgerust met omkeerbare schouw voor recirculatie

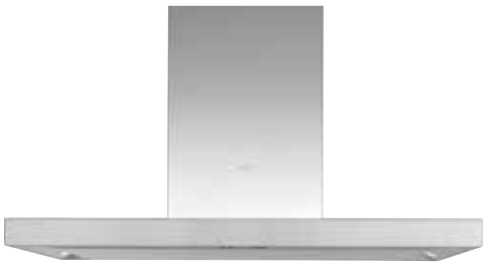

Afstand
Maximale afstand tussen
dampkap en kookplaat



Recirculatie
Recirculatie in optie



InTouch
Functie voor bediening
dampkap vanop kookplaat
in optie



In optie



					Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)			
Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Minimum	Maximum	Ref.	Prijs
90	Geïntegreerd	Inox	A+	707	35	53	7640	€ 1.649
	Zonder motor ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7645	€ 1.479
100	Geïntegreerd	Inox	A	743	47	57	7650	€ 1.719
	Zonder motor ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7655	€ 1.579
120	Geïntegreerd	Inox	A	744	47	57	7660	€ 1.869
	Zonder motor ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7665	€ 1.729

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(1) Deze modellen dienen aangesloten te worden op een binnenmotor, op een gevelmotor of platdakmotor (zie accessoires).

Technische specificaties

		
	Flat'line eiland 90 cm 7640 inox	Flat'line eiland 90 cm 7645 inox Zonder motor
Funcities		
Bediening	Toetsen	Toetsen
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6
Met geluiddemper	▪	▪
Recirculatie	Optioneel (monoblock)	
InTouch functie voor kookplaten	Optioneel	Optioneel
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪
Naloopstand (min.)	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter	▪	
Verlichting		
Soort verlichting (aantal/W)	Led (4×2)	Led (4×2)
Dimbare verlichting	▪	▪
Kleur verlichting (K)	2.700	2.700
Technische eigenschappen		
Motor geïntegreerd	▪	
Zonder motor (geschikt voor gevelmotor, dakmotor voor buitenshuis of binnenmotor)		▪
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	36	33 + motor
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 118	230 / 13 + motor
Afmetingen (mm)		
Afmetingen (B×D)	900×600	900×600
Hoogte van de dampkap (Hmin–Hmax) (mm)	563–730	563–730
Hoogte van de dampkap met recirculatie (Hmin–Hmax) (mm)	679–860	
Maximale hoogte met schachtverlengstuk (mm) optioneel A / B	1040 / 1350	1040 / 1350
Maximale hoogte met schachtverlengstuk met recirculatie (mm) optioneel A / B	1170 / 1480	
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150
Positie afvoer	Boven	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–850	600–850
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850

			
Flat'line eiland 100 cm 7650 inox	Flat'line eiland 100 cm 7655 inox Zonder motor	Flat'line eiland 120 cm 7660 inox	Flat'line eiland 120 cm 7665 inox Zonder motor
Toetsen	Toetsen	Toetsen	Toetsen
3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
6	6	6	6
▪	▪	▪	▪
Optioneel (monoblock)		Optioneel (monoblock)	
Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
▪	▪	▪	▪
10	10	10	10
▪	▪	▪	▪
▪		▪	
Led (4×2)	Led (4×2)	Led (4×2)	Led (4×2)
▪	▪	▪	▪
2.700	2.700	2.700	2.700
▪		▪	
	▪		▪
38	35 + motor	42	39 + motor
230 / 308	230 / 13 + motor	230 / 300	230 / 13 + motor
1000×700	1000×700	1200×700	1200×700
563–730	563–730	563–730	563–730
679–860		679–860	
1040 / 1350	1040 / 1350	1040 / 1350	1040 / 1350
1170 / 1480		1170 / 1480	
150	150	150	150
Boven	Boven	Boven	Boven
650–850	650–850	650–850	650–850
600–850	600–850	600–850	600–850
650–850	650–850	650–850	650–850


Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.	Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m3/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
		Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
7640	Geïntegreerd	815	277 / 66	467 / 237	620 / 382	707 / 382	24 / 35	34 / 46	41 / 53
7645	Zonder motor ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7650	Geïntegreerd	1000	216 / 314	296 / 472	451 / 531	743 / 555	32 / 47	35 / 50	41 / 57
7655	Zonder motor ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7660	Geïntegreerd	1000	219 / 324	302 / 470	459 / 496	744 / 511	32 / 47	36 / 51	41 / 57
7665	Zonder motor ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.



Technische tekeningen

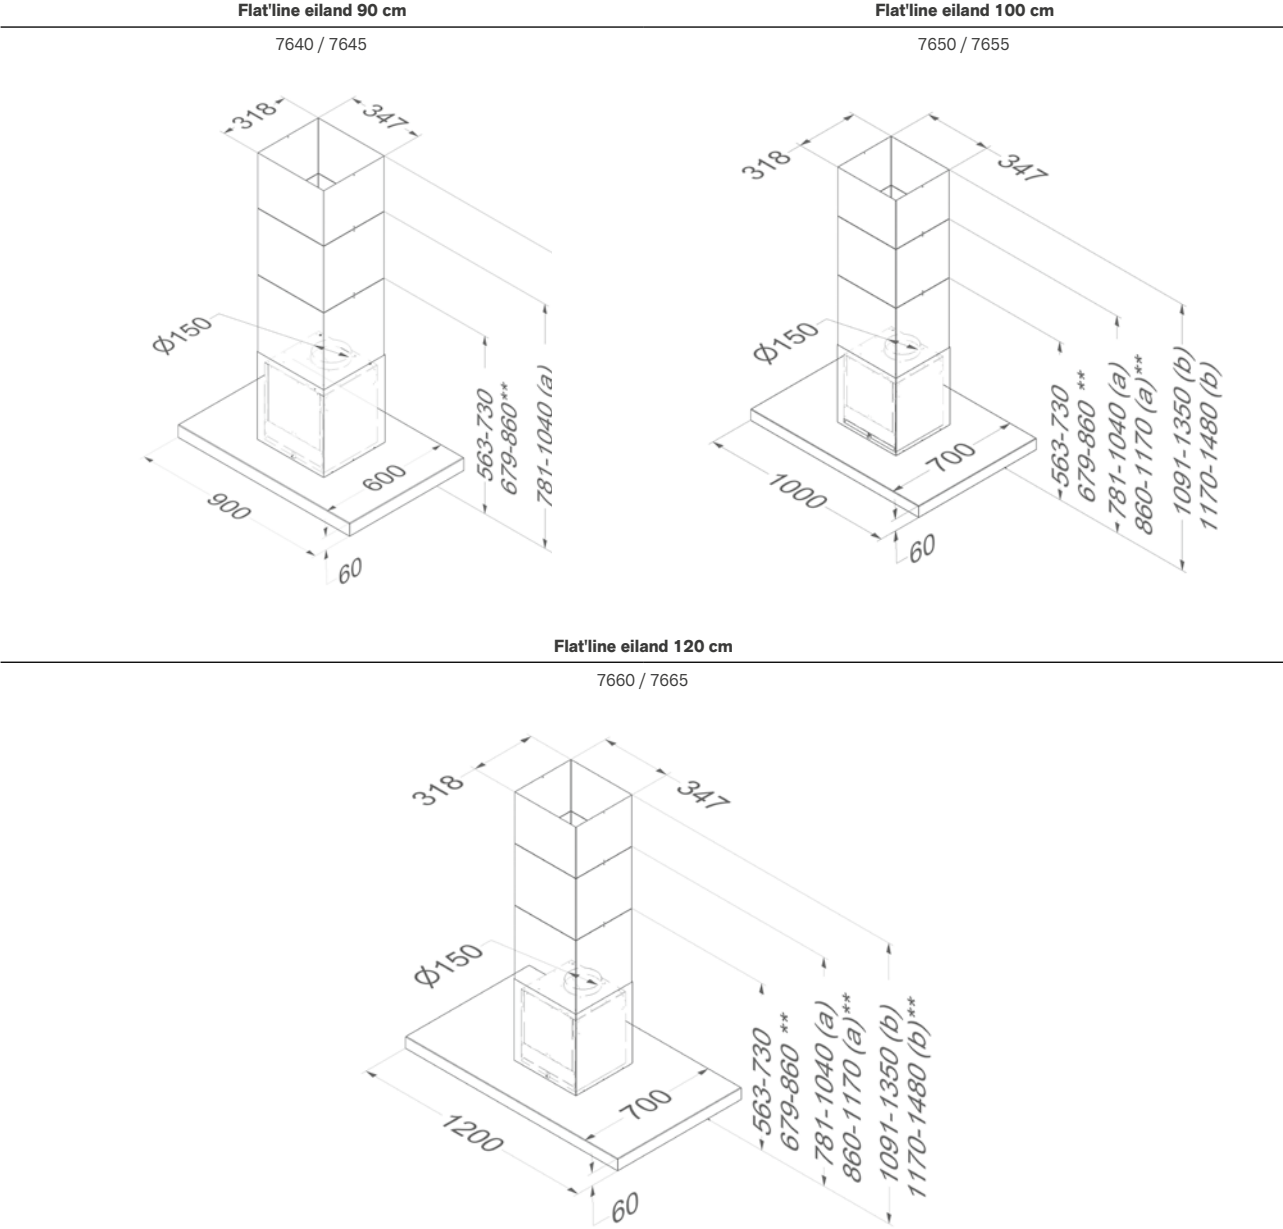

(1) De dampkap dient aangesloten te worden op twee gevelmotoren type 445.999 of twee dakmotoren (zie accessoires). De luchthoeveelheid / geluidsniveau is afhankelijk van het type motoren en van de installatie.

(a) Met supplementair verlengstuk - (b) Met supplementair verlengstuk (hoogte) - ** Met recirculatie

Accessoires

	Referentie	Prijs	7640	7645	7650	7655	7660	7665
Motor op afstand								
Binnenmotor	245.999	€ 409		*		*		*
Gevelmotor, minstens 5 m tussen dampkap en motor	445.999	€ 669		*		*		*
Dakmotor 48,8 cm hoog	745.999	€ 1.129		*		*		*
Dakmotor met geluiddemper 78,4 cm hoog	755.999	€ 1.299		*		*		*
Diversen								
Verlenschouw optie A	7640.100	€ 189	*	*	*	*	*	*
Verlenschouw optie B	7640.101	€ 219	*	*	*	*	*	*
Vetfilter (voor vervanging)	7400.020	€ 59	*	*	*	*	*	*
Kit met ledverlichting (4.000 K)	906.307	€ 99	*	*	*	*	*	*
Kit voor afstandsbediening (InTouch)	990.026	€ 99	*	*	*	*	*	*
Verlengkabel voor motor op afstand (5 m)	7000.092	€ 29		*		*		*
Kit aansluiting externe klep en/of verlichting	990.030	€ 109	*	*	*	*	*	*



Accessoires

	Referentie	Prijs	7640	7645	7650	7655	7660	7665
Recirculatie								
Recirculatie kit	7640.400	€ 189	•		•		•	
Monoblock vervangfilter	7600.060	€ 99	•		•		•	





Pro'line

Robuust en duurzaam karakter

- Strakke, robuuste vormgeving
- Naadloze afwerking
- Maximale efficiëntie bij uiterst stille werking
- Ledverlichting (2.700 K)
- Standaard uitgerust met omkeerbare schouw voor recirculatie



InTouch
Functie voor bediening dampkap vanop kookplaat in optie



Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat



Recirculatie
Recirculatie in optie



In optie



Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs
					Minimum	Maximum		
100	Geïntegreerd	Inox	B	826	47	59	7241	€ 1.869
120	Geïntegreerd	Inox	B	861	47	59	7251	€ 2.019

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische specificaties



Functies		
Bediening	Toetsen	Toetsen
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6
Met geluiddemper	▪	▪
Recirculatie	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	Optioneel	Optioneel
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪
Naloopstand (min.)	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter	▪	▪

Verlichting		
Soort verlichting (aantal/W)	Led (4×2)	Led (4×2)
Kleur verlichting (K)	2.700	2.700

Technische eigenschappen		
Motor geïntegreerd	▪	▪
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	42	48
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 /206	230 / 222

Afmetingen		
Afmetingen (B×D) (mm)	1000×700	1200×700
Hoogte van de dampkap (Hmin–Hmax) (mm)	613–913	613–913
Hoogte van de dampkap met recirculatie (Hmin–Hmax) (mm)	729–929	729–929
Maximale hoogte met schachtverlengstuk (mm) optioneel A / B	1213 / 1438	1213 / 1438
Maximale hoogte met schachtverlengstuk met recirculatie (mm) optioneel A / B	1229 / 1454	1229 / 1454
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150
Positie afvoer	Boven	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–850	600–850
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850



Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
7241	Geïntegreerde motor	1000	344 / 366	425 / 385	595 / 403	826 / 428	32 / 47	37 / 52	44 / 59	51 / 65
7251	Geïntegreerde motor	1000	356 / 364	447 / 382	618 / 401	861 / 421	32 / 47	37 / 52	44 / 59	51 / 65

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

Pro'line eiland 100 cm	Pro'line eiland 120 cm
7241	7251

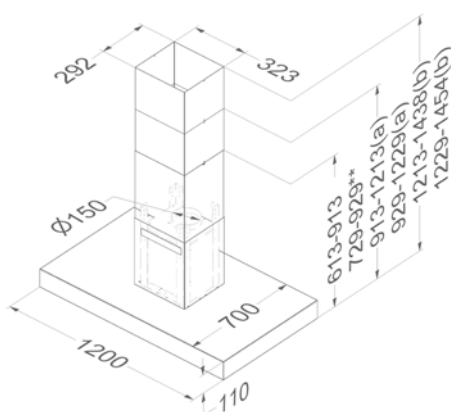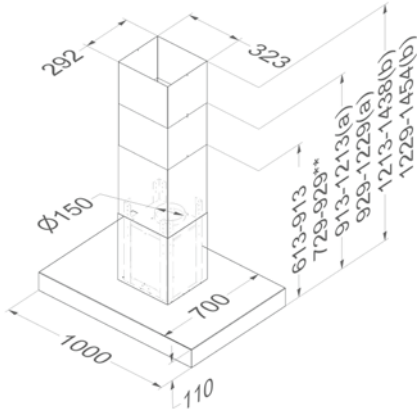


Accessoires

	Referentie	Prijs	7241	7251
Diversen				
Verlengschouw optie A	7450.100	€ 179	▪	▪
Verlengschouw optie B	7450.101	€ 219	▪	▪
Vetfilter (voor vervanging)	7400.020	€ 59	▪	
Vetfilter (voor vervanging)	7400.020 (2×)	€ 59 (2×)		▪
Kit met ledverlichting (4.000 K)	906.307	€ 99	▪	▪
Kit voor afstandsbediening (InTouch)	990.021	€ 99	▪	▪
Kit aansluiting externe klep en/of verlichting	990.030	€ 109	▪	▪

Accessoires

	Referentie	Prijs	7241	7251
Recirculatie				
Recirculatie kit	7240.400	€ 199	▪	
Recirculatie kit	7250.400	€ 279		▪
Monoblock vervangfilter	7300.055	€ 109	▪	
Monoblock vervangfilter	7300.055 (2×)	€ 109 (2×)		▪



Dampkap accessoires

Recirculatie	p. 208
Motoren	p. 210
Onderhoud	p. 212
Installatie-accessoires	p. 214

Accessoires vindt u per product terug op de desbetreffende productpagina.

Recirculatie

Door te kiezen voor recirculatie wordt geen warme lucht meer afgevoerd naar buiten en bespaart u energie. Bovendien biedt een dampkap met recirculatie meer plaatsingsvrijheid dan een dampkap met afvoer naar buiten. De basis van deze technologie is een vernieuwde monoblock koolstoffilter die zorgt voor een buitengewone hoge absorptiegraad van kookgeuren.

Installatiemethodes

Novy inbouwbox met geïntegreerde monoblockfilter en uitblaasrooster voor werkbladafzuiging, plafondunits en in-en onderbouwdampkappen

De Novy inbouwbox met monoblockfilter wordt ingebouwd in een bestaande structuur, kast of plint en daarna verbonden met de dampkap. De aangezogen kookdampen worden gefilterd van geuren door de monoblockfilter in de box. Het HX rooster draagt bij aan een goede doorstroming van de gefilterde lucht en heeft daarnaast ook een fraai design.

Novy biedt een ruim assortiment aan accessoires die het mogelijk maken om de dampkap aan te passen aan uw specifieke situatie. Zo haalt u optimaal gebruiksplezier uit de dampkap.



Basiskits met geïntegreerde monoblockfilter voor plafondunits en in- en onderbouwdampkappen

Voor plafondunits en in- en onderbouwdampkappen kan een basiskit besteld worden wanneer u opteert voor recirculatie. De basiskit bestaat uit een monoblockfilter. Deze wordt direct achter de vetfilter geplaatst. Het uitblaasrooster om de lucht terug in de keuken te brengen, dient door u voorzien te worden.

Basiskits voor wand- en eilanddampkappen

Voor wand- en eilanddampkappen kiest u voor een basiskit met monoblockfilter. Deze wordt geïntegreerd in de schouw van de dampkap. Het geluid wordt bovendien extra gedempt. De gereinigde lucht gaat weer in de keuken via de uitblaasopening in de schouw.

Dampkappen met standaard recirculatie

Sommige dampkappen zijn standaard voorzien van recirculatie met monoblockfilters.

Vervangbare koolstoffiltercassettes

Bij Salsa en Essence dampkappen wordt met vervangbare koolstoffiltercassettes gewerkt. De cassettes worden vervangen na verloop van tijd. De kit bestaat uit een cassette gevuld met actieve koolstofkorrels. Het uitblaasrooster (behalve bij Salsa) dient zelf te worden voorzien in een luifel, decoratieve schouw of kast.

Onderhoud

Onderhoud dampkappen met monoblockfilter

Alle dampkappen hebben een reinigingsindicator die aangeeft wanneer de monoblockfilter moet geregenereerd worden. De indicator licht op na 400 kookuren. Waardoor deze slechts één maal per jaar geregenereerd moet worden. Regeneratie gebeurt in de oven op 100-120 °C (1 uur).

Vervanging monoblockfilter of actieve koolstoffiltercassettes

Na ongeveer 6 jaar (afhankelijk van de intensiteit waarmee gekookt wordt) is de monoblockfilter aan vervanging toe. Bij de dampkappen met actieve koolstoffiltercassettes licht de indicator na 120 uur op en zal de cassette moeten vervangen worden.

Monoblockfilters en koolstoffiltercassettes kan u via de webshop bestellen. 



Motoren

Motoren op afstand

Bij modellen zonder motor kunt u kiezen voor een motor op afstand. De keuze bestaat tussen montage binnenshuis, montage op de gevel en diverse motoren voor montage buitenshuis. Dit maakt een beperkte inbouwhoogte in een verlaagd plafond en absolute stilte in de keuken mogelijk. Bij het monteren van de motor op afstand is het geluidsniveau afhankelijk van het type motor en de installatie.

Kit om motoren op afstand binnen te plaatsen

Bij Pure'line, Mini Pure'line en Touch modellen kan de motor makkelijk op afstand binnen geplaatst worden met een extra installatiekit.

Verlengkabel voor motor op afstand (5 m)

Bij een aantal modellen kunt u kiezen voor een motor op afstand. Standaard zit bij de dampkap een verbindingskabel van ca. 4 m (modelafhankelijk). Optioneel is een verlengkabel van 5 m beschikbaar, indien de afstand tussen dampkap en motor groter is.

Technische specificaties

Functies
Bediening
Aantal snelheden
Met geluiddemper
Met geïsoleerde platdakopstand
Met geïsoleerde platdakopstand en geluiddemper
Met automatische terugslagklep
Met geïsoleerde schakelaar
Minimale / maximale werk temperatuur (°C)
Materiaal
Materiaal dakmotor aluminium (ALMG3), zeewater bestendig
Materiaal platdakopstand aluminium (ALMG3), zeewater bestendig
Materiaal terugslagklep gegalvaniseerd
Technische eigenschappen
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)
Netspanning (V) / Electriche aansluitwaarde (W)
Afmetingen
Afmetingen motorunit (B×D×H) (mm)
Diameter uitblaasopening (mm)
Positie afvoer
Diameter inlaat (kanaal) (mm)
Diameter inlaat (opening op het dak/in de muur) (mm)



Motor op afstand
245.999 zwart



Gevelmotor
445.999 inox



Platdakmotor 48,8 cm
745.999







Platdakmotor 78,4 cm
755.999
met geluiddemper

In combinatie met de dampkap	In combinatie met de dampkap	In combinatie met de dampkap	In combinatie met de dampkap
3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
▪	▪		▪
		▪	
		▪	▪
		▪	▪
		-25 / 65	-25 / 65

		▪	▪
		▪	▪
		▪	▪

6	11	10,7	13,9
230 / 250	230 / 184	230 / 191	230 / 191

309×280×244	400×130×500	388×388×488	388×388×784
150	150		
Boven / rechts / links / voor / achter	Onder	Verticaal	Verticaal
		150	150
150	180	180	180



Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.	Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
		Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
245.999	1000	401 / 350	503 / 410	634 / 370	760 / 450	30 / 42	35 / 47	40 / 53	43 / 57
445.999	1400	330 / 380	520 / 450	660 / 520	940 / 660	31 / 43	37 / 49	40 / 52	43 / 56
745.999	1180	855 / 590	975 / 625	1080 / 650	1150 / 670	61	62	63	64
755.999	1180	850 / 590	970 / 625	1075 / 650	1145 / 670	55	56	57	58

Geluidsniveau van de dakventilatoren zijn gemeten aan de zuigzijde Lwa5 (dB(A)) (DIN 45635-2).

Onderhoud

Vetfilters

Om een optimale vetfiltering van de vetten te garanderen, is het noodzakelijk om de vetfilter regelmatig (1 x per maand) te reinigen. De geïntegreerde reinigingsindicator in bijna alle dampkappen is een geheugensteuntje en lichten op na 20 kookuren. De vetfilter kan in de vaatwasser gereinigd worden. Na 5 jaar raden wij echter aan om de filter volledig te vervangen.

De vetfilter kan u via de webshop bestellen.

Inoxreiniger

Voor het optimaal reinigen van de inox dampkap raden wij u de Novy inoxreiniger aan. Het is een zachte voedende mousse die geen vetsporen nalaat en makkelijk is op te wrijven.

906.060	Inox reiniger	€ 19
---------	---------------	------

De inoxreiniger kan u via de webshop bestellen.

Installatie-accessoires

Afstandsbediening InTouch

Bijna alle modellen met elektronisch bediening kunnen optioneel uitgerust worden met een afstandsbediening.

InTouch biedt de mogelijkheid om uw Novy dampkap te bedienen vanaf de Novy inductiekookplaat.

Maxi Pure'line, Pure'line, Mini Pure'line, Zen, Mood, Cloud en Touch 895, 897 en 899 zijn standaard voorzien van een afstandsbediening en InTouch functie.

840.029	Afstandsbediening (los te verkrijgen)	€ 69
990.021	Kit voor afstandsbediening (InTouch)	€ 99
990.026	Kit voor afstandsbediening(InTouch)	€ 99

Kit ledverlichting

Bij een aantal modellen kan u de bestaande ledverlichting 2.700 K (warm wit) vervangen door ledverlichting 4.000 K (neutraal wit).

Pure'line, Mini Pure'line en Zen zijn voorzien van dual ledverlichting waarbij de kleurtemperatuur handmatig, voor installatie, gewijzigd kan worden van 2.700 K (warm wit) naar 4.000 K (neutraal wit).

Kit aansturing van externe verlichting of externe kleppen

Wilt u graag extra sfeerverlichting aansluiten op uw dampkap. Of dient u een elektrische klep aan te sturen op het moment dat de dampkap in werking treedt? Via deze kit kan u beide aansturen.

Maxi Pure'line, Pure'line: 6833, 6834, 6838, 6839, 6843, 6844, 6848, 6849 zijn standaard voorzien van een connector waarmee het mogelijk is om externe verlichting (max. 300 W) aan te schakelen.

Verlengschouwen wand- en eilanddampkappen

Indien de standaard onderschouw te kort is, kunt u steeds opteren voor een verlengschouw. Bij bestelling van een verlengstuk wordt de onderschouw meegeleverd om kleurschakeringen te vermijden.

Rugwanden wanddampkappen

Met de Novy rugwandpanelen werkt u de wand onder uw decoratieve wanddampkap mooi af in inox.

Adapter voor beperkte inbouwhoogte in plafond, luifel, decoratieve schouw of kast

Indien u een beperkte ruimte hebt in het plafond, luifel, decoratieve schouw of kast om een dampkap in te bouwen, kan een adapter de inbouwhoogte beperken door de overgang te maken naar een plat kanaal.

Installatie-accessoires

De goede werking van een dampkap wordt mede bepaald door de goede installatie van het toestel en daar dient u vaak al in een vroeg stadium van het bouwproces over na te denken. Novy biedt een breed gamma aan installatie accessoires aan voor uw specifieke situatie.

Platte afvoerkanalen

Deze kanalen zijn zeer geschikt voor plafonds met geringe inbouwhoogte.

906.401 Vlak kanaal 1000 mm 89×222×1000 mm € 29	
906.402 Verbindingsstuk 94×227×80 mm € 9	
906.403 Horizontale bocht 90° met luchtgeleiders 94×227×290 mm € 29	
906.408 Platte flexibele buis 89×222×750 mm € 69	
906.404 Verticale bocht 90° met luchtgeleiders 94×175×227 mm € 9	

906.419 Mechanische muurdoorvoer Ø 150 mm € 319	
906.405 Hoek adapter Ø 150 mm met luchtgeleiders 94×227×205 mm € 29	
906.406 Overgangsstuk Ø 150 mm 94×227×150 mm € 29	
906.407 Muurdoorvoer inox met terugslagklep 290×160 mm diepte verbindingstuk 120 mm € 169	
906.418 Bocht 15° voor platte kanalen 94×227×138 mm € 9	

Ronde kanalen & toebehoren

Ronde buis 1 m 906.410 Ø 125 mm – € 29 906.415 Ø 150 mm – € 29	
Bocht 90° (met luchtgeleiders voor een beter resultaat) 906.411 Ø 125 mm – € 19 906.416 Ø 150 mm – € 29	
Verbindingstuk 906.412 Ø 125 mm – € 9 906.417 Ø 150 mm – € 9	
Flexibele buis alumium (Trek flexibele kanalen maximaal uit en snij deze op maat af.) 906.216 Ø 127 mm, lengte 10 m – € 59 906.218 Ø 152 mm, lengte 10 m – € 59	
Stugge flexibele aluminium buis 906.217 Ø 152 mm, lengte 3 m – € 29 906.219 Ø 127 mm, lengte 3 m – € 19 906.430 Ø 202 mm, lengte 3 m – € 39	
Flexibele geluiddemper 906.288 Ø 127 mm, lengte 1 m – € 39 906.287 Ø 152 mm, lengte 1 m – € 39	
Broekstuk 906.299 2×Ø 125 mm – Ø 150 mm – € 49 906.298 2×Ø 150 mm – Ø 200 mm – € 119 906.297 elleboog Ø 125 mm / stuk – € 29	
Klemband 906.290 instelbereik Ø 60 – 135 mm – € 9 906.291 instelbereik Ø 60 – 215 mm – € 9 906.292 aluminium tape, breedte 50 mm (per 50 m) – € 19	
Installatiekit (terugslagklep, 3 m aluminium tape, 3 m aluminium buis 906.217 of 906.219) 906.300 Ø 125 mm – € 59 906.301 Ø 150 mm – € 69	

Terugslagkleppen

Het gebruik van een terugslagklep wordt aangeraden om te vermijden dat er koude luchtstromen van buiten naar binnen komen.

Terugslagklep 906.431 mechanische terugslagklep, Ø 125 mm – € 29 906.432 mechanische terugslagklep, Ø 150 mm – € 29	
Elektrische klep 906.270 elektrische klep Ø 125 mm, 230 V, N/C met veerteruggang, te combineren met kit 990.030 – € 179 906.271 elektrische klep Ø 150 mm, 230 V, N/C met veerteruggang, te combineren met kit 990.030 – € 189	

Wanduitblaasklep

Deze sluit het afvoerkanaal goed af. Houdt koude luchtstromen tegen, maar ook andere weers- en natuurinvloeden, zodat het afvoerkanaal niet verstopt raakt.

Wanduitblaasklep 906.078 173×173 mm, voor uitlaat Ø 125 mm – € 49 906.178 210×210 mm, voor uitlaat Ø 150 mm – € 49 906.079 246×246 mm, voor uitlaat Ø 200 mm – € 69	
--	---

Kookplaten

Inductie Pro



Inductie Power



Inductie Comfort



Inductie Domino



Inductie Multizone



Vitrokeramisch



Gas



Kookprofiel

Gebruik	  	 	 /  	 /  			
---------	---	---	---	---	---	---	---

Aantal kookzones

1							
2							
3							
4							
5							

Flexzone / uitbreidbare zone

1							
2							

Afmetingen kookzones (W)

Afmetingen	200×240 / Ø280	200×240 /Ø230 / Ø280	Ø175 / Ø210 / Ø260	200×240 / Ø175 / Ø210	Ø175 / Ø210	Ø135 / Ø180 / Ø210 / Ø265	Ø140 / Ø170 / Ø200 / Ø220
------------	----------------	----------------------	--------------------	-----------------------	-------------	---------------------------	---------------------------

p. 218

p. 222

p. 226

p. 230

p. 234

p. 238

p. 242

 Normaal gebruik, basis kookfuncties, verschillende kookzones met lager vermogen

 Normaal gebruik, uitgebreide kookfuncties, verschillende kookzones met hoger vermogen

 Intensief gebruik, professionele kookfuncties, gelijke kookzones met hoger vermogen



Inductie Pro

Totale kookvrijheid dankzij de ultieme flexibiliteit & slimme technologie

- Grotere flexibiliteit en kookoppervlakte door het gebruik van octagonale flexzones
- Professionele kookfuncties zoals de Chef-functie, Pot Move en Count-Up timer voor nét dat beetje extra
- Witte slider touch bediening
- Maximaal vermogen van 3.700 W bij de octagonale flexzones
- Opbouw en vlakbouw mogelijk





InTouch
InTouch functie voor bediening dampkap vanop kookplaat



Chef-functie
Chef-functie voor activatie geprogrammeerde zones



Flexzones
Automatische of manuele koppeling van 2 kookzones





Warmhoudfunctie
Warmhoudfunctie voor het behouden van een constante temperatuur



Buitenmaat (L×B) (cm)	Uitsnijding (L×B) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	InTouch	Max. vermogen (W)	Ref.	Prijs
65×52	56×49	4 	4× 240×200	▪	7.400	1773	€ 1.399
80×52	75×49	4 	4× 240×200	▪	7.400	 1775	€ 1.599
80×52	75×49	5 	4× 240×200, 200×300	▪	11.100	1776	€ 1.999
91×41	89×39	4 	4× 200×240	▪	7.400	1777	€ 1.799
90×52	85×49	5 	4× 240×200, Ø280	▪	11.100	1778	€ 2.099

Technische specificaties

			
	Inductie Pro 1773	Inductie Pro 1775	Inductie Pro 1776
Bediening			
Type bediening	Slider touch bediening	Slider touch bediening	Slider touch bediening
Kleur bediening	Wit	Wit	Wit
Inbouwmethode / afwerking			
Afwerking	Ronde boord	Ronde boord	Ronde boord
Opbouw / Vlakbouw	• / •	• / •	• / •
Zwart opaak glas	•	•	•
Kookplaat functies			
InTouch functie	•	•	•
Aantal vermogensstanden	9+Power + SuperPower	9+Power + SuperPower	9+Power + SuperPower
Chef-functie	•	•	•
Pot move functie	•	•	•
Count-up timer	•	•	•
Cooking presets	•	•	•
Wipe guard	•	•	•
Automatische potherkenning	•	•	•
Flexzones	•	•	•
Automatische brugfunctie flexzones	•	•	•
Restwarmte-aanduiding	•	•	•
Timer op elke zone	•	•	•
Kookwekker	•	•	•
Warmhoudfunctie	42°, 70° en 94°	42°, 70° en 94°	42°, 70° en 94°
Grill functie	• (×2)	• (×2)	• (×2)
Vergrendeling kookplaat	•	•	•
Stop & Go	•	•	•
Aankookautomaat	•	•	•
Kookzones			
Aantal kookzones	4	4	5
Kookzone 1	Links voor	Links voor	Links voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Kookzone 2	Links achter	Links achter	Links achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Kookzone 3	Rechts voor	Rechts voor	Centraal
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	200×300 / 2100 (3700)
Kookzone 4	Rechts achter	Rechts achter	Rechts voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Kookzone 5			Rechts achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)			240×200 / 2100 (3700)
			
Afmetingen (Installatiedetails zie p. 246-247)			
Afmetingen (B×D×H) (mm)	650×520×47	800×520×47	800×520×47
Uitsnijding (B×D) (mm)	560×490	750×490	750×490
Gewicht (kg)	11,5	13,5	14,2
Technische gegevens			
Totaal aansluitwaarde	7400	7400	11100
Spanning	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P/3P+N
Frequentie	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Accessoires			
Zijprofielen 1700.092 - € 39	•	•	•
Grilplaat 1700.093 - € 199	•	•	•



Inductie Pro 1777	Inductie Pro 1778
Slider touch bediening	
Wit	
Ronde boord	
• / •	
•	
•	
9+Power + SuperPower	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
42°, 70° en 94°	
• (×2)	
•	
•	
•	
4	
Links	
200×240 / 2100 (3700)	
Links midden	
200×240 / 2100 (3700)	
Rechts midden	
200×240 / 2100 (3700)	
Rechts	
200×240 / 2100 (3700)	
	
910×410×47	
890×390	
14,8	
7400	
230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N	
50 – 60	
•	
•	

1700.093



1700.092





Inductie Power

Kracht & flexibiliteit voor een verfijnd kookresultaat

- Grote flexibiliteit dankzij de combinatie van octagonale en ronde zones
- Uitgebreide kookfuncties voor verfijnd koken en 1 automatische brugfunctie voor de flexzones
- Rode slider touch bediening
- Maximaal vermogen van 3.700 W per zone
- Opbouw en vlakbouw mogelijk





InTouch
InTouch functie voor bediening dampkap vanop kookplaat



Flexzones
Automatische of manuele koppeling van 2 kookzones



Warmhoudfunctie
Warmhoudfunctie voor het behouden van een constante temperatuur



5
JAAR
GARANTIE

P

II

Buitenmaat (L×B) (cm)	Uitsnijding (L×B) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	InTouch	Max. vermogen (W)	Ref.	Prijs
80×52	75×49	4 	2× 240×200, Ø230, Ø280		7.400	1724	€ 1.299
80×52	75×49	4 	2× 240×200, Ø230, Ø280	▪	7.400	1726	€ 1.399
65×52	56×52	4 	2× 240×200, 2× Ø210	▪	7.400	1763	€ 1.099
100×40	98×38	4 	2× 200×240, 2× Ø230	▪	7.400	1767	€ 1.599
90×52	85×49	5 	2× 240×200, Ø280, 2× Ø200	▪	11.100	 1768	€ 1.699

Technische specificaties

		
	Inductie Power 1724	Inductie Power 1726
Bediening		
Type bediening	Slider touch bediening	Slider touch bediening
Kleur bediening	Rood	Rood
Inbouwmethode / afwerking		
Afwerking	Ronde boord	Ronde boord
Opbouw / Vlakbouw	• / •	• / •
Zwart opaak glas	•	•
Uitrusting		
InTouch functie		•
Aantal vermogensstanden	9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower
Chef-functie		
Count-up timer	•	•
Automatische potherkenning	•	•
Flexzones	• (x1)	• (x1)
Automatische brugfunctie flexzones	•	•
Restwarmte-aanduiding	•	•
Timer op elke zone	•	•
Kookwekker	•	•
Warmhoudfunctie	42° , 70° en 94°	42° , 70° en 94°
Vergrendeling kookplaat	•	•
Stop & Go	•	•
Aankookautomaat	•	•
Kookzones		
Aantal kookzones	4	4
Kookzone 1	Links voor	Links voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Kookzone 2	Links achter	Links achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Kookzone 3	Rechts voor	Rechts voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	230 / 2100 (3700)	230 / 2100 (3700)
Kookzone 4	Rechts achter	Rechts achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	280 / 2100 (3700)	280 / 2100 (3700)
Kookzone 5		
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)		
Afmetingen (Installatiedetails zie p. 246-247)		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	800×520×47	800×520×47
Uitsnijding (B×D) (mm)	750×490	750×490
Gewicht (kg)	13,4	13,4
Technische gegevens		
Totaal aansluitwaarde	7400	7400
Spanning	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N
Frequentie	50 – 60	50 – 60
Accessoires		
Zijprofielen 1700.092 - € 39	•	•

		
Inductie Power 1763	Inductie Power 1767	Inductie Power 1768
Slider touch bediening	Slider touch bediening	Slider touch bediening
Rood	Rood	Rood
Ronde boord	Ronde boord	Ronde boord
• / •	• / •	• / •
•	•	•
•	•	•
9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower
•	•	•
•	•	•
• (x1)	• (x1)	• (x1)
•	•	•
•	•	•
•	•	•
42° , 70° en 94°	42° , 70° en 94°	42° , 70° en 94°
•	•	•
•	•	•
•	•	•
4	4	5
Links voor	Links voor	Links voor
240×200 / 2100 (3700)	200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Links achter	Links midden	Links achter
240×200 / 2100 (3700)	200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Rechts voor	Rechts midden	Centraal
210 / 1850 (3000)	230 / 2100 (3700)	280 / 2100 (3700)
Rechts achter	Rechts achter	Rechts voor
210 / 1850 (3000)	230 / 2100 (3700)	200/ 1850 (3000)
		Rechts achter
		
650×520×47	1000×400×47	900×520×47
560×490	980×380	850×490
11,1	14,8	15,7
7400	7400	11100
230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P/3P+N
50 – 60	50 – 60	50 – 60
•	•	•



Inductie Comfort

Alle basisvoordelen van inductiekoken

- Ronde zones met verschillende vermogens en verschillende groottes
- Rode slider touch bediening (excl. 1752)
- Standaard kookfuncties voor eenvoudig gebruik
- Opbouw en vlakbouw mogelijk



InTouch
InTouch functie voor bediening dampkap vanop kookplaat

Warmhoudfunctie
Warmhoudfunctie voor het behouden van een constante temperatuur



Buitenmaat (L×B) (cm)	Uitsnijding (L×B) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	InTouch	Max. vermogen (W)	Ref.	Prijs
65×52	56×49	3	2× Ø200, Ø290	•	6.400	1752	€ 699
65×52	56×49	4	2× Ø175, 2× Ø210		7.400	1753	€ 749
80×52	75×49	4	2× Ø175, 2× Ø210		7.400	1754	€ 899
80×52	75×49	4	2× Ø175, 2× Ø210	•	7.400	1755	€ 999
80×37	76×34	3	Ø175, 2× Ø210	•	6.700	1757	€ 899
90×52	85×49	5	3× Ø175, Ø210, Ø250	•	7.400	1758	€ 1.299

Technische specificaties

		
	Inductie Comfort 1752	Inductie Comfort 1753
Bediening		
Type bediening	Touch bediening	Slider touch bediening
Kleur bediening	Rood	Rood
Inbouwmethode / afwerking		
Afwerking	Ronde boord	Ronde boord
Opbouw / Vlakbouw	• / •	• / •
Zwart opaak glas	•	•
Uitrusting		
InTouch functie	•	
Aantal vermogensstanden	9 + Power	9 + Power
Restwarmte-aanduiding	•	•
Timer op elke zone	•	•
Kookwekker	•	•
Warmhoudfunctie		70°
Vergrendeling kookplaat	•	•
Stop & Go		•
Aankookautomaat		•
Kookzones		
Aantal kookzones	3	4
Kookzone 1	Links voor	Links voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	200 / 2300 (3000)	210 / 2300 (3000)
Kookzone 2	Links achter	Links achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	200 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)
Kookzone 3	Rechts	Rechts voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	290 / 2300 (3000)	175 / 1100 (1400)
Kookzone 4		Rechts achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)		210 / 2300 (3000)
Kookzone 5		
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)		
		
Afmetingen (Installatiedetails zie p. 246-247)		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	650×520×52	650×520×52
Uitsnijding (B×D) (mm)	560×490	560×490
Gewicht (kg)	10,1	11
Technische gegevens		
Totaal aansluitwaarde	6400	7400
Spanning	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N
Frequentie	50 – 60	50 – 60
Accessoires		
Zijprofielen 1700.092 - € 39	•	•

		
Inductie Comfort 1754 / 1755	Inductie Comfort 1757	Inductie Comfort 1758
Slider touch bediening		
Rood	Rood	Rood
Ronde boord		
• / •	• / •	• / •
•	•	•
• (enkel bij 1755)		
•	•	•
9 + Power	9 + Power	9 + Power
•	•	•
•	•	•
•	•	•
70°	70°	70°
•	•	•
•	•	•
•	•	•
4		
Links voor	Links	Links voor
210 / 2300 (3000)	210 / 2300 (3000)	175 / 1100 (1400)
Links achter	Centraal	Links achter
175 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)
Rechts voor	Rechts	Centraal
175 / 1100 (1400)	210 / 2300 (3000)	250 / 2300 (3000)
Rechts achter		Rechts voor
210 / 2300 (3000)		175 / 1100 (1400)
		Rechts achter
		210 / 2300 (3000)
		
800×520×52		
750×490	760×340	900×520×52
12,6	10,9	16,8
7400		
230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P/3P+N
50 – 60	50 – 60	50 – 60
•		



Inductie Domino's

Koken à la carte

- Maak als hobbykok de ideale kookopstelling
- Rode slider of Touch Control bediening afhankelijk van het type domino
- Afgeronde boord
- Opbouw en vlakbouw mogelijk
- Perfect combineerbaar met de werkbladafzuiging Up_Side



Ref.	Buitenmaat (L×B) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	Max. vermogen (W)	Ref.	Prijs
Inductie 38 cm						
Inductie Comfort	38×52	2	Ø175, Ø210	3.400	3780	€ 499
Inductie Power	38×52	2	2× 240×200	3.700	3774	€ 599
Inductie Pro	38×52	2	2× 240×200	3.700	3762	€ 999
Teppan yaki	38×52	2		2.800	3753	€ 1.649
Wok ⁽¹⁾	38×52	1		3.200	3772	€ 1.499
Inductie 58 cm						
Teppan yaki	58×52	4		5.600	3754	€ 2.399
Friteuse						
Friteuse	29,2×50			2.000	3710	€ 489

(1) Demeyere wok Ø36 cm standaard meegeleverd.

Technische specificaties

			
	Inductie 38 cm Teppan Yaki 3753	Inductie 58 cm Teppan Yaki 3754	Inductie 38 cm Pro 3762
Bediening			
Type bediening	Slider touch bediening	Slider touch bediening	Slider touch bediening
Kleur bediening	Rood	Rood	Rood
Inbouwmethode / afwerking			
Afwerking	Ronde boord	Ronde boord	Ronde boord
Opbouw / Vlakbouw	▪ / ▪	▪ / ▪	▪ / ▪
Zwart opaak glas			▪
Uitrusting			
Restwarmte-aanduiding	▪	▪	▪
Flexzones	▪ (× 1)	▪ (× 2)	▪ (× 1)
Manuele brugfuncties flexzones	▪	▪	▪
Timer op elke zone	▪	▪	▪
Kookwekker	▪	▪	▪
Warmhoudfunctie	120°, 150° en 180°	120°, 150° en 180°	42°, 70° en 94°
Vergrendeling kookplaat	▪	▪	▪
Stop & Go	▪	▪	▪
Aankookautomaat			▪
Kookzones			
Aantal kookzones	2	4	2
Kookzone 1	Voor	Links voor	Voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	1400	1400	240×200 / 2100 (3700)
Kookzone 2	Achter	Links achter	Achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	1400	1400	240×200 / 2100 (3700)
Kookzone 3		Vooraan rechts	
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)		1400	
Kookzone 4		Rechts achter	
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)		1400	
Afmetingen (Installatiedetails zie p. 246-247)			
Afmetingen (B×D×H) (mm)	380×520×54	580×520×54	380×520×47
Uitsnijding (B×D) (mm)	370×490	560×490	350×490
Gewicht (kg)	10,4	12,6	7
Technische gegevens			
Totaal aansluitwaarde	2800	5600	3700
Spanning	230 V – 1P+N/2P	230 V – 1P+N/2P 400 V – 2P+N	230 V – 1P+N/2P
Frequentie	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Aansluitkabel	▪	▪	▪
Accessoires			
Demeyere wokpan			
Tussenprofielen domino's 3730.020 - € 39	▪	▪	▪


			
Inductie 38 cm Wok 3772	Inductie 38 cm Power 3774	Inductie 38 cm Comfort 3780	Friteuse 3710
Slider touch bediening Rood	Touch control Rood	Touch bediening Rood	Draaiknop
Ronde boord ▪ / ▪ ▪	Ronde boord ▪ / ▪ ▪	Ronde boord ▪ / ▪ ▪	Ronde boord
▪	▪	▪	
	▪ (× 1)		
	▪		
▪	▪	▪	
▪	▪	▪	
42°, 70° en 94°			
▪	▪	▪	
1	2	2	
Voor	Voor	Voor	
360 (wok) / 2000 (3200)	240×200 / 1600 (1850)	175 / 1100 (1400)	
	Achter	Achter	
	240×200 / 2100 (3000)	210 / 1400 (2000)	
380×520×121	380×520×55	380×520×58	292×502×235
370×490	350×490	350×490	270×475
11,6	11,6	7	
3200	3700	3400	2000
230 V – 1P+N/2P	230 V – 1P+N /2P	230 V – 1P+N/2P	230 V – 1P+N/2P
50 – 60	50 – 60	50 – 60	50 – 60
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	



Inductie Multizone

Gezellig koken
in een apart kader

- 3 of 4 losse kookzones met aparte bedieningszone om vrij in te vullen in werkblad
- Rode Slider-touch bediening
- Afgeronde boord
- Opbouw en vlakbouw mogelijk
- Maximaal vermogen van 1.770 W bij zones van 175 mm
- Maximaal vermogen van 3.100 W bij zones van 210 mm



InTouch
InTouch functie voor bediening dampkap vanop kookplaat




Warmhoudfunctie
Warmhoudfunctie voor het behouden van een constante temperatuur



Aantal zones	Kookzones (mm)	InTouch	Max. vermogen (W)	Ref.	Prijs
4	2x Ø175, 2x Ø210	•	7.400	1790	€ 1.999
3	Ø175, 2x Ø210	•	6.800	1791	€ 1.549

Technische specificaties

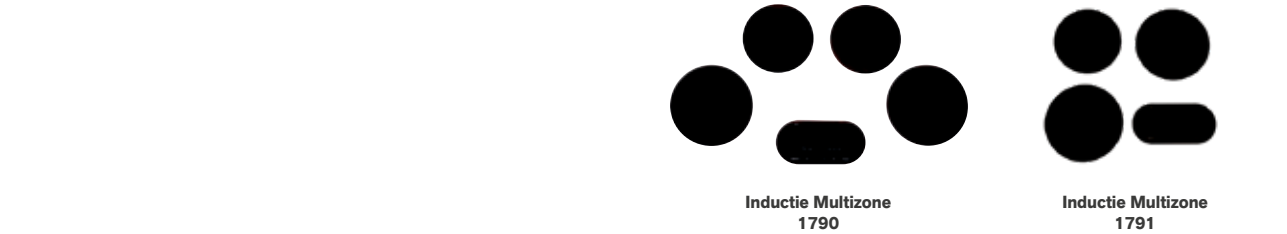

Bediening		
Type bediening	Slider touch bediening	Slider touch bediening
Kleur bediening	Rood	Rood
Inbouwmethode / afwerking		
Afwerking	Ronde boord	Ronde boord
Opbouw / Vlakbouw	•/•	•/•
Zwart opaak glas	•	•
Uitrusting		
InTouch functie	•	•
Restwarmte-aanduiding	•	•
Timer op elke zone	•	•
Kookwekker	•	•
Warmhoudfunctie	70°	70°
Vergrendeling kookplaat	•	•
Stop & Go	•	•
Kookzones		
Aantal kookzones	4, zones vrij in te vullen in werkplan	3, zones vrij in te vullen in werkplan
Kookzone 1	Links	Links voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	210 / 2300 (3100)	210 / 2300 (3100)
Kookzone 2	Links midden	Links achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	175 / 1100 (1770)	175 / 1100 (1770)
Kookzone 3	Rechts midden	Rechts achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	175 / 1100 (1770)	210 / 2300 (3100)
Kookzone 4	Rechts	
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	210 / 2300 (3100)	
Afmetingen (Installatiedetails zie p. 237)		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	zie p. 233	zie p. 233
Uitsnijding (B×D) (mm)	zie p. 233	zie p. 233
Gewicht (kg)	14,5	12,4
Technische gegevens		
Totaal aansluitwaarde	7400	6800
Spanning	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N
Frequentie	50 – 60	50 – 60

Technische tekening

Afmetingen

Diam A	300 mm	kookzone 210 mm
Diam A	270 mm	kookzone 175 mm

(mm)	A	E	H
Kookzone 175	Ø 270	Ø 254	57
Kookzone 210	Ø 300	Ø 284	57
Bedieningspaneel	326×160– R80	314×150– R75	35

Inbouwschets

Opbouw

(mm)	E	F	G	K	P
Kookzone 175	Ø 254	Ø 265	max 20	4	6
Kookzone 210	Ø 284	Ø 295	max 20	4	6
Bedieningspaneel	314×150– R75			4	6

Vlakbouw



Vitrokeramisch


Eenvoudige en gebruiksvriendelijke vitrokeramische kookplaat



- Vitrokeramisch
 - Kookzones waarvan 2 uitbreidbaar
 - Slider touch bediening
 - Extra kookfuncties
- Vitrokeramisch Essence
 - Kookzones waarvan 1 uitbreidbaar
 - Touch bediening
- Afgeronde boord
- Opbouw en vlakbouw mogelijk

Ref.	Buitenmaat (L x B) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	Max. vermogen (W)	Ref.	Prijs
Vitrokeramisch	97 x 36	4	Ø120, Ø180, Ø145 / 135, Ø180 / 210	6.900	1002	€ 819
Vitrokeramisch	59 x 52	4	2 x Ø135, Ø145 / 170, Ø210 / 265	7.000	1102	€ 509
Vitrokeramisch	78 x 52	4	Ø135, Ø145, Ø180 / 170, Ø210 / 265	7.600	1112	€ 619
Vitrokeramisch Essence	59 x 52	4	2 x Ø135, Ø145, Ø180 / 210	6.400	1109	€ 389
Vitrokeramisch Essence	78 x 52	4	2 x Ø135, Ø145, Ø185 / 210	7.000	1119	€ 489

Technische specificaties

			
	Vitrokeramisch Essence 1109	Vitrokeramisch Essence 1119	Vitrokeramisch 1002
Bediening			
Type bediening	Touch bediening	Touch bediening	Slider touch bediening
Kleur bediening	Rood	Rood	Rood
Inbouwmethode / afwerking			
Afwerking	Ronde boord	Ronde boord	Ronde boord
Opbouw / Vlakbouw	▪ / ▪	▪ / ▪	▪ / ▪
Zwart opaak glas			
Uitrusting			
Restwarmte-aanduiding	▪	▪	▪
Timer op elke zone			▪
Kookwekker			▪
Warmhoudfunctie			70°
Vergrendeling kookplaat			▪
Stop & Go			▪
Aankookautomaat			▪
Kookzones			
Aantal kookzones	4, waarvan 1 uitbreidbaar	4, waarvan 1 uitbreidbaar	4, waarvan 2 uitbreidbaar
Kookzone 1	Links voor	Links voor	Links
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	135 - 210 / 1000 (2200)	135 - 210 / 1000 (2200)	135 - 210 / 1000 (2200)
Kookzone 2	Links achter	Links achter	Links midden
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	145 / 1200	145 / 1200	145 / 1200
Kookzone 3	Rechts voor	Rechts voor	Rechts midden
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	145 / 1200	180 / 1800	120 - 180 / 700 (1700)
Kookzone 4	Rechts achter	Rechts achter	Rechts
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	180 / 1800	180 / 1800	180 / 1800
			
Afmetingen (Installatiedetails zie p. 246-247)			
Afmetingen (B×D×H) (mm)	590×520×41	780×520×41	970×365×41
Uitsnijding (B×D) (mm)	560×490	750×490	950×345
Gewicht (kg)	9	11,4	11,2
Technische gegevens			
Totaal aansluitwaarde	6400	7000	6900
Spanning	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N
Frequentie	50 – 60	50 – 60	50 – 60

	
Vitrokeramisch 1102	Vitrokeramisch 1112
Slider touch bediening	
Rood	
Ronde boord	
▪ / ▪	
▪	
▪	
▪	
70°	
▪	
▪	
▪	
4, waarvan 2 uitbreidbaar	
Links voor	
135 - 210 / 1000 (2200)	
Links achter	
145 / 1200	
Rechts voor	
145 / 1200	
Rechts achter	
170 - 265 / 1500 (2400)	
	
590×520×41	
560×490	
9	
7000	
230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N	
50 – 60	
4, waarvan 2 uitbreidbaar	
Links voor	
135 - 210 / 1000 (2200)	
Links achter	
145 / 1200	
Rechts voor	
180 / 1800	
Rechts achter	
170 - 265 / 1500 (2400)	
	
780×520×41	
750×490	
11,3	
7600	
230 V – 1P+N 400 V – 2P+N	
50 – 60	



Gas

Snel en vertrouwd
koken op gas

- 4 of 5 branders
- Thermokoppel: stopt automatisch de gastoevoer van zodra de vlam gedoofd is
- Afgeronde boord
- Opbouw



Ref.	Buitenmaat (L×B) (cm)	Aantal zones	Vermogen kookzones	Ref.	Prijs
Gas glas	58×50	4	1.000, 2× 1.750, 3.000	1916	€ 399
Gas glas	68×50	5	2× 1.000, 2× 1.750, 3.350	1918	€ 529
Gas inox	62×51	4	1.000, 2× 1.750, 3.000	1980	€ 429


Technische specificaties

			
	Gas opaak glas 1916	Gas opaak glas 1918	Gas inox 1980
Bediening			
Type bediening	Draaiknop	Draaiknop	Draaiknop
Inbouwmethode / afwerking			
Afwerking	Ronde boord	Ronde boord	Ronde boord
Opbouw / Vlakbouw	• / •	• / •	• / •
Opaak glas	•	•	
Uitrusting			
Thermokoppel	•	•	•
Kookzones			
Aantal kookzones	4	4	4
Kookzone 1	Links voor	Links voor	Links voor
Vermogen (Boost) (W)	3000	1000	1000
Kookzone 2	Links achter	Links achter	Links achter
Vermogen (Boost) (W)	1750	1750	3000
Kookzone 3	Rechts voor	Centraal	Rechts voor
Vermogen (Boost) (W)	1000	3550	1750
Kookzone 4	Rechts achter	Rechts voor	Rechts achter
Vermogen (Boost) (W)	1750	1000	1750
Kookzone 5		Rechts achter	Rechts achter
Vermogen (Boost) (W)		1750	1750
Afmetingen (Installatiedetails zie p. 246-247)			
Afmetingen (B×D×H) (mm)	580×500×50	680×500×50	620×510×55
Uitsnijding (B×D) (mm)	560×470	560×470	570×490
Gewicht (kg)	12	14	
Technische gegevens			
Totaal aansluitwaarde	7500	8850	7500
Spanning	230 V – 1P+N	230 V – 1P+N	230 V – 1P+N
Frequentie	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Aansluitkabel	•	•	•




Installatie van een Novy kookplaat


Afmetingen

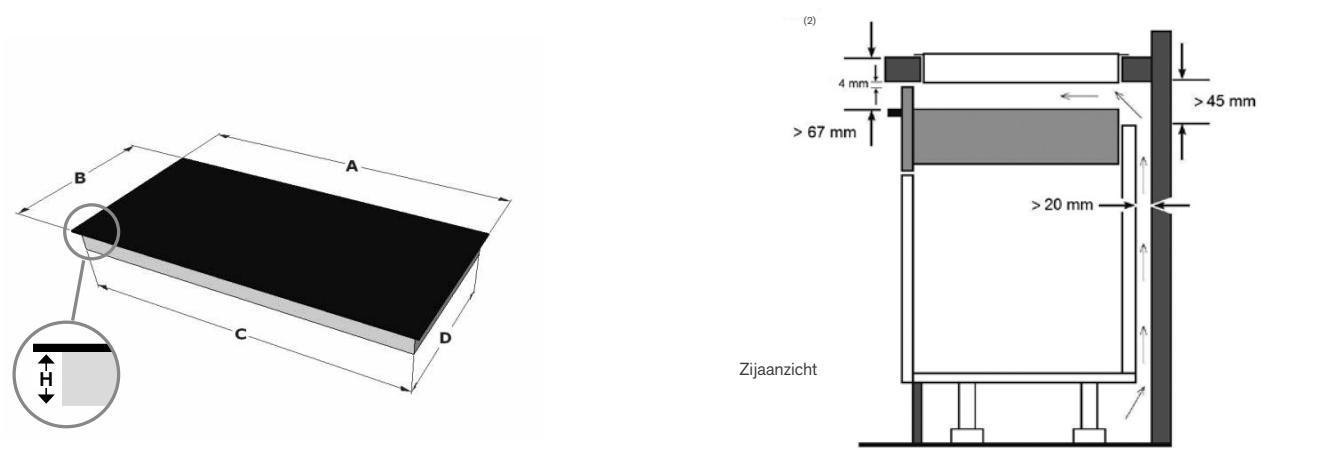

Uitsnijding opbouw

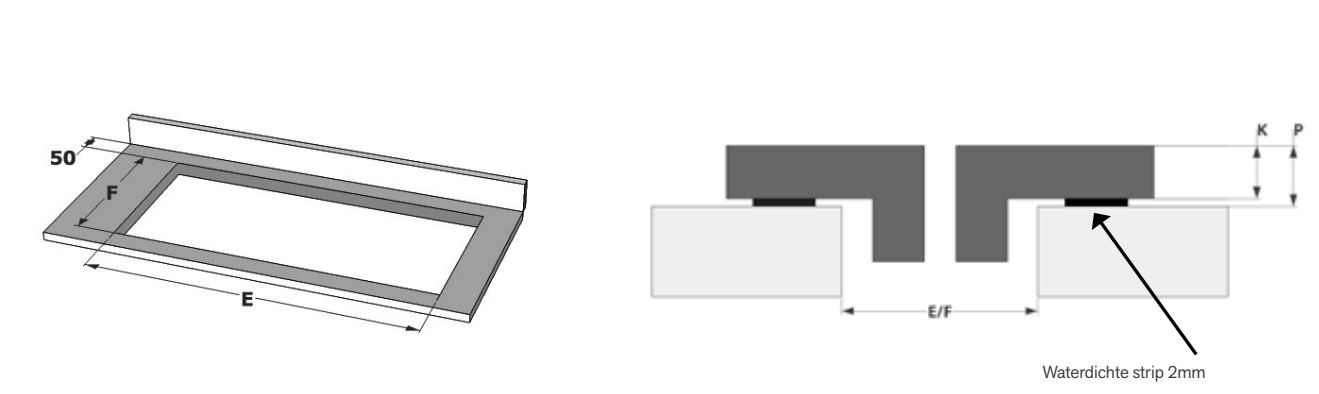

Uitsnijding vlakbouw

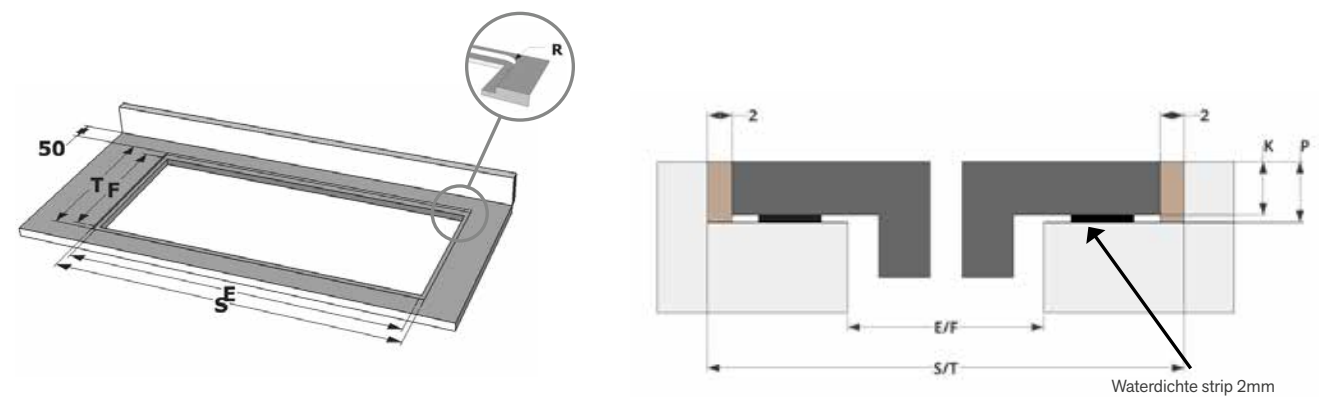

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Inductie Pro										
1773	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1775	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1776	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1777	910	410	890	390	47	7	914	414	4	6
1778	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Inductie Power										
1724	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1726	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1763	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1767	1000	400	980	380	47	7	1004	404	4	6
1768	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Inductie Comfort										
1752	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1753	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1754	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1755	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1757	800	370	760	340	52	7	804	374	4	6
1758	900	520	850	490	52	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Inductie Domino's										
3753	380	520	370	490	54	7	384	524	6	8
3754	580	520	560	490	54	7	584	524	6	8
3762	380	520	350	490	47	7	384	524	4	6
3772	380	520	370	490	121	7	384	524	6	8
3774	380	520	350	490	55	7	384	524	4	6
3780	380	520	350	490	58	7	384	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Vitrokeramisch										
1002	970	365	950	345	41	10	974	369	4	6
1102	590	520	560	490	41	10	594	524	4	6
1109	590	520	560	490	41	10	594	524	4	6
1112	780	520	750	490	41	10	784	524	4	6
1119	780	520	750	490	41	10	784	524	4	6

	A	B	C	D	H
Gas					
1980	620	510	570	490	55
1916	580	500	560	470	50
1918	680	500	560	470	50

	A	B	E	F	H	R	S	T	K	P
Werkbladafzuiging										
1821, 1831, 1841	880	520	860	500	65	7	884	524	4	6
1801	780	520	750	490	192	7	784	524	4	6
1811	780	520	750	490	180	7	784	524	4	6

(2) Voor een optimale ventilatie en hitte afvoer van het toestel te waarborgen, moet er een luchtspleet voorzien worden tussen werkblad en lade.

(1) Dit is de standaard radius afronding. Contacteer uw werkblad leverancier, indien een kleinere radius gewenst is.



Ovens

Pure / Essence Multifunctionele oven



Combi- stoomoven



Pure / Essence Combi- microgolf



Microgolf



Warmhoudlade



Hoogte

Afmetingen in cm	45 / 48 / 60	45	45	39	14
------------------	--------------	----	----	----	----

Breedte

Afmetingen in cm	60 / 89	60	60	60	60
------------------	---------	----	----	----	----

Funcities

Hete / warme lucht	■	■	■		
Microgolf			■	■	
Stomen		■			
Warmhoudfunctie					■

p. 250 / p. 256

p. 250

p. 250 / p. 256

p. 256

p. 250



Pure

Strak en tijdloos design

- Volledig in zwart glas
- Uitgebreide functionaliteit
- Touch Control bediening
- Zwarte handgreep



Ref.	Afmetingen hoogte (cm)	Afmetingen breedte (cm)	Afwerking	Energieklasse	Ref.	Prijs
Multifunctionele oven	45	59,5	Crystal clean	A	2915	€ 1.199
Multifunctionele oven	60	59,5	Pyrolyse	A	2916	€ 1.299
Multifunctionele oven	48	89	Crystal clean	A	2917	€ 1.599
Combi-stoomoven	45	59,5	Inox		2923	€ 1.699
Combi-microgolfoven	45	59,5	Inox		2941	€ 1.199
Warmhoudlade	14	59,5	Inox		2961	€ 599



Pure Multifunctionele oven 2917

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 259–266

Pure Warmhoudlade 2961

Touch bediening	Touch bediening	Pushpull / Knoppen
Rood	Rood	Rood

zwart glas	zwart glas	zwart glas
inox	inox	inox
50–220	40–200	30–80
40–100		
4	4	
▪	▪	▪




595×455×542	595×455×542	595×140×557
560–568×450×542	560–568×450×542	560–568×593–595×550
32	35	20,2
35	35	24

2900	3400	400
1500	1500	
1200	1500	
230 V – 1P+N	230 V – 1P+N	230 V – 1P+N
50 – 60	50 – 60	50 – 60
1,8	1,8	1,8

Meegeleverde toebehoren

	2915	2916	2917	2923	2941	2961
Geperforeerde bakplaat hoog				•		
Bakplaat laag	•	•	•			
Geëmailleerde bakplaat hoog	•	•	•			
Rooster	•	•	•	•	•	
Telescopisch glijstysteem	•	•	•			
Antislipmat						•
Draaiende glazen plaat					•	

Technische tekening

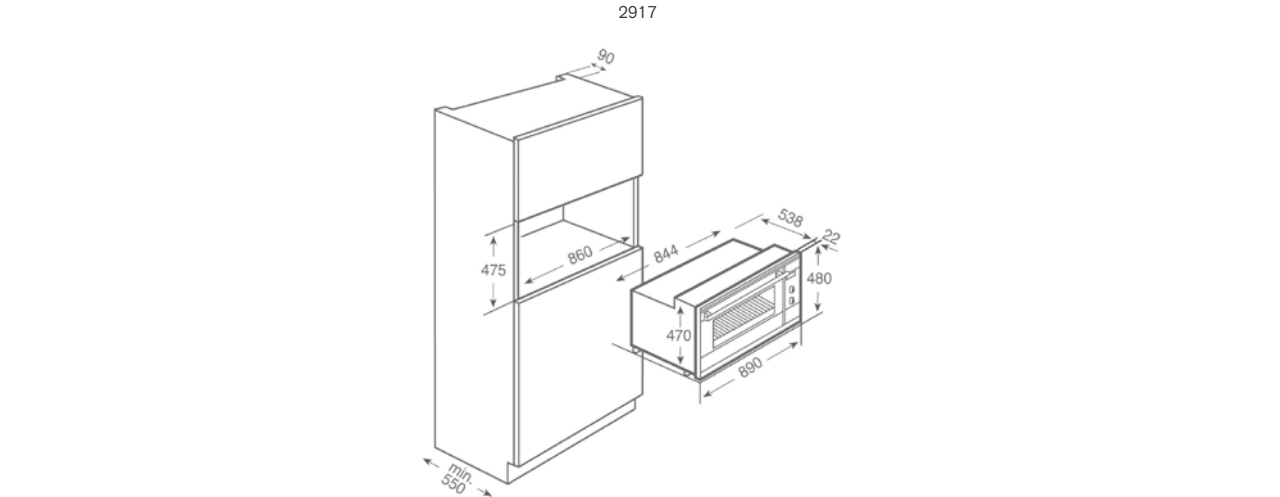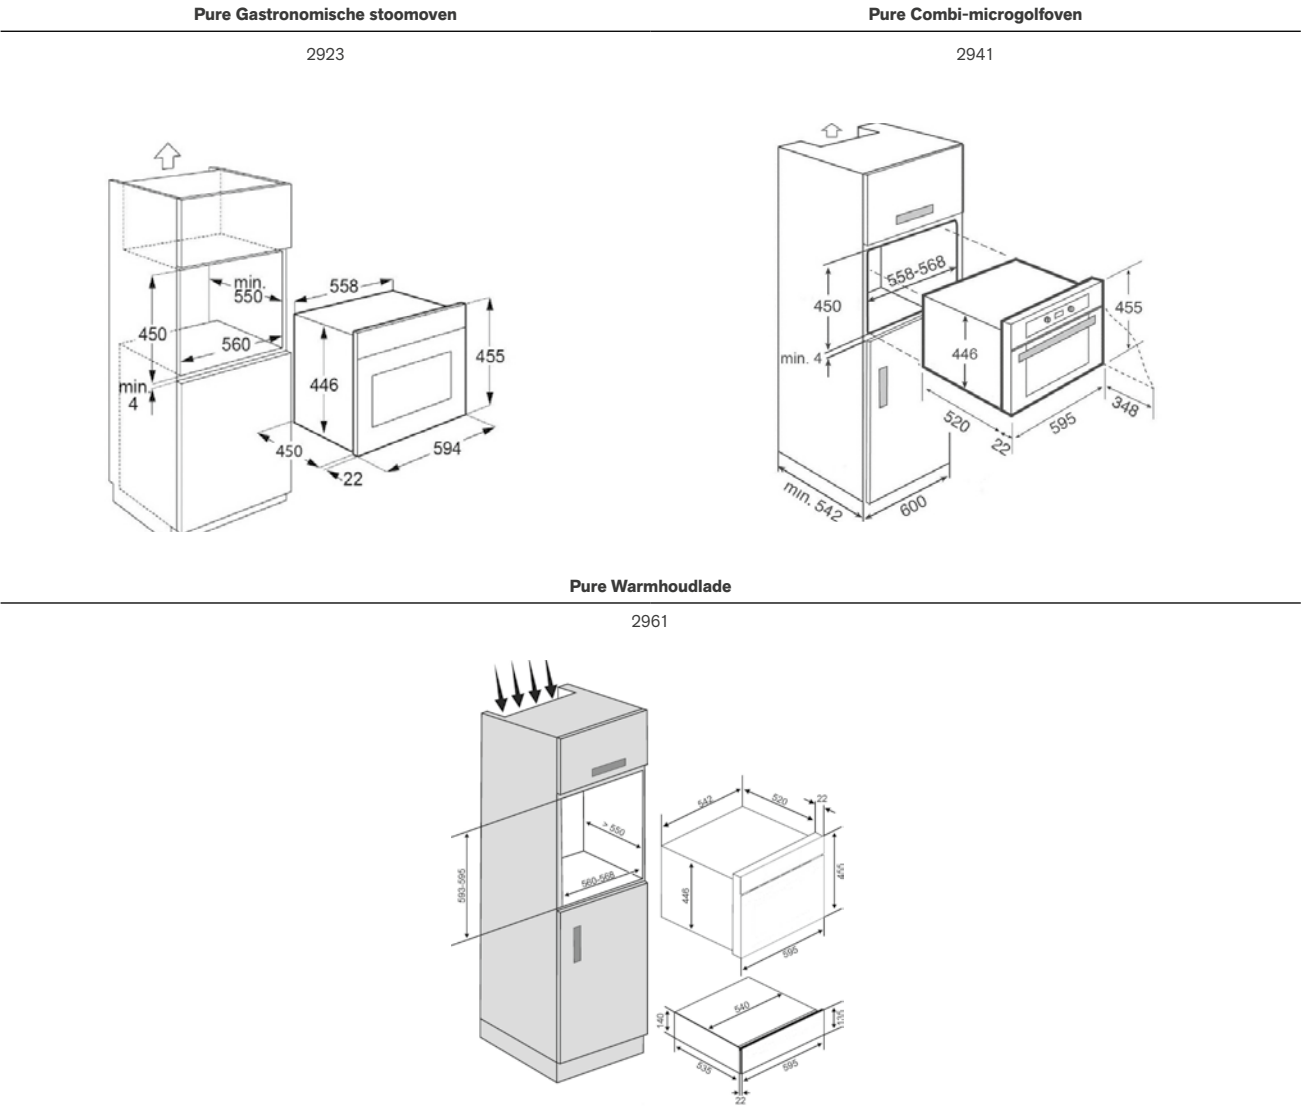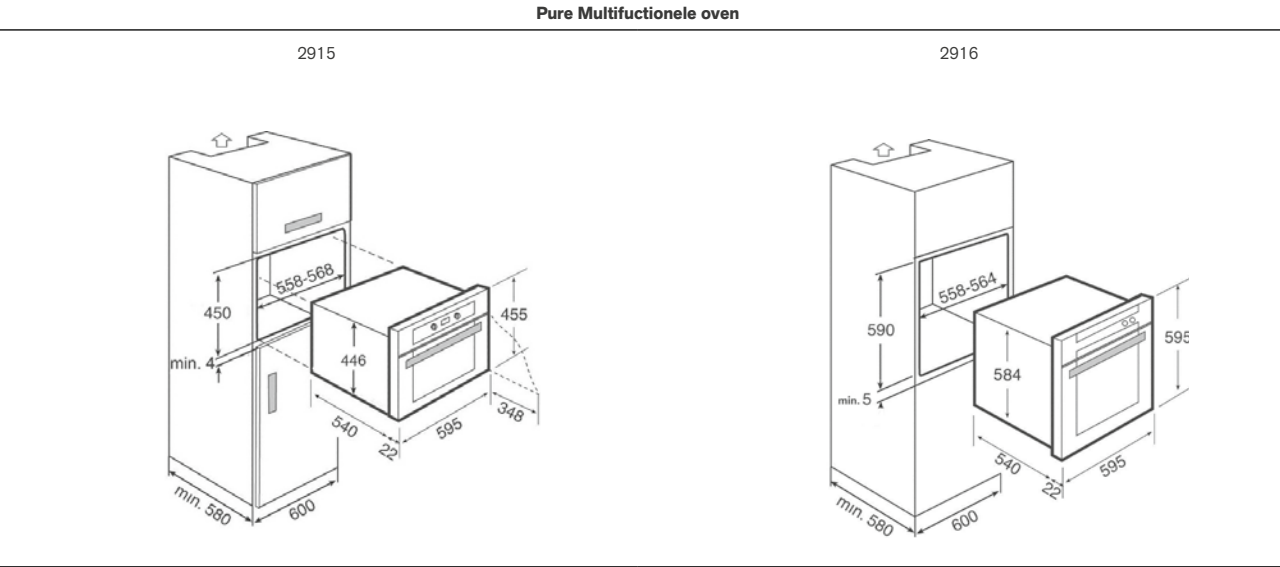

Essence

De essentie in zijn eenvoud

- Combinatie van inox met zwart glas
- Basis functionaliteit
- Pop-out knoppen



Ref.	Afmetingen hoogte (cm)	Afmetingen breedte (cm)	Afwerking	Energieklasse	Ref.	Prijs
Multifunctionele oven	45	59,5	Crystal clean	A	2140	€ 799
Multifunctionele oven	60	59,5	Crystal clean	A	2141	€ 899
Microgolfoven met inbouwkader	39	59,5	Inox		2170	€ 499
Combi-microgolfoven	45	59,5	Inox		2171	€ 1.099



Technische specificaties



Essence Multifunctionele oven
2140

Essence Multifunctionele oven
2141

Bediening		
Type bediening	Pushpull	Pushpull
Kleur bediening	rood	rood
Uitrusting		
Microgolf		
Microgolf + warme lucht		
Boven en onderwarmte	•	•
Grill en onderwarmte	•	•
Grill	•	•
Maxigrill	•	•
Boven en onderwarmte + ventilator	•	•
Maxigrill + ventilator	•	•
Onderwarmte	•	•
Stomen op lage druk		
Stomen op lage druk + hete lucht		
Ontdooien	•	•
Eigenschappen		
Afwerking	zwart glas + inox	zwart glas + inox
Materiaal cuve	email	email
Reiniging	crystal clear	crystal clear
Temperatuur (°)	50–250	50–250
Aantal kookniveaus	4	5
Timer	Start, stop, start&stop	Start, stop, start&stop
Afmetingen		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	595×455×562	595×595×562
Uitsnijding (B×D) (mm)	558–568×450×580	558–564×600×580
Gewicht (kg)	30	36
Netto inhoud (l)	40	59
Technische gegevens		
Totaal aansluitwaarde (W)	2700	2700
Maximaal vermogen warme lucht (W)		
Maximaal vermogen grill (W)	2600	2600
Spanning (V)	220 – 240	220 – 240
Frequentie Hz	50 – 60	50 – 60
Lengte aansluitkabel (mm)	1,8	1,8



Essence Microgolfoven
2170



Essence Combi-microgolfoven
2971



Draaiknop	Pushpull
rood	rood
•	•
	•
	•
	•
	•
•	•
inox met kader	zwart glas + inox
Inox	inox
	40–200
2	4
•	•
595x390x325	595×455×542
558–568x380x350	560–568×450×542
18,6	35
18	32
1200	3400
	1500
1000	1500
230 1P+N	230 1P+N
50 – 60	50 – 60
1,8	1,8

Meegeleverde toebehoren

	2140	2141	2170	2171
Geëmailleerde bakplaat laag	•	•		
Geëmailleerde bakplaat hoog	•	•		
Rooster	•	•	• (rond)	
Glazen plaat + rooster				•
Draaiende glazen plaat			•	•

Technische tekening

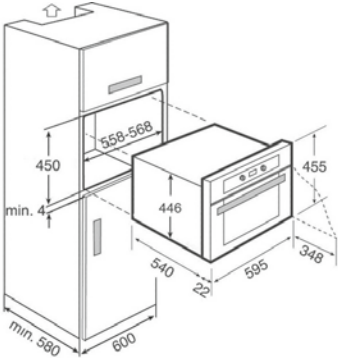Essence Multifunctionele oven	
2140	2141
	
Essence Microgolfoven	Essence Combi-microgolfoven

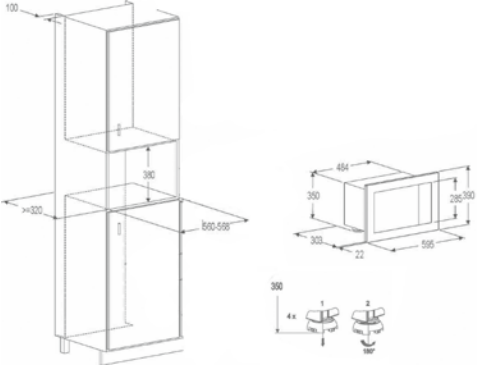2170	2171
	



Info

Dampkappen

p. 264

Kookplaten

p. 265

Ovens

p. 267



Dampkappen

	Ecosmart Extra stille, super-efficiënte, duurzame en energievriendelijke producten.		Designfilter Filter met moderne en elegante vormgeving.
	Dampkappen met motor (directe afvoer) De meest voorkomende uitvoering is een dampkap met een afvoer naar buiten.		Randafzuiging Door de plaatsing van een onderplaat onderaan de dampkap wordt de afzuiging geconcentreerd op de randen. In deze versmalde opening is er eveneens een versnelling van afzuiging. Hoe kleiner het oppervlak, hoe sneller de luchtverplaatsing. Deze versnelling bevordert de efficiëntie van het afvoersysteem.
	Afstandsbediening De dampkappen met dit icoontje zijn standaard uitgerust met een afstandsbediening, de andere dampkappen kunnen hiermee ook worden uitgerust, mits bijbestelling van een extra kit.		Cubic Motor Vierkant motorhuis dat makkelijk op afstand kan geplaatst worden. Het motorhuis kan in alle richtingen gedraaid worden zodat de uitblaasrichting kan gekozen worden in functie van de situatie. Deze motor is gemaakt voor gebruik binnen in de woning.
	InTouch InTouch biedt de mogelijkheid om uw Novy dampkap te bedienen vanaf uw Novy inductiekookplaat.		Click&Fix Eenvoudige montage door kliksysteem waarmee de Pure'line wordt vastgeklikt in het verlaagde plafond, waarna enkel nog 4 klemschroeven dienen aangedraaid te worden.
	Inbouwhoogte De inbouwhoogte is de afstand tussen de kookplaat en de dampkap. De inbouwhoogte is van groot belang voor de optimale werking van de dampkap, de maximale inbouwhoogtes worden aangegeven per model		Recirculatie Om bouwtechnische redenen is een dampkap met luchtafvoer naar buiten in bepaalde woningen niet mogelijk of niet toegelaten. Een recirculatie dampkap is een dampkap die gefilterde kookdampen terugbrengt in de ruimte. Uit de kookdampen worden vetdeeltjes gefilterd door de vetfilter en geurtjes geabsorbeerd door de koolfilter met actieve kool (monoblock filter). Vochtige lucht wordt niet afgevoerd door de dampkap, maar kan via het ventilatiesysteem uit de ruimte verwijderd worden. De meeste Novy dampkappen kunnen met behulp van een extra accessoire uitgerust worden voor recirculatie.

Kookplaten

	Chef-functie Door het inschakelen van de Chef functie worden de flexzones automatisch gekoppeld en ingedeeld in verschillend programmaties. Er kan gekozen worden tussen snel aankoken, aan de kook houden en warm houden.		Indeling kookzones Indeling kookzones, waarbij zones met verschillende vermogens en groottes voorzien zijn. Zie Inductie Comfort, Inductie Domino Comfort en Inductie Multizone.
P	Power en Super Power Elke zone bezit een Powerfunctie, waardoor het vermogen aanzienlijk verhoogt. Handig om bv. grote hoeveelheden water te koken. Met de Super Powerfunctie kunt u het extra vermogen nog beter afstellen op de inhoud van de pot.		Indeling kookzones Indeling kookzones, waarbij er links 2 octagonale Flexzones voorzien zijn voor een grote flexibiliteit en rechts 2 krachtige, verschillende ronde zones.
U	Warmtehoudfunctie De warmhoudfunctie maakt het zeer eenvoudig om een constante temperatuur van 42, 70 of 95°C (afhankelijk per model) te behouden.		Indeling kookzones Indeling kookzones, waarbij octagonale Flexzones voorzien zijn voor een maximale flexibiliteit en kookoppervlakte.
II	Stop & Go Stop & Go kan ervoor zorgen dat de energietoevoer tijdelijk wordt uitgeschakeld. Bij aanraking van deze toets worden binnen de 10 minuten alle ingestelde niveaus hernomen.	III	Grillfunctie Bij deze functie wordt de flex functie automatisch geactiveerd voor een groter kookoppervlak. Dankzij deze functie kan u grillen in de meest ideale omstandigheden en met een speciaal aangepaste powerverdeling, ideaal in combinatie met gietijzeren kookgerei.
Π	Brugfunctie Met de brugfunctie functie koppelt u 2 zones aan elkaar (verticaal) zodat u deze met één beweging kan bedienen. Zeer handig bij het gebruik van grote potten en pannen. In het Pro en Power gamma gebeurt deze koppeling zelfs automatisch.		Veilig Bij het wegnemen van de kookpot is alleen contactwarmte van de pot aanwezig. De aanwezige restwarmte koelt zeer snel af. Wanneer per ongeluk een zone wordt ingeschakeld, maar er staat geen kookpot op deze zone, gebeurt er niets. Bovendien is de kookplaat nog uitgerust met extra veiligheden: - aanduiding restwarmte - veiligheid tegen oververhitting - overkookveiligheid - veiligheidsuitschakeling (wanneer toestel lange tijd ononderbroken in werking is) - vergrendeling kookplaat

Ovens

	Pot Move functie U kan uw pot of pan verplaatsen naar een nieuwe zone zonder de programmatie van de huidige zone te verliezen via de Pot Move functie.		Count-up timer Elke zone in het Pro en Power gamma beschikt apart over een count-up timer die begint te tellen van zodra een zone ingeschakeld wordt. Deze dient als extra geheugensteuntje, wanneer geen timer werd ingesteld.
	Zwart opaak glas Het glas laat geen licht door, wat een egaal zwart kookvlak als resultaat geeft, zonder doorkijk binnenin het toestel.		Wipe Guard Vergrendel uw bediening met deze functie, zodat de kookplaat gemakkelijk gereinigd kan worden.
	Timer en kookwekker Elke zone heeft een afzonderlijke timer. Deze schakelt de zone automatisch uit na het verlopen van de ingestelde tijd. De kookplaat kan ook als onafhankelijke kookwekker ingesteld worden.		Aankookautomaat De inhoud van de pot wordt eerst aan de kook gebracht gedurende een vaste tijd, waarna het kookproces op het ingestelde niveau verder gaat.
	Touch Control Alle inductiekookplaten zijn eenvoudig en discreet te bedienen door het aanraken van de toetsen met uw vinger.		Slider-touch control Bij dit type bediening hoeft u enkel uw vinger over de bediening te laten glijden tot het gewenste niveau. Het niveau kan ook steeds rechtstreeks gekozen worden.

MULTIFUNCTIONELE OVENS

Of het nu de compacte of de XXL multifunctionele oven is die uw voorkeur draagt, allen zijn ze uitgerust met een uitgebreid gamma functies en zijn ze eenvoudig in gebruik en onderhoud.

	Hetelucht De lucht in de ovenruimte wordt verwarmd door een circulaire weerstand rondom de ventilator. De ventilator zorgt ervoor dat de hete lucht gelijkmatig door de ruimte wordt verspreid.
	Slow Cooking Deze functie leent zich uitstekend voor vleesgerechten die een langzame garing nodig hebben. Dit gebeurt door op lage temperatuur het vlees te garen in eigen nat. Het vlees blijft vol van smaak, mals en sappig.

REINIGING Crystal Clean email

Alle ovens zijn uitgerust met een binnenruimte in "crystal clean" glad email dat zeer gemakkelijk te reinigen is.

Pyrolyse

De pyrolyse functie reinigt uw oven aan de binnenzijde bij zeer hoge temperatuur gedurende 1 à 2 uur. Alle vetspatten en kookresten worden daarbij verpulverd. De katalysator vernietigt de vrijgekomen rook en geuren. De as die door de pyrolyse wordt veroorzaakt, kan met een vochtige doek worden verwijderd als de oven is afgekoeld. Pyrolyse hoeft niet na elk gebruik van de oven. In functie van model zijn er verschillende cycli mogelijk.

WARMHOUDLADE

De warmhoudlade is perfect om tot 6 borden van 24 cm op te warmen. Bovendien biedt deze ook de mogelijkheid om er voeding in te ontdooien, yoghurt te maken of chocolade te smelten (30-80°C).

STOOM EN COMBI-STOOMOVENS

De lage druk stoomovens van Novy garanderen u perfect gestoomde gerechten met behoud van vitamines, smaken en kleuren. In functie van uw noden kiest u tussen een gastronomisch model met verschillende programma's en mogelijkheden of een model dat stoomt op verschillende temperatuurniveaus (40° - 100°).

PROGRAMMA'S Stomen

De stoom wordt opgewekt, verwarmt de ovenruimte en bereidt het voedsel. Deze bereidingsmethode is ideaal voor het bereiden van allerlei soorten groenten. De kleur en smaak van het voedsel blijft behouden.

Regeneratie

Stoom en hete lucht verwarmen de ovenruimte. Hierdoor droogt het voedsel niet uit. Deze bereidingsmethode is geschikt voor het opwarmen van bereid voedsel, voorgekookt voedsel, bevroren voedsel of vacuüm verpakt voedsel.

MICROGOLF- EN COMBI-OVEN

Een microgolfoven wordt meestal gebruikt om gerechten en/of dranken op een snelle en gelijkmatige manier te verwarmen. De combi-oven combineert de functies van een microgolfoven met die van een warme luchtoven.

Novy nv

Noordlaan 6
8520 Kurne
België

Klantendienst

Tel.: 056 36 51 01
bestellingen@novy.be

Hersteldienst

Tel.: 056 36 51 02
herstellingen@novy.be

Showroom (op afspraak)

Tel.: 056 36 51 00
showroom@novy.be

Voetnoten

De prijzen vermeld in deze brochure zijn indicatieve Belgische marktprijzen van 01.03.2019 t.e.m 31.12.2019.

Recupel en BTW inbegrepen, plaatsing niet inbegrepen.

Prijzen enkel voor verkoop in België en Luxemburg.

Productkenmerken en prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten. Alle kleuren in deze catalogus kunnen slechts benaderd weergegeven worden.

De afdruk is dan ook niet bindend.

De inhoud in deze brochure, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, foto's software, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Novy of rechthoudende derden.



